Aplikasi kasir`

bahasa pemerograman yang digunakan=

- PHP with Laravel
- JavaScript with Alpine
- Css with Tailwind

Dengan perbedaan privilege menggunakan role di dalam table user

Desain dengan menggunakan tema light

Database yang dibuat menggunakan migration laravel berdasarkan Template database yang di sediakan

Laman Dashboard

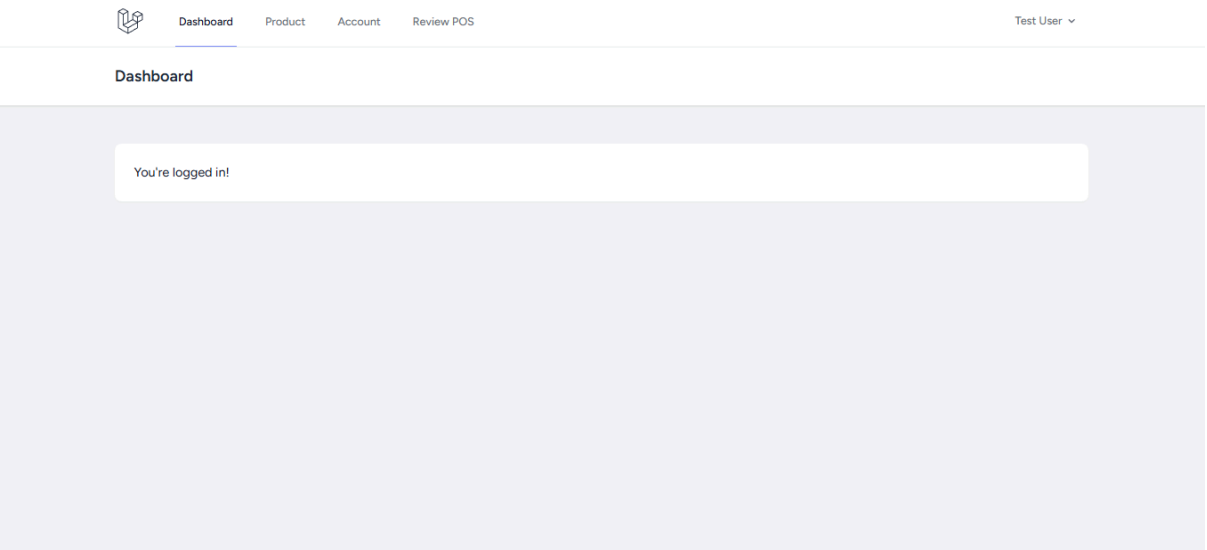


Laman  data produk

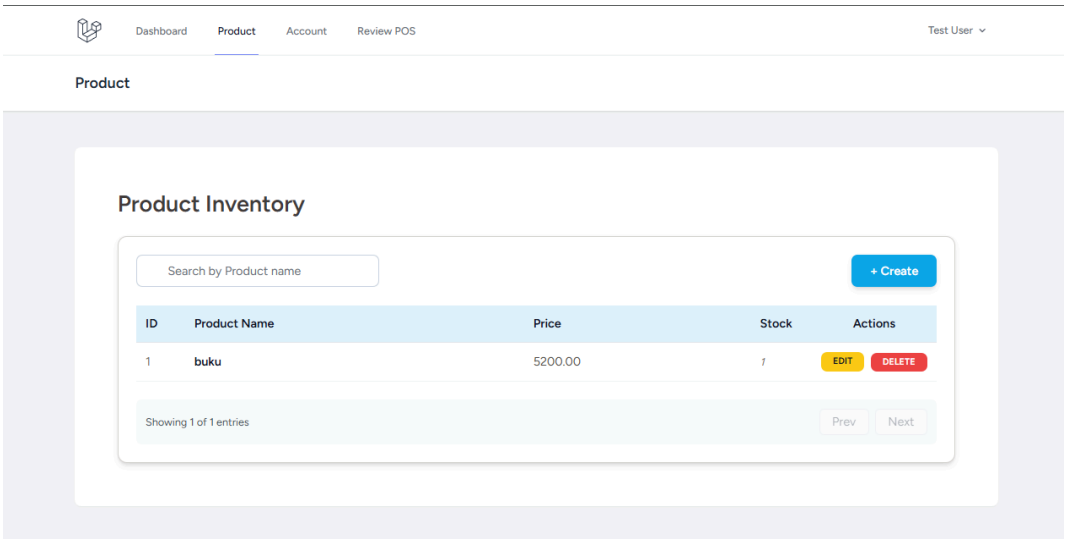

Aplikasi kasir`

Laman data akun

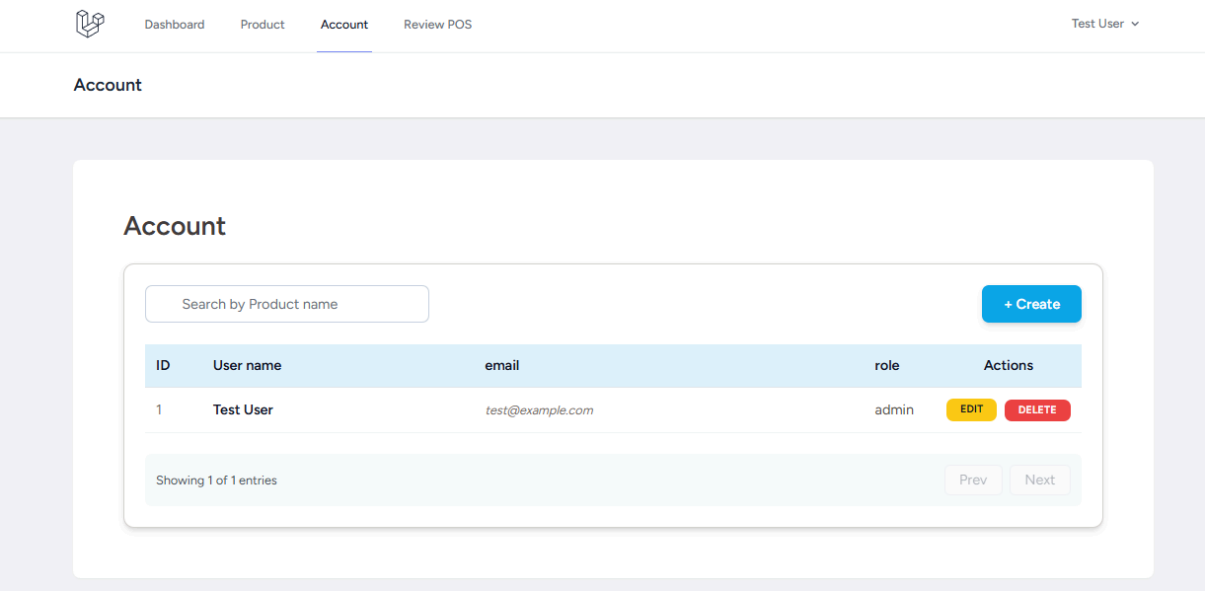


Laman review POS / Laman POS dari akses admin

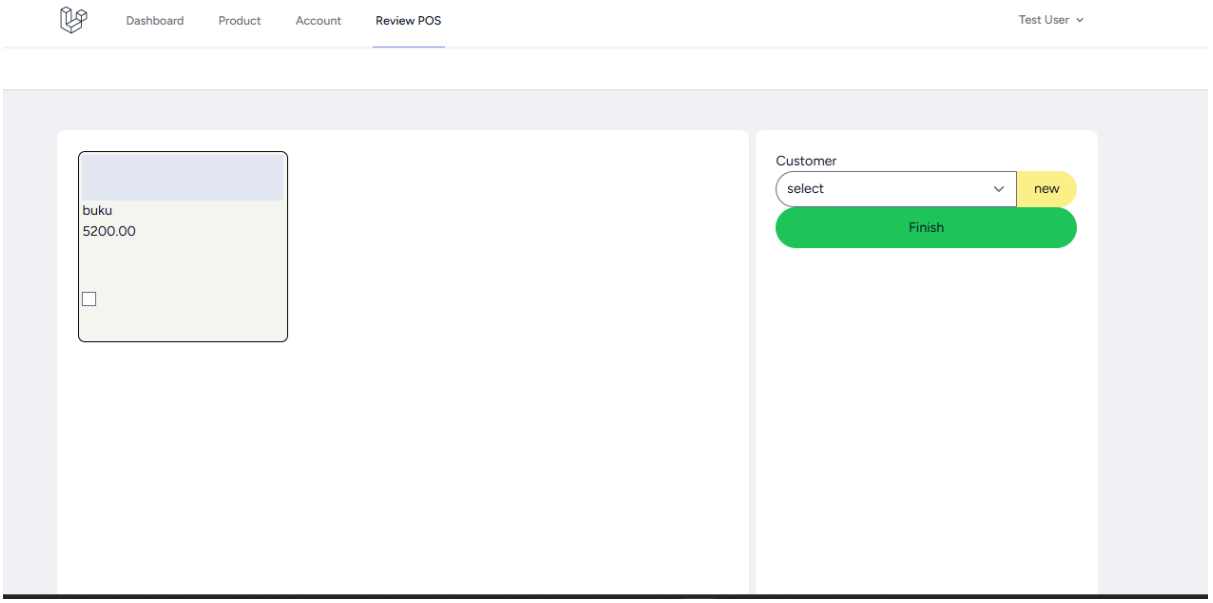

Aplikasi kasir`

Route dari Aplikasi kasir berbasis web

```
Route::resource('/',PosController::class);

Route::get('/dashboard', function () {
    return view('dashboard');
})->middleware(['auth', 'verified'])->name('dashboard');

Route::middleware('auth')->group(function () {

    // ====================
    //    Profile
    // ====================
    Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'edit'])->name('profile.edit');
    Route::patch('/profile', [ProfileController::class, 'update'])->name('profile.update');
    Route::delete('/profile', [ProfileController::class, 'destroy'])->name('profile.destroy');


    // ==================
        // Product
    // =================
    Route::resource('/product', ProductController::class);
    Route::POST('/product/del2',[ProductController::class,'destroy2'])->name('product.delete2');
    Route::post('/product/update2',[ProductController::class,'update2'])->name('product.update2');


    // ==================
        // Account
    // =================
    Route::resource('/account',AccountController::class);
    Route::post('/account/update2',[AccountController::class,'update2'])->name('account.update2');
    Route::post('/account/destroy2',[AccountController::class,'destroy2'])->name('account.delete2');


});
```

Aplikasi kasir`

Cuplikan kode dari bagian POS

```
<x-app-layout>

    <div class="py-12" x-data="{ itemlist: [], differ: false }">
        <form method="POST" action="{{ route('store') }}"
            class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8 grid grid-cols-3 grid-rows-1 gap-x-2 min-h-screen">
            @csrf @method('POST')
            <div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg col-span-2 row-span-1 ">
                <div class="p-6 text-gray-900 w-full grid  grid-cols-3  gap-3 ">
                    @forelse (App\Models\Product::all() as $item)
                        <div class=" col-span-1 h-56 grid grid-rows-4 bg-stone-100 rounded-lg border-2 border-black p-1">
                            <img src="" alt="" class="bg-slate-200 row-span-1">
                            <p class="row-span-2 flex-1 ">
                                {{ $item->ProductName }}
                                <br>
                                {{ $item->Price }}
                            </p>
                            <input type="checkbox" name="items[]" value="{{ $item->id }}" id=""
                                class="row-span-1 col-span-1">
                        </div>
                    @empty
                    @endforelse

                </div>
            </div>
            <div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg col-span-1 row-span-1">
                <div class="p-6 text-gray-900">



                    <label for="">
                        <span>Customer</span>
                        <div class="grid grid-cols-5">
                            <template x-if="!differ">
                                <select name="customer" class="rounded-l-full col-span-4">
                                    <option value="" selected disabled>select</option>

                                    @forelse (App\Models\Customer::all() as $customers)
                                        <option value="{{ $customers->id }}" >
                                            {{ $customers->CustomerName }}</option>
                                    @empty
```

cuplikan kode dari bagian Laman data produk

```
<x-app-layout>
    {{-- @dd($data) --}}
    <div class="py-12" x-data="{ Update: false, Create: false }">
        <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
            <div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg">
                <div class="p-6 text-gray-900">
                    <section class="flex-1 p-8" x-data="{ editform: {}, modal: false }">
                        <h1 class="text-3xl font-bold mb-6 text-stone-700">Product Inventory</h1>

                        <div class="bg-white p-6 rounded-xl shadow-md border border-stone-300" x-data="bookTable">
                            <div class="flex flex-row justify-between mb-6">
                                <div class="relative">
                                    <input type="text" x-model="search" @input="currentPage = 1"
                                        placeholder="Search by Product name"
                                        class="w-80 p-2 pl-10 border border-slate-300 rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-sky-400 outline-none">
                                    <i class="fa fa-search absolute left-3 top-3 text-slate-400"></i>
                                </div>
                                <button @click="modal=true;Create=true;Update=false"
                                    class="rounded-lg px-6 py-2 bg-sky-500 text-white font-bold hover:bg-sky-600 transition shadow-md">
                                    + Create
                                </button>
                            </div>

                            <div class="overflow-x-auto">
                                <table class="table-auto border-collapse w-full">
                                    <thead>
                                        <tr class="bg-sky-100">
                                            <th class="p-3 text-left border-b w-16">ID</th>
                                            <th class="p-3 text-left border-b">Product Name</th>
                                            <th class="p-3 text-left border-b">Price</th>
                                            <th class="p-3 text-left border-b w-20">Stock</th>
                                            <th class="p-3 text-center border-b w-40">Actions</th>
                                        </tr>
                                    </thead>
                                    <tbody>
                                        <template x-for="(book, index) in paginatedBooks" :key="index">
                                            <tr class="border-b border-slate-100 hover:bg-slate-50 transition">
                                                <td class="p-3 text-stone-500"
                                                    x-text="((currentPage - 1) * pageSize) + index + 1"></td>
```

Aplikasi kasir`

Rancangan awal dari algoritma POS

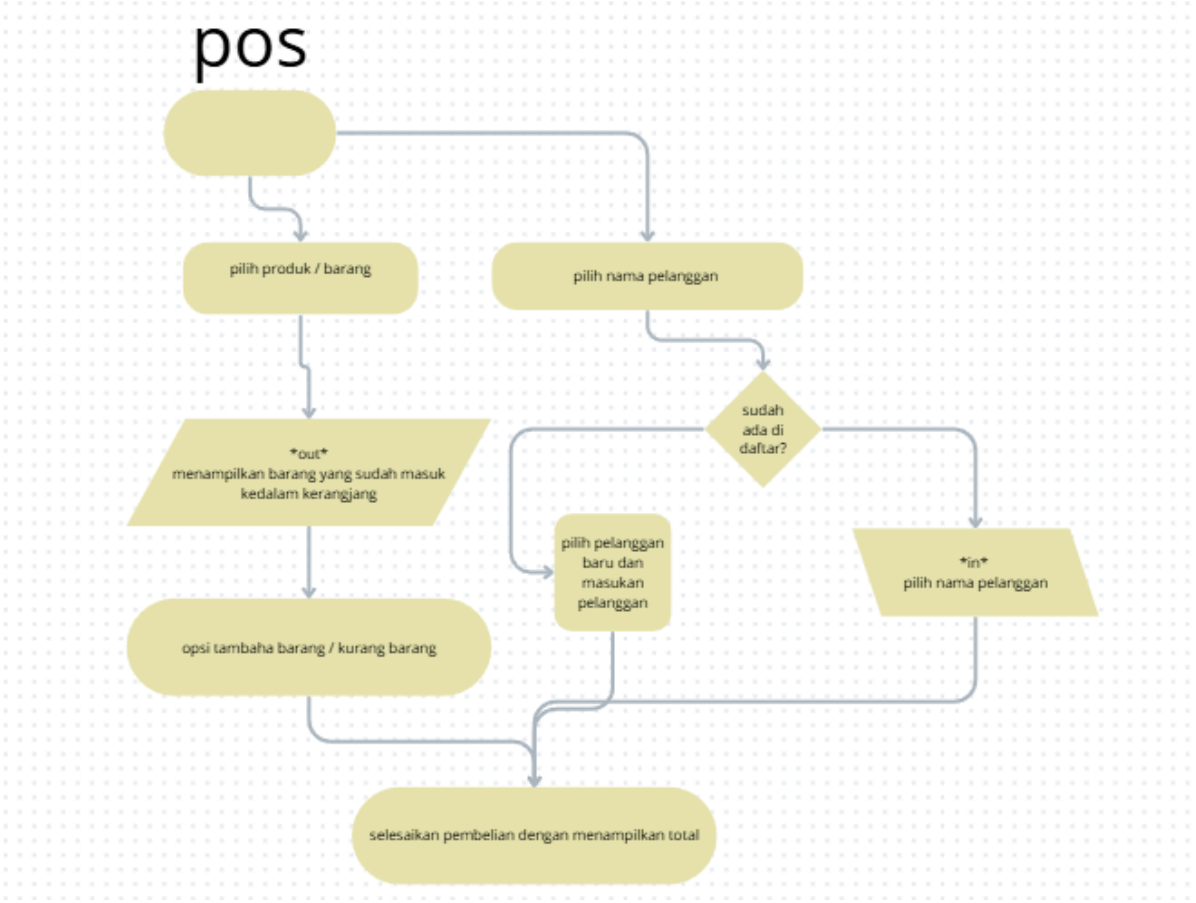

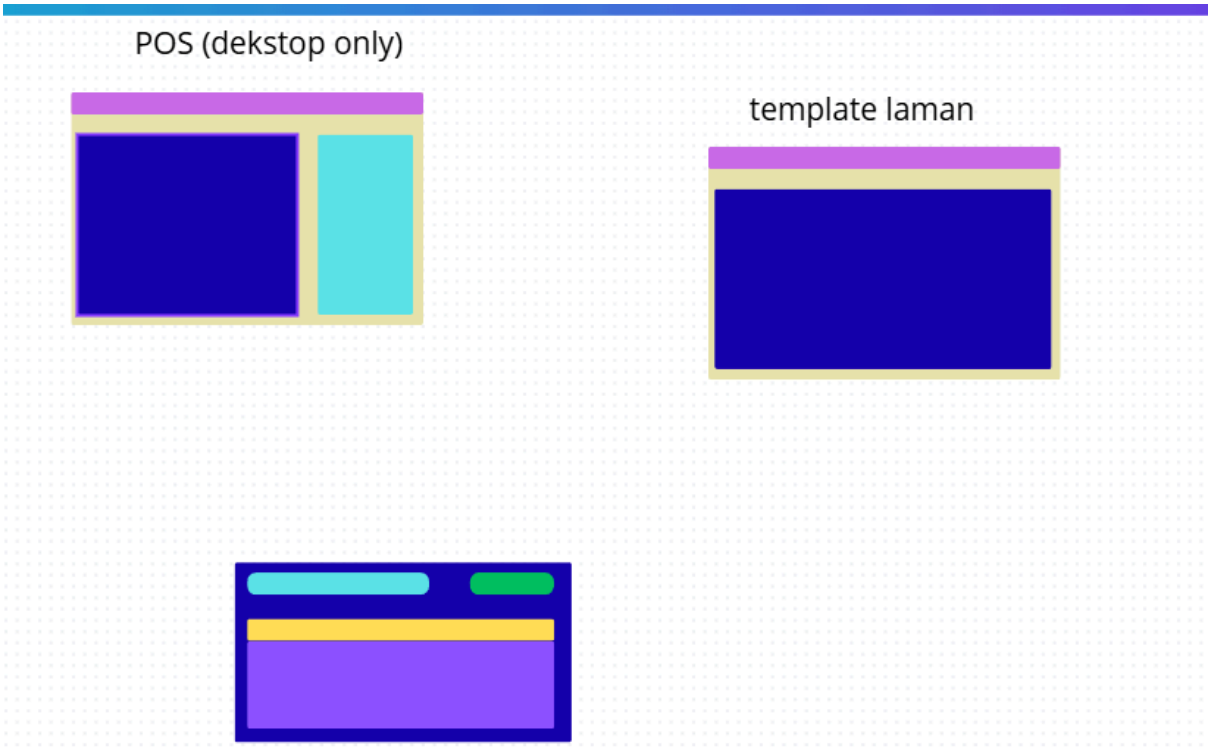
Mockup kasar awal