03.01. CSS BÁSICO I

Ejercicio 1.

Utilizando el siguiente código como punto de partida:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
      div {
        width:50px;
        height:50px;
        text-align:center;}
      #rojo {
        background-color: red;}
      #azul {
        background-color: blue;}
      #verde {
        background-color: green;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id=rojo>
      Caja 1
    </div>
    <div id=azul>
      Caja 2
    </div>
    <div id=verde>
      Caja 3
    </div>
  </body>
</html>
```


Modifica, añade o elimina propiedades a las reglas de las cajas, para que se vean como en los siguientes ejemplos, usando el tipo de posicionamiento indicado:

Posicionamiento estático:




Posicionamiento relativo:



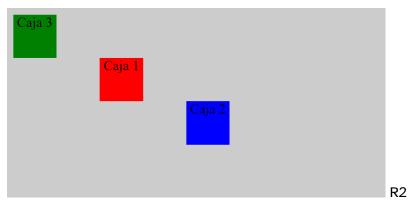





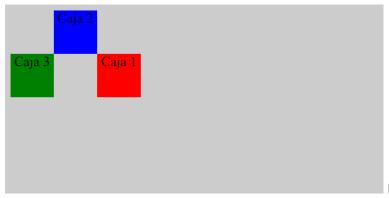

R4


LENGUAJES DE MARCAS - CSS

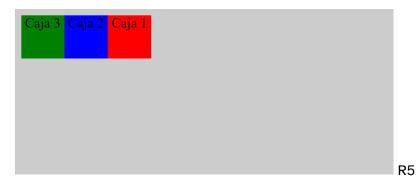

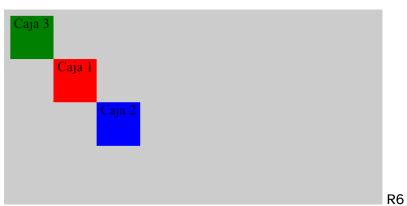


Posicionamiento absoluto:



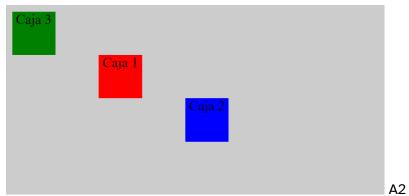





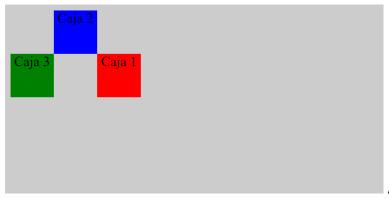


Α4

LENGUAJES DE MARCAS - CSS

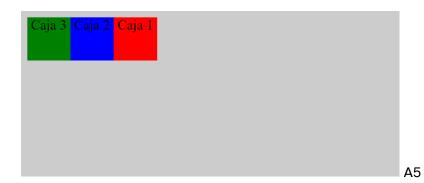

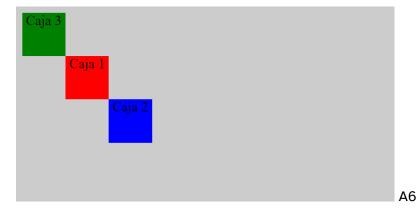

Posicionamiento estático usando la propiedad float:

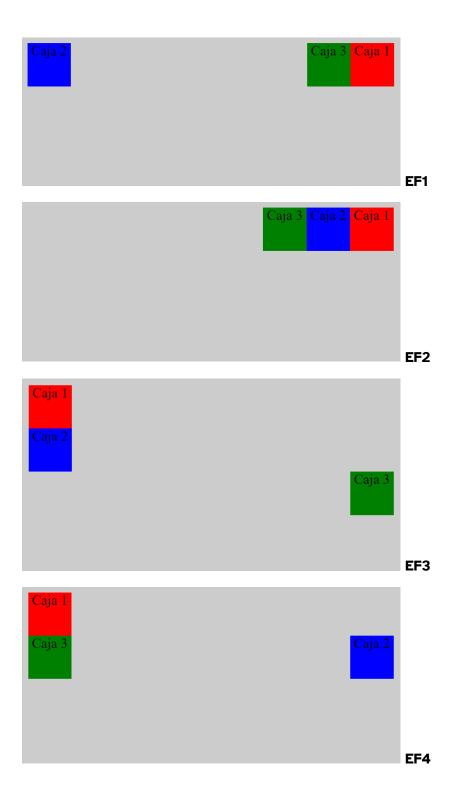

LENGUAJES DE MARCAS - CSS

