



# UTXO-based Data Model

Block X:

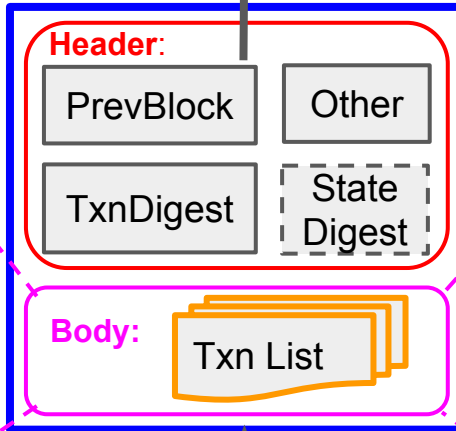

Block X+1:

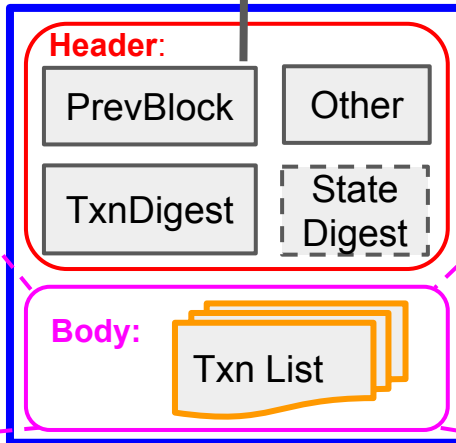

# Account-based Data Model

Body:

**Txn D:**

```
contract Setter {  
  func Set(int vv) {  
    v = vv;  
  }  
  int v = 0;  
}
```

Body:

**Txn E:**

Contract: <Setter Address>  
Argument: vv=10  
Signature: <Sender's Signature>

Body:

**Txn A**

..... --> \$4, Addr1

**Txn B**

..... --> \$3, Addr2

Body:

Txn A,  
Sig1

**Txn C**

..... --> \$7, Addr3

Txn B,  
Sig2