С помощь jconsole провожу анализ приложения tracker просто в запущенном состоянии и при создании 50000 заявок

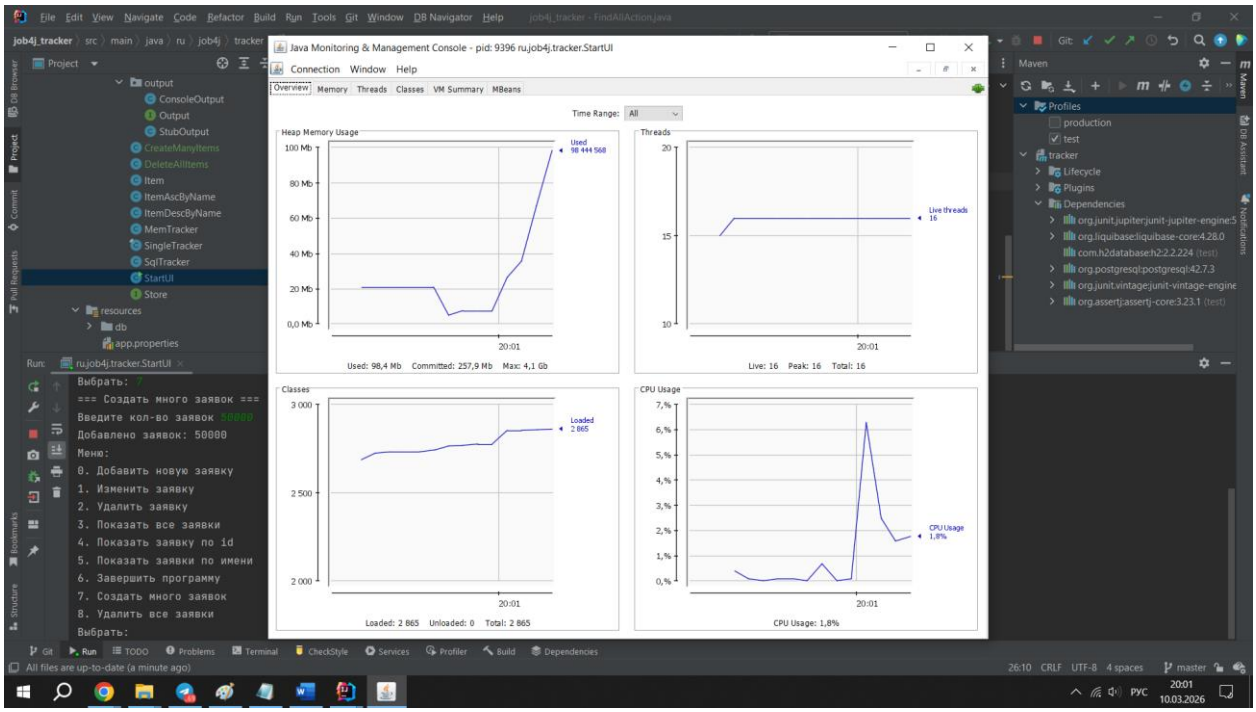

По графику памяти видно, что память сначала держится около 20 М, затем падает до 5–8 MB, после нагрузки начинает расти до ≈100 MB. Рост памяти возникает при создании много новых объектов- 50 000 заявок. Память не растет бесконечно, значит явной утечки памяти нет

По графику Загруженные классы (Classes) видно что подгружает классы по мере загрузки приложения

По графику процессора (CPU) видно что загружен обычно 0–1%, при выполнении загрузки приложения (создание 50000 заявок) загрузка до около 6**%**

<u>С помощью **jps** получаем pid</u>

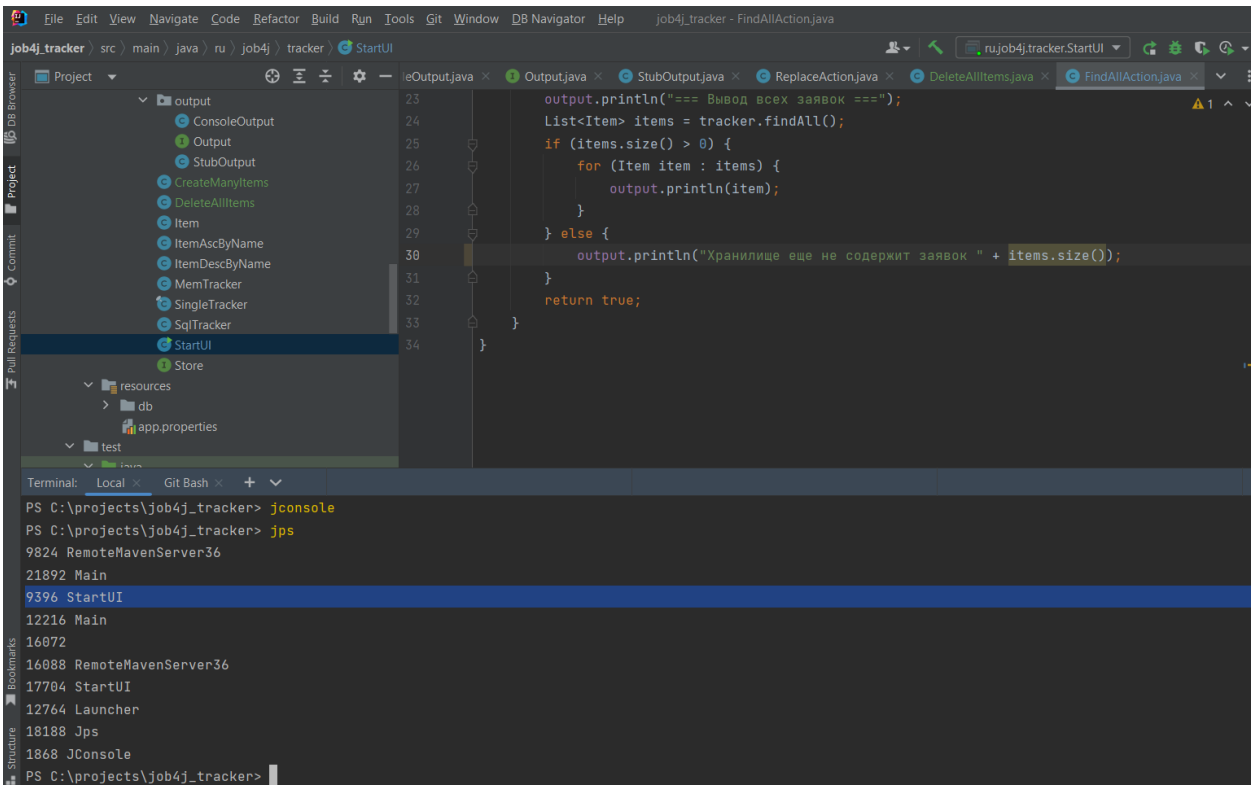

С помощью jmap -histo 9396 | Select-Object -First 10 смотрим 8 наиболее объемные по памяти объекты

При запуске приложения без нагрузки:

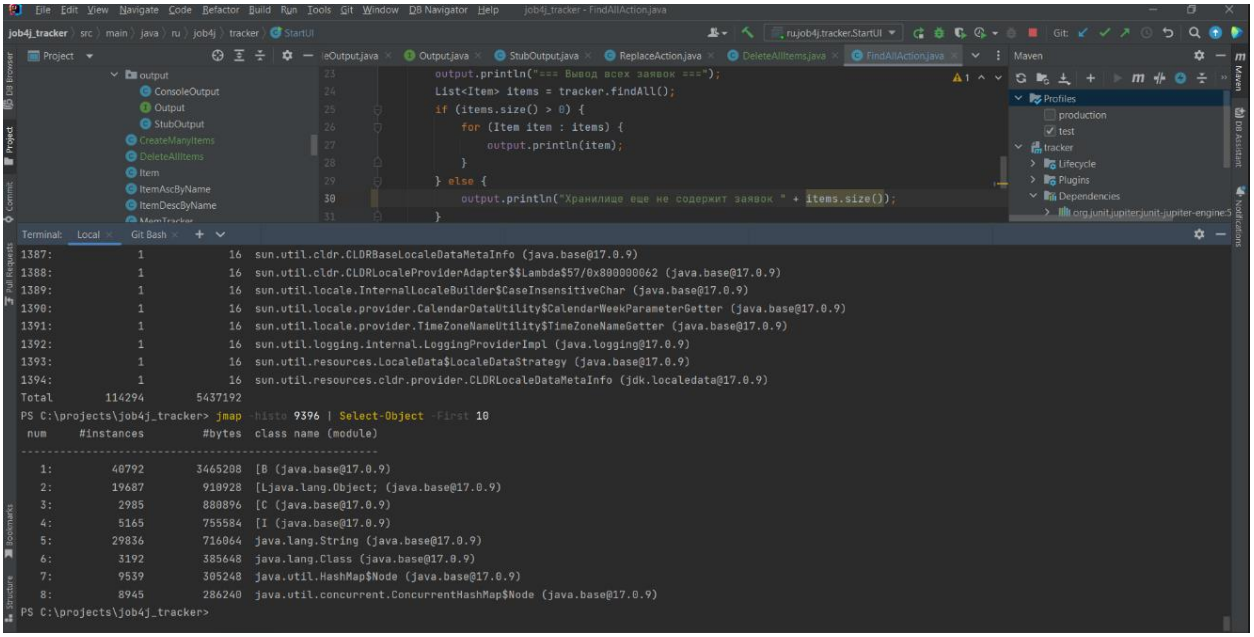

Без нагрузки основную часть памяти занимают массивы байтов (byte[]), массивы объектов (Object[]) и строки (String). Также присутствуют объекты коллекций (HashMap$Node, ConcurrentHashMap$Node).

Под нагрузкой – создание 1000000 заявок.

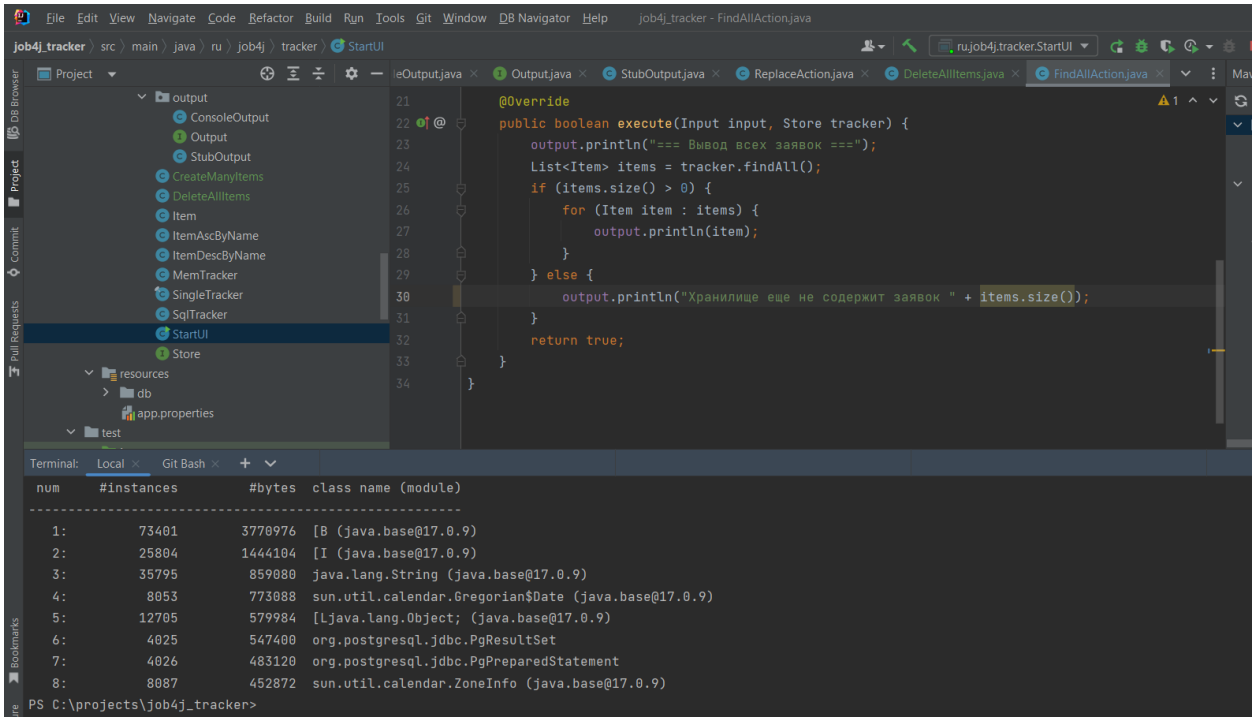

При создании 100000 заявок было выполнено в heap памяти с видно увеличение количества объектов byte[], int[] и String и Gregorian$Date, т.к было создание большого количества заявок. Признаков утечки памяти не обнаружено.