




# A. Comparing 357.bt331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion1

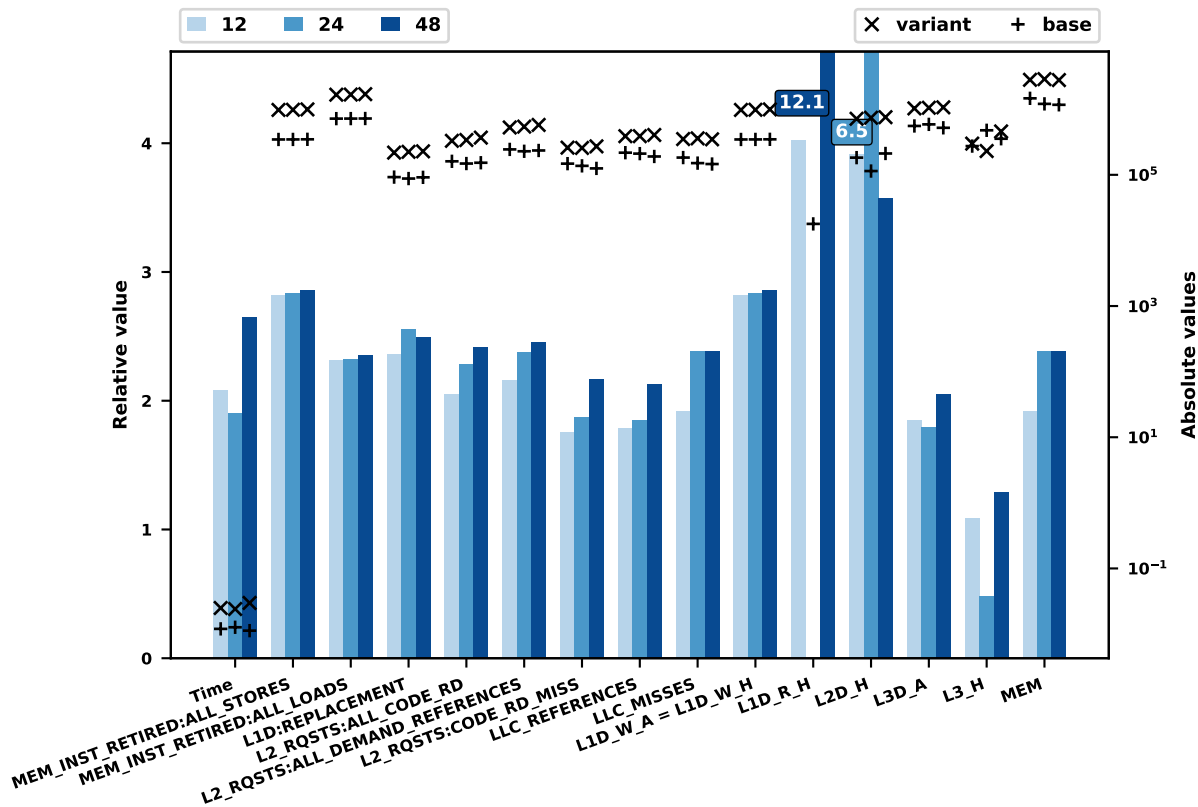


**A. Comparing 357.bt331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion1**

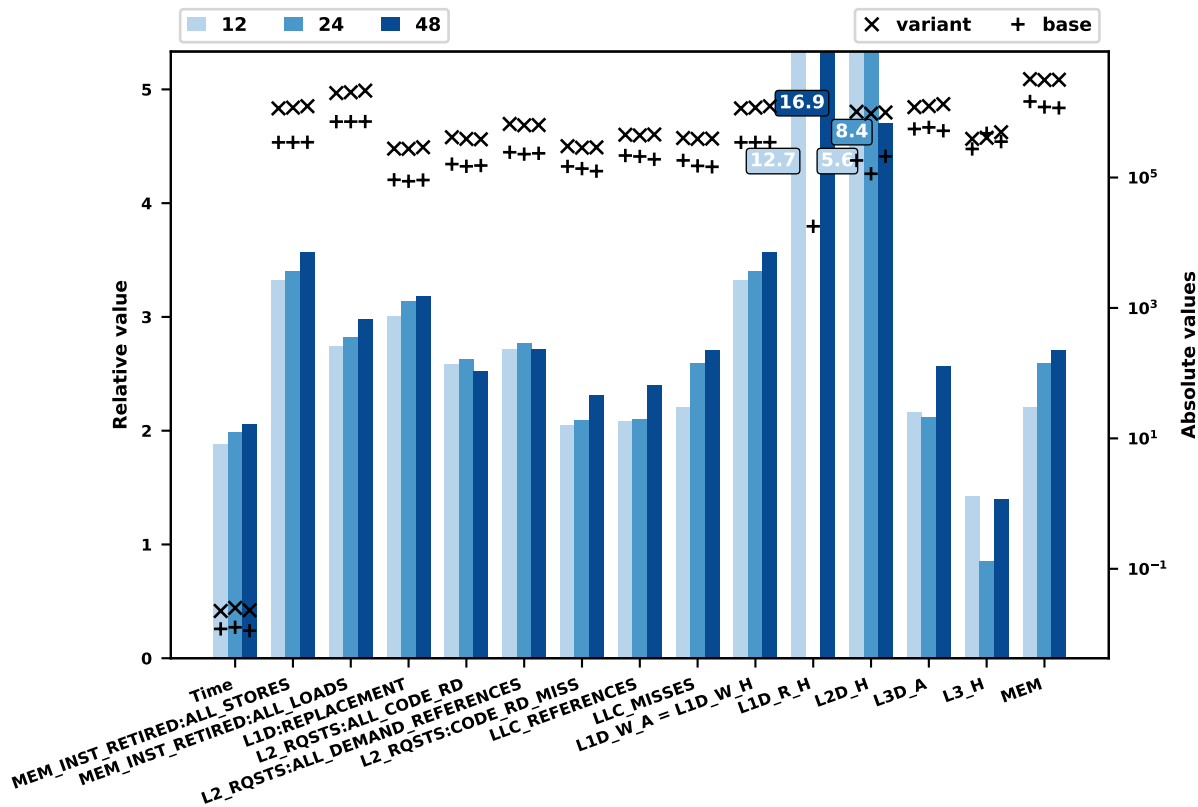


# A. Comparing 357.bt331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion1

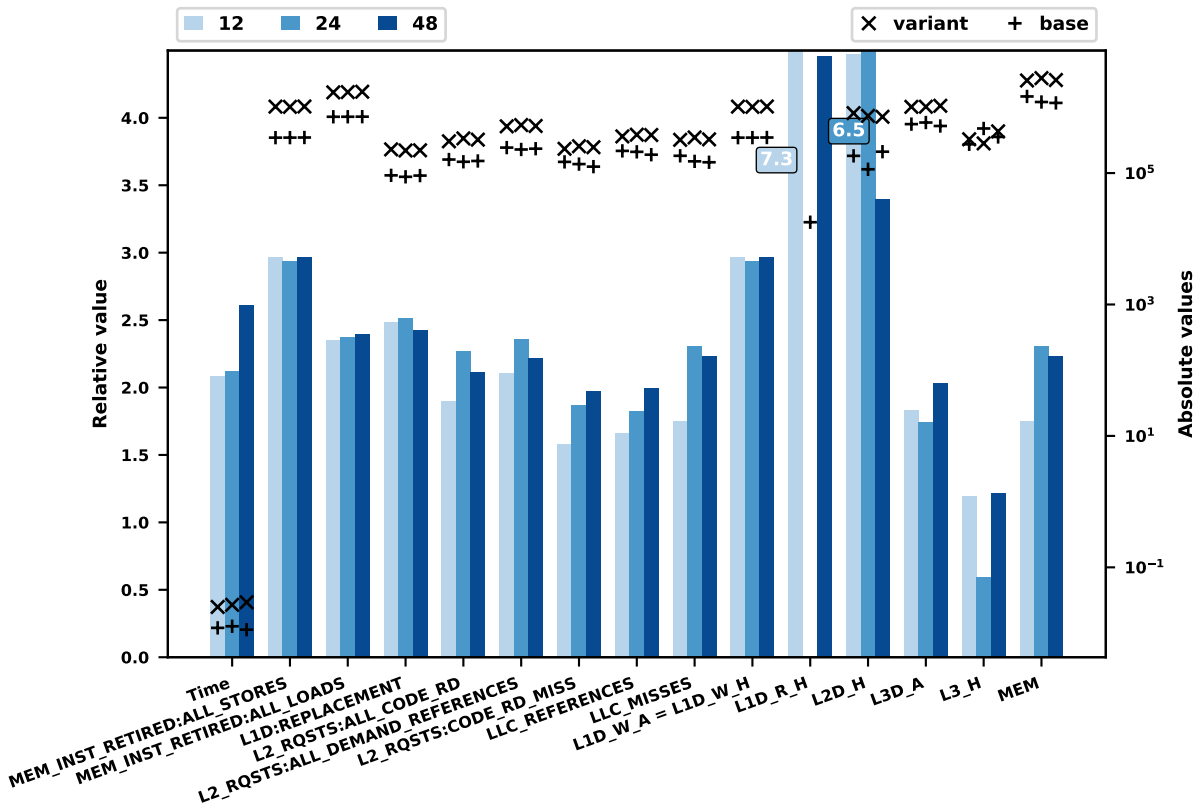


# A. Comparing 357.bt331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion1

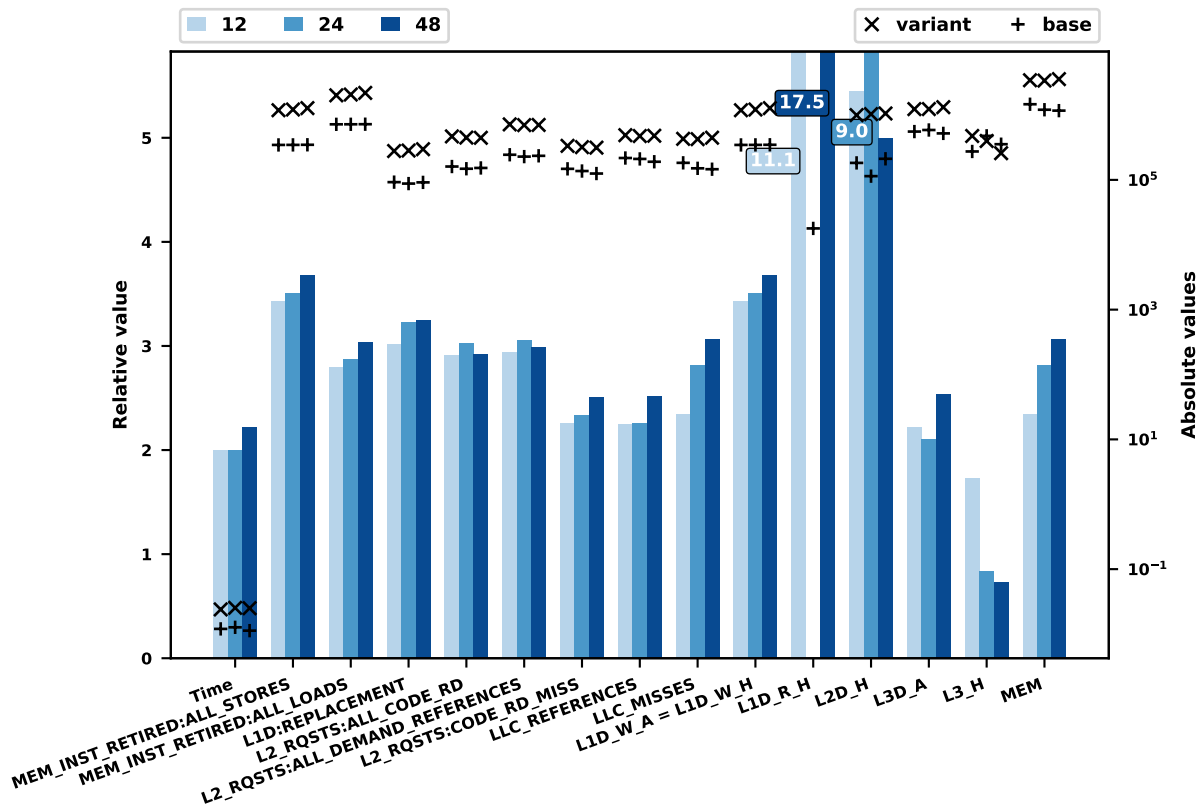


**A. Comparing 357.bt331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion1**

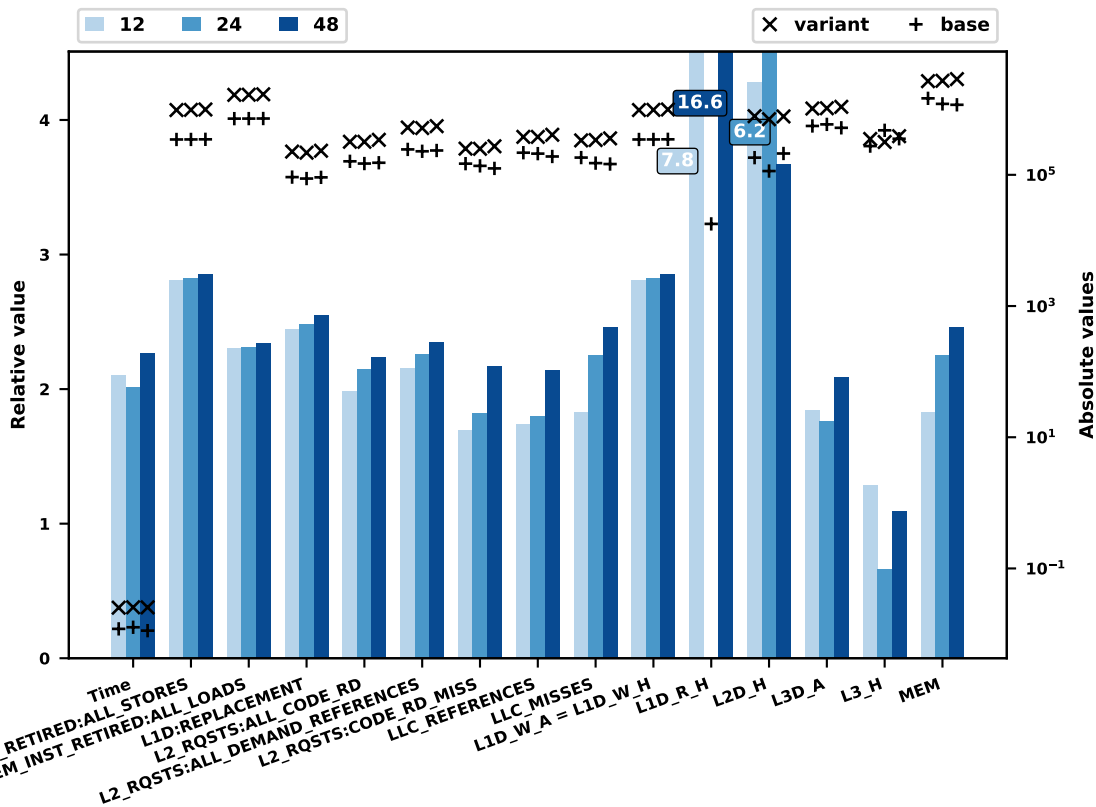

# A. Comparing 357.bt331-archer variant with base for region ImplTaskRegion1

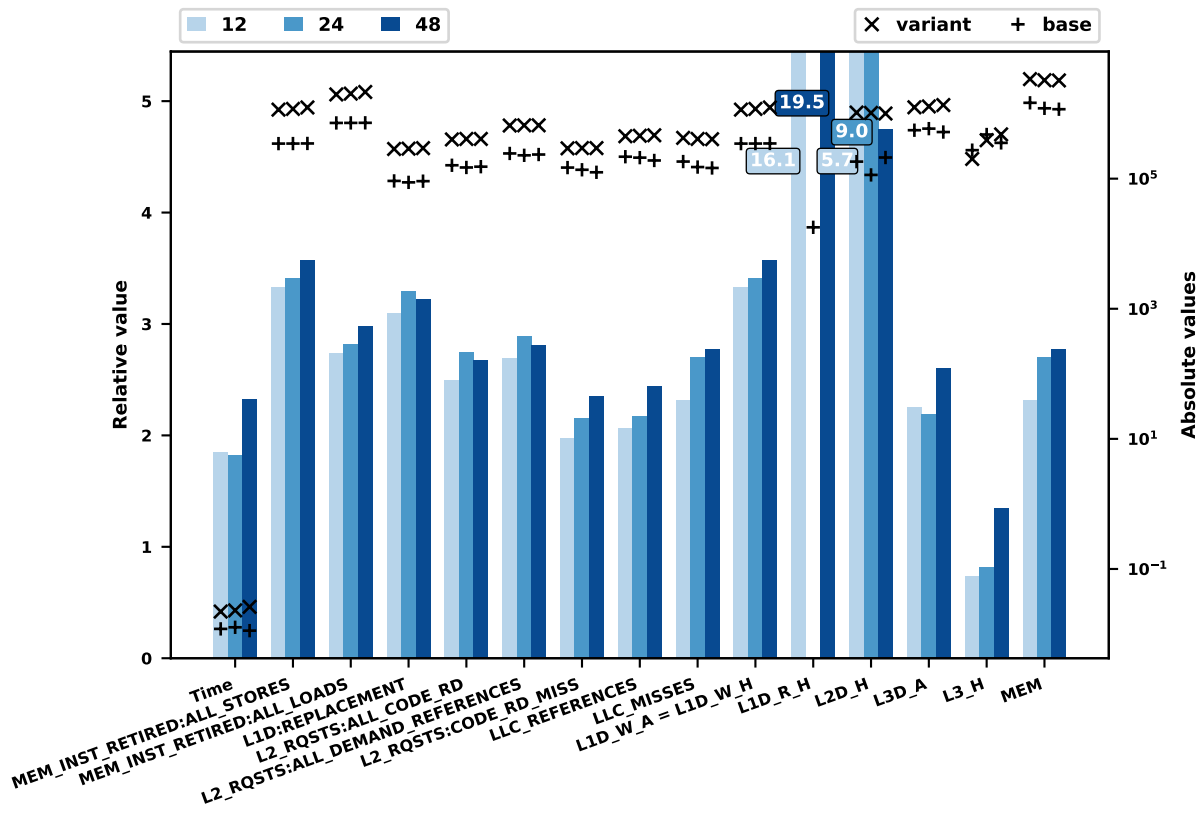


# A. Comparing 357.bt331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion2

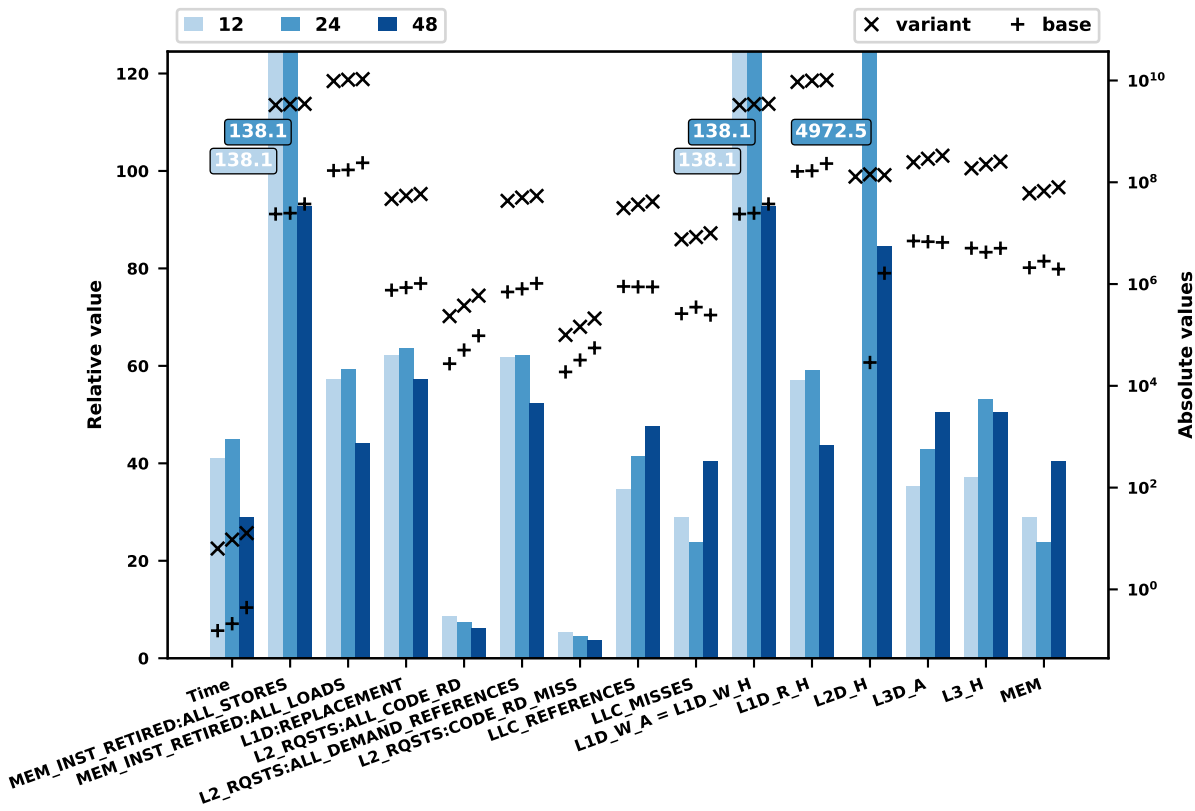





# A. Comparing 357.bt331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion2

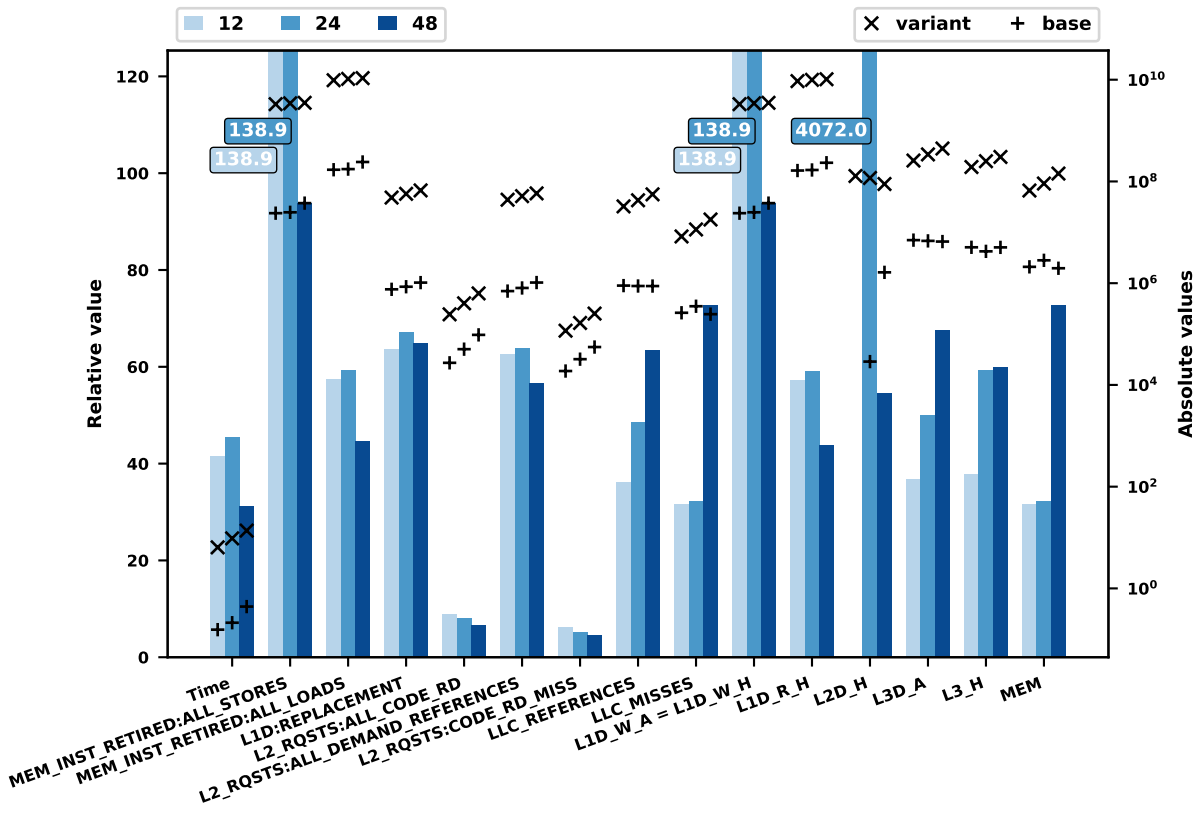


**A. Comparing 357.bt331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion2**

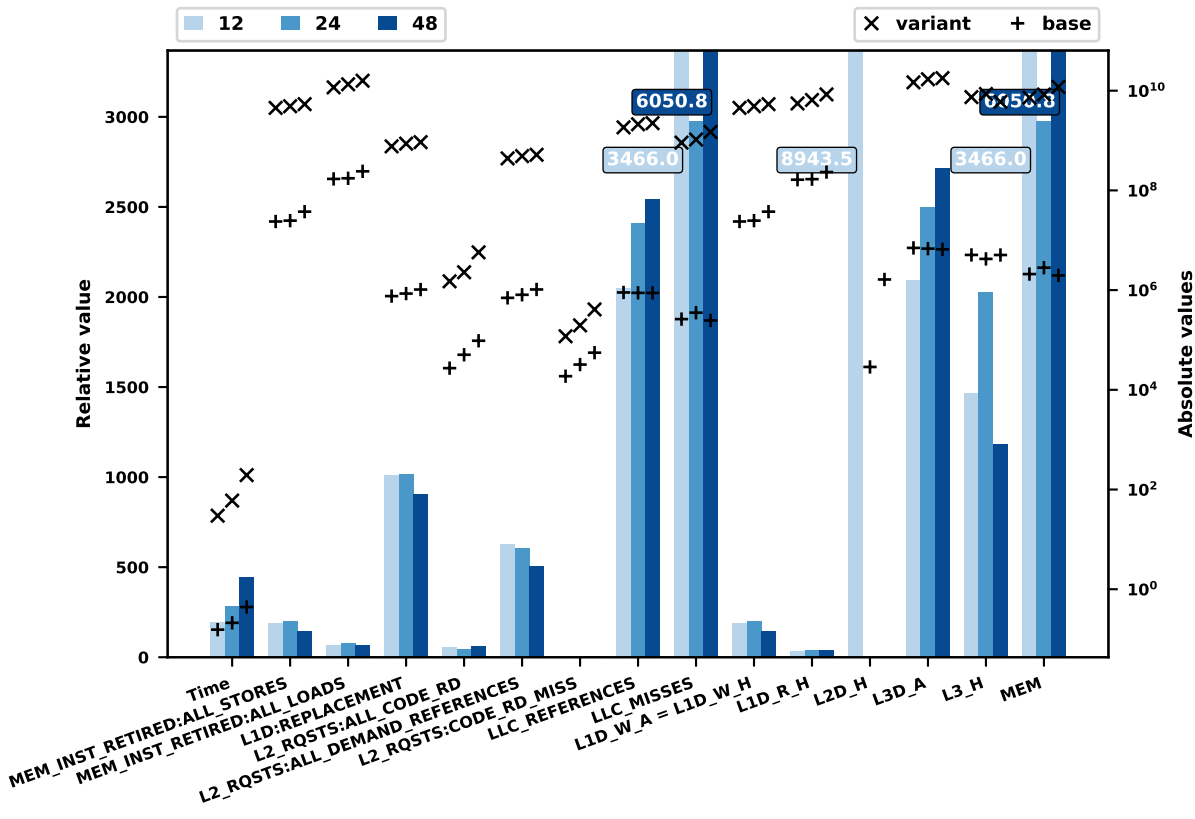


**A. Comparing 357.bt331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion2**

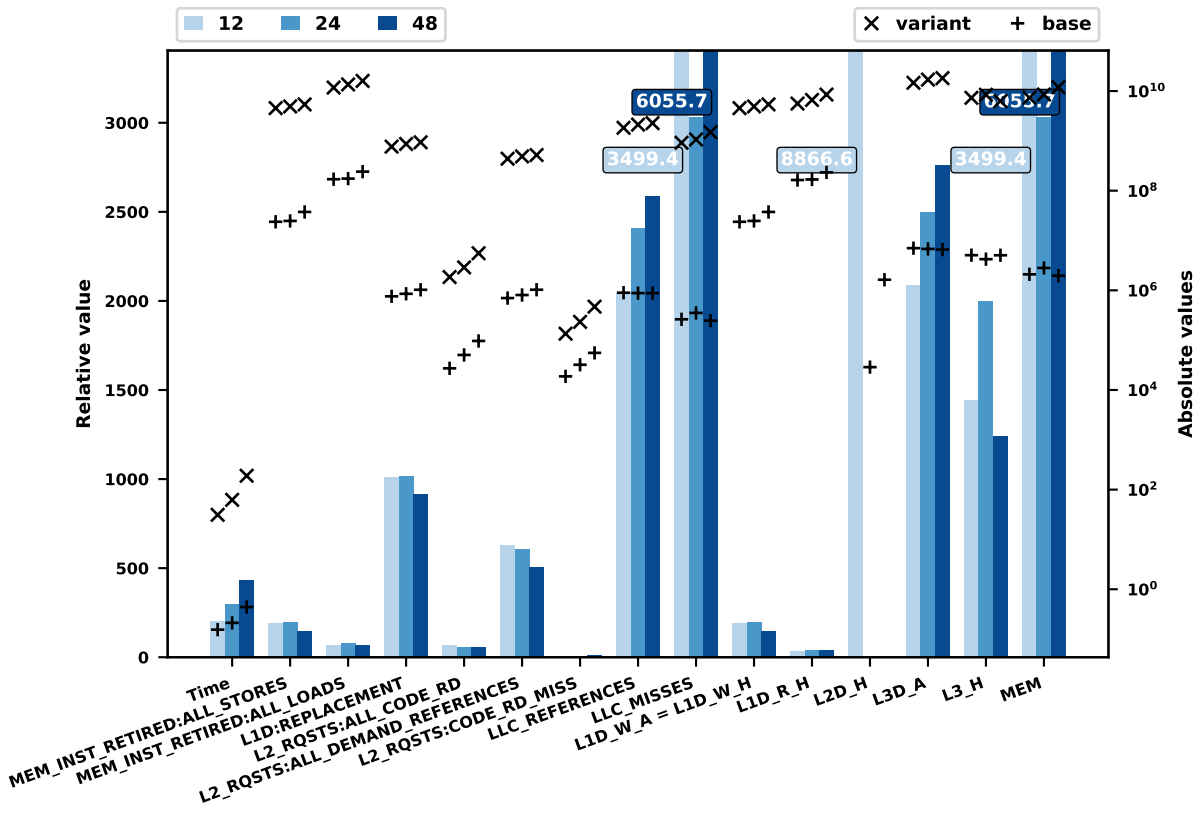


**A. Comparing 357.bt331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion2**

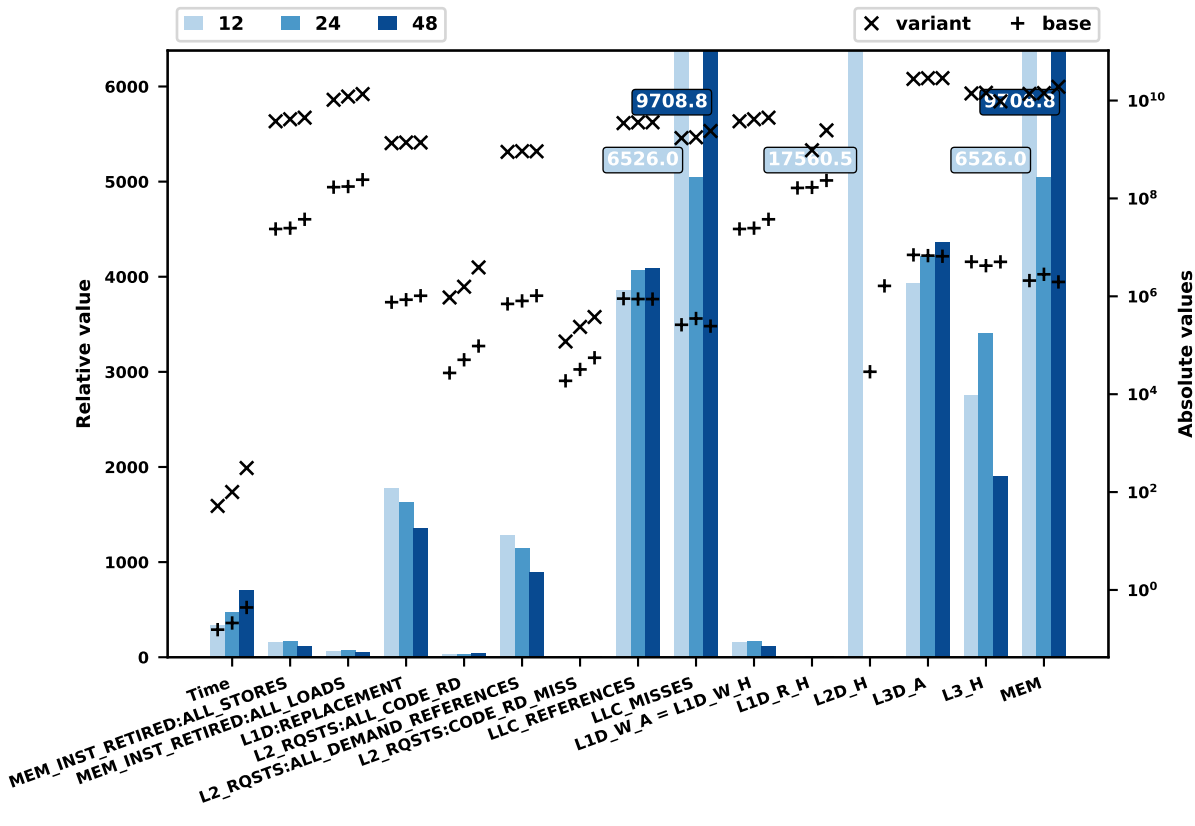


**A. Comparing 357.bt331-archer variant with base for region ImplTaskRegion2**

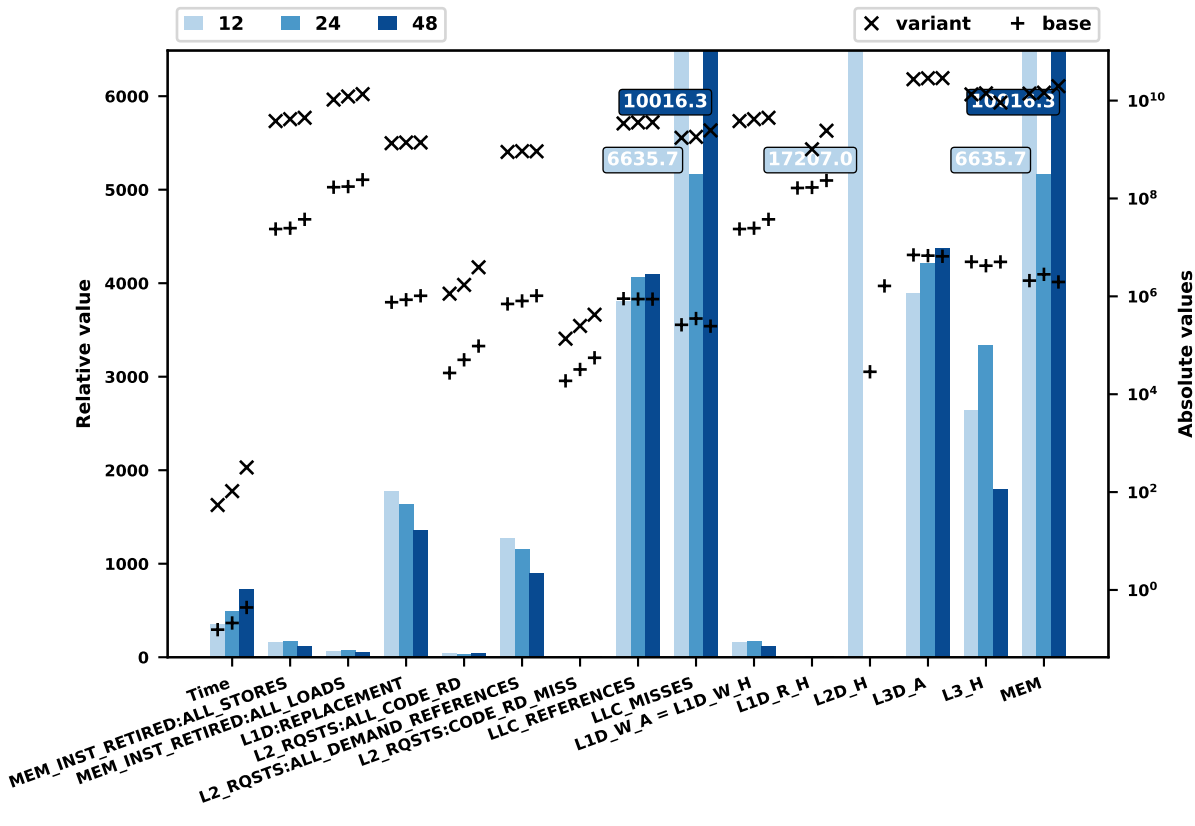


**A. Comparing 357.bt331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion3**

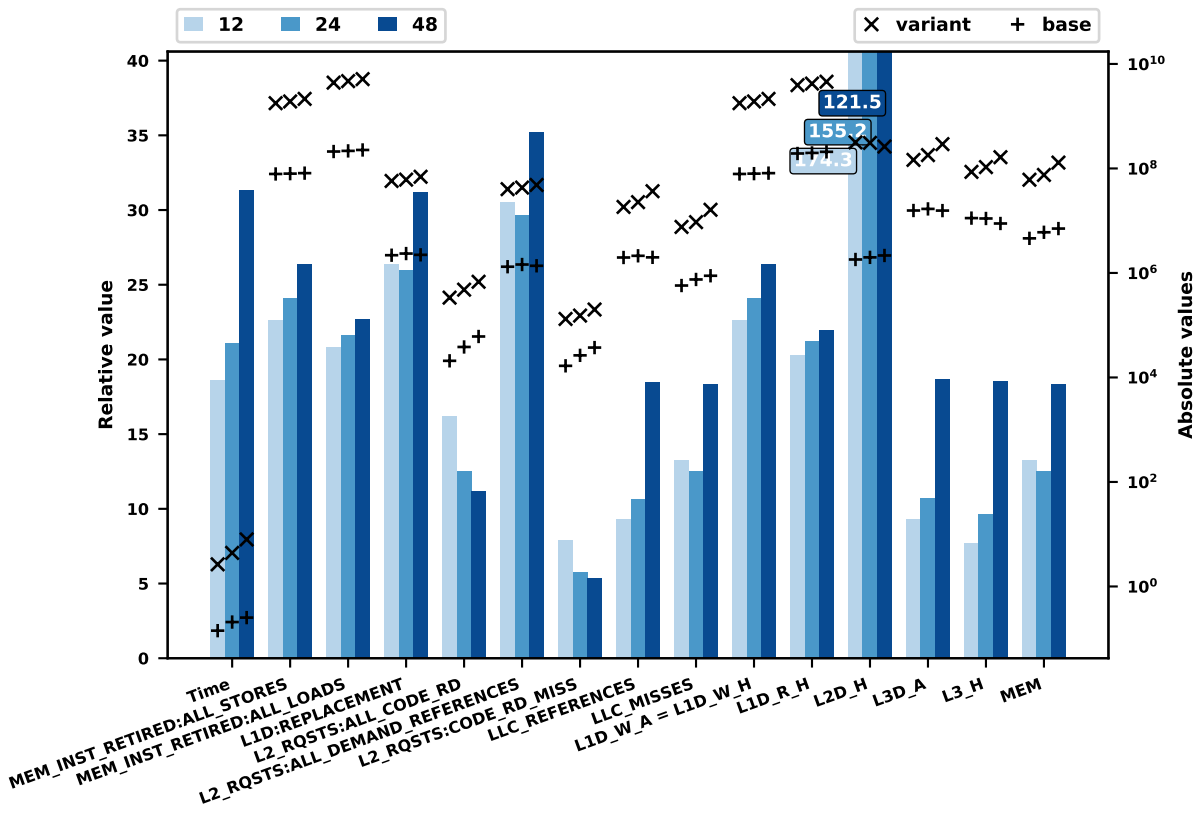

**A. Comparing 357.bt331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion3**

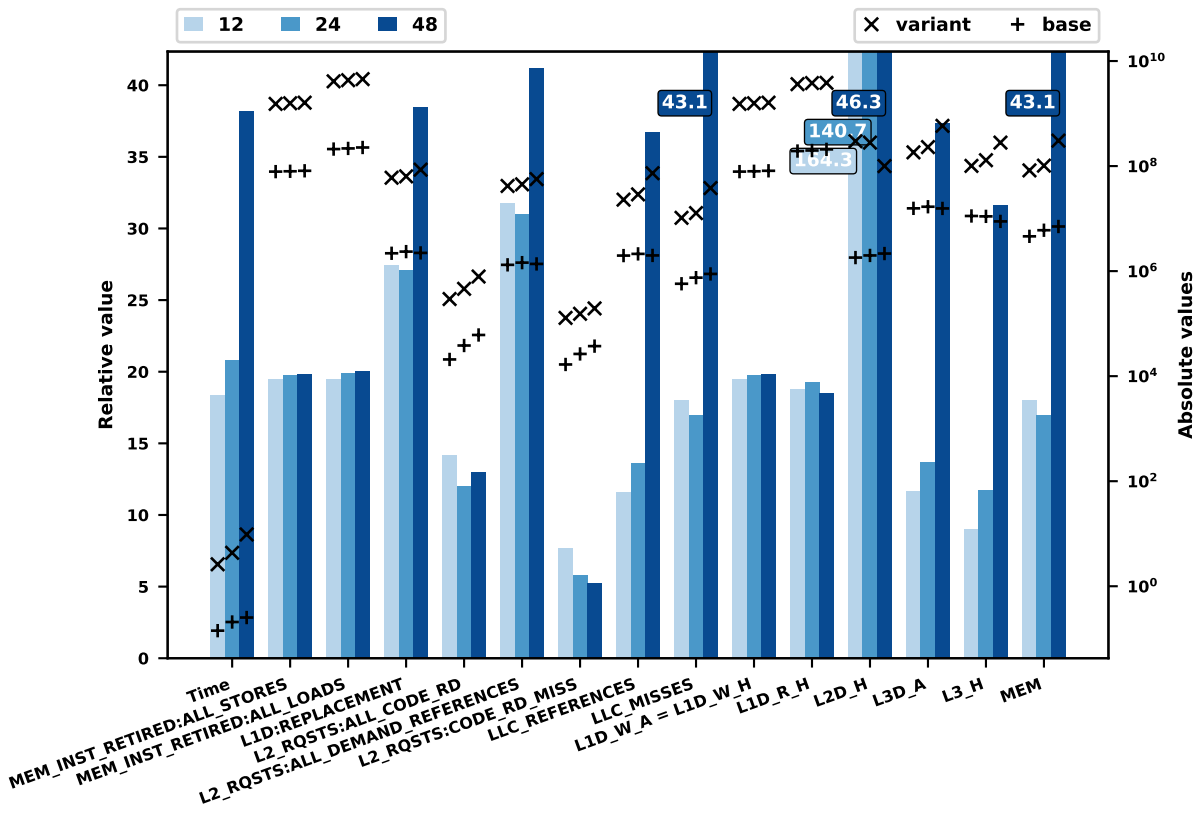


# A. Comparing 357.bt331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion3

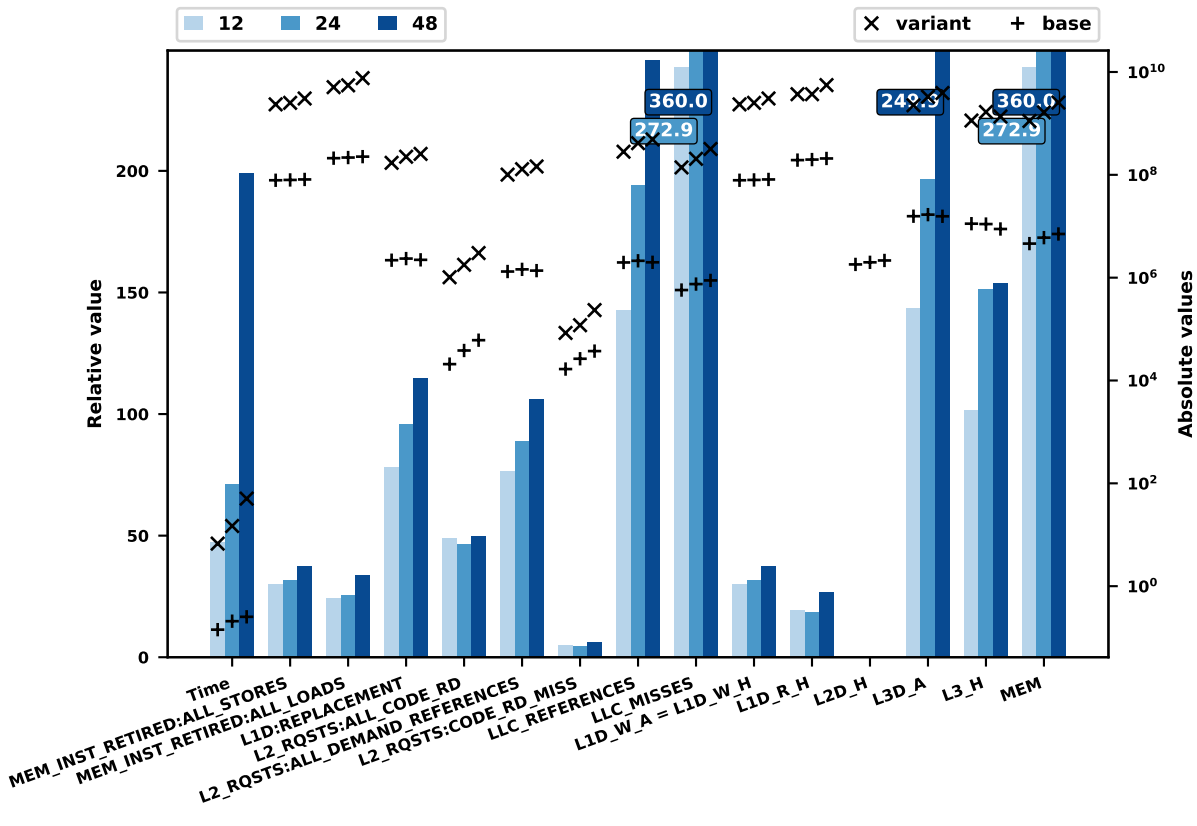





**A. Comparing 357.bt331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion3**

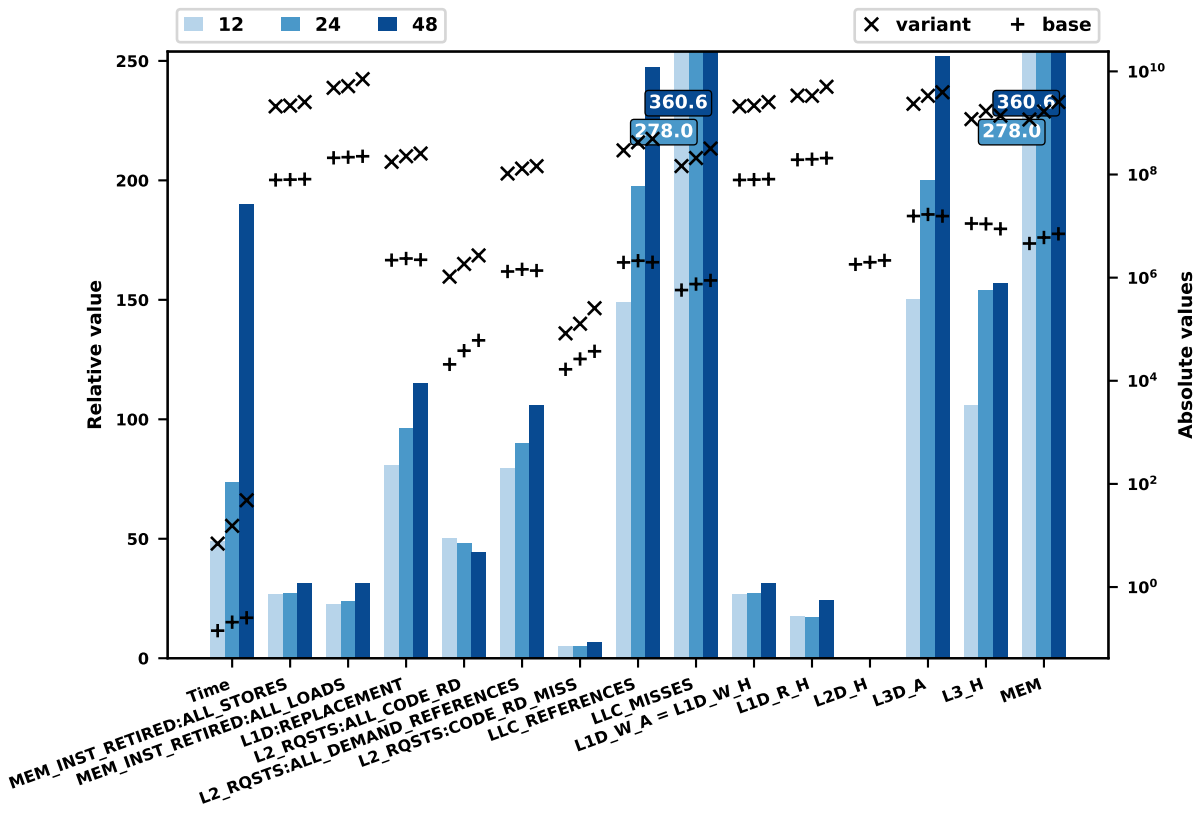


**A. Comparing 357.bt331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion3**

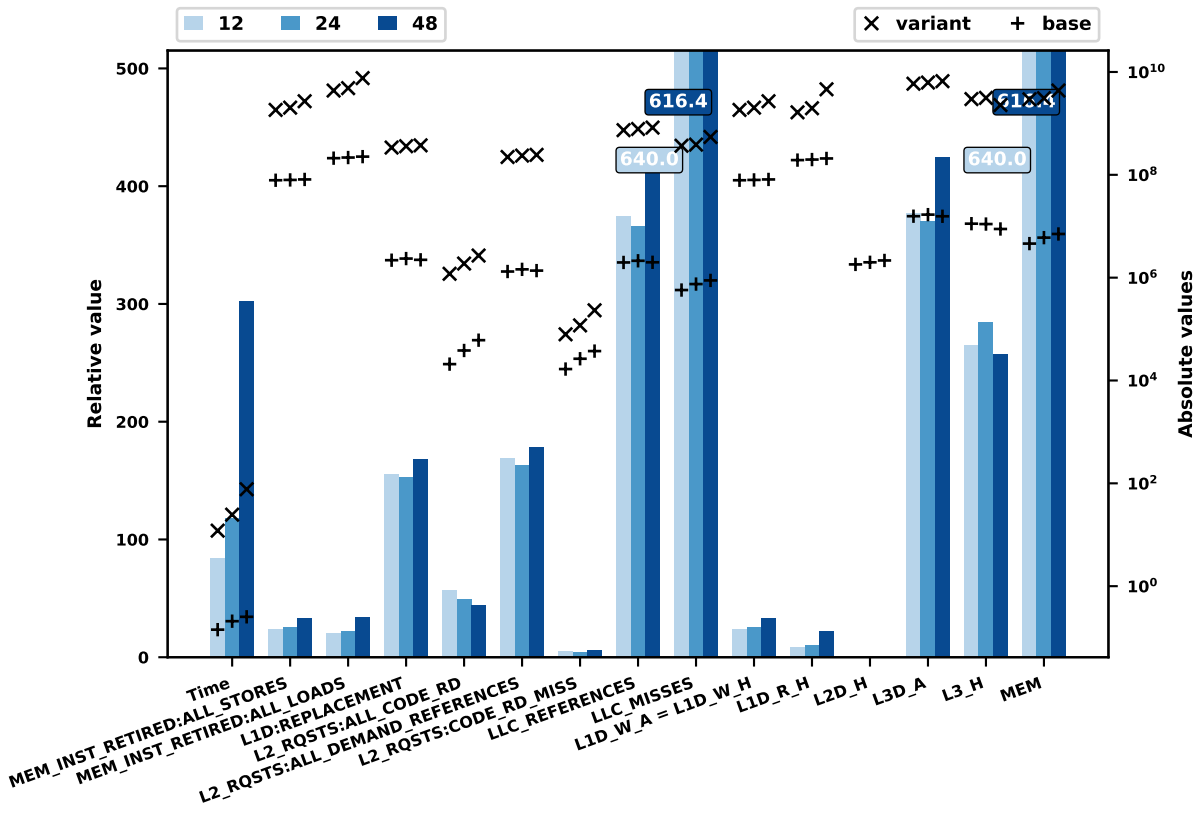


# A. Comparing 357.bt331-archer variant with base for region ImplTaskRegion3

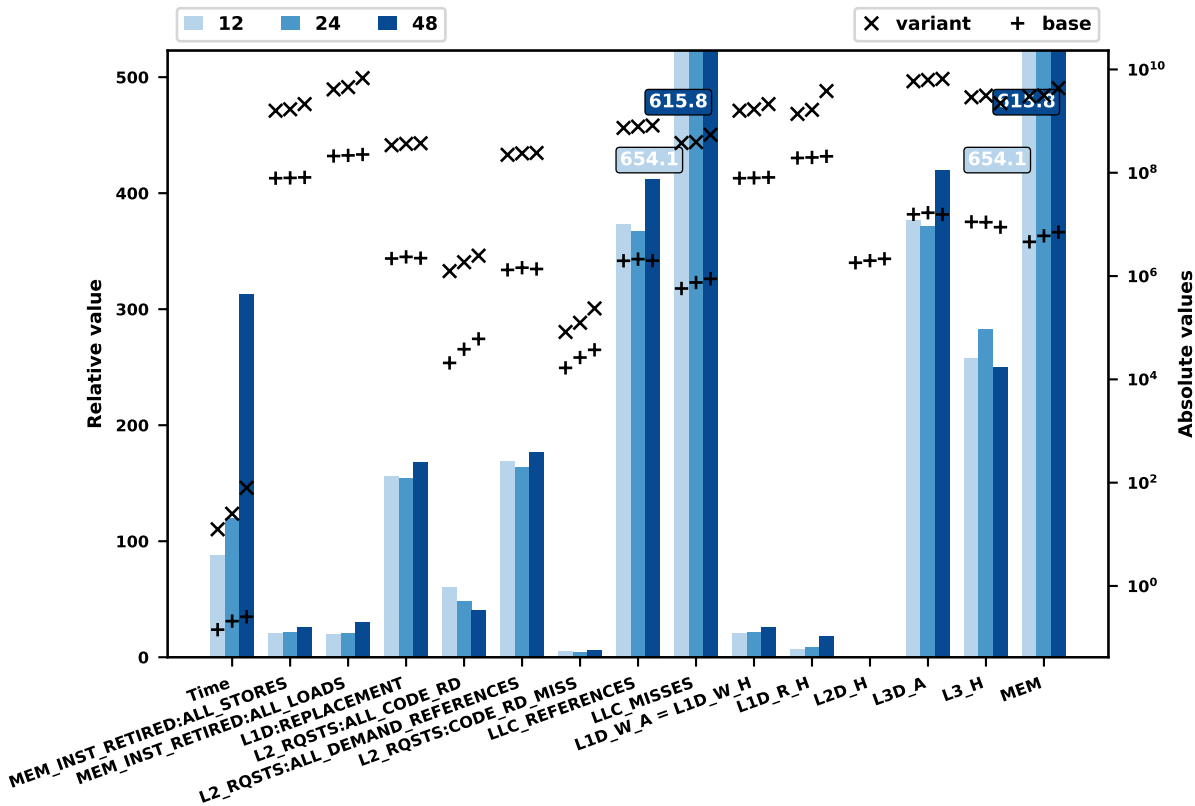


# A. Comparing 357.bt331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion4

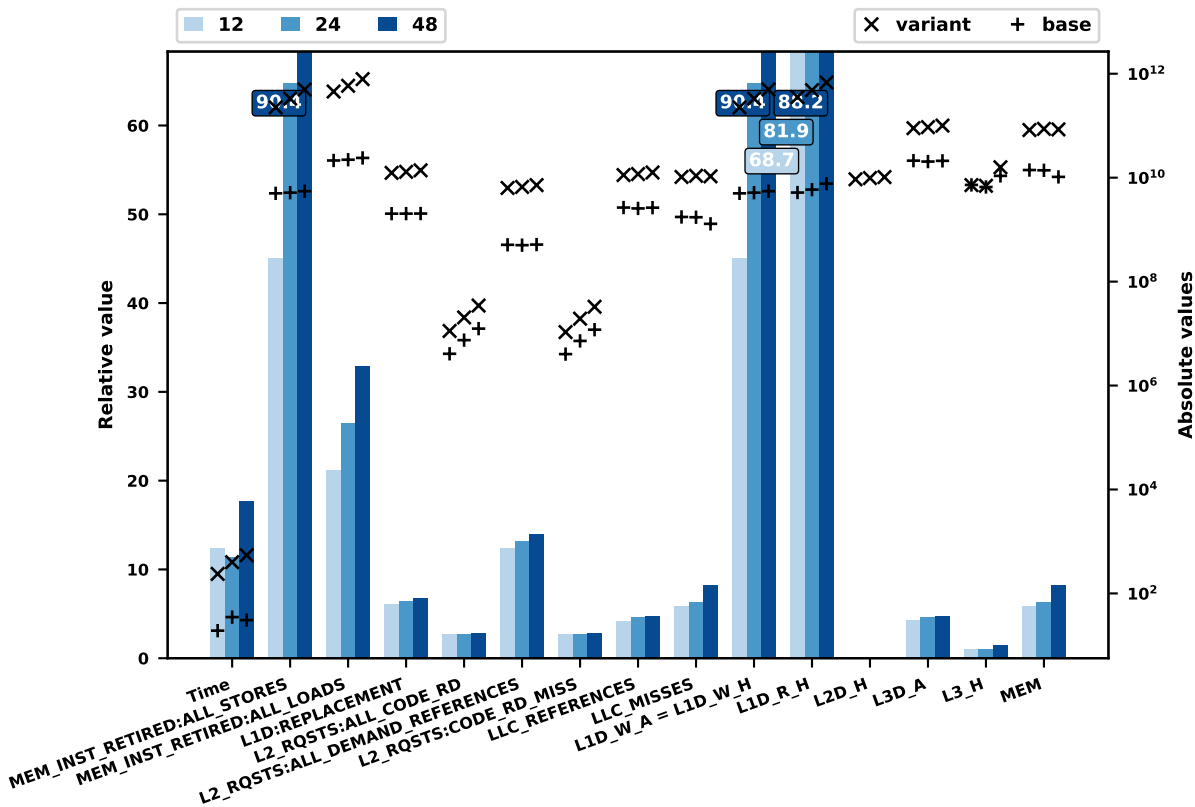


**A. Comparing 357.bt331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion4**

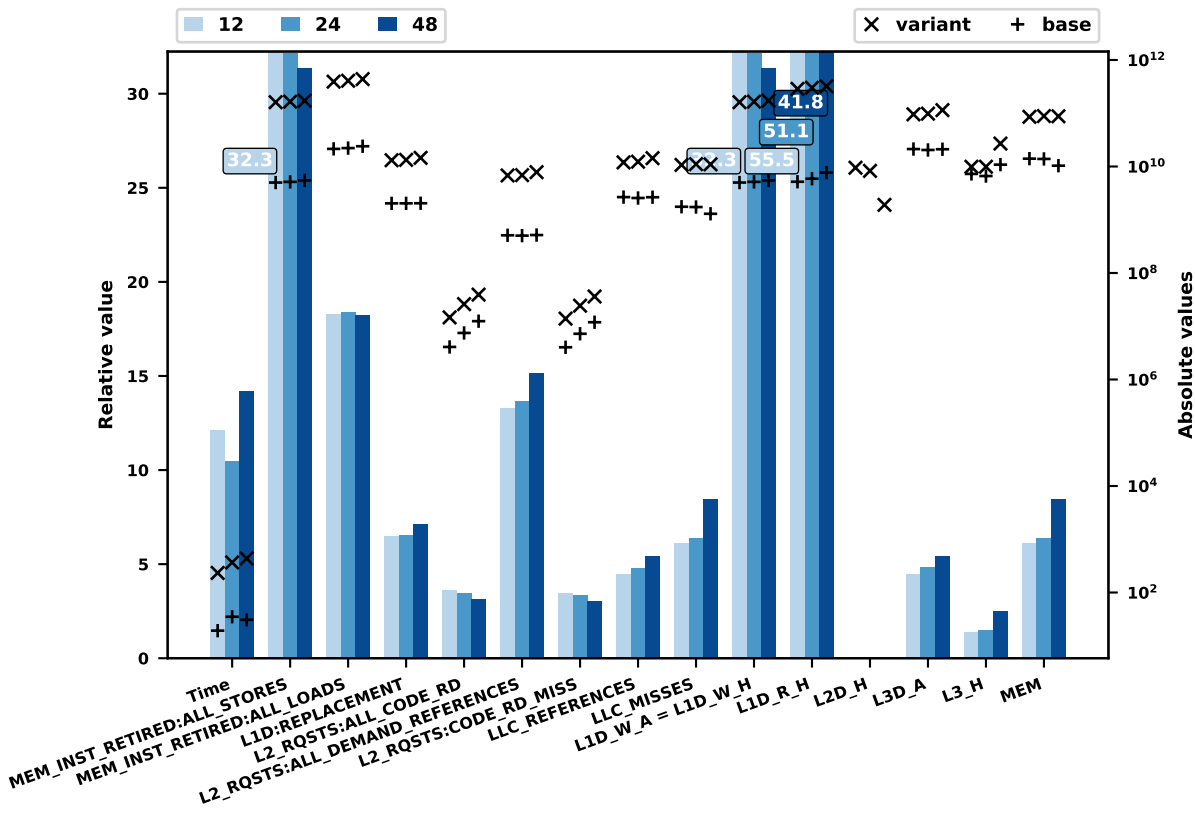


# A. Comparing 357.bt331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion4

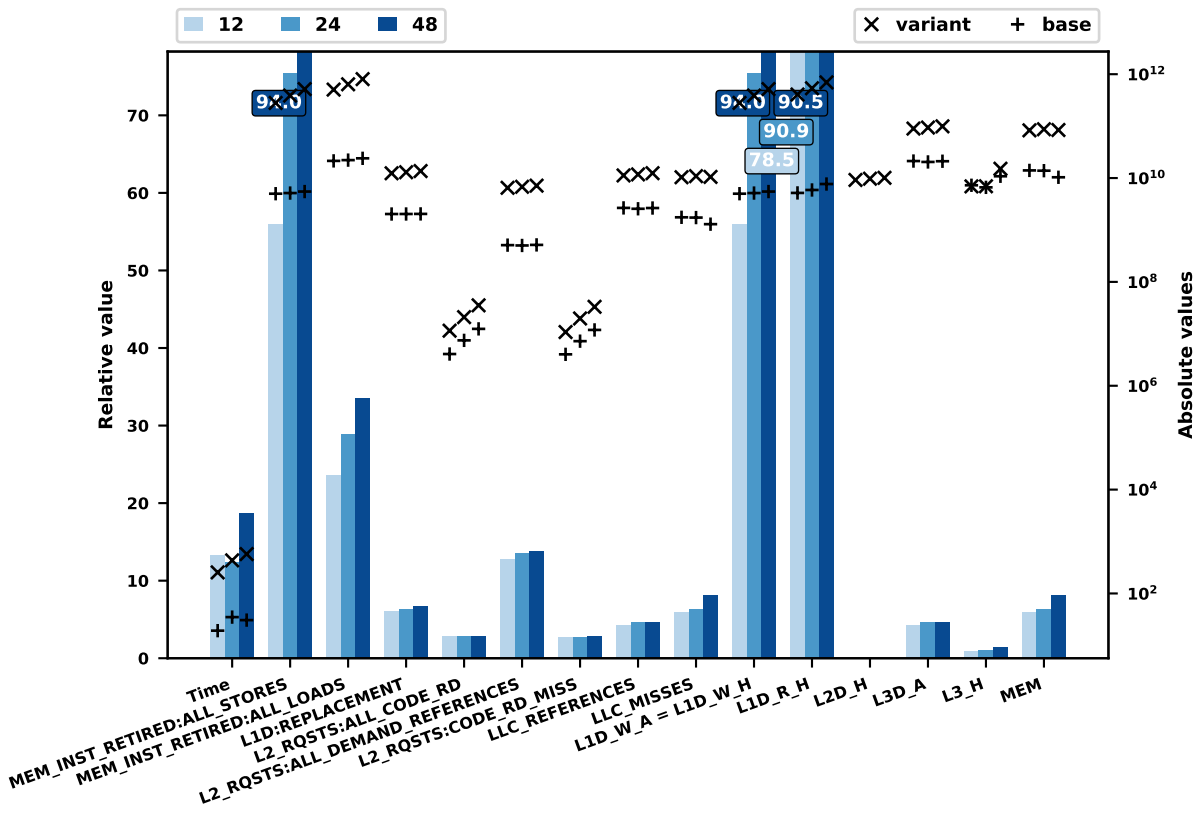

**A. Comparing 357.bt331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion4**

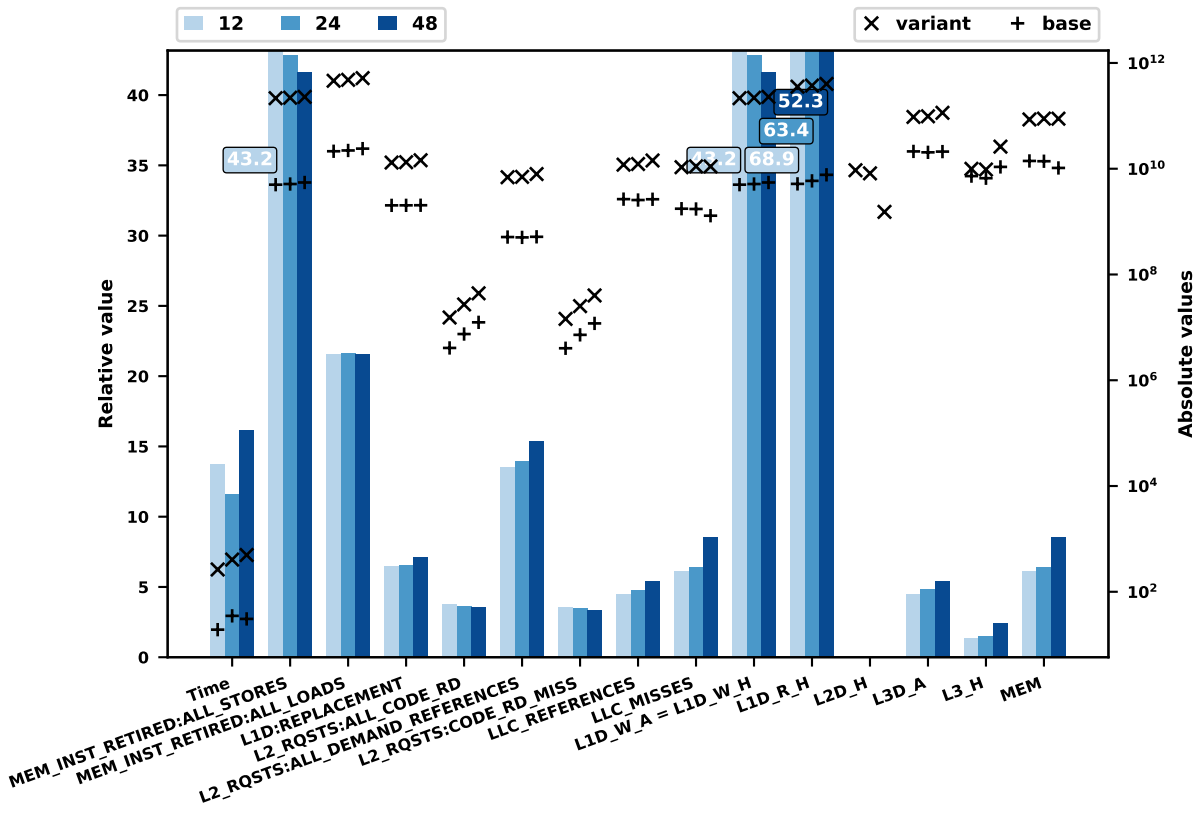


**A. Comparing 357.bt331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion4**

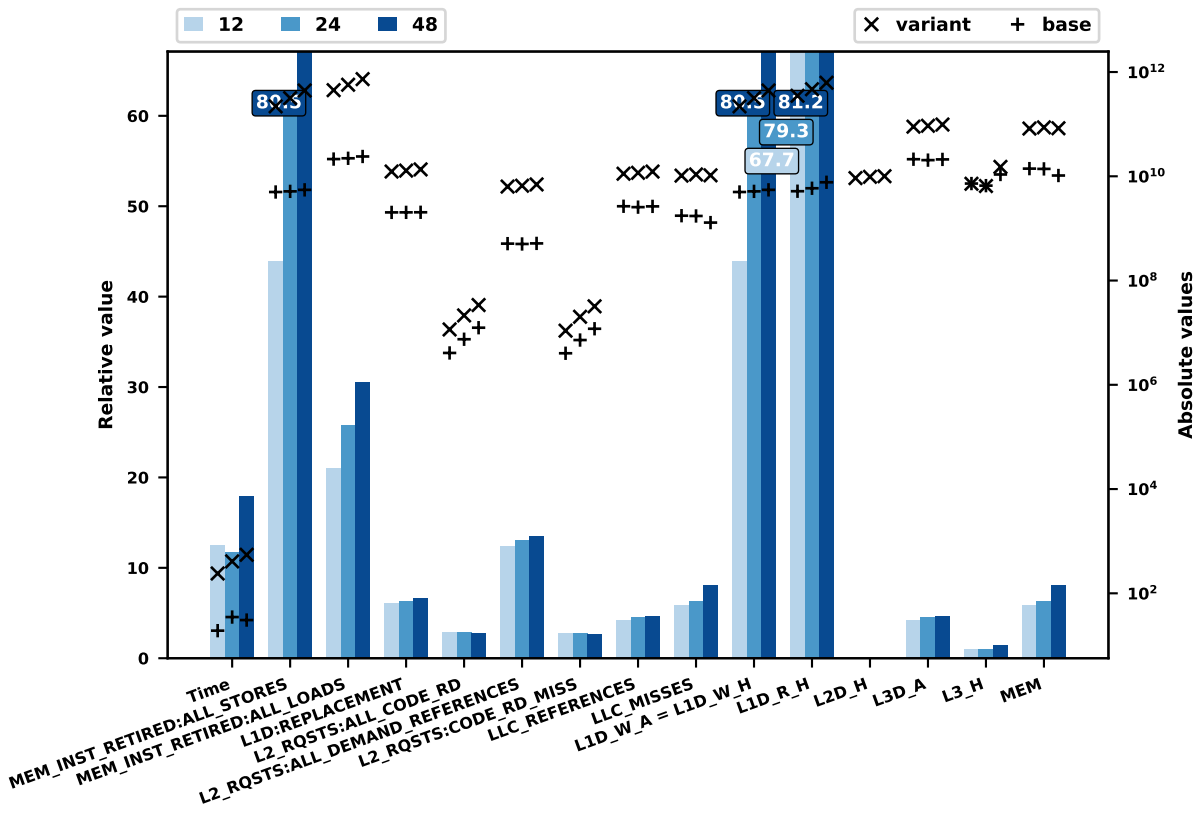





# A. Comparing 357.bt331-archer variant with base for region ImplTaskRegion4

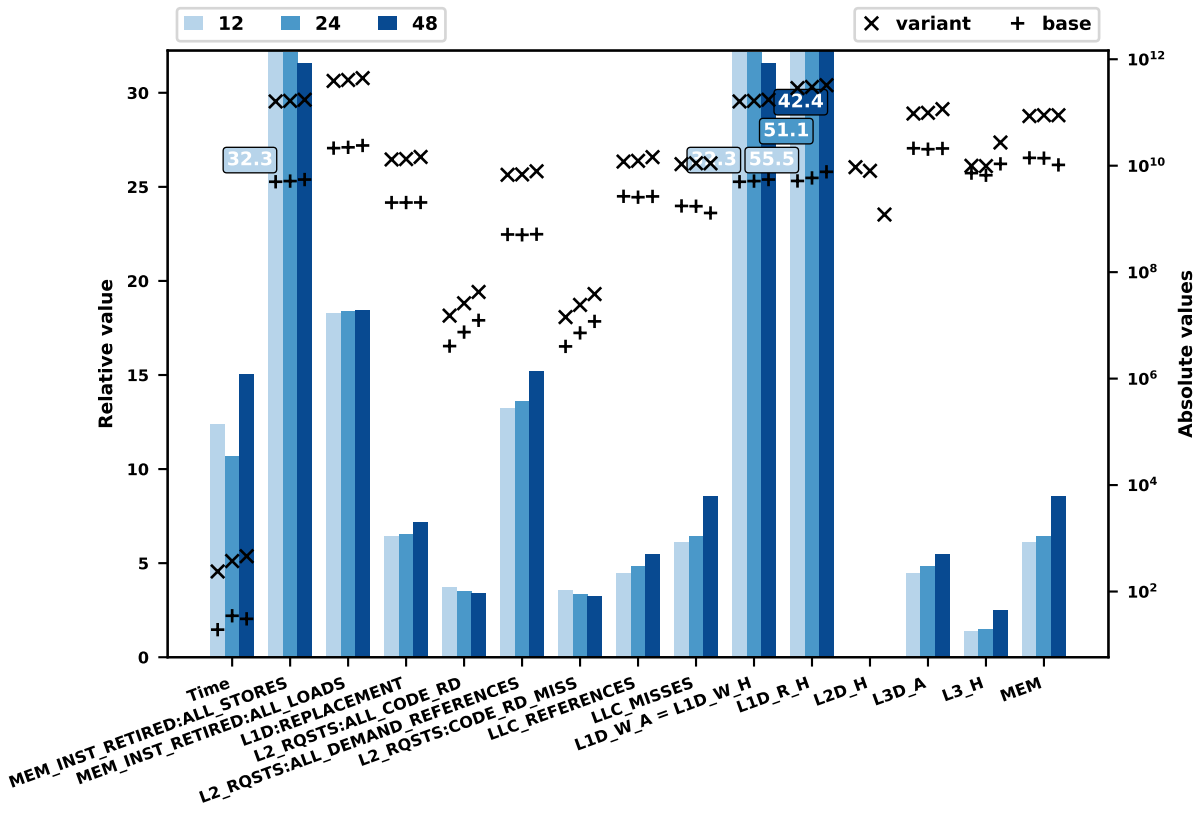

# A. Comparing 357.bt331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion5

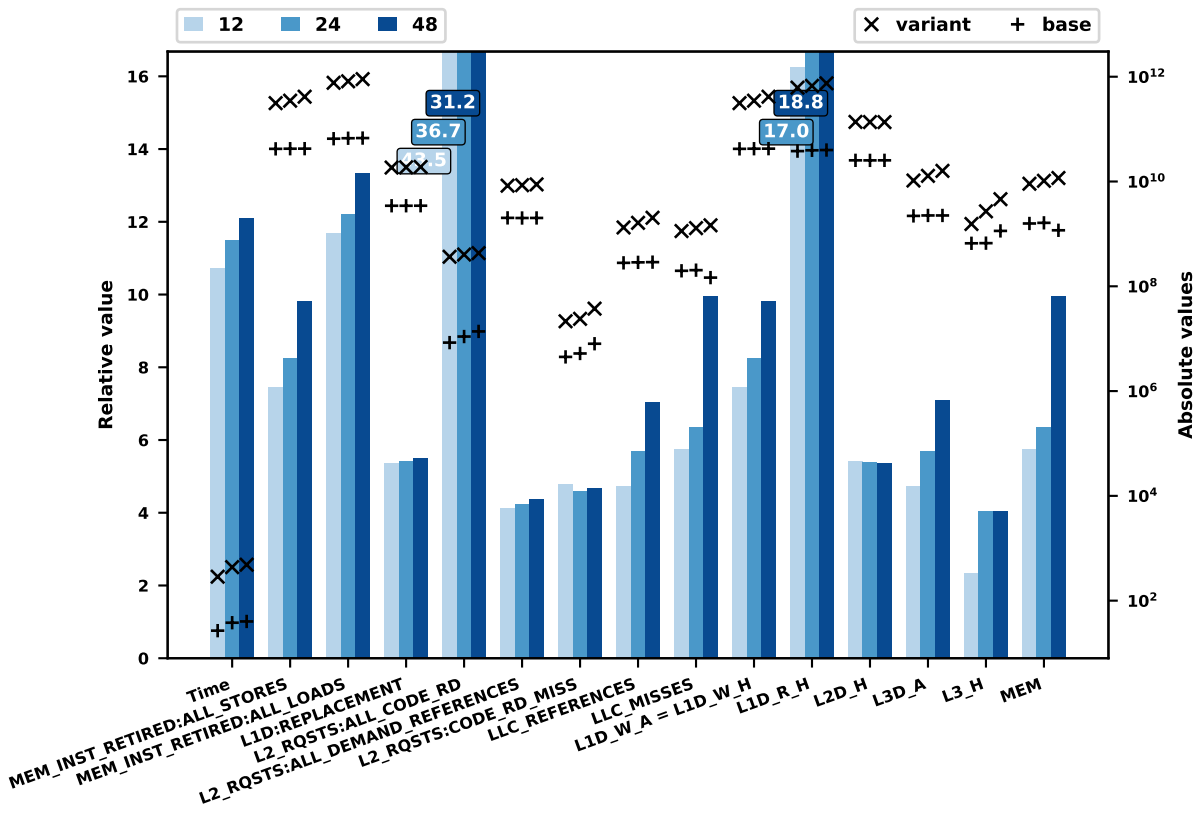


**A. Comparing 357.bt331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion5**

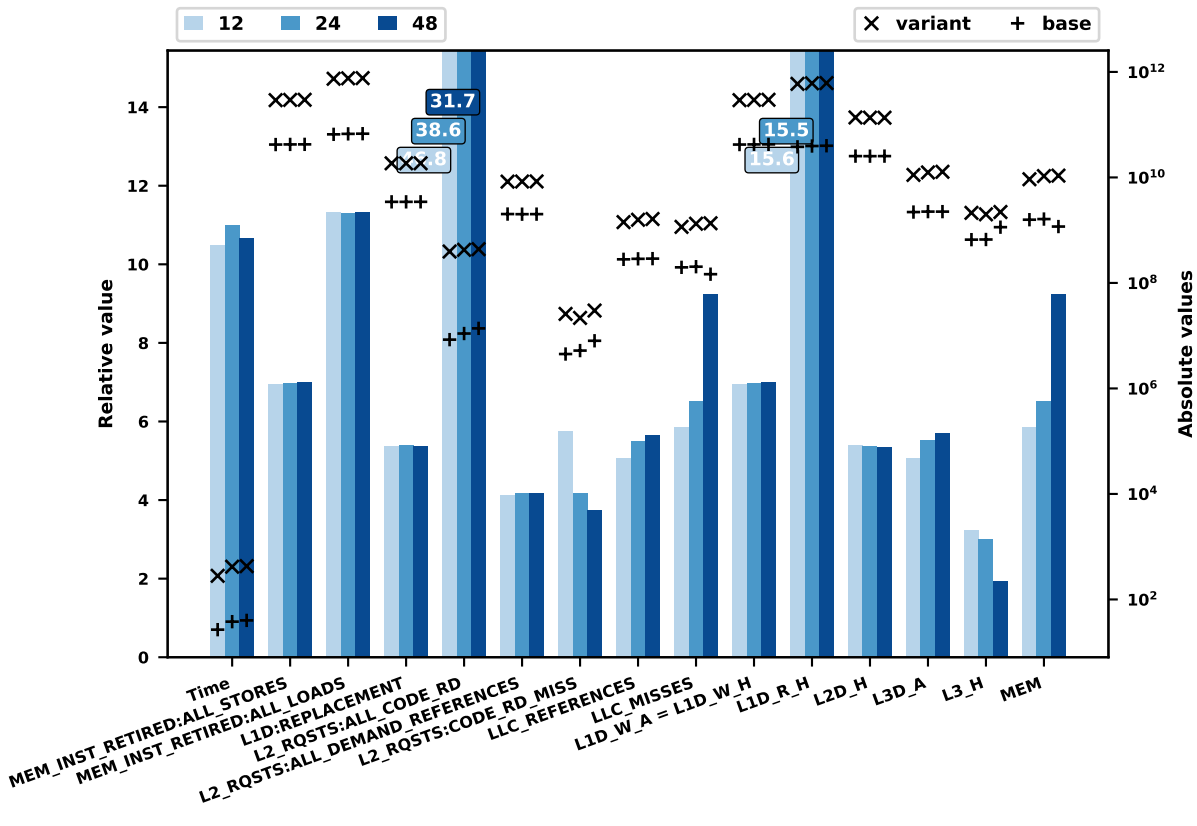





**A. Comparing 357.bt331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion5**

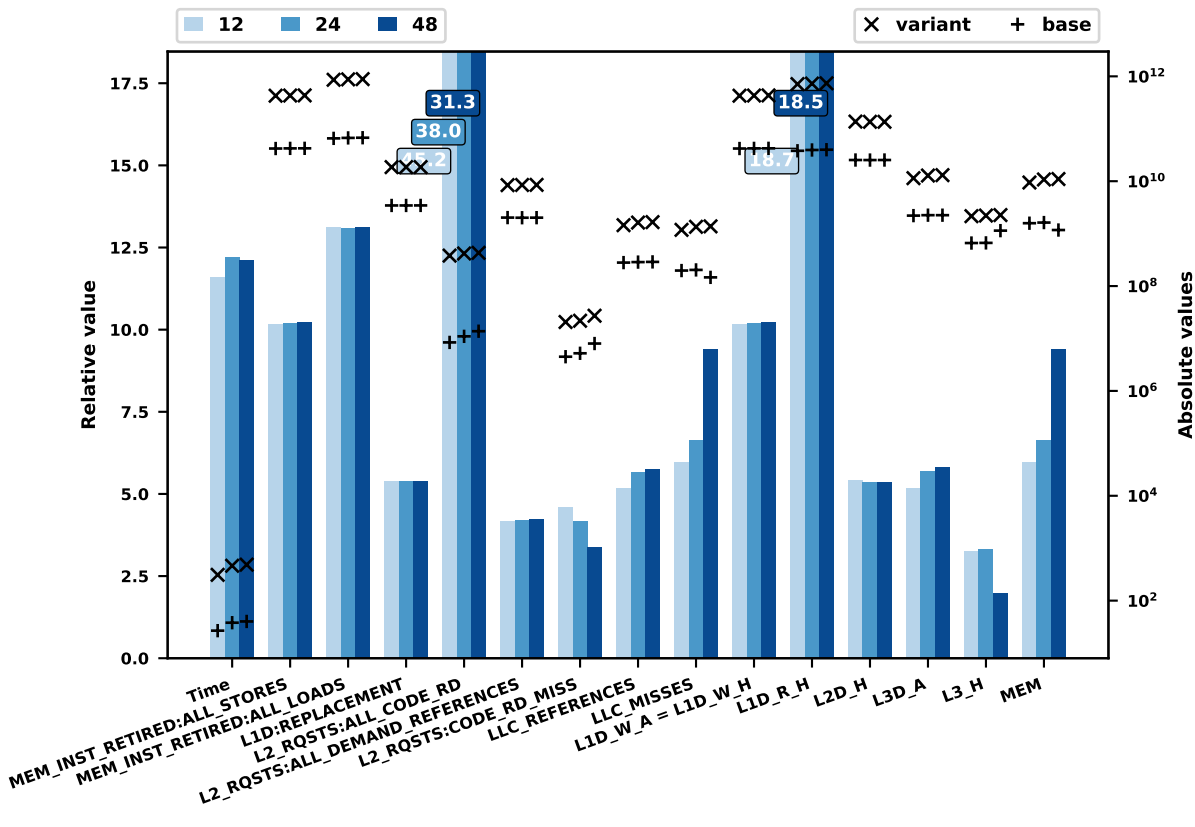


**A. Comparing 357.bt331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion5**

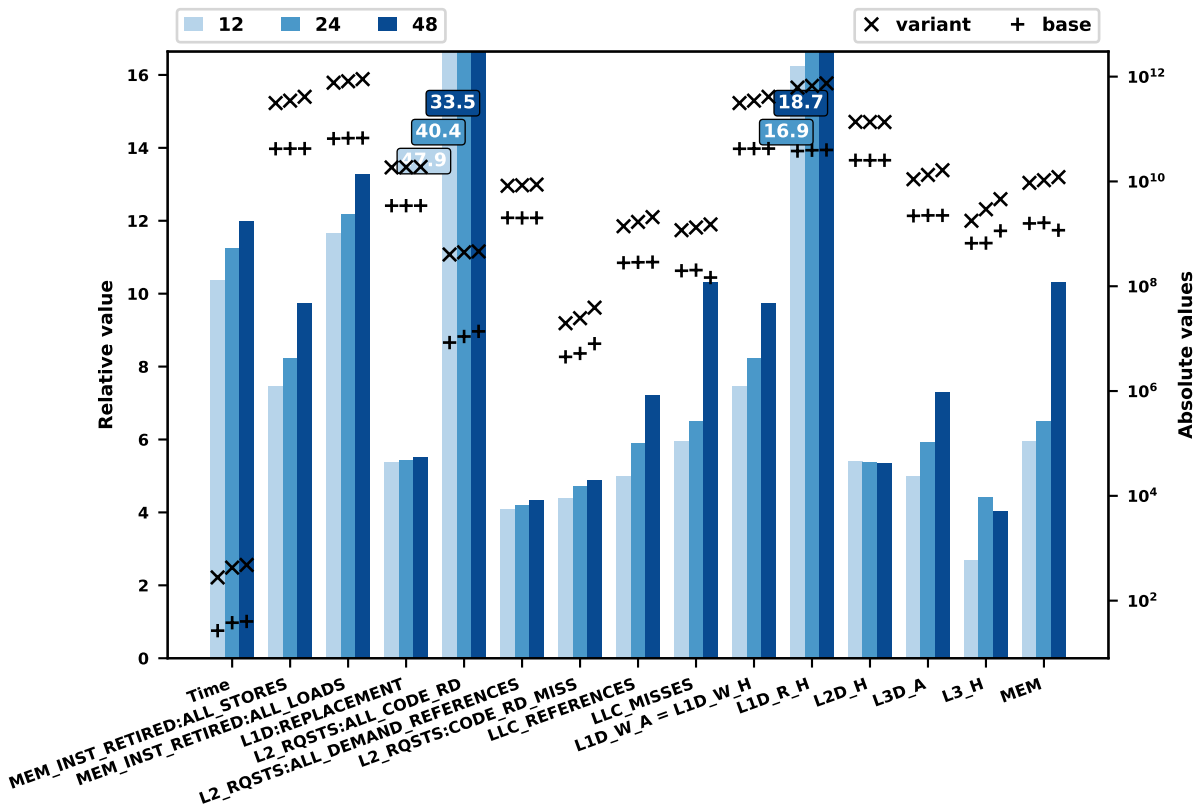

# A. Comparing 357.bt331-archer variant with base for region ImplTaskRegion5

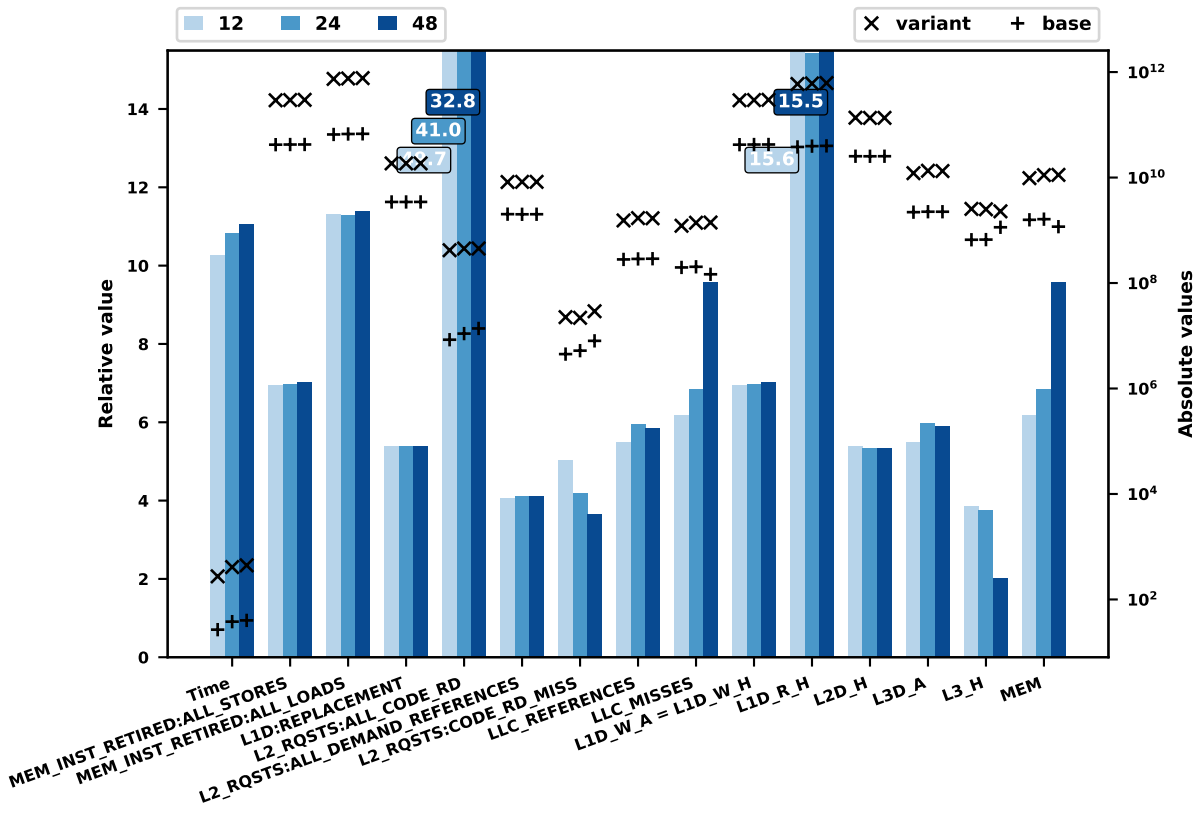


# A. Comparing 357.bt331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion6

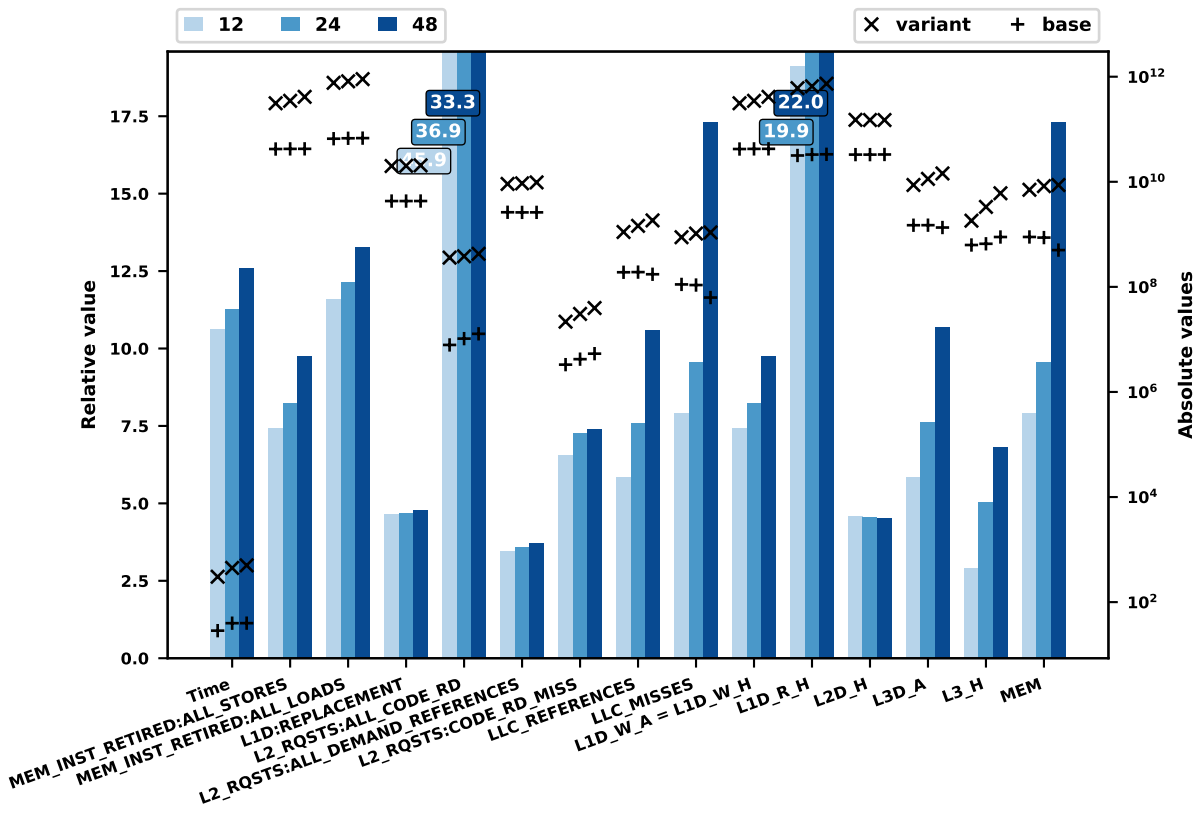





# A. Comparing 357.bt331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion6

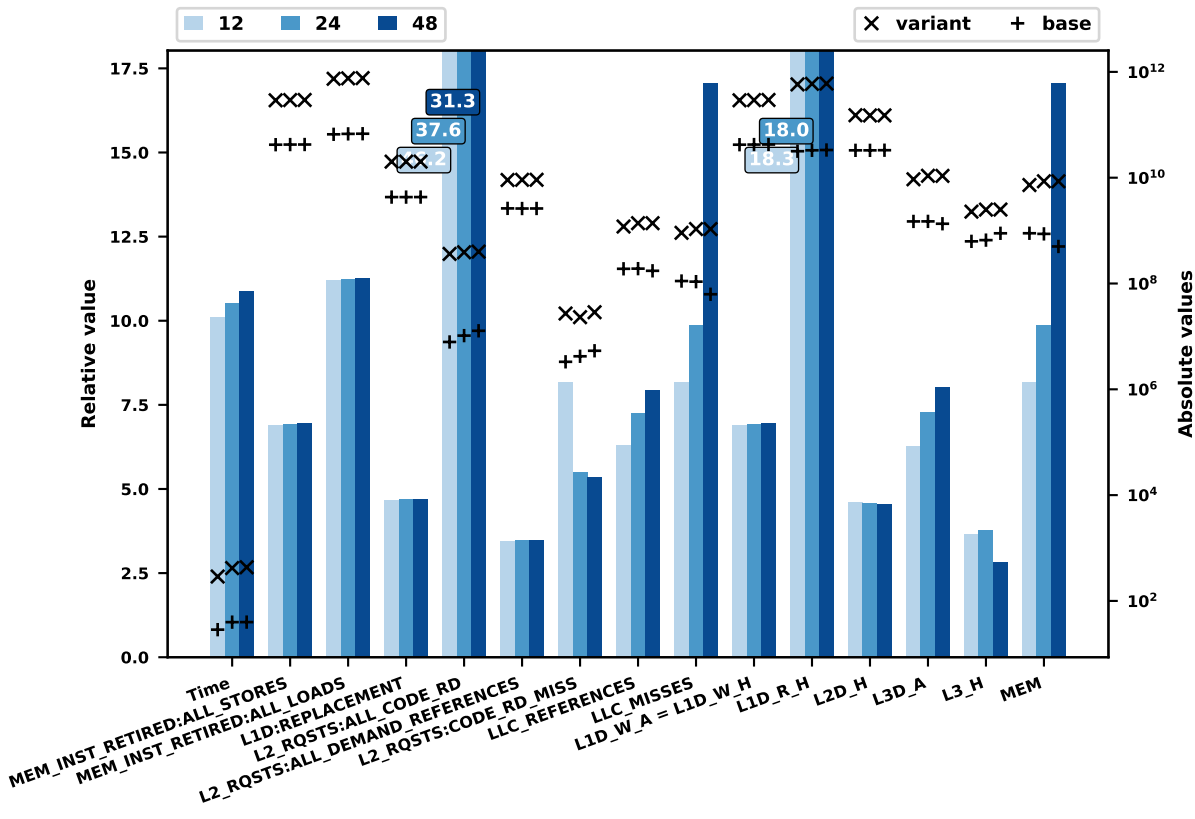


**A. Comparing 357.bt331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion6**

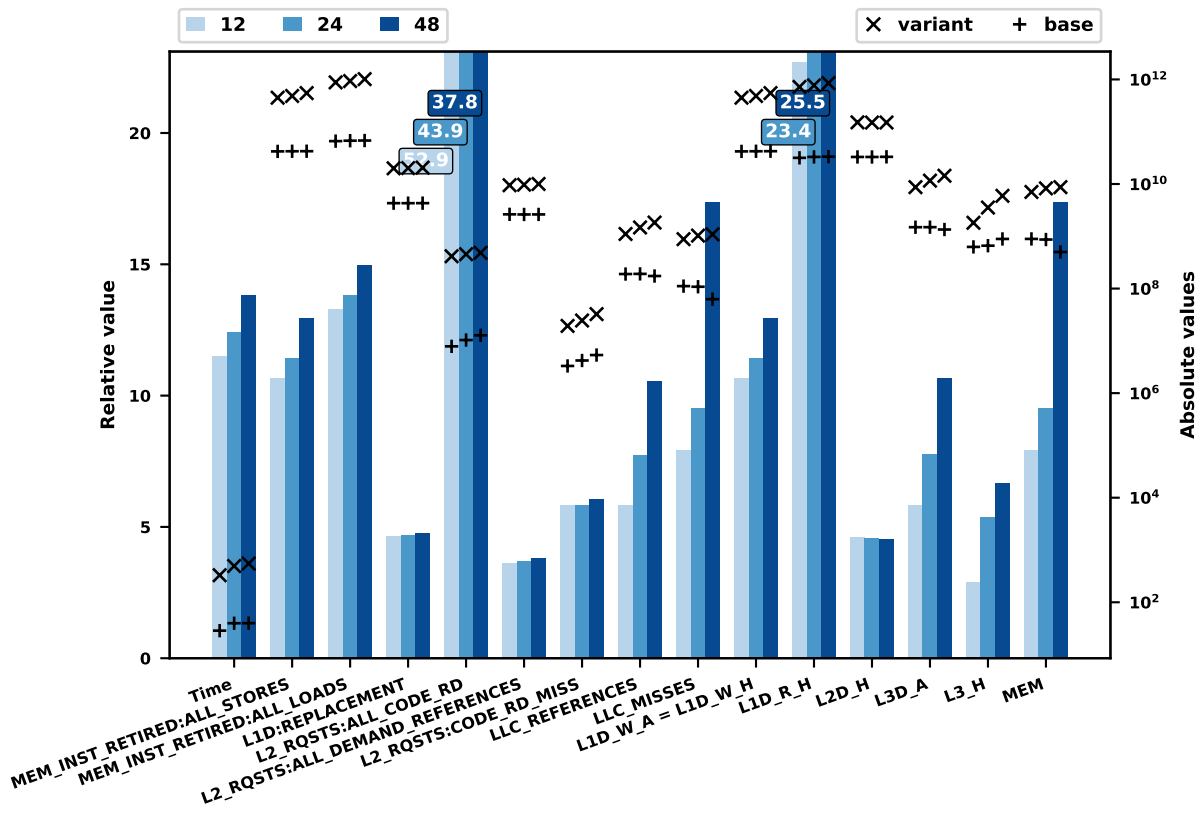


### A. Comparing 357.bt331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion6

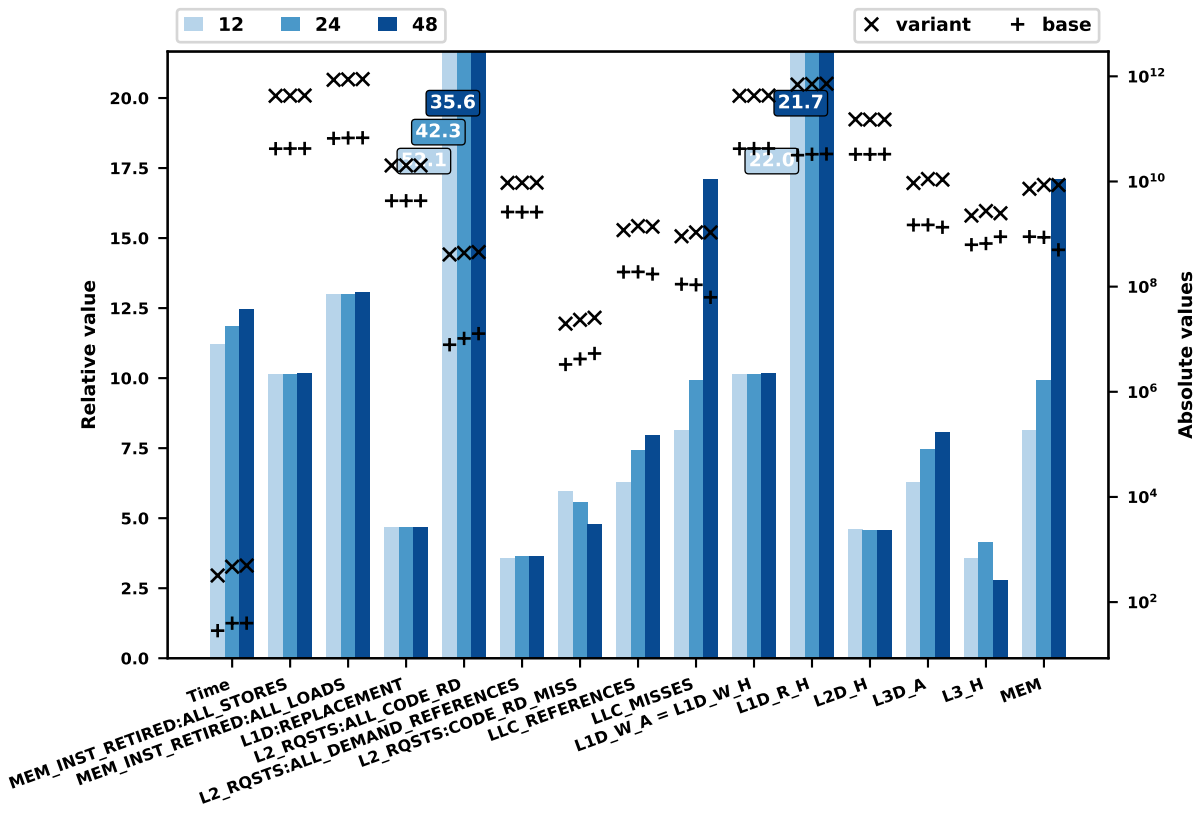


**A. Comparing 357.bt331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion6**

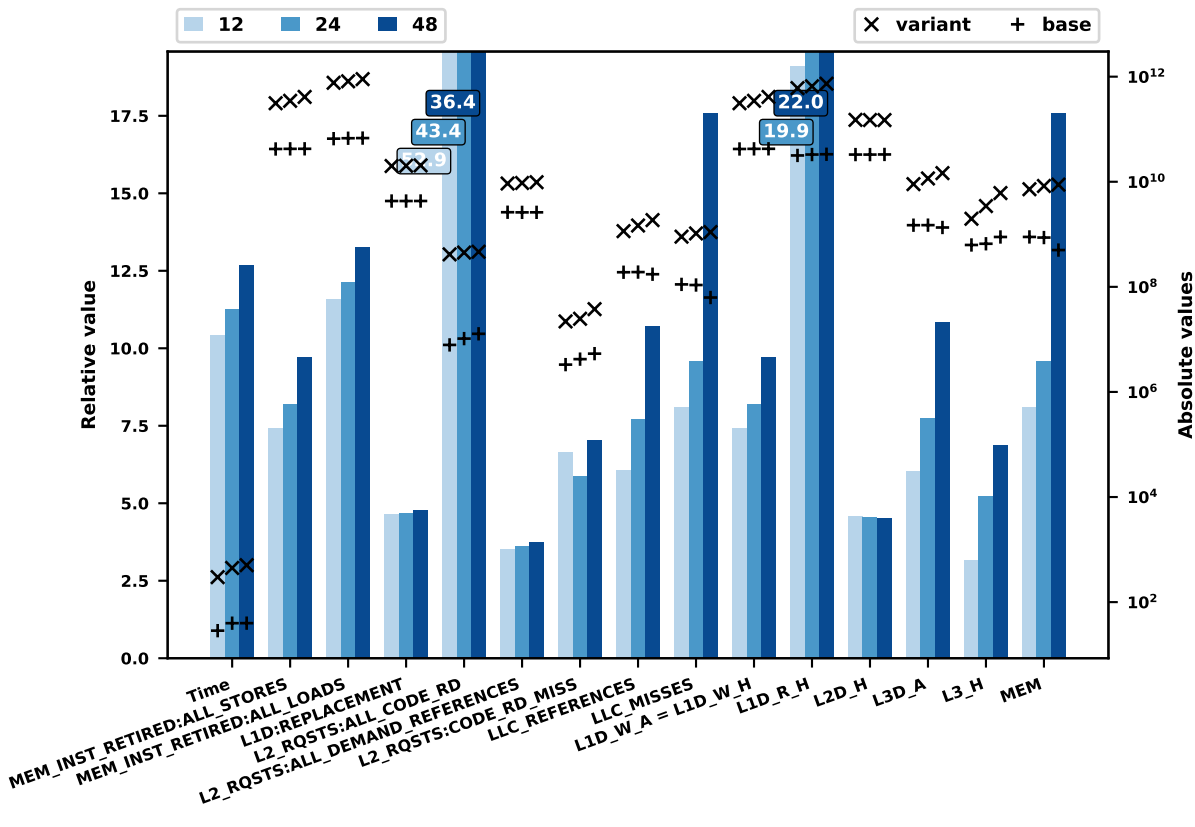


# A. Comparing 357.bt331-archer variant with base for region ImplTaskRegion6

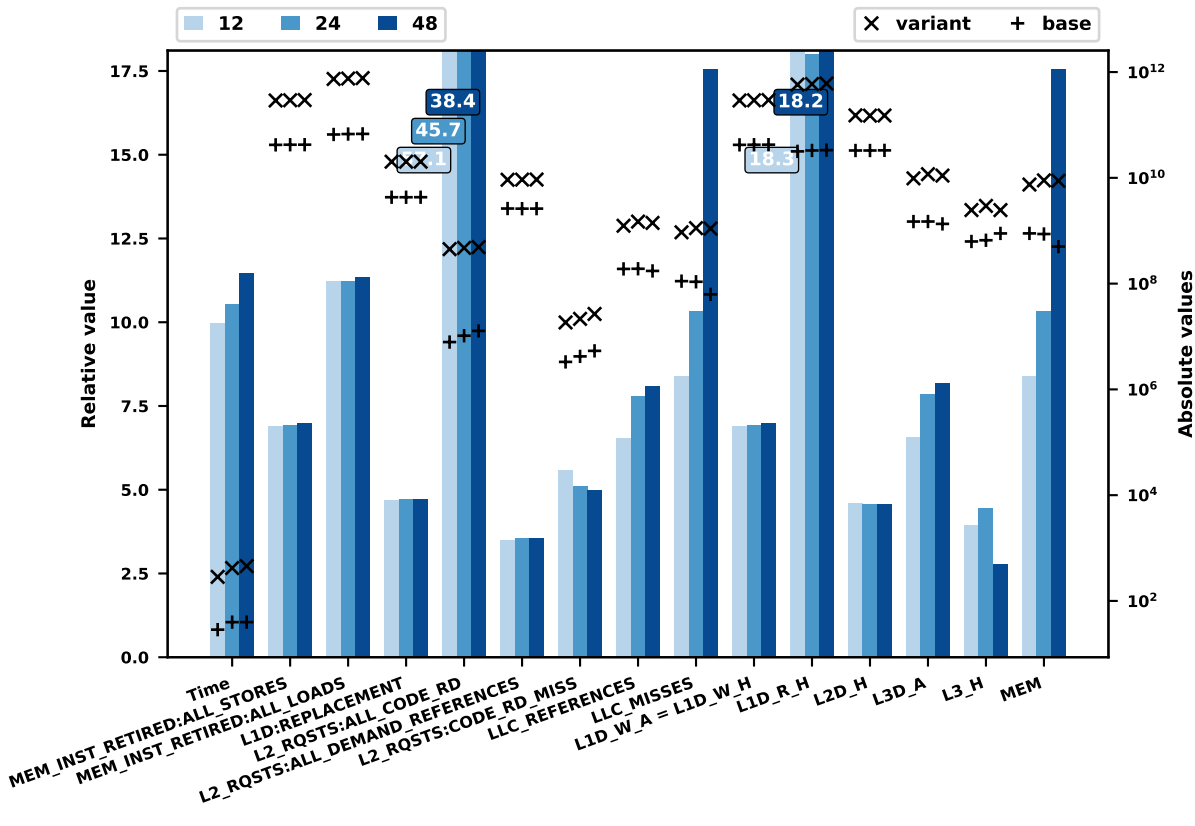


# A. Comparing 357.bt331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion7

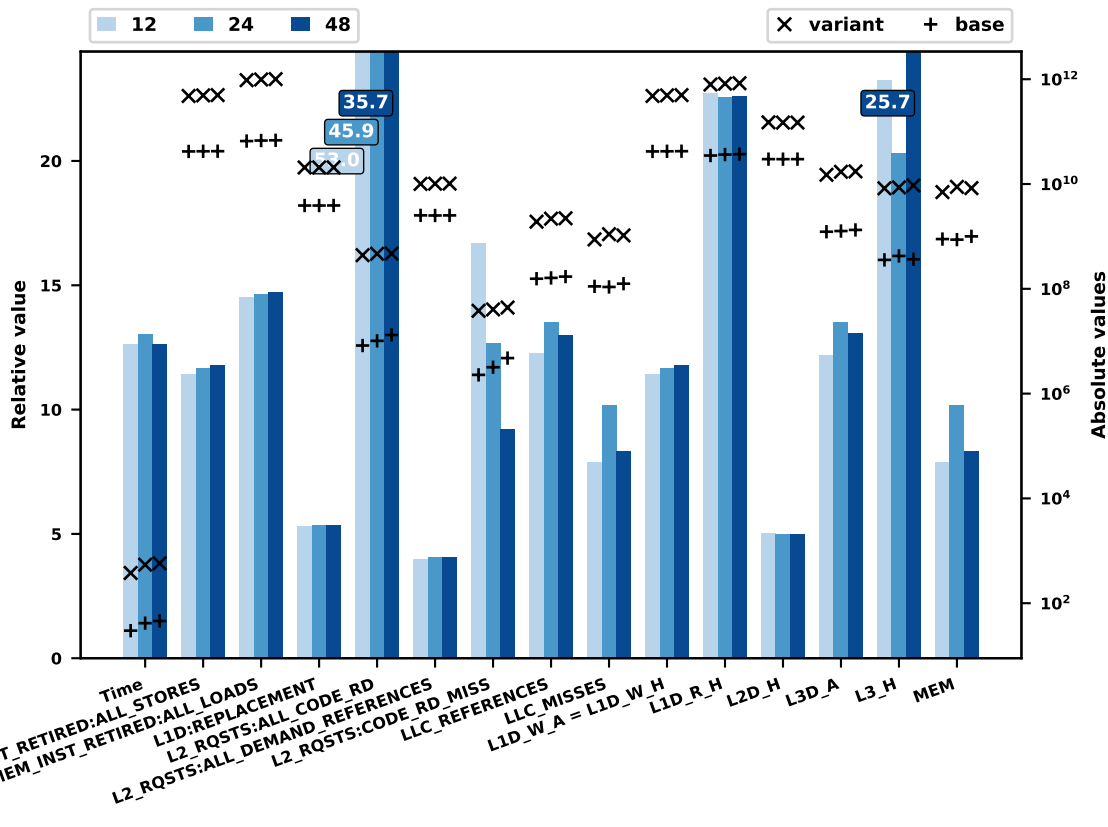

**A. Comparing 357.bt331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion7**

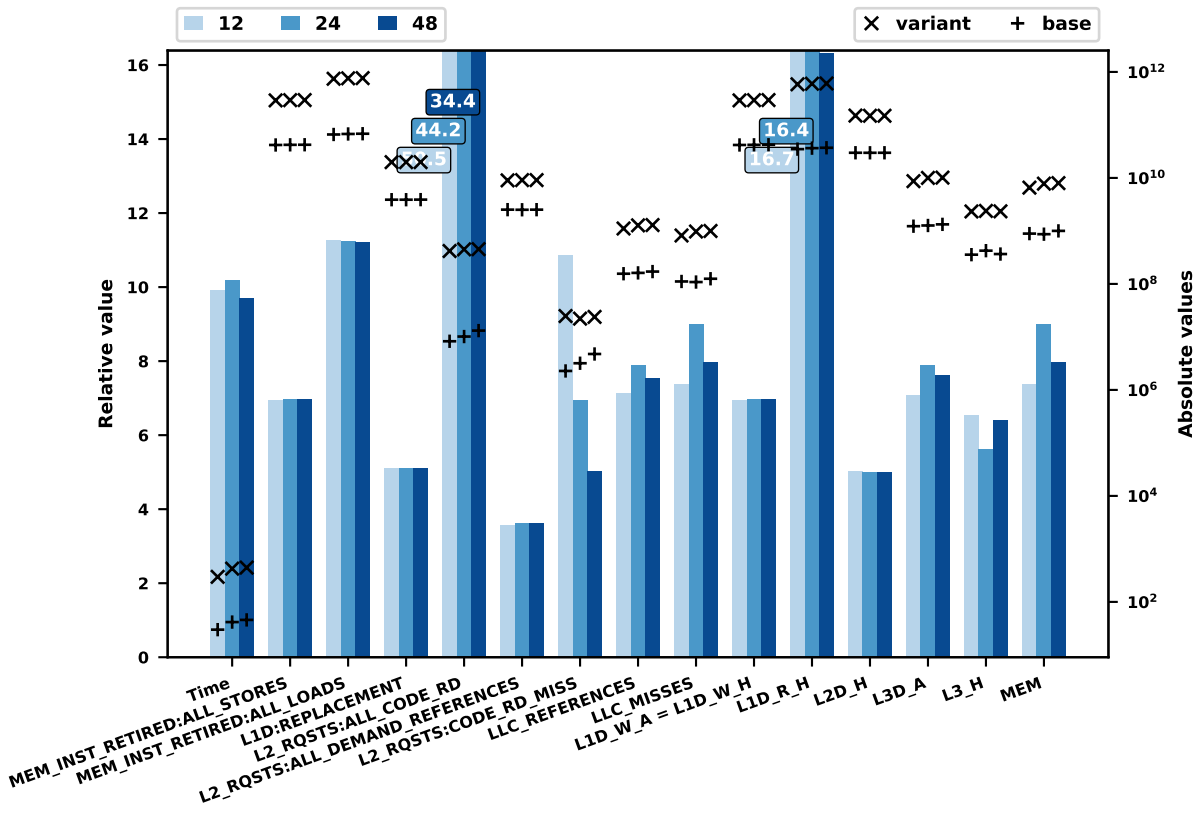


**A. Comparing 357.bt331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion7**

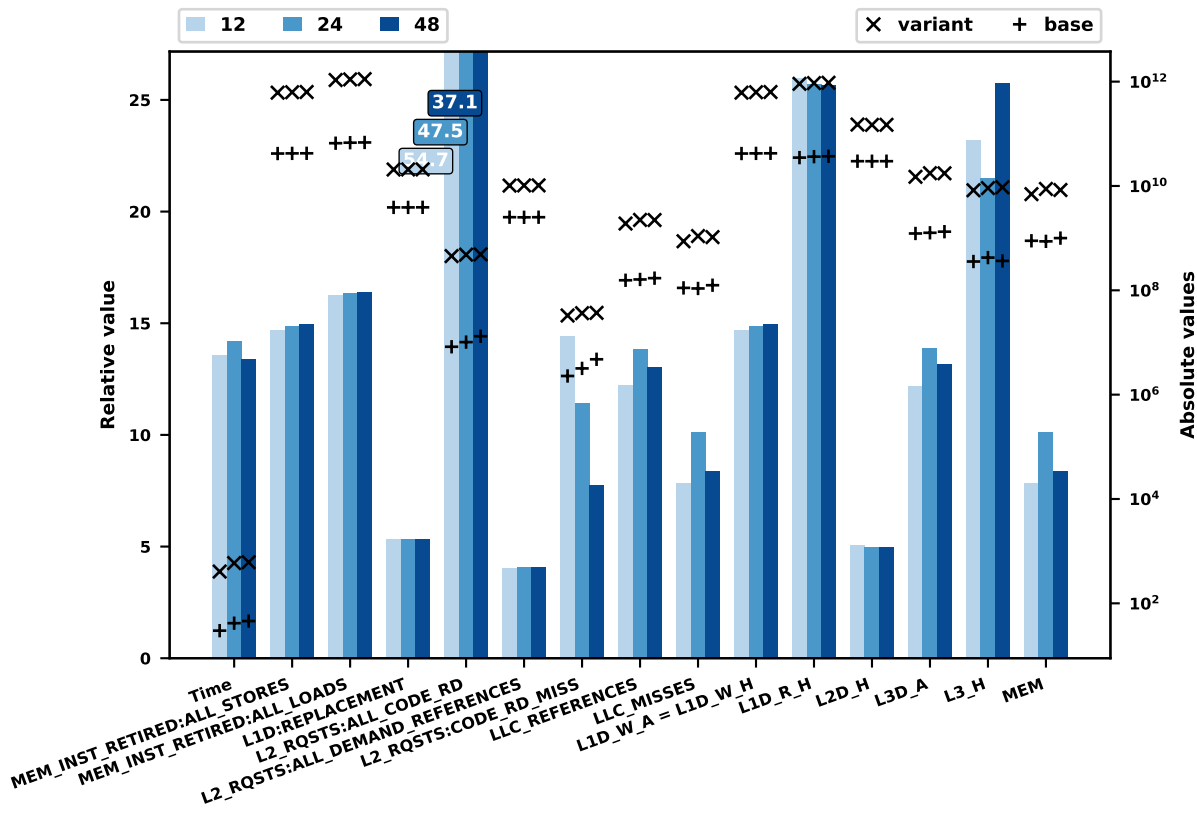





**A. Comparing 357.bt331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion7**

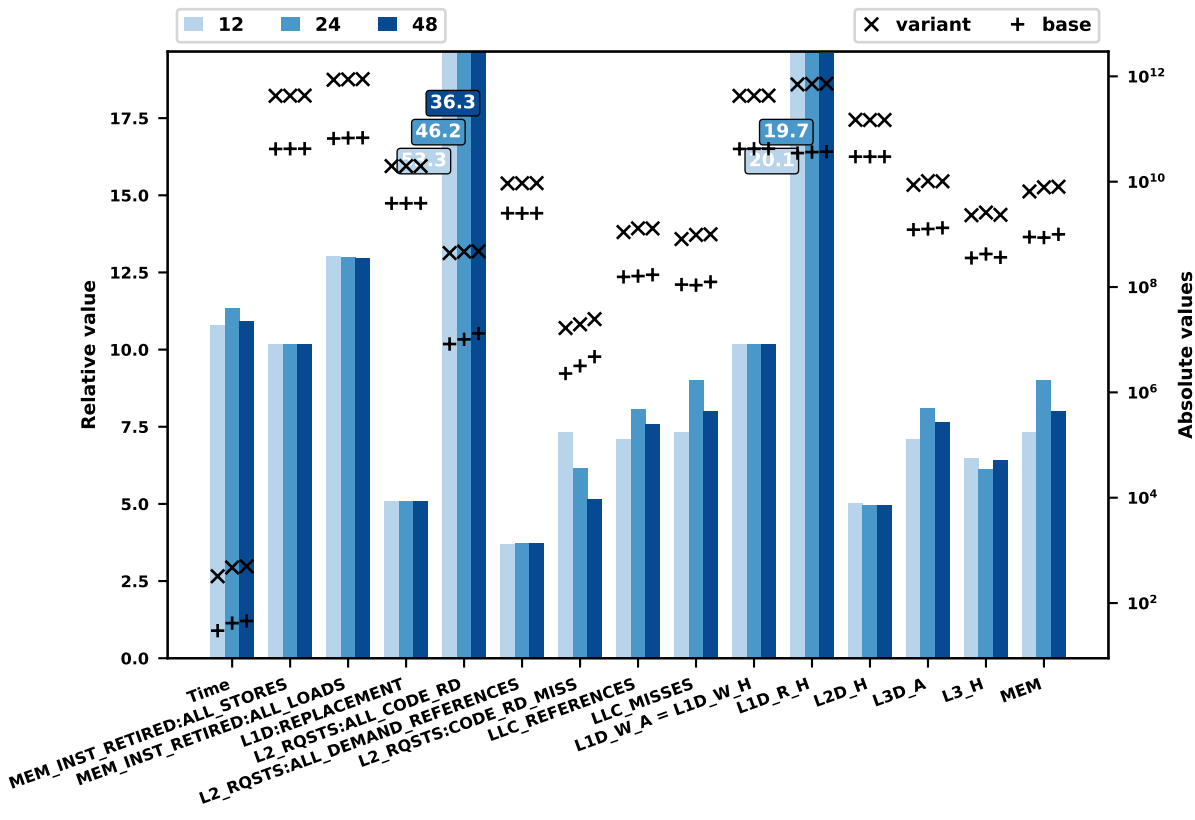


**A. Comparing 357.bt331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion7**

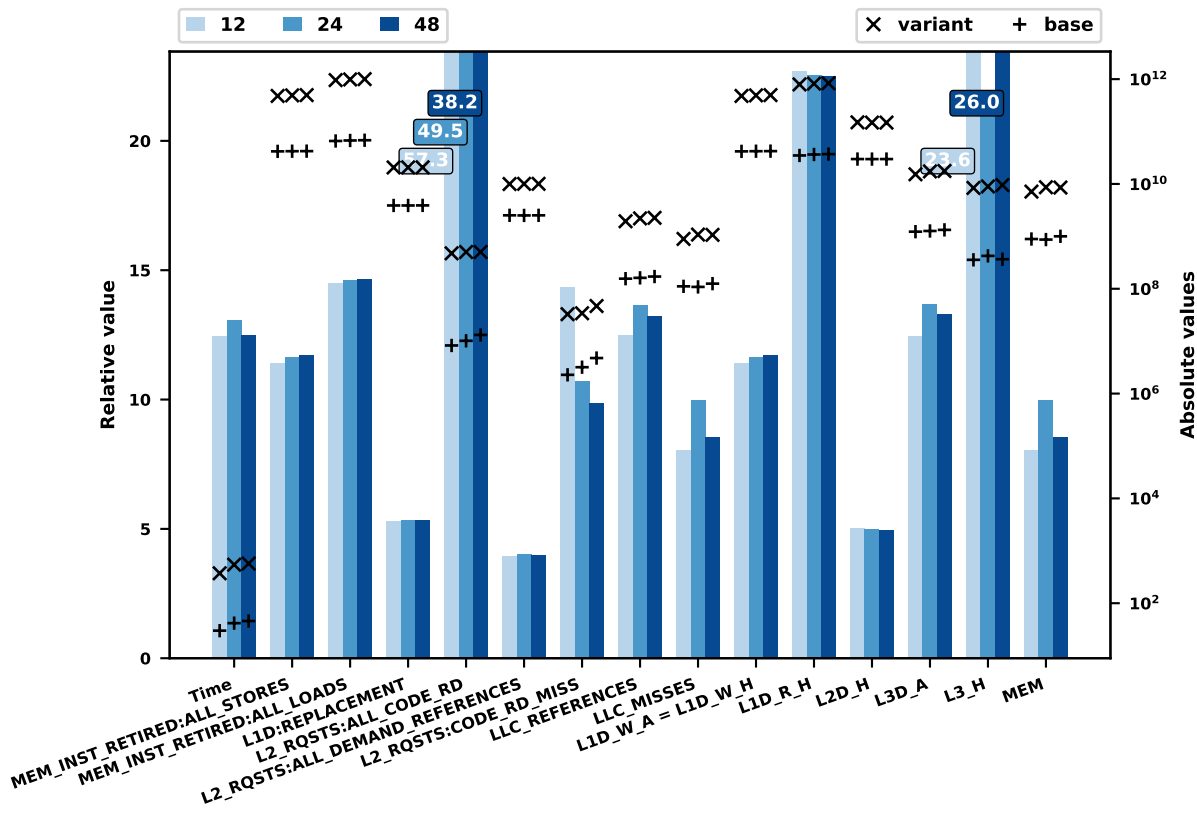


**A. Comparing 357.bt331-archer variant with base for region ImplTaskRegion7**

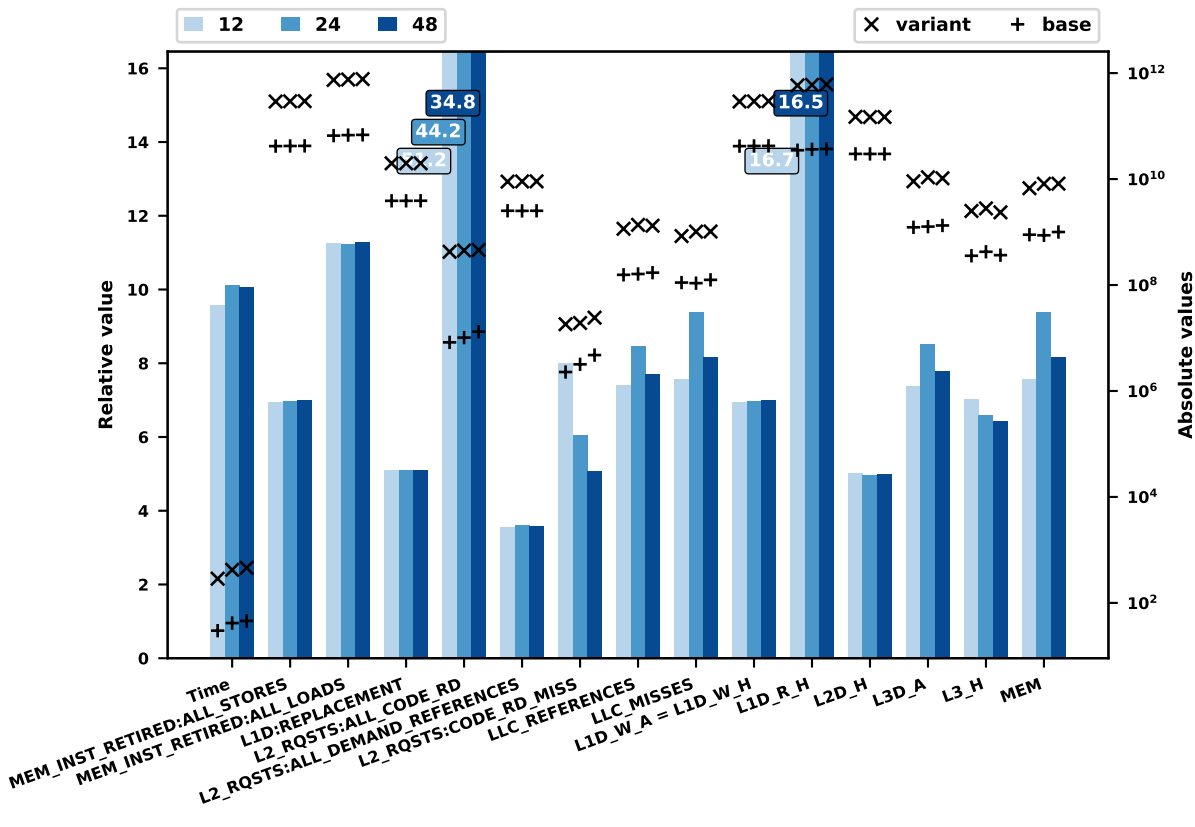


# A. Comparing 357.bt331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion8

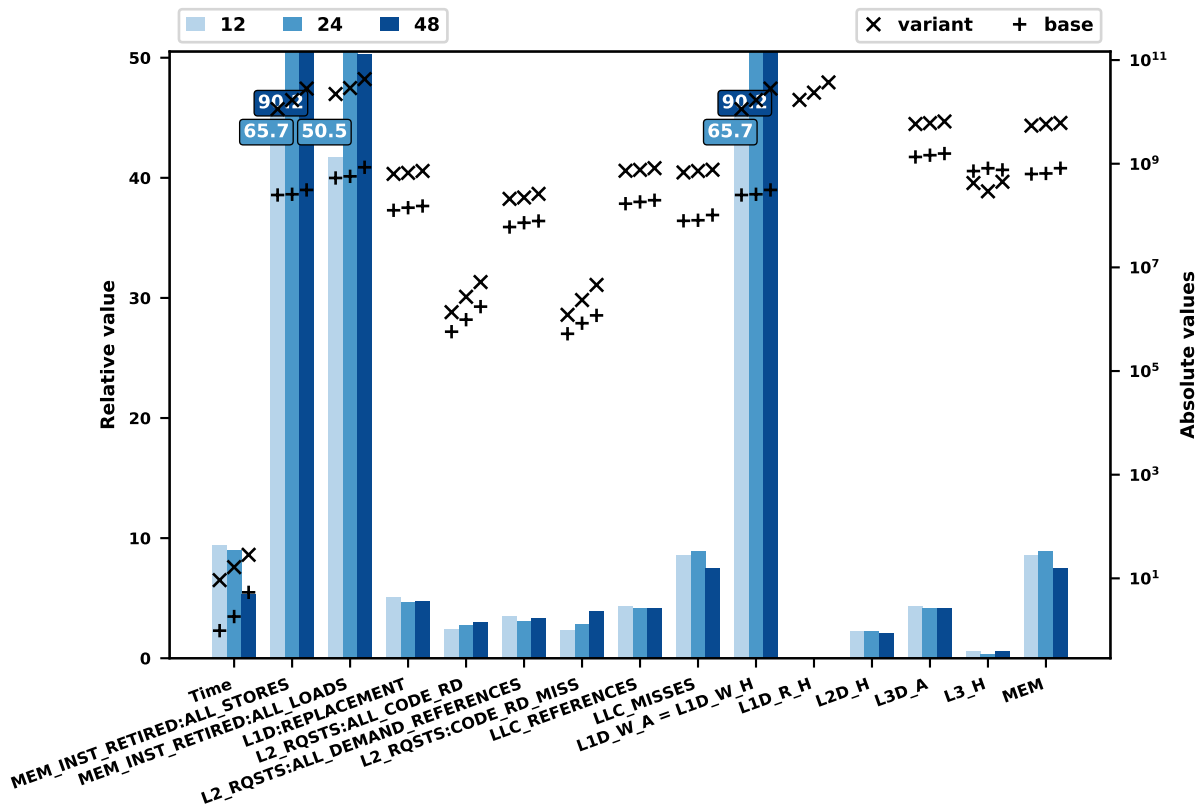


**A. Comparing 357.bt331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion8**

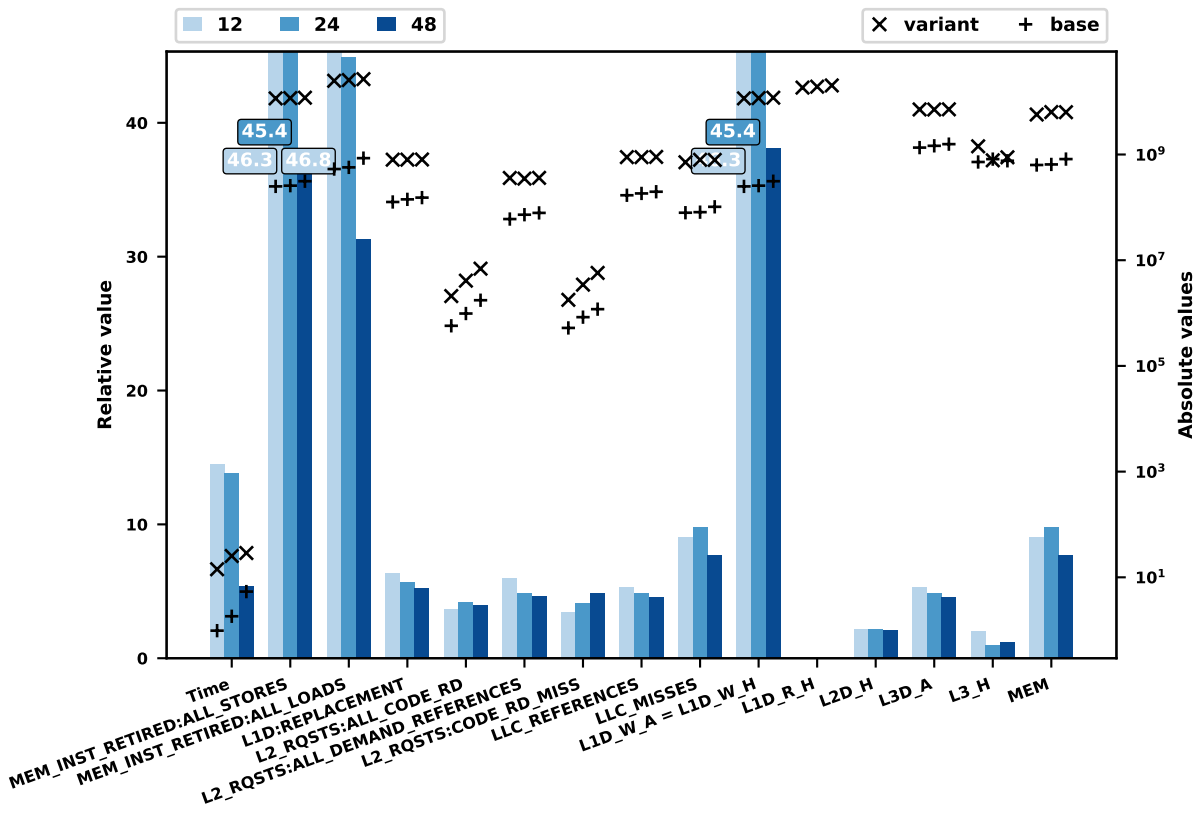


# A. Comparing 357.bt331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion8

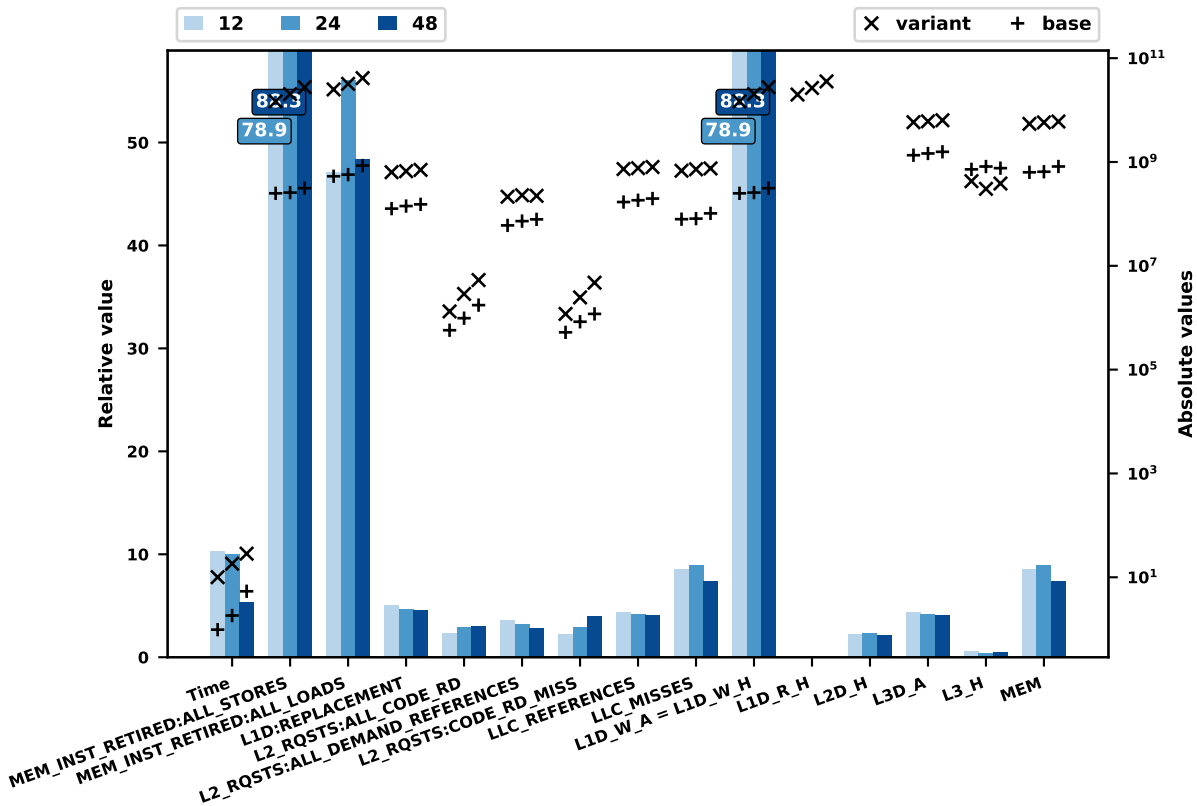

**A. Comparing 357.bt331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion8**

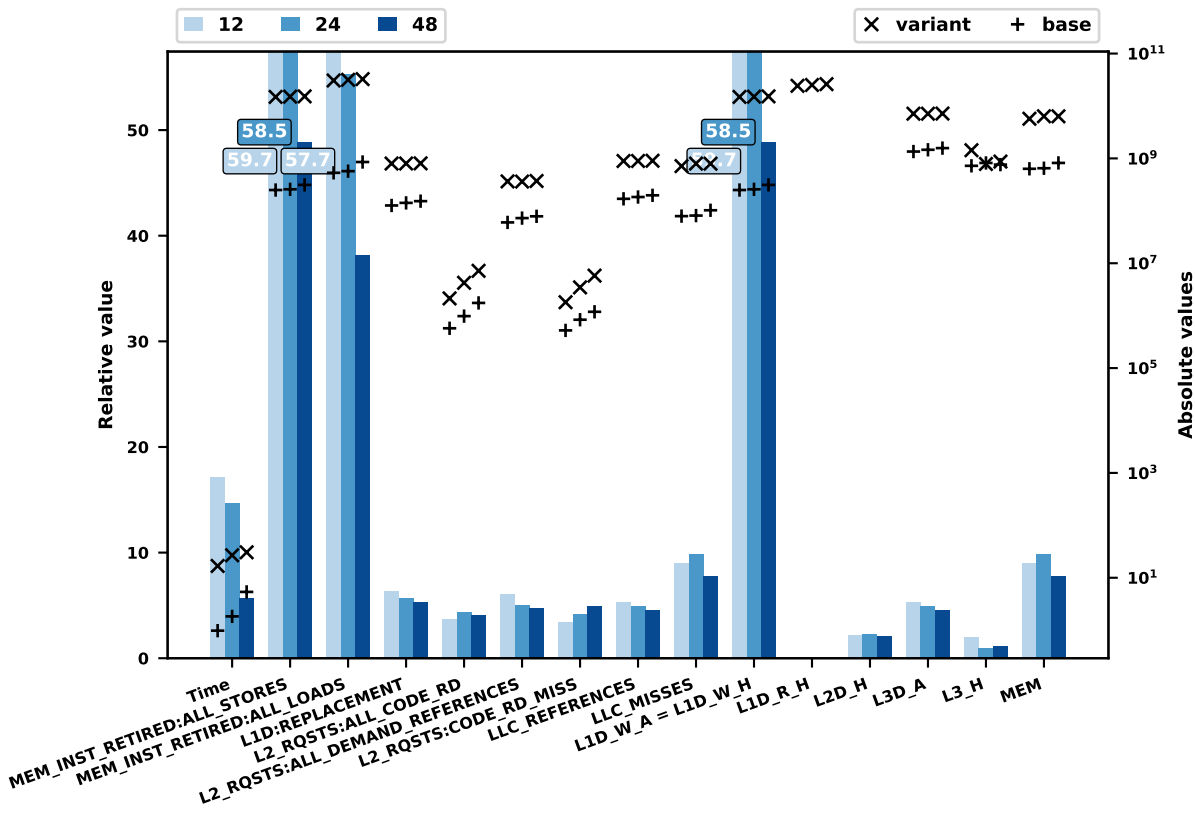


**A. Comparing 357.bt331-tsan variant  
with base for region ImplTaskRegion8**

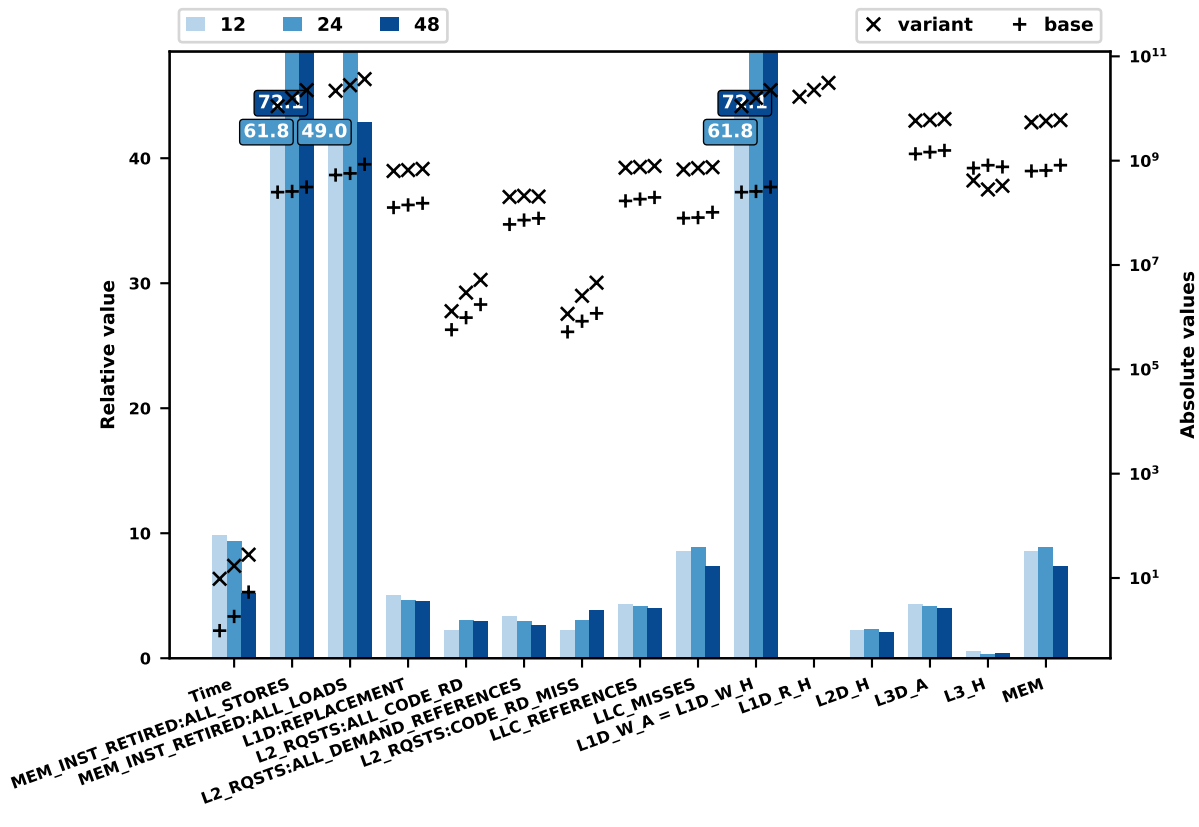





**A. Comparing 357.bt331-archer variant with base for region ImplTaskRegion8**

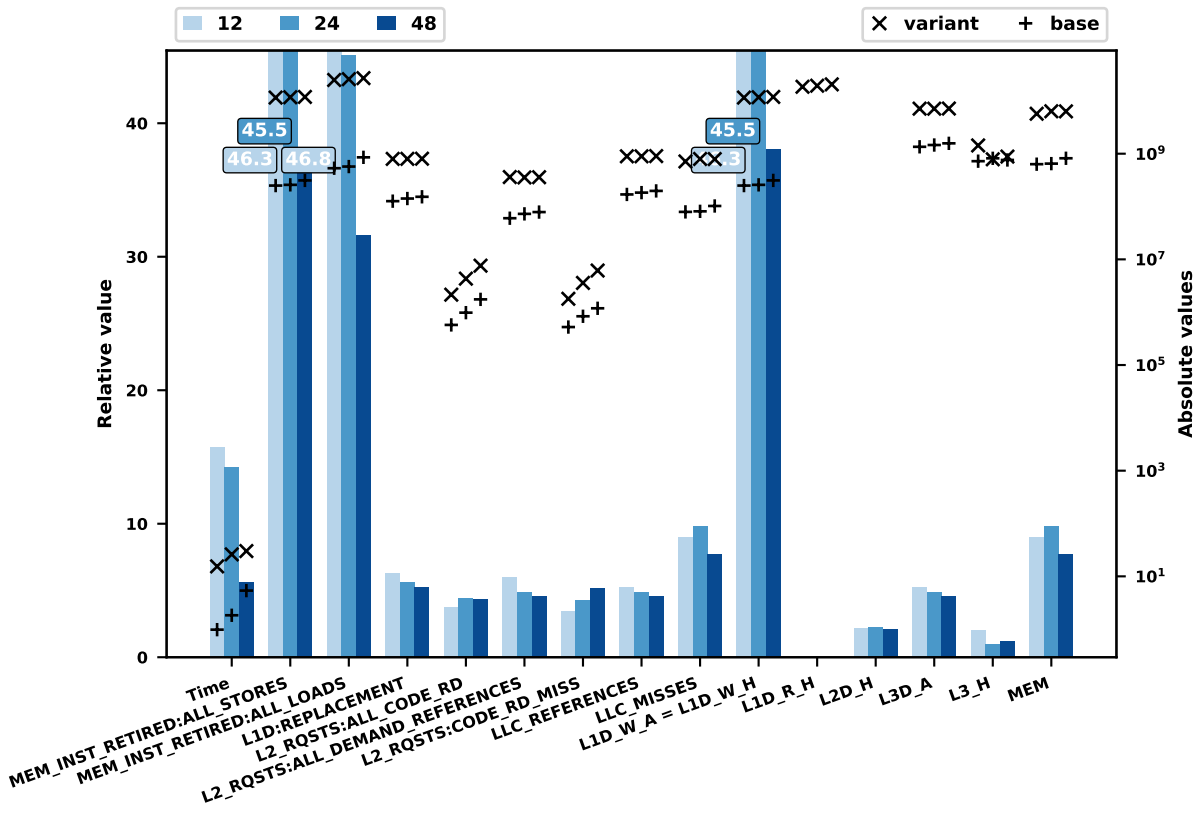


# A. Comparing 357.bt331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion9

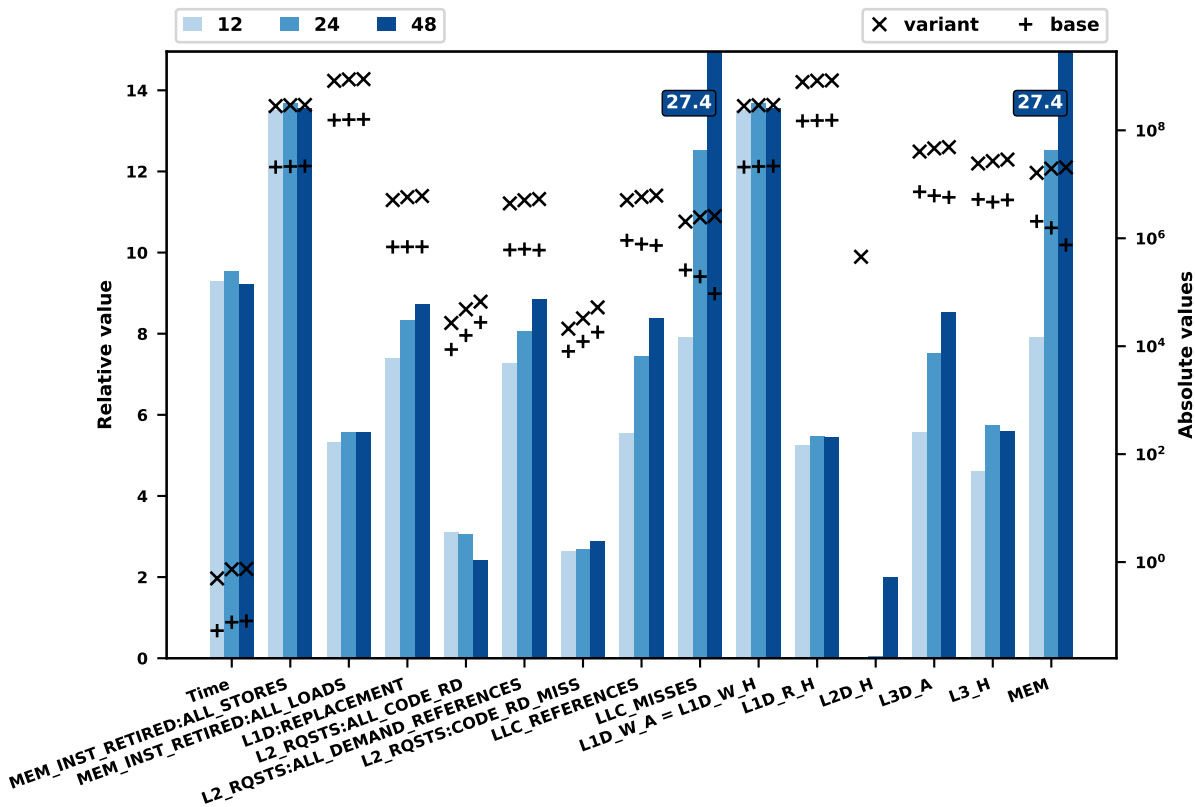


**A. Comparing 357.bt331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion9**

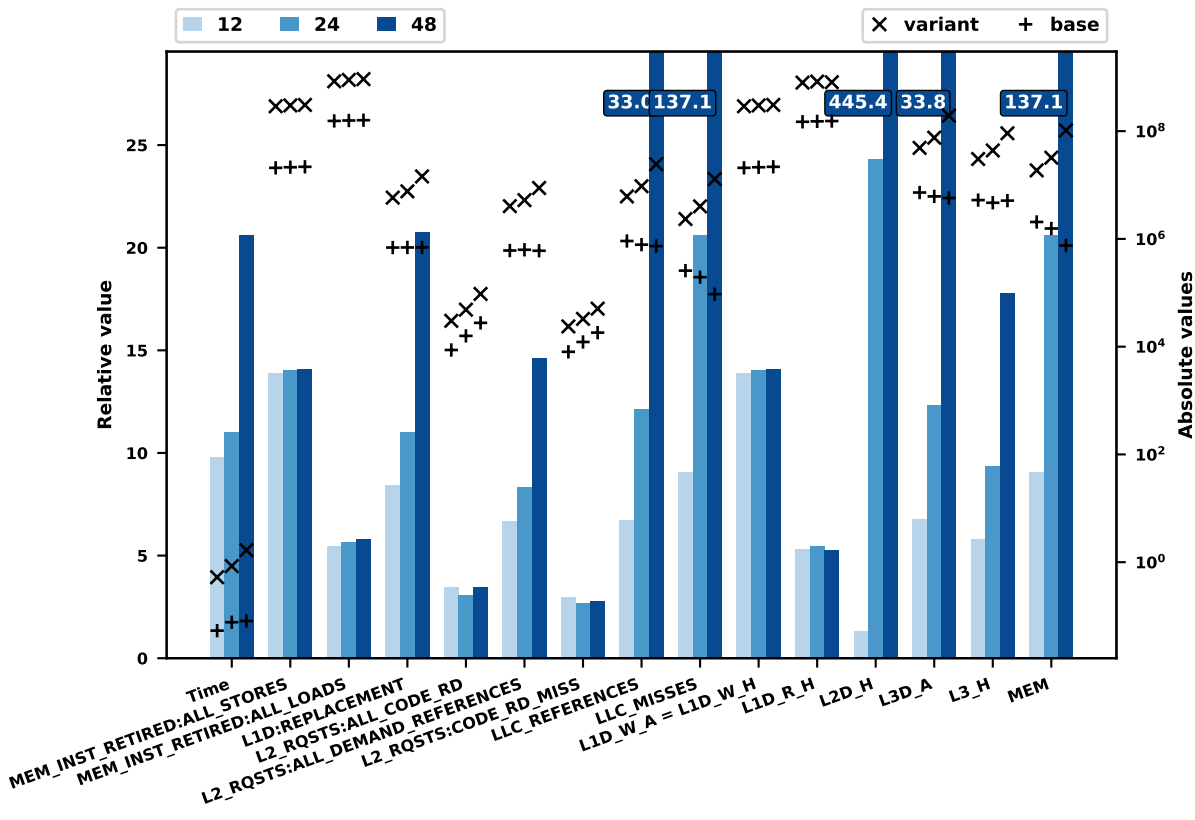


# A. Comparing 357.bt331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion9

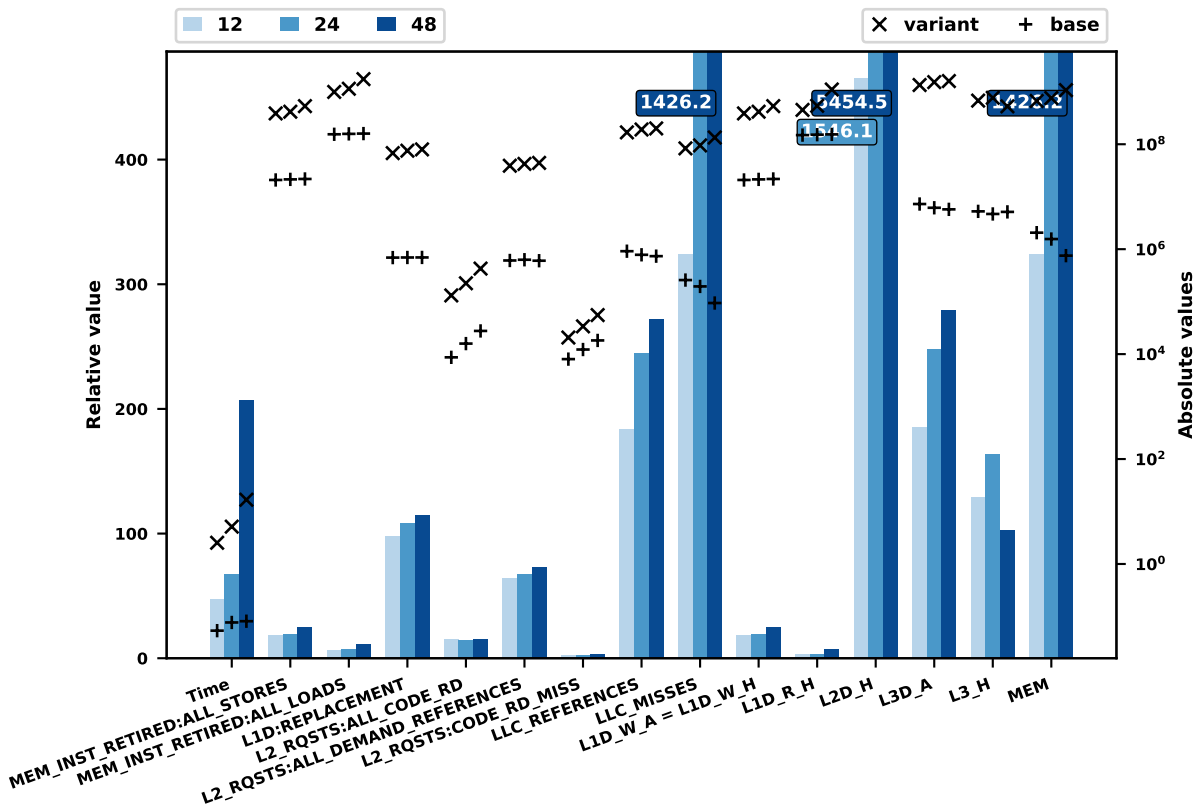


**A. Comparing 357.bt331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion9**

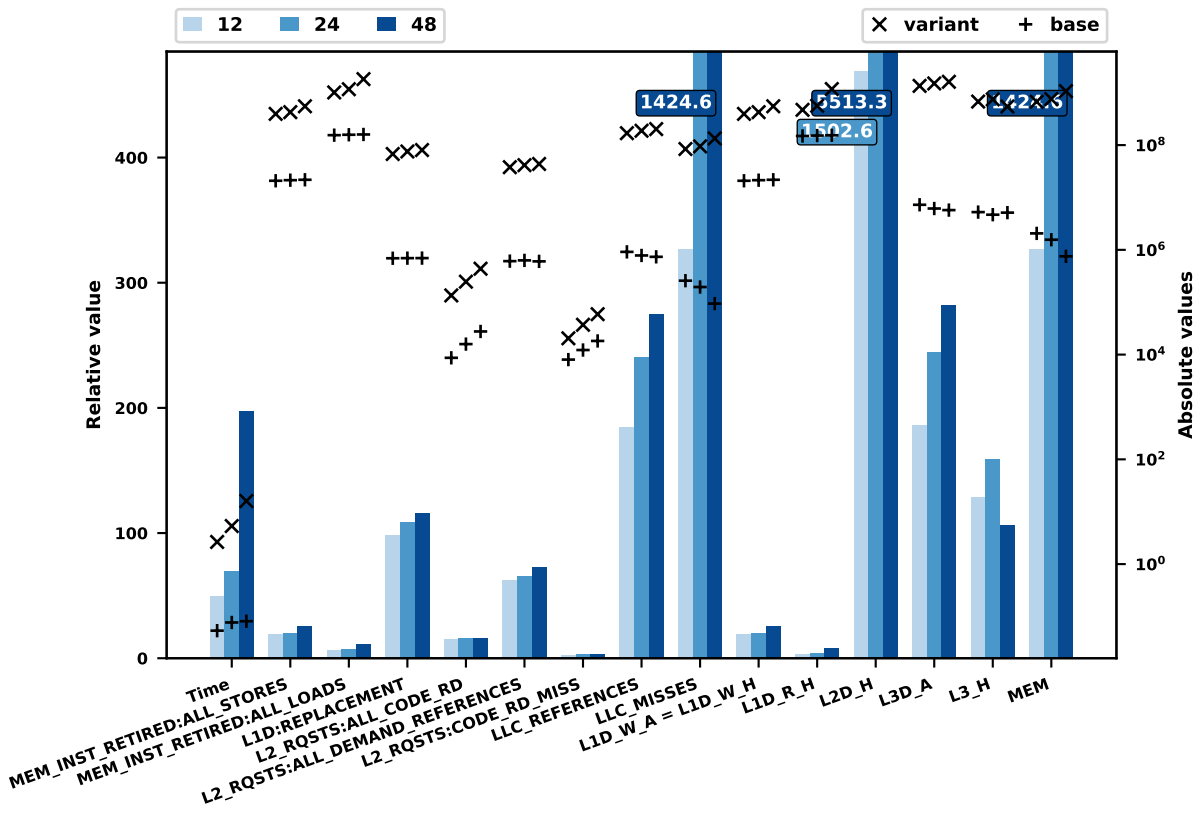


**A. Comparing 357.bt331-tsan variant with base for region ImplTaskRegion9**

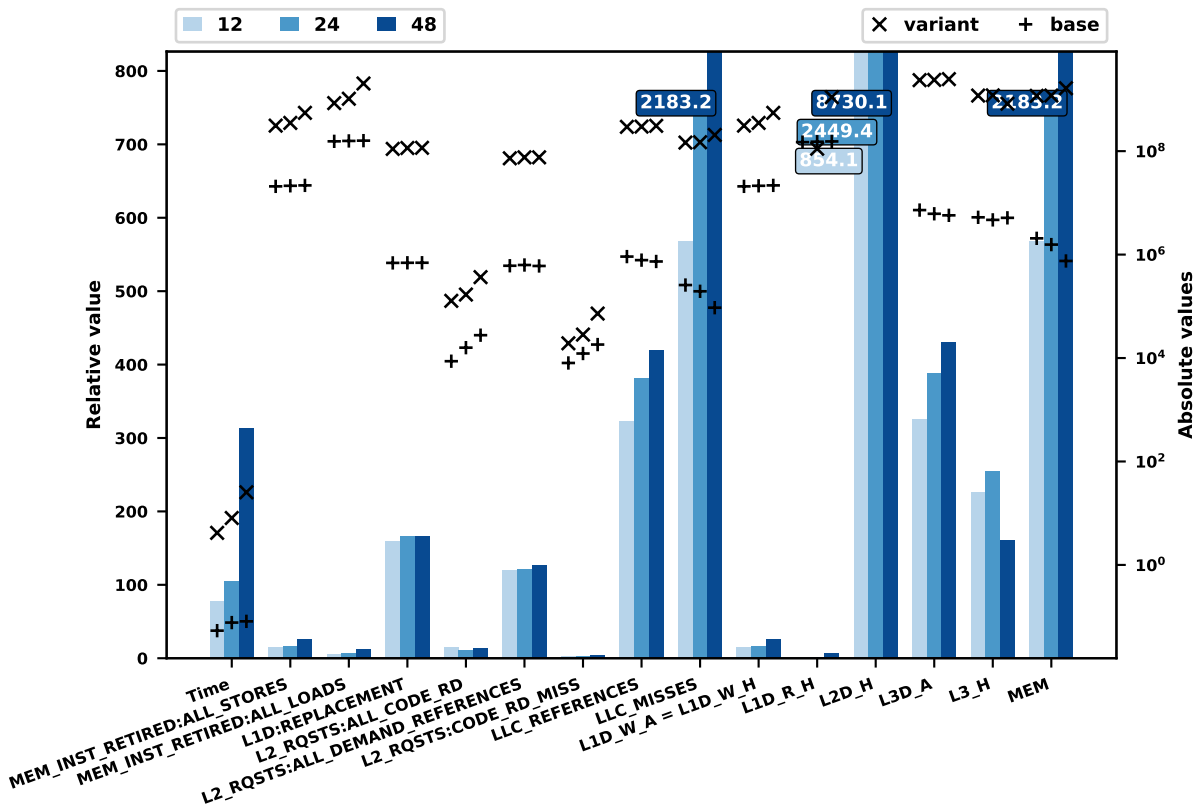

# A. Comparing 357.bt331-archer variant with base for region ImplTaskRegion9

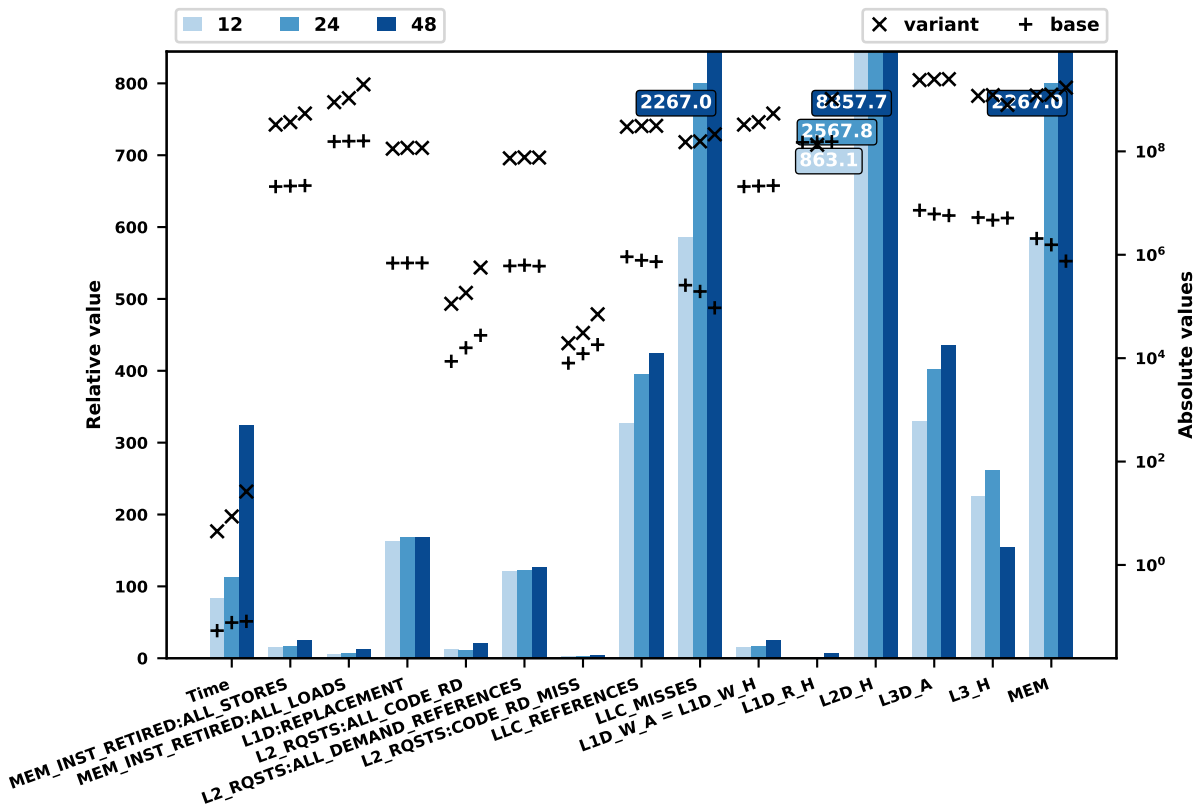


**A. Comparing 357.bt331-tsan-noread variant with base for region ImplTaskRegion10**

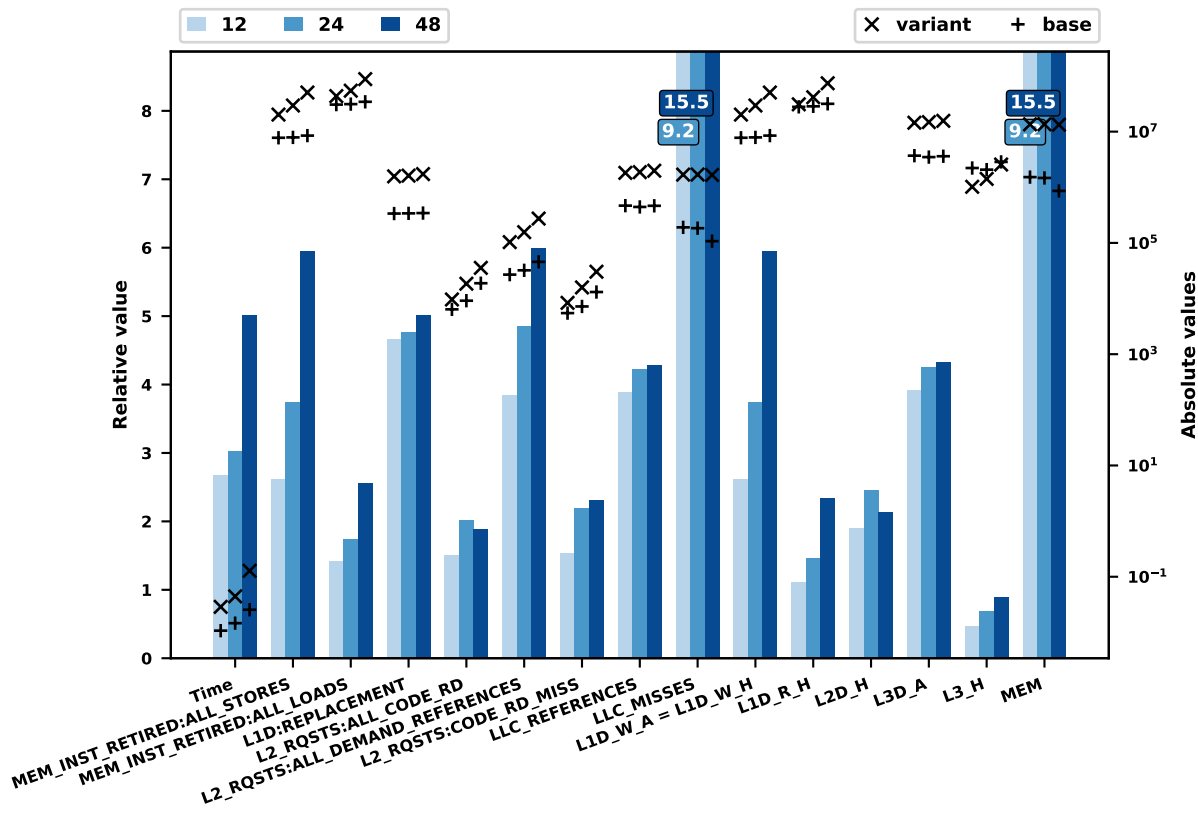





### A. Comparing 357.bt331-archer-noread variant with base for region ImplTaskRegion10

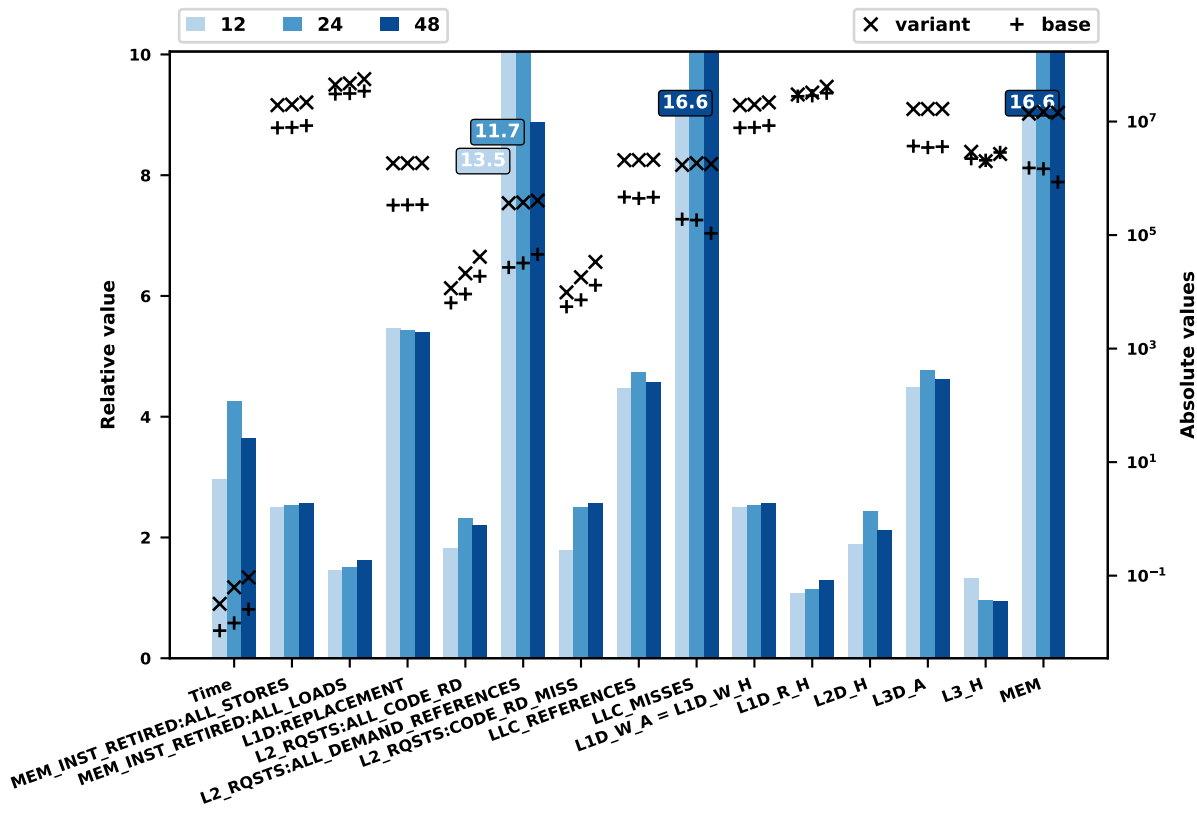


**A. Comparing 357.bt331-tsan-sampling variant with base for region ImplTaskRegion10**

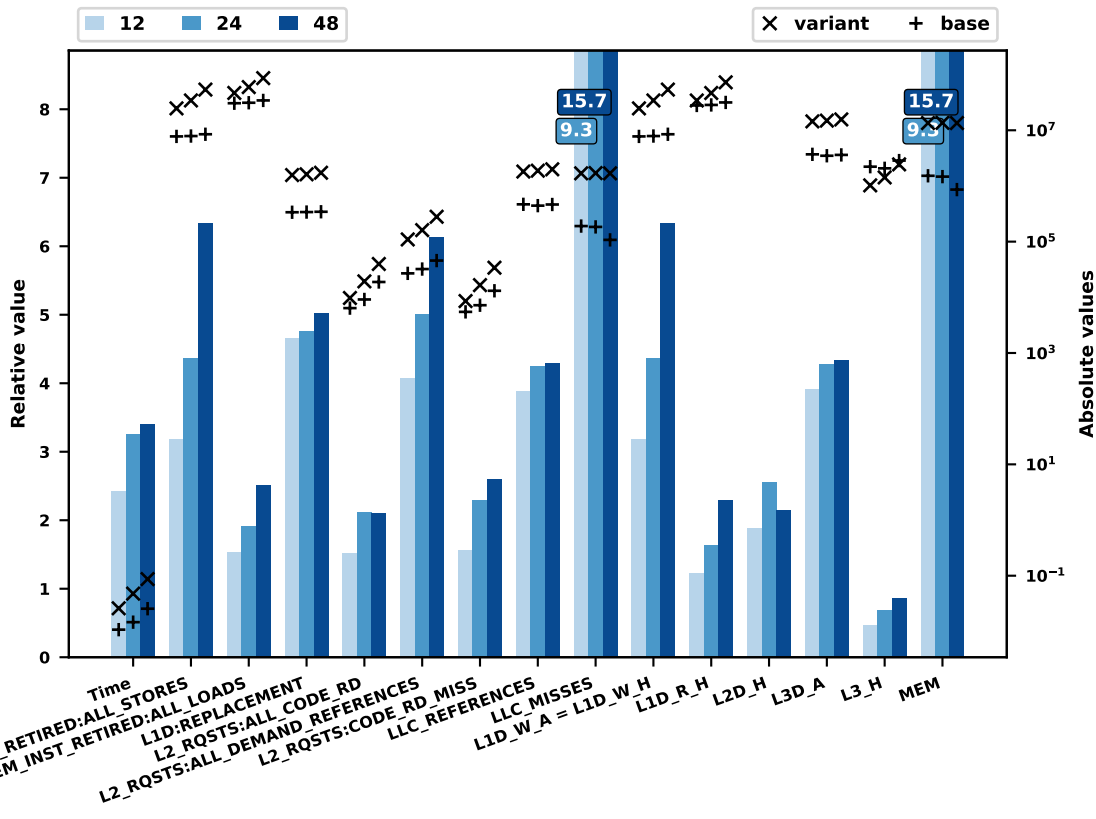

**A. Comparing 357.bt331-archer-sampling variant with base for region ImplTaskRegion10**

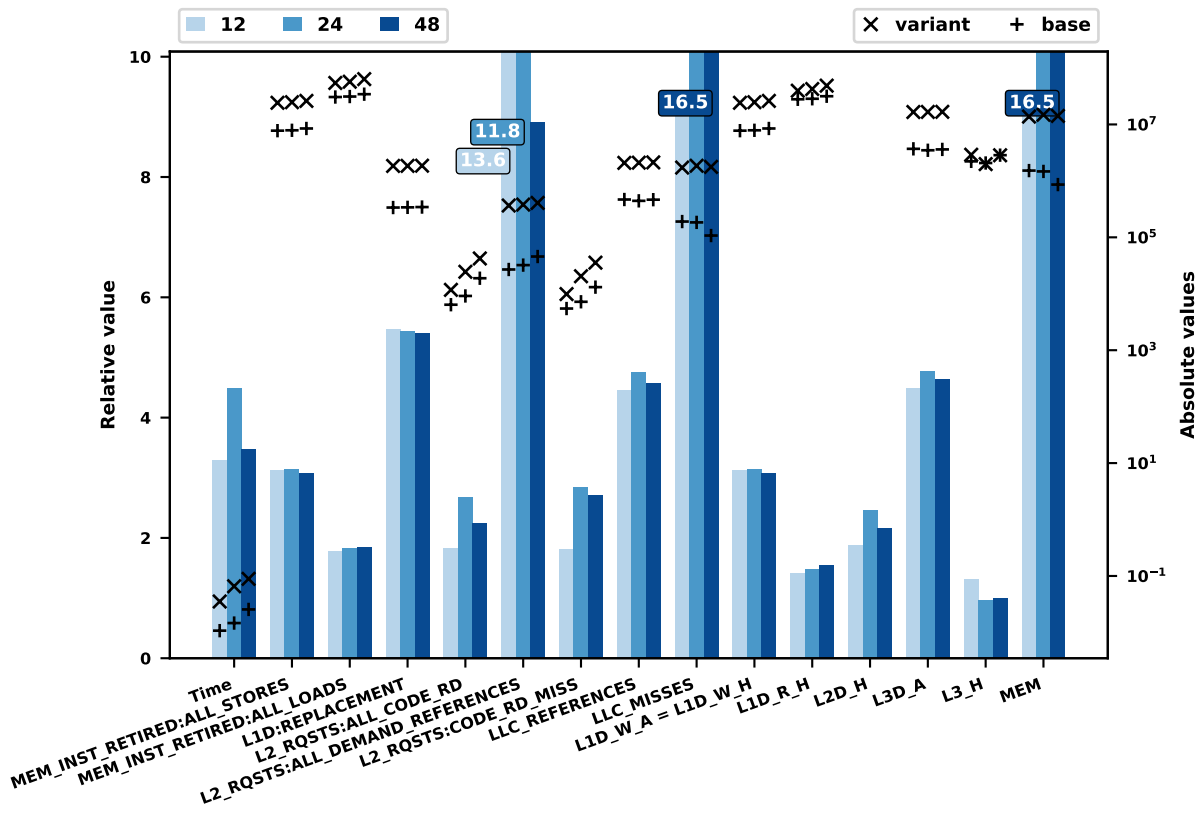

**A. Comparing 357.bt331-tsan variant  
with base for region ImplTaskRegion10**

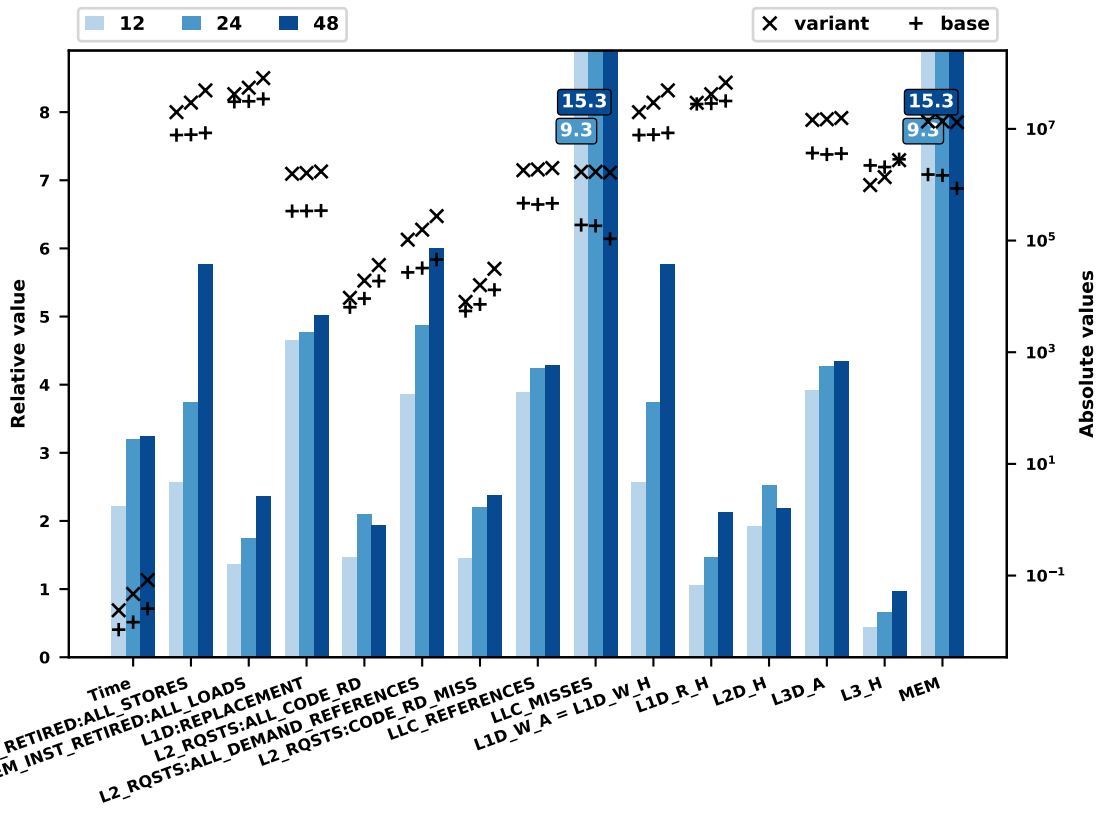

# A. Comparing 357.bt331-archer variant with base for region ImplTaskRegion10

