


Springboot 노트

<백엔드 로드맵>

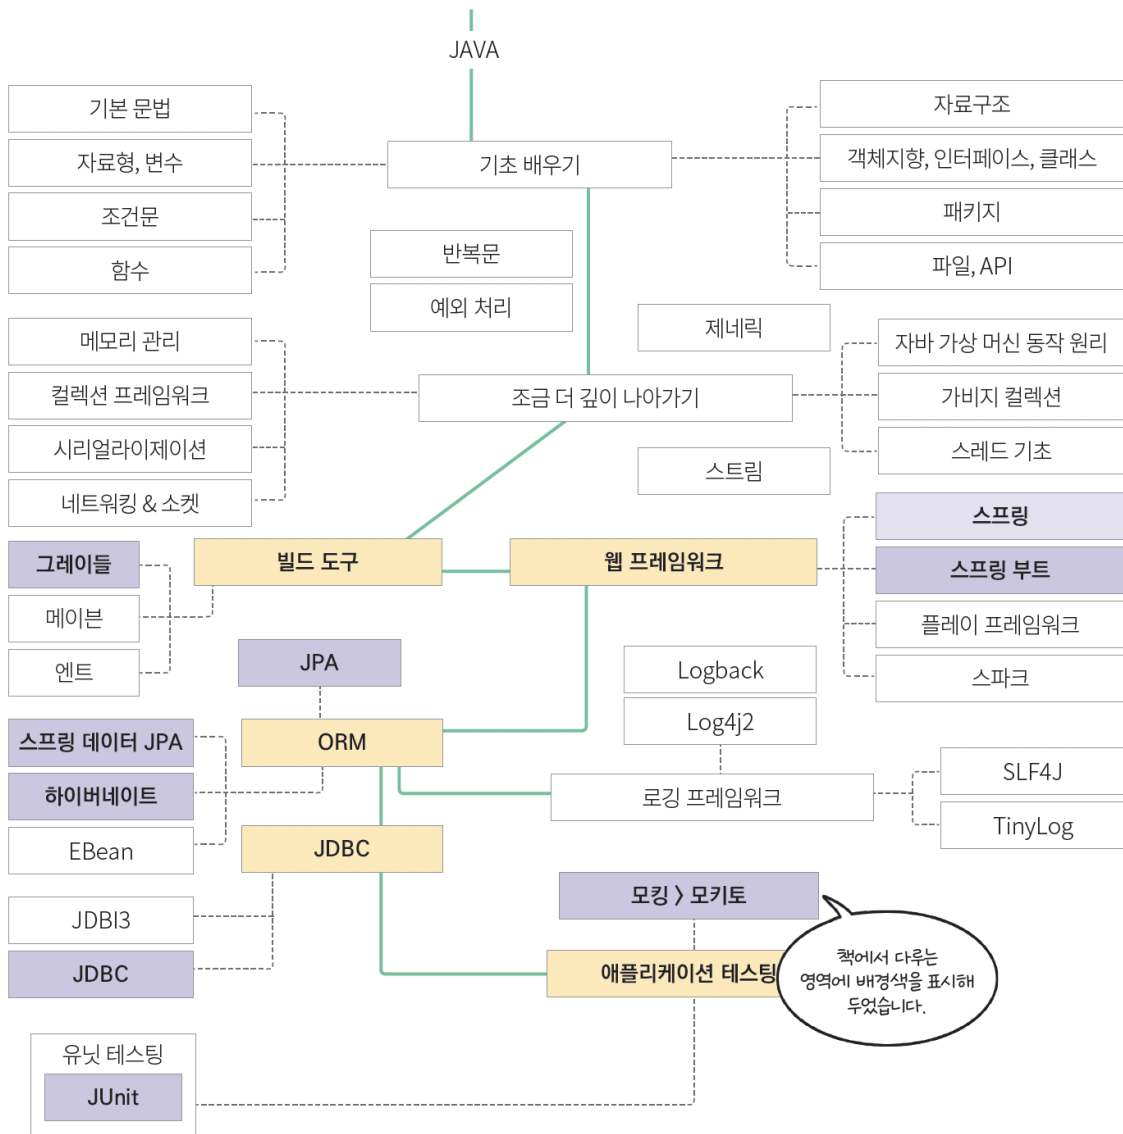

<스프링과 스프링부트>

- 스프링 : Java기반의 웹프레임워크. 웹애플리케이션 개발에서 구성요소들의 관리를 돕는다.
- 스프링부트 : 스프링을 더 쉽게 사용할 수 있도록 만들어진 웹프레임워크 자동설정을 통해 복잡한 스프링의 설정방식을 쉽게 할 수 있도록 함.

내장서버(톰캣)을 제공하여 별도의 서버 설치없이도 빠르게 애플리케이션을 만들수 있음.

- 차이점: 스프링은 기능이 강력하나 설정이 복잡하고 개발난이도가 높음.
스프링부트는 스프링의 기능을 단순화하여 빠르고 쉽게 개발할 수 있음.

<클라이언트, 서버, 데이터베이스의 역할>

1. 클라이언트

- GUI(Graphic User Interface)사용자 인터페이스를 제공하고, 사용자의 요청(Request)을 처리하여 서버로 전달함.
- 서버에서 받은 응답(Response)을 사용자에게 보여줌
- 예) 웹브라우저, 모바일 앱

2. 서버

- 클라이언트로부터 요청을 받아 처리하고 필요한 데이터를 DB에서 조회하거나 로직(Logic)수행
- 처리된 결과를 클라이언트로 응답
- 예) 웹서버, API 서버

3. 데이터베이스

- 데이터를 저장하고 관리하며, 서버의 요청에 따라 데이터를 검색하거나 수정함
- 예) MySQL, Oracle, MongoDB

**** 시나리오 예시 (로그인) ****

1. 클라이언트가 사용자에게 로그인화면 제공
2. 사용자가 로그인 정보를 입력
3. 클라이언트는 사용자정보를 암호화해서 서버로 전송
4. 서버는 클라이언트의 로그인요청을 받아서 Service모듈로 전달
5. Service모듈이 로그인 정보의 확인을 위해 데이터베이스에 관련 정보 요청
6. 양쪽 정보를 비교해서 성공하면 로그인 성공 응답을 클라이언트로 전송
7. 클라이언트는 로그인 성공을 사용자에게 알리고 접속화면으로 전환

<웹서버 프로젝트 개발 환경>

1. IDE : 인텔리이제이
2. 웹프레임워크 : 스프링부트3
3. 보안솔루션 : 스프링 시큐리티
4. 데이터베이스 : MySQL 8.4
5. ORM(Object-Relational Mapping) : 하이버네이트, JPA
6. 내장 WAS 사용 : 톰캣

<용어 정리>

1. IP와 Port
 - 아이피 : 인터넷에서 컴퓨터관련 기기들이 서로를 식별하고 통신하기 위한 주소
 - 포트 : 기기안에서 여러 서비스를 구분하기위한 번호
예) 이메일서비스는 50번 포트, 카카오톡서비스는 51번 포트...
2. 라이브러리와 프레임워크
 - 라이브러리 : 개발에 필요한 여러 유용한 클래스를 모아놓은 코드 모음
예) `java.sql.*`, `java.collection.list...`
 - 프레임워크 : 소프트웨어 개발을 수월하게 하기 위한 개발 환경(!)
정해진 규칙과 틀안에서 개발을 수행하도록 정해놓은 환경.
3. 배포(Deployment)
 - 개발된 애플리케이션이나 서비스를 사용 가능한 상태로 실제 환경에 릴리즈하는 과정
 - 실제 또는 실제에 준하는 사용 환경에 설치하는 것
4. CI/CD
 - CI(Continuous Integration) : 지속적 통합
개발자들이 작성한 코드를 주기적으로 통합하고 자동으로 빌드 및 테스트하는 프로세스
 - CD(Continuous Deployment) : 지속적인 배포
CI가 성공적으로 완료된 후 자동으로 배포하는 프로세스
 - 사용도구 : 깃허브, 쟁킨스(Jenkins)

5. WS와 WAS

- WS (Web Server) : 기기 또는 시스템간 통신을 담당하며 데이터를 전달하는 역할
- WAS (Web Application Server) : 웹 애플리케이션을 실행하고 로직을 처리하는 서버.
실제 비즈니스 로직을 처리할 수 있는 기능을 가지고 있음.
- 공통점 : 웹서비스의 요청과 응답을 처리
- 차이점 : WS가 통신시 데이터의 전달에 초점이 맞춰져있다면, WAS는 웹앱을 실행시켜 실제 비즈니스로직을 수행할 수 있는 기능 더 가지고 있는 것
- 유명한 WS : Nginx (엔진엑스)
- 유명한 WAS : Tomcat(톰캣), Jetty(제티)

6. Annotation(어노테이션) @

- 스프링부트에서 어노테이션은 매우 특별하고 많은 기능을 가짐.
- 개발자가 복잡한 설정을 직접 처리하지 않도록 도와줌
 - a. 애플리케이션 설정 및 초기화
 - b. 컴포넌트 등록 및 관리
컴포넌트란, 자바 클래스를 말하는 용어
 - c. 의존성 주입
필요한 컴포넌트 객체를 자동으로 찾아서 참조할 수 있도록 도와주는 것
 - d. 웹 요청 처리
웹 요청을 처리할 메서드나 컨트롤러를 지정함
 - e. 데이터베이스 작업
데이터베이스와 관련된 클래스나 메서드를 쉽게 관리해줌
 - f. 실행 흐름 관리
특정작업이 시작하거나 종료될때 필요한 로직을 실행시켜 줌

** 요약하면,

클래스나 메서드위에 선언한 어노테이션의 종류에 따라서 "이건 이렇게 해줘"라는 개발자의 요청을 스프링부트가 알아서 처리할 수 있게 도와주는 역할을 수행
각 역할별로 다양한 어노테이션이 존재함

<스프링부트 프로젝트 기본 설명>

1. 웹페이지(start.spring.io)에서 설정하여 파일형태로 다운로드

- Project : Maven
- Language : Java
- 버전 : 3.4.0
- Metadata : Group(com.dw), Artifact(프로젝트명) Packaging(jar), Java(21)
- 의존성 : Web, JPA, MySQL

2. 폴더별 설명

- src/main/java/com/dw/프로젝트명 : 코드영역. java파일들이 위치함
- src/main/resources/application.properties : 환경설정파일
- pom.xml : 의존성 정의, 빌드환경 세팅

3. application.properties

- 데이터베이스 연결 정보를 기록
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/testdb
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root
- 이외 각종 스프링관련 세팅을 설정하는 파일임

4. pom.xml

- Maven에서 사용되는 프로젝트 객체 모델 파일로서 프로젝트의 구성정보와 의존성을 정의
- 여러 프로젝트 정보를 정의하고 외부 라이브러리 의존성을 관리
- 빌드 설정을 정의

<스프링부트의 계층형 구조 형태>

: 아래와 같이 계층형 구조를 나누는 것은 필수는 아니지만 권장됨

1. Model (또는 Entity)

데이터베이스 테이블과 매핑되는 Entity클래스가 위치함

2. Controller

- 클라이언트의 요청을 받고 적당한 서비스를 호출하여 결과를 반환하는 역할
- 주로 REST API의 엔드포인트를 정의하는 곳

3. Service

비즈니스 로직을 처리하는 서비스 클래스가 위치함

4. Repository (또는 DAO)


데이터베이스와 상호작용하는 클래스가 위치함. DB의 CRUD 작업을 처리.

5. DTO

Data Transfer object. 전달할 목적으로 정의된 데이터 클래스가 위치함

6. Exception

예외처리 클래스가 위치함

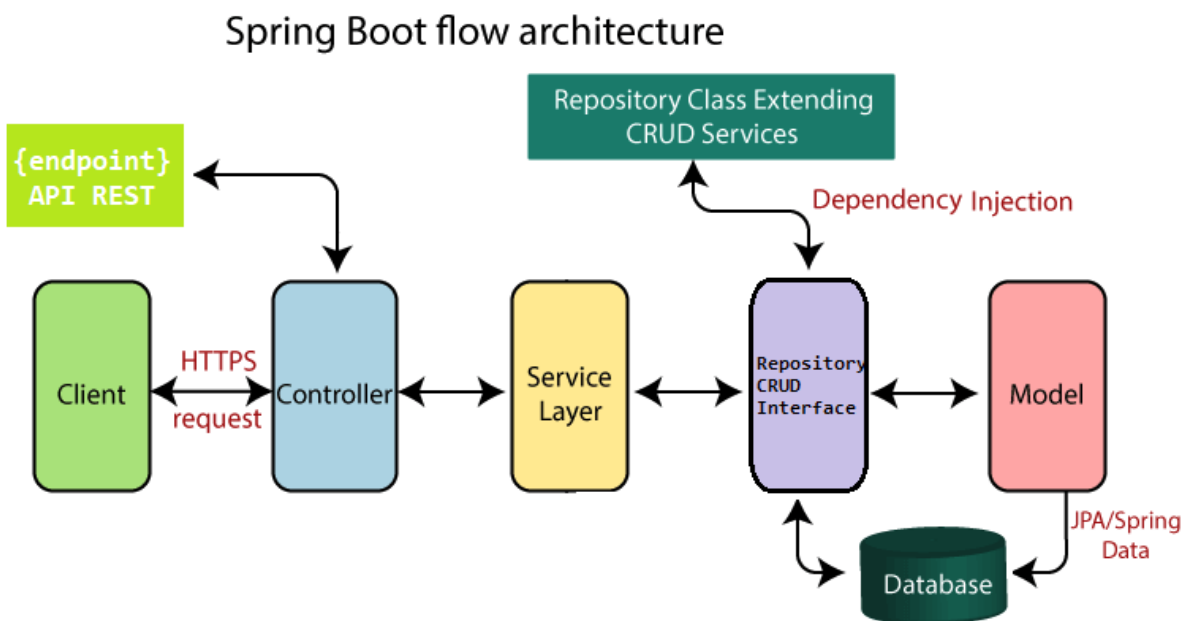

<스프링부트의 컨셉>

1. Bean

- Spring Container 또는 Application Context에 의해 생성, 관리되는 객체를 의미함.

- 이 객체들은 스프링 컨테이너에 의해 생성되고 필요한 곳에 주입되어 사용됨 (new를 이용하여 인스턴스화 할 필요 없음)
- @Component : Bean으로 등록할 클래스를 표시. 많은 어노테이션들의 상위어노테이션이기 때문에 빈으로 만들기 위해 반드시 @Component를 사용할 필요는 없음
@Service, @Controller, @Repository들은 모두 @Component의 하위 어노테이션들임
- @ComponentScan : 모든 @Component가 붙은 클래스를 찾아 자동으로 빈으로 등록하는 역할

2. IoC (=Inversion of Control) 제어의 역전

- 특정 클래스가 내부에 외부 클래스를 명시적으로 사용할 경우, 의존성 관계가 발생함.
- 그때 객체의 제어(=생성)을 그 객체를 사용하는 클래스가 가지지 않고 스프링 컨테이너가 가지는 개념
- 자바 : 객체생성의 주체는 클래스
- 스프링/스프링부트 : 객체생성의 주체는 스프링 컨테이너

3. DI (=Dependency Injection) 의존성 주입

객체가 직접 필요로 하는 의존 객체를 직접 생성(=new)하지 않고, 외부에서 의존 객체를 주입받는 것(=@Autowired)을 말함.

@Autowired를 선언하는 위치가 3곳

- 필드주입 : 필드에 직접 선언하는 방식. 간편하나 테스트시 불리함
- 생성자주입 : 생성자에 선언하는 방식. (권장)
- 세터주입 : setter 메서드에 선언하는 방식.

4. AOP (=Aspect Oriented Programming) 관점 지향 프로그래밍

5. PSA (=Portable Service Abstraction) 이식가능한 서비스 추상화

<Rest API (=RESTful API)>

: Representational State Transfer Application Programming Interface

: 클라이언트와 서버간의 통신을 설계하는데 사용하는 소프트웨어

아키텍처 스타일

: 주로 HTTP를 기반으로하며, 웹서비스에서 데이터를 요청하고 응답하기 위해 널리 사용됨

: REST의 주요 개념

1. 리소스(자원) - 모든 데이터는 URL을 통해 고유의 자원으로 표현됨
예)

www.mypage.com/user/1234

2. HTTP 메서드를 사용

- GET(조회), POST(생성), PUT(수정), DELETE(삭제)

3. Stateless (무상태성)

- 각 요청은 독립적으로 처리되며, 서버는 클라이언트의 이전 요청 상태를 저장하지 않음. 그러므로 클라이언트의 모든 요청은 매번 전부 포함되어야 한다.

4. 표현(응답)

- 자원은 여러 형식으로 반환하나 주로 JSON 과 XML이 사용됨

* GET메서드에서 매개변수를 사용하는 방법

(1) Query Parameters (쿼리 문자열)

예)

<http://localhost:8080/employee?id=E01>

```
// Query Parameters (쿼리 문자열)
@GetMapping("/employee")
public Employee getEmployeeById(@RequestParam String id) {
    return employeeService.getEmployeeById(id);
}
```

(2) Path Parameters (경로 매개변수)

예)

<http://localhost:8080/employee/E01>

```
// Path Parameters (경로 매개변수)
@GetMapping("/employee/{id}")
```



```
public Employee getEmployeeById_2(@PathVariable String id) {  
    return employeeService.getEmployeeById(id);  
}
```

<HTTP (HyperText Transfer Protocol)>

웹브라우저와 서버간의 데이터를 주고받기 위한 인터넷 프로토콜 (프로토콜(Protocol)이란 규약, 약속의 의미임). 웹에서 콘텐츠(텍스트, 이미지, 사운드, 비디오등)를 전송하기 위해 가장 널리 사용되는 프로토콜이며 기본적으로 요청-응답으로 이루어져 있음

1. 클라이언트-서버 구조이며 클라이언트는 요청하고 서버는 응답을 담당
2. HTTP는 기본적으로 상태를 저장하지 않음 (Stateless)
3. 모든 메시지는 헤더와 본문으로 구성
4. 요청은 아래와 같은 메서드로 구분되어 있음
: GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS, PATCH
5. 상태코드 - 성공,실패를 원인과 함께 미리 정의해논 코드로 표시
: 예) 200 OK
201 Created
400 Bad Request
404 Not Found
500 Internal Server Error
6. HTTPS
 - HTTP : 데이터를 일반 텍스트로 전송. 보안에 취약. 중간에 가로채기 하거나 데이터 유출이 가능
 - HTTPS : HTTP에 SSL/TLS 암호화를 추가한 프로토콜. 데이터를 암호화하기때문에 안전한 통신을 보장함

