

LESSON_02 参考试题

一、 选择题

1. 计算机硬件能直接识别并执行的语言是()。

A. 高级语言
B. 汇编语言
C. 机器语言
D. 符号语言


【答案】C

2. (2023年6月) 高级语言编写的程序需要经过以下()操作, 可以生成在计算机上运行的可执行代码。

A. 编辑
B. 保存
C. 调试
D. 编译

【答案】D


3. (2023年3月) 下列流程图, 属于计算机的哪种程序结构()。

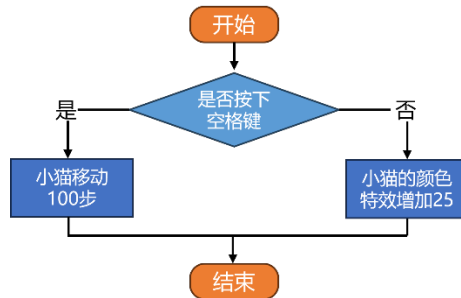

A. 顺序结构
B. 循环结构
C. 分支结构
D. 数据结构

【答案】C

4. (2023年6月) 能够实现下面流程图功能的伪代码是()。



- A. if条件判断then语句块
- B. if条件判断then什么也不做else语句块
- C. while条件判断do语句块
- D. while not 条件判断do语句块

【答案】D

5. (2023年9月) 如果要找出整数 a、b 中较大一个, 通常要用下面哪种程序结构()。
- A. 顺序结构
 - B. 循环结构
 - C. 分支结构
 - D. 跳转结构

【答案】C

6. (2023年3月) 以下哪个**不是**C++语言的运算符()。
- A. \=
 - B. /=
 - C. -=
 - D. !=

【答案】A

7. (2023年3月) 以下哪个**不是**C++语言的关键字()。
- A. return
 - B. max
 - C. else
 - D. case

【答案】B

8. (2023年3月) 如果a和b都是char类型的变量, 下列哪个语句**不符合**C++语法?()
- A. b=a+1;
 - B. b=a+'1';
 - C. b='a'++;
 - D. b=a++;

【答案】C

9. (2023年3月) 如果a为int类型的变量, 且a的值为9, 则执行a-=3; 之后, a的值会是()。
- A. 3
 - B. 6
 - C. 9
 - D. 12

【答案】B

10. (2023年3月) 如果a和b均为int类型的变量, 下列表达式能正确判断 “a等于0或b等于0” 的是()。

- A. `(!a)||(!b)`
- B. `(a==b==0)`
- C. `(a==0)&&(b==0)`
- D. `(a==0)-(b==0)==0`

【答案】A

11. (2023年6月) 以下哪个不是C++语言的运算符? ()

- A. `>=`
- B. `/=`
- C. `||`
- D. `<>`

【答案】D

12. (2023年6月) 如果a和b均为int类型的变量, 下列表达式能正确判断 “a等于1且b等于1” 的是()。

- A. `(a==b)&&(b==1)`
- B. `(a&&b)`
- C. `(a==b==1)`
- D. `(a*b==1)`

【答案】A

13. (2023年9月) 以下**不是**C++关键字的是()。

- A. `continue`
- B. `cout`
- C. `break`
- D. `goto`

【答案】B

二、 判断题

1. (2023年9月) C++是一种高级程序设计语言。

【答案】正确

2. (2023年9月) 在特殊情况下流程图中可以出现三角框和圆形框。

【答案】错误

3. (2023年3月) 在C++语言中, 标识符中可以有下划线_, 但不能以下划线开头。

【答案】错误

4. (2023年3月) 如果a是int类型的变量, 而且值为1, 则表达式 ‘a’ 的值为 ‘1’ 。

【答案】错误

5. (2023年3月) C++语言中, `>=`是运算符, 但`=>`不是。

【答案】正确

6. (2023年3月) 在 C++语言中, 一个程序**不能**有多个 `main`函数。

【答案】正确

7. (2023年6月) ++和==都是C语言的运算符，但+=不是。

【答案】错误

8. (2023年9月) C++表达式 $(2 * 3) \parallel (2 + 5)$ 的值为 67 。

【答案】错误

9. (2023年9月) 如果 a 为 int 类型的变量，则表达式 $(a \geq 5 \ \&\& \ a \leq 10)$ 与 $(5 \leq a \leq 10)$ 的值总是相同的。

【答案】错误