

Workshop 02

RACHEL BARQUERO VARELA

Creación de directorios

- Crear los directorios de trabajo:

```
mkdir Workshopss  
mkdir Workshop02
```

Inicialización del repositorio

- Inicializar Git y renombrar la rama principal:

```
git init  
git branch -m main
```

Configuración de Git

- Configurar nombre de usuario:

```
git config --global user.name "Rachel Barquero"
```

- Configurar correo electrónico:

```
git config --global user.email "barquerorei@gmail.com"
```

- Configurar Vim como editor:

```
git config --global core.editor vim
```

- Configurar Notepad++ como editor:

```
git config --global core.editor "\"C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe\" -multiInst -notabl
```

```
USER@Chela MINGW64 ~/ISW811/workshopss/workshop02
$ git init
Initialized empty Git repository in c:/Users/USER/ISW811/workshopss/workshop02/.git/

USER@Chela MINGW64 ~/ISW811/workshopss/workshop02 (master)
$ git branch -m main

USER@Chela MINGW64 ~/ISW811/workshopss/workshop02 (main)
$ git config --global user.name "Rachel Barquero"

USER@Chela MINGW64 ~/ISW811/workshopss/workshop02 (main)
$ git config --global user.name barquero rei@gmail.com

USER@Chela MINGW64 ~/ISW811/workshopss/workshop02 (main)
$ git config --global core.editor vim

USER@Chela MINGW64 ~/ISW811/workshopss/workshop02 (main)
$ git config --global core.editor "\"C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe\" -multiInst -notabbar -nosession"

USER@Chela MINGW64 ~/ISW811/workshopss/workshop02 (main)
$ git status
On branch main

No commits yet
```

Consultar configuración

- Ver configuración global:

```
git config --global --list
```

- Ver configuración local:

```
git config --list
```

Comandos básicos de Git

- Verificar estado del repositorio:

```
git status
```

- Ver historial de commits:

```
git log
```

- Agregar archivos al área de preparación:

```
git add .
```

- Crear un commit:

```
git commit
```

- Se abrirá el editor configurado (Notepad++).
1. Escribir el asunto del commit (máximo 50 caracteres).
 2. Opcionalmente agregar una descripción a partir de la tercera línea.
 3. Guardar el archivo (`ctrl + s`).
 4. Cerrar el editor (`x`).

Nota: Si el archivo no se guarda antes de cerrar el editor, Git cancelará el commit.

Clonación del sitio de ejemplo

- Con el entorno preparado, se procedió a clonar el repositorio de ejemplo llamado lospatitos.

```
git clone https://github.com/ucenfotec/lospatitos.git lospatitos.com
```

Para verificar que la clonación fue exitosa se utilizó el siguiente comando:

Como resultado se observó la carpeta [lospatitos.com](https://github.com/ucenfotec/lospatitos.git).

```
USER@Chela MINGW64 ~/ISW811/VMs/webserver
$ cd sites/


USER@Chela MINGW64 ~/ISW811/VMs/webserver/sites
$ git clone https://github.com/mismatso/lospatitos.git lospatitos.com
Cloning into 'lospatitos.com'...
remote: Enumerating objects: 83, done.
remote: Counting objects: 100% (83/83), done.
remote: Compressing objects: 100% (52/52), done.
remote: Total 83 (delta 25), reused 83 (delta 25), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (83/83), 14.97 MiB | 4.57 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (25/25), done.

USER@Chela MINGW64 ~/ISW811/VMs/webserver/sites
$ ls
default/  dragon_plateado.jpg  lospatitos.com/  prueba.txt
```

Configuración del archivo Hosts en windows

Se agregó la siguiente entrada al archivo hosts :

```
192.168.56.10 lospatitos.com
```

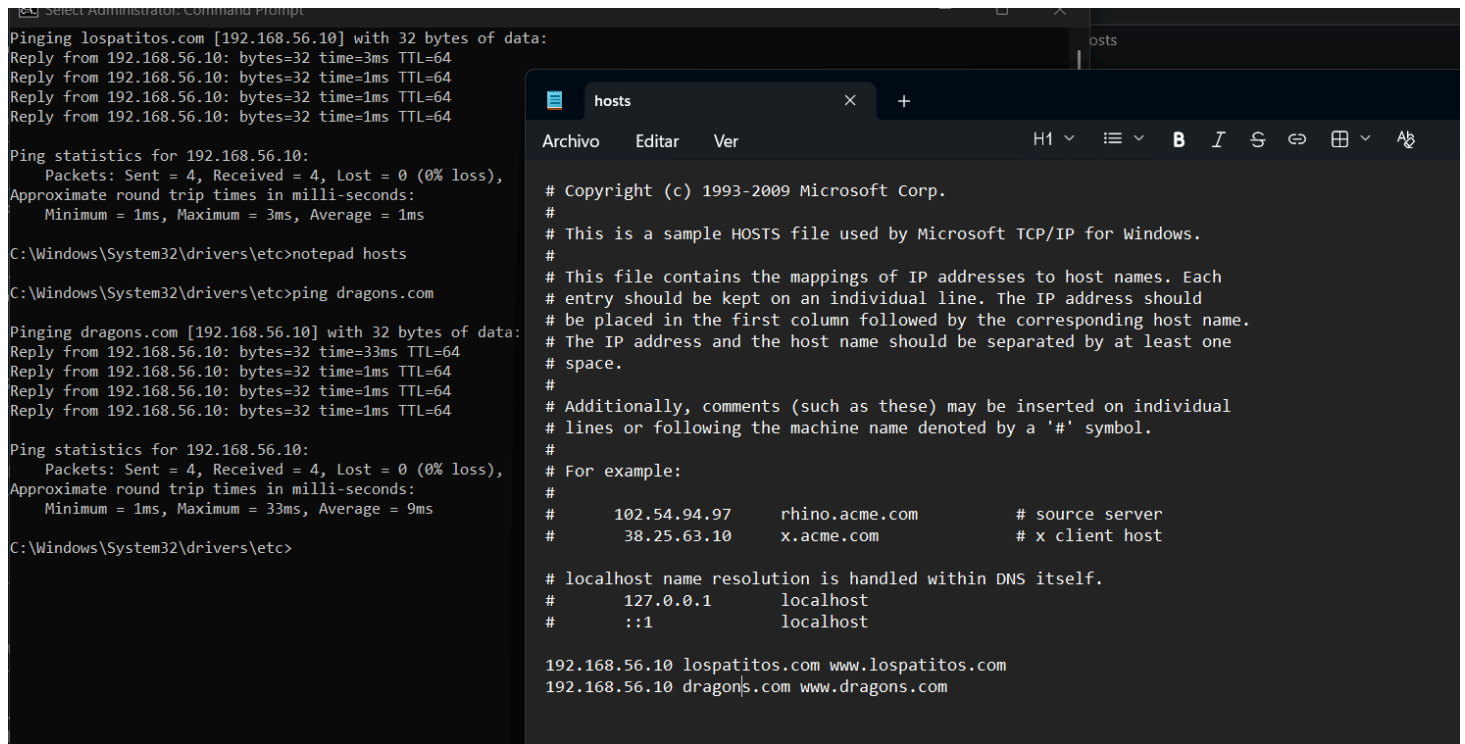

The screenshot shows two windows side-by-side. The left window is a Command Prompt with the following text:

```
Select Administrator Command Prompt

Pinging lospatitos.com [192.168.56.10] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.56.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\Windows\System32\drivers\etc>notepad hosts

C:\Windows\System32\drivers\etc>ping dragons.com

Pinging dragons.com [192.168.56.10] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time=33ms TTL=64
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.56.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 33ms, Average = 9ms

C:\Windows\System32\drivers\etc>
```

The right window is a Notepad editor showing the contents of the hosts file:

```
hosts

Archivo  Editar  Ver  H1  [icon]  B  I  S  [icon]  [icon]  [icon]

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97      rhino.acme.com      # source server
#      38.25.63.10      x.acme.com          # x client host


# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#      127.0.0.1        localhost
#      ::1              localhost


192.168.56.10 lospatitos.com www.lospatitos.com
192.168.56.10 dragons.com www.dragons.com
```

Verificación de funcionamiento

Validar la configuración de Apache:

```
sudo apache2ctl configtest
```

Resultado esperado:

Syntax OK

Reiniciar el servicio:

```
sudo systemctl restart apache2
```

Verificar el estado:

```
sudo systemctl status apache2
```

El servicio debe mostrarse como:

```
active (running)
```

Acceso al sitio web

Como prueba final, se accedió al sitio desde el navegador:

```
http://lospatitos.com
```

- El sitio cargó correctamente, confirmando que la configuración de Apache, PHP, el Virtual Host y la resolución de nombres funcionaban adecuadamente.



NOTA

Compresión de archivos

- Comprimir el directorio:

```
tar cvfz Workshop02_Rachel.tar.gz Workshop02
```

- Descomprimir el archivo:

```
tar xvfz Workshop02_Rachel.tar.gz
```