

Workshop 02

RACHEL BARQUERO VARELA

Creación de directorios

- Crear los directorios de trabajo:

```
mkdir Workshop01
```

```
mkdir Workshop02
```

Inicialización del repositorio

- Inicializar Git y renombrar la rama principal:

```
git init
```

```
git branch -m main
```

Configuración de Git

- Configurar nombre de usuario:

```
git config --global user.name "Rachel Barquero"
```

- Configurar correo electrónico:

```
git config --global user.email "barquerorei@gmail.com"
```

- Configurar Vim como editor:

```
git config --global core.editor vim
```

- Configurar Notepad++ como editor:

```
git config --global core.editor "\"C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe\" -multiInst -notab
```


Consultar configuración

- Ver configuración global:

```
git config --global --list
```

- Ver configuración local:

```
git config --list
```

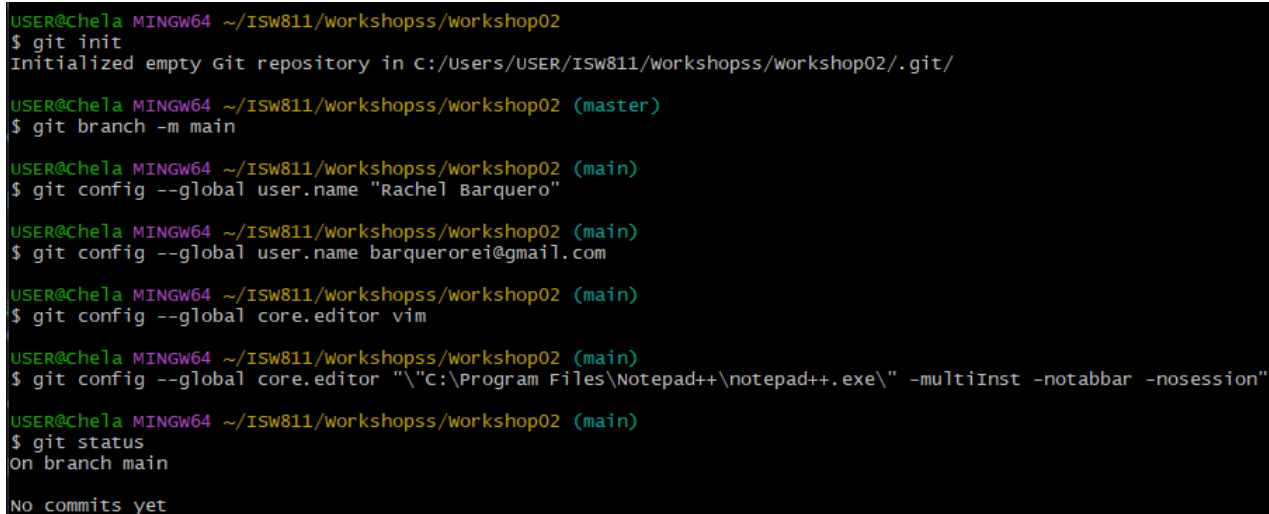

```
USER@che1a MINGW64 ~/ISW811/workshopss/workshop02
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/USER/ISW811/workshopss/workshop02/.git/

USER@che1a MINGW64 ~/ISW811/workshopss/workshop02 (master)
$ git branch -m main

USER@che1a MINGW64 ~/ISW811/workshopss/workshop02 (main)
$ git config --global user.name "Rachel Barquero"

USER@che1a MINGW64 ~/ISW811/workshopss/workshop02 (main)
$ git config --global user.name barqueroi@gmail.com

USER@che1a MINGW64 ~/ISW811/workshopss/workshop02 (main)
$ git config --global core.editor vim

USER@che1a MINGW64 ~/ISW811/workshopss/workshop02 (main)
$ git config --global core.editor "\"C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe\" -multiInst -notabbar -nosession"

USER@che1a MINGW64 ~/ISW811/workshopss/workshop02 (main)
$ git status
On branch main

No commits yet
```

Captura de pantalla de los comandos de configuración global de Git usados en la práctica.

Comandos básicos de Git

- Verificar estado del repositorio:

```
git status
```

- Ver historial de commits:

```
git log
```

- Agregar archivos al área de preparación:

```
git add .
```

- Crear un commit:

```
git commit
```

- Se abrirá el editor configurado (Notepad++).
1. Escribir el asunto del commit (máximo 50 caracteres).
 2. Opcionalmente agregar una descripción a partir de la tercera línea.
 3. Guardar el archivo (`ctrl + s`).
 4. Cerrar el editor (`x`).

Nota: Si el archivo no se guarda antes de cerrar el editor, Git cancelará el commit.

Clonación del sitio de ejemplo

- Con el entorno preparado, se procedió a clonar el repositorio de ejemplo llamado lospatitos.

```
git clone https://github.com/ucenfotec/lospatitos.git lospatitos.com
```

Para verificar que la clonación fue exitosa se utilizó el siguiente comando:

Como resultado se observó la carpeta [lospatitos.com](https://github.com/ucenfotec/lospatitos.git).

Configuración del archivo Hosts en windows

Se agregó la siguiente entrada al archivo `hosts` :

```
192.168.56.10 lospatitos.com
```

Verificación de funcionamiento

Validar la configuración de Apache:

```
sudo apache2ctl configtest
```

Resultado esperado:

Syntax OK

Reiniciar el servicio:


```
sudo systemctl restart apache2
```

Verificar el estado:

```
sudo systemctl status apache2
```

El servicio debe mostrarse como:

active (running)

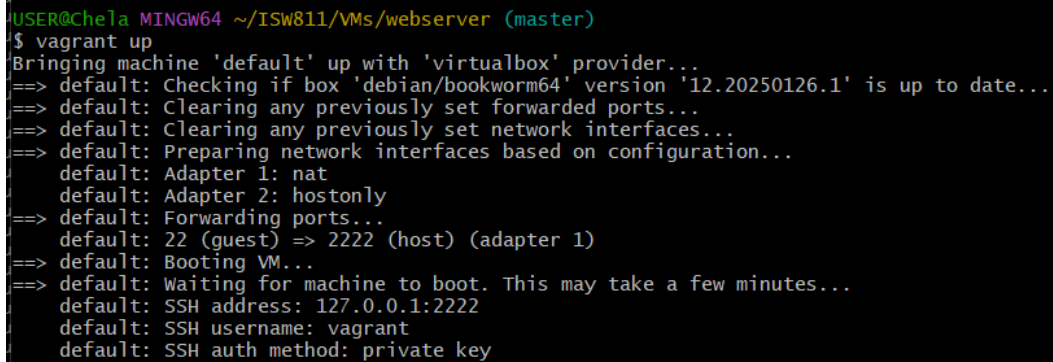

```
USER@Chela MINGW64 ~/ISW811/VMs/webserver (master)
$ vagrant up
Bringing machine 'default' up with 'virtualbox' provider...
==> default: Checking if box 'debian/bookworm64' version '12.20250126.1' is up to date...
==> default: Clearing any previously set forwarded ports...
==> default: Clearing any previously set network interfaces...
==> default: Preparing network interfaces based on configuration...
        default: Adapter 1: nat
        default: Adapter 2: hostonly
==> default: Forwarding ports...
        default: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> default: Booting VM...
==> default: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
        default: SSH address: 127.0.0.1:2222
        default: SSH username: vagrant
        default: SSH auth method: private key
```

Estado de la máquina virtual Vagrant después de ejecutar `vagrant up` .

```

$ vagrant ssh
Linux webserver 6.1.0-29-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.123-1 (2025-01-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Jun 10 04:37:16 2026 from 10.0.2.2
vagrant@webserver:~$ sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version (2.4.67-1~deb12u2).
mariadb-server is already the newest version (1:10.11.14-0+deb12u2).
The following NEW packages will be installed:
  php php-mysql
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 85 not upgraded.
Need to get 7288 B of archives.
After this operation, 20.5 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php all 2:8.2+93 [3628 B]
Get:2 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-mysql all 2:8.2+93 [3660 B]
Fetched 7288 B in 1s (13.9 kB/s)
Selecting previously unselected package php.
(Reading database ... 33116 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../php_2%3a8.2+93_all.deb ...
Unpacking php (2:8.2+93) ...
Selecting previously unselected package php-mysql.
Preparing to unpack .../php-mysql_2%3a8.2+93_all.deb ...
Unpacking php-mysql (2:8.2+93) ...
Setting up php (2:8.2+93) ...
Setting up php-mysql (2:8.2+93) ...
vagrant@webserver:~$

```

Confirmación visual de la instalación del stack LAMP.

```

Setting up php-mysql (2:8.2+93) ...
vagrant@webserver:~$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
vagrant@webserver:~$

```

Resultado de `apache2ctl configtest` mostrando **Syntax OK**.

Acceso al sitio web


Como prueba final, se accedió al sitio desde el navegador:

`http://lospatitos.com`

- El sitio cargó correctamente, confirmando que la configuración de Apache, PHP, el Virtual Host y la resolución de nombres funcionaban adecuadamente.



Captura del sitio `lospatitos.com` cargado correctamente en el navegador.

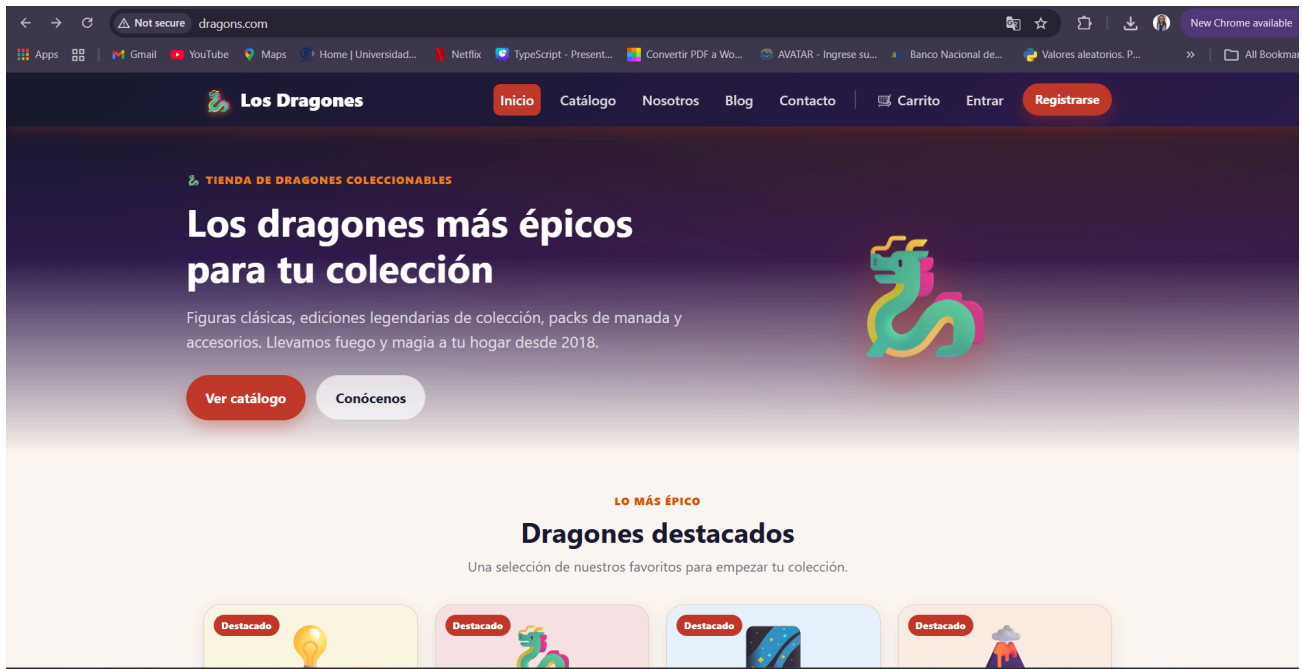

Captura del segundo sitio web accesible en el navegador tras la configuración del segundo Virtual Host.

Imágenes incluidas en el repositorio

Las imágenes añadidas en la raíz del repositorio documentan los pasos clave del taller:

- `01-git-config.png` : configuración global de Git.
- `02-vagrant-up.png` : Vagrant levantado y listo.
- `03-lamp-install.png` : instalación del stack LAMP completada.

- 04-apache-configtest.png : prueba de configuración de Apache con Syntax OK .
- 05-lospatitos-browser.png : sitio lospatitos.com cargado en el navegador.
- 06-segundo-sitio-browser.png : segundo sitio web cargado en el navegador.

NOTA

Compresión de archivos

- Comprimir el directorio:

```
tar cvfz Workshop02_Rachel.tar.gz Workshop02
```

- Descomprimir el archivo:

```
tar xvfz Workshop02_Rachel.tar.gz
```