设计测试题 · 方案汇报

Design Agent 工作区
从生成结果到设计交付

围绕 AutoClaw 现有任务结构，完成产物管理与编辑路径，并提出版本锚定的协作建议。

Task 1 · 产物工作区

查看、预览、修订、管理 HTML 设计结果

Task 2 · 协作建议

将反馈固定到版本、页面与对象

成果

20 页汇报、双任务原型与设计规范

2026.10.12 | 研究证据 · 信息架构 · 交互原型 · 设计规范

两项任务，分别回答两个问题

Task 1 先完成单人设计闭环；Task 2 只深入一个未来协作能力。



设计师测试题 | AI Design Agent

背景

我们正在设计一款 **AI 产品中的Design Agent相关能力。**

用户可以通过自然语言，并结合截图、Figma、PRD、代码等材料，让 Agent：

- 从 0 到 1 生成网页 / UI
- 基于已有设计继续修改

随着 Agent 能力增强，一个核心问题出现了：

> 用户应该如何查看、预览、编辑和管理这些设计产物？（当前这些设计产物的格式是html）

Task 1 | Design 工作区设计

请基于现有**autoclaw（https://autoclaw.zhipuai.cn/）**的"设计专家"agent相关能力，为 Design Agent 设计一个**工作区（Workspace）体验。**

重点解决：

> 用户完成一次 Design 任务后，如何自然地查看结果、预览设计、继续编辑，并在多个产物之间进行管理？

框架至少需要考虑：

产物管理/预览/编辑/工作区结构

不要求覆盖所有边界情况，**请重点把你认为最核心的一条体验链路设计完整。重点在于框架。**

Task 2 | 开放题：Design Agent 还能做什么？

请思考：

> 如果不局限于现在已有的 **Design Agent** 能力，你认为下一步最值得增加的一个 **Design Feature** 是什么？

不限形式，例如：

- 新的编辑方式 /Agent 与设计师新的协作方式 / 版本 / 分支能力 / Design Review /参考图 / Figma 的使用方式 /自动探索多个设计方向 /从设计到开发的协作 / 任何你认为真正有价值的新能力

请只选择 **一个 Feature** 深入，不需要堆功能。

说明：

用户问题 → Feature 核心机制 → 核心交互 → 为什么值得做

同样也是需要**核心的一条体验链路设计**

可以使用ai工具，但交付时可以罗列使用方式

来源：用户提供的测试题截图

TASK 1 · 工作区

Design 结果如何继续处理?

从任务完成卡进入产物集，确认 HTML 主稿，运行预览、定域修订，最后固定可交付版本。

TASK 2 · 开放 Feature

协作建议如何避免版本歧义?

建议绑定版本、页面和对象；设计师通过隔离候选决定是否采纳。

02 / 协作过程

AI 扩展选项，设计判断逐步收束范围

此处只呈现能够对应到研究、架构和原型文件的方案演进。

01 · 工具观察

广泛收集

AI 整理生成、画布、局部编辑与交付模式；设计师补充实际工具截图。

02 · 对象确认

锁定 HTML

题目明确当前产物为 HTML，主稿需要可运行、可定位和可追溯。

03 · 结构校正

回到任务

原型曾偏向独立设计应用；评审后接回 AutoClaw 任务结果。

04 · 双题拆分

先工作区

Task 1 建立单人闭环；协作建议作为 Task 2 深入。

05 · 原型验证

状态成稿


AI 辅助生成 HTML/SVG 与状态画面，设计师校对结构和规范。

关键变化 从“容纳所有格式的画布”，转为“任务内的 HTML 产物工作区”；从一次性生成，转为可审阅的连续修订。

可核对产物：研究方向、MVP 初稿、信息架构与双任务原型。

Lovart：对象选择、局部指令与旁置候选


三个连续画面说明“先定位、再修改、保留原稿”的交互顺序。

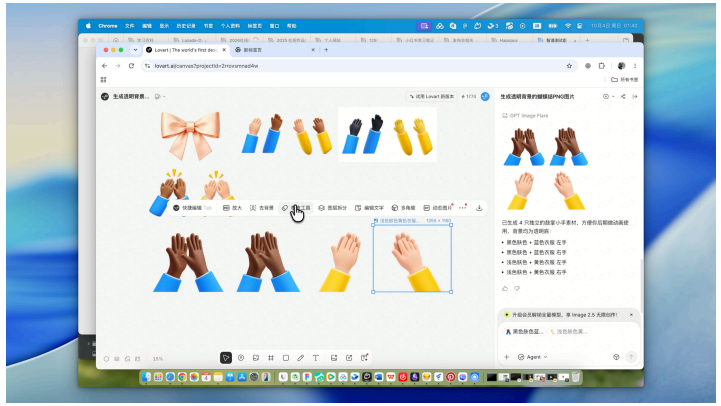

01 选中对象　上下文工具随目标出现。



02 绑定意图　Quick Edit 与选区相邻。

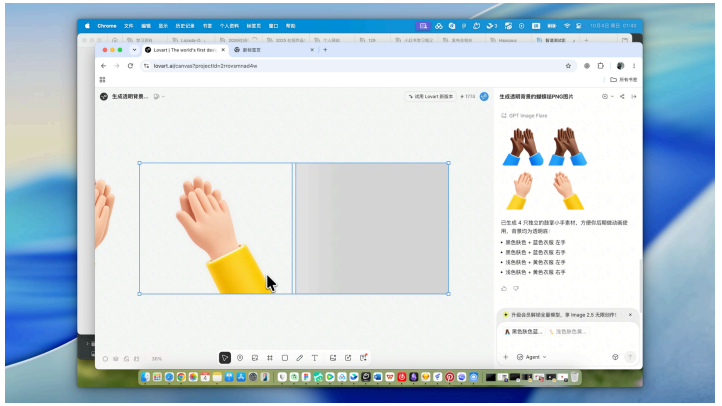

03 比较候选　新结果不覆盖原稿。


来源：用户提供的 Lovart 录屏截帧；HTML 映射能力需单独验证

画布组织结果，任务保留生成上下文

万相与 WorkBuddy 的截图提供两种工作面结构，不能直接替代 HTML 运行编辑。



万相　指令区与多节点画布并列，可添加图片、视频、文案、画布、图形和画笔。

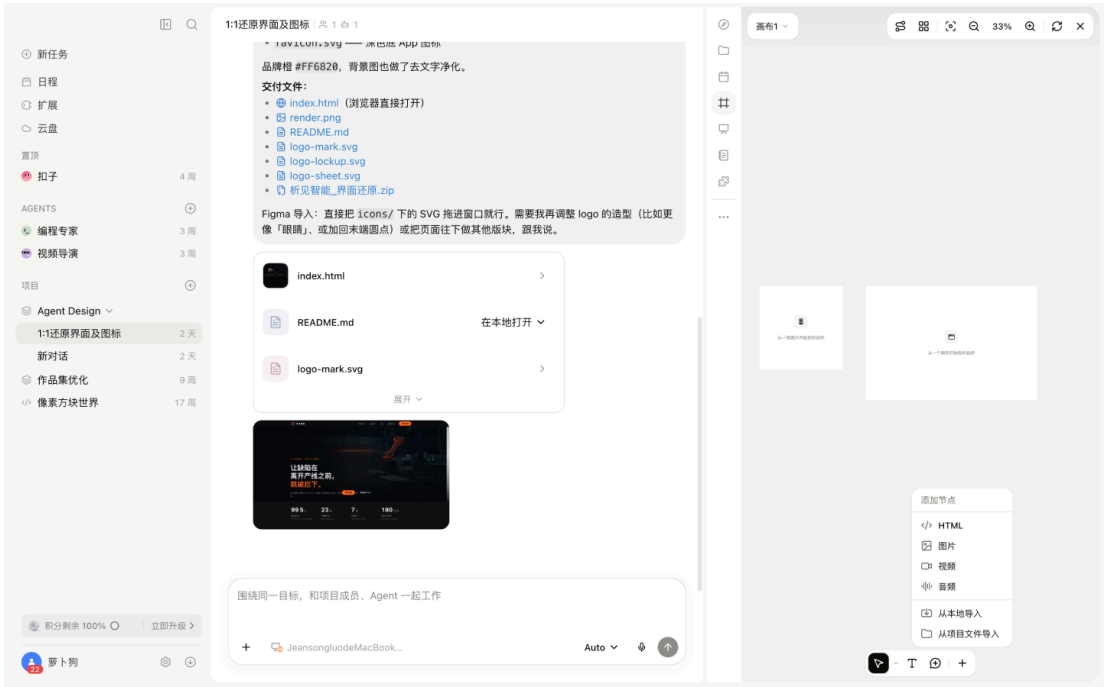

WorkBuddy　项目/任务、对话内文件卡与右侧画布并存；该截图未展示 HTML 精准编辑。

来源：用户提供的万相、WorkBuddy 截图；Figma 调研画板 ↗

借鉴交互机制，不复制工具外形

每项判断只对应截图可见的能力与本题的 HTML 产物约束。


观察对象	截图中可见	可借鉴	本题取舍
Lovart	选区工具、Quick Edit、旁置结果	目标与修改意图绑定；候选不覆盖原稿	HTML 需先确认实际命中的 DOM/组件
万相	生成流程与多节点画布、画笔	多类结果可以空间组织、并排比较	画板用于整理；运行预览承担编辑与状态检查
WorkBuddy	任务、对话文件卡与右侧画布	任务上下文与成果工作面并列	延续 AutoClaw 项目/任务结构，不另建应用
AutoClaw	项目、任务、对话及文件/预览容器	现有任务可成为 Design 产物入口	右侧工作区随当前任务和版本切换

方案定义 画板解决“整理与比较”；运行 HTML、确认对象与候选审阅解决“继续设计”。

扣子等更多截图见用户 Figma 调研画板；本版未能通过接口逐张核对，因此未写入具体功能结论。

Design 工作区从 AutoClaw 任务结果进入

保留左侧项目/任务与中间对话；右侧承接本次任务的产物与预览。

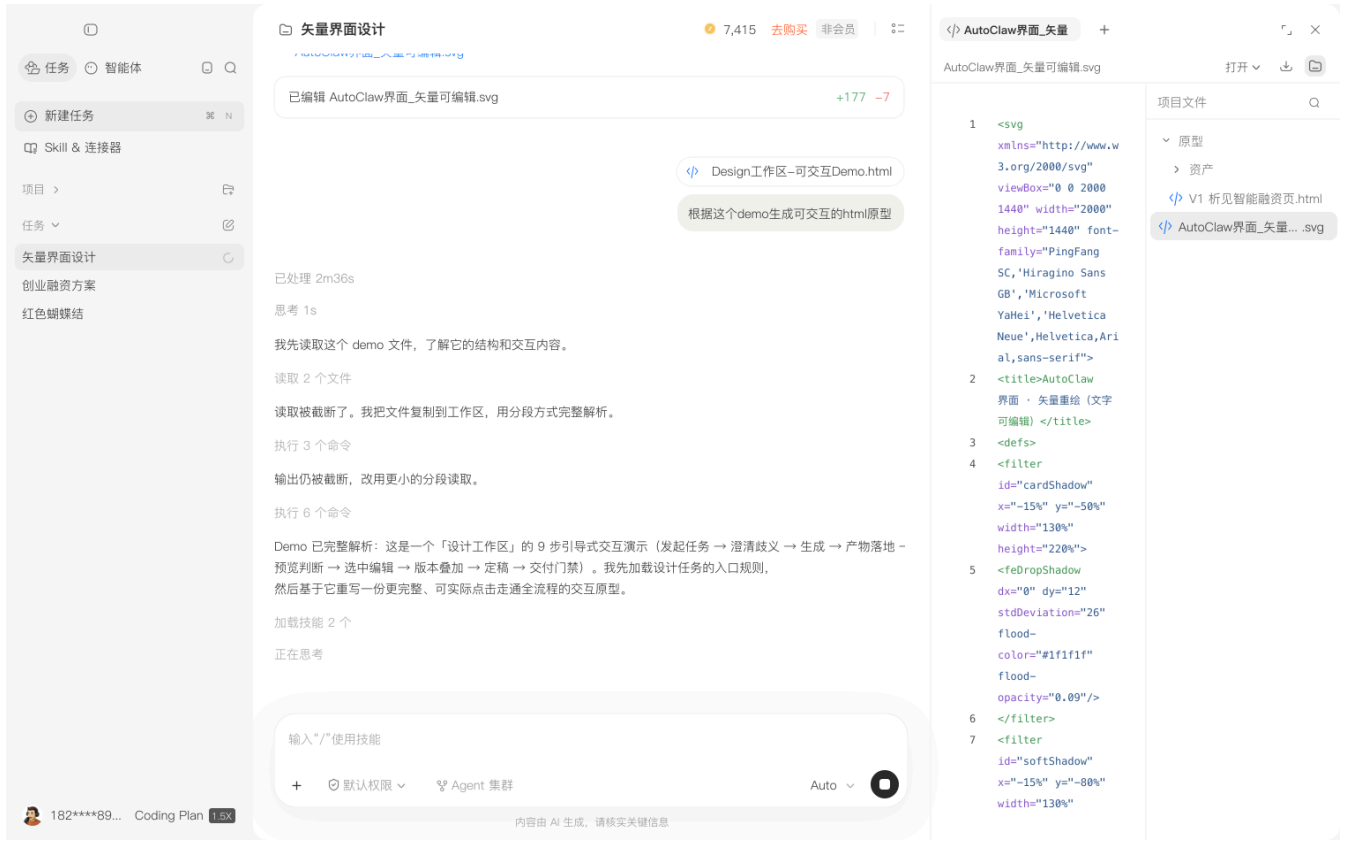

基础界面还原依据用户提供的 AutoClaw 截图。

保留

项目、任务、对话

Design 任务仍遵循 Agent 发起、执行、结果回流的原有结构。

新增

任务内产物工作区

结果卡进入成果、预览与编辑、版本与交付；不在首页额外加入独立设计应用。

原型标注

工作区及新增组件是设计提案，并非 AutoClaw 已有功能。

来源：用户截图与本地基础界面稿

04 / 方案取舍

四项决策确定工作区边界

对应题目现有产物、AutoClaw 界面、截图研究及原型评审。

01 · 入口

工作区依附任务

Agent 完成结果卡直接打开当前产物集；不要求先建一个平行 Design 项目。

02 · 主稿

HTML 项目是编辑权威源

截图、PRD、Figma 链接与派生图像保持各自角色，不承诺无损互转。

03 · 编辑

画板与运行预览分工

画板整理和比较；精准修改在运行页面中选对象、限定范围并生成候选。

04 · 协作

Task 1 与 Task 2 分开

单人产物闭环先成立；版本锚定建议作为独立开放 Feature 深入。

任务、产物、视图与版本保持同一关系

文件不成为一级导航；用户先确认结果，再进入具体页面与对象。

AutoClaw 原有结构

- 项目
- Design 任务
- **产物工作区**
- 工作版 v1 / v2…
- 页面 × 状态 × 设备
- 对象 / 候选 / 建议

TASK 1 · 01

成果

主稿 HTML、资源、派生预览与输入参考；画板整理、文件清单和待处理项。

TASK 1 · 02

预览与编辑

运行 HTML，定位页面、状态、设备、版本；对象点选和局部修改。

TASK 1 · 03

版本与交付

候选差异、采纳记录、复核状态、固定源码与运行说明。

TASK 2

协作建议

建议绑定版本与对象，经设计师决定后回流为独立候选。

从 Agent 结果到固定版本交付

目标是处理 HTML 设计产物；当前原型以可编辑 SVG 样例演示关键决策点。

01
确认约束
明确尺寸、样式和交付要求

→

02
产物落地
从任务消息进入当前工作版

→

03
预览定位
确认当前版与目标对象

→

04
定域修订
确认命中对象、修改与保留项

→

05
审阅候选
比较影响，采纳或放弃

→

06
固定交付
复核并导出同版本文件

版本约束

预览所确认的版本与交付快照的版本保持一致。

编辑约束

在 HTML 场景中，画笔圈选仍需先解析到实际 DOM/组件对象。

生成之前确认规范，生成之后看见产物

Agent 的任务对话和右侧工作区持续对应；用户能区分约束确认、生成过程和结果落地。




生成前　确认画板尺寸、样式、矢量与文字交付要求。



生成后　任务消息给出产物入口；右侧出现同一工作版。

选中对象后，用属性值限定修改范围

示例中只把输入卡片圆角从 25px 改为 12px，其他对象保留原状。

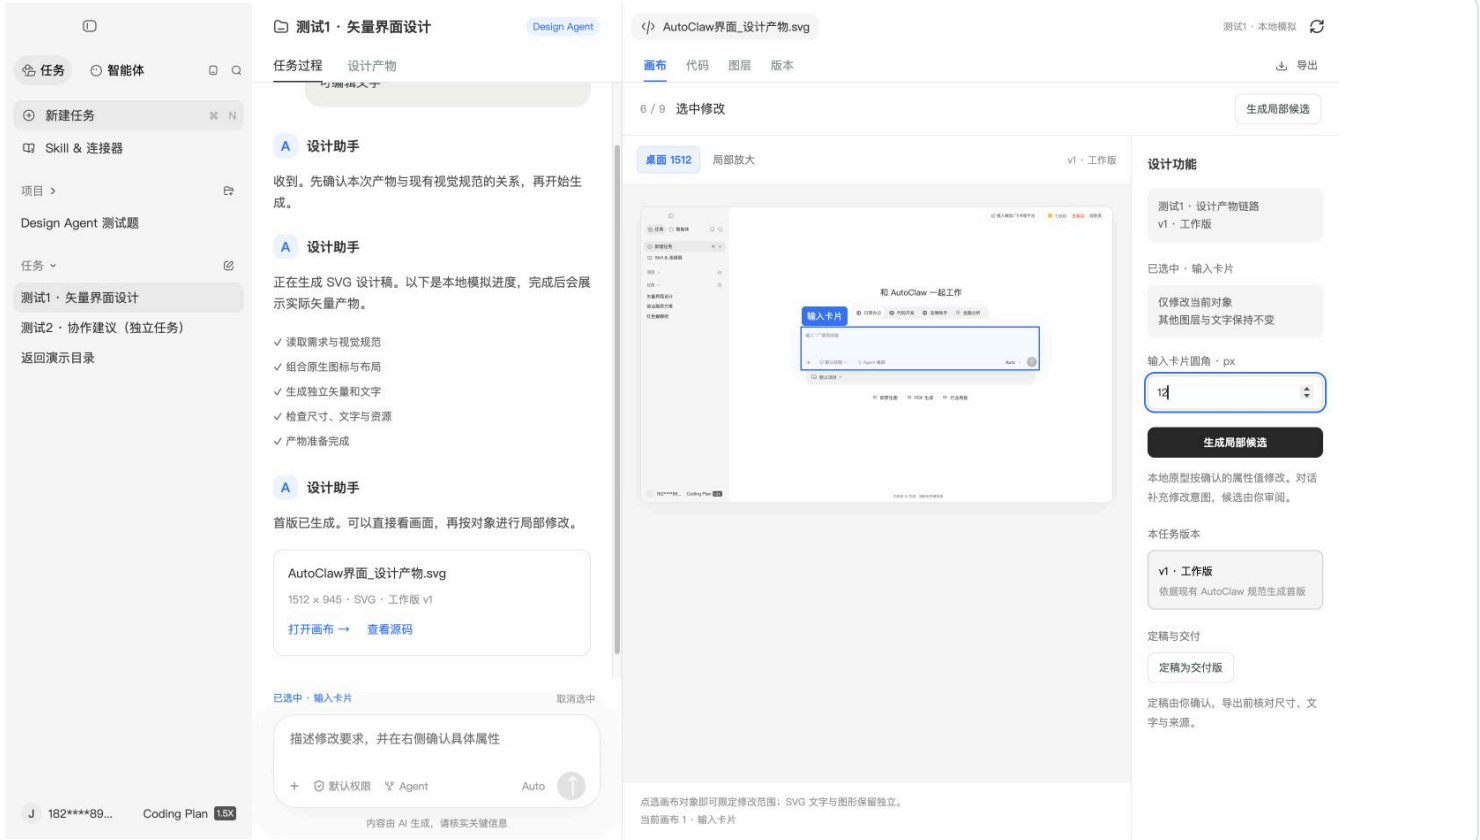

来源：测试 1 状态 06。

具体交互

从画布到修改卡

- 点选后明确标记“输入卡片”
- 右侧提供可确认的 12px 数值
- 提交后先形成局部候选
- 对话保留这次修改的任务上下文

此处的属性修改由本地 SVG 样例真实执行，不能推断任意 HTML 元素都可同样回写。

候选先与工作版比较，再由设计师采纳

修改不会直接覆盖 v1；对比画面显示影响范围和保持不变的部分。



比较　工作版 v1 与候选 v2 并置，确认输入卡片圆角变化。

版本规则

采纳才形成工作版 v2

候选保留在隔离状态；采纳后更新当前工作版，v1 留在历史中可查看。

这一状态给设计师一个明确的“接受修改”决定点，也为后续交付检查建立版本依据。

交付不是导出按钮，而是同源文件的检查结果

原型从当前 SVG 解析尺寸、文字和素材结构，再导出定稿与 manifest。




结构检查　显示 1512×945、独立文字、字体声明和素材结构。



同源验证　画布、代码与下载来自同一份 SVG 内容。

评审从固定版本出发，不插入 Task 1 生成流程

PM 和前端围绕既有首页版本与具体对象给出建议；设计师决定是否形成候选。

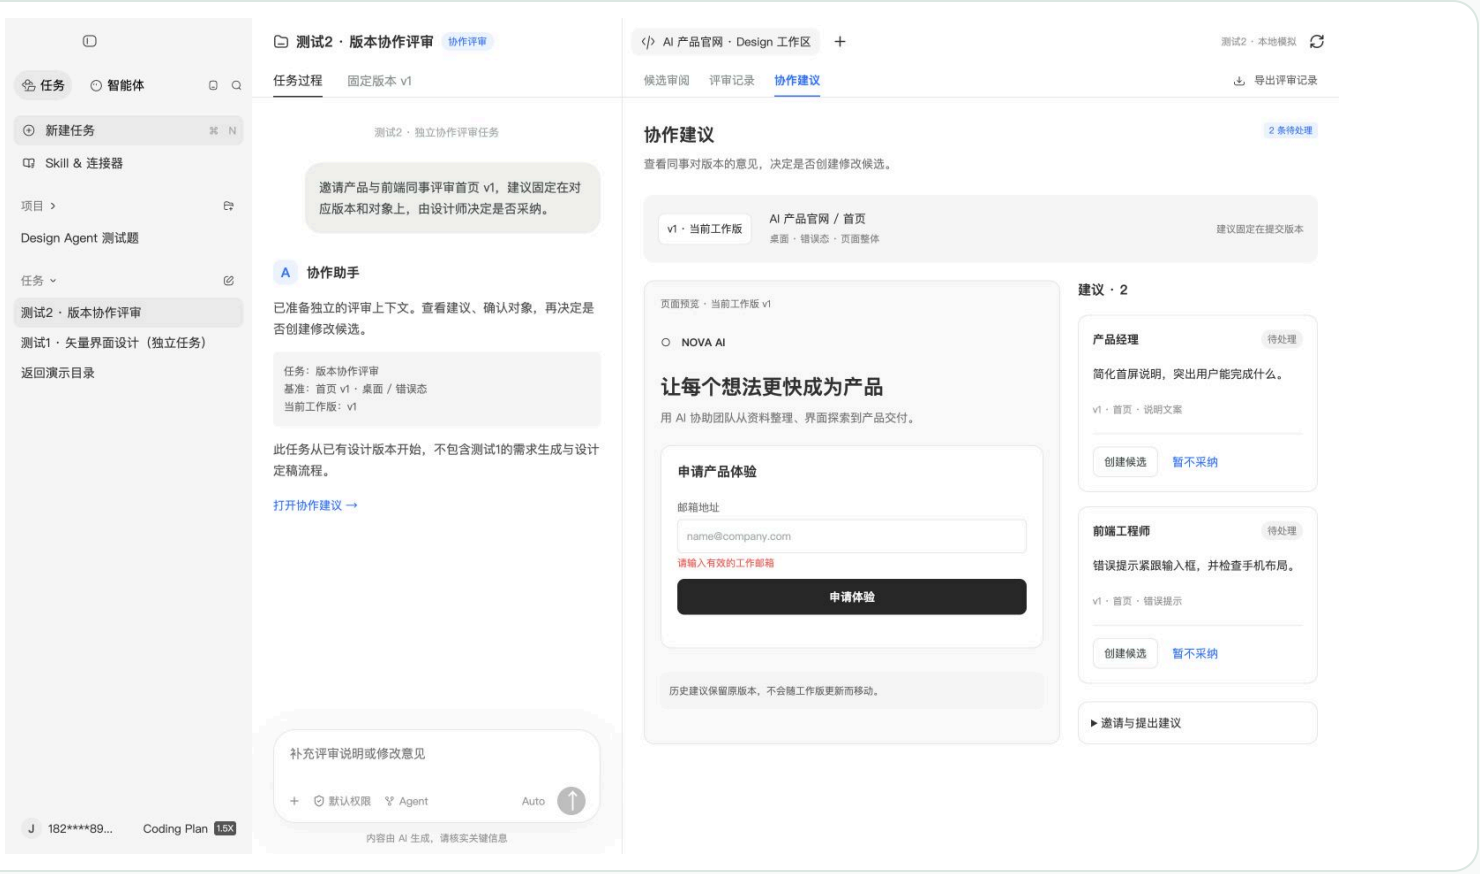

来源：测试 2 状态 01。

Task 2 单一 Feature

版本锚定建议

定位：版本 × 页面状态 × 对象。

处理：创建候选、暂不采纳、查看记录。

边界：独立评审任务只从已有版本开始；邀请与反馈均为本地模拟。

意见留在提出时的版本，采纳写入独立记录

从建议建立候选后仍需审阅；历史建议不会随工作版变化而漂移。



可追溯　记录建议来源、原版本、处理决定与当前工作版。

已表达与未验证


原型可演示，协作服务待验证

当前原型可在本地创建候选、采纳并下载评审记录 JSON；刷新会重置状态。


这不是线上多人实时编辑，也不代表真实权限、通知或开发审批流程已完成。

从 AutoClaw 基础界面建立扩展规范


先还原侧栏、任务对话和控件语言，再补充 Design 工作区所需组件。

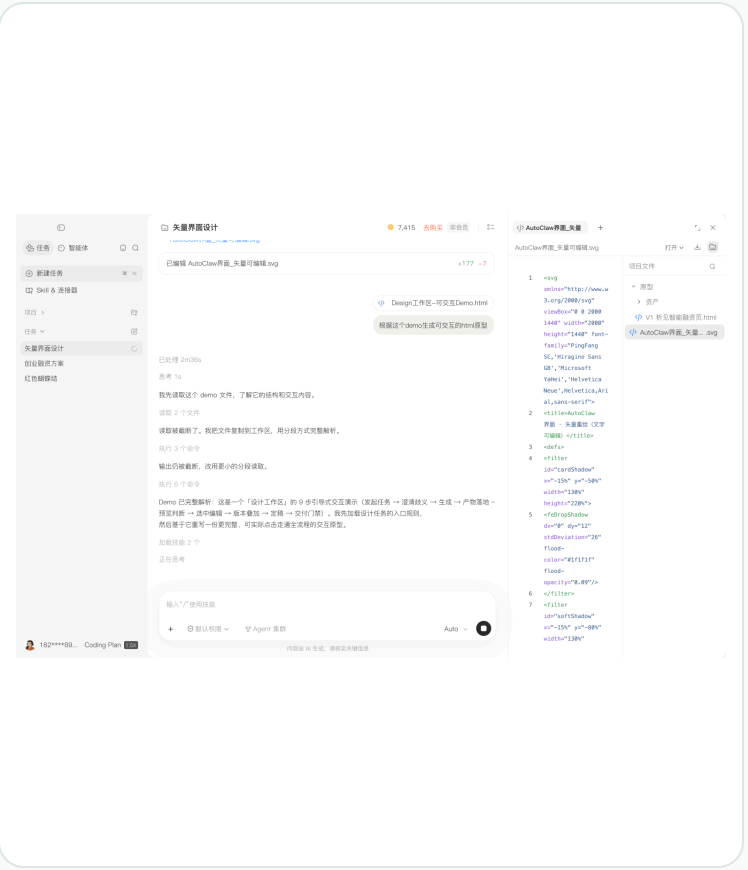

01 基础还原　任务入口、导航和输入区。

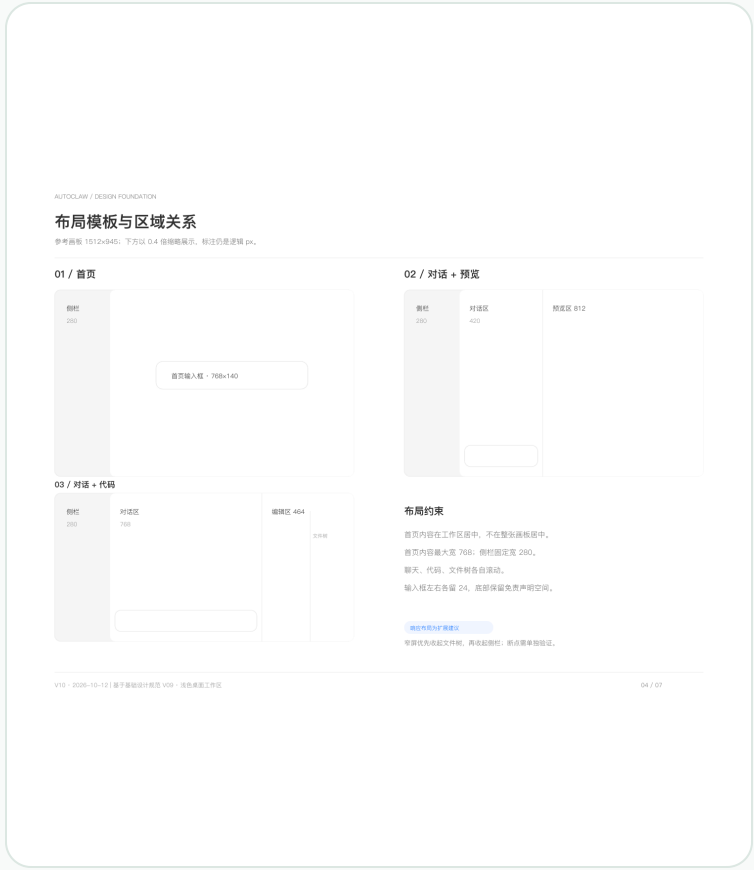

02 布局规范　1512×945 基准；280 / 420 / 812 三栏。

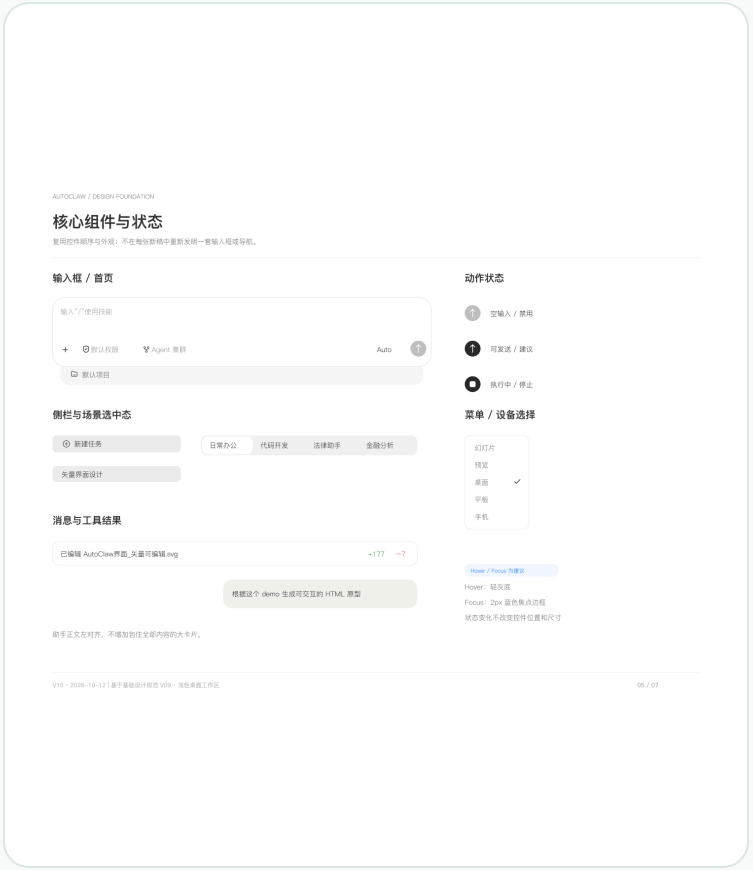

03 组件状态　产物卡、标签、选中与反馈状态。

来源：基础界面稿与可视化规范；新组件为方案提案

从“独立产物页”改为任务内连续工作流

最新稿保留 AutoClaw 的项目与对话结构，让成果、编辑、版本和交付随任务展开。



前一轮方案　侧重产物清单与画板组织，尚未完整说明生成前后过程。



当前方案　对话推进生成，右侧承接产物、预览、代码、图层与版本。

产出链：界面还原 → 结构反馈 → 双任务原型 → 可交互状态

AI 加快制作与比较，关键取舍由设计师确定

把共创过程写成可追溯的输入、辅助动作和设计决定。

AI 辅助

把候选和状态变成可检查的文件

- 整理研究方向与竞品功能线索
- 生成信息架构草案和 HTML/SVG 状态
- 补齐版本、候选、交付和评审画面
- 辅助浏览器检查与本地交互验证

设计师判断

限定问题、校准产品和确认产出

- 从“通用画布”收束到任务内工作区
- 指出旧方案脱离 Agent 操作流程
- 提供新竞品截图、基础稿和规范
- 将 Task 1 与 Task 2 拆分成独立链路
- 确定局部编辑、版本审阅与交付重点

依据：对话反馈、双任务原型与规范文件

交付可查看的方案，也标明尚未验证的实现

报告、信息架构、设计稿和演示原型均有本地文件；线上产品能力不由原型推断。

已完成文件

方案与设计交付物

- 本汇报：20 页 HTML + 完整 MD
- 双任务信息架构
- 双任务可交互 HTML、18 张 SVG 与截图
- 视觉规范与图标资产
- 桌面、窄屏布局检查

验证范围

原型已检验 / 产品待检验

已检验：本地页面状态、候选采纳、交付路径和浏览器视觉表现。

待检验：真实 Agent HTML 项目、DOM 到源码回写、跨状态自动回归、外部多人分享。

下一步：用真实生成项目走完“定位主稿—连续两次局部修订—交付包复现”。