

AutoClaw Design Agent

从生成结果到可交付版本

录屏体验 · 功能取舍 · 用户旅程 · MVP 验收

唯一核心判断

复用项目—任务—产物—工作区外壳；

用“修订提案”把一次局部修改变成可审、可回退、可交付的版本。

任务内做成果工作区，而非另造设计软件

测试题关注的是 Design 任务完成后，设计师如何查看、预览、继续编辑并交付目前为 HTML 的结果。AutoClaw 已有项目、任务、输出产物和可展开工作区等入口；官网也描述了聊天、评论和画布修改。[S1]


层次	MVP 决策	理由
承载对象	一次任务生成的 HTML 项目版本	预览和开发接手都需同一份运行源文件
承载位置	现有任务内的 Design 工作区	保留项目/任务归属和原始对话
核心动作	浏览 → 选区 → 候选比较 → 接受版本 → 固定交付	覆盖题面要求的一条完整链路
单点 Feature	修订提案	解决修改范围与正式版本不清的问题

证据强度

两段用户录屏覆盖通用 AutoClaw 任务和 Lovart 素材画布；2026-10-04 对已安装 AutoClaw 客户端做了只读走查。**录屏没有展示 Design Agent 的 HTML 生成任务**，因此不能把未看到的版本能力当成不存在。Design Agent 现有能力以官方公开文章为基线，方案差异留待真实任务验证。

本 PDF 是 8 页阅读版；完整逐步审查、对象模型、验收情境、来源链接与 9 张证据图在同包 Markdown。

通用任务外壳已经给出入口

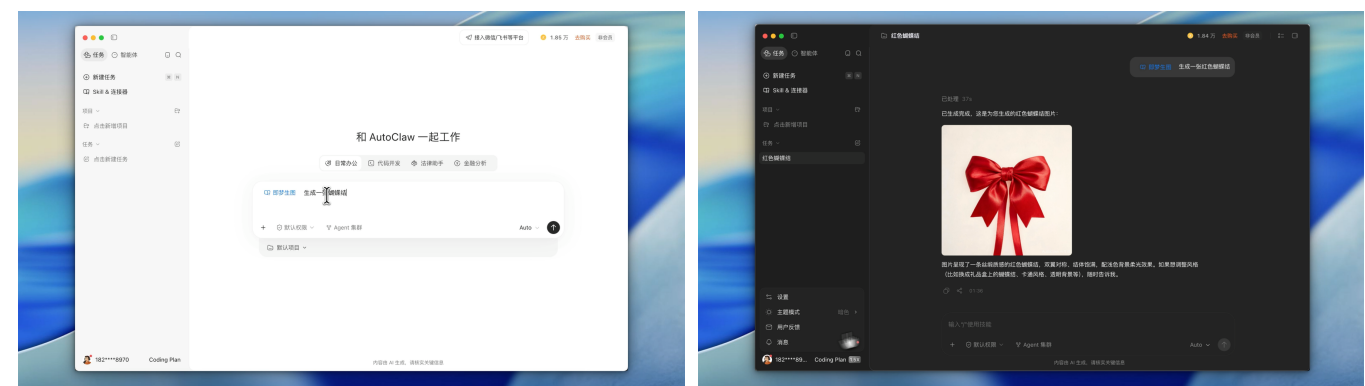

A01 · 00:20 | 项目、任务、连接器与通用输入共存；项目可在 A03 · 01:20 | 图片结果在消息里呈现，可放大并继续追问。发起任务时指定。

观察	对 Design 工作区的含义
项目与任务是现成组织层	成果应回到产生它的任务；MVP 不增加全局 Design 首页
图片结果适合在聊天里消费	多页面 HTML 需补页面/状态/版本索引；这点仍要真实任务验证
客户端有输出产物抽屉	可用作“设计成果 v1”入口；本次图片任务为空，不推断其他任务
客户端可展开浏览器/文件工作区	有可复用容器；需与 Auto Design 原生画布核对，避免双重预览

连接器列表在独立页面，录屏中主要呈现法律与企业信息服务。MVP 允许设计师用附件或链接提供 Figma 参考，不依赖新增连接器。[A04]

成熟设计工具：先有对象，再有修改



L02 · 00:10 | 选中单个素材后，出现对象相关的快捷工具。 L03 · 00:20 | Quick Edit 输入框贴选区，修改目标清晰。

录像继续显示原素材保留、新候选出现在旁边、可放进 Frame 整理；选中对象后还能使用更多处理和下载工具。[L04][L05] 官方文档另外说明图层历史与 Generated Files 面板。[S2]

可迁移的机制	不能直接照搬的地方
选择对象 → 局部指令 → 新候选 → 比较 → 导出	HTML 有页面、交互状态、断点与源码；单张素材不具备这些关系
保留原稿与候选，避免破坏已认可结果	网页应保留的是可运行版本，不能只复制静态截图
右侧保留 Agent 上下文，工具在对象附近出现	MVP 应先做目标/状态明确，不堆满画布工具

结论：Lovart 值得借鉴的是“产物对象化”和“候选并存”，不是无限画布本身。

把精修的不确定性压到最低

典型任务：设计师拿到成员邀请流程 HTML
初稿，需把移动端无效邮箱提示放到字段下方，确认桌面端未受影响，然后交给 PM 和前端。

阶段	用户要判定什么	MVP 提供的证据
接收	生成了哪些页面和状态？	成果总览、主源文件、缺失项、当前版
预览	关键路径可运行吗？	页面/状态/桌面与移动切换
精修	Agent 改的是我选中的地方吗？	目标固定的修订提案与候选预览
确认	是否误伤其他断点？	原版/候选并排、影响清单、接受/拒绝
交付	开发拿到的是同一版吗？	固定版本、ZIP、运行说明、状态表、已知问题

路线取舍

方案	判断
另开全局 Design 首页	放弃：重复项目/任务导航，题目重点在任务完成后
完整 Lovart 式自由画布	延后：更适合方向与素材探索，HTML 回写成本高
Figma 作为主稿	放弃：当前主产物是 HTML，转换可能有损
任务内成果总览 + HTML 聚焦工作台	采用：直接服务查看、修改与交付闭环

工作区只画四个关键状态

状态	主内容	关键规则
1 成果总览	页面/状态、方向、资源、文件与当前 v1	生成完成 ≠ 已可交付；失败项清楚可见
2 聚焦预览	运行 HTML，切断点和交互状态，选中区域	页面/状态/设备/版本始终可辨
3 修订审阅	v1 与候选并排，文件与受影响范围	候选标明“尚未应用”；接受后才生效
4 交付快照	指定 v2、源码资源、状态表、运行说明	快照固定；后续改动不会悄悄更新交付包

建议的信息架构

沿用全局「项目 / 任务」；任务内切「对话 / 设计工作区」。工作区顶部始终显示任务、方向、当前版本和交付状态。成果总览负责找结果，聚焦预览负责真实交互；右侧随选择切换 Agent 指令、属性和修订提案。

MVP 以页面/状态列表代替自由无限画布。若 Auto Design 现有画布已具备相同能力，则整合现有画布并强化产物与版本状态，而不是重复造一套编辑器。

唯一的成功主路径

任务完成 → 打开设计成果 v1 → 进入移动端错误态 → 选提示区域 → 提出修改 → 看候选 → 接受为 v2 → 导出 v2 开发包。测试题的主屏都围绕这条路径展开。

修订提案：AI 修改先可审，再生效

Auto Design 的官网已经描述聊天改结构、评论改局部和画布直接微调。[S1] 本 Feature 不重新命名这些操作，而是在「指令 → 正式版本」之间增加可见的审阅步骤。

状态	设计师看到什么	系统规则
选区	v1 / 表单 / 无效邮箱 / Mobile；默认仅此状态	目标绑定，不让用户反复描述整页
生成候选	正在修改、源版仍可打开	在隔离项目快照里改 HTML；失败保留 v1
待审阅	双预览、文件变化、预计波及范围	可继续改、放弃或接受；不得误标为正式
已接受 v2	v2 成为当前版，v1 可回看	缩略图、预览和导出统一指向 v2

技术边界决定交互边界

只对 AutoClaw 自身生成且保留源文件的 HTML 项目开放。DOM→源码定位不稳定时，退化为页面级修改并提示范围扩大；触及全局样式时要显示可能影响所有页面。MVP 不承诺任意 HTML 精准回写、Figma 双向同步或自动合并生产代码。

可以用项目快照实现候选/确认版本语义，不必把 Git 分支、复杂冲突合并和多人实时协同一起塞入首版。

定义“可交付”，再验证它

最小开发包	用途
src/ + assets/	可启动的 HTML/CSS/JS 与页面实际引用资源
README.md	运行方法、依赖、模拟数据与设计目标
pages-states.md	页面 × 状态 × 断点、触发方式与未覆盖项
changes.md + manifest.json	接受过的修订、已知问题、task_id 和 version_id

验收测试：设计师能找到全部页面、完成一次局部改动及拒绝/接受；开发者能按 README 复现指定版本与错误态。候选失败时 v1 与此前交付快照不变。建议 5—8 位设计师和 2—3 位开发者做初轮任务测试，这些数字是计划而非结果。

必须先核实

① 真实 Design 任务是否保留完整 HTML 源码；② 当前画布/评论是否已有版本回退；③ 输出产物与浏览器/文件工作区如何关联；④ Figma 输入目前通过附件、链接还是连接器。若已有等价能力，应优化可见性和衔接，不重复建设。

主要来源

[S1] AutoClaw Auto Design 官方介绍

[S2] Lovart Customize Your Canvas

[S3] pen.dev Design Code

用户录屏原件与完整证据图路径见同包 Markdown。该视频未覆盖 HTML Design 任务，故本稿是待验证的 MVP 方案，不是现状测评结论。