



## Projekt

# Vývoj akční videohry zasazené do prostředí FM

*Studijní program:*

*Autor práce:*

*Vedoucí práce:*

B0613A140005 – Informační technologie

**Radek Mocek**

Ing. Jan Hybš

Liberec 2023



## Zadání bakalářského projektu

### Vývoj akční videohry zasazené do prostředí FM

<i>Jméno a příjmení:</i>	<b>Radek Mocek</b>
<i>Zadávací katedra:</i>	Ústav nových technologií a aplikované informatiky
<i>Vedoucí práce:</i>	Ing. Jan Hybš
<i>Rozsah práce:</i>	15—20 stran

### Zásady pro vypracování:

1. Proveďte rešerši nástrojů pro tvorbu 2D videoher s využitím Unity engine, Prozkoumejte jejich funkce, výhody a nevýhody a jak se dají použít pro vaše potřeby.
2. Navrhněte koncept herní mechaniky pro 2D top-down videohru.
3. Vytvořte jednoduchý systém umělé inteligence pro nepřátelské jednotky ve hře, který bude řízen stavovým automatem.
4. Implementujte demonstrativní videohru zasazenou do prostředí budovy FM TUL.
5. Výslednou videohru kriticky zhodnoťte a navrhněte případné rozšíření či vylepšení.

### Doporučená literatura:

- [1] Devang Jagdale (2021). Finite State Machine in Game Development. [online] ResearchGate. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/355518086> [online]
- [2] Adekanmi Adegun, Ogundokun, R., Ogbonyomi, S. and Sadiku, P. (2020). Design and Implementation of an Intelligent Gaming Agent Using A\* Algorithm and Finite State Machines. [online] ResearchGate. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/346319155> [online]
- [3] Aayush Agarwala (2020). 2-Dimensional Game Development Using Unity Game Engine. Available at: <https://www.ijrpr.com/uploads/V1ISSUE8/IJRPR099.pdf> [online]

V Liberci dne .....

.....  
Podpis vedoucího projektu

## Prohlášení

Prohlašuji, že svůj projekt jsem vypracoval samostatně jako původní dílo s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mého projektu a konzultantem.

Jsem si vědom toho, že na můj projekt se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje do mých autorských práv užitím mého projektu pro vnitřní potřebu Technické univerzity v Liberci.

Užiji-li projekt nebo poskytnu-li licenci k jeho využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti Technickou univerzitu v Liberci; v tomto případě má Technická univerzita v Liberci právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Beru na vědomí, že můj projekt bude zveřejněn Technickou univerzitou v Liberci v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Jsem si vědom následků, které podle zákona o vysokých školách mohou vyplývat z porušení tohoto prohlášení.

28. 5. 2023

Radek Mocek

## Poděkování

Tímto bych rád poděkoval vedoucímu svého bakalářského projektu Ing. Janu Hybšovi za podporu při zpracování této práce. Dále děkuji všem testerům za poskytnutí zpětné vazby.

# Vývoj akční videohry zasazené do prostředí FM

## Abstrakt

Tento bakalářský projekt se zaměřuje na proces tvorby 2D videohry v herním engine Unity a jeho výsledkem je demonstrativní hra, jejíž příběh se odehrává v budově Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Žánr hry je akční a hráči je umožněno nepřátelské jednotky porazit pomocí boje na blízko nebo se jím vyhnout díky implementovanému systému plížení. Grafický styl hry je nakreslen ve stylu pixel art a kamera na herní svět pohlíží svrchu.

Projekt se dělí na tři hlavní části. Tou první je rešerše, kde je herní engine Unity nejdříve popsán obecně a následně jsou zanalyzovány jeho nástroje, které umožňují produkci 2D her. Druhou částí je návrh videohry, který je nezávislý na použitých technologiích a přibližuje, co všechno je dobré si před vývojem promyslet. Poslední velkou částí je samotná implementace navrhované videohry v Unity. Zde je popsáno, jaké kroky byly učiněny, aby hra splnila navrhované cíle.

Důležitým prvkem ve hře je jednotka nepřítele s umělou inteligencí řízenou konečným stavovým automatem. Ta je navržena tak, aby uvěřitelně reagovala na hráčovy akce. Její implementace, která je v tomto projektu podrobně popsána, využívá vlastností objektově orientovaného programování jazyka C# a umožňuje snadnou rozšiřitelnost. Pro nalezení nejkratší cesty ke svému cíli využívá nepřátelská jednotka implementovaného algoritmu A\*.

**Klíčová slova:** Unity, 2D top-down, tilemap, stealth, konečný stavový automat, hledání nejkratší cesty, Universal Render Pipeline

# Development of an action video game set in FM

## Abstract

This bachelor project focuses on the process of creating a 2D video game in the Unity game engine and results in a demonstrative game with a story that takes place in the building of the Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies of the Technical University of Liberec. The genre of the game is action and the player is allowed to defeat enemy units via close combat or avoid them thanks to the implemented sneaking system. The graphic style of the game is drawn in pixel art style and the camera views the game world from above.

The project is divided into three main parts. The first one is research, where the Unity game engine is first described in general and then its tools that allow the production of 2D games are analysed. The second part is about designing the game, independent of the technologies used, and presents what needs to be considered before starting the development. The last main part is the actual implementation of the proposed video game in Unity. This describes what steps were taken to make the game meet the proposed goals.

An important element in the game is an enemy AI unit controlled by a finite state machine. It is designed to react believably to the player's actions. Its implementation, which is described in detail in this project, takes advantage of the object-oriented programming features of the C# language and allows for easy modification. The enemy unit uses implemented A\* algorithm to find the shortest path to its goal.

**Keywords:** Unity, 2D top-down, tilemap, stealth, finite state machine, finding shortest paths, Universal Render Pipeline

# Obsah

Seznam zkratek . . . . .	10
<b>1 Úvod</b>	<b>11</b>
<b>2 Herní engine Unity</b>	<b>12</b>
2.1 Editor a základní stavební prvky . . . . .	12
2.2 2D tvorba . . . . .	13
2.2.1 Sprite . . . . .	13
2.2.2 Animace . . . . .	14
2.2.3 Tilemap . . . . .	14
2.2.4 Universal Render Pipeline . . . . .	15
<b>3 Návrh videohry</b>	<b>16</b>
3.1 Příběh . . . . .	16
3.2 Žánr . . . . .	16
3.3 Vizuální stránka . . . . .	16
3.4 Herní mechaniky . . . . .	17
3.4.1 Pohyb . . . . .	17
3.4.2 Boj . . . . .	17
3.4.3 Grafické uživatelské rozhraní . . . . .	18
3.5 Umělá inteligence . . . . .	18
3.5.1 Konečný stavový automat . . . . .	18
3.5.2 Nepřátelská jednotka – návrh . . . . .	19
<b>4 Implementace</b>	<b>21</b>
4.1 Grafika . . . . .	21
4.2 Postava hráče . . . . .	22
4.3 Herní mapa . . . . .	23
4.4 Nepřátelská jednotka – implementace . . . . .	25
4.4.1 Stavový automat nepřítele . . . . .	25
4.4.2 Zorné pole . . . . .	25
4.4.3 Hledání cesty . . . . .	27
<b>5 Kritické zhodnocení</b>	<b>28</b>
5.1 Nedostatky . . . . .	28
<b>6 Závěr</b>	<b>30</b>





## Seznam obrázků

2.1	Unity editor . . . . .	13
2.2	9-slicing . . . . .	14
2.3	Rule Tile . . . . .	15
3.1	Graf stavového automatu nepřátelské jednotky . . . . .	20
4.1	Program GIMP . . . . .	22
4.2	Řazení spritů ve zvolené perspektivě . . . . .	24
4.3	Implementace stavového automatu . . . . .	26
4.4	Shadow Caster 2D . . . . .	27

## Seznam zkratek

<b>AC</b>	Animator Controller
<b>CSS</b>	Cascading Style Sheets
<b>FM</b>	Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
<b>FSM</b>	finite state machine
<b>GIMP</b>	GNU Image Manipulation Program
<b>HUD</b>	heads-up display
<b>LMB</b>	left mouse button
<b>RB</b>	RigidBody2D
<b>URP</b>	Universal Render Pipeline

# 1 Úvod

Cílem tohoto projektu je přiblížit problematiku vývoje 2D videoher v herním engine Unity. Videoherní průmysl je stále rostoucí průmyslové odvětví, které kromě zábavy a rekreace přispělo k rozvoji několika technologií, které své uplatnění nachází i mimo toto odvětví [1]. Příkladem může být poptávka hráčů po plynulém herním zážitku, která je dodnes jednou z hnacích sil pro vývoj výkonných grafických karet. Vedle vysokorozpočtových „AAA“ her se začaly v posledních letech také objevovat nezávislé „indie“ tituly. Ty často disponují právě dvourozměrnou grafikou a snaží se o určitý umělecký projev. V implementaci těchto her mohou i přes nízký rozpočet, nedostatečný čas nebo malý tým vznikat pozoruhodná řešení vzniklých technických problémů.

V tomto projektu je vytvořena demonstrativní akční videohra, která je příběhem zasazena do prostředí budovy FM. Dvěma hlavními herními mechanikami je boj nablízko a plížení. Kombinací těchto mechanik se může hráč vypořádat s nepřátelskými jednotkami rozmístěnými po herní mapě. Implementovaná nepřátelská jednotka využívá konečného stavového automatu pro definici logiky svého uvažování a algoritmu A\* pro nalezení nejkratší cesty ke svému aktuálnímu cíli.

Text projektu začíná rešeršní částí, kde jsou představeny základní prvky, které herní engine Unity používá pro svou obecnou a dvourozměrnou tvorbu. Následuje kapitola návrhu, kde je probráno, jaký bude základní herní koncept, jak budou fungovat jednotlivé herní mechaniky a jak bude hra vypadat. Konec kapitoly je věnován návrhu stavového automatu pro nepřátelské jednotky. Posledním důležitým bodem je kapitola implementace popisující jednotlivé kroky provedené k dosažení výsledné videohry a problémy, které během vývoje nastaly.

## 2 Herní engine Unity

Unity je multiplatformní herní engine s uzavřeným kódem vyvíjený společností Unity Technologies. První veřejná verze vyšla v roce 2005 a od té doby si Unity vybudovalo početnou komunitu a stalo se populární především mezi nezávislými vývojáři<sup>1</sup>. Unity poskytuje nástroje pro vývoj 2D a 3D her, využívá se ale také např. ve filmovém nebo automobilovém průmyslu. Základní verze Unity je zdarma.

### 2.1 Editor a základní stavební prvky

Základem každého Unity projektu jsou tzv. *assets*. Asset je jakýkoliv prvek, který je v projektu využit k vytvoření finální hry nebo aplikace. Asset je reprezentován ve formě souboru a často se jedná o prvek tvořící audiovizuální stránku hry (např. 3D model, textura, sprite, zvukový soubor). Dalšími důležitými *assets* jsou scény, které slouží jako herní prostředí a uchovávají v sobě ostatní *assets* v podobě herních objektů, a skripty psané v jazyce C#, které definují chování daných herních objektů. [2]


Každý prvek použitý ve scéně je herním objektem. Herní objekt nemá sám o sobě žádnou funkcionalitu, jedná se pouze o kontejner pro komponenty, které pak určují jeho vzhled a chování [3]. Základní komponenta umístěná na téměř každém herním objektu je *Transform*, která určuje jeho umístění, rotaci a měřítko v prostoru scény. Do některých komponent lze jako argument dosadit asset, např. dosazení spritu do komponenty *Sprite Renderer*, která zajistí jeho vykreslení. Pro opakované použití stejného herního objektu je vhodné z něj vytvořit tzv. *prefab*. Prefab je asset reprezentující herní objekt a změna hodnot v jeho komponentách se projeví ve všech jeho instancích.

Unity editor lze ve svém výchozím rozložení rozdělit na čtyři základní části. Dole se nachází průzkumník projektu, ten umožňuje procházení, třídění a importování *assetů* do projektu. Uprostřed je editor scény, ve kterém si lze scénu prohlížet a vybírat v ní obsažené herní objekty pro následné úpravy. Nalevo od editoru scény je průzkumník její hierarchie, v něm jsou vidět všechny herní objekty (včetně instancí *prefabů*), které jsou obsaženy v právě prohlížené scéně. V neposlední řadě se na pravé straně nachází inspektor, který zobrazuje detailní informace o právě vybraném herním objektu nebo *assetu* a umožňuje jeho modifikaci. Pro herní objekt zobrazuje

---

<sup>1</sup>Užití jednotlivých herních enginů mezi nezávislými vývojáři lze sledovat např. na webu [itch.io:   
https://web.archive.org/web/20230522001606/https://itch.io/game-development/  
engines/most-projects](https://web.archive.org/web/20230522001606/https://itch.io/game-development/engines/most-projects)

všechny jeho komponenty, zatímco u assetů se zobrazení informací liší podle typu zvoleného assetu.

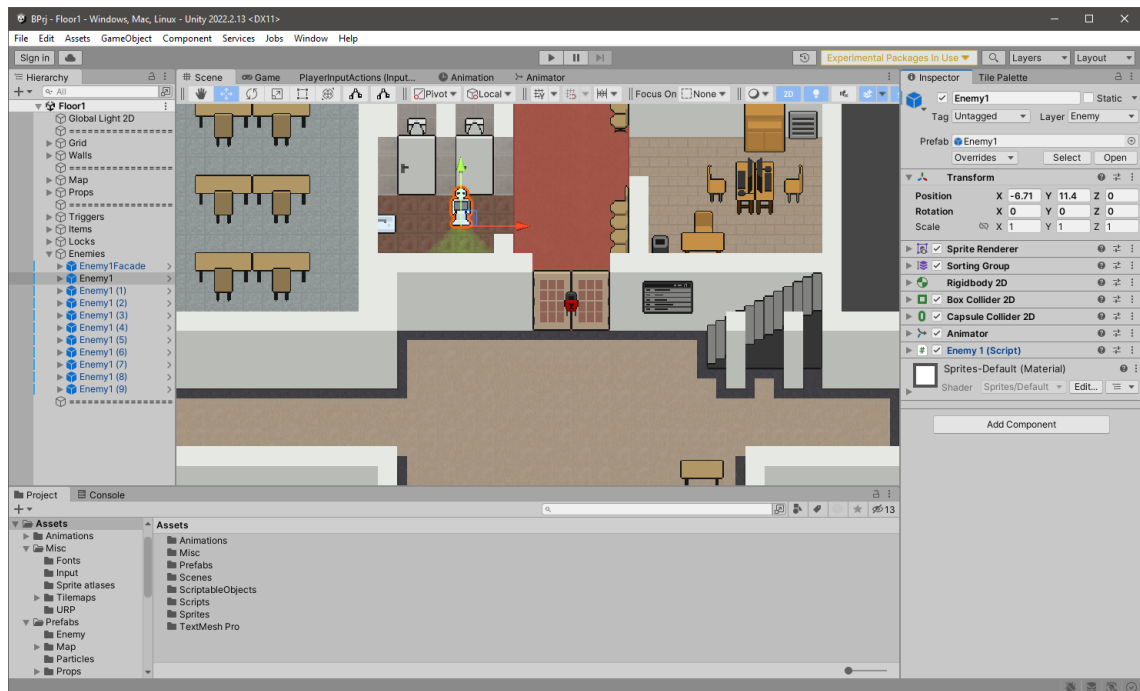

Obrázek 2.1: Unity editor

## 2.2 2D tvorba


Unity vzniklo původně jako engine pro vývoj 3D her a nástroje pro 2D tvorbu byly přidány až v pozdějších verzích. Volba mezi 2D a 3D je prvním krokem při zakládání nového projektu, rozdíl mezi nimi ale není velký a oba přístupy lze během vývoje kombinovat. Hlavním viditelným rozdílem pro 2D projekty je editor scény, který je přepnut do dvourozměrného režimu. V tomto módu je změněn význam osy z, která místo popisu třetího rozměru značí hloubku (podobně jako např. vlastnost z-index v CSS). [4]

### 2.2.1 Sprite

Sprite je jeden z nejběžnějších assetů ve 2D videohře. V Unity vzniká přetažením bitmapového obrázku do průzkumníka projektu (obvykle do složky *Sprites*) a má několik vlastností, které lze změnit v inspektoru. Za zmínku stojí hodnota *Pixels Per Unit*, která určuje, kolik pixelů ve spritu odpovídá jednotce vzdálenosti v herním světě (ve scéně). Druhý důležitý parametr je *Pivot*, ten značí bod, kolem kterého sprite rotuje, a také může ovlivnit pořadí vykreslení daného spritu.

Každý sprite nemusí být reprezentován samostatným bitmapovým souborem, místo toho lze naimportovat tzv. spritesheet. Jedná se o větší obrázek obsahující

cí více spritů uspořádaných do mřížky, ty jsou pak rozděleny na jednotlivé assety v nástroji editor spritů. Tento nástroj také umožňuje připravit obrázek pro specifický typ škálování zvaný 9-slicing (obrázek 2.2).

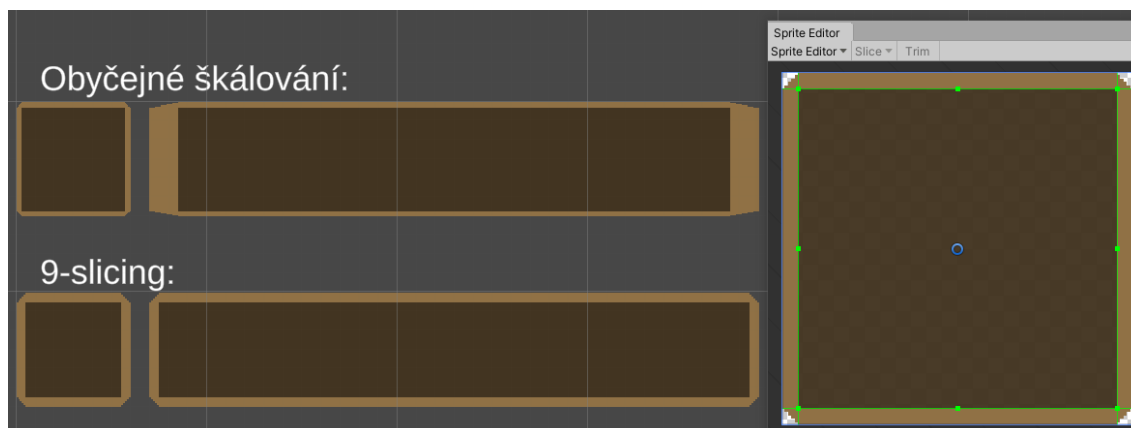

Obrázek 2.2: 9-slicing

### 2.2.2 Animace

Unity umožňuje tvorbu animací po jednotlivých snímcích, kdy je každý snímek animace reprezentován samostatným spritem. Jednotlivé sprity jsou pokládány na časovou osu v nástroji *Animation*. Nevýhoda této metody se projeví v situaci, kdy je potřeba např. nějaké postavě změnit barvu vlasů. V tomto případě je nutné všechny sprity všech animací postavy upravit v (externím) grafickém editoru. Problém by šel také vyřešit tvorbou speciálního shaderu nebo editací jednotlivých pixelů ze skriptu, nejedná se ale o standardní postupy. Alternativně lze použít metodu trojúhelníkové sítě a kostry. Jedná se o běžný způsob tvorby 3D animací, Unity jej ale umožňuje aplikovat i na 2D sprity.

Každý herní objekt schopný animace musí mít přiřazený asset typu *Animator Controller* (dále jen AC). Ten je vytvořen a upravován přímo v Unity editoru a jeho diagram připomíná schéma stavového automatu. Všechny animace, ve kterých se herní objekt může nacházet, jsou v diagramu reprezentovány obdélníkem. Obdélníky lze spojovat šipkami, které značí podmíněný přechod mezi jednotlivými animacemi. AC umožňuje definovat si v něm interní proměnné (*parameters*), jejichž hodnoty lze měnit ze skriptu a využívají se pro sestavení podmínek přechodu. AC diagramy složitějších herních objektů mohou značně nabýt na složitosti, je možné se jim ale vyhnout. Volání funkce *Animator.CrossFade* dovoluje změnit animaci kdykoliv bez ohledu na stav AC diagramu.

### 2.2.3 Tilemap

Tilemap je nástroj pro tvorbu herních světů převážně ve 2D. Základem je pravidelná mřížka, do které jsou vkládány dlaždice (*tiles*). Dlaždice je malý sprite nakreslený

tak, aby více dlaždic položených vedle sebe vypadalo přirozeně a dala se z nich takto poskládat celá herní mapa. Využitím tilemap lze tvořit velké herní mapy bez dopadu na výkon a zároveň je kdykoliv snadno editovat. Unity nabízí obdélníkovou tilemap (nejběžnější, vhodné pro plošinovky a top-down videohry), ale také šestiúhelníkovou nebo izometrickou. V jedné scéně se může nacházet více tilemap a každá může být v jiné vrstvě. To např. umožňuje, aby se některé dlaždice vykreslovaly před a některé za postavou hráče.

*Rule Tile* je speciální druh dlaždice, která mění svůj vzhled na základě jednoduchých nastavitelných pravidel. Sprite této dlaždice se mění podle toho, zdali se v jejím okolí nachází dlaždice stejného druhu. Funkcionalita je ale omezená, nelze např. nastavit, aby dlaždice reagovala na své sousedy z jiných vrstev nebo na jiné dlaždice ve stejné vrstvě.



Obrázek 2.3: Rule Tile

## 2.2.4 Universal Render Pipeline

Universal Render Pipeline (URP) je skriptovatelný vykreslovací řetězec, který je do Unity projektu přidán ve formě balíku. Otázka použití alternativního vykreslovacího řetězce bývá častější u vývoje 3D her, i pro 2D projekty ale URP přináší nové grafické možnosti. Tím nejzásadnějším jsou dvě nové komponenty *Light 2D* a *Shadow Caster 2D*, díky kterým lze do scény přidat dynamická světla a stíny.

## 3 Návrh videohry

### 3.1 Příběh

Navrhovaná hra tohoto projektu uvádí hráče do role maturanta, který se chystá na FM podat přihlášku ke studiu. Po vstupu na fakultu se za ním zavřou a uzamknou dveře. Novým cílem je tedy zjistit, co se děje. Posléze je hráč kontaktován osobou, která ho informuje, že celou budovu fakulty má pod kontrolou místní umělá inteligence, jež se vymkla kontrole.

Hlavním cílem hry je zastavit umělou inteligenci a uniknout z fakulty. V budově se nachází nepřátelští roboti, kteří se v tom hráči pokusí zabránit. Zhruba v druhé polovině příběhu se hráč dozvídá, že osoba, jež ho kontaktovala, byla ve skutečnosti samotná umělá inteligence, která ho tímto využívala. Koncept příběhu je inspirován herní sérií System Shock.

### 3.2 Žánr

Obecně by se hra dala kategorizovat jako akční a nabízí dva základní styly hraní. Tím prvním je boj na blízko. Hráč má k dispozici zbraň, konkrétně se jedná o hasák, se kterou může útočit na nepřátele. Ti mohou stejným způsobem zase útočit na hráče. Po každém úspěšném zásahu je cíli útoku ubráno jeho zdraví, které je v případě této hry reprezentováno celým číslem, a jakmile se dostane na nulu, tak je cíl zneškodněn.

Druhou možností pro hráče je vyhnout se přímé konfrontaci s nepřátele a namísto toho se před nimi skrývat. Žánr, kde se hráč snaží, aby nebyl odhalen nepřátelskými jednotkami, se ve videoherní terminologii nazývá stealth game. Slovem stealth se označuje i hlavní mechanika tohoto žánru – plížení, které hráči pomáhá nebýt spatřen.

### 3.3 Vizuální stránka

Hra je zobrazována pohledem kamery, která na mapu pohlíží svrchu. Tato perspektiva bývá obecně nazývána jako top-down. V případě tohoto projektu není kamera namířena přímo kolmo na plochu mapy, ale sleduje herní svět pod úhlem přibližně 45 stupňů. Pohled pod určitým úhlem odhaluje hloubku vyobrazovaných objektů a přesněji by se dal nazvat jako axonometrická projekce. [5]



Grafika hry je nakreslena ve stylu pixel art. Jedná se o druh digitálního grafického umění, kde každý pixel ve výsledném obraze hraje svou roli a změna jediného pixelu může značně ovlivnit, jak obraz na pozorovatele působí. Počátky pixel artu sahají do dob 8 a 16bitových konzolí, kde byla omezená paleta barev a rozlišení zobrazovaných spritů. Svou důležitost si ale pixel art zachoval dodnes. Je oblíbený zejména mezi nezávislými vývojáři kvůli jednoduchosti a rychlosti tvorby. [6]

V grafickém stylu této hry není dodrženo pravidlo užití omezené palety barev. Sprite postavy hráče má rozměry 16 na 32 pixelů a od toho jsou přibližně odvozeny velikosti všech ostatních spritů. Kromě dlaždic pro tilemap mají všechny sprity přidán tmavý obrys o šířce jednoho pixelu, aby vynikly a nesplývaly s pozadím.

## 3.4 Herní mechaniky

### 3.4.1 Pohyb

Postava hráče se může pohybovat v osmi směrech pomocí kláves W, A, S a D. Stiskem mezerníku se provede rychlý úskok (dash), během kterého je postava nezranitelná. Dash ubírá hráčovu staminu, která se časem regeneruje na svou původní hodnotu, a nelze ho provést, pokud není staminy dostatek.

Aby hráč nenavštěvoval jednotlivé lokace na herní mapě v pořadí, které by porušilo konzistenci příběhu, je jeho pohyb omezen pomocí uzamčených dveří. Aby tyto dveře mohly být otevřeny, musí nejprve hráč nalézt klíč v barvě odpovídající zámku na daných dveřích.

Stiskem klávesy Ctrl se postava hráče skrčí a přepne do režimu plížení. V tomto módu se pohybuje pomaleji, ale může pro přesun využít větracích šachet rozmístěných po mapě. Hráč ve větrací šachtě nemůže být spatřen nepřítelem. To samé platí, pokud je v režimu plížení schovaný za nějakým objektem (např. za stolem).

### 3.4.2 Boj

Stiskem levého tlačítka myši (LMB) se provede útok na blízko, ten si bere malou část staminy a na chvíli pozastavuje její regeneraci. Útok má také svou vlastní dobíjecí dobu, aby nemohl být opakován jeden za druhým bez jakékoliv pauzy (attack spamming). Po vypršení dobíjecí doby následuje krátké časové okénko, během kterého stisknutí LMB provede útok s kritickým zásahem, který ubírá více bodů zdraví. Pokud naopak hráč stiskne LMB během dobíjecí doby, již není možné provést útok s kritickým zásahem a dobíjecí doba se o toto časové okénko prodlouží.

Hráč má svou hladinu zdraví, která se, pokud nebyl po určitou dobu zraněn nepřítelem, regeneruje do poloviny své maximální kapacity. Pokud hráčovo zdraví klesne na nulu, neznamená to konec hry. Namísto toho je hráč oživen (respawn) ve vestibulu budovy s tím, že jeho aktuální úkol, sebrané předměty a zneškodnění nepřátelé nejsou resetovány.

### 3.4.3 Grafické uživatelské rozhraní

Pro informování hráče ohledně hodnot určitých atributů se používá heads-up display (HUD). Jedná se o samostatnou vrstvu, která je vykreslena nad herním světem a její pozice na obrazovce je fixní. V pravé dolní části obrazovky je napsána informace o právě zkoumaném objektu ve hře. Jedná se o objekt, na který uživatel najede kurzorem. Na prvním řádku je zobrazen název tohoto objektu a pokud s ním lze nějakým způsobem interagovat, tak je na druhém řádku napsán název příslušné akce (např. otevření dveří). Při zkoumání nepřátelské jednotky je na druhém řádku vykreslena hladina jejího zdraví. Ukazatele hráčova zdraví a staminy se nachází v levé dolní části obrazovky.

Pokud je pro hráče k dispozici nový tutoriál, tak se nad těmito dvěma ukazateli zobrazí oznámení. Stiskem klávesy tabulátoru se otevře okno s tutoriálem. Jedná se o stručnou nápovědu popisující, jak se má hra ovládat a jak fungují základní mechaniky. Na začátku hry je k dispozici pouze první tutoriál popisující pohyb postavy a další nápověda se zpřístupní ve chvíli, kdy je relevantní.

## 3.5 Umělá inteligence

Hra obsahuje nepřátelskou jednotku s jednoduchou umělou inteligencí řízenou konečným stavovým automatem. Výchozí činností nepřítele je hlídkovat libovolný počet bodů na mapě. Jakmile nepřítel zahlédne postavu hráče, vydá se toto místo prozkoumat a popřípadě na hráče zaútočí. Nepřítel využívá algoritmu  $A^*$ , aby věděl, jakou cestou se vydat ke svému aktuálnímu cíli.

Je třeba zmínit, že pojem „umělá inteligence“ v kontextu videoherní tvorby obvykle neznamená algoritmus řešící komplexní problémy na základě datové analýzy. Cílem je vytvořit chování nehráčských postav, které zlepšuje herní zážitek. Předvídatelnost a čitelnost může mít při návrhu takového algoritmu prioritu před simulací reálného lidského chování. [7]

### 3.5.1 Konečný stavový automat

Konečný stavový automat (finite state machine, FSM) je výpočetní model běžně používaný ve videohrách pro implementaci umělé inteligence nehráčských postav. Objekt implementující FSM má definovaný konečný počet stavů a vždy se musí nacházet právě v jednom z nich. V případě her jednotlivé stavy reprezentují akce a činnosti, které mohou nehráčské postavy vykonávat. K návrhu FSM lze použít graf, kde je pro každý stav vytvořen příslušný vrchol a orientované hrany mezi těmito vrcholy značí podmíněné přechody mezi stavy. Objekt se tedy přepne z jednoho stavu do jiného, pokud mezi těmito stavy existuje přechod a jsou splněny jeho podmínky. [8]

### 3.5.2 Nepřátelská jednotka – návrh


Výchozím stavem nepřátel v této hře je stav hlídky *PatrolState*. Nepřítel hlídkuje mezi jednotlivými body na mapě, které má v sobě uložené jako kolekci dvourozměrných souřadnic. Jakmile se dostane na souřadnice stanoviště, zastaví se a přepne do stavu rozhlížení *LookAroundState*, po kterém následuje opět stav hlídky. Tentokrát má ale tento stav jako stanoviště nastavené následující souřadnice z kolekce. Mezi těmito dvěma stavy takto nepřítel přepíná do té doby, než se do jeho zorného pole dostane postava hráče.

Zorné pole nepřátel je ve hře vizualizováno pomocí barevné kruhové výseče, která je vykreslena na zemi tak, že střed kruhu leží nepříteli u nohou a jeho poloměr je roven délce dohledu nepřítel. Tvar této výseče se dynamicky mění, aby odpovídal tomu, kde nepřítel může a nemůže spatřit hráče. Pokud se tedy např. hráč krčí za stolem, tak je zkrácena délka paprsků výseče, které se stolem kolidují.

Výchozí barvou výseče během stavu hlídky je zelená. Jakmile do zorného pole nepřítel vstoupí hráč, změní výseč svou barvu na žlutou a nepřítel se přepne do stavu detekce *DetectingState*. Pokud se hráč v určitém čase nestihne skrýt, pak nepřítel přejde do stavu pronásledování *ChaseState*. Tento čas, během kterého má hráč šanci se ukrýt a nebýt detekován, je také vizualizován. Nad žlutou výsečí je vykreslena druhá červená výseč stejného tvaru, jejíž poloměr se postupně zvětšuje a jakmile se její okraj dostane až k hráči, znamená to, že byl detekován. Během stavu hlídky se pak poloměr červené výseče zmenšuje zpět na nulu. Tento druh zobrazení zorného pole a hladiny podezření nepřátelských jednotek je inspirován hrou *Shadow Tactics: Blades of the Shogun*.

Při stavu pronásledování nepřítel stíhá hráče a když se dostane dostatečně blízko, tak na něj zaútočí (*AttackState*). Pokud hráč zmizí z jeho dohledu, přechází nepřítel do stavu průzkumu *InvestigateAwareState*, kde je cílem jeho cesty poslední pozice, na které byl hráč viděn. Spatření hráče během tohoto stavu znamená opětovné pronásledování, jinak, jakmile se dostane na konec své cesty, se nepřítel vrátí k rutině neutrálních stavů hlídka a rozhlížení. Podobně funguje stav *InvestigateSuspiciousState* s tím rozdílem, že do něj se lze dostat ze stavu detekce a spatření hráče tedy znamená opětovnou detekci.

Posledním stavem je *KnockbackState* (vynechán z obrázku 3.1 kvůli přehlednosti). Do něj se nepřítel dostane po obdržení zásahu od hráče. V tomto stavu je mírně odstrčen ve směru obdržení zásahu a následně se vrací do stavu útoku, pronásledování, nebo průzkumu podle toho, jak daleko se od něj nachází hráč a zdali je vůbec v jeho zorném poli.

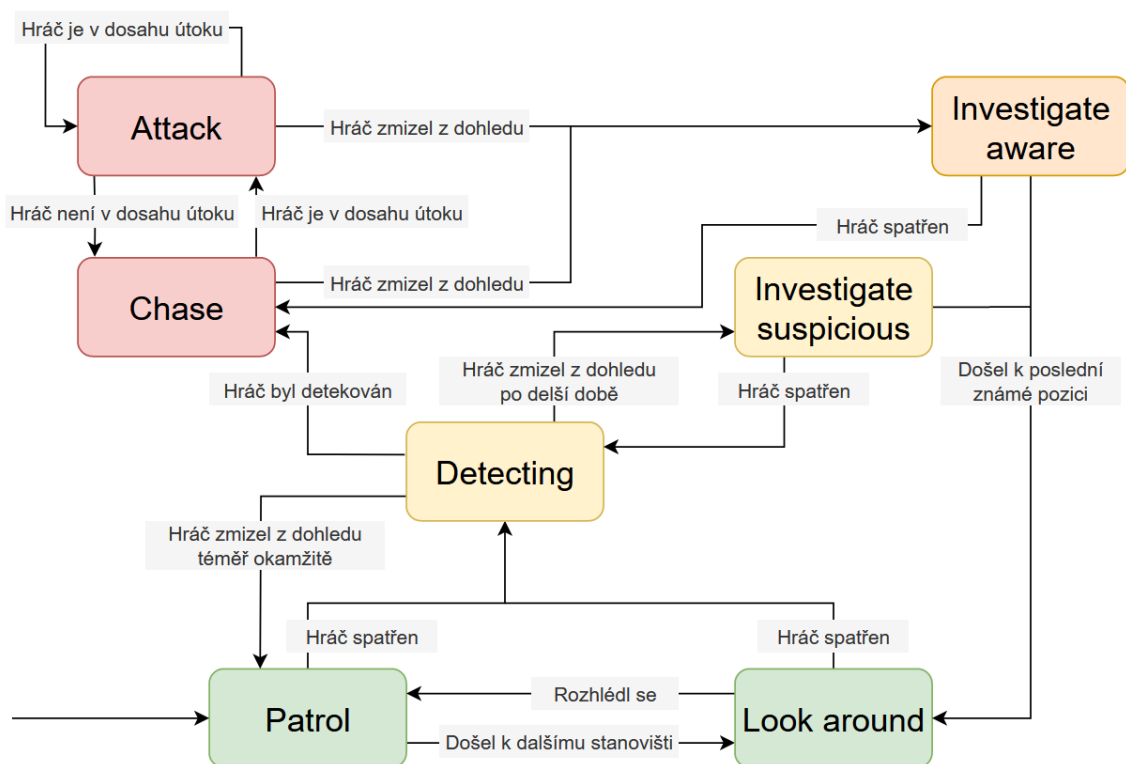

Obrázek 3.1: Graf stavového automatu nepřátelské jednotky

## 4 Implementace

Po návrhu videohry následovala její implementace, která začala založením prázdného 2D projektu v Unity 2021. Byla zvolena verze 2021, protože se jedná o verzi s dlouhodobou podporou a samo Unity ji v tuto chvíli doporučuje.

Poté už se mohly začít tvořit jednotlivé assety. Prvním cílem bylo vytvořit postavu hráče a umožnit jí základní pohyb. To si vyžadovalo nakreslit sprity a z nich sestavit animace, napsat skripty pohybující s postavou hráče, ale také zprovoznit tilemap pro základní testovací mapu.


Implementace takto probíhala postupným nabalováním jednotlivých herních mechanik. Vždy se pracovalo na jedné konkrétní funkční části a dokud nebyla dotažena do uspokojivého stavu, nevěnoval se vývoj ničemu jinému. Tento postup vývoje byl validní, dokud se nedostal k tvorbě nepřátelské jednotky, která byla časově náročnější. Hra sice obsahovala nepřátelskou jednotku, která se postupně zlepšovala, ale čas určený pro praktickou část této práce se krátil a hra postrádala jakýkoliv příběh či mapu, na které by se tento příběh odehrával.

Proto byl zvolen přístup tvorby minimálního životaschopného produktu. Prioritou bylo zhotovit hru, kterou bude možné dohrát od začátku do konce, a až poté se věnovat případným detailům, chybám a nedostatkům. Vývoj se po této změně zaměřoval převážně na herní mapu, příběh a grafické uživatelské rozhraní. Hra byla po dokončení své první verze odeslána malé skupince testerů, na základě jejichž zpětné vazby byly doladěny některé herní mechaniky a opraveny nalezené chyby.

### 4.1 Grafika

Unity v sobě nemá zabudovaný žádný grafický editor, pro tvorbu spritů do 2D hry je ale možné použít jakýkoliv program s podporou průhlednosti. Vhodným nástrojem pro tvorbu herní grafiky ve stylu pixel art je program Aseprite, pro tento projekt byl ale zvolen GIMP kvůli své bezplatné licenci a předchozím zkušenostem s tímto programem.

V programu GIMP byla většina potřeb grafiky této hry pokryta nástrojem tužka. Vhod přišla také možnost nechat si v obrázku vykreslit mřížku oddělující jednotlivé snímky ve spritesheetu. GIMP nemá žádné podpůrné nástroje pro tvorbu animací. Ty proto vznikaly tak, že byly nakresleny jejich jednotlivé snímky, v Unity se z nich vytvořila animace a teprve v té chvíli bylo možné si animaci prohlédnout. Kvůli neintuitivnosti a časové náročnosti tohoto procesu se nakonec postava hráče stala jediným objektem ve hře, který disponuje animacemi složenými z více snímků.

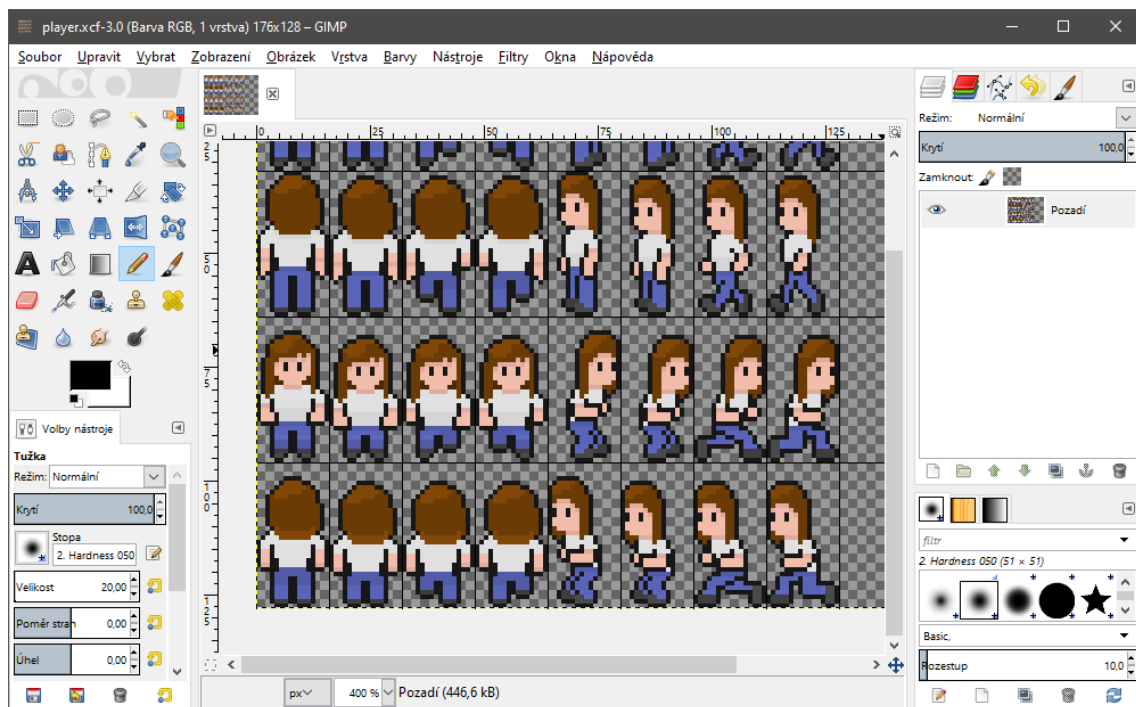

Obrázek 4.1: Program GIMP

## 4.2 Postava hráče

Postava hráče využívá stejnou implementaci stavového automatu jako jednotka nepřítele (podrobněji popsáno v sekci 4.4). FSM je typičtější používat pro nehráčské postavy, i zde se dá ale využít jeho výhod. Kód je logicky členěn do souborů podle jednotlivých činností, které může hráč vykonávat. Přechody mezi jednotlivými stavy jsou v tomto případě většinou podmíněny stiskem nějaké klávesy.

První implementací pohybu postavy bylo použití funkce *Transform.Translate*. Ta na vstupu dostává vektor, který přičte k současným souřadnicím herního objektu a následně ho na tyto souřadnice přemístí. Pokud do funkce dosadíme směrový vektor odpovídající aktuálně stisknutým směrovým klávesám vynásobený rychlostí a budeme ji volat v metodě *Update*, pak se bude objekt pohybovat daným směrem a danou rychlostí. Metoda *Update* je ale volána každý snímek a snímková frekvence hry nemusí být konstantní. Pro dosažení neměnné rychlosti je ještě třeba vynásobit směrový vektor hodnotou *Time.deltaTime*, která je rovna převrácené hodnotě snímkové frekvence.

Aby spolu dva herní objekty v Unity mohly kolidovat (např. aby hráč neprošel stolem, ale zastavil se o něj), musí oba objekty mít nějaký collider a jeden z nich navíc komponentu *Rigidbody2D* (dále jen RB). Po přidání této komponenty začne herní objekt podléhat fyzice. Komponenta RB byla přidána na postavu hráče a díky tomu lze s postavou pohybovat nastavováním proměnné *RB.velocity*, u které už není třeba řešit snímkovou frekvenci. U komponenty RB bylo potřeba nastavit gravitační zrychlení na nulu (u top-down her se gravitace obvykle nevyužívá) a uzamknout

rotaci na ose z. Dále byl nastaven druh kontroly kolizí na *Continuous*, aby byly kolize detekovány i při vyšších rychlostech.

Posledním důležitým nastavením u RB je interpolace. Jelikož fyzické výpočty v Unity běží na konstantní frekvenci a grafika je vykreslována s proměnnou frekvencí, tak se pohyb herních objektů, které podléhají fyzice, může vykreslovat sekaně. Toto je zřetelné především u objektů následovaných kamerou, což je právě postava hráče, a zapnutím interpolace se tomuto jevu dá zabránit. [9]

Po implementaci pohybu byla hráči přidána možnost útočit s chladnou zbraní. Soubojový systém je něco, co může během vývoje videohry zabrat velké procento času. Dopad na jeho celkový dojem má mimo jiné i to, jak dobře jsou nakreslené a načasované animace. Implementace v tomto projektu se ale animacím opět vyhýbá. Místo toho se pro vizualizaci útoku v čase mění souřadnice a rotace herního objektu reprezentujícího zbraň.

Útok se zahájí kliknutím a pozice kurzoru určuje jeho směr. Po kliknutí se zbraň otáčí okolo hráče nejdříve pomalu (napřáhnutí) a pak rychle opačným směrem (švih), až se nakonec zastaví na místě odpovídajícímu pozici kurzoru (zásah). Nejprve se zjistí úhel mezi hráčem a zbraní ve své konečné pozici, k jeho hodnotě se pak v čase dle potřeby přičítá nebo odčítá a nakonec je převeden zpět na souřadnice. Úhel je vypočten jako  $\alpha = \arctan\left(\frac{v.y}{v.x}\right)$ , kde  $v$  je směrový vektor od hráče ke kurzoru. Pro převod úhlu na souřadnice se pak používá funkce sinus pro složku y a cosinus pro složku x.

Dále byla přidána hráči možnost úskoku (dash). Zde opět hraje roli komponenta RB, konkrétně její funkce *AddForce* aplikující na objekt sílu, která ho posouvá v čase. Právě kvůli vysoké rychlosti úskoku je třeba u postavy hráče nastavit detekci kolizí na *Continuous*, jinak by hráč mohl pomocí této mechaniky procházet např. skrz stěny. Pro pocit rychlosti byl také přidán vizuální efekt, který za postavou během pohybu zobrazuje její částečně průhledné kopie, kterým se jejich průhlednost postupně zvyšuje, až úplně zmizí. Jednotlivé snímky pak mohou připomínat fotografii zachycující pohybující se objekt.

Kód těchto vizuálních kopií hráčské postavy si získá referenci na barvu jejího spritu, postupně odečítá od hodnoty alfa kanálu a při dosažení nulové hodnoty objekt smaže. Pokud by se toto odečítání provádělo každý snímek v metodě *Update*, muselo by být odečítané číslo velmi malé (aby objekt nezmizel okamžitě) a opět by se musel řešit problém variabilní snímkové frekvence. Pro implementaci logiky, která se má odehrávat napříč několika snímky, je v Unity vhodné použít tzv. *Coroutine*. Jedná se o koprogram, ve kterém lze použít např. funkci *WaitForSeconds*. Tato funkce zabalená v cyklu s nějakou jinou činností znamená, že daná činnost se provede každých  $n$  vteřin.

## 4.3 Herní mapa


Pro vytvoření mapy byla použita tilemap se čtvercovými dlaždicemi o velikosti 16 krát 16 pixelů. Tímto nástrojem byla do mapy položena podlaha a stěny budovy. Objekty rozmístěné po mapě (stůl, koš, dveře atd.) jsou každý herním objektem,



který má obvykle nějaký collider, C# skript a popřípadě RB. Pro povrchy podlahy byl často používán nástroj *Rule Tile*, aby dlaždice na krajích a v rozích místností měly odlišný vzhled oproti těm ostatním.

Nástroj tilemap umožnil rychlou tvorbu a případnou editaci rozložení místností na mapě, nesl s sebou ale jeden problém. Při pohybu hráče a kamery, která ho následuje, mezi jednotlivými dlaždicemi problikávaly šedé čáry. Jedná se o mezery vzniklé nedokonalým vykreslováním, kdy jsou některé dlaždice vykresleny na jiném místě, než by měly. Vzniklé mezery jsou sice velmi malé, ale je skrz ně vidět pod povrch podlahy na pozadí scény (které je nastaveno na šedou barvu) a jedná se o nepříjemný vizuální bug. Tento problém se řeší přidáním tzv. bleeding edge na poškozené sprity. Jedná se o dodatečný několikapixelový okraj, jehož pixely barvou kopírují původní okraj spritu. Unity pro toto řešení nabízí tzv. sprite atlas, kde stačí vybrat, jaké sprity do něj mají být zabaleny, a o zbytek se engine postará.

Dalším problémem v této fázi implementace byla zvolená perspektiva. Pokud totiž hráč stojí před stolem, musí být vykreslen blíže ke kameře než stůl. Pokud ale stojí za stolem, musí být blíže vykreslen zase stůl. To znamená, že pořadí vykreslování jednotlivých spritů se mění za běhu. Správné řazení herních objektů v této perspektivě odpovídá jejich pozici na ose y. Čím níže na mapě se objekt nachází, tím blíže ke kameře by měl být vykreslen. Toto chování lze zapnout v nastavení projektu a ještě je nutné u všech herních objektů nastavit, aby se řadily podle svých pivotů (nikoliv podle svých středů). Tyto pivoty musí mít všechny sprity umístěny ve své spodní části, protože na tomto místě by se v reálném prostředí dotýkaly země.

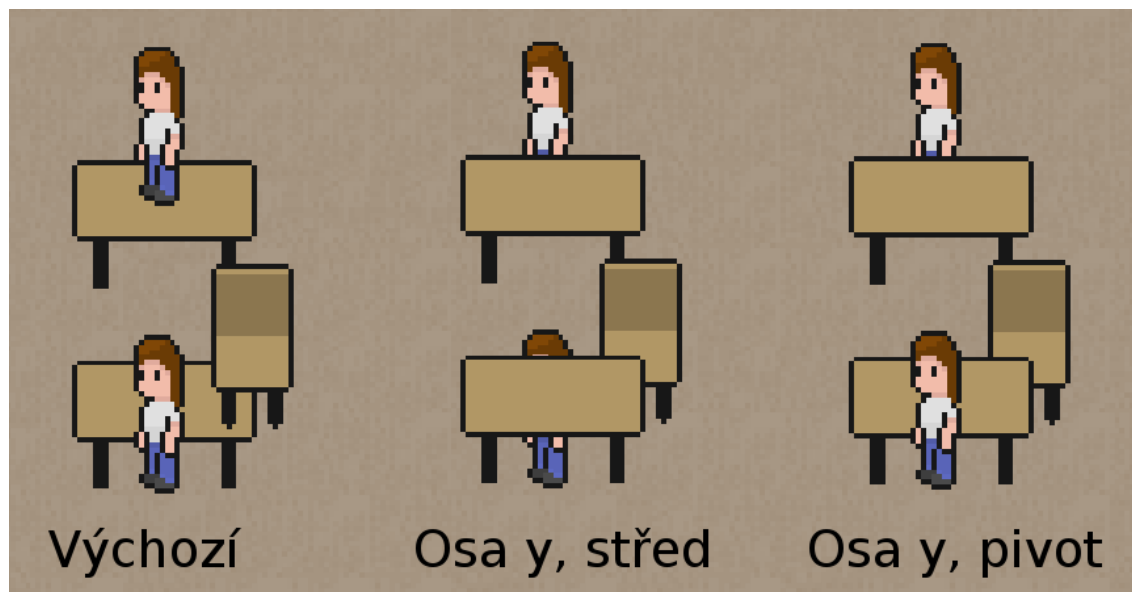

Obrázek 4.2: Řazení spritů ve zvolené perspektivě



## 4.4 Nepřátelská jednotka – implementace

### 4.4.1 Stavový automat nepřítele

Implementace jednotky nepřítele byla časově nejnáročnějším bodem tohoto projektu. Do hry byl přidán pouze jeden druh nepřítele, struktura implementace ale počítá s přidáváním nových druhů nepřátel a snaží se tento proces usnadnit. Každý druh nepřítele obsahuje skript (v případě implementované nepřátelské jednotky se jedná o skript *Enemy1*), který je jeho komponentou a dědí z obecného skriptu *Enemy*. Tento obecný skript obsahuje atributy a logiku, kterou by měl mít každý druh nepřítele, jako zdraví, zranění, pathfinding logika (hledání cesty), nebo detekce hráče. Důležitá je proměnná *currentState*, která je typu *EnemyState*.

*EnemyState* představuje obecný stav pro nepřátelský FSM. Obsahuje referenci na nepřítele, který ho využívá, a virtuální metody, které jsou přepisovány v potomcích. Takovým potomkem je např. *EnemyPatrolState* neboli stav hlídky. Každý stav obsahuje metodu *Enter*, která se stará o inicializaci, a *Update*, která popisuje chování nepřítele v daném stavu. Pokud nepřítel přejde do nového stavu, tak ho nastaví jako svůj *currentState* a zavolá jeho metodu *Enter*. Poté je každý snímek volána stavová metoda *Update*, dokud nepřítel nepřejde do stavu jiného.


Stav má také vlastnosti typu boolean s názvem začínajícím prefixem „*End\_*“, které jsou v metodě *Enter* nastaveny na false, a při splnění určitých podmínek mohou být v metodě *Update* nastaveny na true. Změna hodnoty těchto vlastností reprezentuje přechod do jiného stavu, např. ve stavu hlídky znamená nastavení vlastnosti *End\_PatrolPointReached* na true, že se nepřátelská jednotka dostala na aktuálně cílené stanoviště a měla by v tomto případě přepnout do stavu rozhlížení. Popisované vlastnosti mají protected getter, což naznačuje další vrstvu dědičnosti.

Touto vrstvou jsou už přímo implementace stavů pro jednotlivé druhy nepřátel, kteří je obsahují v podobě kompozice. *Enemy1* má v sobě tedy *Enemy1PatrolState*, který dědí z *EnemyPatrolState*. Tento konkrétní stav ve své metodě *Update* volá nejdříve stejnojmennou metodu svého předka a následně kontroluje, zdali vlastnost *End\_PatrolPointReached* není rovna true. Pokud ano, tak přepne nepřítele (na kterého má referenci) do stavu rozhlížení (*Enemy1LookAroundState*).

Implementace tímto způsobem odděluje univerzální logiku jednotlivých stavů od nastavení přechodů u konkrétních druhů nepřátel. Pokud by se měl např. přidat nový druh nepřátelské jednotky, která se po dosažení stanoviště ve stavu hlídky namísto rozhlížení na pár vteřin zastaví a bude nečinná, není třeba znovu implementovat logiku hlídky. Vytvořil by se stav *Enemy2PatrolState*, který by dědil z již naprogramovaného stavu *EnemyPatrolState*, a nově by se musel vytvořit pouze stav *EnemyIdleState* a k němu následně *Enemy2IdleState*.

### 4.4.2 Zorné pole

Jak již bylo zmíněno v sekci návrhu, nepřátelská jednotka může detekovat postavu hráče, pokud jsou splněny dvě podmínky. První podmínkou je, že se hráč musí nacházet v nepřítelově zorném poli, které má tvar kruhové výseče. Druhá podmínka

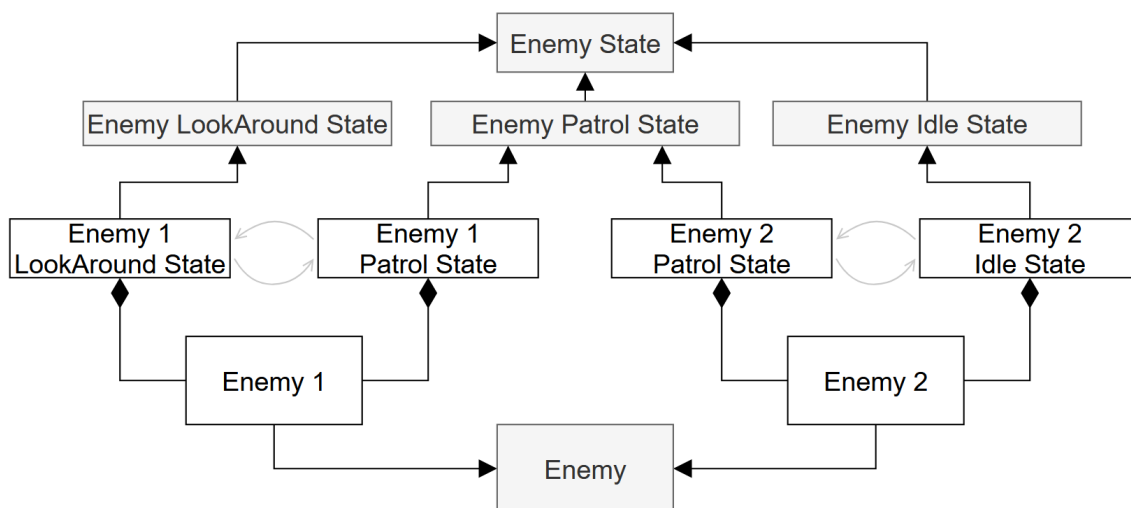

Obrázek 4.3: Implementace stavového automatu

tvrdí, že hráč musí být nepřítelem viděn přímo. Mezi hráčem a nepřítelem tedy nesmí být žádná stěna a pokud je navíc hráč skrčený, nemůže mezi nimi být ani žádný objekt jako stůl, židle, koš apod. Postavy hráče a nepřítele jsou spojeny pomyslnou úsečkou, jejíž vlastnosti určují splnění těchto podmínek.


První je kontrolována délka úsečky. Pokud je delší než poloměr výšece *viewDistance*, znamená to, že se hráč nachází mimo zorné pole. Nepřítel se kouká směrem na hráče, pokud platí  $|facingAngle - enemyToPlayerAngle| \leq \frac{FOV}{2}$ , kde *FOV* značí velikost středového úhlu kruhové výšece. Druhá podmínka je kontrolována voláním Unity funkce *Physics2D.Linecast*.

Aby hráč věděl, kde může a nemůže být spatřen, je zorné pole nepřátel ve hře vizualizováno. Logika vizualizace je nezávislá na skutečné implementaci logiky spatření hráče a není stoprocentně přesná. Na herní mapě je pro každého nepřítele vykreslena kruhová výšeč, která odpovídá danému zornému poli a jejíž tvar je následně upraven, pokud se v něm nachází nějaké neprůhledné objekty.

Pro vykreslení výšece je použit balík URP a jeho komponenta *Light 2D*. Jak název napovídá, tato komponenta vrhá na scénu světlo s nastavitelným tvarem, barvou a intenzitou. Konkrétně každá nepřátelská jednotka využívá dvou bodových světél. To hlavní je buď zelené nebo žluté a jeho hodnoty odpovídají tvaru kruhové výšece. Sekundární světlo je červené s proměnlivým poloměrem a informuje o stavu detekce.

Každý neprůhledný objekt pak na sobě musí mít komponentu *Shadow Caster 2D*, přes kterou neprochází světlo. Tvar neprůsvitné oblasti je nutné nastavit ručně v editoru a pokud se pracuje s průhlednými sprity, situace se ještě více komplikuje (viz obrázek 4.4). Tyto komponenty je nutné zapínat a vypínat za běhu podle toho, zdali je hráč v režimu plížení. Pokud se toto ve hře provedlo opakovaně (hráč se několikrát skrčil a zase postavil), nastaly velké problémy s výkonem, kdy snímková frekvence klesla z řádu stovek na jednotky FPS. Ukázalo se, že se jedná o chybu,

která byla zatím opravena pouze v Unity 2022<sup>1</sup>. Projekt tedy musel být upgradován na novější verzi Unity.

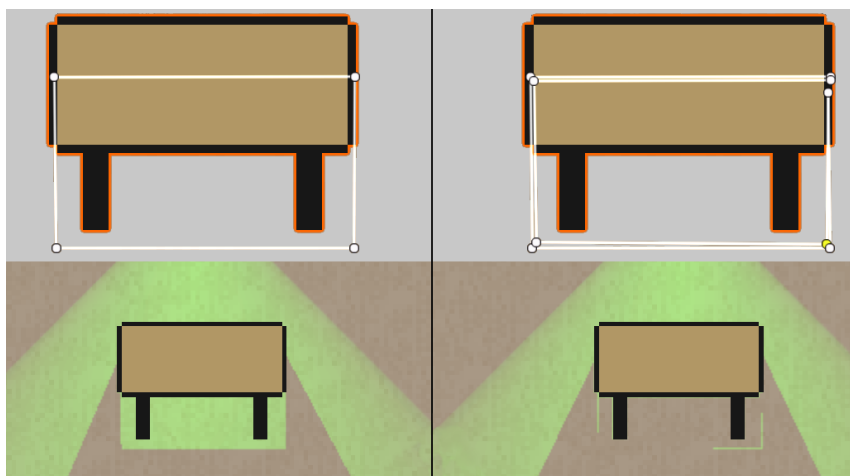

Obrázek 4.4: Shadow Caster 2D

### 4.4.3 Hledání cesty

Nepřátelská jednotka má v sobě implementovaný algoritmus A\* pro nalezení cesty k jejímu aktuálnímu cíli. A\* vychází z Dijkstrova algoritmu, ke kterému přidává heuristickou funkci. Hodnota heuristické funkce je u každého vrcholu grafu přičítána k jeho ceně a tím vzniká kombinovaná cena vrcholu, která určuje, jaký další dočasný vrchol bude vybrán při hledání cesty. Charakteristickým rysem tohoto algoritmu je, že byl navržen tak, aby využil znalosti cílových souřadnic a tím minimalizoval čas potřebný k nalezení řešení [10].

Jako heuristická funkce byla použita euklidovská vzdálenost pomocí *Vector2Int.Distance*. Vrcholy pomyslného grafu jsou jednotlivé dlaždice z tilemap. Pokud je pomocí *Physics2D.OverlapArea* zjištěno, že se na nějaké dlaždici nachází objekt, je dlaždice (vrchol) prohlášena za neprůchozí a ignorována při hledání cesty.

---

<sup>1</sup>Nahlášené chyby a reakce vývojářů lze sledovat na webu Unity Issue Tracker: <https://web.archive.org/web/20230425215912/https://issuetracker.unity3d.com/issues/performance-loss-when-enabling-and-disabling-shadowcaster2d>

## 5 Kritické zhodnocení

V rámci projektu byla vytvořena demonstrativní videohra pro platformy Windows a Linux. Hra obsahuje kompletní příběhový mód a během testování se nevyskytly žádné technické problémy.

Hráči je umožněno se s nepřáteli vypořádat buď s využitím boje na blízko, nebo je obejít pomocí plížení a boji se tak vyhnout. Mezi těmito dvěma přístupy může hráč libovolně přecházet a nepřátelská jednotka byla navržena tak, aby na oba přístupy byla schopna reagovat. Implementace jejího chování využívá stavového automatu a umožňuje snazší přidání nových stavů i nepřátel.

Nejprpracovanější mechanikou je pravděpodobně systém plížení. Hru lze dohrát od začátku do konce bez zranění jediné nepřátelské jednotky. Pokud nepřítel někde zahlédne hráče, vydá se toto místo prozkoumat. Až když se hráč nachází v jeho zorném poli déle, přepne se do stavu pronásledování. Díky vizualizaci zorného pole nepřítel může hráč plánovat načasování a cestu svých kroků.

Grafika hry je nakreslena ve stylu pixel art a i přes nízkou zkušenost autora se podařilo vytvořit sprity, které svým vzhledem připomínají interiér budovy FM.

### 5.1 Nedostatky

Největším nedostatkem, který hru dělí od hotového produktu, je absence jakéhokoliv audia. Důvodem byl nedostatek času na implementaci. I jednoduché zvukové efekty dokáží hru oživit a vylepšit požitek z hraní. Nejrychlejším řešením by bylo zvuky vygenerovat v programu Bfxr, poté by se musela v Unity implementovat logika pro jejich přehrávání.

Nejslabší mechanikou ve hře je pravděpodobně soubojový systém. Kvůli absenci zvukových efektů a kvalitních animací není požitek ze soubojů takový, jaký byl zamýšlen. Systému by kromě zvuků a animací prospělo přidat více druhů útoků, zbraní a nových nepřátel. Momentálně je cílem každého nepřítele dostat se nejkratší cestou k hráči (pokud byl daným nepřítelem detekován) a zasáhnout ho. Pokud by spolu jednotlivé nepřátelské jednotky spolupracovali a snažili se např. hráče obklíčit, také by to soubojovému systému přidalo na hodnotě.

Dalším prvkem, který ve hře chybí, je nějaká forma nastavení přístupnosti (accessibility settings) pro hráče s určitým handicapem. Toto téma je v posledních letech stále více diskutováno a velká vývojářská studia se většinou zahrnutím těchto nastavení snaží, aby si jejich produkt mohla zahrát co největší množina lidí [11]. V případě tohoto projektu by v takovém nastavení ideálně mělo být možné vypnout

třes kamery během soubojů, zvětšit písmo, přenastavit ovládání nebo obtížnost. Problémem pro barvoslepé hráče je také fakt, že hladina podezření nepřátelské jednotky je vizualizována barvou kruhové výseče.

Pro vizualizaci zorného pole nepřátel by bylo lepší namísto světla z balíku URP implementovat vlastní mesh. V tom by se definovaly body, ze kterých je tvar zorného pole vykreslen. Zároveň by bylo možné výseč vykreslit s určitým vzorem, aby jediným nositelem informace o hladině podezření nebyla barva. Díky tomu by nebyl balík URP vůbec potřeba a jeho odebrání z projektu by znamenalo menší velikost sestavené hry a také kratší dobu nutnou pro její sestavení.

## 6 Závěr

V rámci tohoto projektu byla v herním enginu Unity vytvořena demonstrativní akční videohra zasazená do prostředí FM. Hra má jednoduchý příběh, kde je hráč uvězněn v budově fakulty umělou inteligencí. Cílem je umělou inteligenci zastavit a z budovy uniknout. Do hry byla implementována nepřátelská jednotka, která využívá konečného stavového automatu.

Prvním krokem této práce bylo provedení řešerše nástrojů pro tvorbu 2D her, kterými Unity disponuje (kapitola 2). Nejprve bylo potřeba popsat uživatelské rozhraní samotného Unity a definovat jeho základní stavební prvky, které jsou používány při jakékoliv tvorbě, jako asset, herní objekt, prefab atd. Díky zavedení těchto pojmů pak mohly být zanalyzovány prvky zaměřené přímo na 2D tvorbu jako sprite nebo tilemap.

Po seznámení s herním enginem se přešlo k teoretickému návrhu výsledné videohry (kapitola 3). Zvoleným žánrem se stala kombinace akce a stealth, proto byly následně popsány mechaniky boje na blízko a plížení. Jako grafický styl byl vybrán pixel art s top-down perspektivou, kdy kamera zabírá herní mapu shora. Velká část návrhu se zabývala stavovým automatem nepřátelské jednotky, která má celkem devět stavů a snaží se uvěřitelně reagovat na hráčovy akce.

Časově nejnáročnější pak byla samotná implementace hry v Unity (kapitola 4). Třemi hlavními pilíři této videohry jsou postava hráče, nepřátelská jednotka a herní mapa. Nejdříve pro ně byla vytvořena grafika v programu GIMP a následně logika pomocí C# skriptů. Stavový automat nepřátelské jednotky byl implementován tak, aby bylo snadné přidat další stavy nebo nové druhy nepřátel. Také byla popsána problematika, kterou s sebou nese zvolená perspektiva.

Výslednou hru lze dohrát od začátku do konce bez technických problémů. Její povedenější částí je celkový grafický styl a mechanika plížení. Na soubojovém systému je ještě mnohé co zlepšovat. Absence audia a jakýchkoliv jiných nastavení hru dělí od hotových produktů vydávaných v herním průmyslu (podrobněji v kapitole 5).

## Seznam použité literatury

1. LIANG, Yijie. Analysis of the Video Gaming Industry. In: *Proceedings of the 2022 2nd International Conference on Enterprise Management and Economic Development (ICEMED 2022)*. Atlantis Press, 2022, s. 1146–1150. ISBN 978-94-6239-585-5. ISSN 2352-5428. Dostupné z DOI: [10.2991/aebmr.k.220603.185](https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220603.185).
2. UNITY TECHNOLOGIES. *Unity - Manual: Asset workflow* [online]. 2023-04. [cit. 2023-04-26]. Dostupné z: <https://docs.unity3d.com/2022.2/Documentation/Manual/AssetWorkflow.html>.
3. UNITY TECHNOLOGIES. *Unity - Manual: Important Classes - GameObject* [online]. 2023-04. [cit. 2023-04-26]. Dostupné z: <https://docs.unity3d.com/2022.2/Documentation/Manual/AssetWorkflow.html>.
4. GOLDSTONE, Will. *Unity 4.3: 2D Game Development Overview* [online]. 2013-11. [cit. 2023-04-26]. Dostupné z: <https://blog.unity.com/technology/unity-4-3-2d-game-development-overview>.
5. JAN, Matej. *Game developer's guide to graphical projections (with video game examples)* [online]. 2017-11. [cit. 2023-05-05]. Dostupné z: <https://medium.com/retronator-magazine/game-developers-guide-to-graphical-projections-with-video-game-examples-part-1-introduction-aa3d051c137d>.
6. SAMUELSON, Gustav. *Pixel art - The Medium of Limitation* [online]. 2020. [cit. 2023-05-05]. Dostupné z: <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1518210&dswid=-4613>.
7. DILL, Kevin. *What Is Game AI?* [online]. 2013-09. [cit. 2023-05-08]. Dostupné z: [http://www.gameapro.com/GameAIPro/GameAIPro\\_Chapter01\\_What\\_is\\_Game\\_AI.pdf](http://www.gameapro.com/GameAIPro/GameAIPro_Chapter01_What_is_Game_AI.pdf).
8. JAGDALE, Devang. Finite State Machine in Game Development. 2021, s. 384–390. Dostupné z DOI: [10.48175/IJARST-2062](https://doi.org/10.48175/IJARST-2062).
9. UNITY TECHNOLOGIES. *Unity - Scripting API: Rigidbody.interpolation* [online]. 2023-05. [cit. 2023-05-11]. Dostupné z: <https://docs.unity3d.com/2022.2/Documentation/ScriptReference/Rigidbody-interpolation.html>.

10. ADEGUN, Adekanmi; OGUNDOKUN, Roseline; OGBONYOMI, Samuel; SADIKU, Peter. Design and Implementation of an Intelligent Gaming Agent Using A\* Algorithm and Finite State Machines. *International Journal of Engineering Research and Technology*. 2020, roč. 13, s. 191. Dostupné z DOI: [10.37624/IJERT/13.2.2020.191-206](https://doi.org/10.37624/IJERT/13.2.2020.191-206).
11. BROWN, Mark; ANDERSON, Sky LaRell. Designing for Disability: Evaluating the State of Accessibility Design in Video Games. *Games and Culture*. 2021, roč. 16, č. 6, s. 702–718. Dostupné z DOI: [10.1177/1555412020971500](https://doi.org/10.1177/1555412020971500).