


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 1
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Muhammad Rado Saputra (2609106099)
Kelas C'26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart

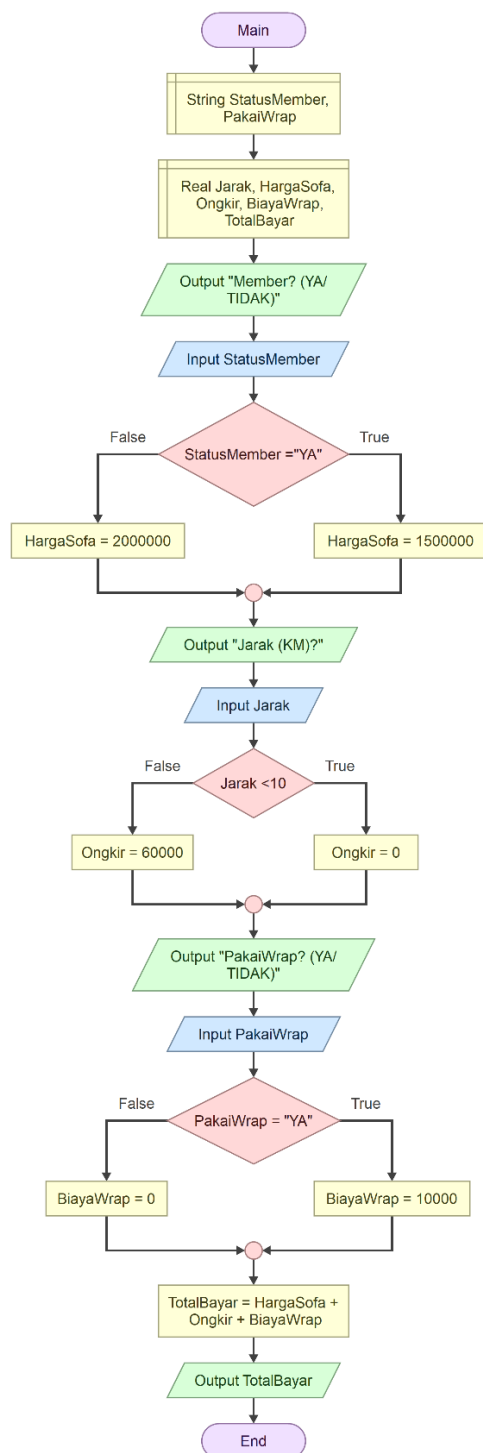

Program menginput tiga data utama dari pengguna yaitu, status member, jarak, dan pilihan memakai wrap atau tidak. Pada proses yang pertama menentukan **harga sofa (1,5 juta jika member, 2 juta jika tidak)**, lalu menentukan **ongkir (0 rupiah jika jarak <10 KM, 60 ribu jika jarak >=10 KM)**, kemudian menentukan **biaya wrap (10 ribu jika pakai, 0 rupiah jika tidak)**, dan terakhir menghitung total bayar dengan menjumlahkan ketiganya.

2. Deskripsi singkat program


Tujuan program ini dibuat untuk menghitung total belanjaan pembeli sofa secara otomatis, Jadi fungsi nya agar kasir tidak repot menghitung manual jika ada pembeli, hitungannya lebih akurat di bandingkan menghitung manual karena biasanya saat menghitung manual kita bisa aja salah hitung atau salah input harga, dan pelayanan jauh lebih cepat karena sistem otomatis memotong harga jika mereka adalah member.

3. Pseudocode


Judul	: Menghitung total bayar sofa
Deklarasi	: String StatusMember, PakaiWrap, Real Jarak, HargaSofa, Ongkir, BiayaWrap, TotalBayar
Deskripsi	:
1. Start 2. Output “Member? (YA/TIDAK)” 3. Input StatusMember 4. IF StatusMember = “YA” , maka HargaSofa = 1500000 5. Else HargaSofa = 2000000 6. Output “Jarak (KM)?” 7. Input Jarak 8. IF Jarak < 10, maka Ongkir = 0 9. Else Ongkir = 60000 10. Output “BubleWrap? (YA/TIDAK)” 11. Input PakaiWrap 12. IF PakaiWrap = “YA” , maka BiayaWrap = 10000 13. Else BiayaWrap = 0 14. Hitung TotalBayar = HargaSofa + Ongkir + BiayaWrap 15. Output TotalBayar 16. Finish	

4. Hasil Output

Hasil output jika member, tapi jarak >10 KM dan memakai wrap

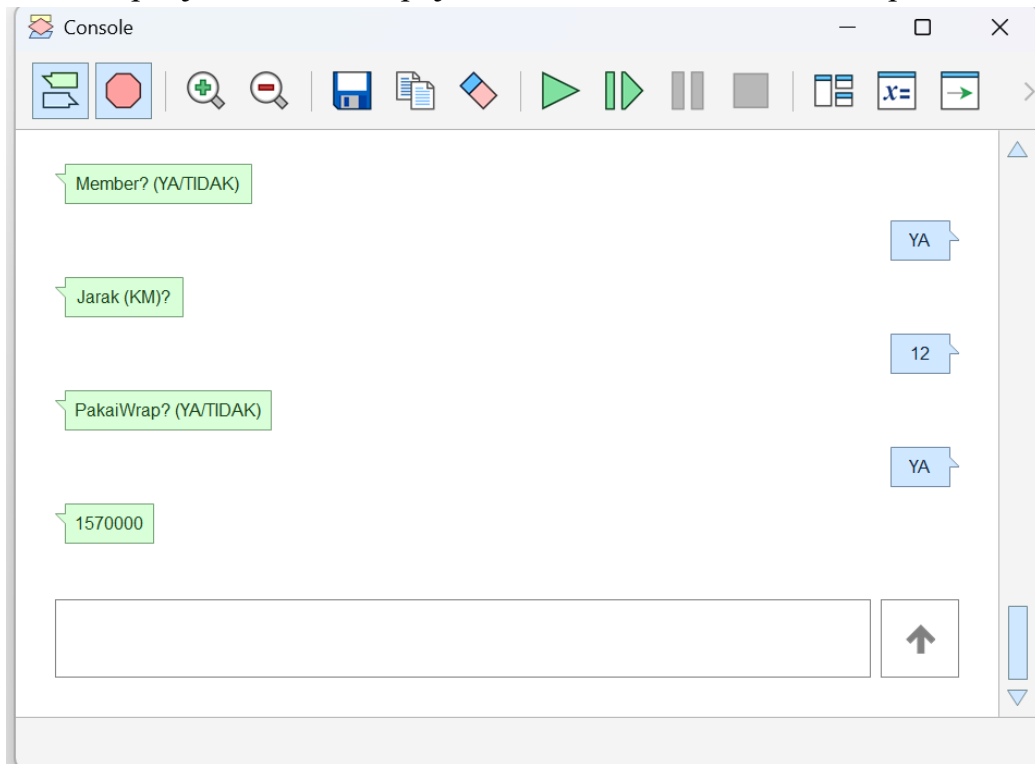

Hasil output jika bukan member, tapi jarak >10 KM dan memakai wrap

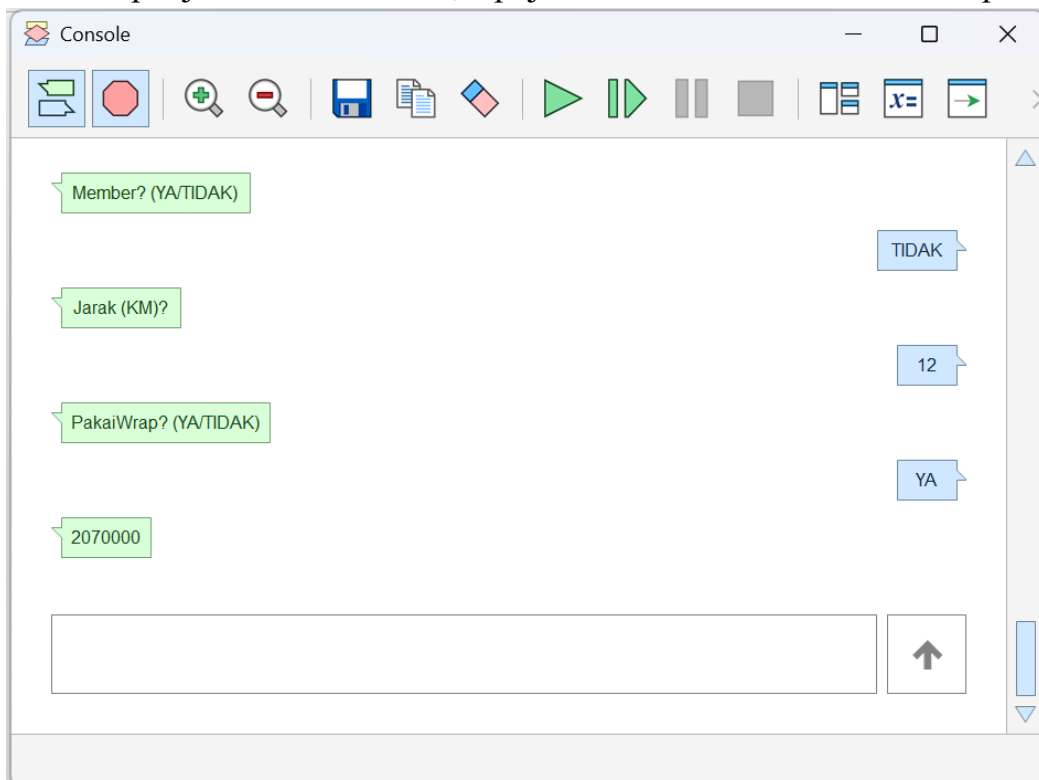

Hasil output jika member, tapi jarak <10 KM, dan memakai wrap

Console window showing a chat interface. The user is a member, the distance is 8 KM, and they are using a wrap. The output is 1510000.

Member? (YA/TIDAK) YA

Jarak (KM)? 8

PakaiWrap? (YA/TIDAK) YA

1510000

Hasil output jika bukan member, tapi jarak <10 KM, dan memakai wrap

Console window showing a chat interface. The user is not a member, the distance is 8 KM, and they are using a wrap. The output is 2010000.


Member? (YA/TIDAK) TIDAK

Jarak (KM)? 8


PakaiWrap? (YA/TIDAK) YA

2010000

Hasil output jika member, tapi jarak >10 KM, dan tidak pakai wrap

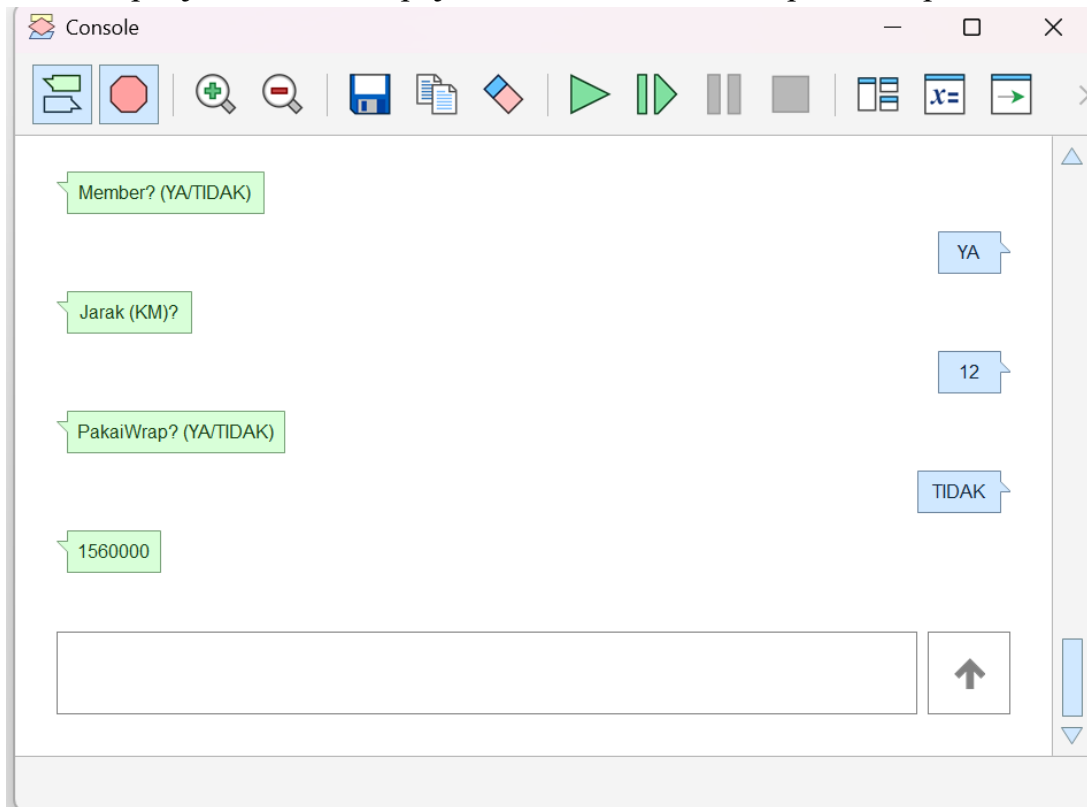

Hasil output jika bukan member, tapi jarak >10 KM, dan tidak pakai wrap

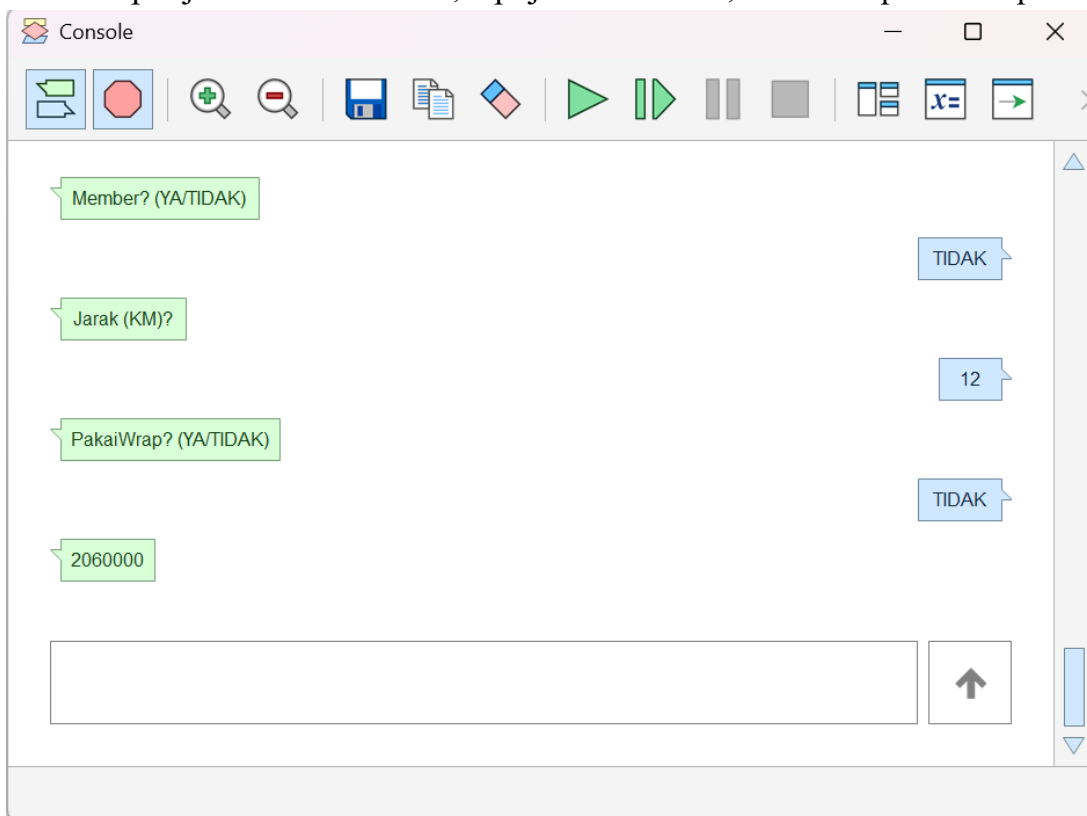

Hasil output jika member, tapi jarak <10 KM, dan tidak pakai wrap

Console

Member? (YA/TIDAK)

YA

Jarak (KM)?

8

PakaiWrap? (YA/TIDAK)

TIDAK

1500000

↑

Hasil output jika bukan member, tapi jarak <10 KM, dan tidak pakai wrap

Console

Member? (YA/TIDAK)

TIDAK

Jarak (KM)?

8

PakaiWrap? (YA/TIDAK)

TIDAK

2000000

↑