


Потоци. Текстови файлове

Поток - последователност от байтове, "наситени" в дадена посока

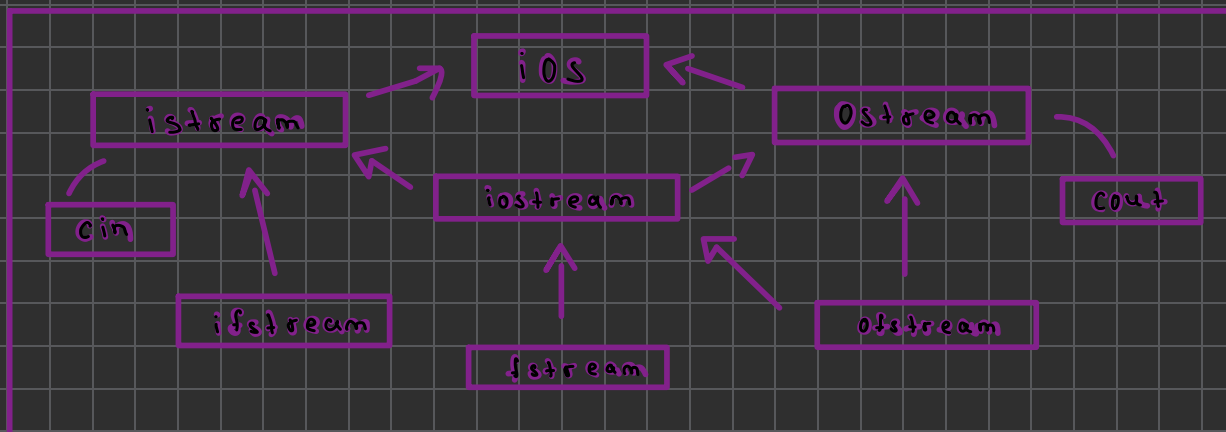

Потоци за изход:

Форматиран:

```
<<
cout << s;
ostream << <обект>
cout << s << " " << 5;
```

Неформатиран:

```
put(char ch)
write(const char* str, size_t bytes)
```

Позициониране:

```
tellp()
seekp()
seekp(offset, direction)
    L> (curr, beg, end)
```

• close() - вика се автоматично при унифициране на файла и close() вика flush(), което изчиства съдържанието на буфера във файла

Потоци за вход:

Форматиран:

```
>>
L> преската space
```

Неформатиран:

```
get() -> не преската space
getline()
read
```

Позициониране:

```
seekg()
seekg(offset, dir)
tellg()
ignore()
```

• peek() - връща тек-а символ и не мести ук-а

! get vs. getline

- get не вкл. разделител и спира get ук-а на
- getline не вкл. разд-а и спира get ук-а на 1 нов-а ред

Резултати на работа

<code>ios::in</code>	ЗА четене	1
<code>ios::out</code>	ЗА писане	2
<code>ios::ate</code>	· Поставя рчт ук-а накрая · позволява вткване на произ. поз-а	4
<code>ios::app</code>	· -1- · не позволява вткване на пр. поз-а	8
<code>ios::trunc</code>	Ако файлът не изсъства съз-то му	16
<code>ios::binary</code>	отваря ФАЙЛА в двоичен формат	32
<code>ios::nocreate</code>	ОТВАРЯ ФАЙЛА САМО АКО Е Ъ	64
<code>ios::noresize</code>	ОТВАРЯ Ф-ЛА САМО АКО ! Ъ	128



Състояние НА ПОТОК

- `bad()` - някоя оп-я за четене не е била ус-на
- `fail()` - последната оп-я не е била успешна
- `good()` - всички оп-и са успешни
- `clear()` - „изчиства вс. грешки“
 - ↳ сл-я нем `good` връща `true`
- `eof()` - стигнали сме края на файла

ЗА КОМК-я

in / ate

(защото ate)
връща `true`