


# JEDNOSTAVNIJE I MUDRIJE NEGO IKAD



Classia

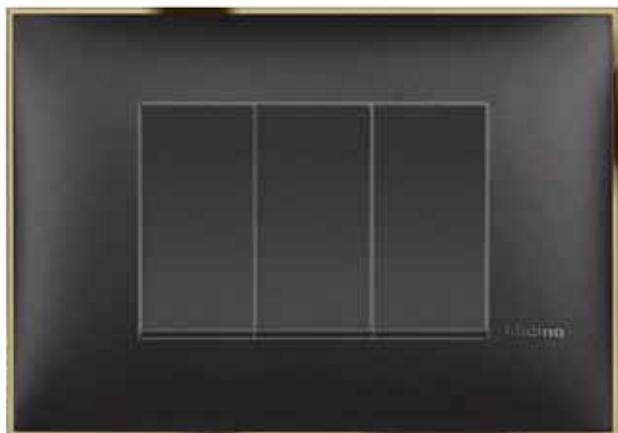

**bticino**




# Classia

---

- 2 **JEDNOSTAVAN OBLIK**
- 6 **JEDNOSTAVNA UGRADNJA**
- 8 **MUDAR IZBOR**
- 10 **MUDRA REŠENJA**
- 12 **KATALOG**

# JEDNOSTAVAN OBLIK

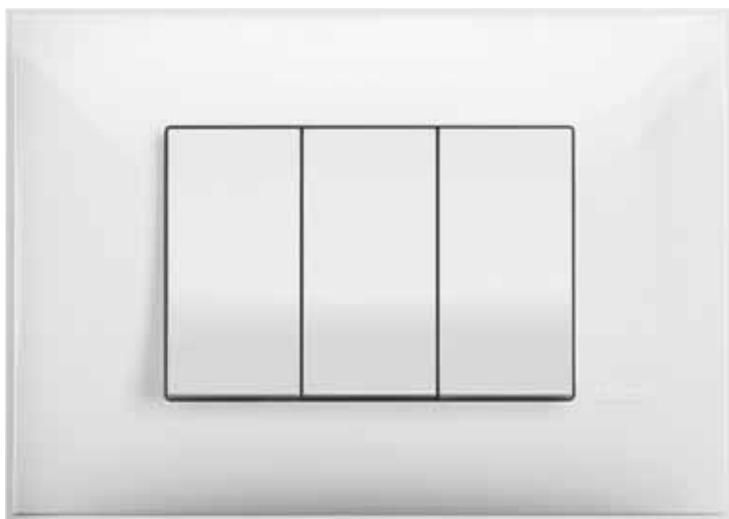

Moderan izgled, oivičen  
oštrom ivicom koja je  
u kontrastu sa blago  
zakrivljenom površinom.  
Okvir daje jedinstven izgled  
vašem prekidaču.






Mehanizmi u dve boje:  
sjajno bela i crni saten


Tonirani okvir sa metalnim efektom  
zlata, hroma, nikla



Moderan izgled, ovičen  
oštom ivicom koja je  
u kontrastu sa blago  
zakriviljenom površinom.

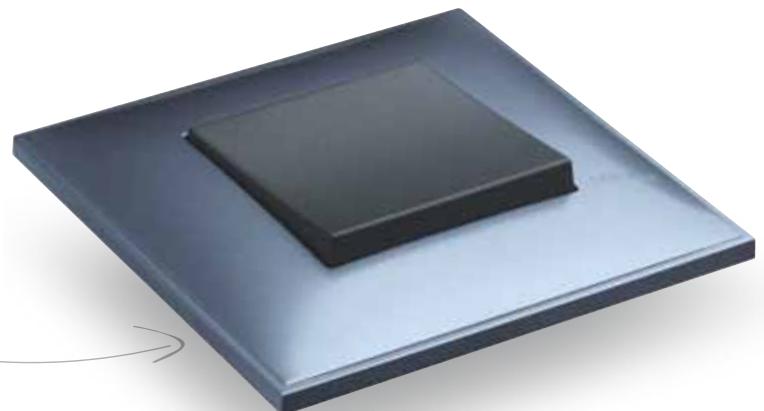

Diskretno zakriviljena  
površina tastera

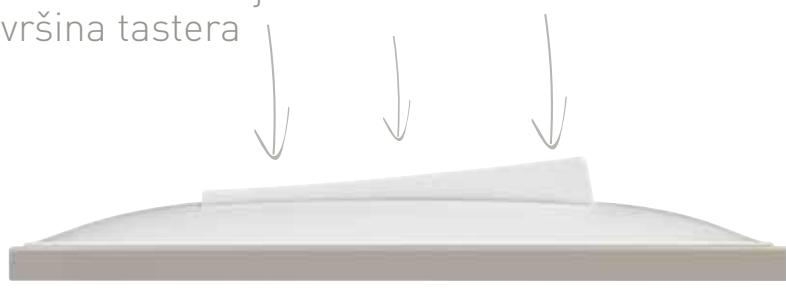

**PREKIDAČ : 2 RAZLIČITE VERZIJE**  
**Neosvetljen:** uvek istog izgleda  
**Osvetljen led sijalicom:** jasna i intenzivna  
svetlosna indikacija



Visoke performanse i kvalitet za savršenu ugradnju u svaki tip dozne i svaki tip zida. Okviri dizajnirani da odgovaraju i evropskim i italijanskim standardima.

# JEDNOSTAVNA UGRADNJA






## SISTEM UGRADNJE

- Inovativni regulacioni sistem okvira omogućava da okvir uvek bude u ravni sa zidom
- Jednostavna ugradnja i uklanjanje mehanizma

### Nosač za fiksiranje zavrtnjima

#### UGRADNJA U GIPS:

- Uklonjiva ploča garantuje savršeno poravnanje okvira i ugradnih prekidača na gipsani zid.

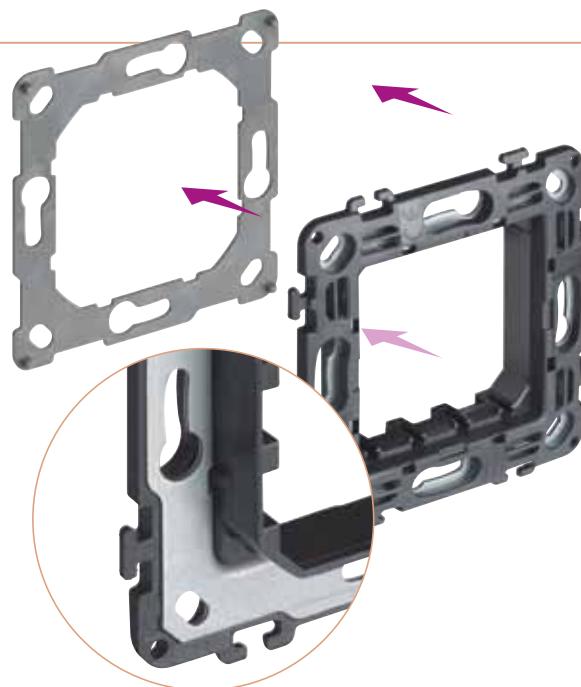

### Nosač sa žabicama

Žabice za fiksiranje



#### Inovativni sistem vezivanja za ugradnju više mehanizama.


Ukoliko je potrebno moguće je ukloniti žabice i nosač fiksirati zavrtnjima.





Savršeno ravnjanje uz pomoć inovativnog sistema za vezivanje nosača. Visoka otpornost zahvaljujući specijalnom materijalu.

16 boja okvira koji se mogu  
kombinovati sa 2 boje maske  
mehanizama: sjajno bela - crni saten.  
Bogatstvo izbora raste sa toniranim  
okvirima sa metalnim efektom  
zlata, hroma, nikla

# MUDAR IZBOR

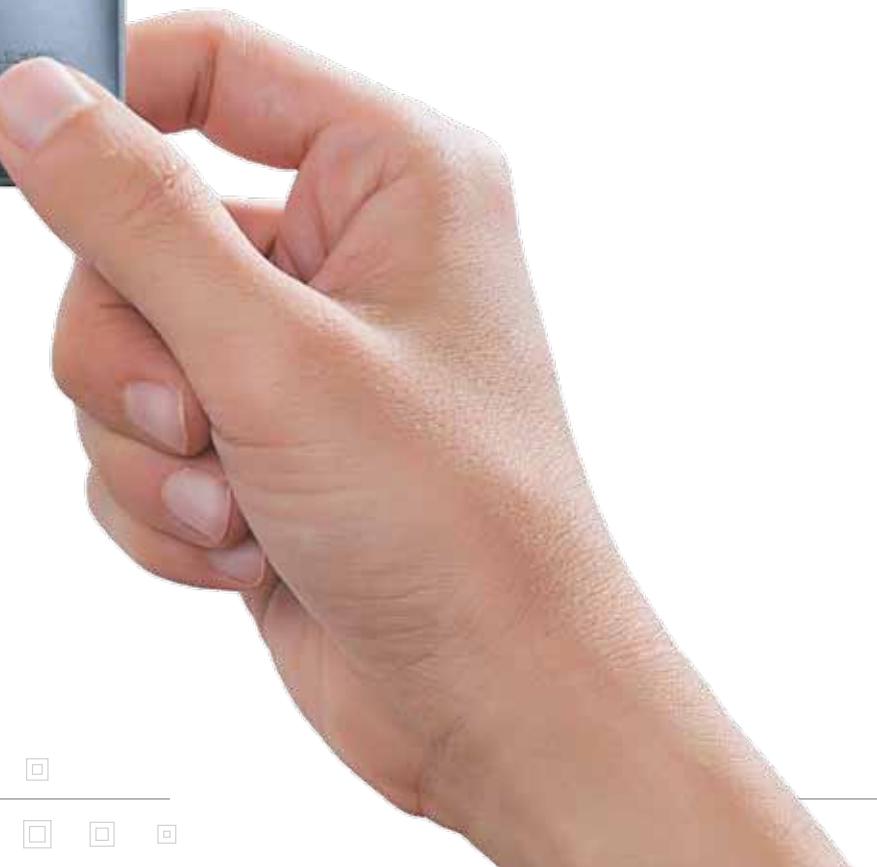

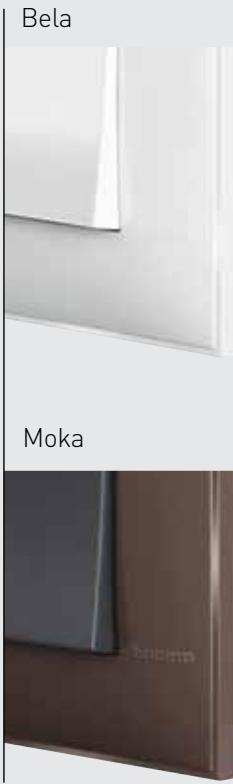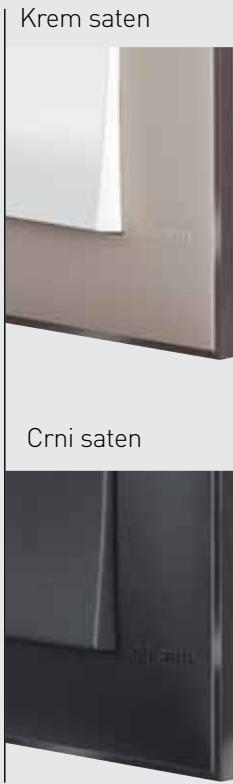**OSNOVNE****BOJE****RAMOVI****AKCENTI**


Jedinstvena i kompletan  
ponuda svih modularnih  
sistema:  
italijanski i evropski standard.

# MUDRA REŠENJA




## SVE MOGUĆE KOMBINACIJE

6 kombinacija za evropski sistem ugradnje - od jednostrukih do petostrukih okvira

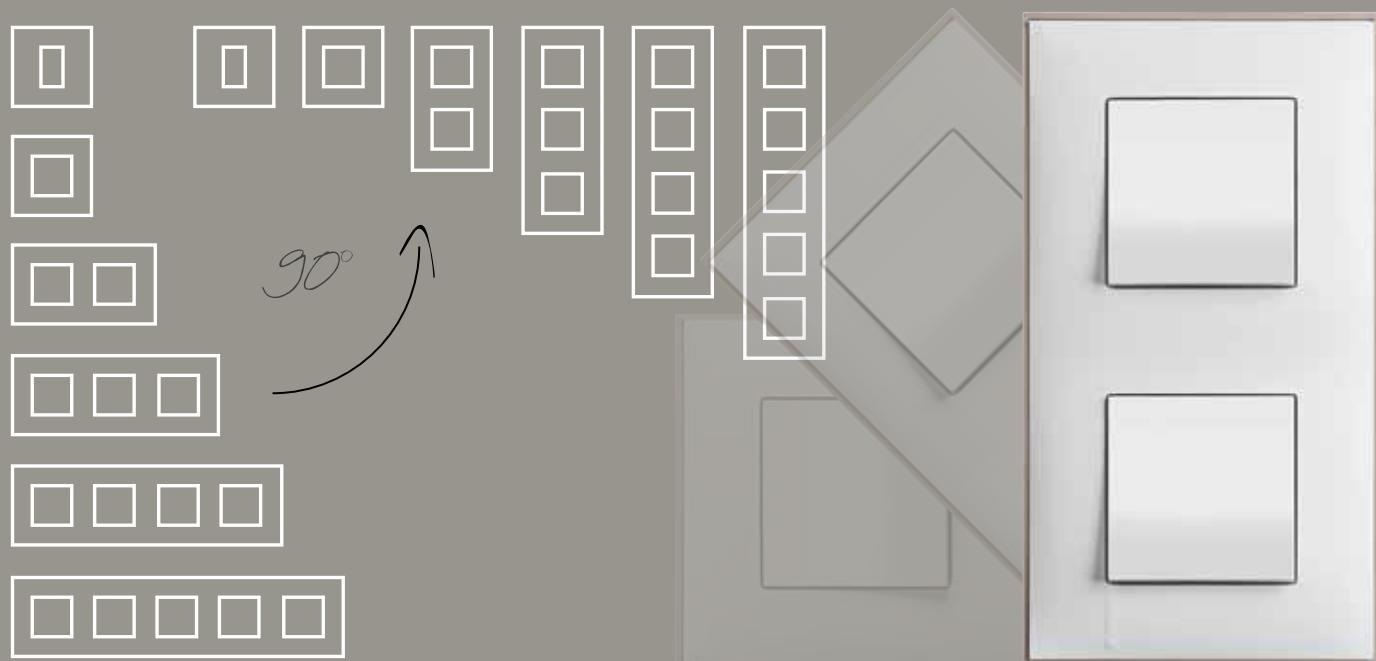

5 kombinacija za italijanski sistem ugradnje -  
od jednog do sedam modula

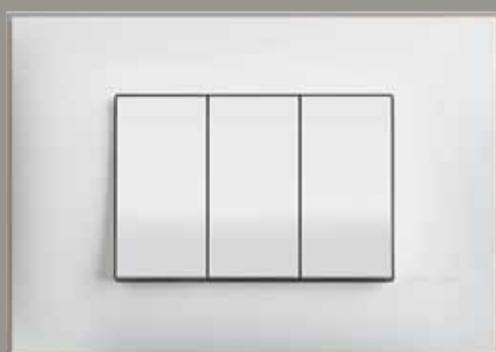

# CLASSIA

## Prekidači



RW4001      RG4001



RW4001M2      RG4001M2



RW4001L      RG4001L



RW4001LR      RG4001LR

RW4001LA      RG4001LA



RW4003      RG4003



RW4003L      RG4003L

RW4003M2L      RG4003M2L



RW4004      RG4004



RW4004L      RG4004L

RW4004M2L      RG4004M2L



RW4002L      RG4002L



RW4001LS      RG4001LS

RW4001LP      RG4001LP

Kataloški broj

### PREKIDAČ JEDNOPOLNI - 10 AX - 250 V~

<input type="checkbox"/> RW4001	Veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4001	
<input type="checkbox"/> RW4001M2	Veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4001M2	

### PREKIDAČ JEDNOPOLNI - 10 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V

<input type="checkbox"/> RW4001L	Veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4001L	
<input type="checkbox"/> RW4001M2L	Veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4001M2L	

### PREKIDAČ JEDNOPOLNI - 10 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V - SA SIMBOLIM

<input type="checkbox"/> RW4001LR	Veličine 1 modula - sa simbolom ventilatora
<input checked="" type="checkbox"/> RG4001LR	
<input type="checkbox"/> RW4001LA	Veličine 1 modula - sa simbolom sijalice
<input checked="" type="checkbox"/> RG4001LA	

### PREKIDAČ NAIZMENIČNI - 10 AX - 250 V~

<input type="checkbox"/> RW4003	Veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4003	
<input type="checkbox"/> RW4003M2	Veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4003M2	

### PREKIDAČ NAIZMENIČNI - 10 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V

<input type="checkbox"/> RW4003L	Veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4003L	
<input type="checkbox"/> RW4003M2L	Veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4003M2L	

### PREKIDAČ UNAKRSNI - 10 AX - 250 V~

<input type="checkbox"/> RW4004	Veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4004	
<input type="checkbox"/> RW4004M2	Veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4004M2	

### PREKIDAČ UNAKRSNI - 10 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V

<input type="checkbox"/> RW4004L	Veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4004L	
<input type="checkbox"/> RW4004M2L	Veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4004M2L	

### PREKIDAČ DVOPOLNI - 16 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V

<input type="checkbox"/> RW4002L	Veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4002L	
<input type="checkbox"/> RW4001LS	Veličine 1 modula - sa simbolom bojlera
<input checked="" type="checkbox"/> RG4001LS	

### PREKIDAČ JEDNOPOLNI - 16 AX - 250 V~ - FUNKCIJA OSVETLJENJA, ISPORUČUJE SE SA LED SIJALICOM 230 V - SA SIMBOLIM

<input type="checkbox"/> RW4001LP	Veličine 1 modula - sa simbolom grejalice
<input checked="" type="checkbox"/> RG4001LP	
<input type="checkbox"/> RW4001M2P	Veličine 2 modula - sa simbolom grejalice
<input checked="" type="checkbox"/> RG4001M2P	


NAPOMENA:  Mehanizam **bele** boje     Mehanizam **crne** boje     Mehanizam ni crne ni bele boje

# CLASSIA

## Prekidači

RW4005	RG4005	RW4005L	RG4005L
RW4042V230	RG4042V230	RW4042V12	RG4042V12
RW4043	RG4043	R4040*	
RW4005M2	RG4005M2	RW4005M2L	RG4005M2L

Kataloški broj	TASTERI
<input type="checkbox"/> RW4005	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - 1 modul
<input checked="" type="checkbox"/> RG4005	
<input type="checkbox"/> RW4005L	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - funkcija osvetljenja, isporučuje se sa led sijalicom 230 V - 1 modul
<input checked="" type="checkbox"/> RG4005L	
<input type="checkbox"/> RW4042V230	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - sa simbolom zvona - funkcija osvetljenja, isporučuje se sa led sijalicom 230 V - 1 modul
<input checked="" type="checkbox"/> RG4042V230	
<input type="checkbox"/> RW4042V12	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - sa simbolom zvona - funkcija osvetljenja, isporučuje se sa led sijalicom 12/24 V - 1 modul
<input checked="" type="checkbox"/> RG4042V12	
<input type="checkbox"/> RW4043	Taster 1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - sa simbolom sijalice - funkcija osvetljenja, isporučuje se sa led sijalicom 230 V
<input checked="" type="checkbox"/> RG4043	
<input type="checkbox"/> R4040	Taster 1P (NO) 10A sa nosačem natpisa - 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> R4040	
<input type="checkbox"/> RW4005M2	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4005M2	
<input type="checkbox"/> RW4005M2L	1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - funkcija osvetljenja, isporučuje se sa led sijalicom 230 V - 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4005M2L	

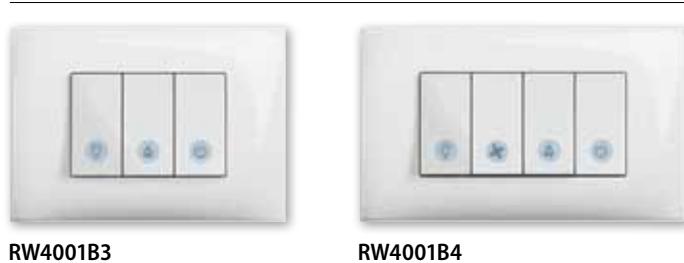

RW4001B3                    RW4001B4

OSTALI PREKIDAČI	
<input type="checkbox"/> RW4001B3	Prekidač za kupatilo sa funkcijom indikacije za tri nezavisna strujna kruga 10/2x16A 250 Va.c. (svetlo, grejalica, bojler)
<input type="checkbox"/> RW4001B4	Prekidač za kupatilo sa funkcijom indikacije za četiri nezavisna strujna kruga 2x10/2x16A 250 Va.c. (svetlo, ventilator, grejalica, bojler)



RW4431\*                    RG4431\*

<input type="checkbox"/> RW4431	Automatski prekidači opremljeni infracrvenim senzorom, za sve tipove osvetljenja uključujući i LED sijalice - 3-žično ožičenje - podešavanje praga reagovanja jačine svetla - mogućnost podešavanja odloženog isključenja od 30 sek do 10 minuta - napajanje 230 Va.c. - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4431	



RW4037                    RG4037                    RW4027                    RG4027

KONTROLA ROLETNI	
<input type="checkbox"/> RW4037	1P(NO) + 1P(NO) 10A - 250 Va.c., dvostruki taster sa međublokadom, veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4037	
<input type="checkbox"/> RW4027	Izborni prekidač 1P 10A - 250Va.c - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4027	

# CLASSIA

## Dimeri



RW4402



RG4402



040149



RW4411



RG4411

### DIMER

<input type="checkbox"/> RW4402	Kružni dimer 40 - 400 W 230 Va.c. - 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4402	
<input type="checkbox"/> RW4411	Univerzalni dimer (za otporničke - induktivne, kapacitivne potrošače, fluokompakt i LED sijalice) 75/200 W sa elektronskom zaštitom - 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4411	
<input type="checkbox"/> 040149	Kompenzator

### Potrošači

Kat.br.	Tip potrošača	Snaga (Va.c.)	Napajanje					
				Inkandescentne i halogene sijalice	Halogene sijalice sa feromagnetskim transformatorom	Halogene sijalice sa elektronskim transformatorom	Dimabilne fluokompakt sijalice	Dimabilne LED sijalice
RW4402 RG4402	Otpornički	230 50	230 Va.c.	40 ÷ 400 W				
RW4411 RG4411	Univerzalni	100 ÷ 240 50 ÷ 60	230 Va.c. 100 Va.c.	3 ÷ 200 W 3 ÷ 400 W	3 ÷ 200 VA 3 ÷ 400 VA	3 ÷ 200 VA 3 ÷ 400 VA	3 ÷ 75 W 3 ÷ 150 W	3 ÷ 75 W 3 ÷ 150 W

## Energetske utičnice



RW4141



RG4141



R4141A



R4141R



R4141V



RW4141C



RG4141C

### Kataloški broj

### NEMAČKI STANDARD

<input type="checkbox"/> RW4141	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje, zaštita od slučajnog dodira
<input checked="" type="checkbox"/> RG4141	
<input type="radio"/> R4141A	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje, zaštita od slučajnog dodira - narandžasta boja
<input type="radio"/> R4141R	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje, zaštita od slučajnog dodira - crvena boja
<input type="radio"/> R4141V	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje, zaštita od slučajnog dodira - zelena boja
<input type="checkbox"/> RW4141C	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje, zaštita od slučajnog dodira, sa IP20 poklopcom
<input checked="" type="checkbox"/> RG4141C	

# CLASSIA

## Energetske utičnice



RW4180



RG4180



R4180R



RW4140A16



RG4140A16



R4140A16R

### ITALIJANSKI STANDARD

<input type="checkbox"/> RW4180	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - 19 mm i 26 mm osno rastojanje - zaštita od slučajnog dodira - za utikače 2P i 2P+E 10 i 16A italijanski standard
<input checked="" type="checkbox"/> RG4180	
<input type="radio"/> R4180R	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - 19mm i 26mm osno rastojanje, zaštita od slučajnog dodira, za utikače 2P i 2P+E, 10 i 16A, italijanski standard - crvena boja
<input type="checkbox"/> RW4140A16	Energetska utičnica 2P+E 10/16A 250 Va.c. - 19 mm i 26 mm osno rastojanje - sa bočnim kontaktima i centralnim kontaktom za uzemljenje, odgovara standardnim italijanskim utikačima 2P i 2P+E 10/16A kao i nemačkim standardnim utikačima 2P+E 16A
<input checked="" type="checkbox"/> RG4140A16	
<input type="radio"/> R4140A16R	Energetska utičnica 2P+E 10/ 16A 250 Va.c. - 19mm i 26mm osno rastojanje, sa bočnim kontaktima i centralnim kontaktom za uzemljenje, odgovara standardnim italijanskim utikačima 2P i 2P+E, 10/ 16A kao i namačkim standardnim utikačima 2P+E 16A - crvena boja

### EURO AMERIČKI STANDARD



RW4125



RG4125

<input type="checkbox"/> RW4125	Energetska utičnica 2P 16A 127/250 Va.c. - zaštita od slučajnog dodira
<input checked="" type="checkbox"/> RG4125	

### UTIČNICE USB PUNJAČI



RW4287C2



RG4287C2



RW4286C2



RG4286C2

<input type="checkbox"/> RW4287C2	USB punjač TIP A i C za brzo punjenje jednog uređaja (mobilnog telefona, smart uređaja, tableta ili slično) izlaznog napona 5Vdc - struja 3000 mA za jedan uređaj ili dva uređaja istovremeno po 1500mA - ulazno napajanje 110÷230 Va.c, struja 50÷60 Hz - veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4287C2	

<input type="checkbox"/> RW4286C2	USB punjač tip C za brzo punjenje jednog uređaja (mobilnog telefona, smart uređaja, tableta ili slično) izlaznog napona 5Vdc - struja 3000 mA za jedan uređaj ili dva uređaja istovremeno po 1500mA - ulazno napajanje 110÷230 Va.c, struja 50÷60 Hz - veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4286C2	

# CLASSIA

## TV utičnice

	
RW4202D	RG4202D
	
RW4202P10	RG4202P10
	
RW4202P14	RG4202P14
	
RW4217M2D	RG4217M2D
	
RW4217M2P10	RG4217M2P10
	
RW4217M2P14	RG4217M2P14
	
RW4210M2D	RG4210M2D
	
RW4202F	RG4202F

### TV UTIĆNICE

<input type="checkbox"/> <b>RW4202D</b>	TV utičnica - zvezda; Ad direktno slabljenje <1dB; Opseg (FM-VHF-UHF-SAT) 40MHz do 2050MHz; ø9.5mm; muški konektor - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RG4202D</b>	(završna); Ap prolazno slabljenje (FM-VHF-UHF-SAT) 40MHz do 2250MHz<1,5dB; Ad direktno slabljenje (FM-VHF-UHF) 40MHz do 2250MHz<110dB; ø9.5mm; muški konektor - veličine 1 modula
<input type="checkbox"/> <b>RW4202P10</b>	TV utičnica - završna - sa ugrađenim 75Ω otpornikom (završna); Ap prolazno slabljenje (FM-VHF-UHF-SAT) 40MHz do 2250MHz<1,5dB; Ad direktno slabljenje (FM-VHF-UHF) 40MHz do 2250MHz<110dB; ø9.5mm; muški konektor - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RG4202P10</b>	TV utičnica - prolazna; Ap prolazno slabljenje <1,5dB; Ad direktno slabljenje do 862MHz<14dB; Ad direktno slabljenje (SAT) 2250MHz<15,5dB; ø9.5mm; muški konektor - veličine 1 modula
<input type="checkbox"/> <b>RW4217M2D</b>	TV+SAT (F konektor) utičnica - zvezda - veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RG4217M2D</b>	TV+SAT (F konektor) utičnica - završna - veličine 2 modula
<input type="checkbox"/> <b>RW4217M2P10</b>	TV+SAT (F konektor) utičnica - prolazna - veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RG4217M2P10</b>	Oklopljena TV+RD+SAT utičnica, u izlivenom kućištu - veličine 2 modula
<input type="checkbox"/> <b>RW4202F</b>	TV utičnica sa konektorom tipa F - impedanse 75Ω, sa navrtnjem - veličine 2 modula
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RG4202F</b>	

# CLASSIA

## Telefonske i računarske utičnice



RW4258RJ11      RG4258RJ11      RW4279C5E      RG4279C5E



RW4279C6      RG4279C6      RW4279C6S      RG4279C6S




RW4279C6AS      RG4279C6AS

Kataloški broj	RJ UTIČNICE
<input type="checkbox"/> RW4258RJ11	R11 utičnica tip povezivanja K10 - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4258RJ11	
<input type="checkbox"/> RW4279C5E	RJ45 utičnica kategorija 5E UTP - povezivanje bez dodatnog alata - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4279C5E	
<input type="checkbox"/> RW4279C6	RJ45 utičnica kategorija 6 UTP - povezivanje bez dodatnog alata - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4279C6	
<input type="checkbox"/> RW4279C6S	RJ45 utičnica kategorija 6 STP - povezivanje bez dodatnog alata - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4279C6S	
<input type="checkbox"/> RW4279C6AS	RJ45 utičnica kategorija 6A STP - povezivanje bez dodatnog alata - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4279C6AS	

## Mehanizmi za zvučnu i svetlosnu signalizaciju




RW4351V230      RG4351V230

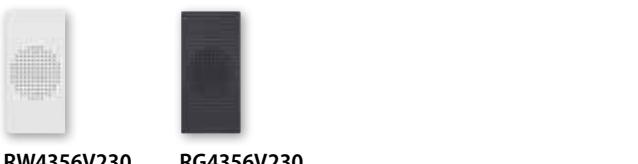

RW4356V230      RG4356V230

Kataloški broj	ZVONA I ZUJALICE
<input type="checkbox"/> RW4351V230	Zvono 230 Va.c. 8VA - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4351V230	
<input type="checkbox"/> RW4356V230	Zujalica 230 Va.c. 8VA - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4356V230	

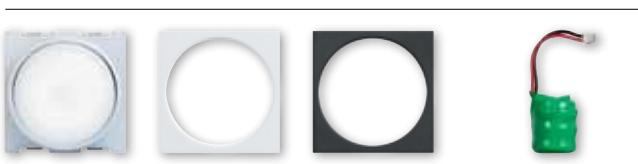

R4380      4380NB

PRENOSIVA PROTIVPANIČNA SVETILJKA	
<input type="radio"/> R4380	Izvlačiva protivpanična svetiljka automatski se uključuje po nestanku struje -opremljena sa LED sijalicom bele boje - ON/OFF prekidač i SPOT taster za povećanje nivoa osvetljenja po potrebi - zamenljive Ni-Mh baterije sa autonomijom 2h - potrošnja u mirnom režimu 0,4W - napajanje 127/230V. Postolje za punjenje svetiljke, veličine 2 modula.
<input type="radio"/> 4380NB	Rezervna baterija za prenosivu protivpaničnu svetiljku kat.br. R4380

## Slepe maske



RW4950      RG4950      RW4953      RG4953

Kataloški broj	SLEPE MASKE
<input type="checkbox"/> RW4950	Slepa maska - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4950	
<input type="checkbox"/> RW4953	Uvod kabla sa otvorom ø9.5 mm - veličine 1 modula
<input checked="" type="checkbox"/> RG4953	

# CLASSIA

## Hotelska ponuda



RW4033\*



RG4033\*



RW4028H



RG4028H



RW4373H



RG4373H



RW4139



RG4139



RW4177



RG4177



RW4549



RG4549



RW4441



RG4441

Kataloški broj

### POTEZNI TASTER

- RW4033**  
 **RG4033**

1P (NO) 10 A - 250 Va.c. potezni taster - veličine 1 modula

### ČIŠĆENJE SOBE / NE UZNEMIRAVAJ

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>RW4028H</b>            | 1P 10 A - 250Va.c. dvostruki izborni prekidač 1-0-2 sa međublokadom i dvostrukom oznakom: „čišćenje sobe“ i „ne uznemiravaj“ - veličine 1 modula |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>RG4028H</b> | Mehanizam za funkciju vizuelne signalizacije: „čišćenje sobe“ i „ne uznemiravaj“ - veličine 1 modula   |
| <input type="checkbox"/> <b>RW4373H</b>            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>RG4373H</b> |  |

### MULTISTANDARD ENERGETSKA UTIČNICA

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>RW4139</b>            | Energetska utičnica 2P+E 5/6/10/13 A 250 Va.c. i 127 Va.c. multistandard - 5A i 13A = britanski; 6A = indijski; 10A = evropski standard |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>RG4139</b> |   |

### UTIČNICA ZA BRIJANJE

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>RW4177</b>            | Utičnica za brijanje 230V |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>RG4177</b> |                           |

### KARTIČNI DRŽAČ


- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>RW4549</b>            | Kartični držač za uključenje svetla i uređaja u hotelskoj sobi - slot za karticu osvetljen integriranom sijalicom - odloženo isključenje - maks.opterećenje 30 VA 230 Va.c. - veličine 2 modula |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>RG4549</b> |   |

### SOBNI TERMOSTAT

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>RW4441</b>            | Elektronski sobni termostat - izlazni NO/NC kontakti 2A, 250 Va.c. - napajanje 230 Va.c. - 50 i 60 Hz - veličine 2 modula |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>RG4441</b> |   |

## BOJE OKVIRA


OSNOVNE

Bela - **RW**Krem - **CR**Moka - **MK**Crna - **BC**

RAMOVI

Led saten - **ES**Krem saten - **CS**Beli saten - **WS**Crni saten - **BG**

BOJE

Titanijum metal - **TM**Siena soft - **SF**Plavi metal - **LM**Meka zemlja - **TF**

AKCENTI

Zlato/bela - **WD**Hrom/bela - **WR**Nikl/crna - **BH**Zlato/crna - **BD**

## Italijanski sistem ugradnje ("modularno")

TABELA IZBORA

	Ugradnja sa zavrtnjima (malter i gips)	Ugradnja sa žabicama (malter)	Ugradnja sa zavrtnjima (malter i gips)			
Dozne za malter	080108		503E	504E	506L	503E
Dozne za gips	080041		PB503N	PB504N	PB506N	PB503N
Nosači mehanizama	R4702	R4702G	R4703	R4704	R4707	R4703
Broj modula	2		3	4	7	1 centralno 2 centralno
Okviri	R4802...	R4803..	R4804..		R4807..	R4803M1.. R4819..

Nosači mehanizama mogu da se ugrade na sve dozne italijanskog standarda na tržištu.

### OKVIRI

	2	3	4	7	1 centralno	2 centralno
<b>OSNOVNE</b>						
	Bela R4802RW	R4803RW	R4804RW	R4807RW	R4803M1RW*	R4819RW
	Krem R4802CR	R4803CR	R4804CR	R4807CR	R4803M1CR*	R4819CR
	Moka R4802MK	R4803MK	R4804MK	R4807MK	R4803M1MK*	R4819MK
	Crna R4802BC	R4803BC	R4804BC	R4807BC	R4803M1BC*	R4819BC
<b>RAMOVI</b>						
	Led saten R4802ES	R4803ES	R4804ES	R4807ES	R4803M1ES*	R4819ES
	Krem saten R4802CS	R4803CS	R4804CS	R4807CS	R4803M1CS*	R4819CS
	Beli saten R4802WS	R4803WS	R4804WS	R4807WS	R4803M1WS*	R4819WS
	Crni saten R4802BG	R4803BG	R4804BG	R4807BG	R4803M1BG*	R4819BG
<b>BOJE</b>						
	Titanijum metal R4802TM	R4803TM	R4804TM	R4807TM	R4803M1TM*	R4819TM
	Siena soft R4802SF	R4803SF	R4804SF	R4807SF	R4803M1SF*	R4819SF
	Plavi metal R4802LM	R4803LM	R4804LM	R4807LM	R4803M1LM*	R4819LM
	Meka zemlja R4802TF	R4803TF	R4804TF	R4807TF	R4803M1TF*	R4819TF
<b>AKCENTI</b>						
	Zlato/bela R4802WD	R4803WD	R4804WD	R4807WD	R4803M1WD*	R4819WD
	Hrom/bela R4802WR	R4803WR	R4804WR	R4807WR	R4803M1WR*	R4819WR
	Nikl/crna R4802BH	R4803BH	R4804BH	R4807BH	R4803M1BH*	R4819BH
	Zlato/crna R4802BD	R4803BD	R4804BD	R4807BD	R4803M1BD*	R4819BD

## Evropski sistem ugradnje (osno rastojanje 71 mm)

TABELA IZBORA

Ugradnja sa zavrtnjima (malter i gips)	080141	2 x 080141	3 x 080141	4 x 080141	5 x 080141 
	080041	080042	080043	080044	
	R4702	2 x R4702	3 x R4702	4 x R4702	
Ugradnja sa žabicama (malter)	R4702G	2 x R4702G	3 x R4702G	4 x R4702G	5 x R4702G
Broj modula					
Okviri	R4801...	R4802...	R4802M2..	R4802M3..	R4802M4..
					R4802M5..

### OKVIRI

	1 centralno	2	2+2 "horiz./vertik. ugradnja"	2+2+2 "horiz./vertik. ugradnja"	2+2+2+2 "horiz./vertik. ugradnja"	2+2+2+2+2 "horiz./vertik. ugradnja"
<b>OSNOVNE</b>						
	R4801RW	R4802RW	R4802M2RW	R4802M3RW	R4802M4RW	R4802M5RW
	R4801CR	R4802CR	R4802M2CR	R4802M3CR	R4802M4CR	R4802M5CR
	R4801MK	R4802MK	R4802M2MK	R4802M3MK	R4802M4MK	R4802M5MK
	R4801BC	R4802BC	R4802M2BC	R4802M3BC	R4802M4BC	R4802M5BC
<b>RAMOVI</b>						
	R4801ES	R4802ES	R4802M2ES	R4802M3ES	R4802M4ES	R4802M5ES
	R4801CS	R4802CS	R4802M2CS	R4802M3CS	R4802M4CS	R4802M5CS
	R4801WS	R4802WS	R4802M2WS	R4802M3WS	R4802M4WS	R4802M5WS
	R4801BG	R4802BG	R4802M2BG	R4802M3BG	R4802M4BG	R4802M5BG
<b>BOJE</b>						
	R4801TM	R4802TM	R4802M2TM	R4802M3TM	R4802M4TM	R4802M5TM
	R4801SF	R4802SF	R4802M2SF	R4802M3SF	R4802M4SF	R4802M5SF
	R4801LM	R4802LM	R4802M2LM	R4802M3LM	R4802M4LM	R4802M5LM
	R4801TF	R4802TF	R4802M2TF	R4802M3TF	R4802M4TF	R4802M5TF
<b>AKCENTI</b>						
	R4801WD	R4802WD	R4802M2WD	R4802M3WD	R4802M4WD	R4802M5WD
	R4801WR	R4802WR	R4802M2WR	R4802M3WR	R4802M4WR	R4802M5WR
	R4801BH	R4802BH	R4802M2BH	R4802M3BH	R4802M4BH	R4802M5BH
	R4801BD	R4802BD	R4802M2BD	R4802M3BD	R4802M4BD	R4802M5BD

## CLASSIA IP55 zaštitni okviri

OPIS

Montaža na doznu  
za 2 modula kat.br.  
031301 ili 080108



**27602**

OPIS

Montaža na doznu  
za 3 modula  
kat.br. 503E



**27603**

OPIS

Montaža na doznu  
za 4 modula  
kat.br. 504E



**27604**

## Montaža u nadgradne kutije sa IP40 zaštitom

OPIS

1 modula



**27401**

OPIS

2 modula



**27402**

OPIS

3 modula



**27403**

4 modula



**27404**

## Montaža u nadgradne kutije sa IP55 zaštitom

OPIS

1 modula



**27501**

OPIS

2 modula



**27502**

OPIS

3 modula



**27503**

4 modula









**27504**

## CLASSIA






## Podaci o dimenzijama

## OKVIRI

## Evropski sistem ugradnje

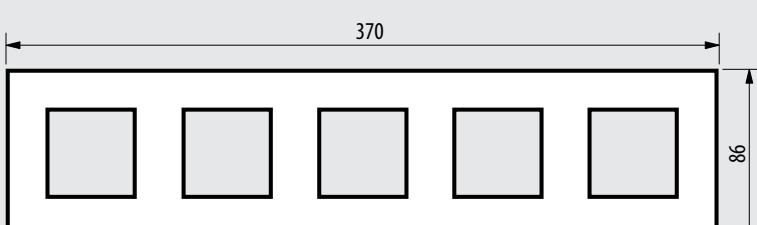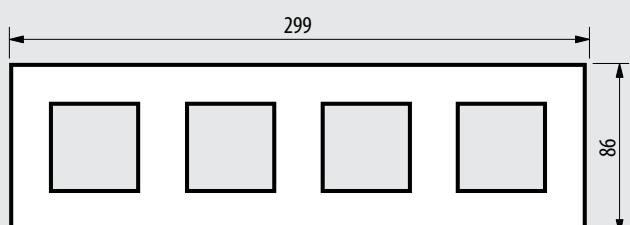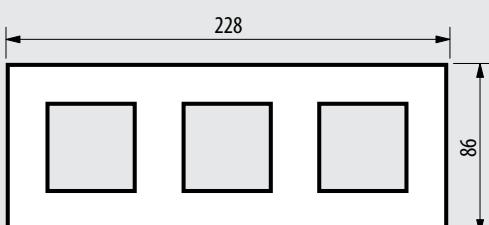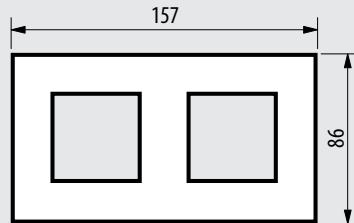

## Italijanski sistem ugradnje

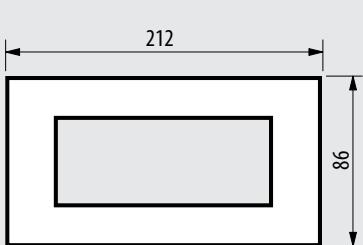

# CLASSIA

## Pakovanje

Pakovanje je dizajnirano za maloprodaje.  
Svaki proizvod je zasebno upakovani.



- Sa euroslot otvorom na vrhu
- Informacije o bezbednosti na 11 jezika
- Ean kod
- Informacije o reciklaži ambalaže
- QR kod za tehničke informacije

Legrand trajno radi na poboljšavanju svojih proizvoda pa radi toga zadržava pravo izmene tehničkih podataka do kojih može doći daljim razvojem i usavršavanjem proizvoda. Slike i opisi navedeni u ovom katalogu su samo informativno komercijalnog karaktera te su okvirni u pogledu tekture i boje proizvoda i stoga se ne mogu smatrati osnovom za upoređivanje sa proizvodom, također ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima u stvarnosti. U slučajevima navedenog nesklada, između fotografije proizvoda i isporučenog kataloškog broja, ne radi se o nedostatku proizvoda. Legrand zadržava pravo ukidanja, ažuriranja i nanošenja tehničkih izmena u cilju poboljšanja tehničkih, estetskih i kvalitativnih svojstava proizvoda bez prethodne najave. Legrand zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda u ovom katalogu i nije odgovoran za greške u tekstu, slikama ili bilo kojem drugom delu sadržaja. U slučaju nedoumice oko izgleda i opisa proizvoda, kupac može zatražiti informacije od Legrand putem telefona ili e-maila. Legrand odbacuje svaku odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda te vas poziva da se obratite tehničkoj podršci za bilo koje dodatno objašnjenje.

BELEŠKE

**Legrand Electric d.o.o.**

Bulevar Zorana Đindjića 144b

11070 Beograd

Tel: +381 11 383 50 60

+381 11 383 52 00

[www.legrand.rs](http://www.legrand.rs)



Vaš distributer

**bticino**  
A Group Brand |  legrand