



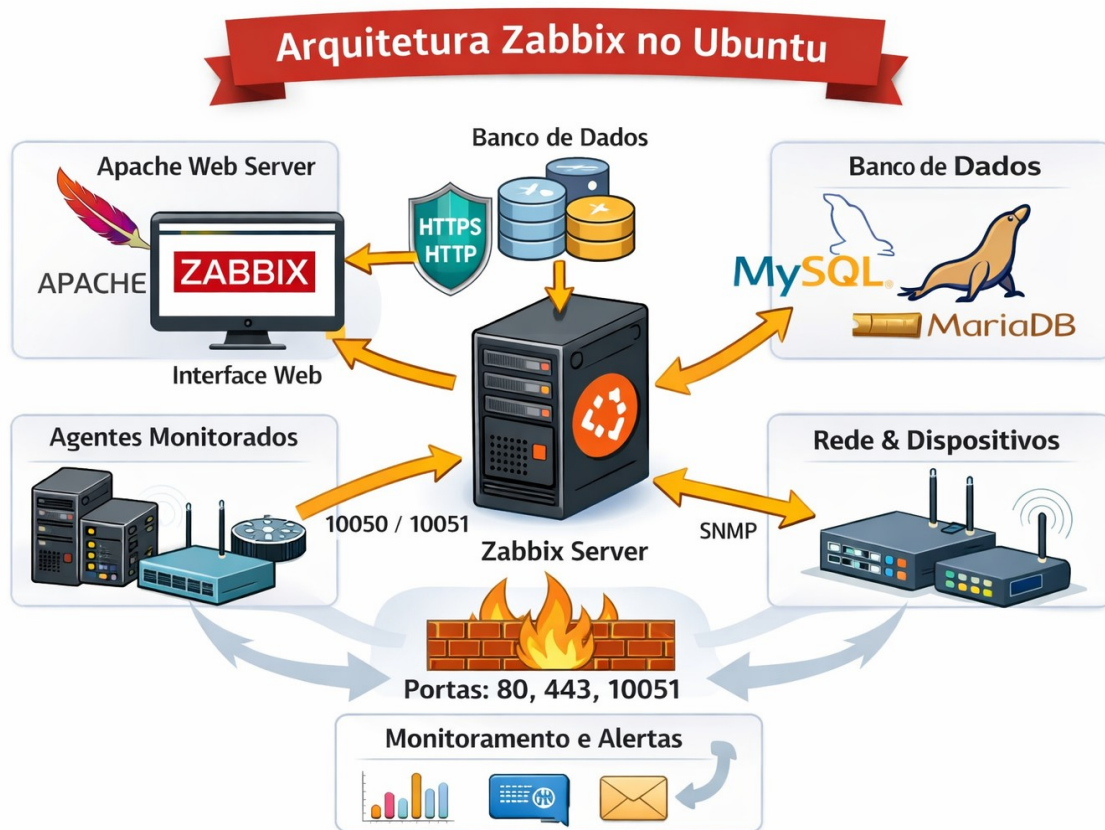

Este guia detalha a instalação e configuração do Zabbix no **Ubuntu Server** para monitorar sua rede e infraestrutura. Utilizaremos o **Apache** como servidor web e o **MySQL/MariaDB** como banco de dados, seguindo as práticas recomendadas pela documentação oficial.

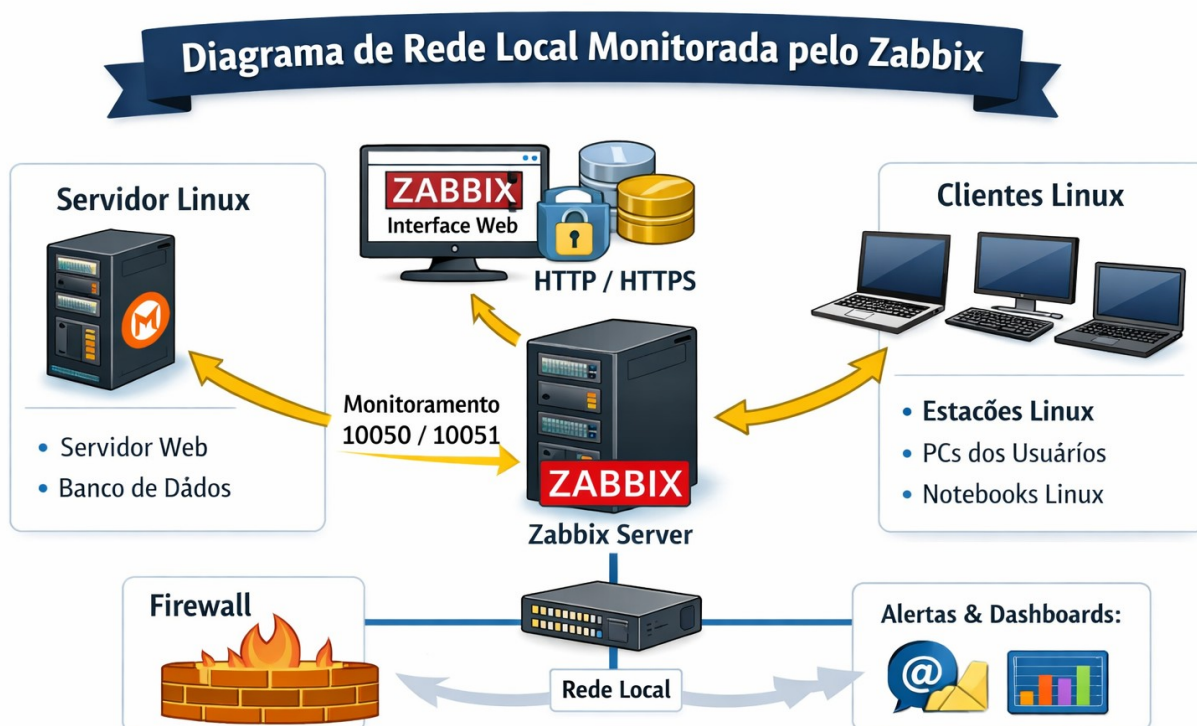

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que seu servidor atende aos seguintes requisitos:

- **Sistema Operacional:** Ubuntu Server 20.04 LTS, 22.04 LTS ou 24.04 LTS.
- **Hardware mínimo:** 2 GB de RAM e 10 GB de espaço em disco (recomenda-se 4 GB de RAM para produção).
- **Acesso:** Usuário com privilégios sudo.
- **Rede:** Endereço IP estático ou nome de domínio (FQDN) configurado.
- **Portas a serem liberadas:**
 - 80/tcp (HTTP) - para a interface web.
 - 443/tcp (HTTPS) - para interface web segura (recomendado).
 - 10051/tcp - para o servidor Zabbix receber dados dos agentes.
 - 10050/tcp - para os agentes nos hosts monitorados (será liberada neles).

Passo 1: Preparação Inicial do Servidor

Atualize o sistema e configure o fuso horário para garantir a precisão dos logs e alertas:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo timedatectl set-timezone America/Sao_Paulo # Ajuste para seu fuso horário
sudo apt install -y curl wget gnupg lsb-release unzip
```

Passo 2: Instalar e Configurar o Banco de Dados (MariaDB)

O Zabbix precisa de um banco de dados para armazenar configurações e métricas.

1. Instalar o MariaDB:

```
sudo apt install -y mariadb-server  
sudo systemctl enable --now mariadb
```

2. Proteger a instalação do MariaDB:

```
sudo mysql_secure_installation
```

Siga as instruções para definir uma senha para o root, remover usuários anônimos, desabilitar login remoto do root e remover o banco de dados de teste.

3. Criar o banco de dados e o usuário do Zabbix:

```
sudo mysql -uroot -p
```

Dentro do MySQL, execute:

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;  
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'SuaSenhaForteAqui';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

Importante: Substitua 'SuaSenhaForteAqui' por uma senha segura e guarde-a.

Passo 3: Instalar o Repositório e os Pacotes do Zabbix

1. Baixar e instalar o repositório oficial do Zabbix (versão 7.0 LTS para Ubuntu 22.04):

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-  
release/zabbix-release_7.0-1+ubuntu22.04_all.deb  
sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-1+ubuntu22.04_all.deb  
sudo apt update
```

Para outras versões do Ubuntu: ajuste a URL conforme necessário. Consulte o [site oficial do Zabbix](https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/) para obter o link correto.

2. Instalar os pacotes do Zabbix Server, Frontend Web (Apache) e Agent:

```
sudo apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-  
conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

Este comando instalará o servidor, a interface web com suporte ao Apache, os scripts SQL e o agente para monitorar o próprio servidor.

Passo 4: Importar o Esquema Inicial do Banco de Dados

Importe a estrutura de tabelas para o banco de dados zabbix que você criou:

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-  
character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Digite a senha do usuário zabbix quando solicitado.

Passo 5: Configurar o Arquivo do Zabbix Server

Edite o arquivo de configuração do servidor para definir a conexão com o banco de dados:

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Localize e edite (ou descomente) as seguintes linhas:

```
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=SuaSenhaForteAqui
```

Salve o arquivo (Ctrl+O, Enter) e saia (Ctrl+X).

Passo 6: Configurar o Fuso Horário no PHP

Para que a interface web exiba os horários corretamente, edite o arquivo de configuração do PHP para o Apache:

```
sudo nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini # O número da versão pode variar (ex: 8.1, 8.2)
```

Procure pela linha `;date.timezone =` e altere para:

```
date.timezone = America/Sao_Paulo
```

Salve e saia.

Passo 7: Iniciar e Habilitar os Serviços

Reinicie os serviços e configure-os para iniciar automaticamente com o sistema:

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Verifique se o servidor Zabbix está rodando sem erros:

```
sudo systemctl status zabbix-server
```

Passo 8: Configurar o Firewall (UFW)

Libere as portas necessárias no firewall:

```
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow 10051/tcp
sudo ufw allow 22/tcp # Mantenha o SSH aberto
sudo ufw enable
```

Passo 9: Acessar a Interface Web do Zabbix

1. No navegador, acesse: `http://<IP_DO_SEU_SERVIDOR>/zabbix`
2. Siga o assistente de instalação:
 - Clique em "**Next step**" para verificar os pré-requisitos.
 - Na tela de configuração do banco de dados, informe:
 - **Type:** MySQL
 - **Host:** localhost
 - **Port:** 3306

- **Name:** zabbix
 - **User:** zabbix
 - **Password:** SuaSenhaForteAqui
 - Configure o servidor Zabbix (mantenha os valores padrão: localhost, 10051, Zabbix).
 - Revise o resumo e clique em "**Next step**" para finalizar.
3. **Login inicial:**
- **Usuário:** Admin
 - **Senha:** zabbix

Recomendação: Após o primeiro login, altere a senha do usuário Admin imediatamente.

Passo 10: Configurar o Monitoramento da Rede

10.1. Instalar e Configurar Agentes nos Hosts Monitorados

Para monitorar outros servidores ou computadores Linux na rede, instale o agente Zabbix neles:

1. **No host a ser monitorado**, adicione o repositório Zabbix (conforme Passo 3) e instale o agente:
`sudo apt install -y zabbix-agent`

2. **Edite o arquivo de configuração do agente:**

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

Localize e altere as linhas:

```
Server=<IP_DO_SERVIDOR_ZABBIX>
ServerActive=<IP_DO_SERVIDOR_ZABBIX>
Hostname=<NOME_DESTE_HOST>
```

Salve e saia.

3. **Reinicie o agente:**

```
sudo systemctl restart zabbix-agent
sudo systemctl enable zabbix-agent
```

4. **Libere a porta 10050 no firewall do host monitorado:**

```
sudo ufw allow 10050/tcp
```

10.2. Adicionar o Host no Zabbix

1. Na interface web do Zabbix, vá em "**Configuration**" → "**Hosts**".
2. Clique em "**Create host**".
3. Preencha os campos:
 - **Host name:** o mesmo definido em Hostname no agente.
 - **Groups:** selecione um grupo (ex: "Linux servers").
 - **Agent interfaces:** clique em "Add" e insira o **IP do host monitorado** (porta 10050).
4. Clique em "**Add**" no final da página.

5. Após alguns segundos, o host aparecerá com o status "**ZBX**" em verde, indicando que está sendo monitorado.

10.3. Monitorar Dispositivos de Rede (Switch, Roteador)

O Zabbix pode monitorar dispositivos de rede via **SNMP** (agente menos):

1. Certifique-se de que o SNMP está habilitado no dispositivo de rede.
2. No Zabbix, vá em "**Configuration**" → "**Hosts**" → "**Create host**".
3. Preencha o nome e grupo, e em "**Agent interfaces**", escolha o tipo "**SNMP**" e insira o IP do dispositivo.
4. Na aba "**Templates**", pesquise e adicione um template adequado (ex: Template Net Cisco IOS SNMPV2 para roteadores Cisco).
5. Clique em "**Add**". O Zabbix começará a coletar dados via SNMP.

10.4. Descoberta Automática de Rede (Opcional)

Para monitorar novos hosts automaticamente:

1. Vá em "**Configuration**" → "**Discovery**".
2. Clique em "**Create discovery rule**".
3. Defina o intervalo de IPs da sua rede (ex: 192.168.1.0/24) e o tipo de verificação (ex: ICMP ping ou Zabbix agent).
4. Configure as ações para adicionar automaticamente os hosts descobertos a grupos e templates.



Verificação e Próximos Passos

- **Dashboards:** Acesse "**Monitoring**" → "**Dashboard**" para visualizar gráficos e resumos.
- **Alertas:** Configure ações em "**Configuration**" → "**Actions**" para receber notificações por e-mail, Slack, etc.
- **Escalabilidade:** Para ambientes maiores, considere utilizar **Zabbix Proxy** para descentralizar a coleta.

Com esses passos, você terá uma solução de monitoramento robusta e pronta para acompanhar a saúde de toda a sua rede!

Referências:

[alcantara-roberto/zabbix-lab-ubuntu-22.04: Projeto de Implantação de um Laboratório de Monitoramento com Zabbix Installation and initial configuration of the Zabbix monitoring server on Ubuntu Server - Cube-Host](#)