




# WSTĘP DO PROGRAMOWANIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH KOTLIN, JAVA


## WYKŁAD 2

- Garbage Collection


- Bool - 1 byte
- Char - 1 byte
- Double - 8 bytes
- Float - 4 bytes
- Int - 4 bytes
- Long - 8 bytes

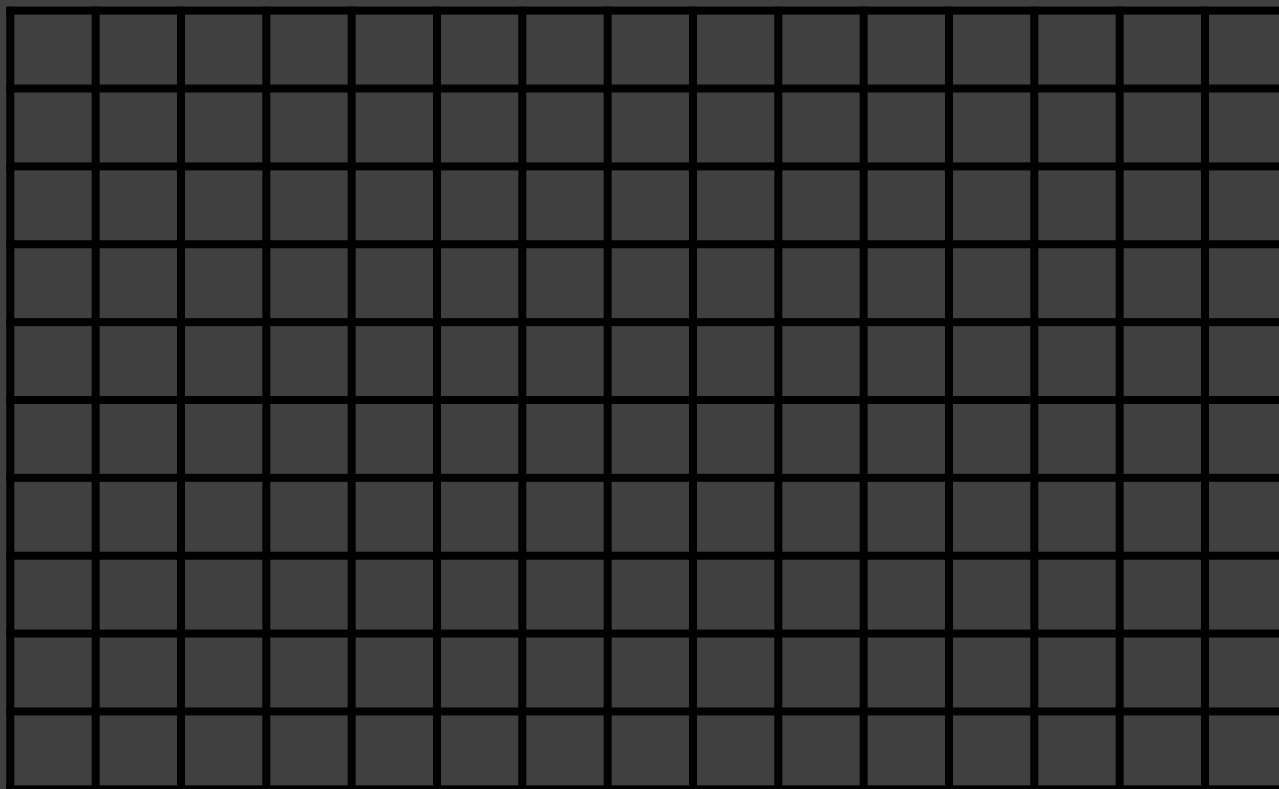

**Bajt = 8 bit**

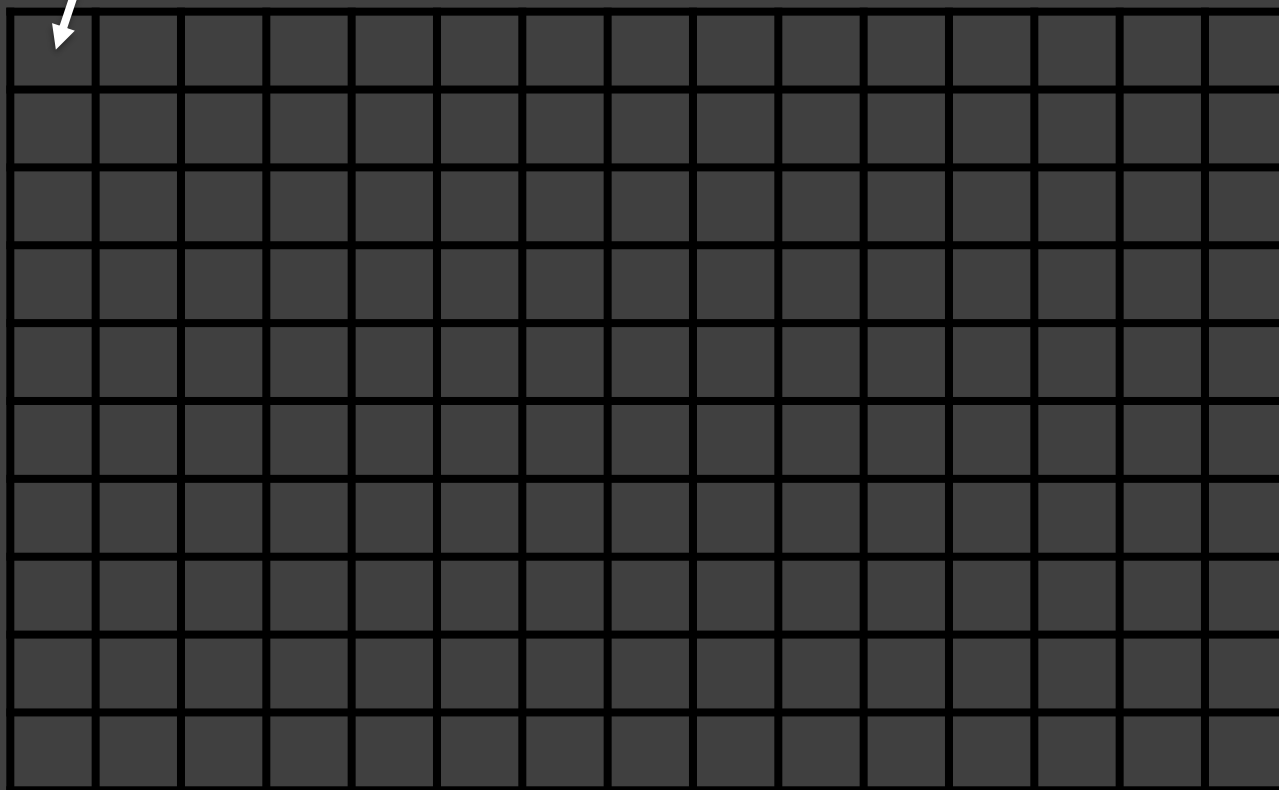


**int = 4 bajt**

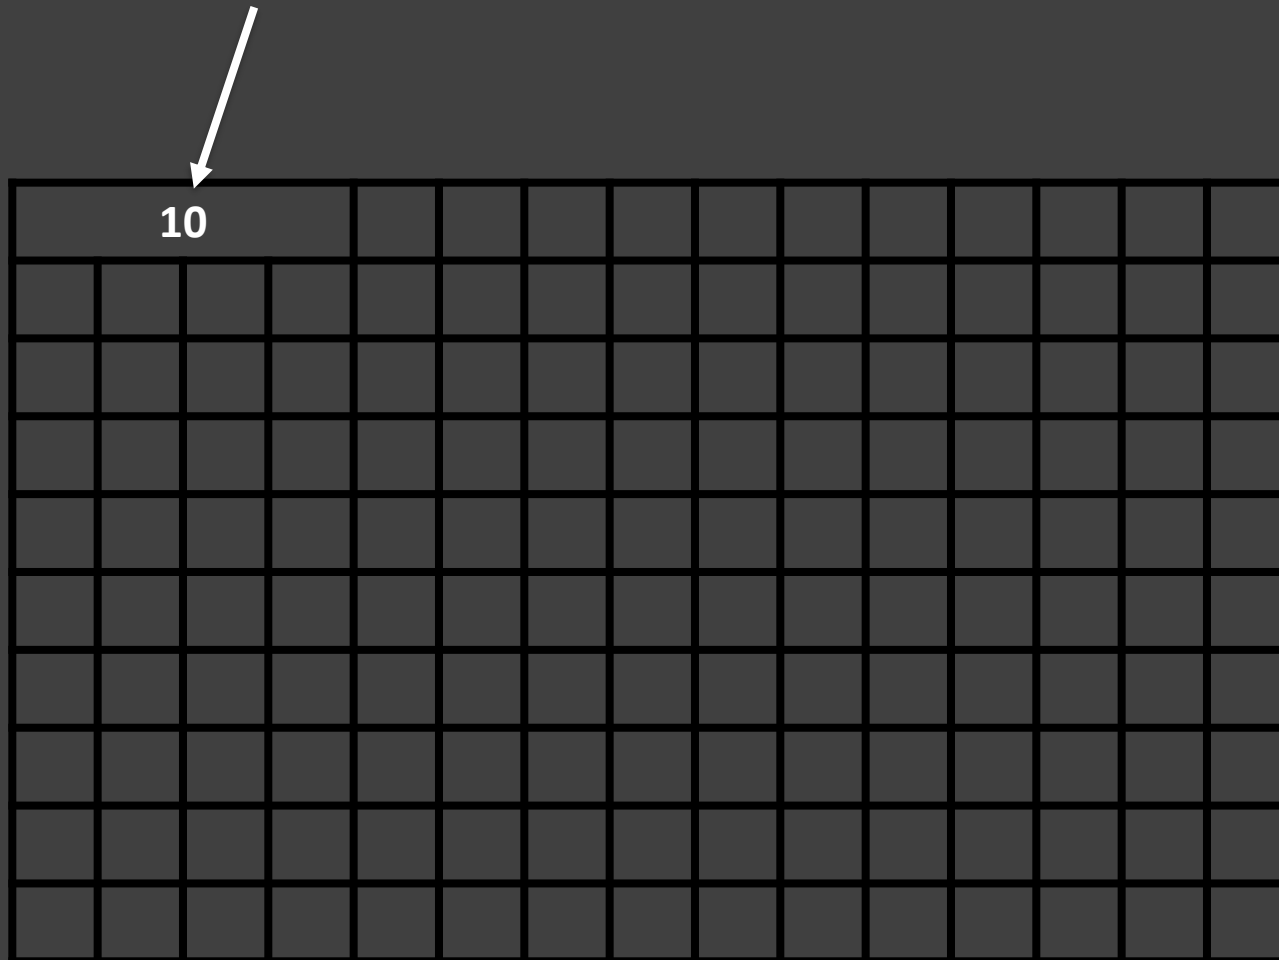

[illegible]

**int score = 20**

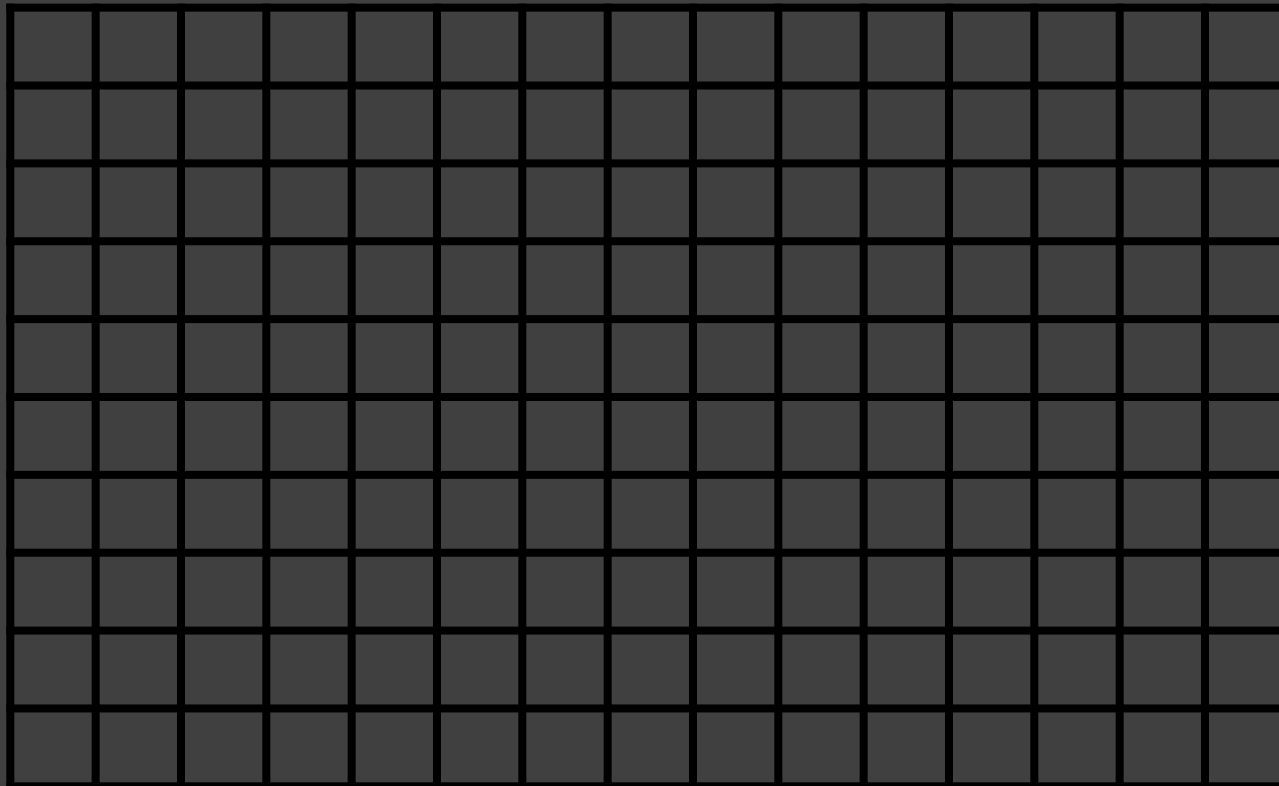

20



## & - pokaż gdzie zmienna jest umieszczona

20

```
printf („%i\\n”, &n);
```

20


```
printf („%p \n”, &n);
```

[illegible]

**\* - pokaż co jest pod adresem**

[illegible]

20

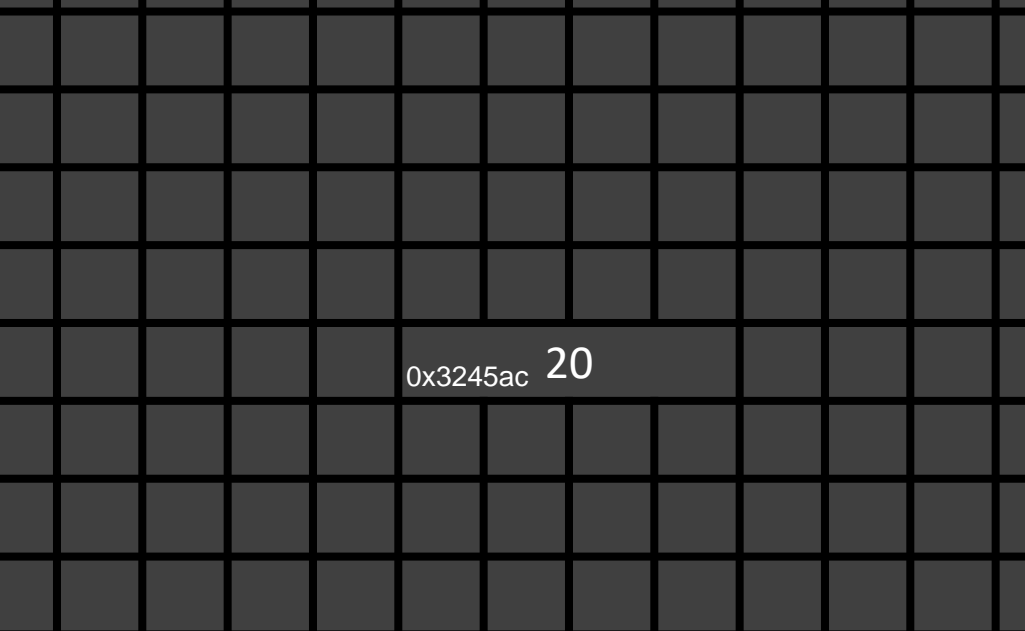

0x3245ac 20


- |          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| • Bool   | - 1 byte  | • Bool*   | - 8 bytes |
| • Char   | - 1 byte  | • Char*   | - 8 bytes |
| • Double | - 8 bytes | • Double* | - 8 bytes |
| • Float  | - 4 bytes | • Float*  | - 8 bytes |
| • Int    | - 4 bytes | • Int*    | - 8 bytes |
| • Long   | - 8 bytes | • Long*   | - 8 bytes |
|          |           | • Void*   | - 8 bytes |

- Bool - 1 byte
- Char - 1 byte
- Double - 8 bytes
- Float - 4 bytes
- Int - 4 bytes
- Long - 8 bytes
- Bool \* - 8 bytes
- Char \* - 8 bytes
- Double \* - 8 bytes
- Float \* - 8 bytes
- Int \* - 8 bytes
- Long \* - 8 bytes
- Void \* - 8 bytes


[illegible]



```
int n = 20;  
int *p = &n;  
printf („%i \n”, *p);  
20
```

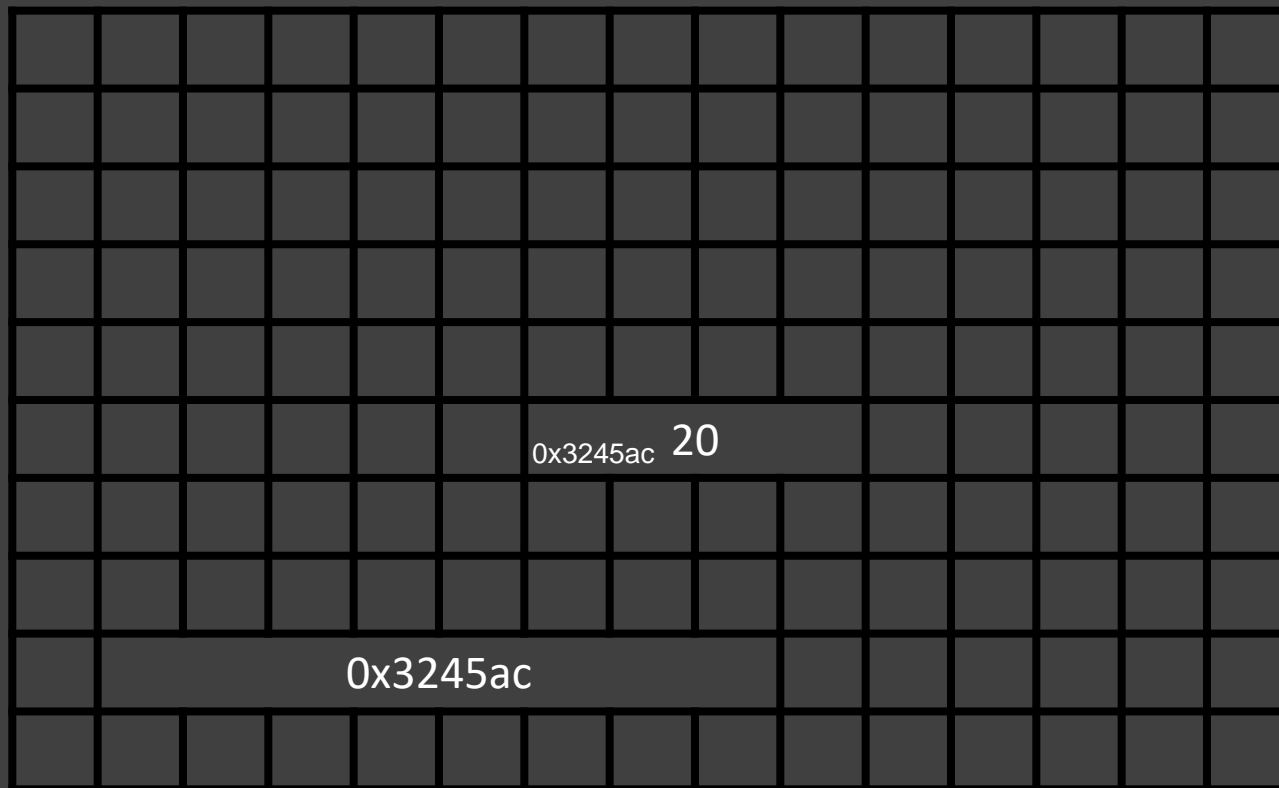

```
int n = 20;  
int *p = &n;  
printf („%i \n”, *p);  
20
```

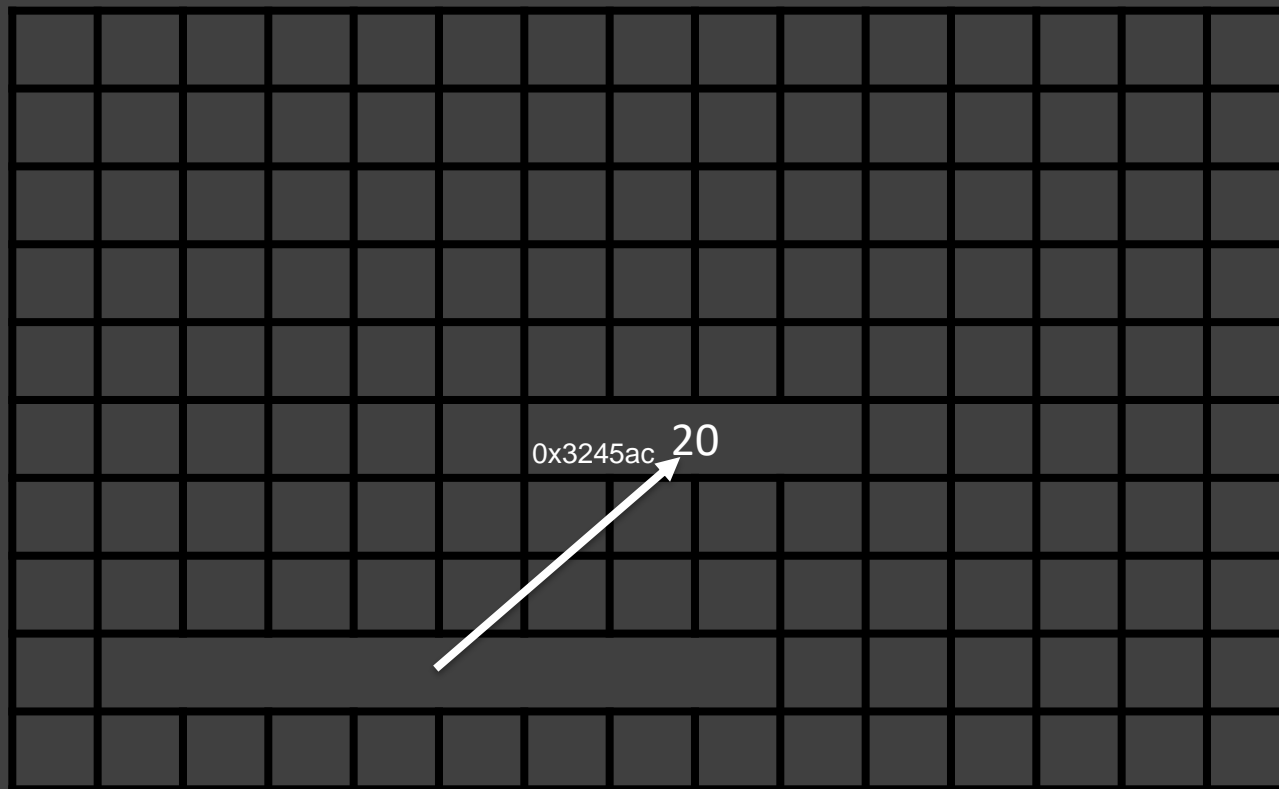



# malloc()

```
int n [2] = {2, 3};  
Int *p = malloc(2 * sizeof(int));  
  
if(p == NULL) {  
    exit(0);  
}  
  
for(int i = 0; i < n.length; ++i) {  
    p [ i ] = n [ i ]  
}  
  
free(p)
```


[illegible]

[illegible]

A 10x15 grid with a bracket above the first three columns labeled 10, 11, and 12. The number 13 is centered in the sixth row, spanning columns 7 through 10.

# ArrayList

```
int scores [3] = {10, 11, 12};  
int cscores [4] = {10, 11, 12, 13};
```

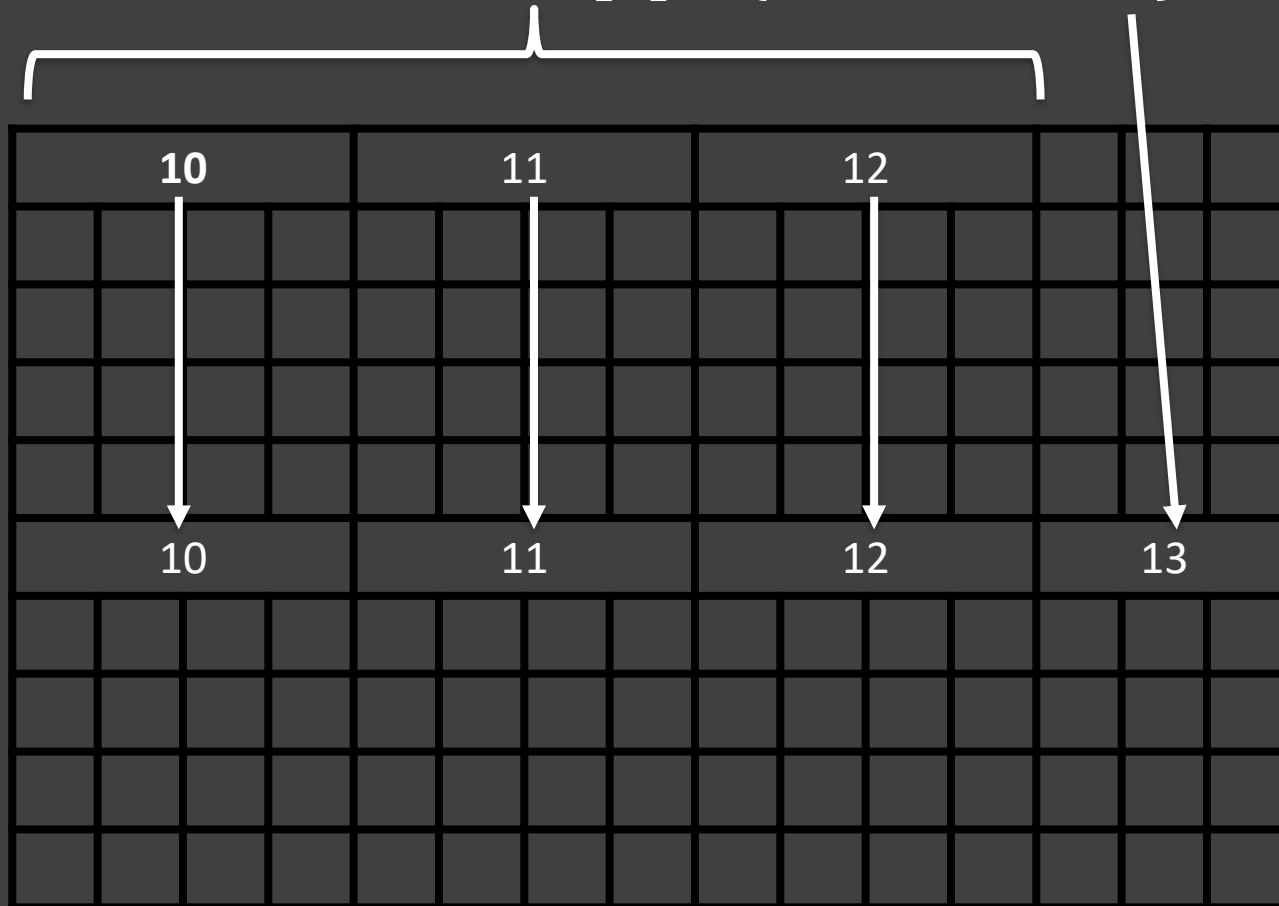

[illegible]



```
int scores [4] = {10, 11, 12, 13};
```



# LinkedList

```
typedef struct node {  
    int number;  
    struct node *next;  
}  
node;
```

number							
next							

```
typedef struct node {  
    int number;  
    struct node *next;  
}  
node;
```

1							
null							
0x123							



# LinkedList

```
typedef struct node {  
    int number;  
    struct node *next;  
}  
node;
```

```
node *n = malloc(sizeof(node));
```

1							
null							
0x123							



# LinkedList

```
typedef struct node {  
    int number;  
    struct node *next;  
}  
node;
```

```
node *n = malloc(sizeof(node));  
if (n != NULL){  
    (*n).number = 1  
}
```

1							
null							
0x123							



# LinkedList

```
typedef struct node {  
    int number;  
    struct node *next;  
}  
node;
```

```
node *n = malloc(sizeof(node));  
if (n != NULL){  
    (*n).number = 1  
    n -> next = NULL  
}
```

1							
null							
0x123							




# LinkedList

```
typedef struct node {  
    int number;  
    struct node *next;  
}  
node;
```


```
node *n = malloc(sizeof(node));  
if (n != NULL){  
    n -> number = 1  
    n -> next = NULL  
}
```

1							
null							
0x123							

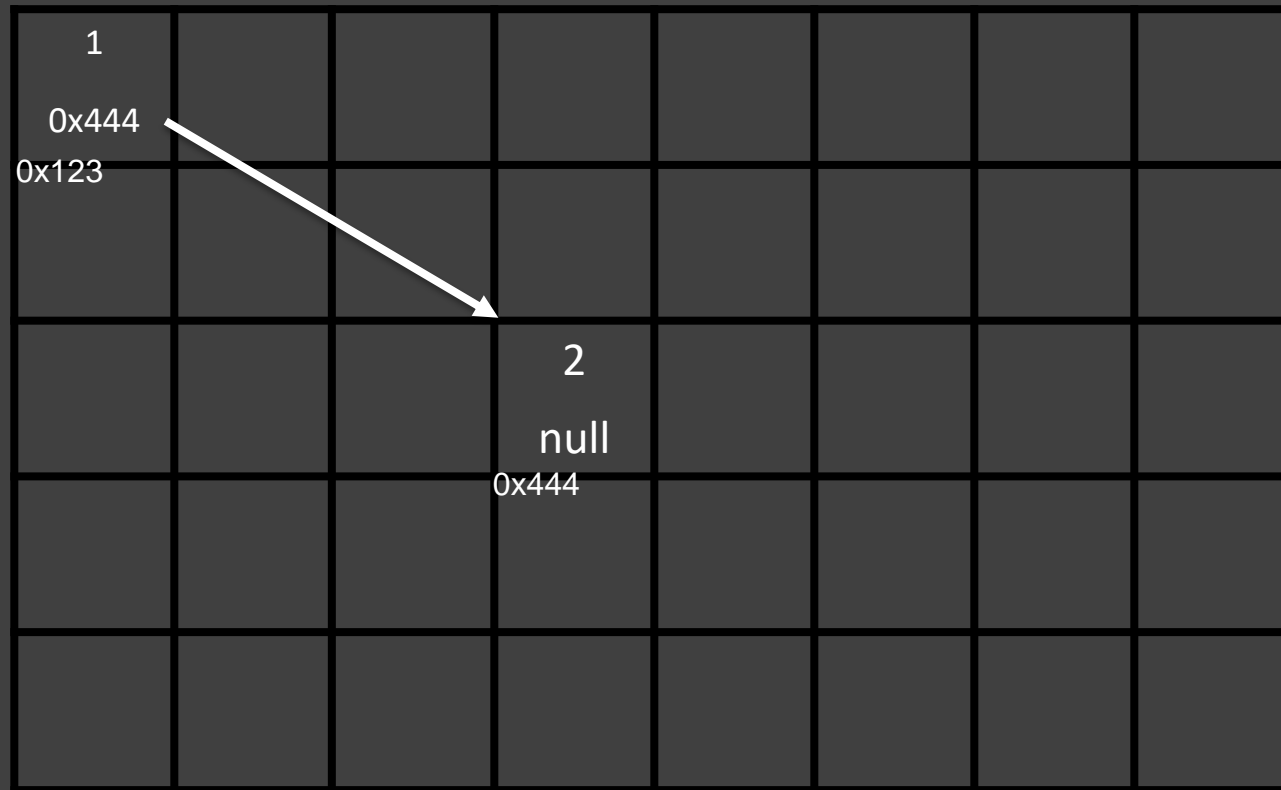




# LinkedList

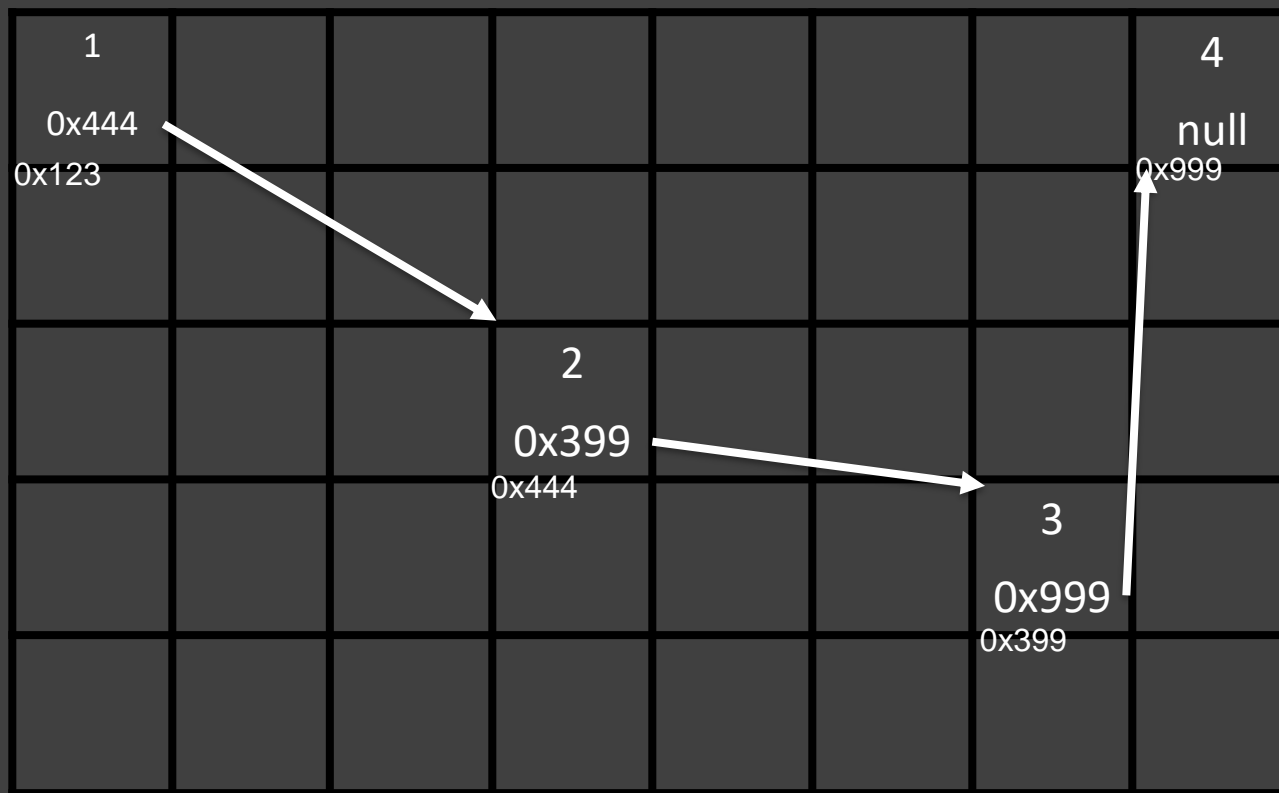

**free(n)**

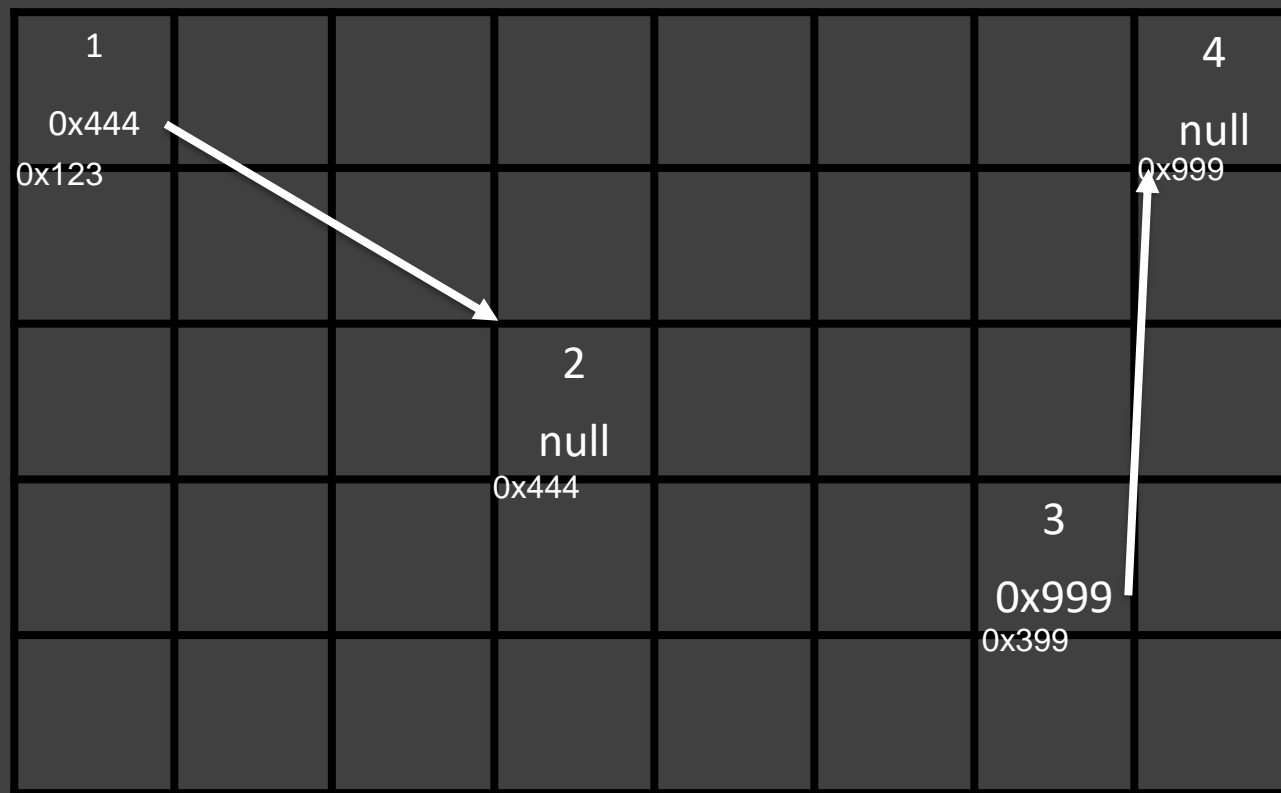

**W językach takich jak C/C++ musimy zarządzać pamięcią - zaalokować oraz zwolnić.**

**Malloc()**

**Realloc()**

**Calloc()**

**free(n)**

**destructors**

**Java wprowadziła automatyczne zarządzanie pamięcią – Garbage Collector.**

**Usuwa obiekty które już nie są używane.**


- **Live objects – obiekty osiągalne (do którego odwołuje się inny obiekt)**
- **Dead objects – obiekty nieosiągalne (do którego nie odwołuje się żaden inny obiekt)**

**Zbieranie nieużytków jest realizowane przez demon (wątek działający niezależnie od użytkownika) – Garbage Collector**

**Obiekty są alokowane (słowo kluczowe new) na stosie.**

- **Java 7 – PermGen - Składowe są przechowywane w specjalnie przydzielonej części pamięci odizolowanej od głównej pamięci przeznaczonej na stos**
- **Java 8 – Metaspace – zmiana mająca na celu ograniczenie występowania *OutOfMemory error*. – tutaj pamięć jest przydzielana dynamicznie**

# Garbage Collection

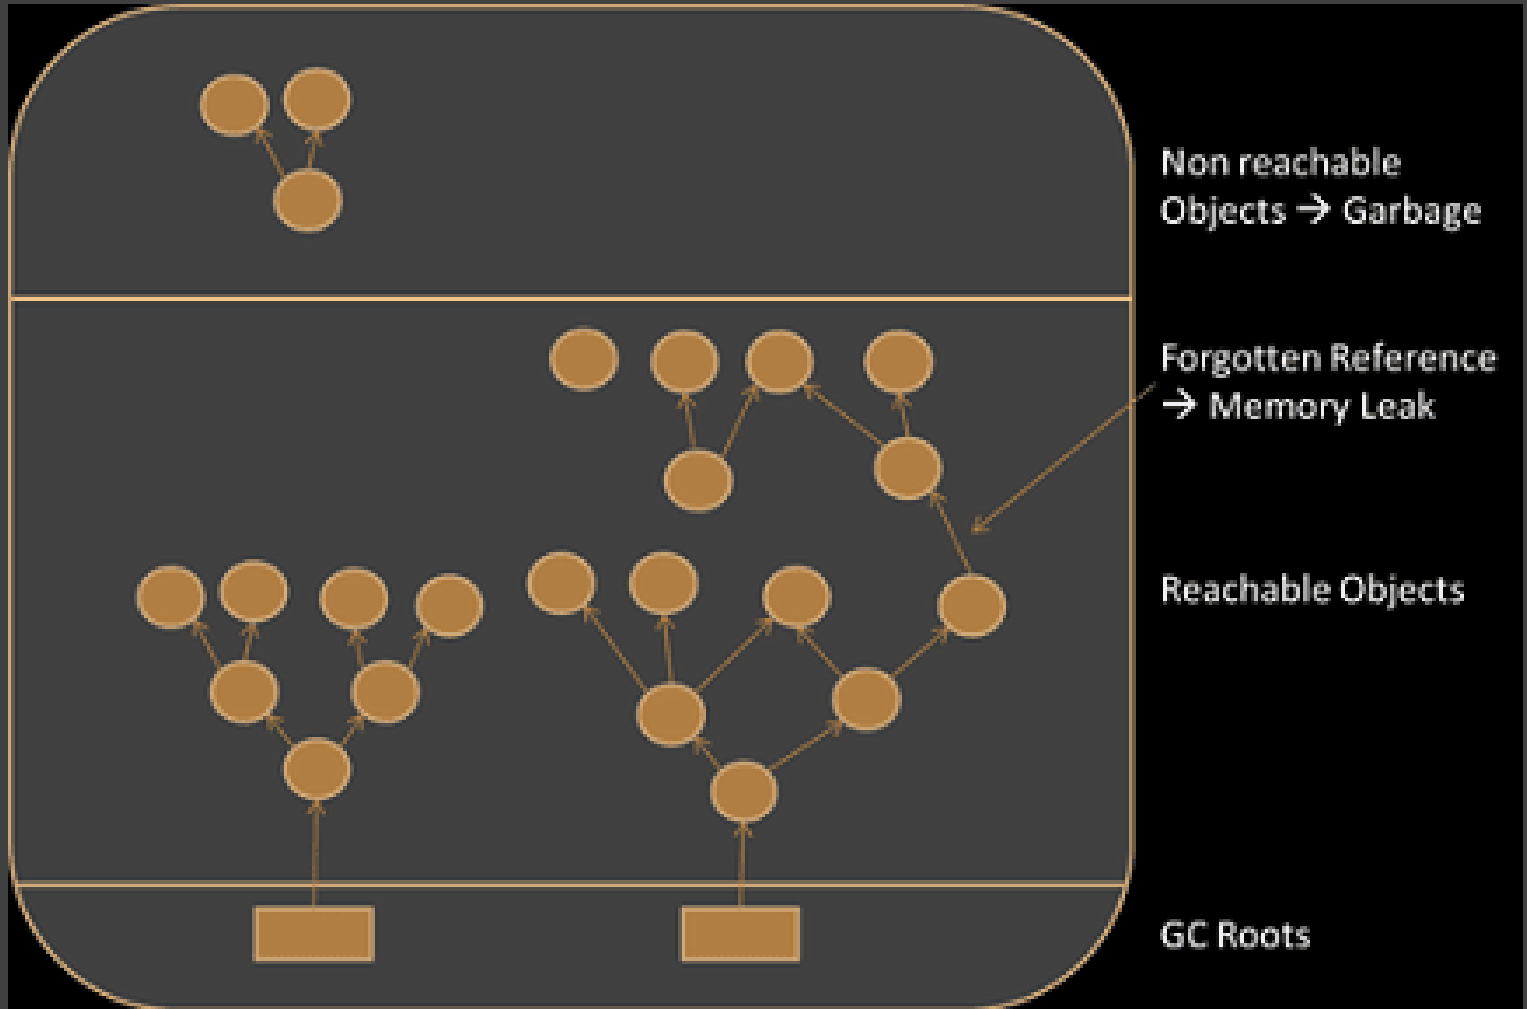

**Garbage Collector wykorzystuje specjalne obiekty – GC Root. Są to punkty startowe dla procesu zbierania nieużytków.**

**Rodzaje GC Root:**


- **Klasa**
- **Lokalny stos – zmienne i parametry**
- **Wątek**
- **JNI**




## Kroki gc:

1. **Mark** – gc przechodzi przez graf obiektów rozpoczynając od GC Root – oznacza obiekty jako „żywe” – obiekty bez referencji nie są oznaczane
2. **Sweep** – usuwanie obiektów do których nie można „dojść” przechodząc przez graf
3. **Compacting** – realokacja pamięci


# Generational Collectors

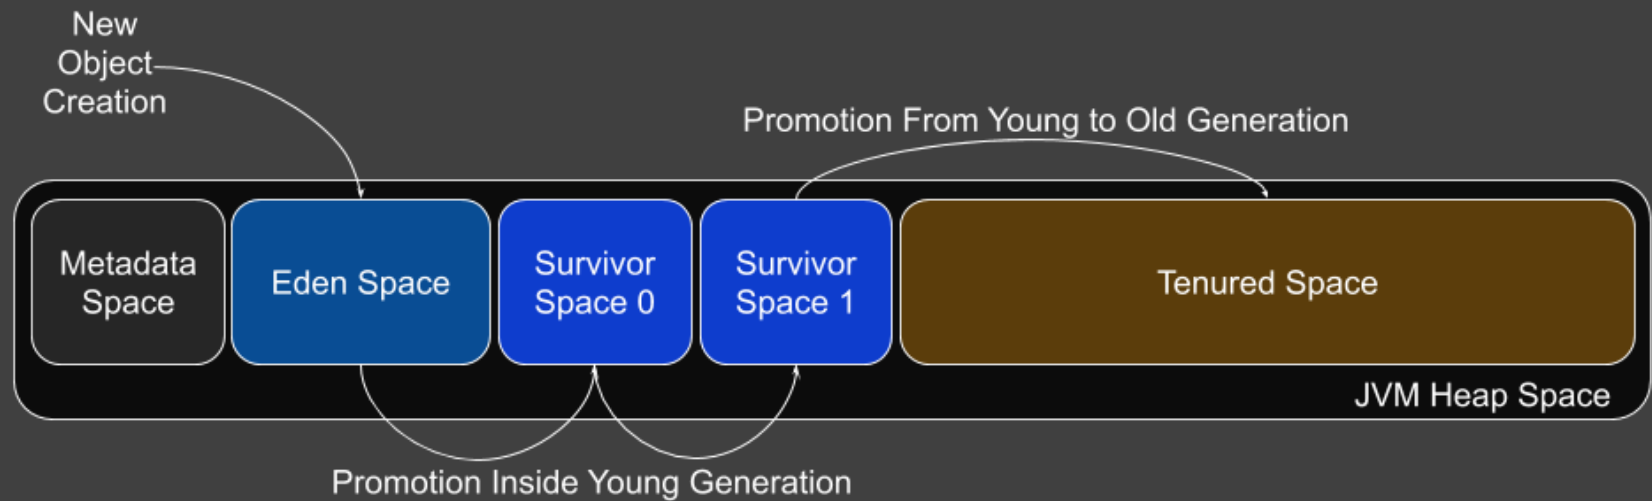

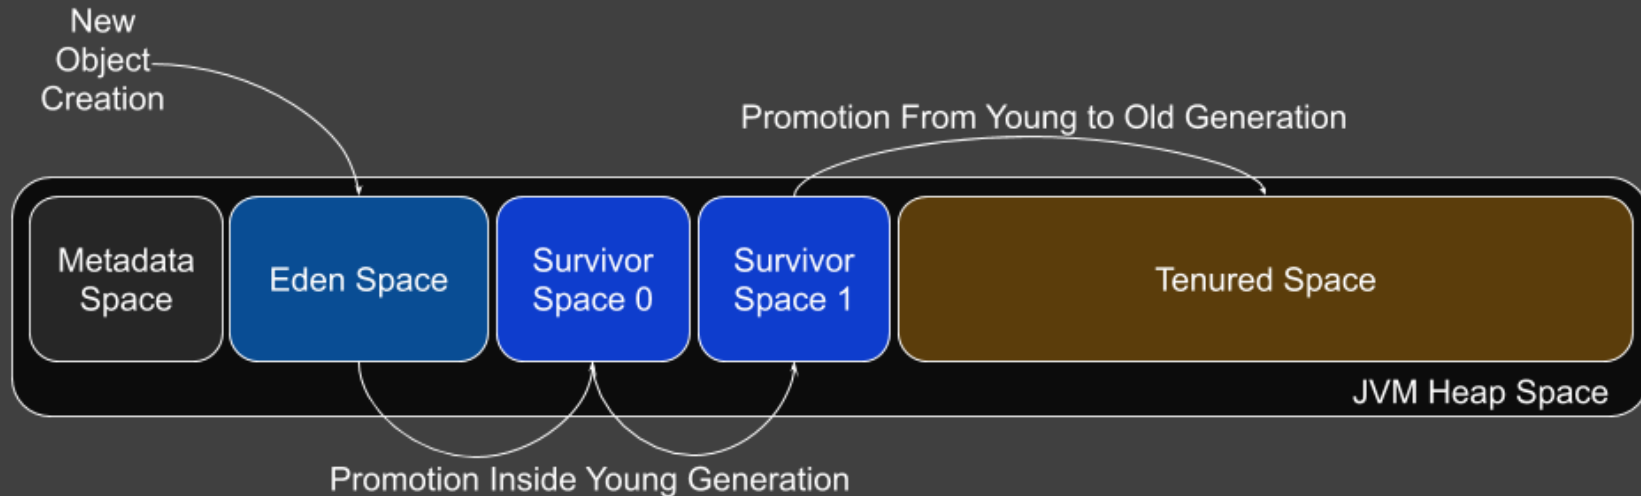

## Zasada działania:


- **Young Generation** – nowe obiekty dopiero utworzone – dzieli się na trzy strefy
  - **Eden**
  - **Survivor space 1**
  - **Survivor space 2**

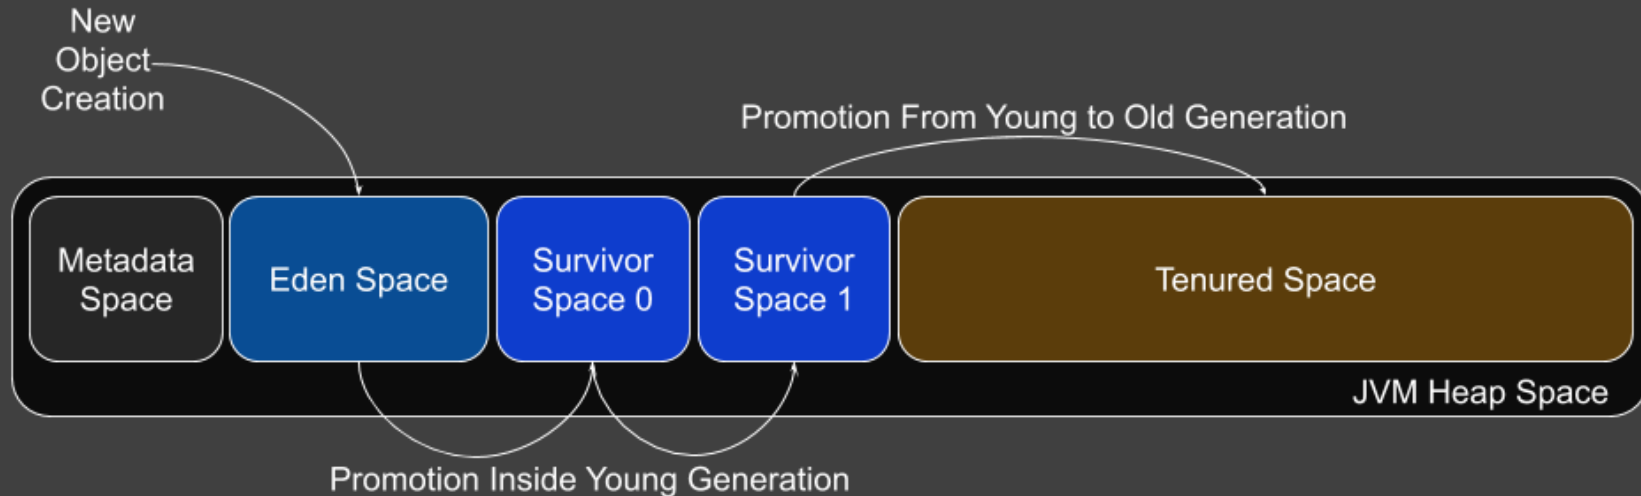

## Zasada działania:

- Wraz z zapełnianiem dostępnej pamięci edenu gc rozpoczyna działanie i wykonuje marking
- Przenosi żywe obiekty do z edenu do s1
- Usuwa nieosiągalne


# Generational Collectors

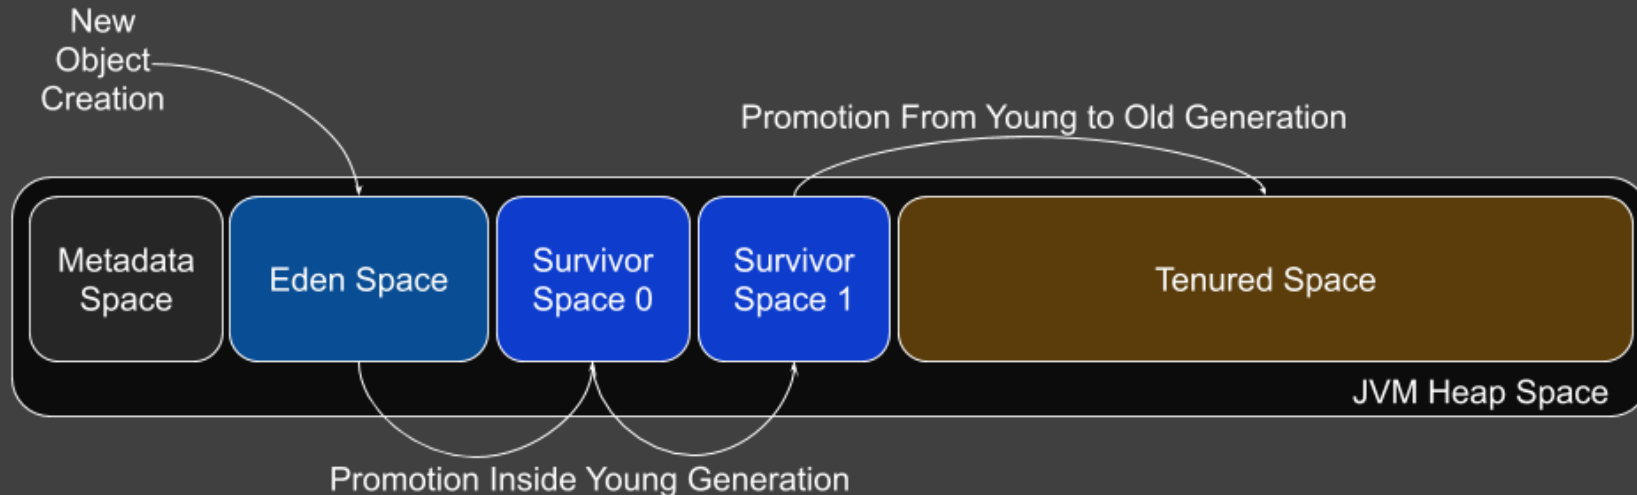

## Zasada działania:


- W kolejnej iteracji gc wykonuje marking s1 i żywe obiekty przenosi do s2, następnie marking edenu i żywa obiekty przenosi do s1
- W każdej kolejnej iteracji role s1 i s2 są odwracane

# Generational Collectors

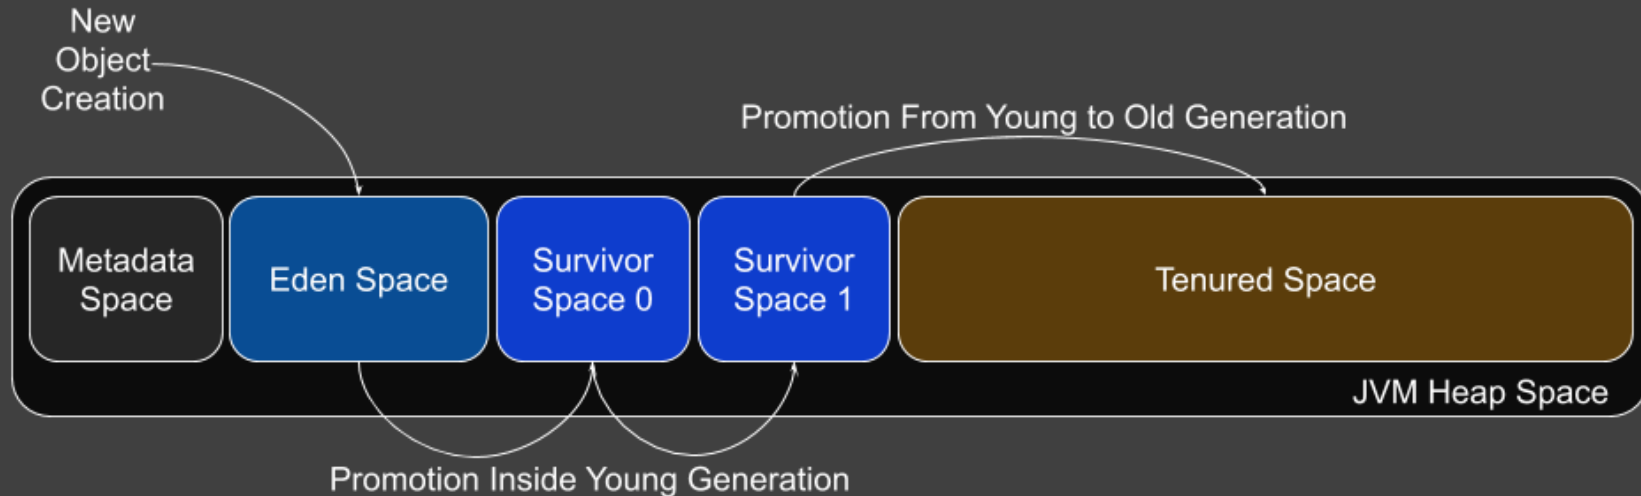

## Zasada działania:

- **Eden jest czyszczony za każdym razem**
- **Po określonej liczbie iteracji  $s1 \rightarrow s2 \rightarrow s1 \dots$  obiekty są promowane do old generation**
- **Iteracje  $s1 \rightarrow s2 \rightarrow s1 \dots$  zapobiegają fragmentacji**

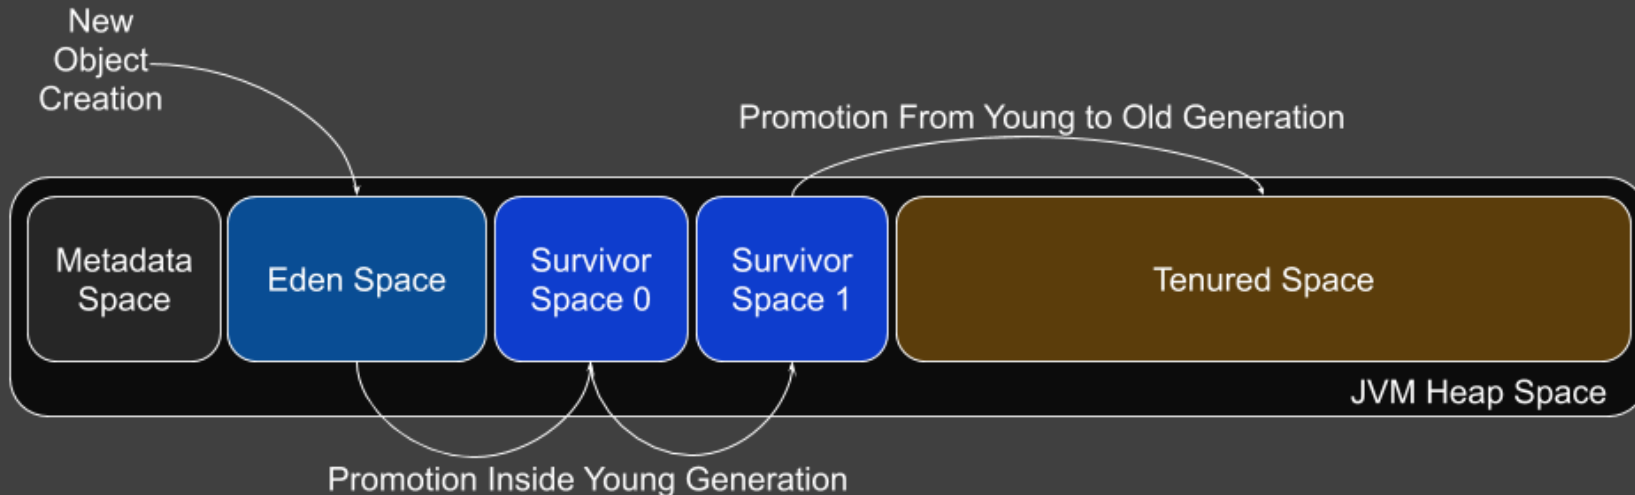


## Zasada działania:

- **Procesy odpowiadające za czyszczenie:**
  - **Młoda generacja – Minor GC**
  - **Stara generacja – Major GC**

1. **Serial Collector – podstawowy gc – jednowątkowy**
2. **Concurrent Collector – wątek działający w trakcie wykonania aplikacji**
3. **Parallel Collector – Wielowątkowy gc**
4. **G1 Garbage Collector – dynamiczne ustalanie młodego regionu przy każdej iteracji – regiony z największą ilością nieużytków zostaną zebrane w pierwszej kolejności**





## Types Of GC

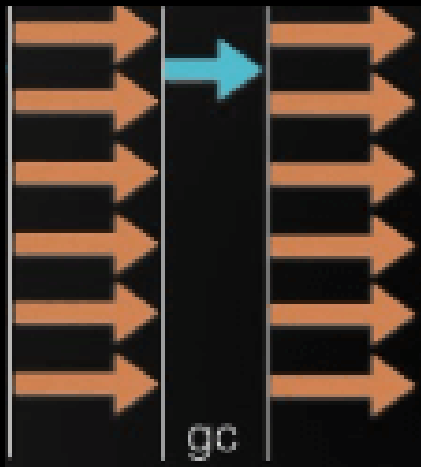


Serial

Parallel

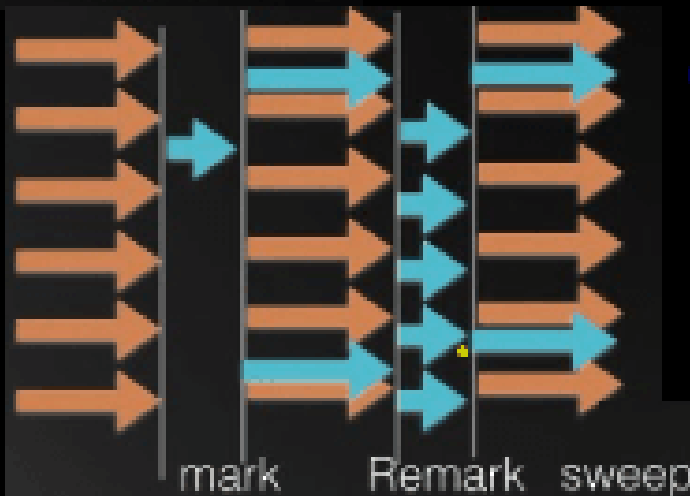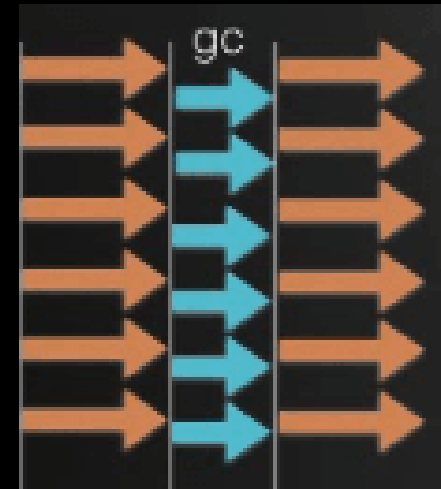

CMS

G1

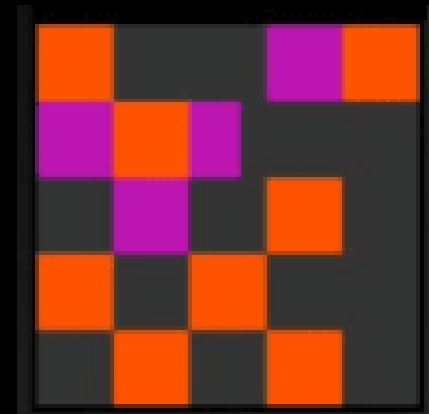

**W kotlinie 1.6.0 pojawił się eksperymentalne podejście do zarządzania pamięcią – może zostać odrzucone.**

- **Rozwiązano problem współdzielenia obiektów przez wiele wątków.**
- **Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) (alpha) – SDK dla iOS + Android – nowy gc ułatwia wykorzystanie KMM**