Alchemica

PLAN DE PRUEBAS · OCTUBRE 2026

Probar lo más importante del sistema

Un recorrido paso a paso, con el resultado esperado de cada paso y una casilla para marcar si pasó. Pensado para ensayar la demo antes de mostrársela a Axel.

Cuánto tarda

Unos 45 minutos completo. El guion de demo de 10 minutos está en la última sección.

Cómo marcar

Cada prueba tiene ☐ ✓ ✗: marca ✓ si el resultado esperado ocurrió y ✗ si no, y anota qué viste en el margen. Los textos de pantalla están en inglés porque el portal lo está.

Todo se prueba con el espacio demo "Nordic Polymers ApS (demo)". Los datos y las cuentas son de ejemplo, no reales.

ANTES DE EMPEZAR

Preparación

1 · Que todo esté encendido

1. **Docker Desktop** abierto y Supabase local arriba: `npx supabase start`.
2. El servidor de la app: `npm run dev` (queda en `http://localhost:3000`).
3. Para la IA: en `.env.local` están `AI_ENABLED=true` y tu clave en `AI_API_KEY=`. Si cambiaste algo, reinicia el servidor.

2 · Dos sesiones a la vez

El navegador guarda la sesión por dirección, así que puedes ser administrador y cliente al mismo tiempo en dos pestañas:

QUIÉN	DIRECCIÓN	CUENTA	ROL
Axel (admin)	`http://localhost:3000`	`admin@alchemica.test`	Administrador
Maja (cliente)	`http://127.0.0.1:3000`	`owner@cliente.test`	Dueña del workspace: ve todo, incluido contratos y facturas
Lars (cliente)	`http://127.0.0.1:3000`	`colab@cliente.test`	Colaborador: no ve contratos ni facturas

3 · Cómo entrar (sin contraseña)

1. Abre `/login` en la dirección de esa persona y escribe su correo; pulsa **Send magic link**.
2. El correo llega a la bandeja de pruebas: `http://localhost:54324` (Mailpit). Abre el último mensaje y pulsa el enlace.
3. Pulsa **Finish signing in**.

> **Ojo:** abre la bandeja de pruebas en una pestaña **distinta** a la del cliente. Si la abres en la misma pestaña y dirección, puede cerrarse su sesión.


> **Si algo se ve raro** tras cambiar código: detén el servidor, borra la carpeta `.next` y vuelve a levantarlo. Es un problema conocido del entorno de desarrollo, no de la app.

PRUEBA 1


Contratos: firmar dentro del portal

Es lo que Axel pidió ver. Hay un contrato esperando la firma de Maja y otro ya firmado como ejemplo.

#	PASOS	RESULTADO ESPERADO	OK
1.1	**Maja:** menú **Contracts**.	Ve **Services agreement — ready for your signature** con estado **Sent** y el texto "Waiting for your signature".	☐ ✓ ✗
1.2	Pulsa **Review & sign**.	Se abre una ventana con el PDF a la vista, un campo "Type your full name" y la casilla de aceptación.	☐ ✓ ✗
1.3	Escribe `Maja Owner` y pulsa **Sign sin marcar la casilla**.	No firma: el navegador pide marcar la casilla.	☐ ✓ ✗
1.4	Marca la casilla y pulsa **Sign**.	La ventana se cierra y el contrato pasa a **Signed**, con "Signed by Maja Owner on …" y una huella (fingerprint).	☐ ✓ ✗
1.5	Pulsa el ícono de descarga y abre el PDF.	Tiene una **página extra de certificado**: firmante, cuenta, fecha en UTC, IP y la huella SHA-256 del original.	☐ ✓ ✗
1.6	**Axel:** proyecto *Water-resistant coating* → **More** → **Contracts**.	Ve el mismo contrato firmado y su huella. Le llegó una notificación en la campana.	☐ ✓ ✗
1.7	**Axel:** crea otro: escribe un título, elige el tipo, **Create**. En el formulario que aparece deja **Sign in the portal**, adjunta `docs/guide/sample-contract-demo.pdf` y pulsa **Send for signature**.	Mensaje verde "Sent…". El contrato queda **Sent** con "Waiting for the client's workspace owner…".	☐ ✓ ✗
1.8	**Lars** (colaborador): menú **Contracts**.	Ve "Owner-only": un colaborador no puede ver ni firmar contratos.	☐ ✓ ✗

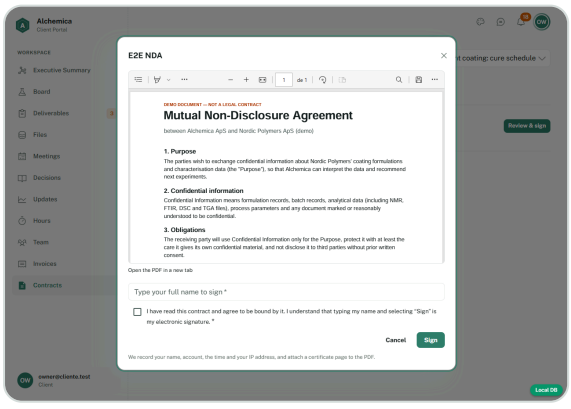

Maja revisa el PDF y firma con su nombre.

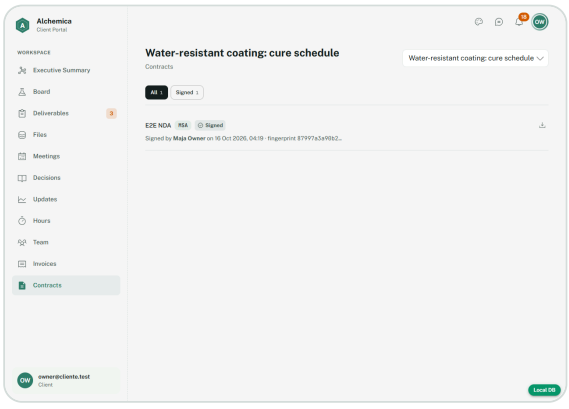

El contrato queda firmado, con firmante, fecha y huella.

> **Qué es esta firma:** una firma electrónica simple (nombre escrito + confirmación + certificado con fecha, IP y huella del documento). Sirve como prueba en la mayoría de contratos comerciales en la UE y Dinamarca, pero es más débil que una firma avanzada o cualificada (MitID, o la firma avanzada de Documenso). Si un contrato exige ese nivel, hay que usar esa vía: en el formulario existe la opción **Send by email (Documenso)**, que necesita una cuenta y `DOCUMENSO_API_KEY`.

PRUEBA 2

Resumen del cliente: qué necesita de mí y dónde vamos

#	PASOS	RESULTADO ESPERADO	OK
2.1	**Maja: Executive Summary**.	La tarjeta de arriba dice la etapa actual ("Now: Preliminary experiments") y cuántas cosas esperan a la clienta.	☐ ✓ ✗
2.2	Mira **Waiting on you**.	Lista con un botón por fila (Answer, Review, Upload, Sign, Open). Lo vencido dice **Overdue**.	☐ ✓ ✗
2.3	En el **Timeline**, pulsa la etapa *Preliminary experiments*.	Se abre con fechas y avance, un estado tipo **On track**, la descripción y los entregables, reuniones y pedidos de datos de esa etapa.	☐ ✓ ✗
2.4	Con el teclado: `Tab` hasta una etapa y `Enter`.	Se abre igual; abrir otra cierra la anterior.	☐ ✓ ✗
2.5	Pasa el mouse sobre una etiqueta (FTIR, NMR…) en **Files**.	Aparece una explicación en lenguaje simple.	☐ ✓ ✗

PRUEBA 3

Datos pedidos y archivos

#	PASOS	RESULTADO ESPERADO	OK
3.1	**Axel:** proyecto → **Files** → **Request data**: título, técnica, carpeta y fecha.	Aparece en la lista como pendiente y a Maja le llega una notificación.	☐ ✓ ✗
3.2	**Maja: Files** → en ese pedido, elige un archivo y **Send**.	El pedido pasa a **Received**, el archivo queda en la carpeta correcta con la etiqueta, y Axel recibe aviso.	☐ ✓ ✗
3.3	**Axel:** en un archivo, pulsa su etiqueta (o **Add label**).	Menú con técnicas y tipos de documento, cada uno explicado. Al elegir, la etiqueta cambia.	☐ ✓ ✗
3.4	**Axel:** menú ⋯ de un archivo → **Move to folder**.	El archivo cambia de carpeta y deja de verse en la actual.	☐ ✓ ✗

PRUEBA 4

Chat entre cliente y Axel

#	PASOS	RESULTADO ESPERADO	OK
4.1	**Axel:** ícono de chat de la barra superior.	Lista de conversaciones por cliente; al tocar una se abre al lado, sin salir de la página.	☐ ✓ ✗
4.2	Escribe un mensaje y pulsa `Enter`.	Aparece en la conversación. En la otra pestaña, el ícono de Maja muestra un **contador** y la campana sube, **sin recargar**.	☐ ✓ ✗
4.3	**Maja:** abre el chat y responde (prueba también adjuntar un archivo con el clip).	La respuesta llega al panel abierto de Axel en vivo. El adjunto queda en **Files › Chat attachments**.	☐ ✓ ✗
4.4	**Axel:** menú ⋮ de un mensaje → **Log as decision** y luego **Add to board**.	Se crea la decisión y una tarjeta en la primera columna del board; queda una nota en el chat.	☐ ✓ ✗
4.5	Abre `/portal?chat=20000000-0000-0000-0000-000000000002` como Maja.	El panel se abre solo en esa conversación.	☐ ✓ ✗

PRUEBA 5

Etapas, fechas y entregables (admin)


#	PASOS	RESULTADO ESPERADO	OK
5.1	**Axel: Clients** → *Nordic Polymers* → **Progress & stages**.	Cada etapa tiene nombre, porcentaje, fechas y "What happens in this stage".	☐ ✓ ✗
5.2	Cambia el % de una etapa y la descripción de otra; sal del campo.	Se guarda solo; el avance total del proyecto se recalcula. Maja lo ve en su resumen y recibe una notificación.	☐ ✓ ✗
5.3	En **Deliverables**, mueve una entrega a **Awaiting client**. Luego **Maja** entra a **Deliverables** y la aprueba con **Approve**.	Maja la ve como **Awaiting your review**; al aprobar cambia a **Approved** y Axel recibe aviso.	☐ ✓ ✗

PRUEBA 6


El asistente de IA

Necesita tu clave en `.env.local` y el interruptor del cliente encendido. Los datos viajan a DeepSeek: úsalo solo con datos demo.

#	PASOS	RESULTADO ESPERADO	OK
6.1	**Axel:** ficha del cliente → engranaje → **AI assistant for this client**: actívalo.	El interruptor queda encendido y no muestra el aviso "not configured".	☐ ✓ ✗
6.2	**Maja:** chat → pestaña **Ask Alchemica** → "Where are we, and what's next?".	Responde con datos reales del proyecto (avance, pendientes, decisión de 140 °C), etiqueta **AI** y fuentes en enlaces.	☐ ✓ ✗
6.3	Pregunta algo técnico: "What temperature should we use?".	No inventa: dice que es una decisión de Axel y ofrece **Ask Axel instead**.	☐ ✓ ✗
6.4	**Axel:** en un chat, pulsa **Suggest reply**.	Aparece un borrador en la caja. **No se envía** hasta que pulses Send.	☐ ✓ ✗
6.5	**Axel:** edita el borrador y envíalo. Abre el menú **Assistant**.	En **Your corrections** aparecen el borrador de la IA y lo que enviaste.	☐ ✓ ✗
6.6	En **Your rules** escribe una regla ("Siempre termina con 'Saludos'"), guarda, y pide otro borrador.	El nuevo borrador cumple la regla.	☐ ✓ ✗
6.7	En **Case book**: elige un proyecto, **Draft with AI**, revisa y **Save**.	El borrador no trae nombres de cliente ni de personas; queda guardado en la lista.	☐ ✓ ✗
6.8	Apaga el interruptor del cliente (6.1) y recarga el portal de Maja.	La pestaña **Ask Alchemica** desaparece.	☐ ✓ ✗

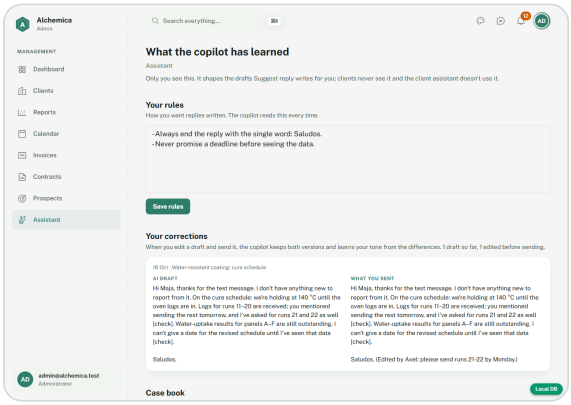

Reglas y correcciones: lo que el copiloto aprende de Axel.

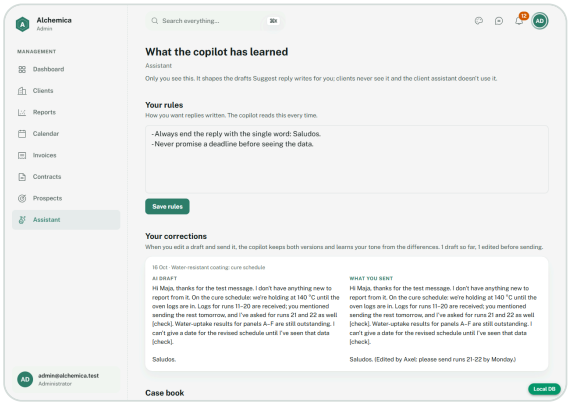

Un caso redactado sin nombres, para que Axel lo revise.

PRUEBA 7

Seguridad básica

#	PASOS	RESULTADO ESPERADO	OK
7.1	**Maja:** abre `http://127.0.0.1:3000/admin`.	No entra al admin: la devuelven a su portal.	☐ ✓ ✗
7.2	**Lars** (colaborador): intenta abrir **Invoices** y **Contracts**.	Muestra "Owner-only"; no ve importes ni contratos.	☐ ✓ ✗
7.3	**Maja:** busca en su portal algo de otro cliente o proyecto.	Solo ve su organización.	☐ ✓ ✗
7.4	**Maja:** mira si tiene la pestaña/menú **Assistant** o las reglas de Axel.	No existe para ella: esa parte es solo del admin.	☐ ✓ ✗

PRUEBA 8

Detalles que suman

#	PASOS	RESULTADO ESPERADO	OK
8.1	Cualquiera: ícono de **paleta** de la barra → elige otro color.	Todo el portal cambia de color y se mantiene al recargar; no afecta a la otra persona.	☐ ✓ ✗
8.2	Reduce la ventana al tamaño de un celular.	El menú pasa a un botón ☰, el chat ocupa toda la pantalla y nada se sale de la pantalla.	☐ ✓ ✗
8.3	**Axel:** abre `/admin/digest-preview`.	Muestra el resumen semanal que recibiría cada cliente (no envía nada).	☐ ✓ ✗
8.4	**Maja: Team** → interruptor "Email me a weekly summary".	Se puede apagar y encender; apagado, deja de recibir el correo de los lunes.	☐ ✓ ✗

PARA MAÑANA

Guion de demo (10 minutos)

Un orden que cuenta una historia: primero lo que ve el cliente, luego lo que hace Axel, y cierra con lo que le ahorra tiempo.

MIN	QUÉ MOSTRAR	QUÉ DECIR
0–2	**Maja:** Executive Summary, **Waiting on you** y el timeline con una etapa abierta.	"El cliente entiende en 10 segundos dónde estamos y qué le toca a él, sin términos técnicos."
2–4	**Maja:** Contracts → **Review & sign** → firmar. Descarga el PDF y enseña la página del certificado.	"Firma dentro del portal, sin cuentas externas. Queda un certificado con quién, cuándo y la huella del documento."
4–6	**Maja** pregunta en el chat; **Axel** responde en vivo. Axel pasa un mensaje a **Log as decision**.	"Nada se pierde en correos: lo acordado queda como decisión."
6–8	**Axel: Suggest reply**, edita y envía; abre **Assistant** y enseña las reglas, las correcciones y el caso anonimizado.	"El copiloto aprende cómo escribe Axel. Siempre propone, nunca envía solo, y es solo suyo."
8–10	**Axel:** Progress & stages (fechas y descripción), pedido de datos, y el cambio de color.	"Axel configura el proyecto en un par de clics y el cliente lo ve al instante."

Antes de entrar a la sala

- Docker, Supabase y `npm run dev` funcionando; las dos sesiones (Axel y Maja) ya iniciadas.
- El contrato **Services agreement — ready for your signature** sigue esperando firma (si lo firmaste en el ensayo, crea otro con el paso 1.7).
- El interruptor de IA del cliente demo encendido y tu clave puesta.
- Cierra pestañas con datos que no quieras mostrar.

Lo que conviene decir con honestidad

- La firma del portal es una firma electrónica simple. Para contratos que exijan más (MitID, firma avanzada) se usa Documenso, que se conecta con una clave.
- La IA usa hoy la API de DeepSeek, que procesa datos fuera de la UE: con clientes reales hay que moverla a un proveedor europeo con contrato de datos. Cada cliente se activa por separado.
- Esto corre en un entorno local de pruebas; para producción hace falta publicar la base de datos y configurar los servicios (correo, firma, IA) en la UE.

> **Pendiente de seguridad antes de publicar:** hoy cualquier usuario con sesión podría cambiar su propio rol a administrador. Está documentado en `docs/AUDITORIA.md` y se corrige con una migración corta; conviene hacerlo antes de usar datos reales.