
Diagramas DDD — Oficina Mecânica


Diagramas do domínio e da solução, alinhados ao código da branch `main`. O Event Storming está em `event-storming.md` e a linguagem ubíqua em `linguagem-ubiqua.md`.

1. Mapa de contexto

Mapa original do workshop:

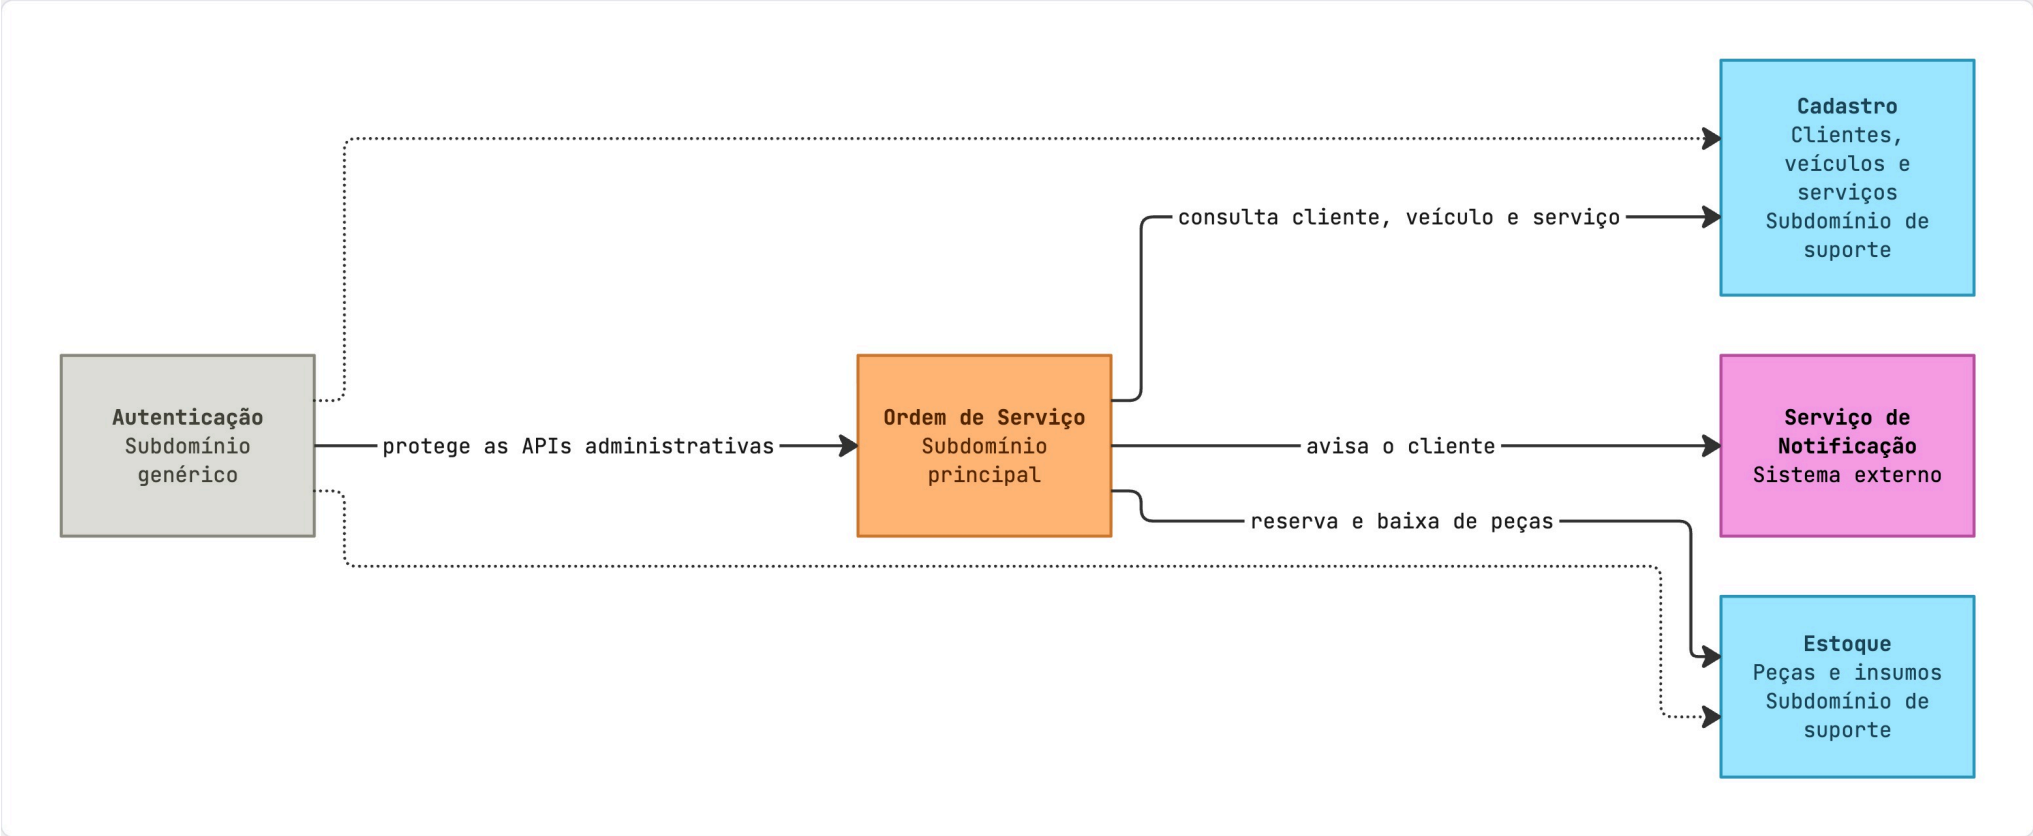

Relações implementadas. A OS é sempre o contexto cliente (downstream) e protege seu modelo com uma camada anticorrupção (ACL) em cada porta de saída:

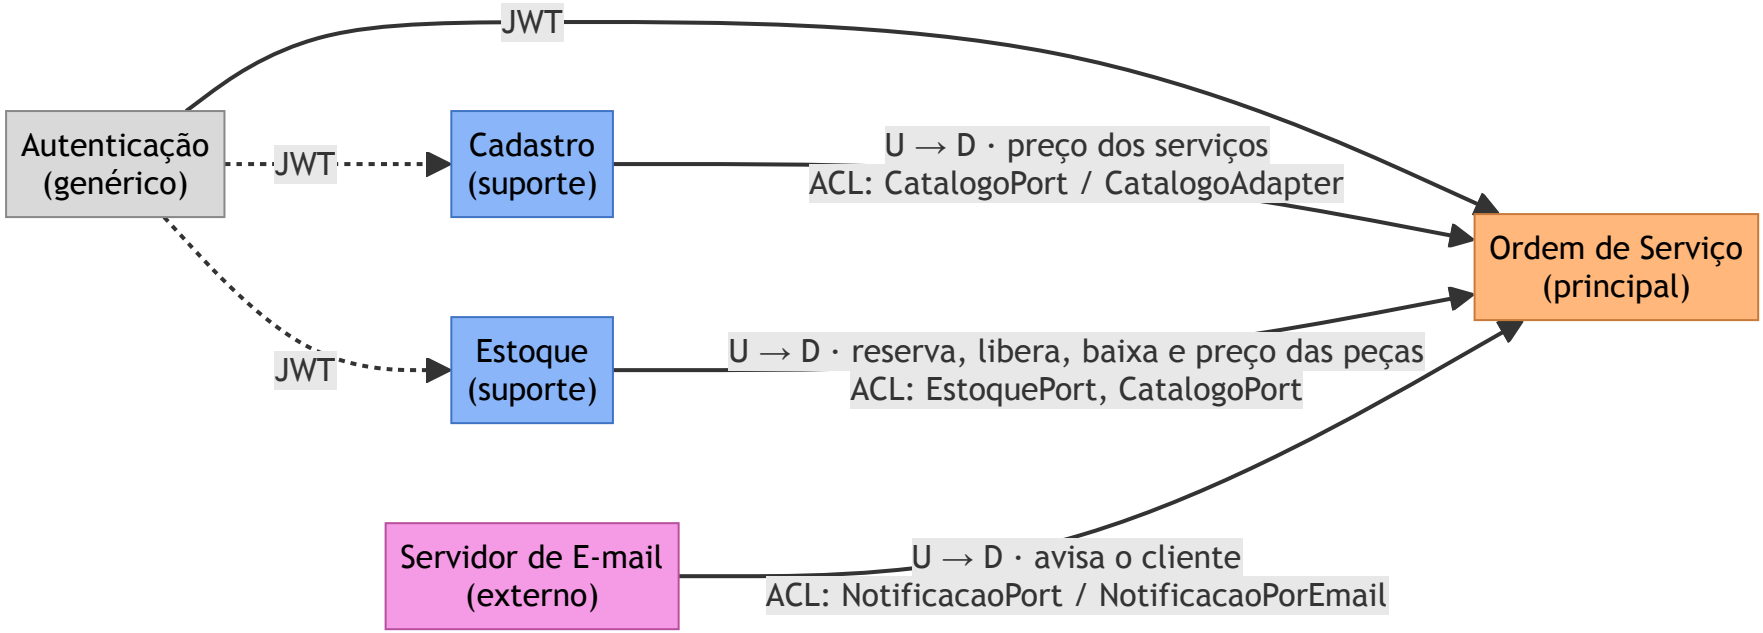


Os contextos compartilham só o `shared-kernel` (`Documento`, `Placa`, `Dinheiro`, `DomainEvent`). No MVP a OS guarda documento, placa, marca, modelo e ano informados na abertura e não consulta o Cadastro nesse momento; o orçamento busca nome e preço pela `CatalogoPort` (ACL `CatalogoAdapter`).

2. Subdomínios e bounded contexts


Bounded context	Módulo Gradle	Subdomínio	Schema no banco
Ordem de Serviço	`modules/ordemservico`	Principal	`ordemservico`
Cadastro	`modules/cadastro`	Suporte	`cadastro`
Estoque	`modules/estoque`	Suporte	`estoque`
Autenticação	`modules/autenticacao`	Genérico	`autenticacao`
—	`shared-kernel`	Kernel compartilhado	—

3. Agregados, entidades e objetos de valor


Ordem de Serviço

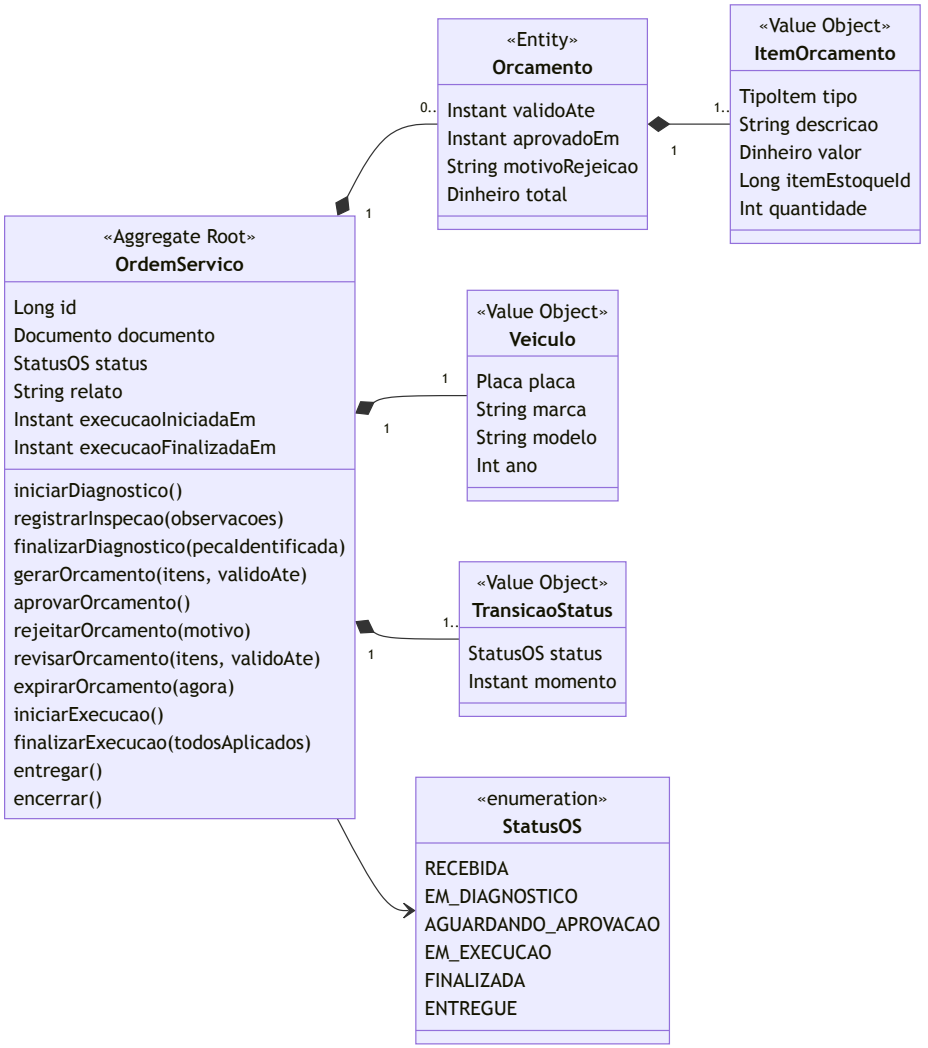

Estoque

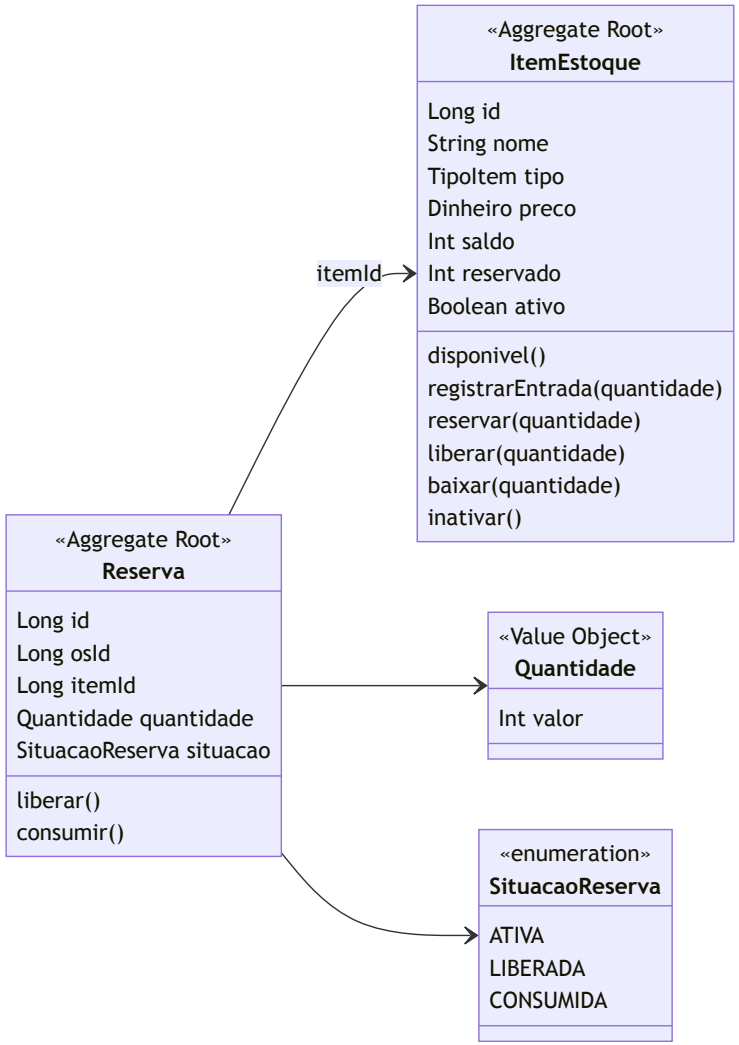

«Aggregate Root»
ItemEstoque
Long id
String nome
TipoItem tipo
Dinheiro preco
Int saldo
Int reservado
Boolean ativo
disponivel()
registrarEntrada(quantidade)
reservar(quantidade)
liberar(quantidade)
baixar(quantidade)
inativar()
itemId
«Aggregate Root»
Reserva
Long id
Long osId
Long itemId
Quantidade quantidade
SituacaoReserva situacao
liberar()
consumir()
«Value Object»
Quantidade
Int valor
«enumeration»
SituacaoReserva
ATIVA
LIBERADA
CONSUMIDA

Cadastro e Autenticação

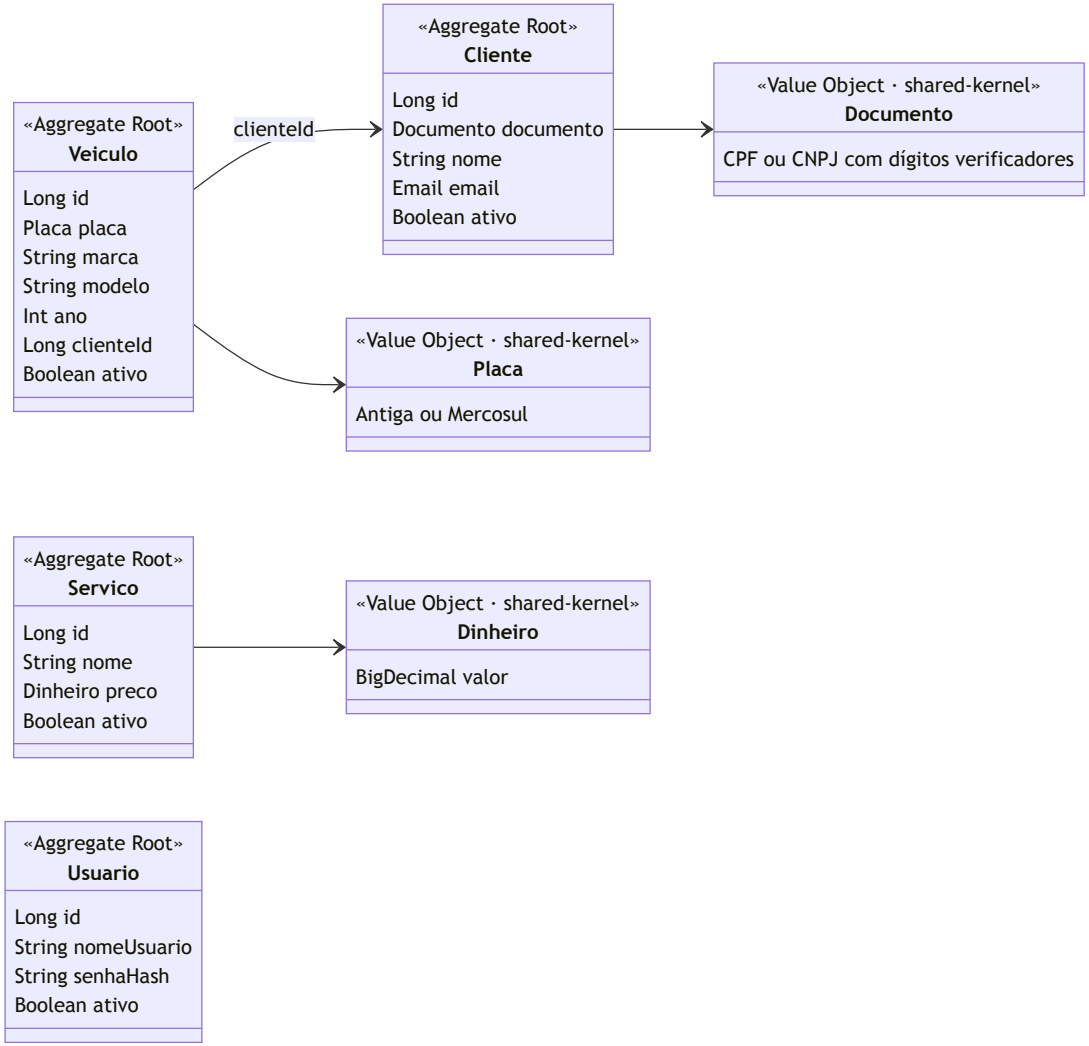


4. Ciclo de vida da Ordem de Serviço

Os 6 status do enunciado e as transições que o agregado `OrdemServico` aceita. Qualquer outra transição é recusada com `409`.

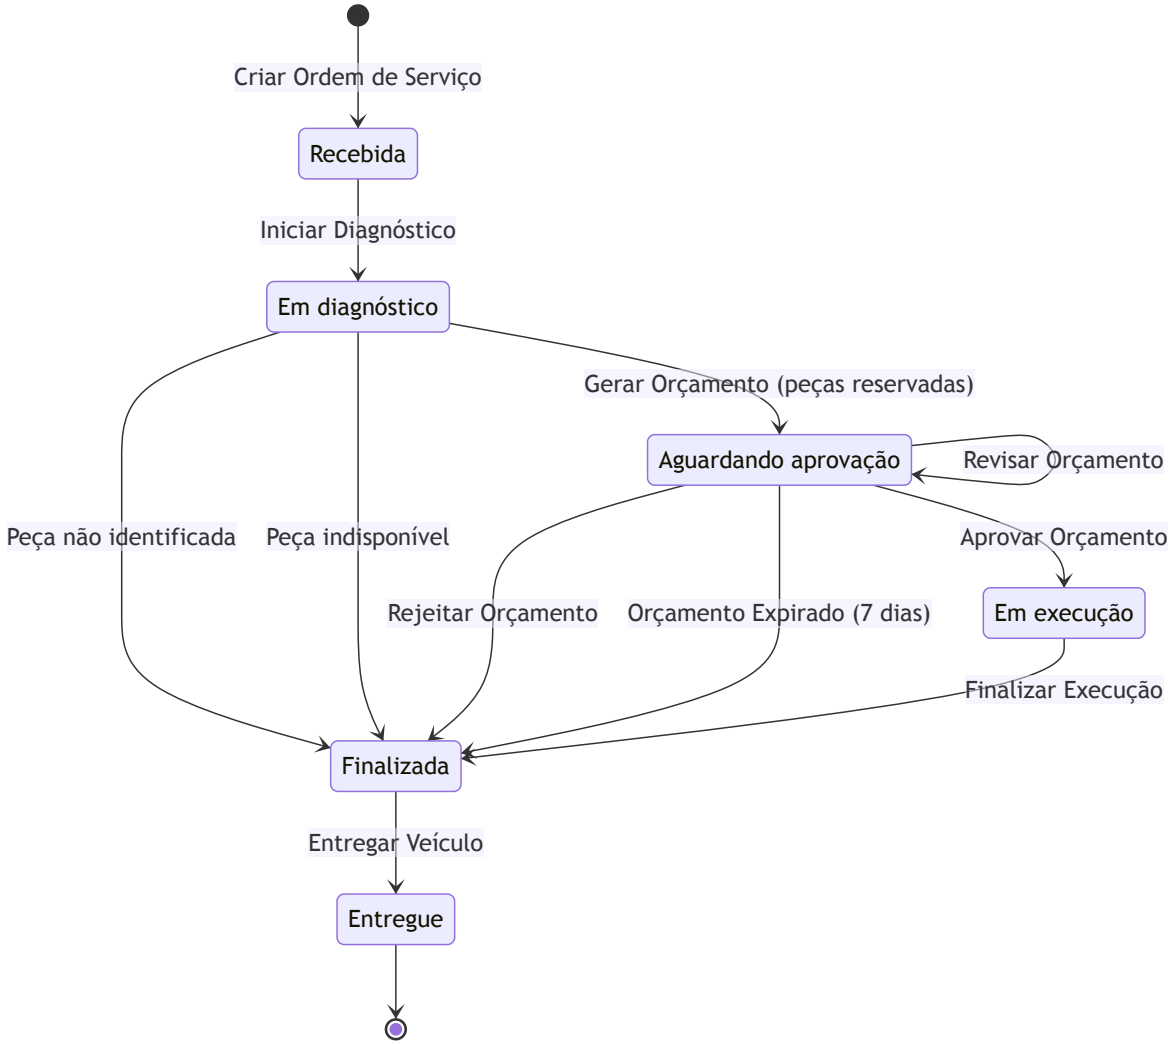

5. Gerar Orçamento com reserva de peças


O fluxo que cruza dois bounded contexts numa só transação.

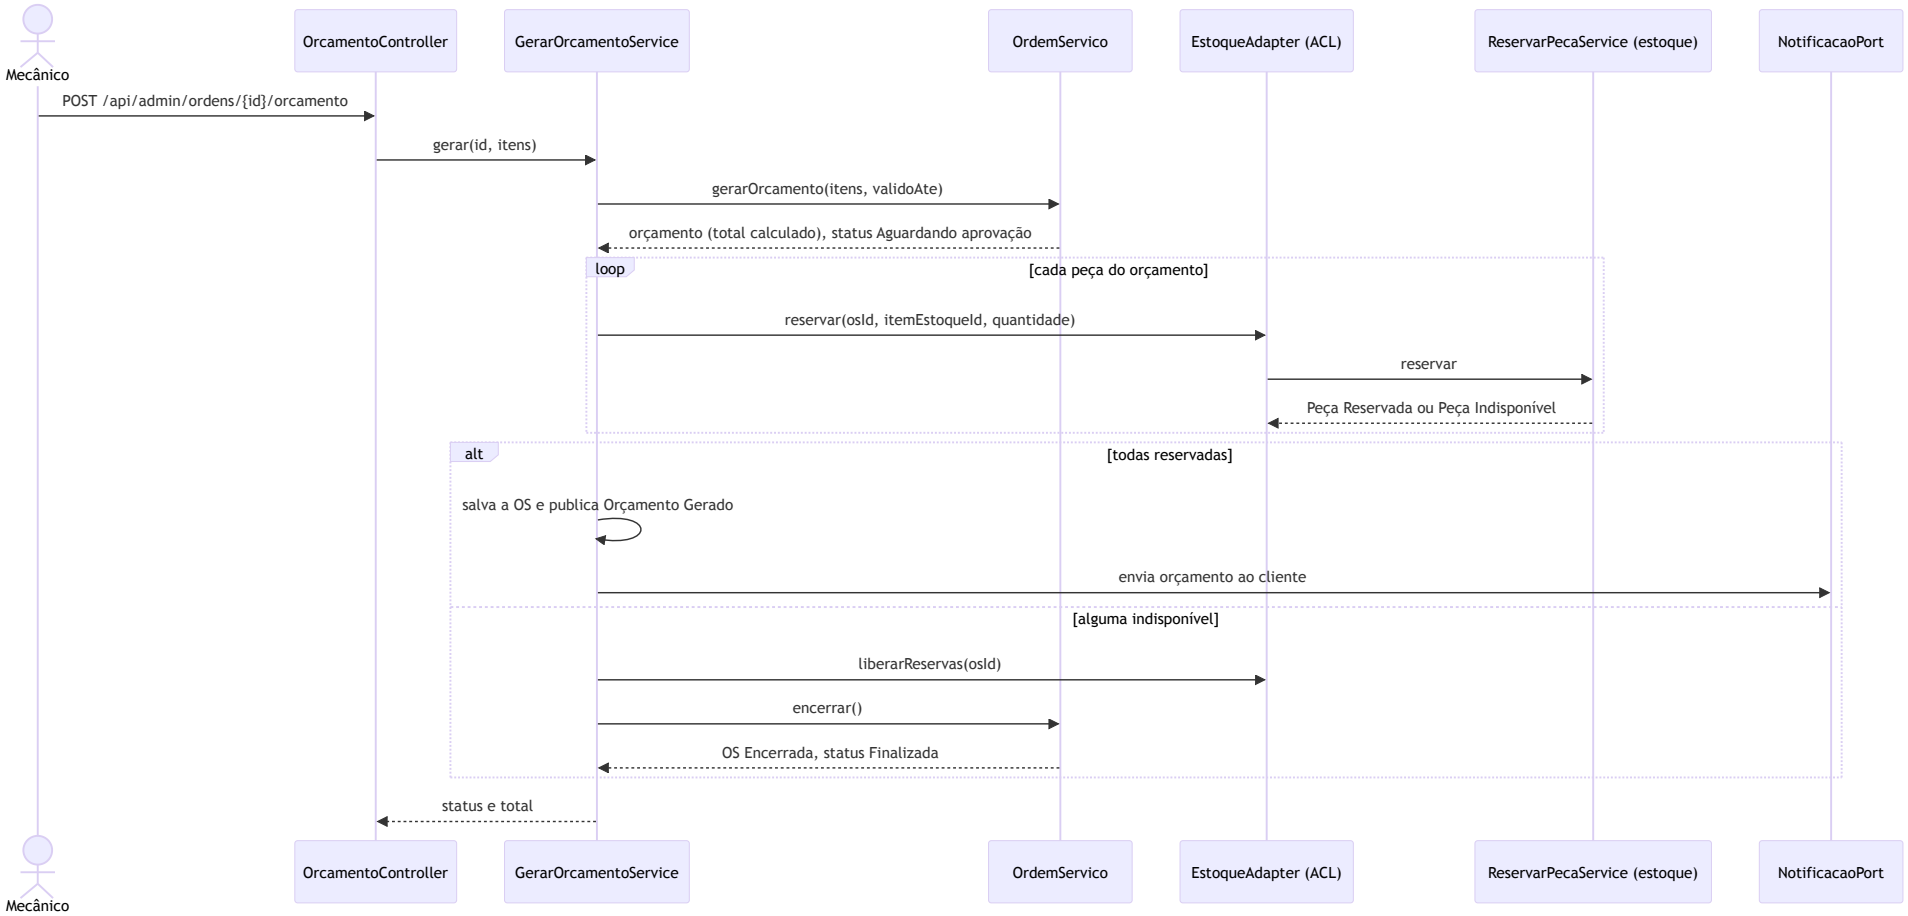


6. C4

Mantidos em `docs/c4/`.

C4 Nível 1 — Contexto

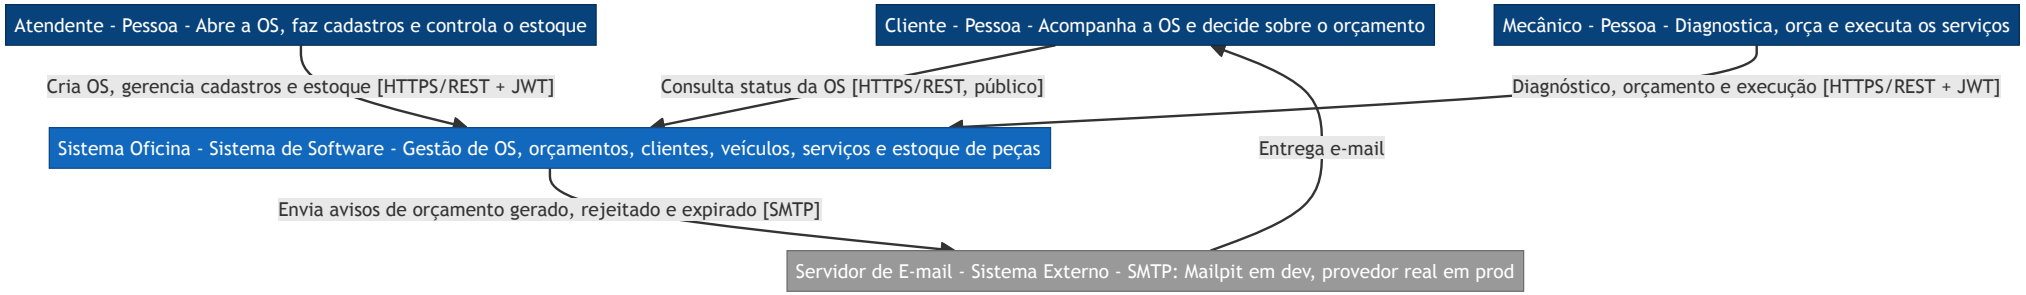

C4 Nível 2 — Contêineres

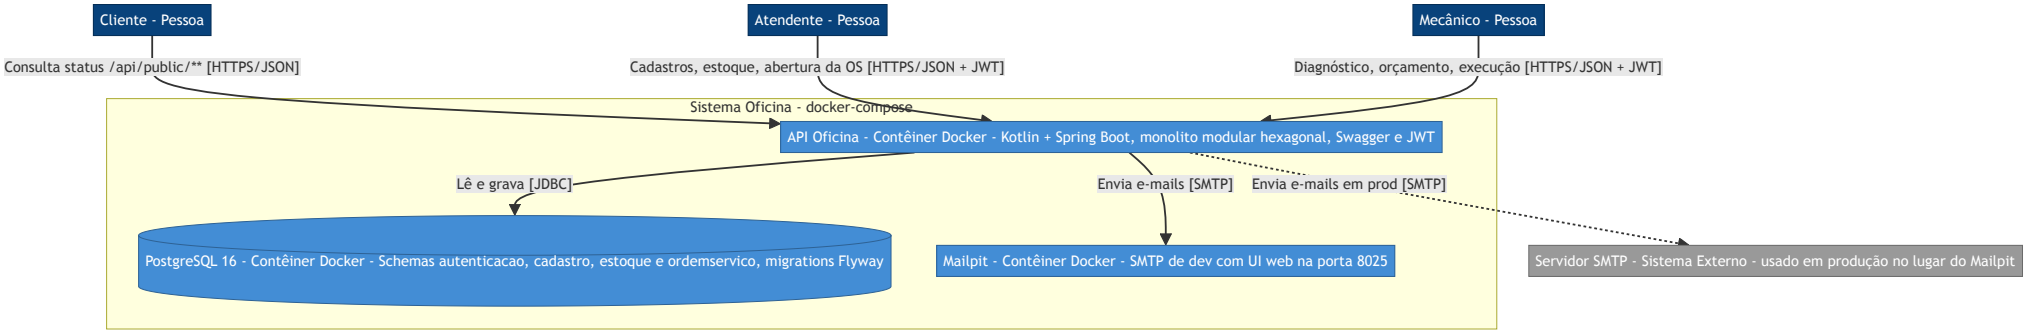

C4 Nível 3 — Componentes

