



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Técnicas de los Sistemas Inteligentes

Grado en Ingeniería Informática

Curso 2019-20. Seminario 3

Planificación Clásica (PDDL) y Práctica 3

Jesús Giráldez Crú, Pablo Mesejo Santiago y José Ángel Segura Muros
{jgiralde,z,pmesejo,josesegmur}@decsai.ugr.es

Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>

Índice

1. ¿Qué es la Planificación?
 - i. Problema de ejemplo
 - ii. Acciones
 - iii. Representación del mundo
2. Planning Domain Definition Language (PDDL)
 - i. Ontología PDDL
 - ii. Acciones PDDL
 - iii. PDDL avanzado
3. Planificador Fast-Forward
4. Otras consideraciones
5. Práctica 3



Índice

1. **¿Qué es la Planificación?**
 - i. Problema de ejemplo
 - ii. Acciones
 - iii. Representación del mundo
2. Planning Domain Definition Language (PDDL)
 - i. Ontología PDDL
 - ii. Acciones PDDL
 - iii. PDDL avanzado
3. Planificador Fast-Forward
4. Otras consideraciones
5. Práctica 3




¿Qué es la Planificación?

En las prácticas anteriores hemos visto técnicas para que un agente resuelva un problema simple, ajustando su ejecución a eventos exógenos no deterministas o a restricciones de bajo nivel.


Pero...

Estas técnicas no son suficientes para resolver problemas complejos que requieran sincronizar distintos tipos de subtareas o agentes, o que requieran **razonar sobre acciones** que tienen un efecto sobre el mundo.

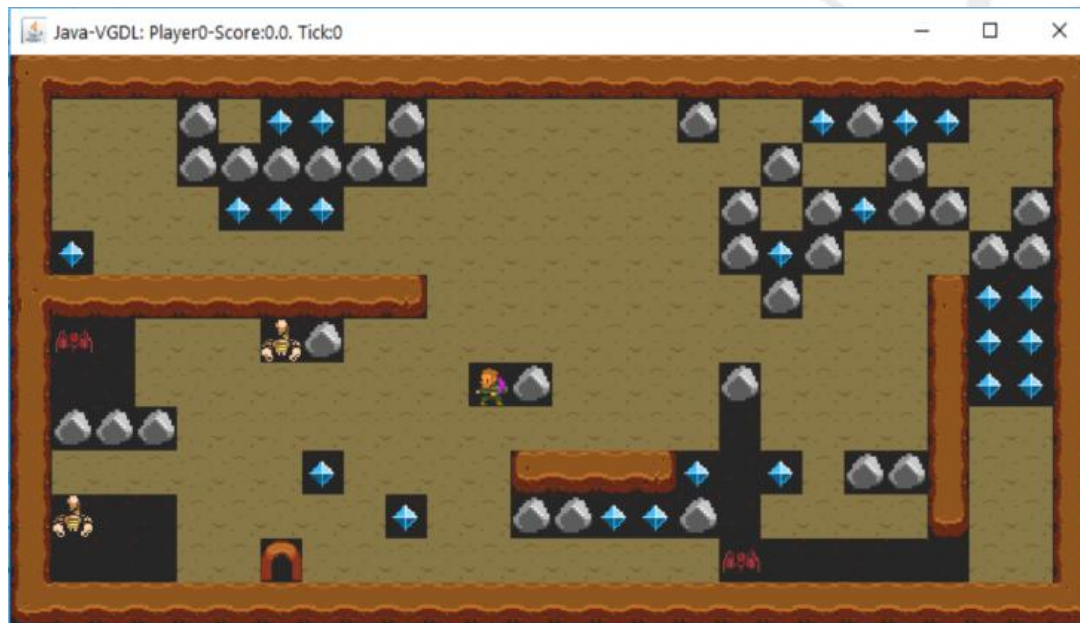

¿Qué es la Planificación?

Planificación automática y agentes:

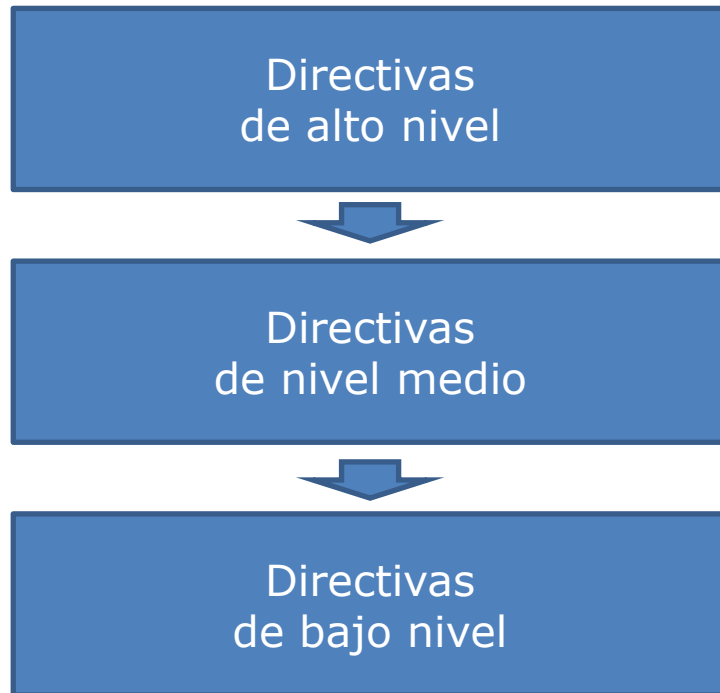

Determinar a alto nivel qué acciones deben ejecutarse, y en qué orden, para alcanzar un objetivo propuesto.
(Planificación automática)

Desarrollar un plan de acción para ejecutar una tarea concreta.
(Técnicas Deliberativas de la Práctica 1)

Ajustar el plan de acción a los requisitos del mundo/problema para ejecutarlo correctamente **(Técnicas de la Práctica 2 + Técnicas Reactivas de la Práctica 1)**

¿Qué es la Planificación?

Las técnicas de planificación requieren dos elementos:

1. Dominio: Un conjunto de acciones (y sus efectos esperados en el mundo).
2. Problema: Una definición del estado inicial y objetivo.

Partiendo de una representación inicial del mundo (estado inicial), un planificador obtiene una lista de acciones, las cuales, al ser aplicadas en orden, generan una representación del mundo deseada (estado objetivo).




Índice

1. ¿Qué es la Planificación?
 - i. **Problema de ejemplo**
 - ii. Acciones
 - iii. Representación del mundo
2. Planning Domain Definition Language (PDDL)
 - i. Ontología PDDL
 - ii. Acciones PDDL
 - iii. PDDL avanzado
3. Planificador Fast-Forward
4. Otras consideraciones
5. Práctica 3



Problema de ejemplo: El mono y los plátanos

- Un mono en un laboratorio tiene lejos de su alcance un racimo de plátanos.
- Una caja permite alcanzar los plátanos si éste se sube en ella.
- El mono está en una posición desde la que no alcanza las bananas. Las bananas y la caja están en posiciones distintas también.
- El mono puede **desplazarse** de una ubicación a otra, **empujar** la caja, **subir** a la caja, **coger** los plátanos y **bajar** de la caja.

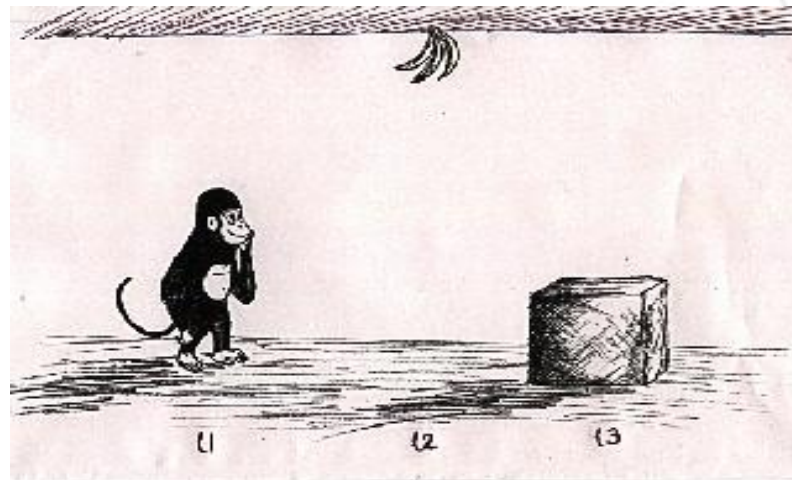

Índice

1. ¿Qué es la Planificación?
 - i. Problema de ejemplo
 - ii. Acciones**
 - iii. Representación del mundo
2. Planning Domain Definition Language (PDDL)
 - i. Ontología PDDL
 - ii. Acciones PDDL
 - iii. PDDL avanzado
3. Planificador Fast-Forward
4. Otras consideraciones
5. Práctica 3



Acciones tipo STRIPS

Acción cogerPlátanos

Parámetros(.....)

Precondiciones(.....)

Postcondiciones(.....)

- **Cabecera**
 - Nombre de la acción y parámetros.
- **Precondiciones**
 - Condiciones que deben cumplirse para poder ejecutar la acción.
- **Postcondiciones (Efectos)**
 - Cómo modifica el mundo la acción. Definidos como:
 - Una lista de cosas que añadir al mundo.
 - Una lista de cosas que eliminar del mundo.

Stanford Research Institute Problem Solver (**STRIPS**) es el lenguaje formal usado para codificar las acciones.

- Fikes, Richard E., and Nils J. Nilsson. "STRIPS: A new approach to the application of theorem proving to problem solving." *Artificial intelligence* 2.3-4 (1971): 189-208.

El problema del marco

- Cada acción se aplica sobre un estado previo del mundo (pre-estado) y genera un estado sucesor (post-estado)
- ¿Qué aspectos del mundo cambian realmente cuando la ejecutamos?
 - Esto es conocido como el Problema del Marco:
 - **¿Qué es lo que se mantiene (marco) y qué es lo que cambia en el mundo tras llevar a cabo una acción?**
- Se trata de un problema “irresoluble”, en el sentido de que en el mundo real no podemos saber con absoluta seguridad cuáles son todos los efectos de una acción.

Índice

1. ¿Qué es la Planificación?
 - i. Problema de ejemplo
 - ii. Acciones
 - iii. Representación del mundo**
2. Planning Domain Definition Language (PDDL)
 - i. Ontología PDDL
 - ii. Acciones PDDL
 - iii. PDDL avanzado
3. Planificador Fast-Forward
4. Otras consideraciones
5. Práctica 3




Representación del mundo

- La representación del mundo (**Ontología**) es una descripción formal de los objetos y relaciones entre objetos del mundo.
 1. **Objetos:** los elementos del mundo.
 - Representan a los elementos del mundo.
 - Pueden tener un tipo (mono, caja)
 2. **Relaciones:** indican propiedades de los objetos
 - Estas propiedades pueden ser intraobjeto (el mono tiene plátanos) o interobjetos (el mono esta encima de la caja)
 - Se representan usando lógica de primer orden (predicados)
 - tienePlátanos(mono)
 - sobre(mono, caja)


Representación del mundo

- **Estado:** Representación del mundo en un momento concreto. Se define como una conjunción de predicados lógicos junto con una colección de objetos.
- **Objetos:**
 - Mono1 – Mono
 - Caja1 – Caja
 - Localización1 – Localización
 - Localización2 – Localización
 - Localización3 – Localización

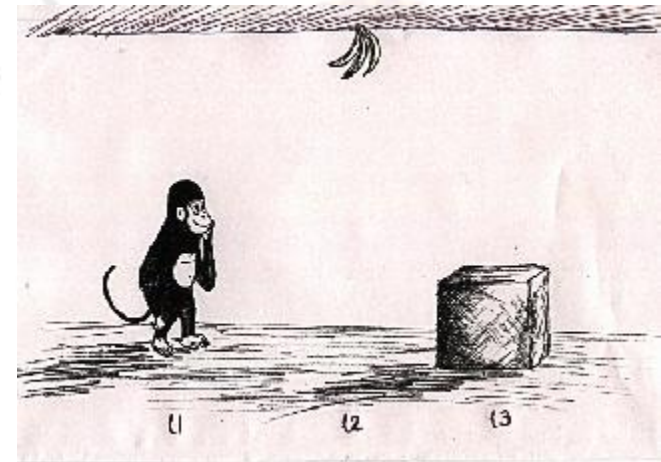


Representación del mundo

- **Estado:** Representación del mundo en un momento concreto. Se define como una conjunción de predicados lógicos junto con una colección de objetos.
- **Relaciones:**
 - En(Mono1, Localización1)
 - En(Caja1, Localización3)
 - PlatanoEn(Localización2)

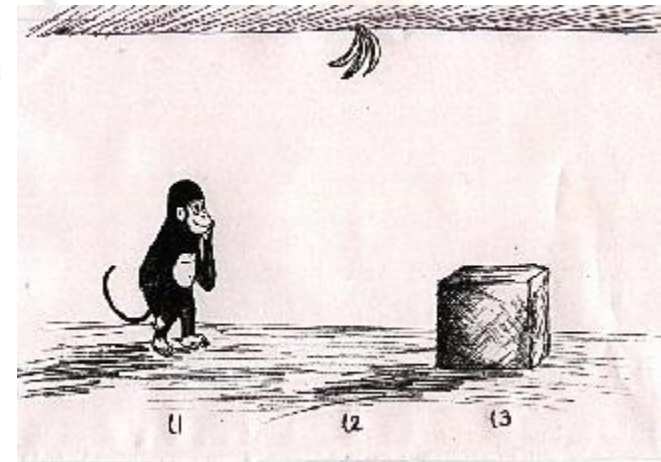


Representación del mundo

- Los planificadores actuales siguen la **Hipótesis del Mundo Cerrado (CWA)**
 - “Si no conozco algo lo considero falso.”
- Esto evita escribir todas las relaciones falsas
 - $\neg \text{En}(\text{Mono1}, \text{Localización2})$
 - $\neg \text{En}(\text{Mono1}, \text{Localización3})$
 - $\neg \text{tienePlátano}(\text{Mono1})$
 - ...

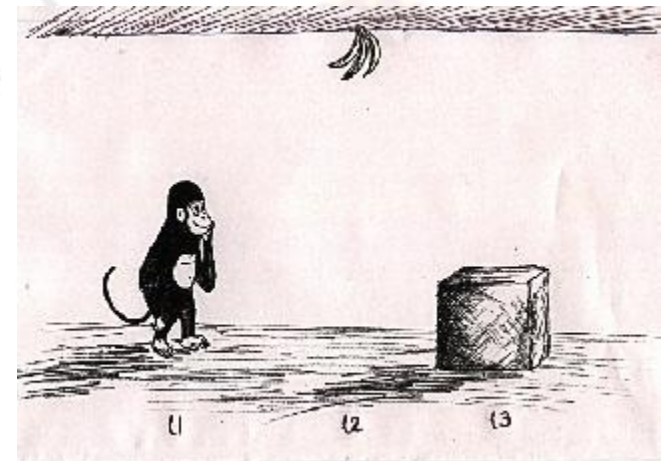

Representación del mundo

- **Estado Objetivo:** Representación del mundo al que queremos llegar.
 - No se requiere definir el estado completo. Solo el pequeño subconjunto de predicados que queremos que sean ciertos al finalizar el plan.
- tienePlátano(Mono1)

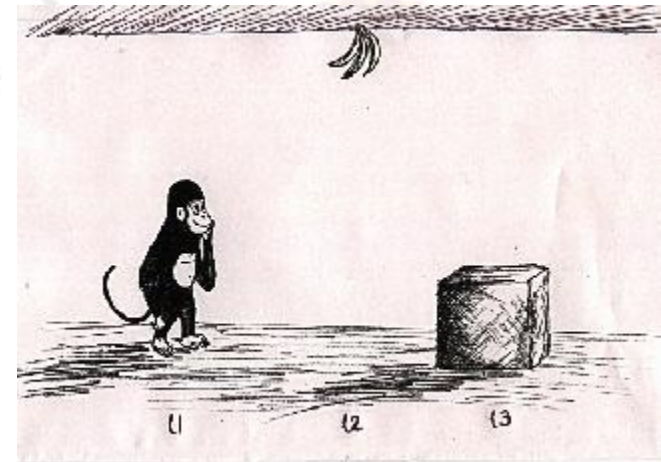

Índice

1. ¿Qué es la Planificación?
 - i. Problema de ejemplo
 - ii. Acciones
 - iii. Representación del mundo
2. **Planning Domain Definition Language (PDDL)**
 - i. **Ontología PDDL**
 - ii. **Acciones PDDL**
 - iii. **PDDL avanzado**
3. Planificador Fast-Forward
4. Otras consideraciones
5. Práctica 3




PDDL

- PDDL
 - McDermott, Drew, et al. "PDDL-the planning domain definition language." (1998).
- Lenguaje estándar para la representación de dominios de planificación clásicos. Basado en LISP.
- Todas las propiedades y relaciones entre los objetos o bien se conocen inicialmente o bien pueden conocerse durante el proceso de planificación (Conocimiento Completo)
 - Acciones deterministas.
 - Los efectos de las acciones son conocidos a priori.
 - Cambios en el mundo son producidos por la ejecución de las acciones.
 - No se consideran eventos exógenos.

PDDL

- Material Online adicional sobre PDDL
 - Writing Planning Domains and Problems (breve introducción)
<http://users.cecs.anu.edu.au/~patrik/pddlman/writing.html>
 - Online PDDL Reference (**Muy recomendado!!**)
<https://github.com/jan-dolejsi/pddl-reference#contents>
 - Otros recursos didácticos sobre PDDL y planificación
<http://education.planning.domains/>

Planificación Independiente de Dominio

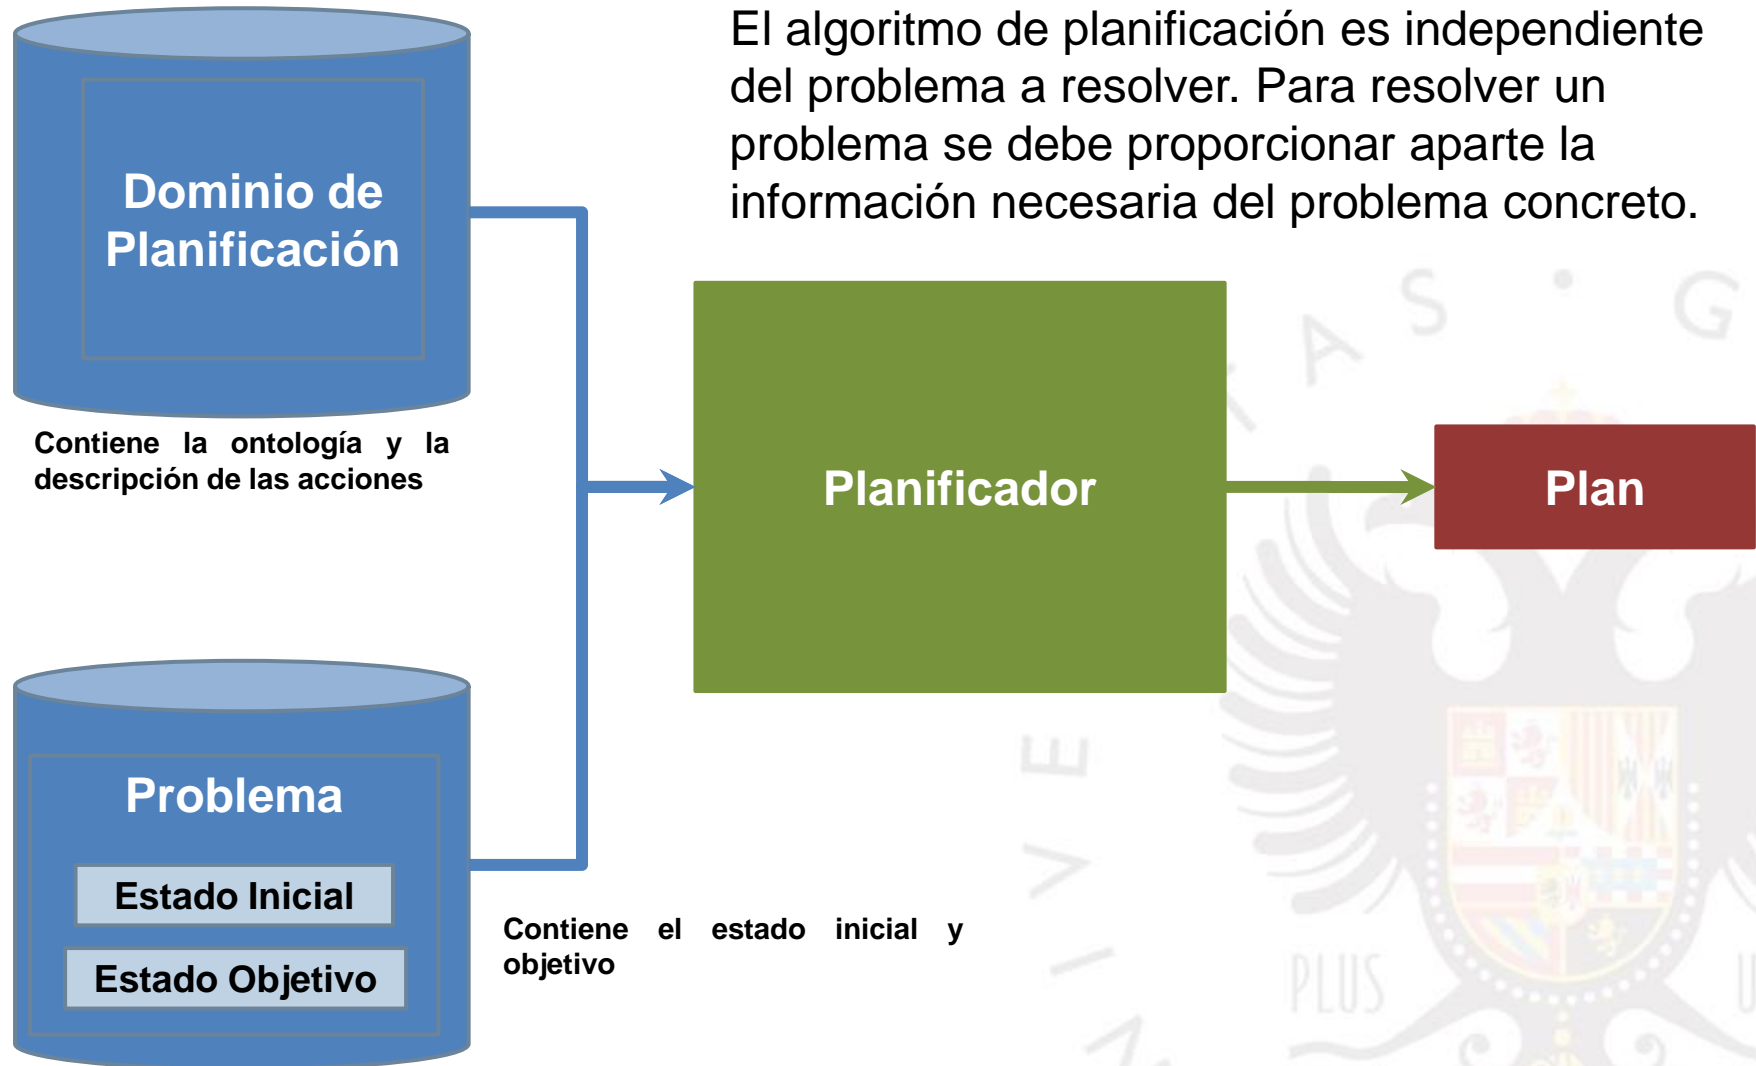

Dominio PDDL

```
(define (domain <domain name>)
  (:requirements <requirements spec>)
  (:types <types spec>)
  (:predicates <predicates spec>)
  (:action <action spec>)
  (:action <action spec>)
  ...
)
```



Dominio PDDL

```

(define (domain <domain name>)
  (:requirements <requirements spec>)
  (:types <types spec>)
  (:predicates <predicates spec>)
  (:action <action spec>)
  (:action <action spec>)
  ...
)

```

Cabecera del dominio y nombre

Dominio PDDL

```

(define (domain <domain name>)
  (:requirements <requirements spec>)
  (:types <types spec>)
  (:predicates <predicates spec>)
  (:action <action spec>)
  (:action <action spec>)
  ...
)

```

Requisitos que debe cumplir el planificador para resolver problemas con el dominio.

```

(:requirements
  :req1
  :req2
  :req3
)

```

Dominio PDDL

```
(define (domain <domain name>)
  (:requirements <requirements spec>)
  (:types <types spec>)
  (:predicates <predicates spec>)
  (:action <action spec>)
  (:action <action spec>)
  ...
)
```

Tipos de los objetos del dominio

- Los tipos pueden depender de un supertipo

```
(:requirements
  :typing
)
(:types
  movable loc - object
  mono caja plátano - movable
)
```

Dominio PDDL

```
(define (domain <domain name>)
  (:requirements <requirements spec>)
  (:types <types spec>)
  (:predicates <predicates spec>)
  (:action <action spec>)
  (:action <action spec>)
  ...
)
```

Predicados de la ontología

```
(:predicates
  (en ?x - movable ?y - loc)
  (tienePlátano ?x - mono)
  (sobre ?x - mono ?y - caja)
  (plátanoEn ?x - loc)
)
```

Dominio PDDL

```
(define (domain <domain name>)
  (:requirements <requirements spec>)
  (:types <types spec>)
  (:predicates <predicates spec>)
  (:action <action spec>)
  (:action <action spec>)
  ...
)
```

Lista de acciones del dominio

Dominio PDDL: Acciones

- Acciones:
 - Requirement **:strips**

```
(:action irA
  :parameters (?m - mono ?x ?y - localización)
  :precondition
    (and
      (en ?m ?x)
    )
  :effect
    (and
      (en ?m ?y)
      (not (en ?m ?x))
    )
)
```

Dominio PDDL: Acciones

- Cabecera:

```

(:action irA
  :parameters (?m - mono ?x ?y - localización)
  :precondition
    (and
      (en ?m ?x)
    )
  :effect
    (and
      (en ?m ?y)
      (not (en ?m ?x))
    )
)

```

- Tiene que contener un nombre de la acción (irA) y una lista de parámetros (?m, ?x, ?y) junto con sus tipos.

Importante: En las precondiciones y efectos solo se puede acceder a aquellos predicados de los que conocemos **TODOS** los argumentos.

Dominio PDDL: Acciones

- Precondiciones:

```

(:action irA
  :parameters (?m - mono ?x ?y - localización)
  :precondition
    (and
      (en ?m ?x)
    )
  :effect
    (and
      (en ?m ?y)
      (not (en ?m ?x))
    )
)

```

- Las precondiciones se representan como una conjunción de predicados del mundo.

$$P1 \text{ Y } P2 \text{ Y } P3 \text{ Y } \dots \text{ Y } Pn$$

Dominio PDDL: Acciones

- Efectos:

```
(:action irA
  :parameters (?m - mono ?x ?y - localización)
  :precondition
    (and
      (en ?m ?x)
    )
  :effect
    (and
      (en ?m ?y)
      (not (en ?m ?x))
    )
)
```

- Recordemos. Los efectos se separan en dos tipos:
 - Lista de predicados a añadir al estado previo.
 - Lista de predicados a borrar al estado previo. (Se borran con **not**)

Dominio PDDL

```

(define (domain mono)
  (:requirements :strips :typing)
  (:types
    movable localizacion - object
    mono caja - movable
  )
  (:predicates
    (en ?obj - movable ?x - localizacion)
    (tienePlatano ?m - mono)
    (sobre ?m - mono ?c - caja)
    (platanoEn ?x - localizacion)
  )

  (:action cogerPlatanos
    :parameters (?m - mono ?c - caja)
    :precondition
      (and
        (sobre ?m ?c)
      )
    :effect
      (and
        (tienePlatano ?m)
      )
  )
)

```



Fichero de problema

```
(define (problem <problem id>)
  (:domain <domain name>)
  (:objects <object spec>)
  (:init <initial facts spec>)
  (:goal <goal spec>)
)
```



Fichero de problema

```
(define (problem <problem id>)
  (:domain <domain name>)
  (:objects <object spec>)
  (:init <initial facts spec>)
  (:goal <goal spec>)
)
```

Cabecera del problema y nombre

Fichero de problema

```
(define (problem <problem id>)
```

```
  (:domain <domain name>)
```

```
  (:objects <object spec>)
```

```
  (:init <initial facts spec>)
```

```
  (:goal <goal spec>)
```

```
)
```

Nombre del dominio asociado al problema

Fichero de problema

```
(define (problem <problem id>)
  (:domain <domain name>)
  (:objects <object spec>)
  (:init <initial facts spec>)
  (:goal <goal spec>)
)
```

Nombre y tipo de los objetos del problema

```
(:objects
  mono1 - mono
  caja1 - caja
  platano1 - platano
  loc1 - loc
  loc2 loc3 - loc
)
```


Fichero de problema

```
(define (problem <problem id>)
  (:domain <domain name>)
  (:objects <object spec>)
  (:init <initial facts spec>)
  (:goal <goal spec>)
)
```

Estado Inicial

```
(:init
  (en mono1 loc1)
  (platanoEn loc2)
  (en caja1 loc3)
)
```

Recordad que PDDL sigue el **CWA (Closed-World Assumption)**

Fichero de problema

```
(define (problem <problem id>)
  (:domain <domain name>)
  (:objects <object spec>)
  (:init <initial facts spec>)
  (:goal <goal spec>)
)
```

Objetivo a resolver

```
(:goal
  (and
    (tienePlátano mono1)
  )
)
```

Problema PDDL

```

(define (problem monosp1)
  (:domain mono)
  (:objects
    mono1 - mono
    caja1 - caja
    localizacion1 localizacion2 localizacion3 - localizacion
  )
  (:init
    (en caja1 localizacion2)
    (platanoEn localizacion2)

    (sobre mono1 caja1)
  )
  (:goal
    (and
      (tienePlatano mono1)
    )
  )
)
    
```

Consejos sobre PDDL (I)

Es importante determinar como objetivo el mínimo número de predicados

Mejor esto



```
(:goal
  (and
    (tienePlátano mono1)
  )
)
```

Que esto



```
(:goal
  (and
    (tienePlátano mono1)
    (sobre mono1 caja1)
    (en caja1 localización2)
  )
)
```

Consejos sobre PDDL (II)

A la hora de escribir una acción hay que pensar que la acción es parte de un todo y se va a ejecutar junto con otras:

- Ya sea antes o después de otras.

Cada acción debe cumplir un único objetivo concreto.

- Las Acciones NO deben pisarse entre ellas
 - Las precondiciones solo deben restringir los predicados necesarios.
 - Los efectos solo deben modificar el mínimo numero de predicados.

PDDL Avanzado (I)

Precondiciones con disyunciones

- Requirement :**adl**
- La expresión lógica de la precondición de una acción no se limita a una conjunción (and), además puede incluir el operador de disyunción (or) y el anidado de expresiones

$$P1 \text{ Y } (P2 \text{ O } (P3 \text{ Y } P4)) \text{ Y } \dots \text{ Y } Pn$$

Precondiciones con cuantificadores lógicos

- Permiten extender las precondiciones y comprobar que una expresión lógica se cumple para un conjunto de objetos.

- Forall (todos deben cumplirla)
- Exists (al menos uno debe cumplirla)

$$(\text{forall/exists } (?x - \text{obj})$$

$$(\text{expresión lógica})$$

PDDL Avanzado (II)

Efectos condicionales

- Efectos que se activan si es cierta alguna condición en el estado.

```

(when (and (in ?x ?truck))
      (and
        (not (at ?x ?city1))
        (at ?x ?city2)
      )
)

```

Diagram illustrating the structure of a conditional effect in PDDL:

- The **when** keyword is followed by a condition in parentheses: `(and (in ?x ?truck))`. This entire condition is enclosed in a red box, with an arrow pointing to the label **condición**.
- Following the condition is an **and** block containing the effects: `(not (at ?x ?city1))` and `(at ?x ?city2)`. This entire **and** block is enclosed in a red box, with an arrow pointing to the label **efectos**.

PDDL Avanzado (III)

Constantes

- Son un tipo especial de objeto.
 - Se declaran en el dominio (antes de los predicados).
 - Pueden tener tipo propio, como los objetos.
 - Una acción SIEMPRE puede acceder a una constante sin necesidad de que sea pasada como argumento.

```
(define (domain <domain name>)
  (:requirements <requirements spec>)
  (:types <types spec>)
  (:constants
    norte sur este oeste - orientación
  )
  (:predicates <predicates spec>)
```


PDDL Numérico (I)

Operaciones aritméticas.

- A partir de la versión 2.1 de PDDL, éste es capaz de trabajar con predicados numéricos. Al ser invocados, estos predicados devuelven como valor un número en vez de Verdadero o Falso.
 - Permite definir efectos para gestionar variables numéricas
 - Permite definir precondiciones para comprobar relaciones lógicas ($>$, $<$, $!=$)
- Requirement **:fluents**

PDDL Numérico (II)

```
(define (domain <domain name>)
  (:requirements <requirements spec>)
  (:types <types spec>)
  (:predicates <predicates spec>)
  (:functions <functions spec>)
  (:action <action spec>)
  (:action <action spec>)
  ...
)
```

Funciones

```
(:functions
  (distancia ?x ?y - loc)
)
```

PDDL Numérico (III)

PDDL 2.1 soporta cualquier operación relacional y aritmética básica.

- Usando el formato LISP:

(operador (operando1) (operando2))

(> ← Operador
5 ← Operando1
10 ← Operando2
)

Los operandos pueden ser números

PDDL Numérico (III)

PDDL 2.1 soporta cualquier operación relacional y aritmética básica.

- Usando el formato LISP:

(operador (operando1) (operando2))

```
(> 5 (distancia ?x ?y))
```

Diagram illustrating the LISP format for a numeric operation:

- Operador** (Operator): Points to the opening parenthesis '(>'.
- Operando1** (Operand 1): Points to the constant value '5'.
- Operando2** (Operand 2): Points to the function call '(distancia ?x ?y)'.


Los operandos pueden ser funciones

PDDL Numérico (III)

PDDL 2.1 soporta cualquier operación relacional y aritmética básica.

- Usando el formato LISP:

(operador (operando1) (operando2))

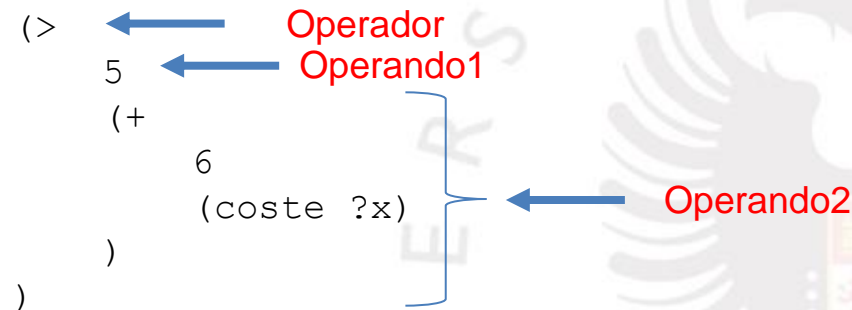

```

(> 5 (+ 6 (coste ?x)))
  
```


Los operandos pueden ser otras expresiones

PDDL Numérico (III)

PDDL 2.1 soporta cualquier operación relacional y aritmética básica.

- Usando el formato LISP:

(operador (operando1) (operando2))

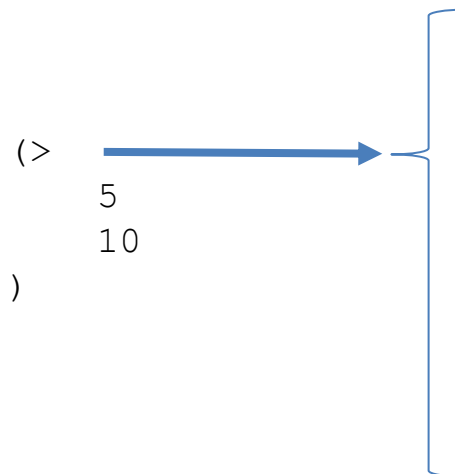

Operador Relacional	Operador Aritmético
!=	+
>	-
<	*
>=	/
<=	

PDDL Numérico (IV)

Se implementan operadores para modificar las funciones:

- (assign (funcion) (valor))
- (increase (funcion) (valor))
- (decrease (funcion) (valor))

```
(decrease
  (energíaTotal ?x)
  (coste ?x ?y)
)
```

El valor puede ser un número
constante, otra función o una
operación aritmética



Estos operadores son la **ÚNICA** forma que tienen las acciones de modificar las funciones.

PDDL Numérico (V)

En el estado inicial las funciones se instancian a un valor concreto con las sentencias

```
(= (tienePlatanos mono1) 0)
```

PDDL permite definir métricas numéricas que optimizar

- Por defecto un planificador minimiza el numero de acciones de un plan.
- Definir una métrica fuerza al planificador a explorar nuevas soluciones para cumplir con el requisito.

```
(:init <initial facts spec>)  
(:goal <goal spec>)  
(:metric minimize (operación aritmética))
```


Índice

1. ¿Qué es la Planificación?
 - i. Problema de ejemplo
 - ii. Acciones
 - iii. Representación del mundo
2. Planning Domain Definition Language (PDDL)
 - i. Ontología PDDL
 - ii. Acciones PDDL
 - iii. PDDL avanzado
3. **Planificador Fast-Forward**
4. Otras consideraciones
5. Práctica 3



Planificador FF (Fast-Forward)

- FF:
 - Hoffmann, Jörg, and Bernhard Nebel. "The FF planning system: Fast plan generation through heuristic search." *Journal of Artificial Intelligence Research* 14 (2001): 253-302.
 - Significó una revolución en las técnicas de planificación y es uno de los más usados y referenciados en la actualidad.
- Implementa un algoritmo de búsqueda heurística para estudiar el espacio de posibles estados del mundo
 - Genera sucesores a partir del estado inicial, aplicando los operadores (acciones) permitidos en cada estado hasta llegar al objetivo.
 - Una acción se permite si todas sus precondiciones son satisfechas por el estado.
 - Sucesores: Estados posteriores de cada acción.
 - Condición de parada
 - Todos los predicados del objetivo están incluidos en el estado actual.

Planificador FF (Fast-Forward)

Para esta práctica usaremos Metric-FF, una versión más moderna. <https://fai.cs.uni-saarland.de/hoffmann/metric-ff.html>

En Prado podéis encontrarla compilada, pero si no funciona...

- make clean
- make

A lo mejor hace falta instalar el analizador léxico “lex” y el sintáctico “bison”. (sudo apt-get install flex bison)

Para ejecutar:

```
ff -o dominio.pddl -f problema.pddl -s 0
```

Planificador FF (Fast-Forward)

```
$ ./ff -o ~/Desktop/blockWorld_dom.pddl -f ~/Desktop/blockWorld_prob.pddl -s 0

ff: parsing domain file
domain 'BLOCKSWORLD' defined
... done.
ff: parsing problem file
problem 'BWP1' defined
... done.

no metric specified.

ff: search configuration is Enforced Hill-Climbing, if that fails then best-first search.
Metric is plan length.
NO COST MINIMIZATION (and no cost-minimizing relaxed plans).

Cueing down from goal distance:  5 into depth [1][2]
                                4      [1][2][3][4][5][6]
                                3      [1]
                                2      [1]
                                1      [1]
                                0

ff: found legal plan as follows
step  0: STACK B5 B3
       1: UNSTACK B2 B4
       2: PUT_DOWN B2
       3: UNSTACK B5 B3
       4: STACK B5 B2
       5: UNSTACK B3 B1
       6: STACK B3 B5

time spent:  0.00 seconds instantiating 60 easy, 0 hard action templates
            0.00 seconds reachability analysis, yielding 41 facts and 60 actions
            0.00 seconds creating final representation with 41 relevant facts, 0 relevant fluents
            0.00 seconds computing LNF
            0.00 seconds building connectivity graph
            0.00 seconds searching, evaluating 48 states, to a max depth of 6
            0.00 seconds total time
```

Índice

1. ¿Qué es la Planificación?
 - i. Problema de ejemplo
 - ii. Acciones
 - iii. Representación del mundo
2. Planning Domain Definition Language (PDDL)
 - i. Ontología PDDL
 - ii. Acciones PDDL
 - iii. PDDL avanzado
3. Planificador Fast-Forward
4. **Otras consideraciones**
5. Práctica 3





Editores

1. Un editor de texto (Gedit, Atom o Sublime Text)
2. PDDL Online Editor (<http://editor.planning.domains/>)
 - Permite ejecutar los dominios según se construyen.
 - Tiene un timeout de 10 segundos → Construir online con problemas de prueba y usar FF para resolver los problemas de la práctica.
 - El editor online tiene autoguardado. Pero es recomendable no abandonar la página antes de guardar localmente todo el trabajo hecho.
3. Visual Studio tiene una extensión para PDDL
 - Es experimental (<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=jan-dolejsi.pddl>)

PDDL Online Editor

(<http://editor.planning.domains/>)

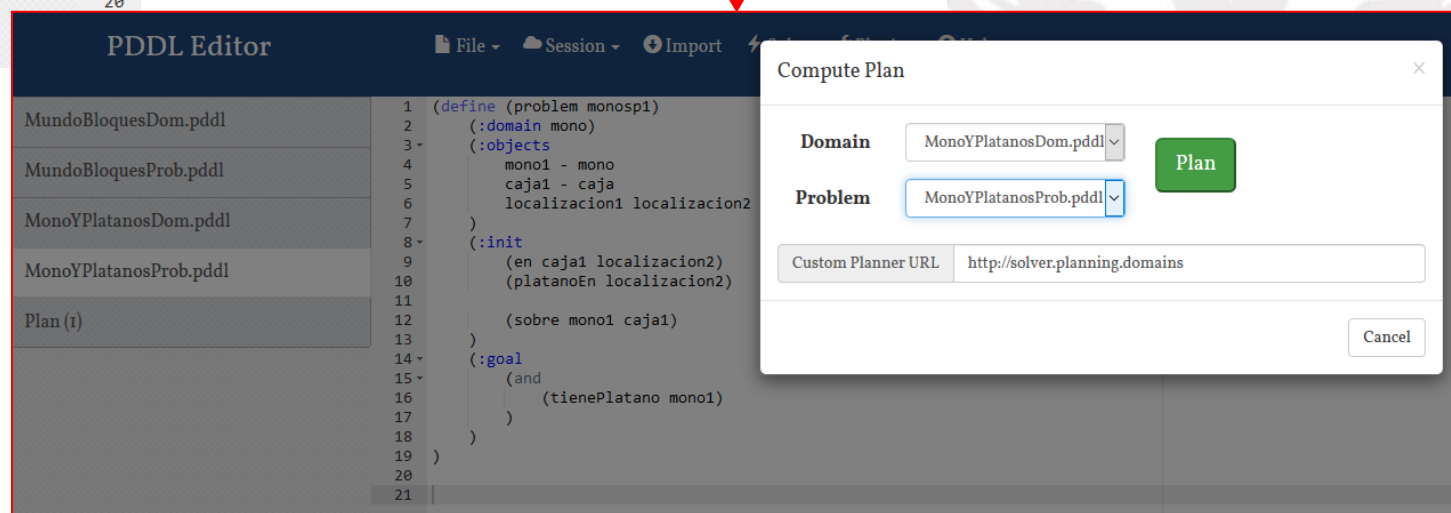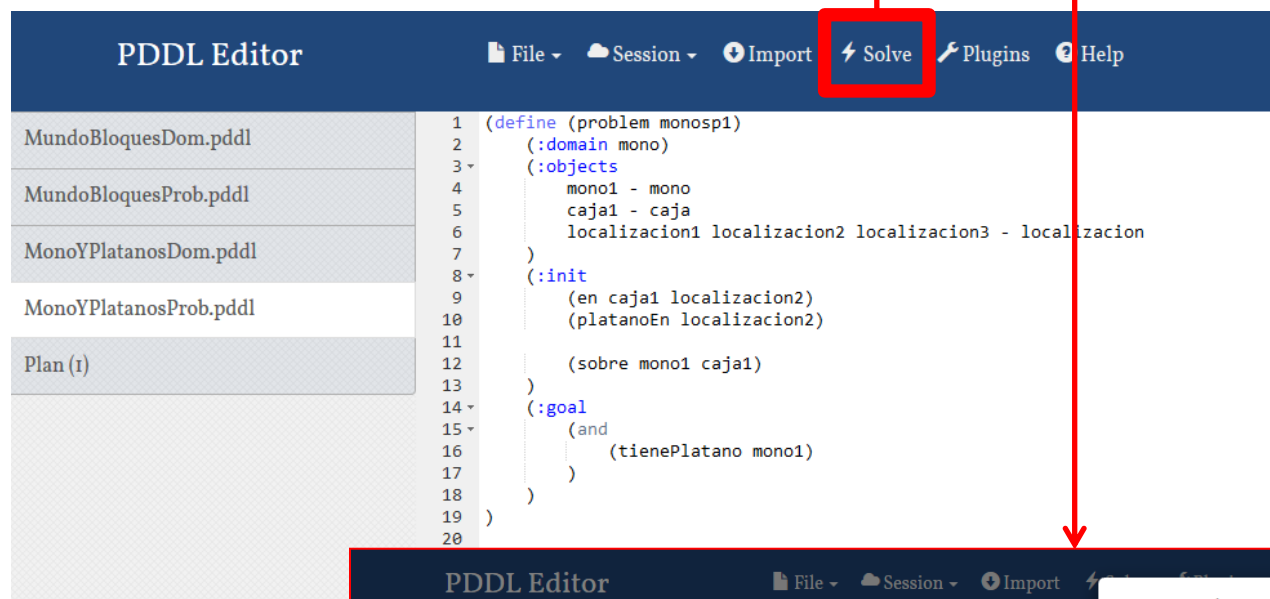

Cómo depurar en PDDL

Cómo verificar **sintaxis** y **semántica** de la acción.

- Análisis sintáctico

- Solo se puede hacer lanzando un dominio + problema en un planificador y viendo dónde falla.

- Análisis semántico

- Diseñar y verificar un dominio de planificación es un proceso manual:
 1. Definir un dominio con una sola acción
 2. Definir un problema cuyo plan sea ejecutar esa acción.
 3. Lanzar el planificador y comprobar que el dominio sea correcto.
 4. Incluir una nueva acción al dominio.
 5. Modificar el problema para que el plan contenga la nueva acción.
 6. Lanzar el planificador y comprobar que el dominio sea correcto.
 7. Repetir 4 – 6 hasta terminar.

Primeros pasos

1. Revisar los ejemplos (mundo de bloques y mono/plátanos) proporcionados en http://editor.planning.domains/#read_session=wQdLTQZvUN
2. Modificar la localización de los plátanos.
 - ¿Es correcto el resultado del planificador? Arreglar si no lo es.
3. Incluir una nueva acción para que el mono empuje la caja.
 - El mono debe estar en la misma posición que la caja.
 - Cuando la empuja el mono debe moverse con ella.
4. Incluir una nueva acción para que el mono suba a la caja.
 - El mono debe estar en la misma posición que la caja.
 - Y no debe estar ya encima de ella.
5. Definir una acción para que el mono sea capaz de moverse por el mundo sin necesidad de empujar la caja.

Índice

1. ¿Qué es la Planificación?
 - i. Problema de ejemplo
 - ii. Acciones
 - iii. Representación del mundo
2. Planning Domain Definition Language (PDDL)
 - i. Ontología PDDL
 - ii. Acciones PDDL
 - iii. PDDL avanzado
3. Planificador Fast-Forward
4. Otras consideraciones
5. **Práctica 3**



- La práctica consiste en resolver 7 ejercicios de planificación relacionados con la construcción de un edificio en una determinada localización en el marco del videojuego StarCraft (ver enunciado de la práctica):
 - **Cada ejercicio, a nivel de código, tiene una puntuación máxima de un punto** (hasta 7 puntos en total). Los ejercicios que tengan **errores sintácticos califican con cero puntos**, independientemente de la documentación entregada para ese ejercicio.
 - **Los 3 puntos restantes corresponden a la memoria**, en la que se valorará la claridad expositiva, la corrección de los argumentos, y la buena presentación. **La memoria no podrá exceder de 10 páginas.**
- La entrega se realizará a través de PRADO, y consistirá en un **fichero ZIP** que contenga una **memoria** de la práctica y **una carpeta "código"**, con **2 ficheros escritos en PDDL para cada ejercicio** (uno de dominio y otro de problema).

Fecha de entrega: 31 de mayo de 2020 14:00



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Técnicas de los Sistemas Inteligentes

Grado en Ingeniería Informática

Curso 2019-20. Seminario 3

Planificación Clásica (PDDL) y Práctica 3

Jesús Giráldez Crú, Pablo Mesejo Santiago y José Ángel Segura Muros
{jgiralde,pmesejo,josesegmur}@decsai.ugr.es

Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>