

Referências

CSS (*Cascading Style Sheets*)

Sintaxe

Sintaxe

```
seletor {propriedade: valor;}
```

CSS Externo

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="arquivo.css" />
```

CSS Interno

```
<style type="text/css">seletor {propriedade: valor;}</style>
```

Uso geral

class Termo precedido por um ponto .

ID Termo precedido por um #

div Elemento para dividir o layout

span Formatação em linha

color Cor do texto

cursor Muda o cursor do mouse

display block; inline; list-item; none

overflow Quando o conteúdo transborda
visible, hidden, scroll, auto

visibility visible, hidden


Fontes

font-style	italic, normal
font-variant	normal, small-caps
font-weight	bold, normal, lighter, bolder, integer [100-900]
font-size	Tamanho da fonte
font-family	Especifica a família da fonte

Caixas de texto

letter-spacing	Espaçamento entre as letras
line-height	Altura da entrelinha
text-align	Alinhamento horizontal do texto
text-decoration	blink, line-through, none, overline, underline
text-indent	Identação do texto
text-transform	capitalise, lowercase, uppercase
vertical-align	Alinhamento vertical
word-spacing	Espaço entre as palavras

Modelos de Caixa

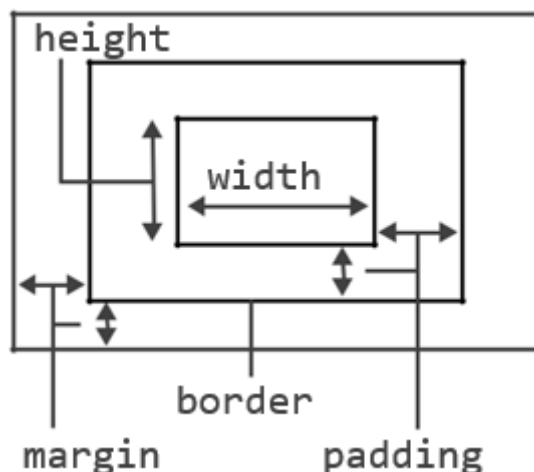

height; width;
margin-top;
margin-right;
margin-bottom;
margin-left;
padding-top;
padding-right;
padding-bottom;
padding-left;

Borda

border-width Largura da borda

border-style

dashed; dotted; double; groove;
inset; outset; ridge; solid; none

border-color Cor da borda

Position

clear

O elemento ignora o float de outros elementos

both, left, right, none

float

O elemento flutua para a esquerda ou direita

left, right, none

left

Desloca o elemento pela esquerda

auto, length values [pt, in, cm, px]

top

Desloca o elemento pelo topo

auto, length values [pt, in, cm, px]

position

static, relative, absolute

z-index

Muda os elementos de camada

auto, integer [higher numbers on top]

Background

background-color

Muda a cor do background

background-image

Define uma imagem de background

background-repeat

auto, integer [higher numbers on top]

background-attachment

Define se o background rola c/ a página

scroll, fixed

background-position

(x y), top, center, bottom, left, right

List

list-style-type	Muda o tipo de bullet dos ítems de lista (li) <code>disc; circle; square; decimal; lower-roman; upper-roman; lower-alpha; upper-alpha; none</code>
list-style-position	Muda a posição do bullet <code>inside; outside</code>
list-style-type	Define uma imagem como bullet

Seletores

*	Define propriedade para TODOS os elementos
<tag>	Define para todas as tags especificadas
tag *	TUDO dentro da tag receberá as características
tag tag	Elemento dentro de elemento (EX: <code>div span</code>)
tag, tag	Agrupar vários elementos para a mesma característica EX: <code>div, p, h1, h2, h3</code>
tag > tag	Seleciona elemento que é filho direto de outro EX: <code>div > span</code>
tag + tag	Seleciona todo elemento que é precedido por outro EX: <code>div + p</code>
.nome	Todos elementos com a classe determinada
#nome	Todos elementos com a identificação determinada
tag#nome	Especifica elemento com classe ou identificação tag.nome determinada
tag[atributo]	Seleciona tag com determinado atributo
tag[atributo="valor"]	Seleciona tag com atributo com um valor específico
tag[atributo~="valor"]	Especifica o valor de uma tag que tenha um atributo com diversos valores separados com espaços.

Propriedades herdadas

azimuth	line-height
border-collapse	list-style
border-spacing	page
caption-side	quotes
color	speak
cursor	text-align
direction	text-indent
empty-cells	text-transform
font	word-spacing
letter-spacing	white-space

Caixas

background
border
border-bottom
border-left
border-right
border-top
font
list-style
margin
padding

Pseudo seletores

:hover
:active
:focus
:link
:visited
:first-line
:first-letter

Comentário

/* Comentário */

Media Types

all
braille
embossed
handheld
print
projection
screen
speech
tty
tv

Unidades

Numerais

%
em
pt
px

keywords

bolder
lighter
larger
normal