



ConfigIT

Configit


ConfigIT

ConfigIT

Sistema auxiliar na configuração das aplicações durante o processo de instalação de um sistema

Instalação do ConfigIT Win


É necessário instalar o ConfigIT Win a partir da versão disponível no [POP de produção](#) .

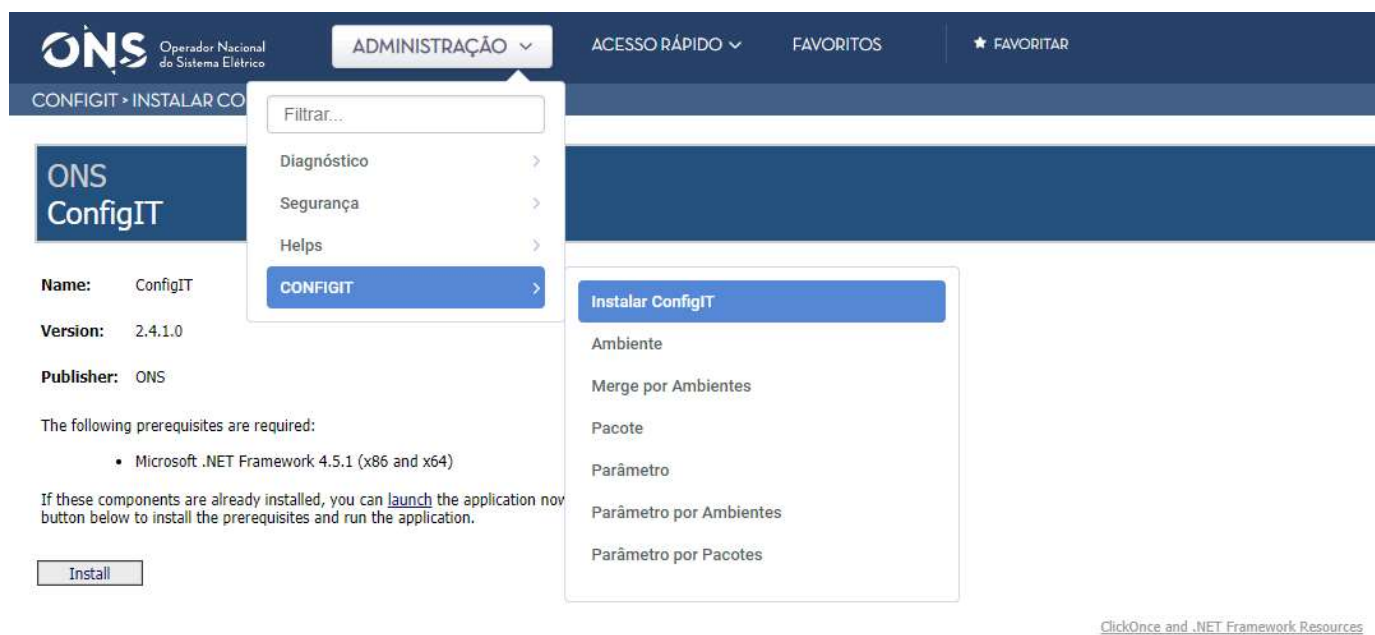


Procedimento de instalação do ConfigIT Win

Gerando arquivo de parameters.xml


Será necessário abrir o arquivo do configIT referente ao ambiente de desenvolvimento:

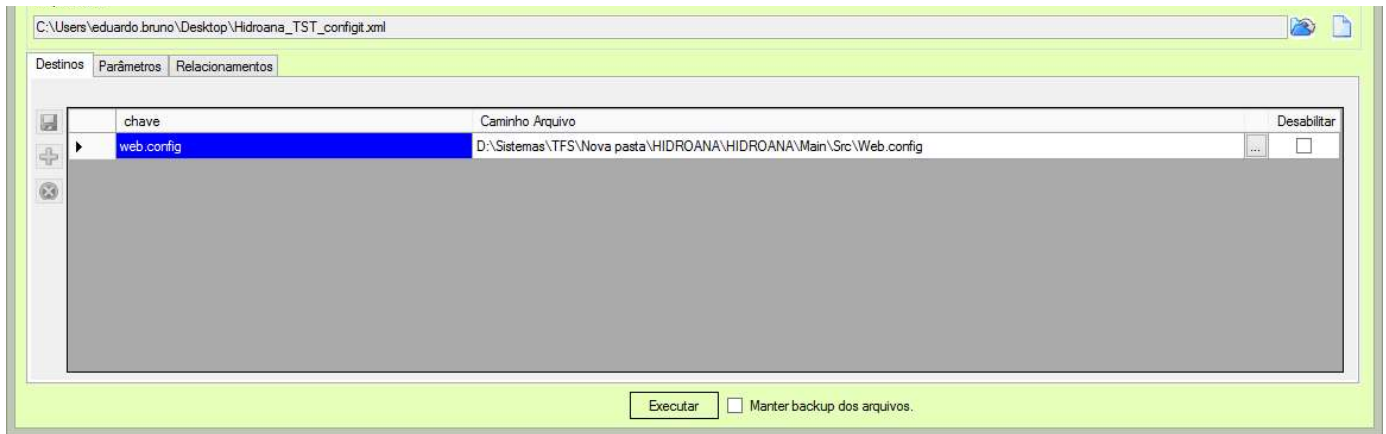

No menu **Ferramenta**, clique na opção **Gerar Parameters.xml**.

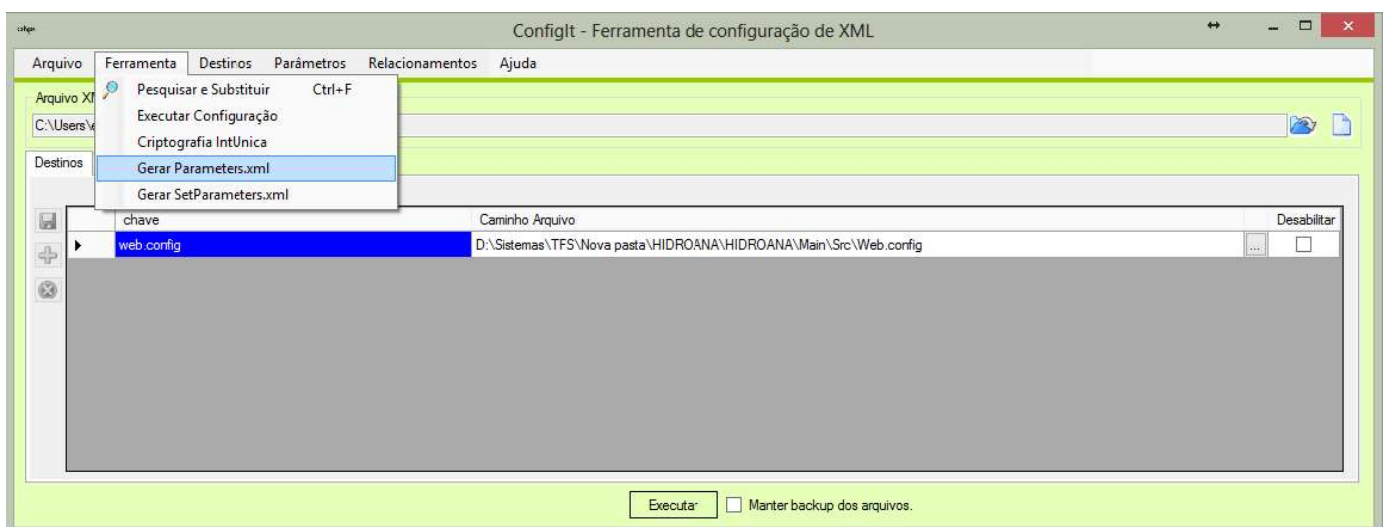

O arquivo deve ser gerado na raiz do projeto:

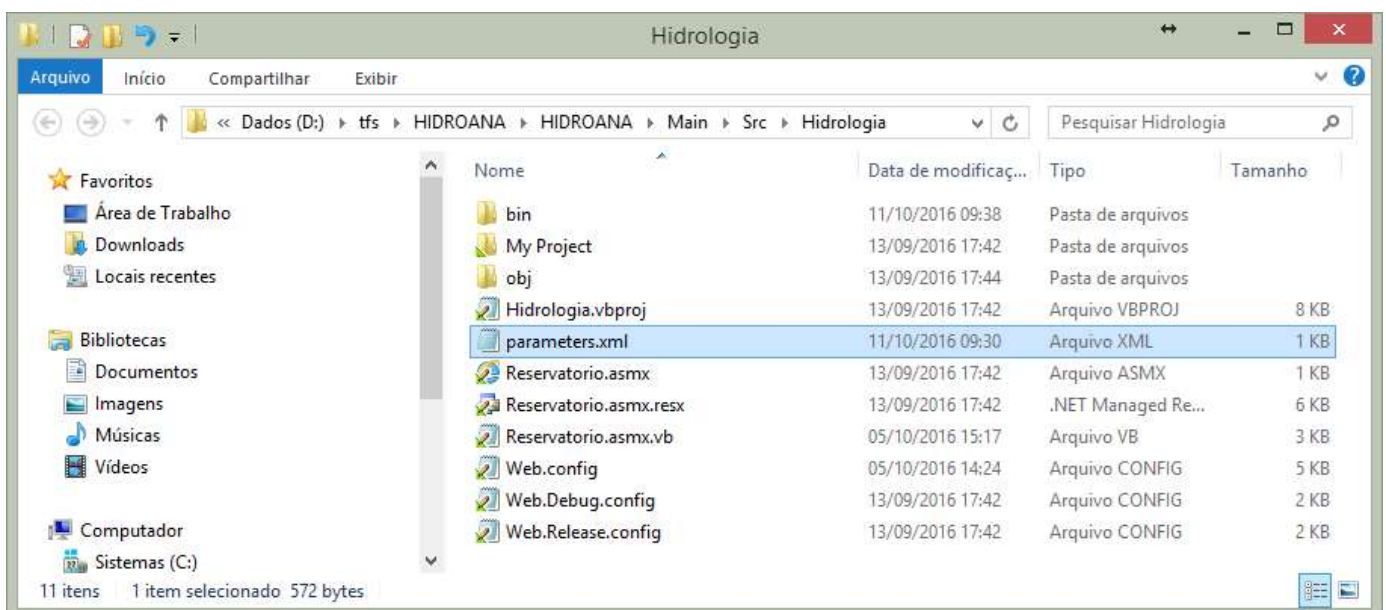



Caso existam configurações no formato XML, precisa alterar manualmente no parameters.xml gerado pelo configit para que o xpath inclua o nó **/text()** no final, caso contrário o webdeploy não aplicará corretamente o valor conforme ambiente e manterá o valor original do web.config sem falhar o job.



Deve-se indentificar o parâmetro no arquivo parameters.xml (ou adiciona-lo, caso necessário) e incluir no final do xpath o que está destacado:

```
rvico']/*[local-name()='value']/text() scope="web.config" />
```

Extensão do xpath do arquivo parameters.xml

Depois de alterado, o arquivo deve ser salvo novamente para persistir a alteração na base de dados do ConfigIT.

Após esta alteração, o ConfigIT desktop não poderá ser usado para aplicar as configurações, pois este nó incluído só é válido para aplicação via webdeploy.

Uso de Connection Strings


Antes de configurar os parâmetros em cada ambiente, é importante verificar se no arquivo **web.config** é utilizado o parâmetro ConnectionStrings.




Caso seja encontrado o parâmetro ConnectionString dentro do web.config, para evitar problemas na geração



Criando uma pasta chamada **Config** e um arquivo chamado **ConnectionStrings.config**.

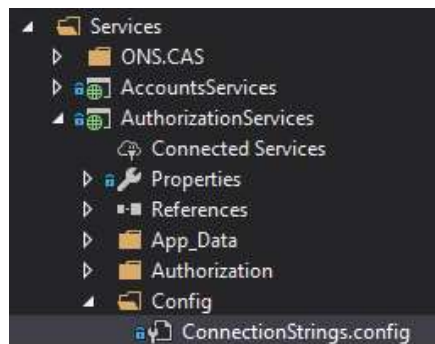


Depois disso, incluir dentro dele os parâmetros referentes as strings de conexão.

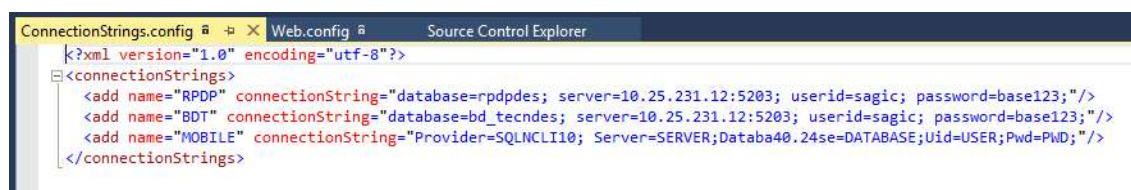


Configuração do parameters

Abra o arquivo parameters.xml que foi gerado com o ConfigIT Win.

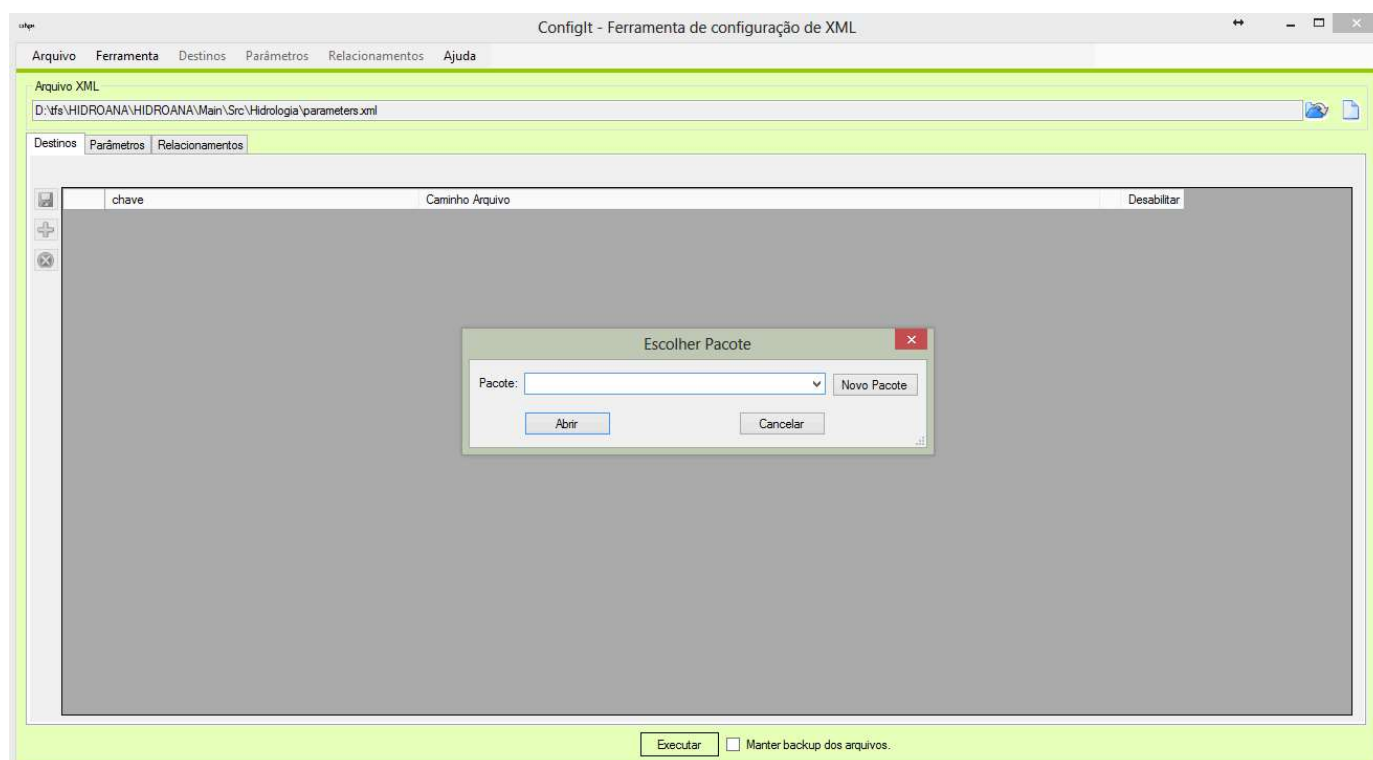


Pacote


Verifique se existe um pacote para sua aplicação.



Caso não exista, crie um:

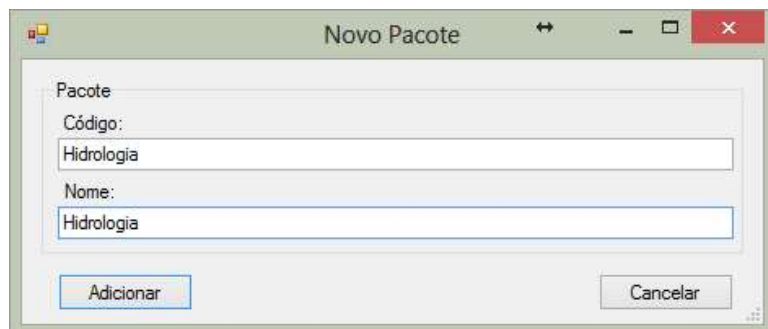


Os relacionamentos para cada parâmetro da aplicação deverão ser cadastrados na aba **Relacionamentos**.

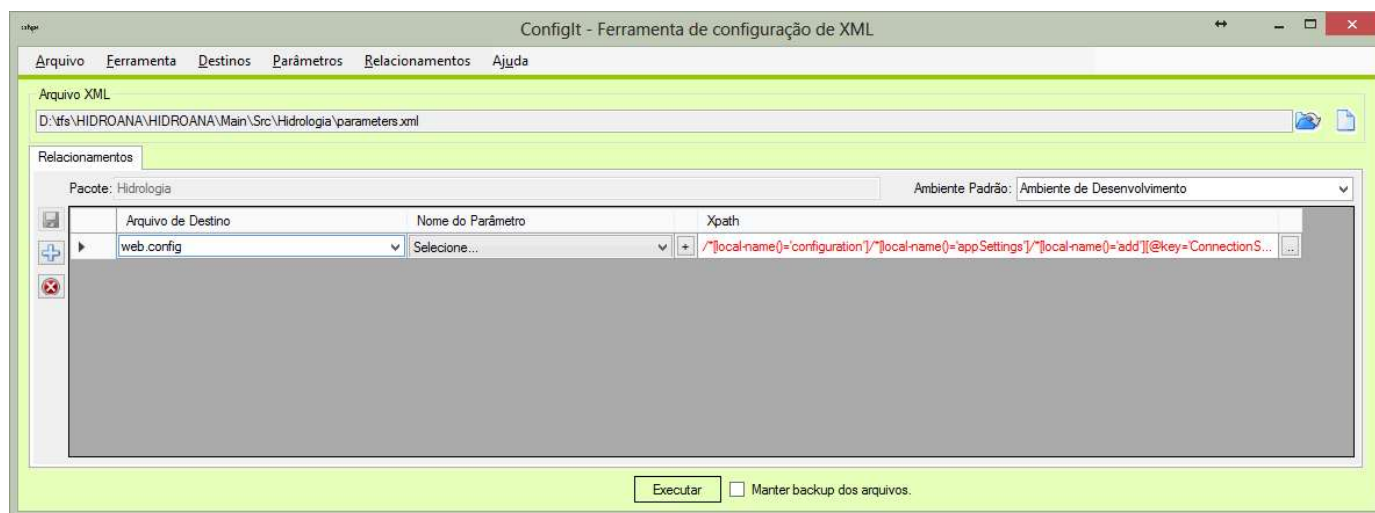

Parâmetros

Caso o nome do parâmetro não exista na lista, deverá ser criado clicando no +.

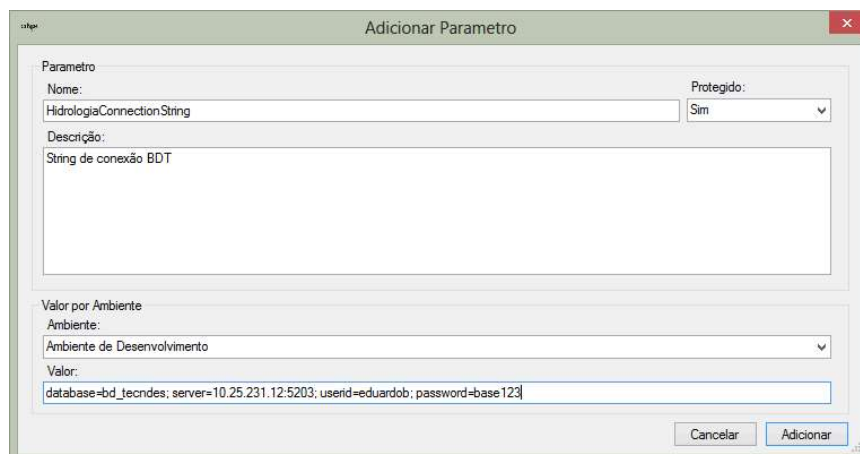





ConfigIT Configuration Provider

Feature do ConfigIT Web

Está disponível em produção a nova versão do configIT que possibilita a criação de API para acesso a API do ConfigIT usada pelo IConfiguration do ConfigIT no .net 8, e futuramente usada pelo RemoteConfig.

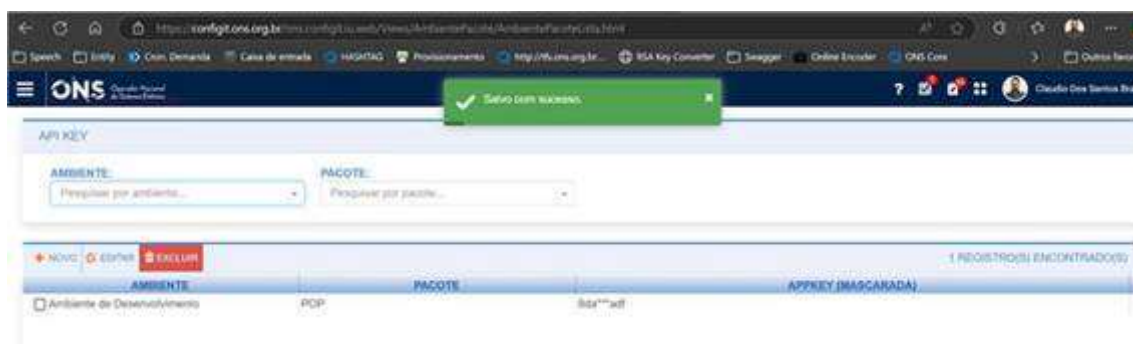

No ConfigIT Web disponibilizamos uma tela de cadastro de APIkey onde o analista responsável deve criar a chave para os ambientes aos quais ele possui permissão:

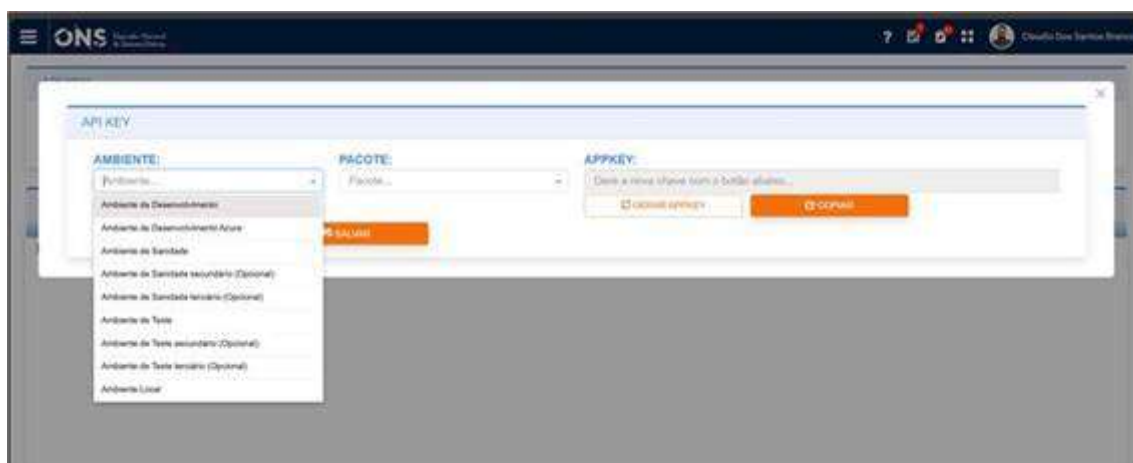


Ambientes como homologação e produção apenas DevOps poderá criar a chave.

Uso de componente em APPs clientes



[Id=%2Fons.configit.configuration.provider%2F](#) ↗ :



É indicado a utilização da versão

[https://nuget.ons.org.br/nuget/Packages\(Id='ons.configit.configuration.provider',Version='8.4.1'\)](https://nuget.ons.org.br/nuget/Packages(Id='ons.configit.configuration.provider',Version='8.4.1')) ou superior.

O exemplo de uso do provider está disponível em: [Program.cs - Repos](#) ↗

Mas basicamente é adicionar o trecho abaixo no Program.cs

```
1 builder.Configuration.AddConfigITConfiguration(  
2     url: Environment.GetEnvironmentVariable("ConfigITr"),  
3     apiKey:  
4 Environment.GetEnvironmentVariable("ConfigITapiKey"),  
5     environment:  
6 Environment.GetEnvironmentVariable("ConfigITamb"),  
7     pacote:  
8 Environment.GetEnvironmentVariable("ConfigITpacote"),  
    configItJsonFullPath: null, //caso seu arquivo de  
    configuração (ConfigIt.json) esteja em outro caminho, informe o caminho  
    completo do arquivo.  
    httpClient: null //caso queira usar o HttpClient padrão do  
    ASP.NET Core, informe null aqui. Se quiser usar outro HttpClient, informe o  
    nome do HttpClient configurado no Program.cs (ex: "MyHttpClient").  
);
```

Onde está previsto que seja criado as variáveis de ambiente:

ConfigITr: configit-api.ons.org.br ↗

ConfigITapiKey: [chave do seu pacote no ambiente específico]

ConfigITamb: Ambiente do configit (Teste, Desenv, etc)

ConfigITpacote: [código do pacote cadastrado no ConfigIT]

A API do configIT pode ser testada aqui [Swagger UI](#) ↗



Distribuído por [Wiki.js](#)