



# Guia: Navegação Global

Guia de aplicação da Navegação Global nos sistemas do ONS

## Introdução

Seguindo a estratégia de modernização e independência das aplicações do ONS evoluímos a forma de navegar entre os sistemas e dentro do próprio sistema evitando assim o uso de IFrame.

A Navegação Global foi criada como uma evolução do conceito da barra global usada pelo POP e SINtegre. Para que a aplicação seja independente e tenha essa nova forma e navegar existem algumas adequações a serem feitas nos projetos.

Dessa forma, o documento tem o objetivo de facilitar e mostrar um passo a passo de como fazer essas mudanças em alguns sistemas e com isso, ser base para a modificação em outros sistemas parecidos que utilizam a mesma tecnologia.

## Exemplo

[Link para pagina de exemplo](#) 

Obs.: Esta pagina de exemplo está hospedada no sharepoint de teste.

Primeiro se autentique no sharepoint depois acesse a pagina de exemplo.



Exemplo de pagina

Ícone e fonte "FontAwesome" é única coisa que fica registrada na pagina, podendo ser usada. Mas que de forma alguma altera o css da pagina.

Nenhum outro CSS ou javascript tem influencia na pagina como pode ser visto abaixo:

- - Sites
  - [Site ONS](#)
  - [Portal TI](#)
  - [SINtegre](#)
  - Sistemas
    - [Administração](#)
    - [Gercad](#)
    - [AMSE](#)
  - [Outros Sistemas](#)
- - Tarefas
- [Claudio Dos Santos Branco](#)
  - [Claudio Dos Santos Branco](#)
  - claudio.branco@ons.org.br
  - [Sair](#)
  - Notificações
    - Marcar todas como lida
    - Você não possui nenhuma notificação



## Redirecionamento de URL

Um redirecionamento de URL é um processo em que um URL é mapeado para outro URL, direcionando os usuários de um endereço para outro automaticamente.

Com essa mudança a sua aplicação deverá receber um alias de URL próprio, não tendo mais a necessidade de entrar via URL do POP.

Ex.: [homgestaoti.ons.org.br](http://homgestaoti.ons.org.br) e [gestaoti.ons.org.br](http://gestaoti.ons.org.br)

## HTTPS

A nova URL deve ser configurada com HTTPS.

## Configuração no POP (Central de Autenticação)

A URL do seu sistema deve ser autorizada para pedir um token para a aplicação POP.

1. Entre no **POP**, em seguida vá em **Administração do POP**
2. Depois selecione, no menu, a opção **App**
3. Procure pela aplicação **POP**
4. Vá até a opção **Origens Válidas** e inclua a URL que foi criada para a sua aplicação



The screenshot shows the ONStec interface. On the left is a sidebar menu with options: VER, AUTORIZAÇÕES, CLAIMS UTILIZADOS, PARÂMETROS UTILIZADOS, PERMISSÕES, TIPO DE ESCOPO X PERFIL, and ORIGENS VÁLIDAS (highlighted). Below the menu is a 'VOLTAR' button. The main area is titled 'ORIGENS VÁLIDAS' and contains an 'ADICIONAR ORIGEM' section with a text input field for 'URLS/URIS/GUID:'. Below this is a table with columns 'EXCLUIR', 'Filtrar...', 'ENDEREÇO', and 'APL'. The table lists several URLs with checkboxes in the 'EXCLUIR' column and 'Apenas consulta' in the 'APL' column.

| EXCLUIR                  | Filtrar... | ENDEREÇO                    | APL             |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> |            | https://pops.ons.org.br     | Apenas consulta |
| <input type="checkbox"/> |            | http://pop.ons.org.br       | Apenas consulta |
| <input type="checkbox"/> |            | https://gestaoti.ons.org.br | Apenas consulta |
| <input type="checkbox"/> |            | https://pop.ons.org.br      | Apenas consulta |
| <input type="checkbox"/> |            | https://sgiop.ons.org.br    | Apenas consulta |
| <input type="checkbox"/> |            | http://sgi-op.ons.org.br/   | Apenas consulta |

## Como Implementar

### Frontend da Aplicação

Para implementar o componente de Navegação Global em sua aplicação basta adicionar no html de sua pagina a tag `< navegacao-global>` com seus parâmetros e registrar o script do arquivo NavegacaoGlobal.js conforme pode ser visto na pagina de exemplo abaixo:



```

2  <html lang= en >
3
4  <head>
5  <meta charset="UTF-8">
6  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8  <title>Document</title>
9  </head>
10
11 <body style="margin: 0px">
12 <navegacao-global
13     Publica="true"
14     VerificarTermoDeAceite="false"
15     cookieName="[Nome do Cookie JWT]"
16     srcLogoWeb="[Seu logo do sistema no padrão Web]"
17     srcLogoMobile="[Seu logo do sistema no padrão Mobile]"
18     urlSistema = "[URL da sua home page]"
19     urlSair="[URL de sair do seu sistema]"
20     CDNBarraGlobal="https://dsvnavegacaoglobal.ons.org.br/"
21     itens='[
22     {
23         "Title": "Agenda de Intervenções",
24         "Description": "Agenda de Intervenções",
25         "Url": "#AgendaIntervencao",
26         "CodAplication": "SGIOP",
27         "NodeOrder": 1,
28         "Published": true,
29         "Enabled": true,
30         "UrlHelp":
31 "http://local.ons.org.br/ONS.SICOP.WebSite/HelpPages/agenda-
32 intervencao.html",
33         "PadraoBrowser": "IE=Edge,chrome=1",
34         "FlgPublico": false,
35         "ClasseCSS": null,
36         "Childs": [],
37         "UrlIcone": null,
38         "TipoRequisicao": "POP",
39         "TipoSitemap": "Tradicional"
40     },
41     {
42         "Title": "Intervencao",
43         "Description": "Intervencao",
44         "Url": "",
45         "CodAplication": "SGIOP",
46         "NodeOrder": 2,
47         "Published": true,
48         "Enabled": true,
49         "UrlHelp": null,
50         "PadraoBrowser": "IE=8,chrome=1",
51

```



```

54         "Definicoes": [],
55         "UrlIcone": null,
56         "TipoRequisicao": "POP",
57         "TipoSitemap": "Tradicional"
58     }
59 ]',
60 >
61 </navegacao-global>
62
<script async
src="https://dsvnavegacaoglobal.ons.org.br/NavegacaoGlobal.js"></script>
</body>
</html>

```

Ou seja para implementar em seu sistema basta realizar as parametrizações necessárias a tag e arquivo de script de acordo com sua tecnologia específica.

Esse exemplo está configurado para usar o ambiente POPDSV.

Para saber o caminho para os demais ambientes consulte a sessão com os parâmetros do ConfigIT.

## Parâmetros no ConfigIT

Deve ser incluído no **Pacote** da sua aplicação o parâmetro *CDNNavegaçãoGlobal*.

| AMBIENTE                                             | PARÂMETRO          | VALOR                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ambiente de Desenvolvimento | CDNNavegacaoGlobal | https://dsvnavegacaoglobal.ons.org.br/ |
| <input type="checkbox"/> Ambiente de Sanidade        | CDNNavegacaoGlobal | https://dsvnavegacaoglobal.ons.org.br/ |
| <input type="checkbox"/> Ambiente de Homologação     | CDNNavegacaoGlobal | https://homnavegacaoglobal.ons.org.br/ |
| <input type="checkbox"/> Ambiente de Produção        | CDNNavegacaoGlobal | https://navegacaoglobal.ons.org.br/    |
| <input type="checkbox"/> Ambiente de Teste           | CDNNavegacaoGlobal | https://tstnavegacaoglobal.ons.org.br/ |

*Obs:* Não é necessário criar um novo parâmetro pois ele **já existe**, basta incluir no **Pacote da Aplicação**.

## Menu Helper


Sua funcionalidade:

- O arquivo verifica as permissões do usuário indo no pop e buscando as informações.
- Adicionar arquivos da pasta schema que auxilia a transcrição do Sitemap.xml na aplicação.

Criar arquivo **MenuHelper.cs** que é responsável pela leitura do **Sitemap.xml** e o transforma em uma lista de objetos para serem enviados ao atributo lista da tag da navegação global.

**Obs:** Esse exemplo está preparado pra usar um arquivo em XML com os itens exportados do cadastro de sitemap do POP.

Caso prefira trabalhar com JSON, invés de XML, fique a vontade para converter e mudar a desserialização do arquivo.

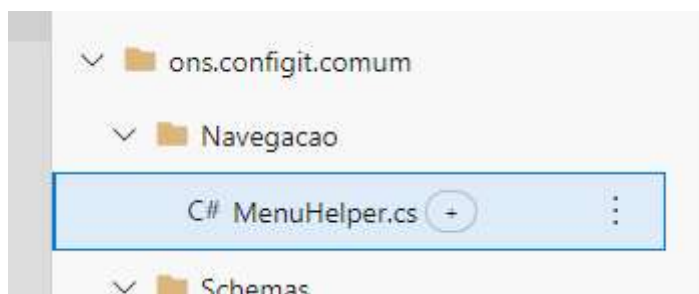

Conforme a seguinte imagem:

Disponibilizamos o arquivo zip contendo as classes de schemas e o MenuHelper.cs: [Baixe a pasta MenuHelper](#) e faça as modificações necessárias para o arquivo funcionar na aplicação.

## Exemplo em AngularJS

Caso sua aplicação possua algum conceito de masterpage, basta adicionar o novo componente nela.

### 1. Importar componente do Angular

Depois do body, inclua a div que vai importar o componente angular da navegação global para a tela:

```
<div ng-include="'../menu/menu.html'"></div>
```

Exemplo:

```
+ <body ng-app="App" ng-controller="ParametroListaController" class="container-fluid">
  <div ng-include="'../menu/menu.html'"></div>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-12">
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">
          <h3 class="panel-title">
            Parâmetro
          </h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
          <div class="col-sm-12">
            <div class="form-group col-lg-10 col-sm-6 col-xs-12">
```

### 2. Componentes de menu

Adicionar no projeto web na pasta **Views** da aplicação a pasta com o arquivo menu.html, este arquivo contém a tag que importa componente de navegação.

[Baixe a pasta Menu.](#)

Criar o controller angular de nome **MenuController** que controlará a navegação global.

Para que esse controller sempre seja carregado será necessário criar o controller do menu da navegação global dentro do arquivo **App.js** da pasta **Views**.

Código do MenuController:

```
1 App.controller("MenuController", function ($scope, $document, $http, Util) {
2     $scope.CarregarMenu = function () {
3         Util.getAppConfig(function (configuracao) {
4             $scope.configuracao = configuracao;
```



```

7      $http.get("GetMenuUsuario").success(function (lista) {
8          $scope.listaMenu = lista;
9      }).error(function (erro) { Util.delegateErro(erro); });
10 };
11 $scope.registerScript = function (caminho) {
12     var script = $document[0].createElement('script');
13     script.type = 'text/javascript';
14     //https://rj-vd-231-015.ons.org.br/NavegacaoGlobal
15     script.src = $scope.configuracao.CDNNavegacaoGlobal + caminho;
16     $document[0].body.appendChild(script);
17 };
18 $scope.CarregarMenu();
19 });

```

Adicionar informações no arquivo **BaseApiController.cs**. A classe deve ser modificada para que fique da seguinte forma:

```

1 public class BaseApiController : ApiController
2 {
3     public dynamic GetAppConfig()
4     {
5         return new { ExibeLog =
6 (System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["ExibeLog"] == "1"),
7             LoginUrl = System.Web.Security.FormsAuthentication.LoginUrl,
8             CDNNavegacaoGlobal =
9 ConfigurationManager.AppSettings["CDNNavegacaoGlobal"]
10        };
11    }
12    public List<SiteMapSerializable> GetMenuUsuario()
13    {
14        return MenuHelper.GetMenuUsuario();
15    }
16 }

```

Foi adicionado **CDNNavegaçãoGlobal** no retorno do método `GetAppConfig()` e foi disponibilizado o método `GetMenuUsuario()` que lista as paginas que o usuário deve ver.

Quando uma chamada for realizada sem autenticação e o sistema redirecionar para tela de login deve ser enviada como parâmetro o endereço da pagina de retorno. A pagina para onde o usuário deve retornar depois de autenticar.

Para isso criar método `Application_EndRequest` dentro do arquivo **Global.asax.cs**, que é responsável por definir qual parâmetro do pop a tela da aplicação vai utilizar.

```

1 protected void Application_EndRequest(object sender, EventArgs e)
2 {
3     string redirectUrl = this.Response.RedirectLocation;

```



```

0      this.Response.RedirectLocation = Regex.Replace(redirectUrl,
7      "ReturnUrl=(?'url'.*)", delegate (Match m)
8      {
9          string url = HttpUtility.UrlDecode(m.Groups["url"].Value);
10         Uri u = new Uri(this.Request.Url, url);
11         return string.Format("ReturnUrl={0}",
12         HttpUtility.UrlEncode(u.ToString()));
13     }, RegexOptions.Singleline | RegexOptions.IgnoreCase |
    RegexOptions.ExplicitCapture);
    }
}

```


## Sitemap

Sua funcionalidade:

- O SiteMap vai ser responsável pela customização do menu da navegação global que vai ser mostrado na tela da aplicação.
- O arquivo de SiteMap deve ficar na pasta raiz da aplicação. Ex: `ons.{aplicação}.iu.web/Sitemap.xml`
- Garantir que o Properties do Sitemap.xml tenha a propriedade **"Copy to Output Directory"** selecionado em **"Copy Always"**.



O menu será definido de acordo com o sitemap da aplicação.

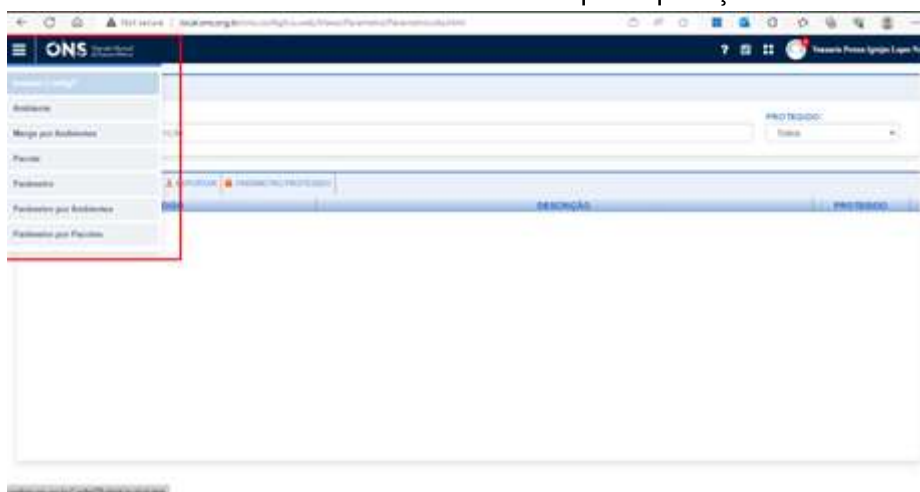

Baixe o sitemap da sua aplicação diretamente do POP e adicione arquivo na aplicação. Caso precise:

[Exemplo de arquivo de sitemap.xml](#)

**Obs:** Esse exemplo está preparado pra usar um arquivo em XML com os itens exportados do cadastro de sitemap do POP.



## Exemplo em MVC

Caso sua aplicação possua algum conceito de masterpage, basta adicionar o novo componente nela.

### 1. Importar componente no MVC

[Exemplo de arquivo masterpage.](#)

Inclua no `<body>` :

```
1 | <navegacao-global
2 |     CDNBarraGlobal="<%=
3 |     ConfigurationManager.AppSettings["CDNNavegacaoGlobal"] %>"
4 |     itens='
      <%=ons.common.utilities.Helper.StringHelper.ToJson(ONS.CAS.Common.Navegacao.
      MenuHelper.GetMenuUsuario()) %>'>
      </navegacao-global>

1 | <script type="text/javascript" src='<%=
2 |     ConfigurationManager.AppSettings["CDNNavegacaoGlobal"] +
      "/NavegacaoGlobal.js?v=1" %>'>
      </script>
```

Distribuído por [Wiki.js](#)