



POPProvider

Provedor de autorização

Descrição

POPProvider é o componente de apoio para aplicações desenvolvidas em .NET Framework / .NET 8 que precisam consultar sua lista de usuários ou permissionamento de usuários.

Configuração do NuGet


Este provedor faz parte do pacote de provedores do POP e podem ser instalados via [Azure DevOps Artifacts](#) e [NuGet do ONS](#).

Adicionar Repositório NuGet (Artifacts Interno)

Via NuGet, você deve adicionar o Artifacts do Azure DevOps Interno conforme as [orientações da ferramenta](#), caso você ainda não possua:

Resumindo os principais passos descritos nas orientações: No Visual Studio acesse o menu Tools, selecione **Options > NuGet Package Manager > Package Sources**. Selecione o sinal de mais verde no canto superior direito e insira o nome e o URL da fonte abaixo.

- ▶ **Name:** ONS Artefacts
- ▶ **Source:** http://prd-tfsapp-02:8080/tfs/ons/_packaging/ONS/nuget/v3/index.json

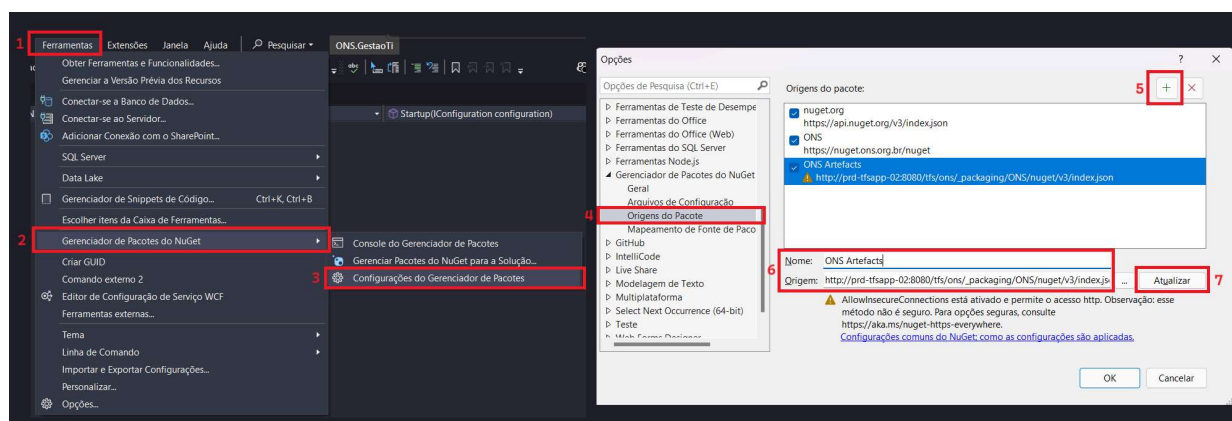

Exemplo de Configuração no Visual Studio



as instruções do nuget.exe se quiser concluir a configuração uma vez e fazer check-in em seu repositório. Exemplo:

```
nuget.config  + X
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <configuration>
3  <solution>
4  <add key="disableSourceControlIntegration" value="true" />
5  </solution>
6  <packageRestore>
7  <add key="enabled" value="True" />
8  <add key="automatic" value="True" />
9  </packageRestore>
10 <activePackageSource>
11 <add key="All" value="(Aggregate source)" />
12 </activePackageSource>
13 <packageSources>
14 <!-- remove any machine-wide sources with <clear/> -->
15 <clear />
16 <add key="ons" value="https://nuget.ons.org.br/nuget/" />
17 <add key="nuget.org" value="https://api.nuget.org/v2/index.json" />
18 <add key="ONS Artefacts" value="http://prd-tfsapp-02:8080/tfs/ons/_packaging/ONS/nuget/v3/index.json" allowInsecureConnections="True" />
19 </packageSources>
20 </configuration>
```

```
1  <add key="ONS Artefacts"
2    value="http://prd-tfsapp-
3    02:8080/tfs/ons/_packaging/ONS/nuget/v3/index.json"
    allowInsecureConnections="True" />
```

.NET Framework 4.8: ProxyProviders e ons.common.providers

.NET Framework 4.8 utiliza o par de componentes: “**ProxyProviders**” e “**ons.common.providers**” para prover os serviços do POPProvider na aplicação. Eles estão disponíveis e podem ser instalados via [Azure DevOps Artifacts](#) e [NuGet do ONS](#).

Instalação dos Pacotes

1. Configurar o NuGet do ONS, passo a passo descrito acima: [Configuração do NuGet](#).
2. Adicionar nos projetos que utilizam os pacotes a versão mais recente e estável do “**ProxyProviders**” e “**ons.common.providers**”:

	ons.common.providers por ONS ons.common - Definição e Helper dos provedores do POP (POPHelper, POPAdminHelper, IPOPPProvider, IPOPPAdminProvider, SiteMapProviderBase, MembershipProviderBase, RoleProviderBase).	6.0.2
	ProxyProviders por ONS ons.common - Implementação dos provedores do POP (DynamicSiteMapProvider, MemberShipServiceProvider, POPServiceProvider, POPAdminServiceProvider, POPGroupServiceProvider, POPRoleServiceProvider, POPScopeServiceProvider, ServiceWebEventProvider).	6.0.2

Configuração dos Pacotes

O POPProvider pode ser configurado na aplicação de duas formas: usando o [AuthorizationService](#) ou [AuthorizationApi \(Openshift\)](#).

1. Configurar Usando AuthorizationService



A alterações no arquivo de configuração da aplicação.

```

1  <configuration>
2    <!-- Adicionar seção do POPConfiguration -->
3    <configSections>
4      <section name="POPProvider"
5        type="ons.common.providers.POPConfigurationSection, ons.common.providers" />
6    </configSections>
7
8    <!-- Adicionar Configuração do POPProvider com AuthorizationService -->
9    <POPProvider enabled="true" defaultProvider="POPProvider">
10      <providers>
11        <add name="POPProvider" type="ProxyProviders.POPServiceProvider,
12        ProxyProviders"
13
14        serviceUri="https://pop servicedsv.ons.org.br/AuthorizationServices/POPServic
15        e.svc/v1/https"
16
17          applicationName="[Codigo da sua aplicação]"
18          applicationCacheTimeout="3600"
19          userCacheTimeout="600"
20          username="[Usuário]"
21          password="[Senha do Usuário]"
22        />
23      </providers>
24    </POPProvider>
25  </configuration>

```

Campos que precisam ser configurados:

- **applicationName** = Código da aplicação no POP.
- **Username e Password** = Código de Usuário de Serviço e Senha.

Segurança do Provedor

Para maior segurança a credencial usada para chamadas ao serviço **AuthorizationService** configurado na tag apresentada acima deve ser a credencial definida no pool da aplicação. Ou seja, não é necessário definir login e senha no Web.config, apenas definir a conta de serviço da aplicação no pool do iis da aplicação.

Para quem faz um uso avançado do ConfigIT existe a possibilidade de adicionar o trecho abaixo no arquivo parameters.xml

```

1  <!-- serviceUri -->
2  <parameter name="POP_EndpointAuthorizationService_HTTPS"
3

```



```

6 | ice.svc/v1/https">
7 |     <parameterEntry kind="XmlFile"
8 | match="/configuration/POPProvider/providers/add/@serviceUri"
9 | scope="web.config" />
10 | </parameter>
11 |
12 | <!-- username -->
13 | <parameter name="POPUserName" description="Conta de serviço (sem dominio)"
14 | defaultValue="_servicegmds">
15 |     <parameterEntry kind="XmlFile"
16 | match="/configuration/POPProvider/providers/add/@username"
17 | scope="web.config" />
18 | </parameter>
19 |
20 | <!-- password -->
21 | <parameter name="POPPassword" description="Senha do usuário"
22 | defaultValue="">
23 |     <parameterEntry kind="XmlFile"
24 | match="/configuration/POPProvider/providers/add/@password"
25 | scope="web.config" />
26 | </parameter>

```

2. Configurar Usando AuthorizationApi (Openshift)



Web.Config

Alterações no arquivo de configuração da aplicação.

```

1 | <configuration>
2 |     <!-- Adicionar seção do POPConfiguration -->
3 |     <configSections>
4 |         <section name="POPProvider"
5 | type="ons.common.providers.POPConfigurationSection, ons.common.providers" />
6 |     </configSections>
7 |
8 |     <!-- Adicionar Configuração do POPProvider com AuthorizationApi
9 | (Openshift) -->
10 |     <POPProvider enabled="true" defaultProvider="POPProvider">
11 |         <providers>
12 |             <!-- Usando SECRET -->
13 |             <add name="POPProvider" type="ProxyProviders.POPApiAuthProvider,
14 | ProxyProviders"
15 |         serviceUri="https://authorization-api-dev.apps.dev.orion.ons.org.br/"
16 |         applicationName="[Codigo da sua aplicação]"
17 |         applicationCacheTimeout="3600"
18 |         userCacheTimeout="600"
19 |         secret="[Secret]"

```



```

22      <!-- OU Usando USUARIO E SENHA-->
23      <add name="POPProvider" type="ProxyProviders.POPApiAuthProvider,
24      ProxyProviders"
25          serviceUri="https://authorization-api-dev.apps.dev.orion.ons.org.br/"
26          applicationName="[Codigo da sua aplicação]"
27          applicationCacheTimeout="3600"
28          userCacheTimeout="600"
29          username="[Usuário]"
30          password="[Senha do Usuário]"
        />
    </providers>
</POPProvider>
</configuration>


```

Campos que precisam ser configurados:

- **applicationName** = Código da aplicação no POP.
- **secret** = Código que consegue ser obtido nas configurações do POP da aplicação.
- **username e password** = Código de Usuário de Serviço e Senha (caso a aplicação não utilize secret).

i Exemplo de como obter a secret se sua aplicação utilizar:

- Acessar [Lista de Aplicações do POP](#) e consultar nome da sua Aplicação
- Ir nas configurações dela e acessar a aba **"CREDENCIAIS"**
- Clique em **"EXIBIR"**, se não possuir nenhum código clique em **"REGERAR"**

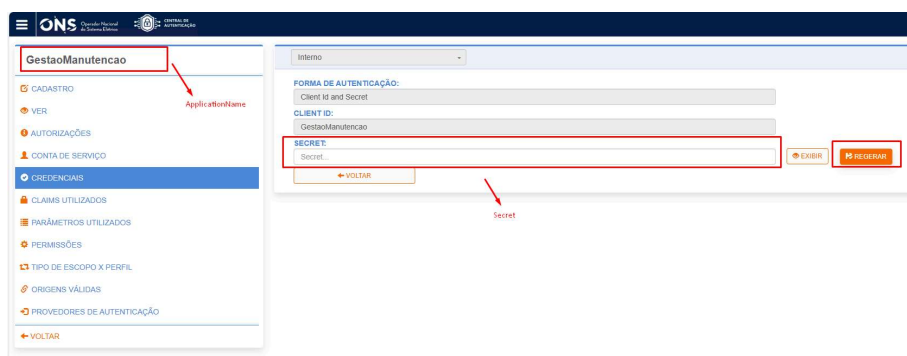

Para quem faz um uso avançado do ConfigIT existe a possibilidade de adicionar o trecho abaixo no arquivo parameters.xml

```

1  <!-- serviceUri -->
2  <parameter name="[INSIRA O NOME DA CHAVE DA URI OPENSIFT]"
3  description="Endereço do serviço de Autorização Openshift"
4  defaultValue="https://authorization-api-dev.apps.ocpd.ons.org.br/">
5  <parameterEntry kind="XmlFile"
6

```



```

9      </parameter>
10
11     <!-- secret -->
12     <parameter name="[INSIRA O NOME DA CHAVE DA SECRET]" description="Secret da
13     aplicação" defaultValue="">
14         <parameterEntry kind="XmlFile"
15     match="/configuration/POPPProvider/providers/add/@secret" scope="web.config"
16     />
17     </parameter>
18
19     <!-- username -->
20     <parameter name="POPPUserName" description="Conta de serviço (sem dominio)"
21     defaultValue="_servicegmids">
22         <parameterEntry kind="XmlFile"
23     match="/configuration/POPPProvider/providers/add/@username"
24     scope="web.config" />
25     </parameter>
26
27     <!-- password -->
28     <parameter name="POPPPassword" description="Senha do usuário"
29     defaultValue="">
30         <parameterEntry kind="XmlFile"
31     match="/configuration/POPPProvider/providers/add/@password"
32     scope="web.config" />
33     </parameter>


```

.NET 8: ONS.POP.Provider

.NET 8 utiliza os componentes: **"ONS.POP.Provider.*"** para prover os serviços do POPProvider na aplicação. Eles estão disponíveis e podem ser instalados via [Azure DevOps Artifacts](#) e [NuGet do ONS](#).

Instalação dos Pacotes

1. Configurar o NuGet do ONS, passo a passo descrito acima: [Configuração do NuGet](#).
2. Adicionar nos projetos que utilizam os pacotes a versão mais recente e estável do **ONS.POP.Provider.***

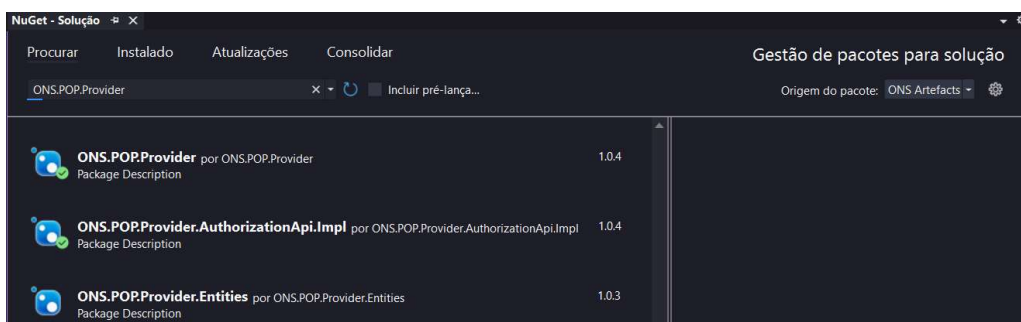



PopServiceProvider...)

- **ONS.POP.Provider:** Serviços e Interfaces do POP (HelperPOP, IPOPPProvider...)
- **ONS.POP.Provider.Entities:** Entidades e DTOs do POP (UsuarioPOP, FiltroUsuarioPOP, TipoUsuarioEnum...)

Configuração dos Pacotes



AppSettings.json

Alterações no arquivo de configuração da aplicação.

```

1  "ONS": {
2    "PopProvider": {
3      "DefaultProvider": "POPServiceProvider",
4      "Enabled": true,
5      "Providers": [
6        {
7          "Name": "POPServiceProvider",
8          "Type":
9            "ONS.POP.Provider.AuthorizationApi.Impl.PopProvider.PopServiceProvider,
10           ONS.POP.Provider.AuthorizationApi.Impl, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
11           PublicKeyToken=null",
12          "ServiceUri": "https://authorization-api-
13 dev.apps.dev.orion.ons.org.br/",
14          "ApplicationName": "[Codigo da sua aplicação]",
15          "ApplicationCacheTimeout": 3600,
16          "UserCacheTimeout": 600,
17          "Secret": "[Codigo da secret da aplicação]",
18
19          // Caso aplicação não utilize secret, pode ser configurado usuário e
20 senha
21          "Username": "[Usuário]",
           "Password": "[Senha do Usuário]"
        }
      ]
    }
  }

```

Campos que precisam ser configurados:

- **ApplicationName** = Código da aplicação no POP.
- **Secret** = Código que consegue ser obtido nas configurações do POP da aplicação.
- **Username e Password** = Código de Usuário de Serviço e Senha (caso a aplicação não utilize secret).



```

1  {
2    // ServiceUri
3    "ONS:PopProvider:Providers:0:ServiceUri": {
4      "depara": "[INSIRA O NOME DA CHAVE DA URI OPENSIFT]",
5      "arquivo": "appsettings.json",
6      "kind": "JsonFile"
7    },
8
9    // Secret
10   "ONS:PopProvider:Providers:0:Secret": {
11     "depara": "[INSIRA O NOME DA CHAVE DA SECRET]",
12     "arquivo": "appsettings.json",
13     "kind": "JsonFile"
14   },
15
16   // Username
17   "ONS:PopProvider:Providers:0:Username": {
18     "depara": "POPUserName",
19     "arquivo": "appsettings.json",
20     "kind": "JsonFile"
21   },
22
23   // Password
24   "ONS:PopProvider:Providers:0>Password": {
25     "depara": "POPPassword",
26     "arquivo": "appsettings.json",
27     "kind": "JsonFile"
28   },
29 }

```

Configuração do POPProvider Como Serviço na API:

Confira se o Pacote **ONS.POP.Provider.AuthorizationApi.Impl** está instalado, ele disponibiliza o método de extensão necessário.



Startup.cs

Alterações no arquivo de inicialização da api.

```

1  using ONS.POP.Provider.AuthorizationApi.Extensions;
2
3  public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
4  {
5      // ...
6
7

```




No método `ConfigureServices` presente no `Startup.cs` adicione o método de extensão descrito acima.

Outras referências

[Documentação detalhada de cada método](#) 

[POPProvider - Observabilidade Simplificada](#)

[POP](#)

Atualizar

[Documentação detalhada de cada método](#) 

[POPProvider - Observabilidade Simplificada](#)

[POP](#)

Distribuído por [Wiki.js](#)