


## INSERINDO ARGUMENTOS

Os argumentos são armazenados em `process.argv`.

A propriedade `process.argv` retorna uma matriz contendo os argumentos da linha de comando passados quando o processo Node.js foi iniciado.

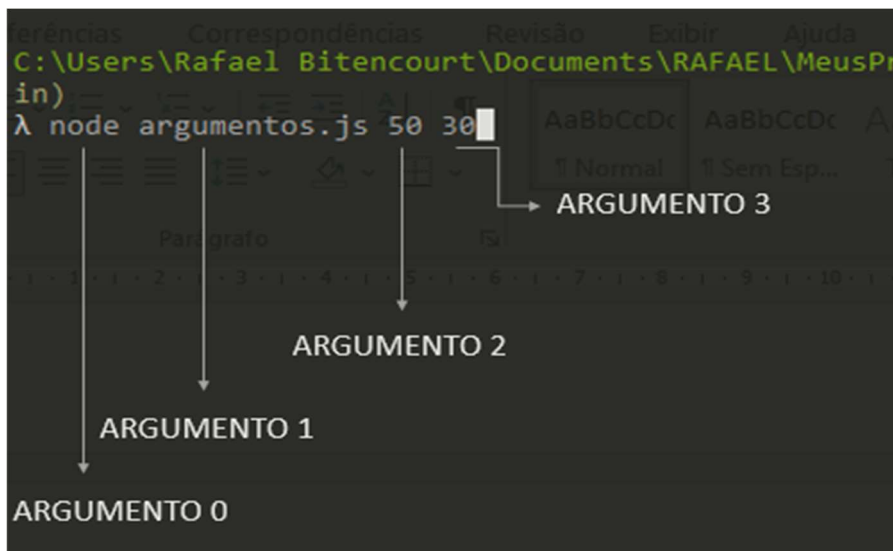

No exemplo a seguir utilizei uma função que realiza uma soma simples.

Criei uma variável `args` que recebe a propriedade `process.argv` e como teríamos interesse somente nos últimos argumentos, utilizei o método `slice()` para me retornar uma parte do array.

