


4 BYTE = 2 QUADRETTI IN ALTEZZA

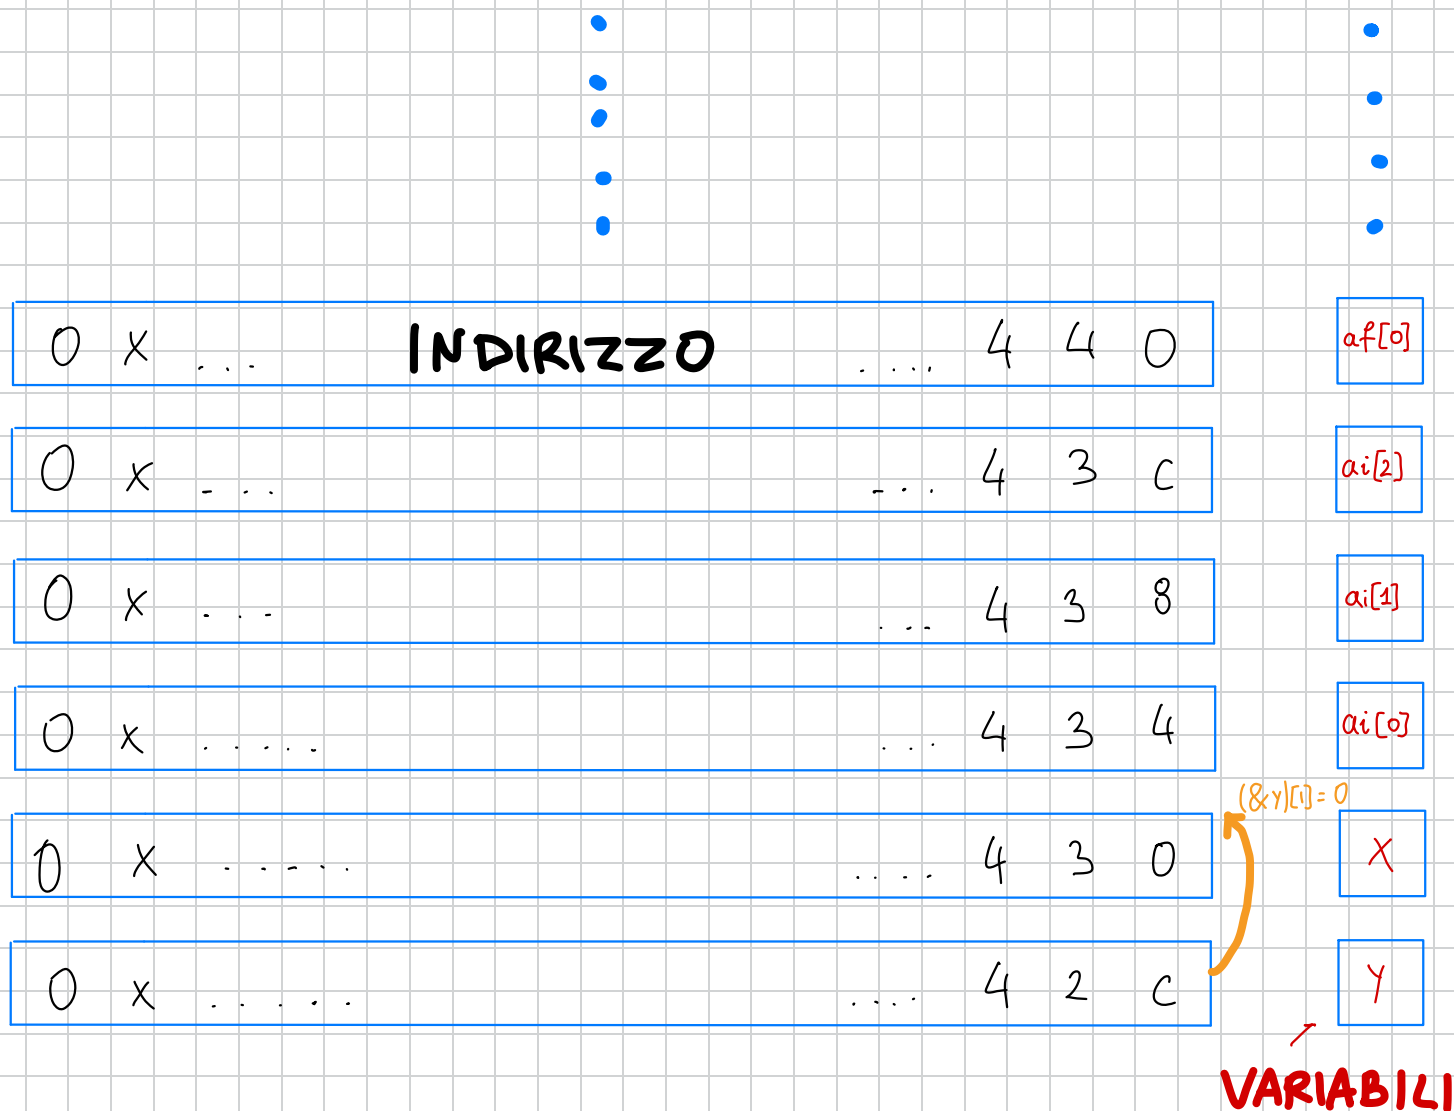

il comando alla riga 12 mi dice: considera l'indirizzo di memoria di y come un array e assegna il valore 0 alla variabile che occupa lo spazio di memoria immediatamente successivo, cioè in posizione 1. così facendo il valore della x viene cambiato in 0. Questo accade perché lo stack cresce verso il basso e quindi l'ultima variabile dichiarata, la y, è quella che si trova più in basso. Se l'esito dell'output dovesse essere 1 allora ciò significa che le variabili sono state salvate in un ordine diverso e quindi il comando a riga 12 non "tocca" il valore della x.