



1. ERD

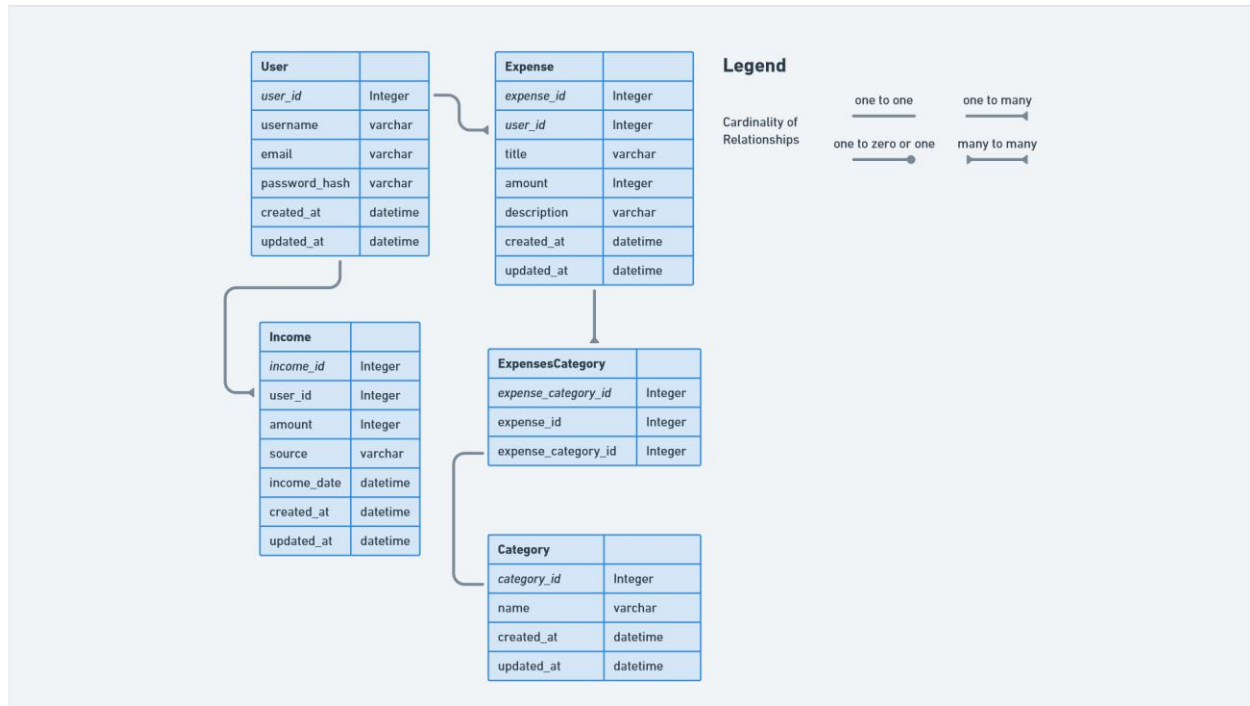

2. UML Use Case

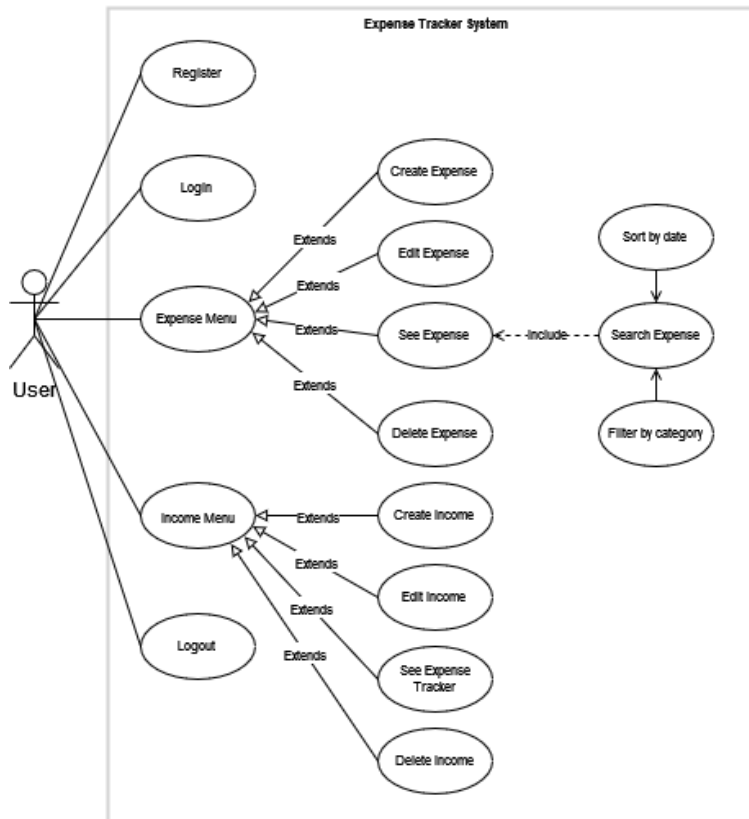

SELECT * FROM users;

Redis :

Bila asumsi menggunakan tipe data type *hashset*, maka command akan berupa:

HGETALL users

Atau bila asumsi mendapatkan seluruh data dengan key users, maka command akan berupa :

KEYS *users*

Neo4j : MATCH (u:users) RETURN u;

Cassandra :

Menggunakan CQL : **SELECT * FROM users;**