





Núm. Doc:	007/2012	Revisão:	01
Departamento:	Pin Seam Workstation		
Emitido:	21 de Fevereiro de 2017	Anexo:	



Descrição :	Corte e acessórios (PS 2)	Autor :	AAF
Peça / Aparelho :	Feltro com emenda simples		
Ferramentas e Materiais :	Martelo de solda; máquina de corte; gabarito do zíper; carda e tesoura.		
Vocabulário :	PS 2 = ProSeam de emenda simples		





### JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
1.		1. Posicionar emenda do feltro na mesa e marcar face do feltro em cima da emenda com o gabarito de acrílico.	1. Marcar zíper e facilitar fechamento.
2.		1. Cortar e soldar as laterais	1. Evitar desfiamento da laterais;
3.		1. Posicionar zíper com carrinho para baixo  (Observar sentido de giro da seta) Mesa Impact: esquerda para direita Mesa PSF: direita para esquerda	1. Alinhar ao produto e posicioná-lo
4.		1. Centralizar o zíper no feltro, alinhá-lo na emenda e pregar	1. Fazer marcação do zíper ao produto

Núm. Doc:	007/2012	Revisão:	01
Departamento:	Pin Seam Workstation		
Emitido:	21 de Fevereiro de 2017	Anexo:	



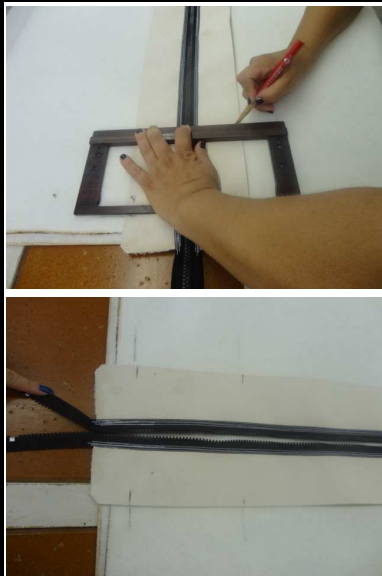



## JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
5.		<p>1. Com o gabarito marcador de zíper, marcar em ambas laterais - São 2 marcações.</p> <p>No corpo do feltro, fazer apenas 1 marcação e retirar os pregos.</p>	<p>1. Costurar zíper</p>
6.		<p>1. Abrir o zíper e enrolá-los</p>	<p>1. Armazenar produto até costurá-lo</p>
7.		<p>1. Posicionar o feltro para cortar cabo de acabamento</p> <p>(alinhar as laterais)</p>	<p>1. Retirar cabo de acabamento</p>
8.		<p>1. Cortar o cabo com CAUTELA para não danificar nenhum loop (aprox. 30 a 40cm)</p>	<p>1. Retirar cabo de acabamento</p>

Núm. Doc:	007/2012	Revisão:	01
Departamento:	Pin Seam Workstation		
Emitido:	21 de Fevereiro de 2017	Anexo:	






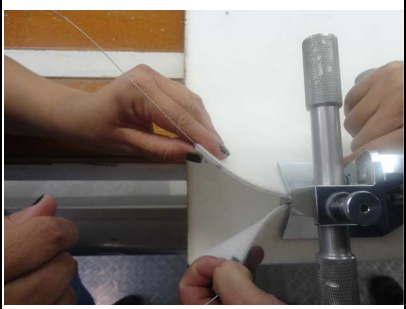
## JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
9.		1. Acertar lateral para facilitar corte	1. Alinhar laterais
10.	 	1. Inserir cabo de proteção (arame) nas 2 emendas  Observar se o cabo não vai sair, “pular”, do loop	1. Proteger a emenda para corte
11.		1. Repassar o pulsão para abrir adequadamente a emenda	1. Abrir a emenda para cortar

Núm. Doc:	007/2012	Revisão:	01
Departamento:	Pin Seam Workstation		
Emitido:	21 de Fevereiro de 2017	Anexo:	







## JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
12.		1. Posicionar o feltro para corte (cabana)	1. Cortar emenda
13.		1. Ajustar abertura do corte na lateral do feltro	1. Regular máquina de corte
14.		1. Posicionar cabos de proteção (arames)	1. Cortar o flap e contra flap
15.		1. Cortar o flap e contra-flap seguindo a seta de rotação  Iniciar o corte sempre oposto a seta. Atentar para o sentido não estar incorreto! Verificar se o corte não está danificando os loops.	1. Separar as emendas e realizar lado flap e contra-flap

Núm. Doc:	007/2012	Revisão:	01
Departamento:	Pin Seam Workstation		
Emitido:	21 de Fevereiro de 2017	Anexo:	



## JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

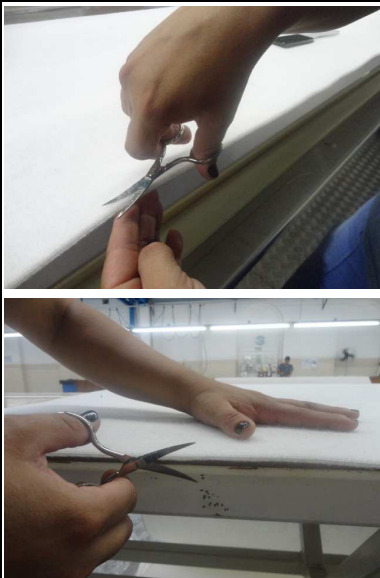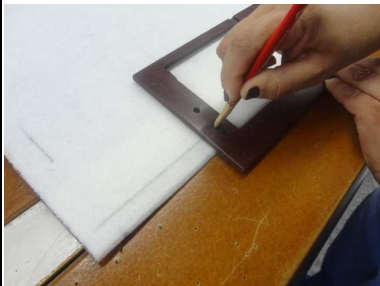




#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
16.		1. Retirar os arames e posicionar apenas o lado flap na mesa com o avesso para cima	1. Limpar emenda e preparar a colocação de acessórios
17.		1. Limpar os loops com cuidado e atenção  Atentar a necessidade de troca do velcro das cardas - Para o lado flap, cardar debaixo para cima tirando a manta de dentro dos loops.	1. Retirar manta de dentro dos loops
18.		1. Retirar excesso de manta na parte superior do loops  ... e ao lado.	1. Aparar as fibras eriçadas
19.		1. Com o marcador de zíper, riscar no 2º furo em toda largura	1. Costurar o zíper



Núm. Doc:	007/2012	Revisão:	01
Departamento:	Pin Seam Workstation		
Emitido:	21 de Fevereiro de 2017	Anexo:	







## JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
20.		 <p>1. Posicionar o zíper alinhando a marcação com face para cima (a tira sem o carrinho)</p>	1. Costurar o zíper
21.		<p>1. Grampear zíper</p> <p>Atentar para a marcação do feltro a tira</p>	1. Costurar o zíper
22.		<p>1. Costurar zíper na parte superior da tira</p> <p>Verificar na OF se há anotações de acessórios para colocar ao feltro, como alças.</p>	1. Para fechar a emenda posteriormente
23.		<p>1. Colocar etiqueta Corte e Puxe na lateral oposta ao nº e retirar os grampos – Lado flap</p>	1. Para o cliente retirar o zíper após instalação

Núm. Doc:	007/2012	Revisão:	01
Departamento:	Pin Seam Workstation		
Emitido:	21 de Fevereiro de 2017	Anexo:	








## JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
24.		<p>1. Pintar os loops</p> <p>Lado Flap -&gt; Caneta vermelha (Verificar ponta do marcador, corte deverá ser em "V")</p>	1. Facilitar fechamento visual da emenda
25.	 	<p>1. Após pintar, cardar e . . .</p> <p>. . . retirar novamente o excesso de manta</p>	1. Com o manuseio a fibra pode deslocar-se para dentro dos loops novamente
26.		1. Descer a lateral, girar feltro e subir lateral do contra-flap	1. Limpar emenda e preparar colocação dos acessórios

Núm. Doc:	007/2012	Revisão:	01
Departamento:	Pin Seam Workstation		
Emitido:	21 de Fevereiro de 2017	Anexo:	

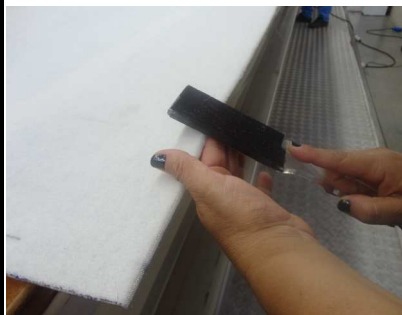

## JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO






#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
27.		<p>1. Cardar os loops com cuidado e atenção</p> <p>Atentar a necessidade de troca do velcro das cardas - Para o lado contra-flap, cardar debaixo para cima retirando a manta de dentro dos loops.</p>	1. Retirar as manta de dentro dos loops
28.	 	<p>1. Retirar excesso de manta na parte superior do loops</p> <p>... e ao lado.</p>	1. Aparar as fibras eriçadas
29.		1. Com o marcador de zíper, riscar no 2º furo em toda largura	1. Costurar o zíper
30.		1. Posicionar o zíper alinhando a marcação com o carrinho no lado n° e seta (avesso para cima)	1. Costurar o zíper



Núm. Doc:	007/2012	Revisão:	01
Departamento:	Pin Seam Workstation		
Emitido:	21 de Fevereiro de 2017	Anexo:	




## JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
31.		<p>1. Grampear zíper</p> <p>Atentar para a marcação do feltro a tira</p>	1. Costurar o zíper
32.		<p>1. Costurar zíper na parte superior da tira</p> <p>Lado Contra-flap = aba</p>	1. Para fechar a emenda posteriormente
33.		1. Verificar se a costura falhou antes de retirar os grampos. Caso tenha falhado, retirar e costurar novamente	1. Não pode ter falhas na costura de ponto corrente
34.		1. Colocar etiqueta Corte e Puxe na lateral nº e seta e retirar os grampos – Lado contra-flap	1. Para o cliente retirar o zíper após instalação
35.		<p>1. Pintar os loops</p> <p>Lado Contra-flap -&gt; Caneta azul (Verificar ponta do marcador, corte deverá ser em “V”)</p>	1. Facilitar fechamento visual da emenda

Núm. Doc:	007/2012	Revisão:	01
Departamento:	Pin Seam Workstation		
Emitido:	21 de Fevereiro de 2017	Anexo:	



### JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
36.		1. Após pintar, cardar e retirar novamente o excesso de manta	1. Com o manuseio a fibra pode deslocar-se para dentro dos loops novamente

Emitido por:

\_\_\_\_\_  
Alessandra Fontoura

Aprovador por:

\_\_\_\_\_  
Carlos Henrique Pinton