
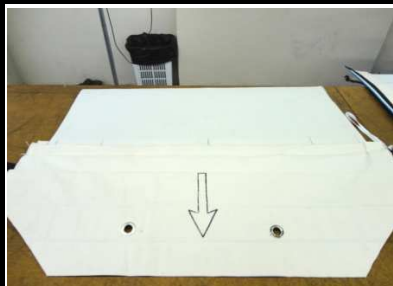
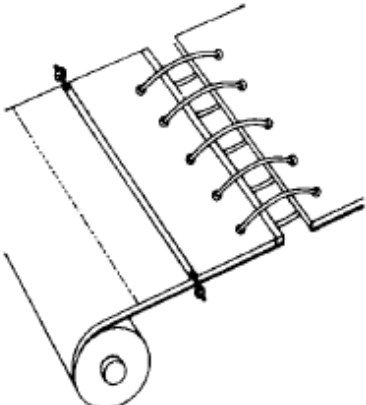


Núm. Doc:	005/2012		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	1
Emitido:	05 de Dezembro de 2012	Anexo:	



Descrição :	Instalação de ProSeam XT	Autor :	AAF
Peça / Aparelho :	Feltro com emenda dupla (ProSeam XT)		
Ferramentas e Materiais :	Cordas, cabo de instalação, agulhas, linha e silicone		
Vocabulário :	Carrinho - flechequer do zíper		

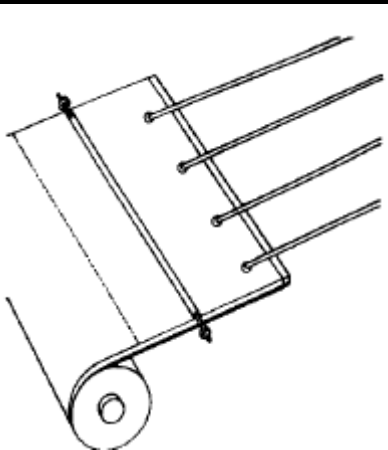

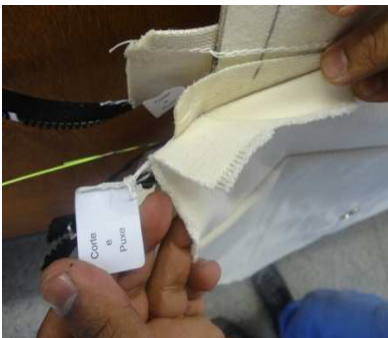

JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
1.		1. Checar o sentido das setas na embalagem antes de posicionar e abrir	1. Sentido de desenrolamento do feltro
2.		1. Prenda o feltro na máquina no sentido normal de rotação de acordo com a seta representada na aba (Visualizar itens 3 ou 4)	1. Passar o feltro no circuito para substituir a peça da máquina
3.		1. Prendendo a um feltro usado – desenrole a aba e prenda-a ao feltro usado utilizando as cordas Certifique que o feltro está preso corretamente sem dobras e desigualdades	1. Substituir o feltro em máquina

Núm. Doc:	005/2012		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	1
Emitido:	05 de Dezembro de 2012	Anexo:	



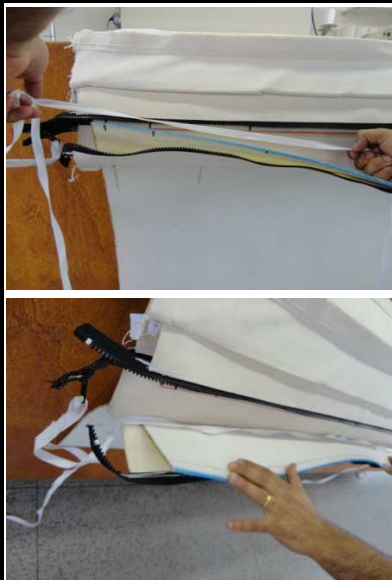

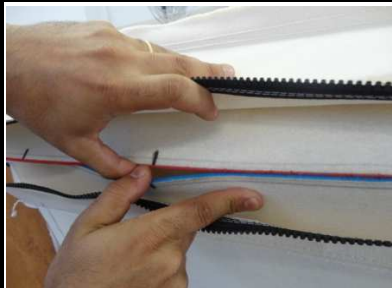

JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
4.		<p>1. Amarrando por cordas – prenda as cordas à aba e guie-as pelo circuito.</p> <p>Certifique que o feltro está preso corretamente sem dobras e desigualdades</p>	1. Substituir o feltro em máquina
5.		1. Fechar o zíper de dentro	1. Conseguir passar o cabo da 1ª emenda (inferior)
6.		<p>1. Retirar aba – Cortar a etiqueta “Corte e Puxe” da aba e puxar a costura</p> <p>CUIDADO PARA NÃO CORTAR A ETIQUETA DO ZÍPER</p>	1. Facilitar a instalação na máquina
8.		<p>1. Posicionar a corda no cabestro do zíper (carrinho)</p> <p>Corda deve ser dupla abrangendo a largura total do feltro – acessório enviado junto ao kit de instalação</p>	1. Método para auxiliar a abertura do zíper de dentro - a posição da máquina pode atrapalhar.

Núm. Doc:	005/2012		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	1
Emitido:	05 de Dezembro de 2012	Anexo:	




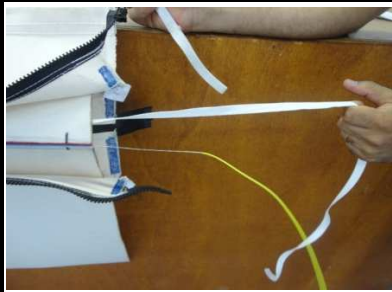


JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
9.		<p>1. Deixar 1 parte da corda com o carrinho do zíper . . .</p> <p>. . . e posicionar a 2 parte na outra extremidade (por dentro da emenda)</p>	<p>1. Método para auxiliar a abertura do zíper de dentro - a posição da máquina pode atrapalhar.</p>
10.		<p>1. Alinhar as laterais de acordo com as marcações</p> <p>Todas as marcações devem se encontrar</p>	<p>1. Passar o cabo de instalação corretamente</p>
11.		<p>1. Fechar a 1ª emenda</p> <p>Obs: Passar somente a agulha, deixar o cabo “de fora” para caso tenha que repassá-lo novamente</p>	<p>1. Instalar feltro em máquina - não abrir na região da emenda</p>
12.		<p>1. Inserir o cabo de instalação na 1ª emenda (inferior)</p>	<p>1. Fechar emenda</p>

Núm. Doc:	005/2012		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	1
Emitido:	05 de Dezembro de 2012	Anexo:	






JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
13.		1. Certificar o passamento correto do cabo. Caso tenha algum loop de fora ou marcação não coincidindo, retornar o cabo e passá-lo novamente com cautela e devagar.	1. Não ter problemas após instalação da emenda – loops que ficaram para fora da emenda podem ocasionar desgaste prematuro e irregularidades na produção
14.		1. Puxar Corda para abrir o zíper de dentro	1. Fechar a 2º emenda (superior)
15.		1. Com o zíper aberto, verificar se ficou parte da corda na outra extremidade	1. Para fechar o zíper novamente, caso necessite
16.		1. Alinhar os loops	1. Passar o cabo de instalação mais facilmente, encaixando os loops da emenda

Núm. Doc:	005/2012		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	1
Emitido:	05 de Dezembro de 2012	Anexo:	







JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
17.		1. Fechar o zíper de fora	1. Passar o cabo de instalação
18.		1. Inserir o cabo de instalação na 2ª emenda (emenda superior)	1. Fechar emenda
19.		1. Durante a passagem caso tenha alguma dificuldade, abrir o zíper até o local do problema e consertá-lo. Fechar o zíper e continuar a passar o cabo Obs: Passar somente a agulha, deixar o cabo “de fora” para caso tenha que repassá-lo novamente	1. Para não pular os loops e não causar irregularidades

Núm. Doc:	005/2012		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	1
Emitido:	05 de Dezembro de 2012	Anexo:	




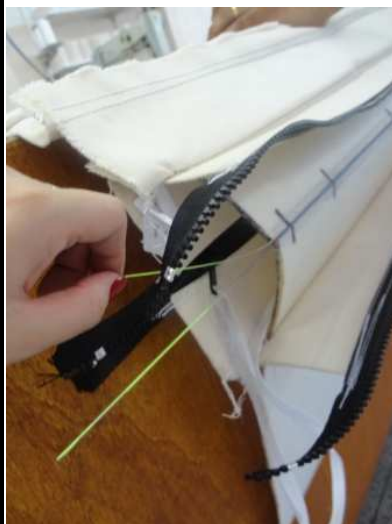

JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
20.		1. Com o cabo passado, abrir o zíper superior	1. Conferir emenda
21.		1. Fechar o zíper inferior para conferir a emenda superior Puxar a corda na outra extremidade para fechar o zíper	1. Facilitar verificação na região da emenda
22.		1. Puxar o cabo da emenda inferior	1. Amarrar um nó na lateral
23.		1. Abrir o zíper inferior	1. Puxar o outro cabo de instalação da 2ª emenda (superior)

Núm. Doc:	005/2012		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	1
Emitido:	05 de Dezembro de 2012	Anexo:	





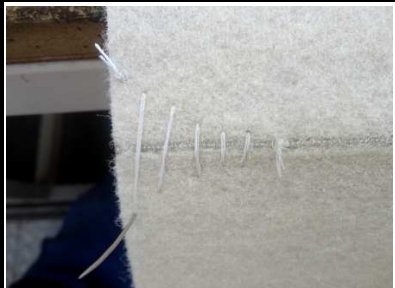

JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
24.		1. Fechar o zíper superior	1. Facilitar a passagem do cabo de instalação
		2. Puxar o cabo da emenda superior	2. Amarrar nó na lateral superior
25.		1. Retirar os acessórios do zíper Cortar todas as etiquetas "Corte e Puxe" e puxar as costuras	1. Costurar e selar as laterais zíper

Núm. Doc:	005/2012		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	1
Emitido:	05 de Dezembro de 2012	Anexo:	





JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
26.		1. Amarrar nó na lateral e cortar as pontas	1. Para o cabo ficar preso e não abrir na região da emenda
27.		1. Inserir linha na agulha e amarrar ponta da linha no lado avesso Acessórios enviados junto ao kit – agulha de acordo com preferência	1. Costurar as laterais da emenda
28.		1. Iniciar a costura da lateral em forma de um triângulo	1. Reforçar região da emenda
29.		1. Amarrar linha da costura no lado avesso	1. Não ficar nenhum nó na face do feltro com risco de pegar no papel a ser produzido

Núm. Doc:	005/2012		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	1
Emitido:	05 de Dezembro de 2012	Anexo:	



JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
30.		<p>1. Passar silicone na costura</p> <p>Deve-se selar a face e o avesso</p>	<p>1. Selar a costura e reforçar região da emenda</p>
31.		<p>1. Repetir ações dos itens para a outra lateral</p>	<p>1. Selar e reforçar ambas as laterais da emenda</p>

Emitido por:

Alessandra Fontoura

Aprovado por:

Carlos Henrique Pinton