


Método length & método substring

Método **length** -> Indica cuantos caracteres pose una cadena de caracteres



Método **substring** -> permite obtener una parte en específico de la cadena de caracteres. **substring(desde, hasta);**

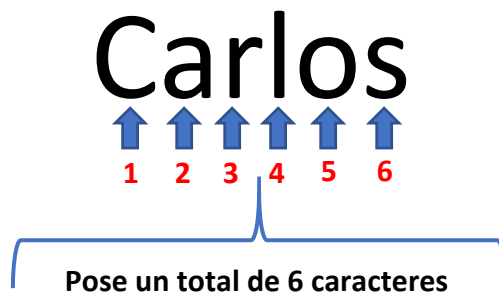

Obtener
desde : 0
hasta : 4

Carl

Ejercicio:

Realizar un programa que solicite desde teclado una cadena de caracteres, posteriormente el programa debe indicar a través de un mensaje en pantalla, la cantidad de caracteres que pose dicha cadena. Finalmente el programa debe de preguntar al usuario, ¿que parte de la cadena desea obtener? tal y como se vio en el ejemplo pasado.