

締切教官 説明書

教官
使い方①

教官
使い方②

教官
使い方③

Google
連携

Webhook
作成手順

ユーザーID
表示手順

便利な
機能

アンイン
ストール

① 締切名を決める

- 締切教官の名前を決めて、複数の教官たちを管理しやすくなる。
- 命名例: Team01 / 個人01 / “チーム名”

締切名 ?

Team01

② カテゴリを選択

- カテゴリを選択して、複数の教官たちを管理しやすくなる。

カテゴリ

game

game

report

school

work

personal

③ 読み込み元を選ぶ

- 「Excel ファイル」か「Google スプレッドシート」を選ぶ。
- Excelは「テンプレート Excel を生成」で作ったファイルに対応。ファイル名・保存場所は自由。
- Googleスプレッドシートは4ページ目へ。

④ Webhook URLを入力

- 通知したいチャットで作った Webhook URL を入力。
[CTRL+V] でペースト可。
- Discord / Slack / Teams / Chatwork / Google Chat に対応。
- Discordでの作り方は5ページ目を確認。

Webhook URL ?

https://discord.com/api/webhooks/1419322/LqHpRWBdfqhga7zpeXUyD5eb

⑤ 何日前から通知するかを決める

- 0～60日から選択/記入。0日の場合は締切当日から通知。
- 締切を過ぎた作業も毎回通知される。

締切何日前に通知 ?

3

⑥ メンションを有効/無効

- チェックを入れると、担当者にメンションを付けて通知できる。
- 担当名にはExcelの「担当」と同じ名前、ユーザーIDには各チャットのIDを記入 (6ページ目)。
- +で行を追加、-で削除。

担当者メンション (任意) ?

☒ メンションを有効にする

山田 123456789012345678 + -

通知の設定

教官
使い方①

教官
使い方②

教官
使い方③

Google
連携

Webhook
作成手順

ユーザーID
表示手順

便利な
機能

アンイン
ストール



⑦ 確認待ちの作業をレビュアーへ

- Excelの「進捗」が「確認待ち」の作業を、担当者ではなくレビュアーに通知する。
- チェックを入れると、レビュアー用のWebhook URLとメンションを設定できる。
- Webhook URLを空欄にすると、通知先のURLにそのまま送られる。
- 「確認待ち」の作業は、通常の締切通知には含まれない。

確認待ち通知

レビュアーへの通知（任意） ?

☒ 確認待ちタスクを別の担当者に通知する

レビュアー Webhook URL（省略可）

省略すると上の URL を使用

レビュアーのメンション

佐藤

234567890123456789

+

-

⑧ 提出フォルダを監視

- フォルダに新しいファイルが置かれた/更新されたときに通知する。
- 監視する場所は「ローカル / OneDrive の同期フォルダ」か「Google Drive のフォルダ」を選べる。
- OneDriveやTeamsのファイルは、PC上の同期フォルダを指定する。
- 確認のタイミングは、自動連絡の実行時と「今すぐ実行」のとき。
- 有効にした直後の1回目は通知しない（既存ファイルの一斉通知を防ぐため）。

ローカル / OneDrive

提出フォルダ監視

フォルダへの提出を通知（任意） ?

☒ 提出フォルダを監視して通知する

監視する場所

ローカル / OneDrive の同期フォルダ

監視するフォルダ

C:\Users\rafu\OneDrive - チーム\提出

参照

☒ サブフォルダも対象にする

対象の拡張子（省略可・カンマ区切り）

.xlsx,.pdf,.png

提出通知先 Webhook URL（省略可）

省略すると上の URL を使用

Google Drive

提出フォルダ監視

フォルダへの提出を通知（任意） ?

☒ 提出フォルダを監視して通知する

監視する場所

Google Drive のフォルダ

Google Drive のフォルダ

https://drive.google.com/drive/folders/1XyZaBcDeFgH

Drive から選択

対象の拡張子（省略可・カンマ区切り）

.xlsx,.pdf,.png

提出通知先 Webhook URL（省略可）

省略すると上の URL を使用

自動連絡設定

教官
使い方①

教官
使い方②

教官
使い方③

Google
連携

Webhook
作成手順

ユーザーID
表示手順

便利な
機能

アンイン
ストール

⑨ 自動通知を有効/無効

- ・チェックを入れると、Windowsのタスクスケジューラに登録され、決まった時刻に自動で通知される。
- ・送信時刻と、何日おきに送るか（1～30日）を設定できる。
- ・登録には管理者権限が必要（確認画面が出たら「はい」）。


⑩ 制作期間を決める

- ・開始日から終了日までの間だけ通知される。余分な締切連絡を回避。

⑪ 締切教官を登録/テスト/管理

- ・「新規作成して保存」で設定した内容の締切教官を登録。
- ・「通知テストを送信」で今の設定のまま通知を試せる。
- ・「締切教官を管理」で登録中の教官を一覧表示。編集・削除・今すぐ実行ができる。

教官管理画面



テスト通知実行結果

担当者に届く作業リストの例

手順① 「credentials.json」を用意


- Google Cloud Console でプロジェクトを作成。
- 「Google Sheets API」と「Google Drive API」を有効にする。
- OAuth同意画面を設定し、テストユーザーに自分のGmailを追加。
- 認証情報 → OAuthクライアントIDを作成（種類：ウェブアプリケーション、リダイレクトURI：http://localhost:8080/callback）。
- 作成したクライアントのJSONをダウンロード（credentials.json）。

最初の1回だけ

※ 一度認可すれば、次回からは自動でログインされる。

手順② 「credentials.json」を配置

- 読み込み元で「Google スプレッドシート」を選ぶ。
- 「credentials.json を配置」を押し、ダウンロードしたファイルを選ぶ。

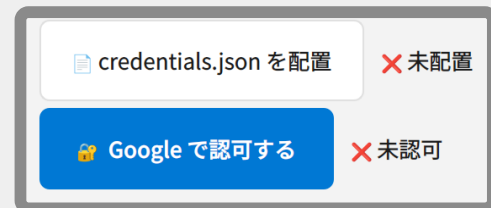

手順③ 「Google で認可する」

- 「Google で認可する」を押すとブラウザが開く。
- Googleアカウントでログインし、アクセスを許可。
- 「認可済み」になり、画面右上にアカウントが表示されれば完了。




 you@example.com

画面右上に表示される

手順④ 「Drive から選択」

- 「Drive から選択」を押すと、Drive上のスプレッドシートが一覧で出る。
- 名前で絞り込んで選び、「これを使う」で決定（URLの貼り付けは不要）。
- シート名は「作業リスト」にする。テンプレートExcelをDriveにアップロードし、Googleスプレッドシートとして開くと簡単。
- 提出フォルダ監視でも、同じようにフォルダを選べる。

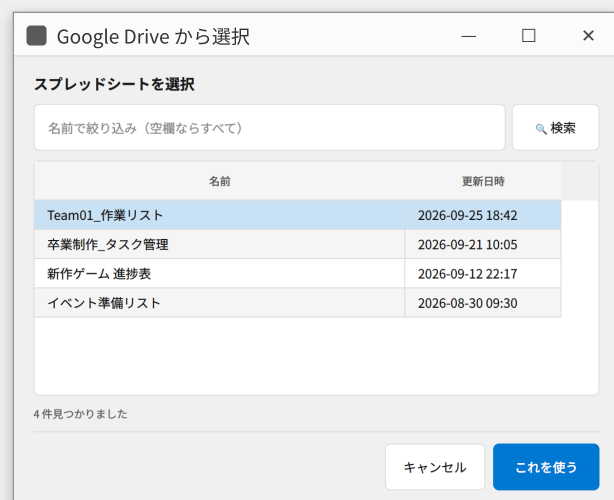

うまくいかないとき


- 「403」エラーが出る → OAuth同意画面の「テストユーザー」に自分のGmailが入っているか確認。
- 一覧に何も出ない → 「Google Drive API」が有効になっているか確認。

Webhook作成

手順 ①「サーバー設定を開く」




- ・ Discordの画面左上にあるサーバー名をクリック。
サーバー設定をクリック。

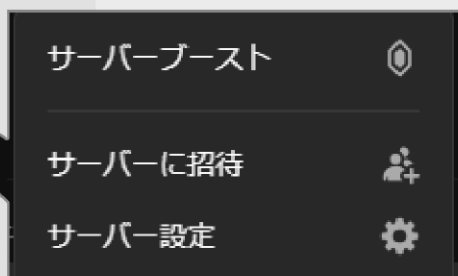

手順 ②「連携サービスを選択」



- ・ アプリ欄にある連携サービスをクリック。





- ・ ウェブフックを作成をクリック

手順 ③「ウェブフックを作成」



- ・ 通知が送信されるチャンネルを任意で選択。
ウェブフックURLをコピーをクリック。



貼り付け

※ Slack / Teams / Chatwork / Google Chat でも、各サービスで作った Webhook URL を貼り付ければ通知できる。



ユーザーID表示

手順 ①「開発者モードを有効化」

ユーザー設定

・ Discordの画面左下にあるユーザー設定をクリック。

詳細設定

開発者モード
開発者モードをオンにすると、Discord APIを使用したBotを作成するのに役に立つコンテキストメニューが使用可能になります。

ハードウェアアクセラレーション
GPUを使用してDiscordをよりスムーズにします。ビジュアルに関する問題が生じている場合は、この設定をオフにしてください。

開発者モード
開発者モードをオンにすると、Discord APIを使用したBotを作成するのに役に立つコンテキストメニューが使用可能になります。

ハードウェアアクセラレーション
GPUを使用してDiscordをよりスムーズにします。ビジュアルに関する問題が生じている場合は、この設定をオフにしてください。

アプリテストモード
お持ちのDiscordアプリIDを入力して、そのアプリのテストモードを有効にします。

・ 詳細設定をクリック。
開発者モードを有効にする。

開発者モード有効化

手順 ②「ユーザーIDをコピー」

・ 手順 ① を行うと、ユーザーにカーソルを合わせて右クリックした際に表示される欄に、ユーザーIDをコピーという項目が追加される。

・ ユーザーIDをコピーの項目をクリック。

ユーザーIDをコピー ID

手順 ③「メンション設定欄にペースト」

- ・ ユーザIDの欄に記入。

☒ メンションを有効 (任意)


○○ 00000000000000000000 + -

貼り付け

※ Slack はメンバーID (UXXXXXXX)、Chatwork は数字のユーザーID、Teams は表示名を記入。


① ライト/ダークを切り替え

- 画面右上の 🌙 / ☀️ ボタンで切り替えられる。
- 設定は保存され、次回起動時もそのまま。

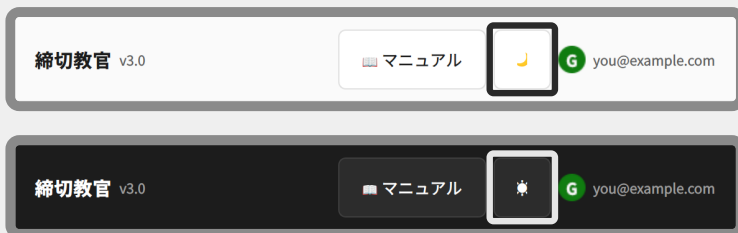


② 自動でアップデート

- 起動時に新しいバージョンがあるか自動で確認し、見つかったら「アップデートのお知らせ」を表示。
- 「Yes」を押すと自動でダウンロードされ、インストーラーが起動して更新される（アプリは一度終了）。
- 「No」を選んだバージョンは、次回以降お知らせしない。インターネットに繋がっていない場合は何もしない。

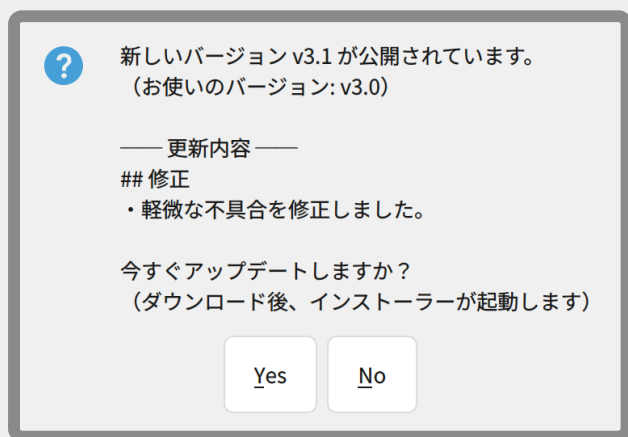

③ 「？」ボタンとマニュアル

- 各項目の横にある「？」を押すと、この説明書の該当ページが表示される。
- 画像の上のタブを押すとページを切り替えられる。「文章で見る」で文字だけの説明も読める。
- 画面右上の 📖 マニュアル で、この説明書（PDF）を開ける。




手順 ①「アプリの設定画面を開く」

- 設定を開いてアプリをクリック。
- インストールされているアプリをクリック。



手順 ②「締切教官を探してアンインストール」

- インストールされたアプリの中から締切教官を見つける。
- アプリの検索を使用推奨。
(simekiriと検索すればすぐに見つかる。)

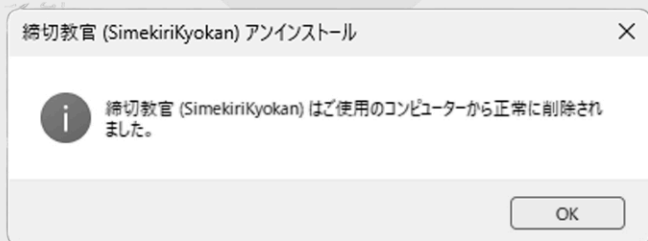

アンインストール完了