



MCD

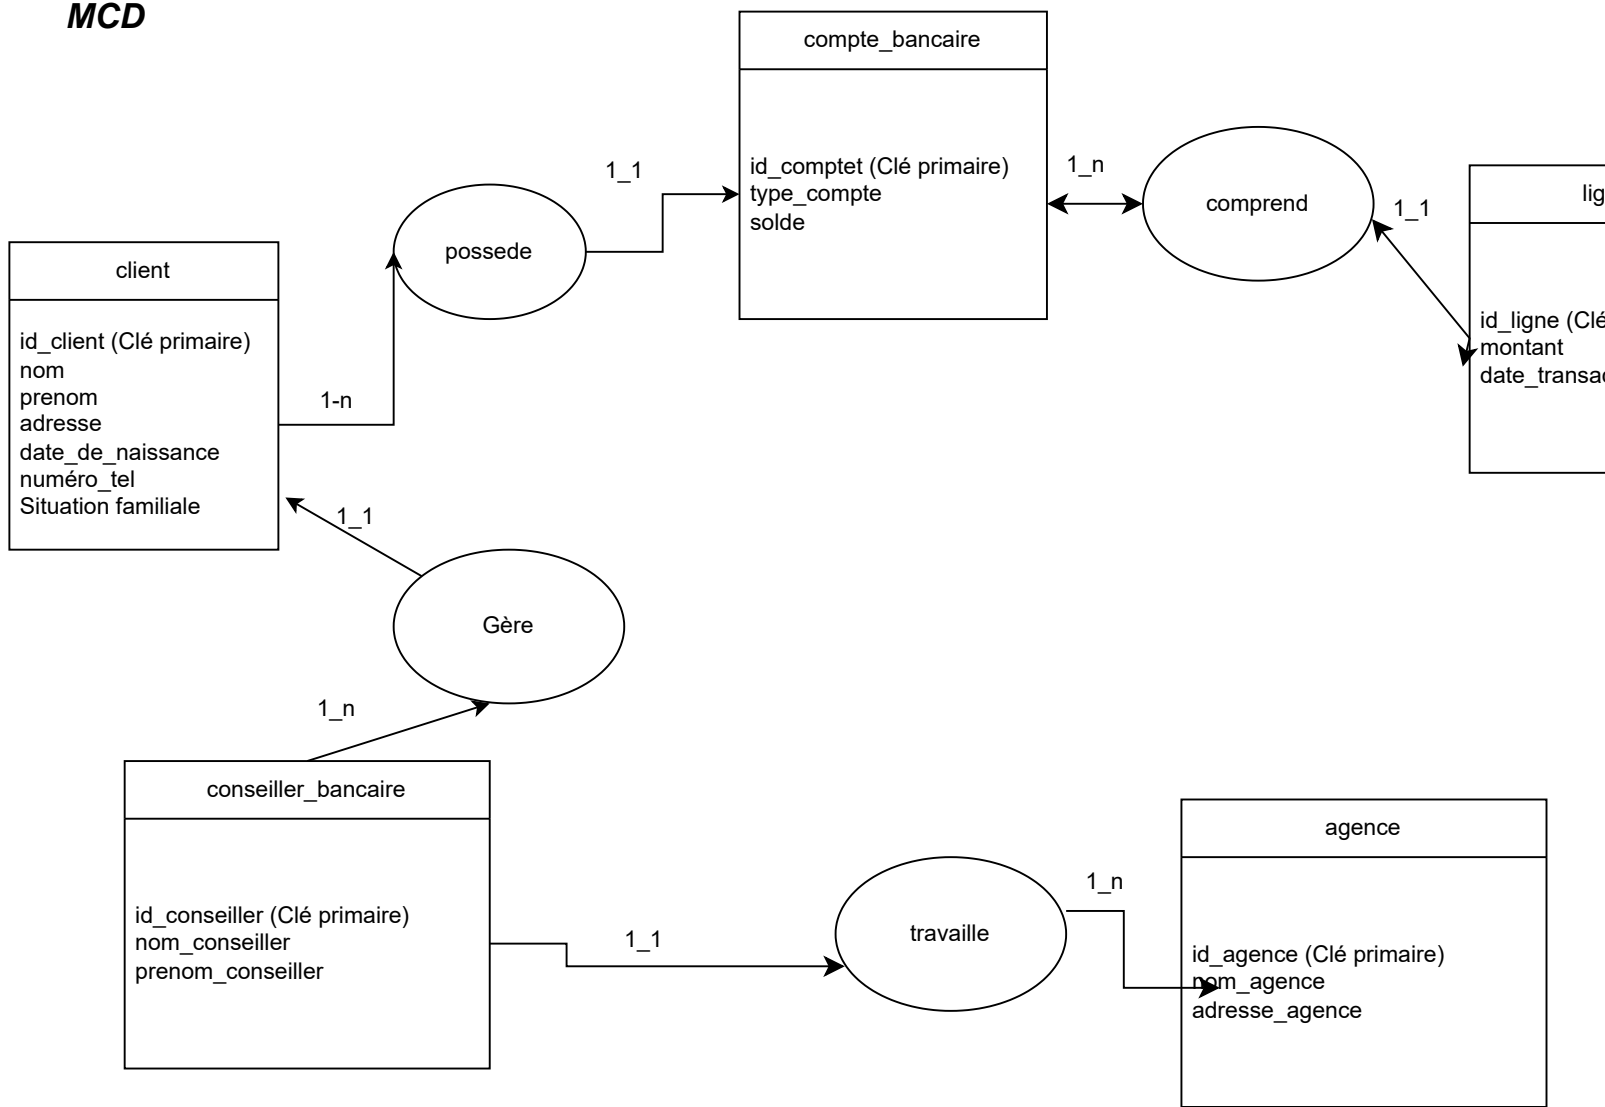


ne_de_compte
e primaire) ction


Shipments	
PK	<u>shipment_id</u> int NOT NULL
FK1	order_id int NOT NULL
	shipment_date date NOT NULL
PK	<u>order_id</u> int NOT NULL
FK1	customer_id int NOT NULL
	order_date date NOT NULL

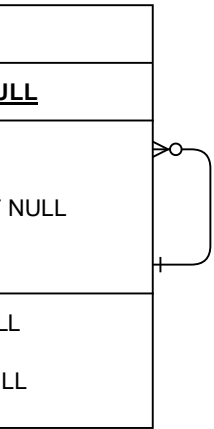

MLD

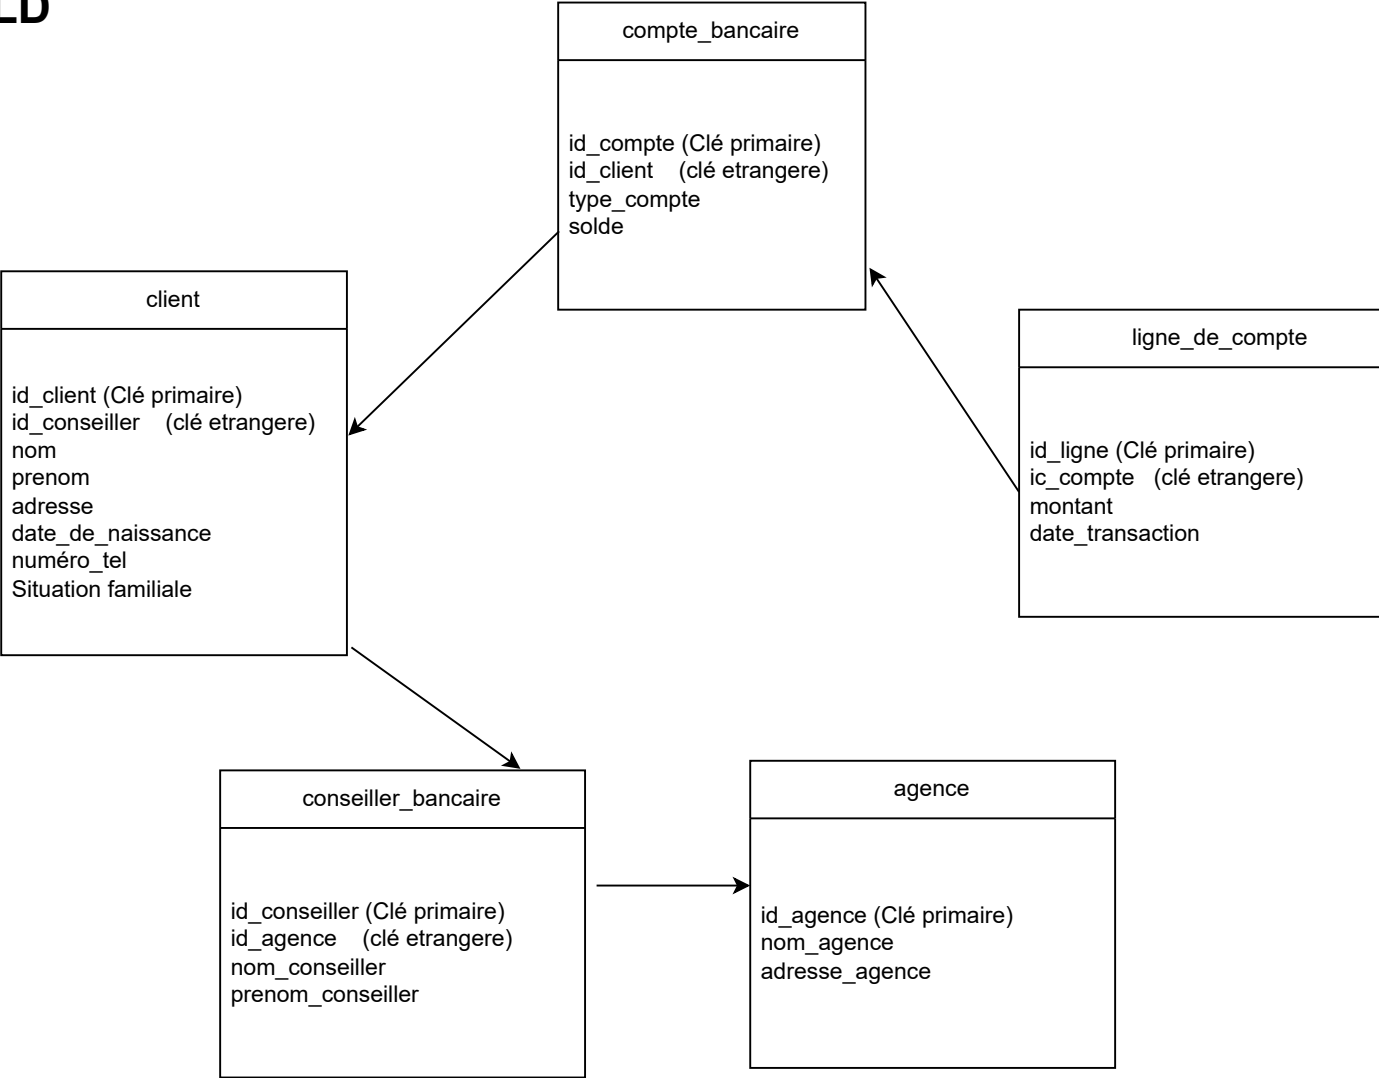

MPD

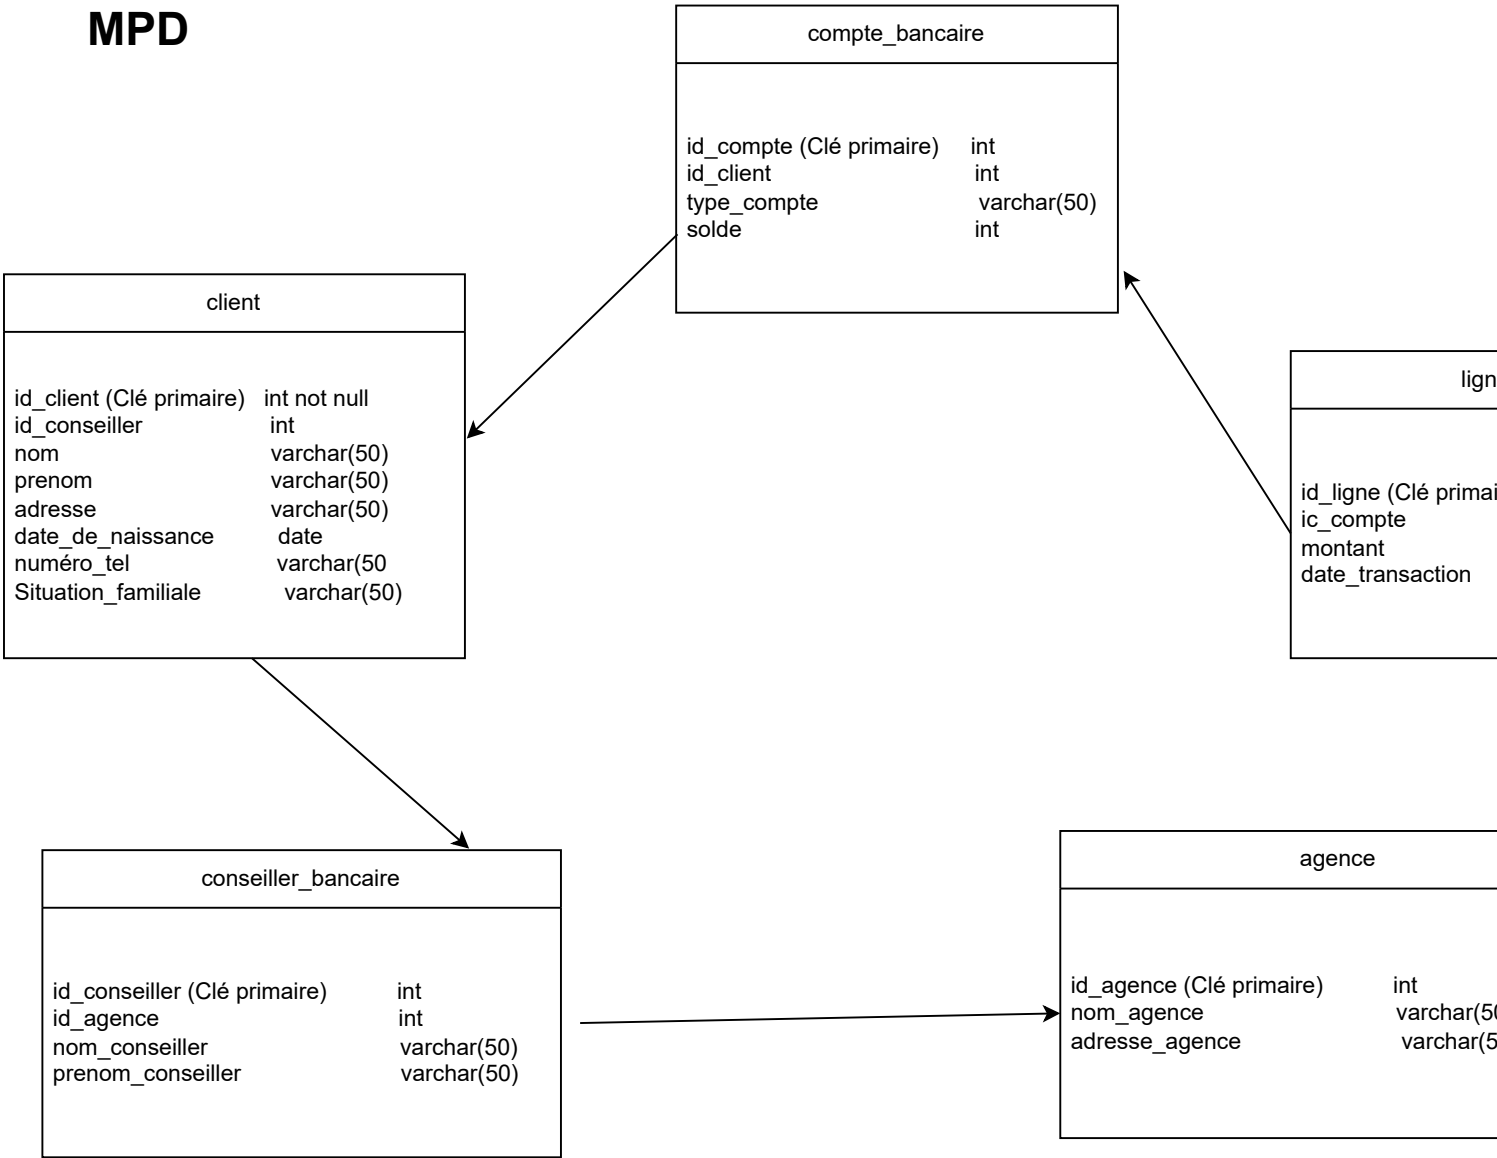

e_de_compte	
re)	int int int date

0) 0)

	description	type	
id_client	c'est l'identifiant du client	int	clé primaire
nom	le nom du client	varchar(50)	
prenom	prénom du client	varchar(50)	
date_de_naissance	c'est l'adresse du client	varchar(50)	
numéro_tel	numero de telephone du client	varchar(50) car on peut avoir plusieurs format	
situation_familiale	la situation familiale du client marie ou pas	varchar(50)	
id_conseiller	c'est l'identifiante du conseiller	int	clé primaire
nom_conseiller	c'est le nom du conseiller	varchar(50)	
prenom_conseiller	le prenom du conseiller	varchar(50)	
id_agence	l'identifiant de l'agence	int	clé primaire
nom_agence	le nom de l'agence	varchar(50)	
adresse_agence	adresse de l'agence	varchar(50)	
id_ligne	l'identifiant de la ligne bancaire	int	clé primaire
montant	le montant de la ligne bancaire	int	
date_transaction	la date de transaction de la ligne bancaire	date	
id_compte	l'identifiant di compte bancaire	int	
type_compte	le type du compte bancaire épargne ou autre	carchar(50)	clé primaire
solde	le solde sur tel compte bancaire	int	