


# Les clés

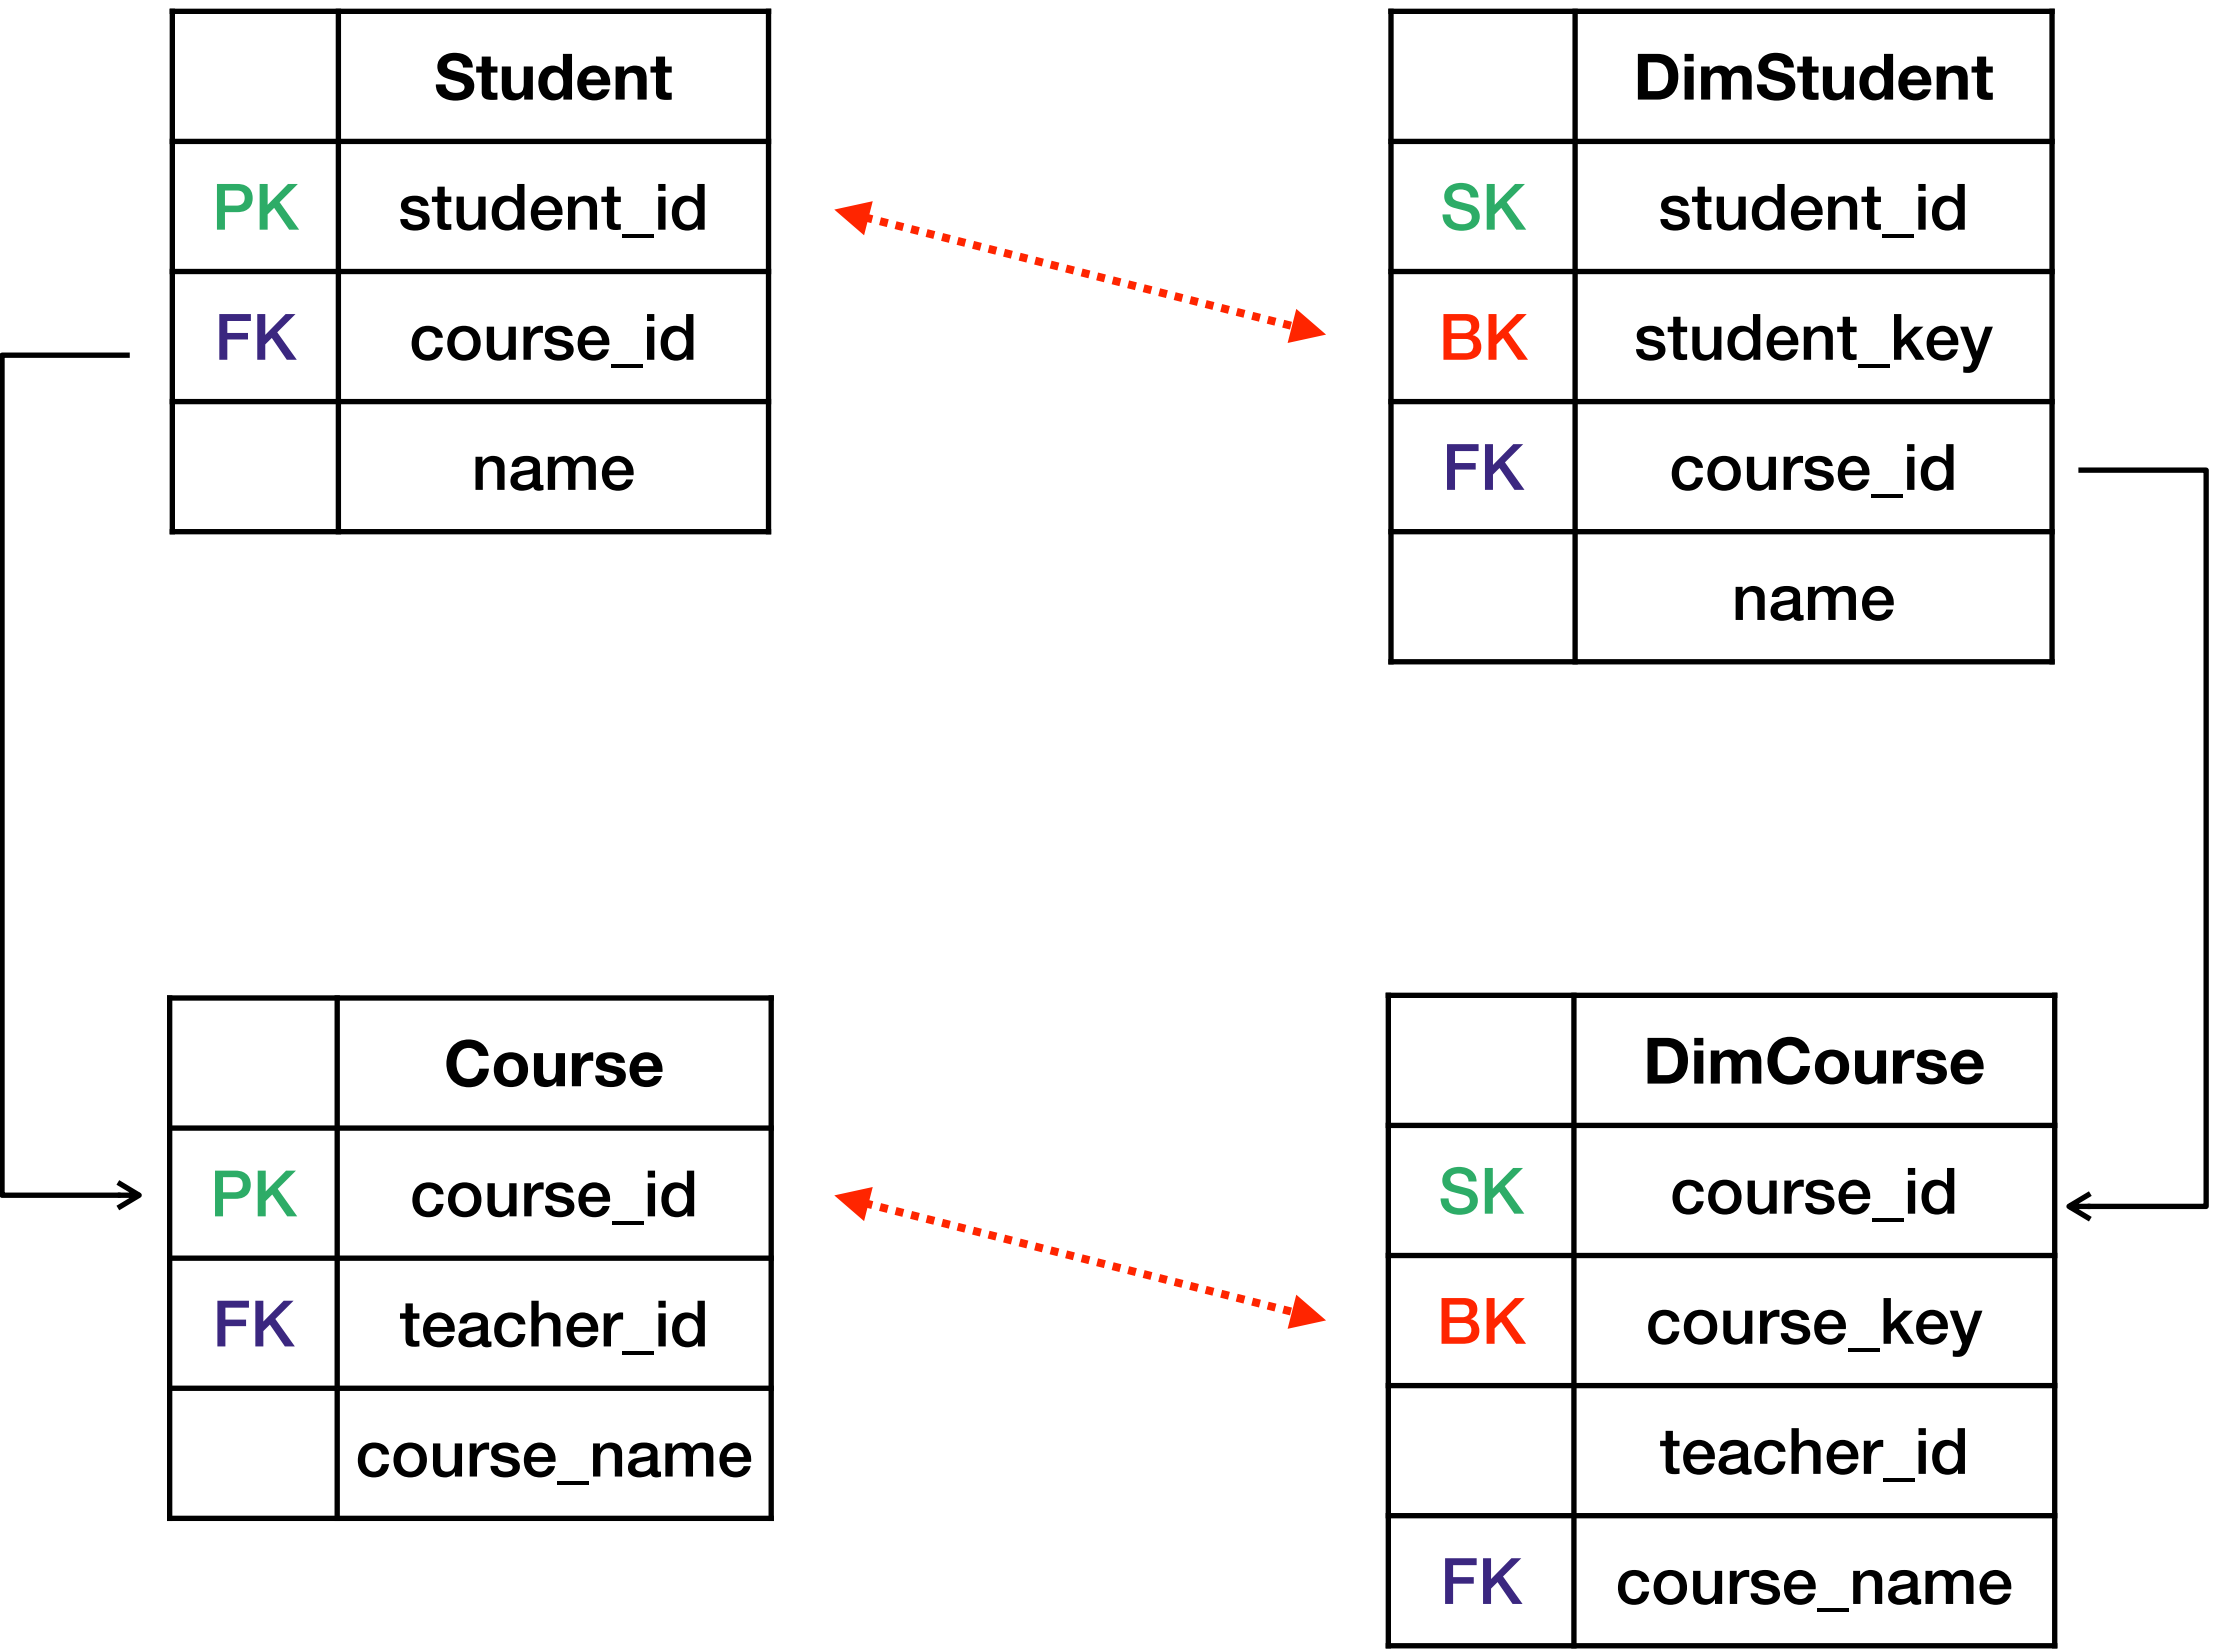

Nom	Contrainte	Description
Surrogate key	unique not null	Clé de substitution, identifie chaque dim
Business Key	not null	Clé métier, historise les MàJ
Foreign key	unique	Pointe la SK

countdistinct(student\_id)

SK	BK	name	city
1	1	Paul	Bruxelles
2	1	Paul	Paris
3	2	Maxime	Bruxelles