


## Deixar o teclado em PT no terminal do Linux:

`sudo localectl set-keymap br-abnt2`

## Alterar as configurações de rede, para sua rede local:


Comando: `vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3`

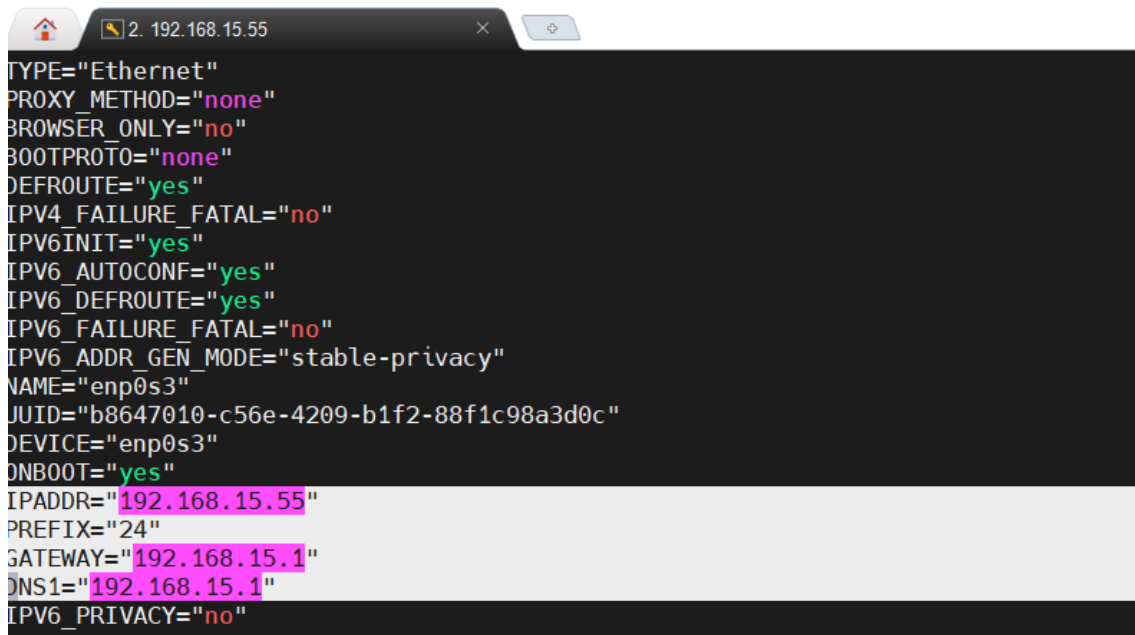

```
TYPE="Ethernet"
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="none"
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="enp0s3"
UUID="b8647010-c56e-4209-b1f2-88f1c98a3d0c"
DEVICE="enp0s3"
ONBOOT="yes"
IPADDR="192.168.15.55"
PREFIX="24"
GATEWAY="192.168.15.1"
DNS1="192.168.15.1"
IPV6_PRIVACY="no"
```

## Alterar as configurações de IP no arquivo Hosts, com IP que você definiu no passo anterior:

Comando: `vi /etc/hosts`

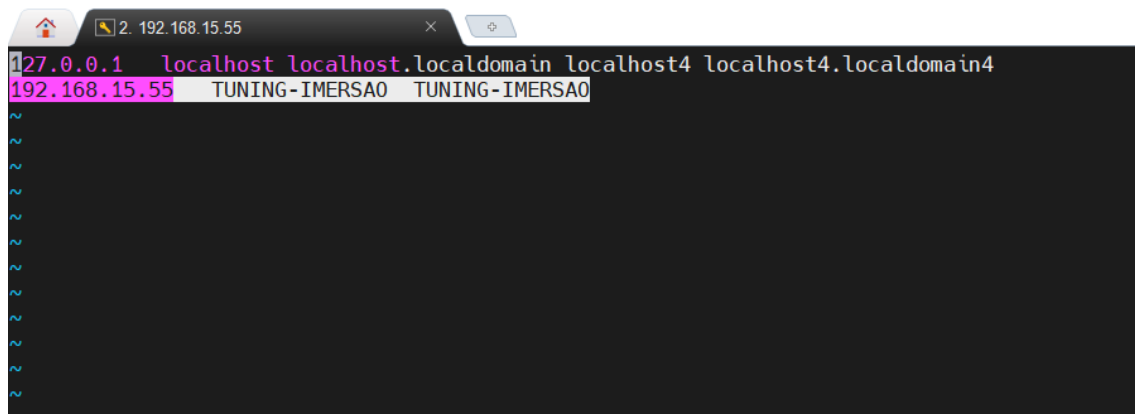

```
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
192.168.15.55 TUNING-IMERSAO TUNING-IMERSAO
~
~
~
~
~
~
~
~
```

## Reiniciar o serviço rede:

Comando: `systemctl restart network`