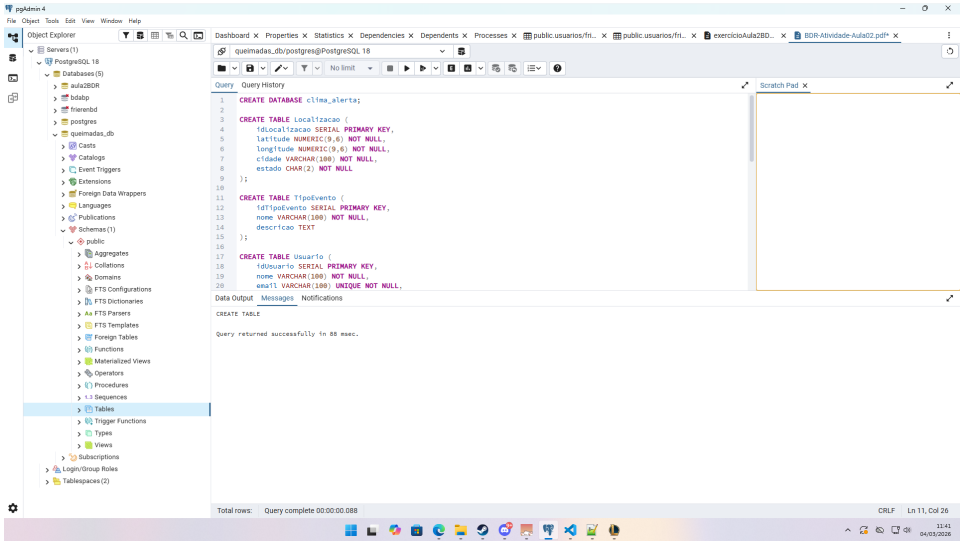```sql
CREATE DATABASE clima_alerta;

CREATE TABLE Localizacao (
    idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,
    latitude NUMERIC(9,6) NOT NULL,
    longitude NUMERIC(9,6) NOT NULL,
    cidade VARCHAR(100) NOT NULL,
    estado CHAR(2) NOT NULL
);

CREATE TABLE TipoEvento (
    idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT
);

CREATE TABLE Usuario (
    idUsuario SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    senhaHash VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE Evento (
    idEvento SERIAL PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    status VARCHAR(50) DEFAULT 'Ativo',
    idTipoEvento INTEGER REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),
    idLocalizacao INTEGER REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)
);

CREATE TABLE Relato (
    idRelato SERIAL PRIMARY KEY,
    texto TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    idEvento INTEGER REFERENCES Evento(idEvento),
    idUsuario INTEGER REFERENCES Usuario(idUsuario)
);

CREATE TABLE Alerta (
    idAlerta SERIAL PRIMARY KEY,
    mensagem TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    nivel VARCHAR(20) CHECK (nivel IN ('Baixo', 'Médio', 'Alto', 'Crítico')),
    idEvento INTEGER REFERENCES Evento(idEvento)
);

CREATE TABLE Historico_Evento (
    idHistorico SERIAL PRIMARY KEY,
    idEvento INTEGER REFERENCES Evento(idEvento),
    statusAnterior VARCHAR(50),
    novoStatus VARCHAR(50),
    dataAlteracao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```