1. (P723 12.17)

(A) `exit(0)` 终止了子线程.

2. (P724 12.18)

(A) 不安全: `L1` 进入不安全区.

(B) 安全.

(C) 不安全: `L2` 进入不安全区.

3. (P724 12.19)

将写者改为

```
sem_t wtry; // init 1

void writer() {
    P(&wtry);
    P(&w);
    /* critical */
    V(&w);
    P(&mutex);
    V(&wtry);
    V(&mutex);
}
```

4. (P724 12.28)

无影响.

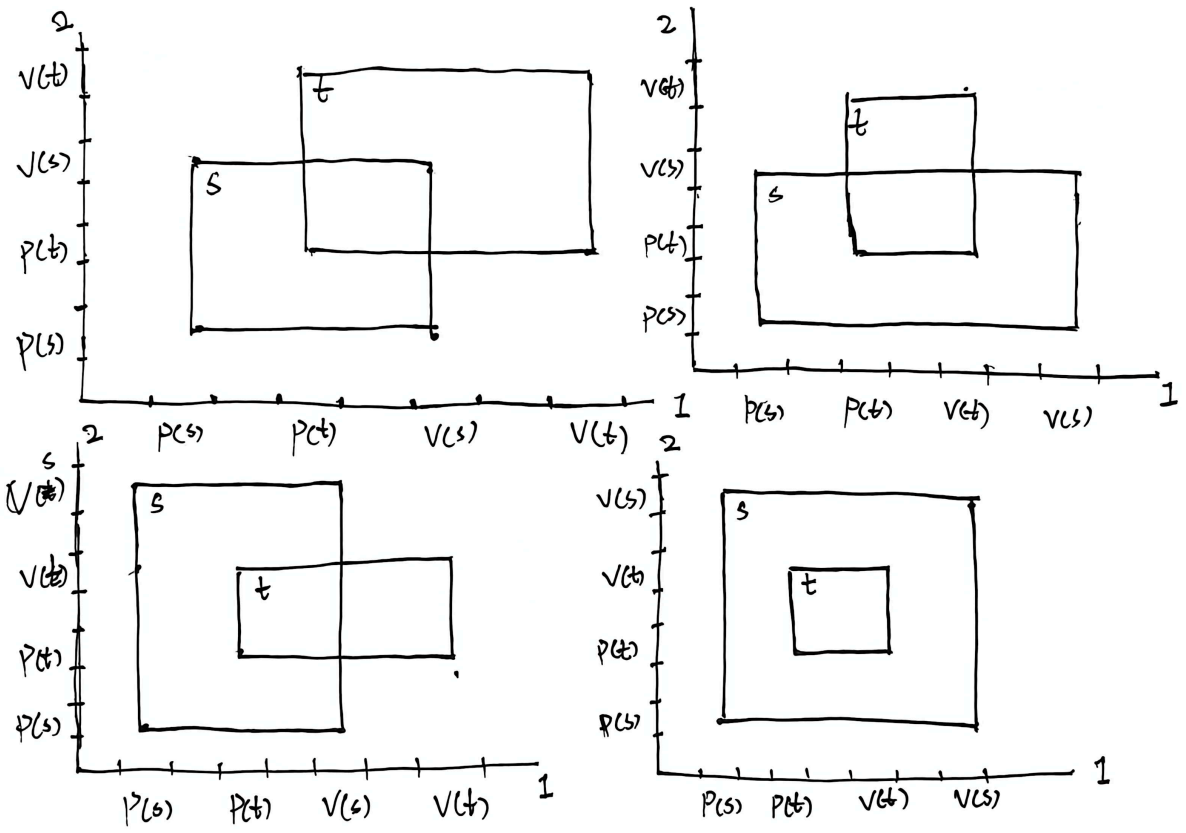

5. (P725 12.30)

(A) 1: $(\mathrm{a}, \mathrm{c}), (\mathrm{a}, \mathrm{c})$. 2: (c, b). 3: (a, b).

(B) 线程 2 和线程 3.

(C) 规定 $c < b < a$, 线程 1 改为 `P(c); P(b); P(a); V(a); V(b); V(c);`