AskDB | Persistência local da V1

Modelo proposto - configurações, consentimentos e histórico

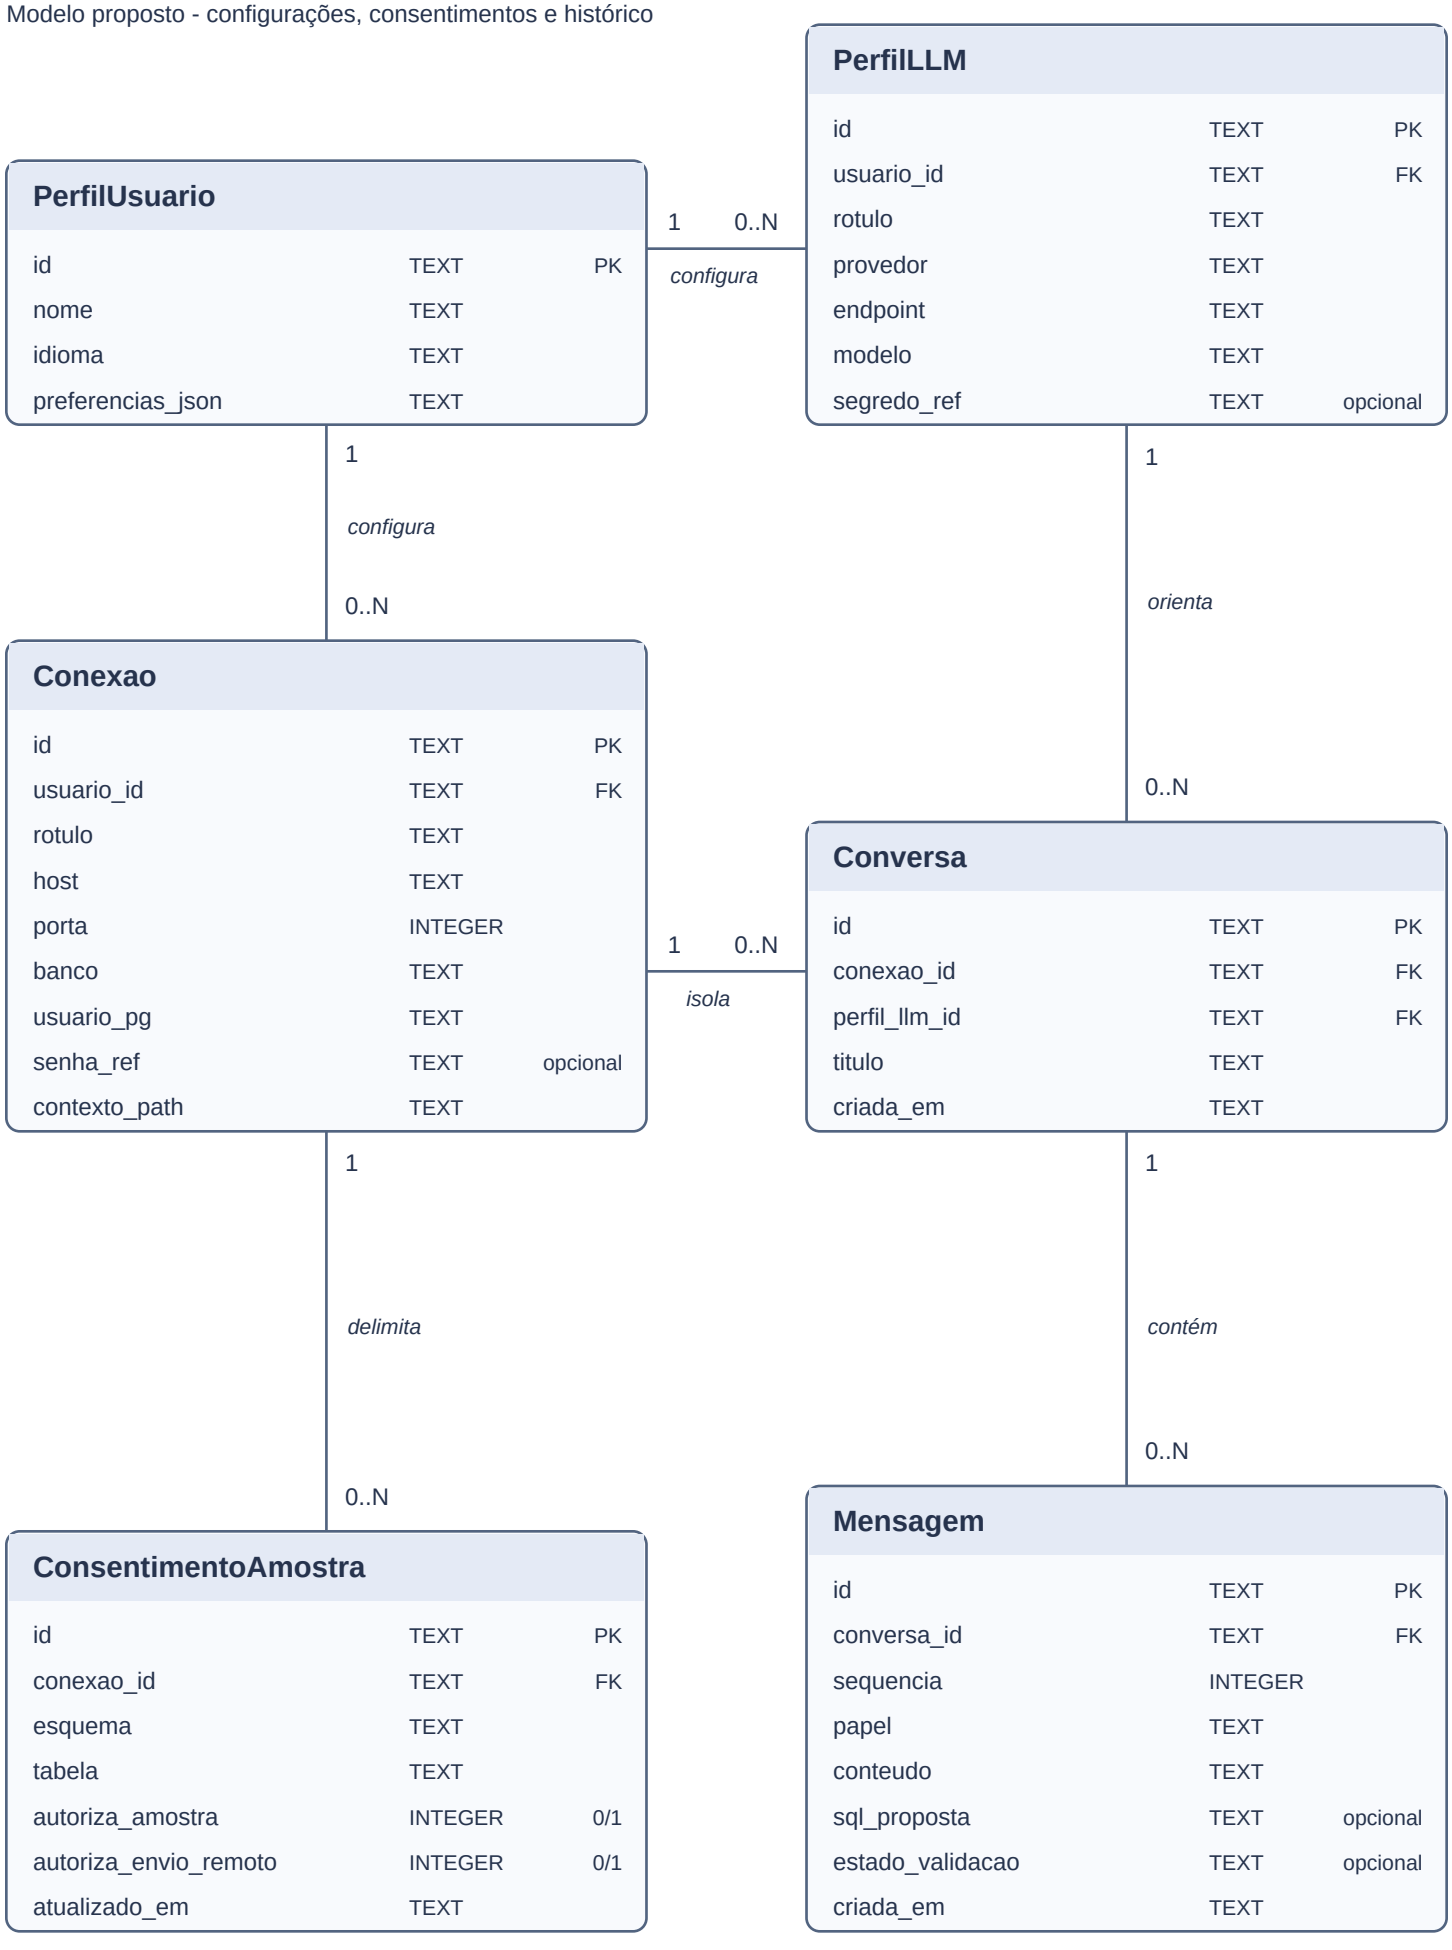

PK: chave primária | FK: chave estrangeira | 0..N: nenhum ou vários registros.

IDs e datas em TEXT; valores booleanos em INTEGER (0/1). Referências a segredos são opcionais.

Contexto de negócio em Markdown. Segredos protegidos por safeStorage/DPAPI, fora das tabelas.

Sem resultados, amostras, catálogo relacional completo ou credenciais em texto puro.