

Question No-2:

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
```

```
//PROGRAM TO CALCULATE THE PRICE OF iPhone AND CASECOVER
```

```
{
```

```
    //ip,cc are iPhone and case cover respectively..t-->total
```

```
    int ip,cc,t;
```

```
    ip=cc=t=0;
```

```
    printf("ENTER THE PRICE OF iPHONE...");
```

```
    scanf("%d",&ip);
```

```
    printf("ENTER THE PRICE OF CASE COVER...");
```

```
    scanf("%d",&cc);
```


```
    t=ip+cc;
```

```
    printf("THE TOTAL BILL IS %d",t);
```

```
    getch();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

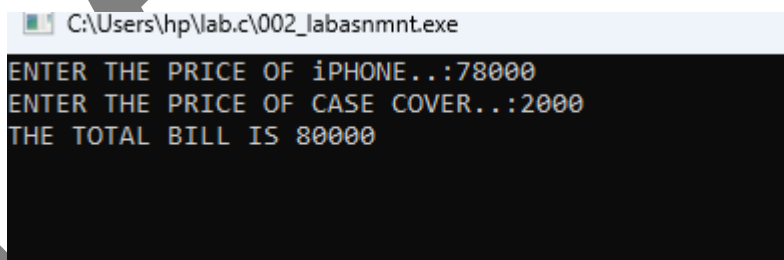

```
C:\Users\hp\lab.c\002_labasnmnt.exe
ENTER THE PRICE OF iPHONE...:78000
ENTER THE PRICE OF CASE COVER...:2000
THE TOTAL BILL IS 80000
```