/*extern 2*/
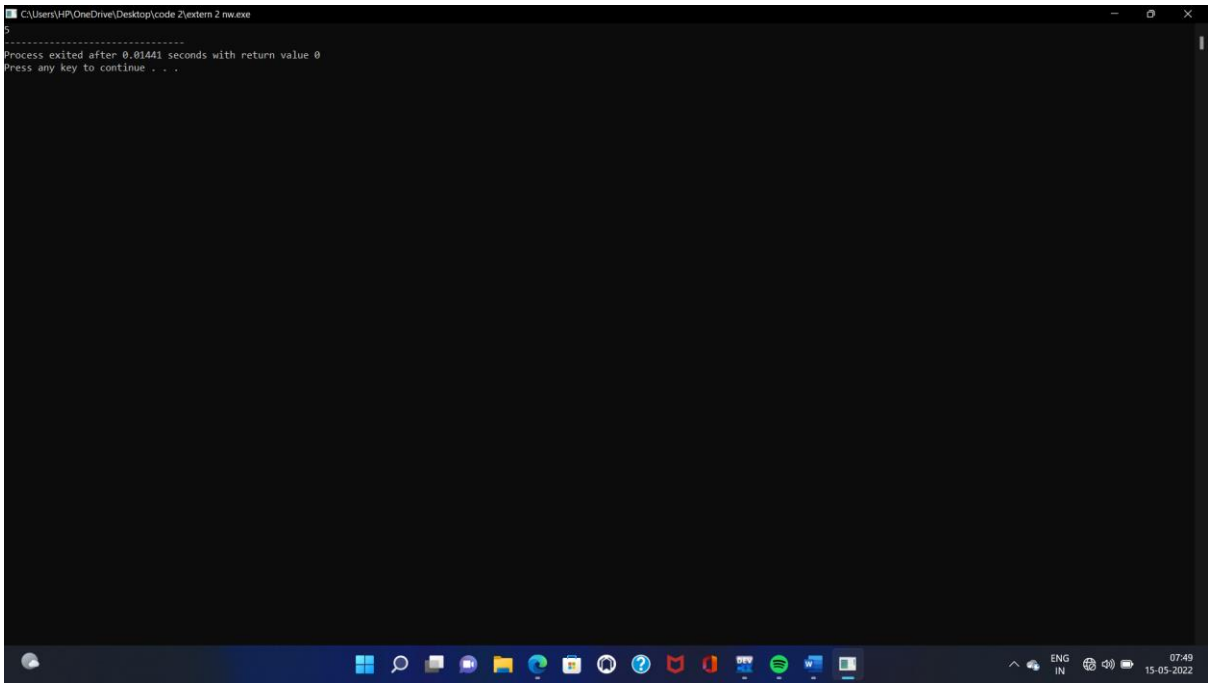
```
#include<stdio.h>

void inc();

extern int x=5;

int main()

{

        int x=3;

        printf("%d\n",x);

        inc();

        return 0;

}

void inc()

{

        printf("%d\n",x);

}
```