Java Performance - TP1

October 2, 2018

Thomas COUCHOUD thomas.couchoud@etu.univ-tours.fr Victor COLEAU victor.coleau@etu.univ-tours.fr



Chapter 1

Test des coutils

1.1 vmstat

vmstat est un outil en ligne de commande permettant d'obtenir différentes informations sur la VM Java:

- Nombre de processus:
 - Processus en cours d'exécution
 - Processus dormants qu'on ne peut interrompre
- Mémoire:
 - Mémoire virtuelle utilisée
 - Mémoire libre
 - Mémoire buffer
 - Mémoire cache
 - Mémoire inactive
 - Mémoire active
- Swap
 - Entrée
 - Sortie
- IO
 - Lecture
 - Ecriture
- Système
 - Nombre d'interruptions par seconde
 - Nombre de changement de contexte
- CPU
 - Temps en non-kernel
 - Temps en kernel
 - Temps en attente
 - Temps en attente d'IO
 - Temps pour la VM

a	administrateur@vm-ubuntu-javaperf:~\$ vmstat 2																
procsmémoireéchangeiosystèmecpu																	
	Γ	Ь	swpd	libre	tampon	cache	si	so	bi	bo	in	cs ı	JS S	y f	id w	a s	t
П	0	0	0	466424	64000	1341028	0	0	184	27	344	563	5	4	89	2	0
П	0	0	0	466416	64000	1341028	0	0	0	0	927	1728	0	0	100	0	0
П	0	0	0	466416	64000	1341028	0	0	0	0	862	1618	0	0	99	0	0
П	0	0	0	466416	64000	1341028	0	0	0	0	909	1680	0	1	99	0	0
П	0	0	0	398880	64124	1343864	0	0	1486	0	2537	4680	14	6	75	4	0
П	3	0	0	378160	64628	1346776	0	0	1362	274	2860	4909	7	9	77	7	0
П	1	1	0	334016	64900	1365404	0	0	9430	0	2572	4149	15	8	61	16	0
П	0	1	0	268792	65000	1370800	0	0	2746	0	3424	4380	47	12	34	8	0
П	0	1	0	235560	65188	1378292	0	0	3834	194	2664	4028	20	10	63	7	0
П	1	0	0	186456	65344	1385292	0	0	3580	0	2825	4593	35	12	47	6	0
П	1	1	0	130244	66128	1389732	0	0	2418	78	3623	7562	46	9	38	7	0
П	0	0	0	114388	66164	1392504	0	0	1360	256	3056	4889	21	6	70	4	0
	0	0	0	115860	66164	1392504	0	0	0	0	1054	1900	0	1	99	0	0
	0	0	0	121564	66172	1392508	0	0	0	64	1011	1904	0	1	99	0	0
	0	0	0	121564	66172	1392508	0	0	0	0	911	1696	0	0	99	0	0
١.	0	0	0	134460	66172	1392508	0	0	0	0	929	1783	0	1	99	0	0

Figure 1.1 – Sortie vmstat au lancement d'Eclipse

On peut remarquer que:

- La mémoire libre diminue tandis que la mémoire cache augmente
- · La lecture des fichiers explose
- Une légère augmentation de l'écriture de fichiers de temps en temps
- Le temps CPU non kernel augmente tendis que le temps CPU en attente diminue.

Vmstat nous permet donc d'obtenir des informations globales sur l'état de la VM. Cependant cela ne permet pas une analyse poussée des besoins en resources d'un programme car aucune différenciation n'est faire.

1.2 iostat

Iostat permet d'obtenir des information générales sur les IOs (par périphérique) et CPU de tout le système. Cela peut être répété *n* fois avec un interval donné.

```
administrateur@vm-ubuntu-javaperf:~/java-per
Linux 4.15.0-34-generic (vm-ubuntu-javaperf)
                                                                                                     (4 CPU)
                                                                                 _x86_64_
                                                            25/09/2018
avg-cpu: %user
                      %nice %system %iowait %steal
                                                               %idle
                        0,02
                                  2,35
                                            1,26
                                                      0,00
                                                               93,68
Device:
                                kB_read/s
                                                 kB_wrtn/s
                                                                 kB_read
                                                                               kB_wrtn
                     18,12
sda
                                     406,22
                                                                  1362891
                                                                                 209392
```

Figure 1.2 – iostat avec Eclipse ouvert

Cet outil est assez peu précis concernant Java étant donné que les statistiques obtenues concernent tout le système. Des interférences d'autres programmes peuvent altérer notre analyse.

1.3 nicstat

Cet outil est similaire à iostat à la différence qu'il analyse les données transitant par les cartes réseau.

Time	Int	rKB/s	wKB/s	rPk/s	wPk/s	ΓAVS	wAvs %Util	Sat
11:32:19	lo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
11:32:19	ens33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Time	Int	rKB/s	wKB/s	rPk/s	wPk/s	ΓAVS	wAvs %Util	Sat
11:32:21	lo	0.17	0.17	2.00	2.00	87.75	87.75 0.00	0.00
11:32:21	ens33	0.45	0.31	3.00	3.50	153.2	89.86 0.06	0.00
Time	Int	rKB/s	wKB/s	rPk/s	wPk/s	ΓAVS	wAvs %Util	Sat
11:32:23	lo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
11:32:23	ens33	1.80	0.99	6.50	6.00	283.4	168.9 0.23	0.00
Time	Int	rKB/s	wKB/s	rPk/s	wPk/s	ΓAVS	wAvs %Util	Sat
11:32:25	lo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
11:32:25	ens33	165.1	2.53	115.4	45.97	1464.9	56.34 13.7	0.00

Figure 1.3 - Evolution du réseau lors du rafraichissement des packages disponibles dans Eclipse

1.4 JCMD

jcmd permet d'obtenir les différents processus Java lancés.

On peut par la suite lancer jcmd <PID> <command> pour effectuer des commandes sur la JVM. On retrouve notamment la commande help pour obtenir la liste des commandes disponibles.


La commande Thread.print affiche tous les threads lancés ainsi que leur status et pile d'appel.

La commande GC.run permet de lancer le GC manuellement.

De manière générale JCMD se connecte à la VM pour exécuter des commandes pour obtenir des informations sur la VM mais aussi pour exécuter des actions sur celle-ci.

1.5 JConsole

On retrouve des informations que nous avons déjà pu voir auparavant (Mémoire, Threads, etc.) mais sous forme graphique. Cela permet de voir simplement et rapidement les évolutions au cours du temps.






Figure 1.4 – Eclipse en fond (vue générale)

Figure 1.5 – Eclipse en fond (Mémoire heap)

Cependant nous devons nous connecter à une application déjà lancée. Il est donc difficile de récupérer les statistiques au lancement d'une application.

1.6 JHat

JHat permet d'analyser les fichier hprof de la JVM.

Nous pouvons en générer un à la volée grâce à jmap -dump:file=<file> <pid>. Ensuite nous l'ouvrons avec jhat <file>. Dès que le fichier est analysé, un serveur HTTP est crée. Nous retrouvons sur ce dernier les informations du fichier sous forme visuelle.

All Classes (excluding platform)

Package < Arrays >

```
class [Lcom.ibm.icu.impl.ICULogger$LOGGER_STATUS; [0xe8cdbda8] class [Lcom.ibm.icu.impl.Trie2$ValueWidth; [0xe8882320] class [Lcom.ibm.icu.impl.UCharacterProperty$BinaryProperty; [0xe8bfc218] class [Lcom.ibm.icu.impl.UCharacterProperty$IntProperty; [0xe8bfbb98] class [Lcom.ibm.icu.text.DateFormat$Field; [0xe8cda6d0] class [Lcom.ibm.icu.text.DateFormat$ymbols$CapitalizationContextUsage; [0xe8cda900] class [Lcom.ibm.icu.text.MessagePattern$ApostropheMode; [0xe8cdaef8] class [Lcom.ibm.icu.text.MessagePattern$ArgType; [0xe8cdae10] class [Lcom.ibm.icu.text.MessagePattern$Part$Type; [0xe8cdad00]
```

Figure 1.6 - Toutes les classes

Class 0xe8cda6d0

class [Lcom.ibm.icu.text.DateFormat\$Field;

Superclass:

class java.lang.Object

Loader Details

ClassLoader:

 $\underline{org.eclipse.osgi.internal.baseadaptor.DefaultClassLoader@0xe87566a8~(129~bytes)}$

Signers:

<null>

Protection Domain:

org.eclipse.osgi.framework.adaptor.BundleProtectionDomain@0xe8756a10 (66 bytes)

Subclasses:

Instance Data Members:

Static Data Members:

Instances

Exclude subclasses

References summary by Type

References summary by type

References to this object:

[Lcom.ibm.icu.text.DateFormat\$Field;@0xe8d32b10 (264 bytes) : ?? [Lcom.ibm.icu.text.DateFormat\$Field;@0xe8d2b068 (200 bytes) : ??

Other Queries

Reference Chains from Rootset

- Exclude weak refs
- Include weak refs

Figure 1.7 - Détails d'une classe

1.7 JStack

Affiche la liste des threads de la VM, similaire à Thread.print de jcmd.

1.8 JVisualVM

Outil similaire à JConsole affichant des graphes des différentes métriques de la VM (mais en plus beau).

1.9 Java Mission Control

Encore un interface similaire aux autres. Cependant nous pouvons ajouter des plugins afin d'obtenir des interfaces supplémentaires.

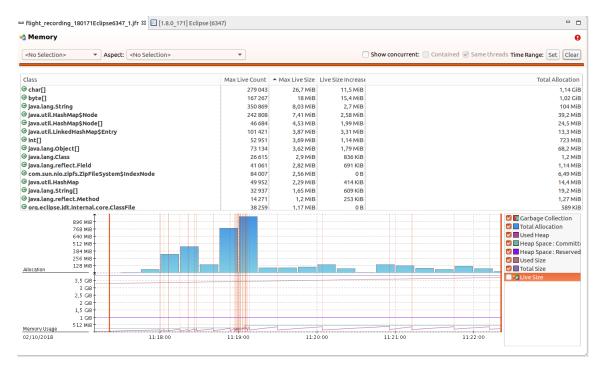


Figure 1.8 – Plugin GC de Java Mission Control