

للمطوّرين: من الفوضى إلى النتيجة، كتابة أوامر Claude



رامي الخطيب

محتوى هذا الكتيب

- لماذا يكتب معظم المطورين Prompts للذكاء الاصطناعي بشكل سيء
- تشرح prompt جيد
- كتابة prompts لمهام تطوير محددة
- العمل مع Claude Code

محتوى هذا الكتيب

- متى لا تستخدم Claude
- إدارة استخدامك دون الاصطدام بالحدود
- أخطاء شائعة وإصلاحات سريعة

وقت القراءة المتوقع : 23 دقيقة

من المستهدف بهذا الكتيب

هذا الكتيب لك إذا كنت:

- مطورًا يستخدم Claude أو أي أداة

ذكاء اصطناعي يوميًا ويريد إجابات

أدق من أول رسالة بدل جولات

متعددة من الأخذ والرد

- مطور مبتدئ أو متوسط يريد أن يفهم

كيف يتعامل مع AI coding

agents مثل Claude Code بشكل

منهجي لا عشوائي

من المستهدف بهذا الكتيب

- قائد فريق أو مدير تقني يريد أن يفهم

لماذا يستنزف الفريق ميزانية الذكاء

الاصطناعي بسرعة – وكيف يوقف

ذلك

- أي مطور يشعر أن النتائج التي يحصل

عليها من الذكاء الاصطناعي متذبذبة

وغير موثوقة

المقدمة

ربما تستخدم Claude أو Gemini يومياً بالفعل — وربما تستخدم أيضاً Claude Code. السؤال ليس هل تستخدم الذكاء الاصطناعي، بل هل تستخدمه بشكل جيد: هل تحصل على الإجابة الصحيحة من المرة الأولى، هل تختار الأداة المناسبة للمهمة، وهل تتجنب استنزاف حدّ الاستخدام لديك على أشياء لم تكن تستحق ذلك.

المقدمة


يغطي هذا الكتيب الصورة الكاملة – من عادة كتابة ال prompt الأساسية، مروراً بالعمل مع AI coding agents، وصولاً إلى معرفة متى لا ينبغي اللجوء إلى الخيار الأقوى (والأغلى). كُتب هذا من واقع عمل المطورين اليومي، مع أمثلة يمكنك تطبيقها مباشرة في جلستك القادمة.

لماذا يكتب معظم المطورين أوامر للذكاء الاصطناعي بشكل سيئ

تفتح Claude تكتب سؤالاً سريعاً،
تحصل على إجابة متوسطة، تكتب متابعة،
تحصل على إجابة أفضل قليلاً، ثم متابعة
أخرى... هل يبدو ذلك مألوفاً؟

هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل النتائج
تبدو متذبذبة. ليس لأن النموذج غير
موثوق، بل لأن ال prompt الأول لم
يقدم له ما يكفي ليعمل عليه.

طلب إصلاح كود بدون سياق يشبه
الاتصال بميكانيكي والقول: "سيارتي تصدر
صوتًا، أصلحها"، ثم إغلاق الهاتف قبل
أن يسأل: أي سيارة؟ أي صوت؟ ومتى
يحدث؟ قد يخمن بشكل صحيح. غالبًا لن
يفعل.

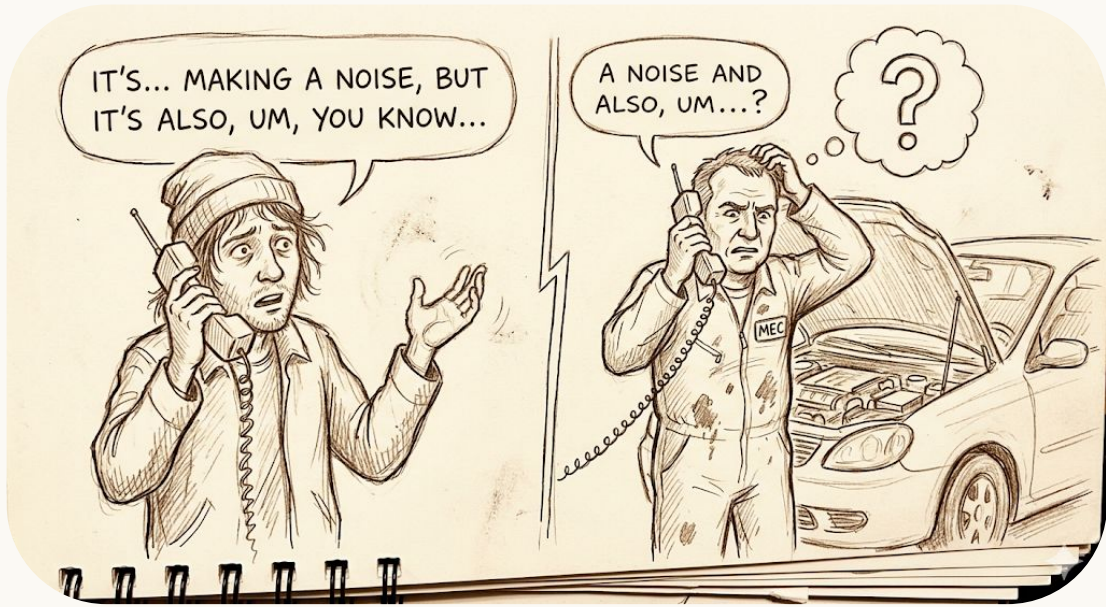

أمر سيئ:

This function is returning the wrong result. Can you fix it?

+ Sonnet 5 Medium



ماذا يحدث بعدها؟ يسأل الذكاء الاصطناعي ماذا تفعل الدالة. تشرح. يسأل عن الكود. تلصقه. يسأل ماذا يعني "wrong". بعد خمس رسائل، أخيراً تحصل على إجابة مفيدة — وقد صرفت خمسة أضعاف الجهد الذي كان يجب أن يستغرقه الأمر.

أمر أفضل:

This function should return the highest value in a list, but it's returning the first value instead. Here's the code: [paste]. What's wrong, and how do I fix it?

+ Sonnet 5 Medium



النمط:

الأمر السيئ يجعل الذكاء الاصطناعي
يخنّ ما تريد. الأمر الجيد يخبره بالضبط
بما لديك وما تريده.

قبل أن تضغط إرسال، تحقق:

□ هل أدرجت الكود/الخطأ الحقيقي،

وليس مجرد وصف له؟

□ هل حدّدتَ ما الذي يعنيه "النجاح"؟

□ هل يستطيع الذكاء الاصطناعي الإجابة

دون سؤال متابعة؟

تشرح Prompt الجيد

كل أمر فعال مبني من أربعة أجزاء.

1. السياق Context: ما هو الوضع؟

الذكاء الاصطناعي لا يعرف مشروعك إلا إذا أخبرته.

2. المادة Material: الكود أو الخطأ

الحقيقي، منسوخاً كما هو. لا تصفه.

3. الهدف Goal: ما هي النتيجة

المرجوة؟ إن أمر مثل "أصلح هذا" يحمل هدف غامض.

4. القيود **Constraints**: ما الذي يجب أن يبقى كما هو؟، conventions، libraries، أشياء لا يجب لمسها.

فكر فيها كأنك تطلب طعاماً بإعطاء شخص كيس بقالة والقول "اطبخ شيئاً لذيذاً" –
مقابل أن تقول: "عندي أرز وخضار
(Material)، وأريد شيئاً بطابع آسيوي
(Context)، خفيفاً لكن مُشبعاً
(Goal)، ومن دون فستق – لدي
حساسية (Constraint). " نفس المطبخ،
نفس المكونات – نتيجة مختلفة تماماً.

مثال أمر ضعيف:

Can you improve this function?

+ Sonnet 5 Medium




أمر قوي:

This function processes a list of orders and calculates totals. [paste code]. It currently loops through the list three times — once per calculation. I want it to do this in a single pass for performance. Don't change the function signature, other code depends on it."

+ Sonnet 5 Medium



لقراءة المزيد، يمكنك تحميل الكتيب

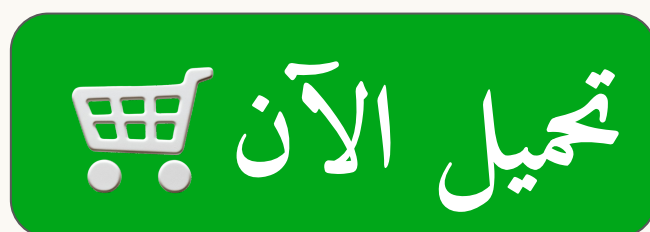

© 2026 — جميع الحقوق محفوظة

رامي الخطيب

