

کلاس‌های Resource


اول از همه ساختار کلاس‌ها

یه کلاس پایه داریم به اسم **Resource** که چیزای عمومی مثله **name**، **total**، **allocated** رو تو خودش داره و من از روش کلاس‌های **CPU** و **Storage** رو ساختم که خود استوریج دو تا ساب کلاس دیگه به اسم‌های **HDD** و **SSD** داره

○ **HDD** : که rpm و سایز داره

○ **SSD** : که interface داره

رابطه‌شون یه چیزی تو این مایه‌هاست:

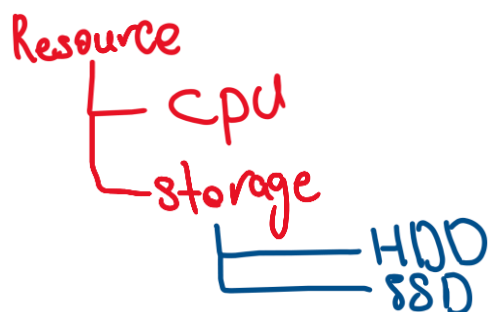

اعتبارسنجی دیتاها

همه چیز رو قبل از ساختن چک می‌کنیم که مطمئن باشیم همه چی درسته :

- اگه **allocated** از **total** بیشتر باشه، سریع خطا میده
- اگه عدد منفی بدیم یا رشته خالی بدیم بهش، بازم قبول نمی‌کنه
- ...

property و متدها

همه ویژگی‌هایی که داخل این فایل وجود داره فقط قابلیت خوندن دارن یعنی نمی‌تونیم بعد از ساختنشون بیایم و مقدارشونو مستقیم عوض کنیم.

متد‌هایی که برای تغییر وضعیت وجود دارن

- **claim(n)** : مثلاً وقتی یه کاربر بخواد از **CPU** استفاده کنه
- **freeup(n)** : منابع آزاد می‌کنه
- **died(n)** : منابع خراب می‌کنه
- **purchased(n)** : خرید جدید اتفاق بیفته