

"بسمه تعالی"

راهنمای مرجع شرکت نرم افزاری میلیونر

Millionaire Software Company Reference Guide

اسکوئل، فروشگاهی، مویرگی و افزونه ها

نسخه ی مخصوص پشتیبانی

فهرست

فصل اول : مقدمه و پیش نیازها

فصل دوم : راهنمای نصب SQL

۲-۱ : راهنمای نصب اسکول ۲۰۰۰

۲-۲ : راهنمای نصب اسکول ۲۰۰۰ در ویندوز ۱۰

۲-۳ : تنظیمات اولیه اسکول و دیتابیس

۲-۴ : راهنمای نصب SQL2000 SP4

۲-۵ : راهنمای نصب اسکول ۲۰۰۸ R2

*فصل سوم : راهنمای نصب نرم افزارهای میلیونر

۳-۱ : راهنمای نصب فروشگاه

۳-۲ : راهنمای نصب مویرگی

۳-۳ : راهنمای نصب سرور و صندوق و کلاینت

۱_۳_۳ : نصب سرور

۲_۳_۳ : صندوق و کلاینت آفلاین

۳_۳_۳ : صندوق و کلاینت آنلاین

فصل چهارم : راهنمای نصب افزونه ها (بارکد، ترازو، کارت خوان و ...)

۱_۴ : راهنمای نصب نرم افزارهای چاپ لیبل

۱_۱_۴ : نصب نرم افزار بارتندر Bartender

۲_۱_۴ : اتصال بارتندر Bartender به دیتابیس

۳_۱_۴ : تنظیم چاپ و سایز کاغذ در بارتندر Bartender

۱_۲_۴ : نصب نرم افزار گولیبیل GoLable

۲_۲_۴ : تنظیم گولیبیل GoLable

۳_۲_۴ : اتصال گولیبیل GoLable به دیتابیس

۲_۴ : راهنمای نصب بارکد خوان

۳_۴ : راهنمای نصب ترازوی خطی و تجمیعی

۴_۴ : راهنمای نصب کارت خوان

۴_۴_۱ : راهنمای نصب کارت خوان پارسین

۴_۴_۲ : راه اندازی سامانکیش برای فروشگاه

۳_۴_۴ : راهنمای نصب و راه اندازی دستگاه پوز آسان پرداخت

۴_۵ : راهنمای نصب کالر آی دی Caller id

۴_۶ : راهنمای نصب بایگانی

۴_۷ : راهنمای نصب پنل sms

۴_۷_۱ : خرید پیامک

۴_۷_۲ : شارژ پیامک

۴_۷_۳ : پیامک فروشگاهی

۴_۷_۴ : پیامک مویرگی

۴_۷_۵ : پیامک صندوق

۴_۷_۶ : پیامک مشتریان خاص

۴_۷_۶_۱ : لینک سایت معقولان

۴_۸ : راهنمای نصب pos بانکی

۴_۹ : راهنمای نصب طراحی فاکتور

فصل پنجم: هاست و سایت

۱_۵ : خرید هاست و دایس

۲_۵ : آی پی ولید مشتری ip valid

۳_۵ : کنترل تاریخ انقضا

۴_۵ : پست من postman

۵_۵ : باز کردن پورت

فصل ششم : اپلیکیشن اندروید app

۱_۶ : تنظیمات عمومی

۲_۶ : app گرم

۳_۶ : app سرد

۴_۶ : موزع

۵_۶ : مدیریتی

۶_۶ : ردیاب

فصل هفتم : سال مالی

۱_۷ : فروشگاه‌ها

۲_۷ : مویرگی

۳_۷ : مالی

۴_۷ : پیمانکاری

۵_۷ :

فصل هشتم : کدنویسی های پشتیبان و خطاهای SQL

۱_۸ : نمونه select ها

۲_۸ : خالی کردن بک آپ ها backup

۳_۸ : تبدیل بک آپ به دیتا backup

۴_۸ : خالی کردن لوگ ها Log

۵_۸ : آپدیت نرم افزار update

۶_۸ : لیست خطا ها

۱_۶_۸ : فروشگاه‌ها

۲_۶_۸ : مویرگی

۳_۶_۸ : SQL

فصل نهم : نام exe ها و بک آپ های مربوطه backup و سورس ها

۱_۹ : فروشگاه‌ها

۲_۹ : مویرگی

۱_۲_۹ : ضایعات

۲_۲_۹ : رنگ و سائز

۳_۹ : باشگاه مشتریان

۴_۹ : چاپخانه

۱_۴_۹ : چاپخانه ساده

۲_۴_۹ : چاپخانه پیشرفته

۵_۹ : رستوران

۶_۹ : مالی پیشرفته

۷_۹ : مالی پروژه پیمانکار

۸_۹ : موبایل

۹_۹ : ارزی

۱۰_۹ : سریالی

۱۱_۹ : ماتریسی

۱۲_۹ : صندوق فروش

۱۳_۹ : بیمه


۱۴_۹ : پیک

۱۵_۹ : بنگاه


۱۶_۹ : تولید

TTMS : ۱۷_۹

"فصل اول : مقدمه و پیش نیازها"



توجه : قبل از هرگونه اقدام باید ۳ پوشه ی



"Install" و "Tools" و "Add'on" را داشته باشید.

و در داخل سیستم مشتری به غیر از درایو "C" یک پوشه به نام

"millionaire" ایجاد کنید و پوشه های زیر را به همراه فایل logo

1ok.png که همگی در پوشه ی "Install" هستند را در آن کپی کنید.

BackupMillionaire, data, dll, TXT,

۱-۱: قبل از اقدام به نصب هرگونه برنامه و نرم افزار در ابتدا از صحیح بودن ساعت و تاریخ سیستم باید مطمئن شویم. در

ویندوز ۷ با کلیک بر روی نمایشگر ساعت (گوشه ی سمت راست پایین صفحه) و انتخاب گزینه ی " Change Date and

Time Setting " و در ویندوز ۱۰ با کلیک راست کردن بر روی نمایشگر ساعت و انتخاب گزینه ی " Adjust date/time " ساعت و تاریخ سیستم را تنظیم میکنیم.

۲-۱ : تنظیمات UAC و یا (user account control). به کنترل panel بروید. در گوشه ی سمت راست بالا با کلیک بر گزینه ی " view by " حالت نمایش را به " small icons " تغییر دهید. پس از تغییر حالت نمایش در ستون سمت چپ در ویندوز ۷ گزینه ی " action center " و در ویندوز ۱۰ " Security and Maintenance " را انتخاب کنید. در پنجره ی جدید از ستون سمت چپ گزینه ی " Change User Account Control " را انتخاب کنید و کلید انتخابی را تا آخر به پایین بکشید.

۳-۱ : کنترل پنل را باز کنید (با حالت نمایشی که در بخش قبل ذکر شد). از ستون وسط " Region and Language " را باز کنید. در سربرگ اول " Formats " منوی " Formats " را باز کنید و " Persian " را انتخاب کنید. در سربرگ بعدی " Location " منوی " Current location " را باز کنید و " Iran " را انتخاب کنید. در سربرگ آخر " Administrative " در بخش پایینی " Change system locale " را انتخاب کنید و از منوی " Currnet system locale " " Persian " را انتخاب کنید.

****توجه: در ویندوز ۱۰ سربرگ " Location " وجود ندارد. ****

۴-۱ : محتویات داخل پوشه ی " [dll](#) " را در آدرس های زیر کپی کنید.

ویندوز های ۳۲ بیتی : C:\Windows\System32

ویندوز های ۶۴ بیتی : C:\Windows\SysWOW64

۵-۱ : در داخل پوشه ی " Fonts " تمامی فونت ها را انتخاب کنید و کلیک راست کنید. گزینه ی اول " Install " را بزنید تا تمامی فونت ها نصب شوند.


۶-۱ : از داخل پوشه ی " Tools " نرم افزارهای زیر را در صورت نصب نبودن بر روی سیستم مشتری، نصب کنید. برخی از این نرم افزار ها جهت ارتباط مشتری با بخش پشتیبانی در آینده هستند.

Anydesk,Supremo, Foxit Reader, Google Chrome, Internet Download Manager, Telegram.
Whats App, Winrar


"فصل دوم: راهنمای نصب SQL"

۲-۱ : راهنمای نصب اسکوئل ۲۰۰۰

ابتدا وارد پوشه "[Install](#)" شوید، سپس پوشه ی " Sql Server 2000 Setup " بعد " x86 " بعد
 " setup " و روی فایل " setupsql.exe " کلیک راست کنید و " run as administrator " را بزنید.

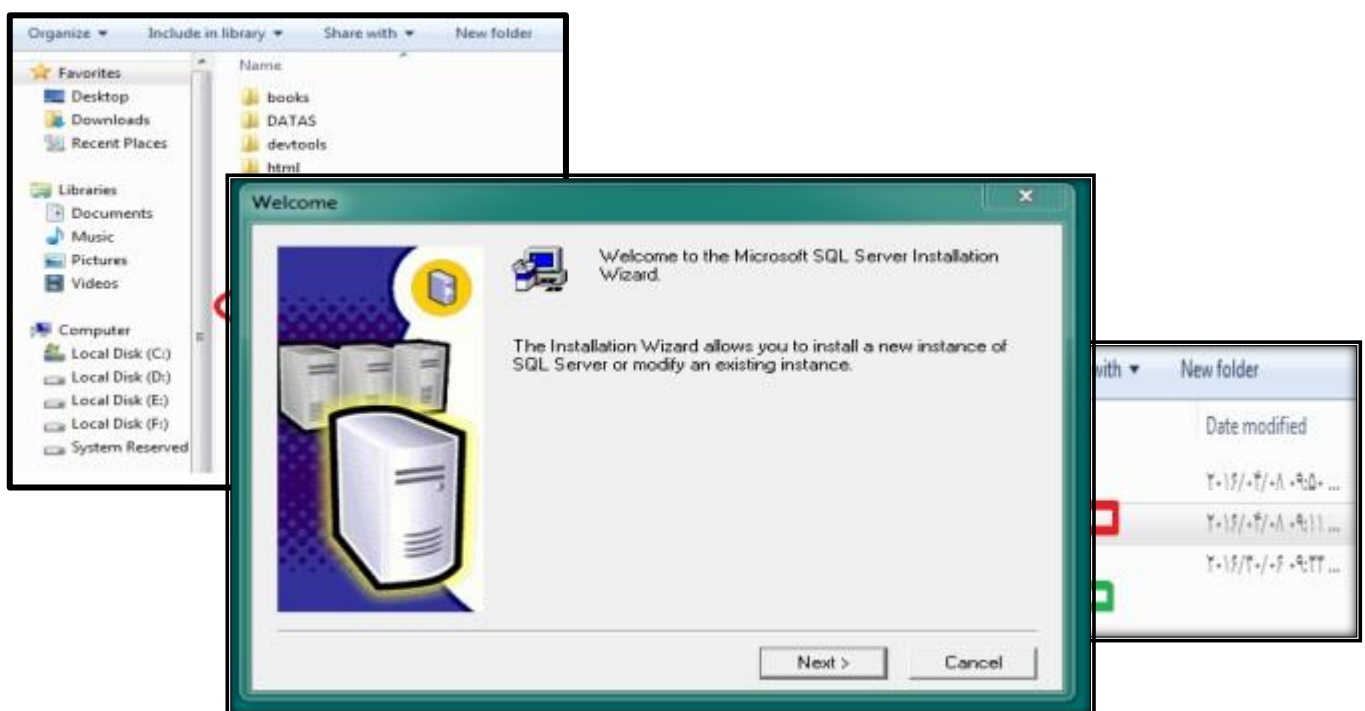

بعد از اینکه وارد نصب نرم افزار شدید گزینه ی "Next" را بزنید.

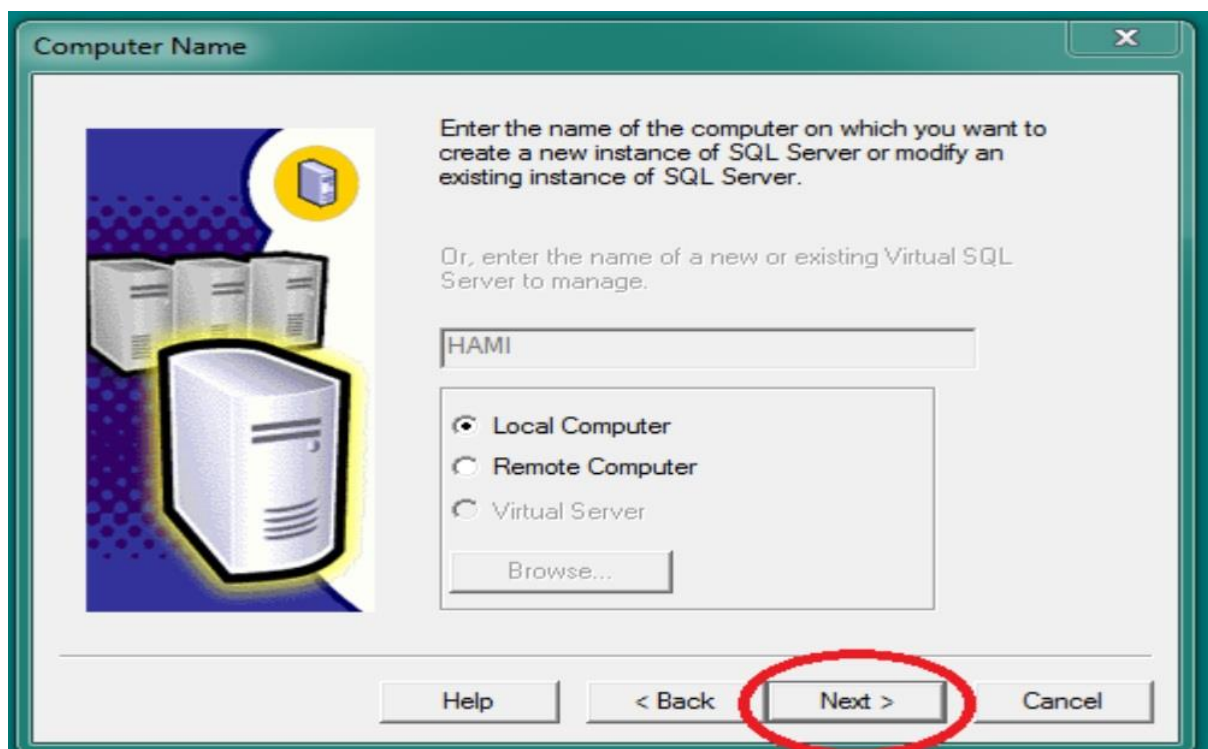

Installation Selection

Select one of the following installation options.

☒ Create a new instance of SQL Server, or install Client Tools

☐ Upgrade, remove, or add components to an existing instance of SQL Server

☐ Advanced options

Create a New Installation
This option allows you to create a new instance of SQL Server 2000 or install Client Tools on any supported Operating System.

Help < Back **Next >** Cancel



User Information

Enter your name below. It is not necessary to enter a company name.


Name:

Company:

< Back **Next >** Cancel

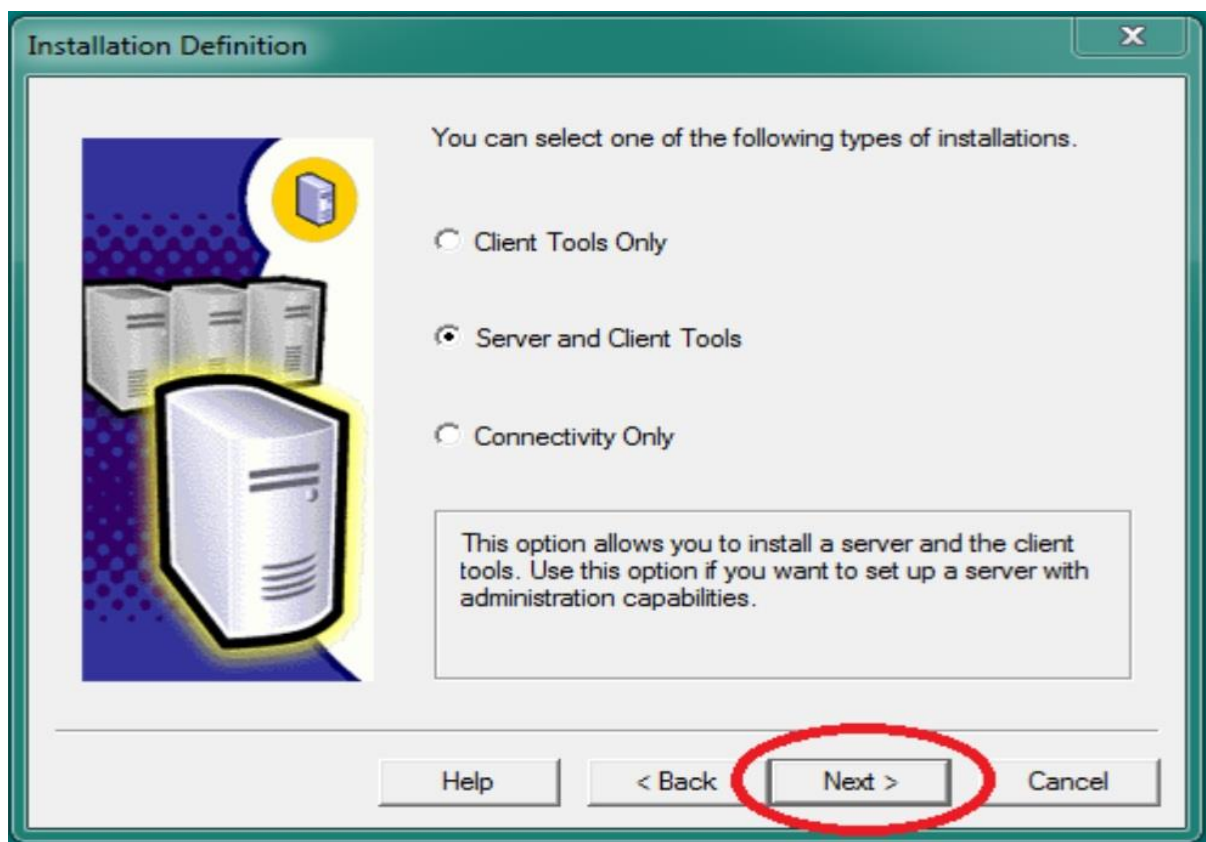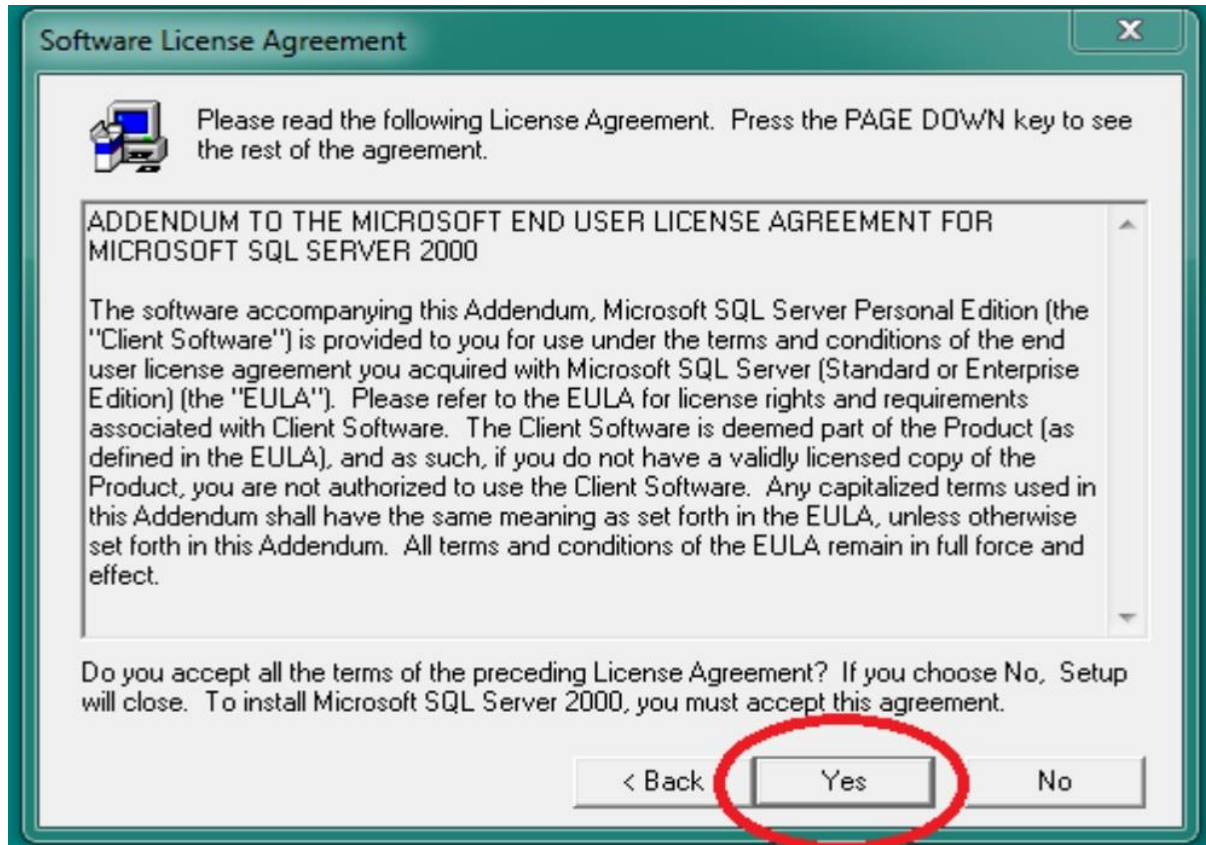

در عکس زیر اگر برای اولین بار است که اسکوئر انستیتوت را نصب می‌کنید خود سیستم تیک "Default" را انتخاب کرده و بعد "Next" را می‌زنید تا به مرحله بعد بروید. اگر اسکوئر نصب دارید و می‌خواهید یک اسکوئر جدید در سیستم داشته باشید باید یک "Instance" ایجاد کنید یا یک نام جدید و بعد "Next" را می‌زنیم.

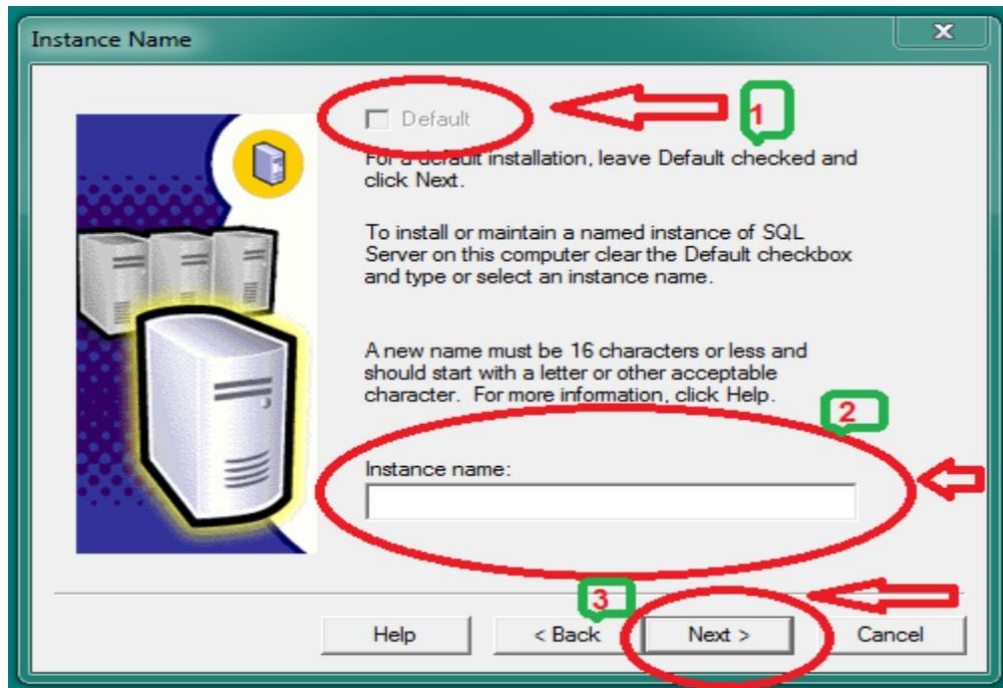

Setup Type [X]

Click the type of Setup you prefer, then click Next.

☒ **Typical** Installed with the most common options. Recommended for most users.

☐ **Minimum** Installed with minimum required options.

☐ **Custom** You may choose the options you want to install. Recommended for advanced users.

Destination Folder

Program Files C:\...\Microsoft SQL Server

Data Files C:\...\Microsoft SQL Server

	Required:	Available:
Space on program files drive:	34657 K	49603956 K
Space on system drive:	107945 K	49603956 K
Space on data files drive:	34432 K	49603956 K

Services Accounts [X]

☒ **1** Use the same account for each service. Auto start SQL Server Service.

☐ Customize the settings for each service.

Services

☐ SQL Server

☐ SQL Server Agent

Service Settings

☒ **2** Use the Local System account

☐ Use a Domain User account



Username:


Password:

Domain:

☐ Auto Start Service **3**

در عکس زیر در هر ۲ کادر ورود رمز باید رمز پیش فرض شرکت یعنی << ۲۹۰۱ >> را وارد کنید.

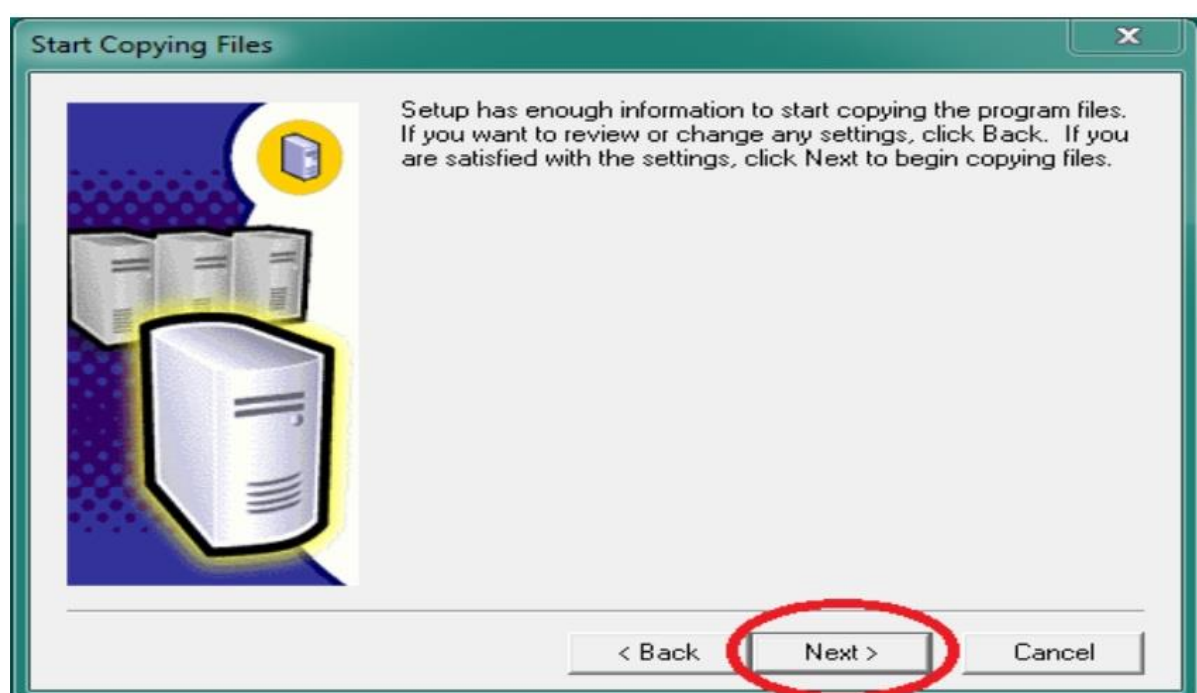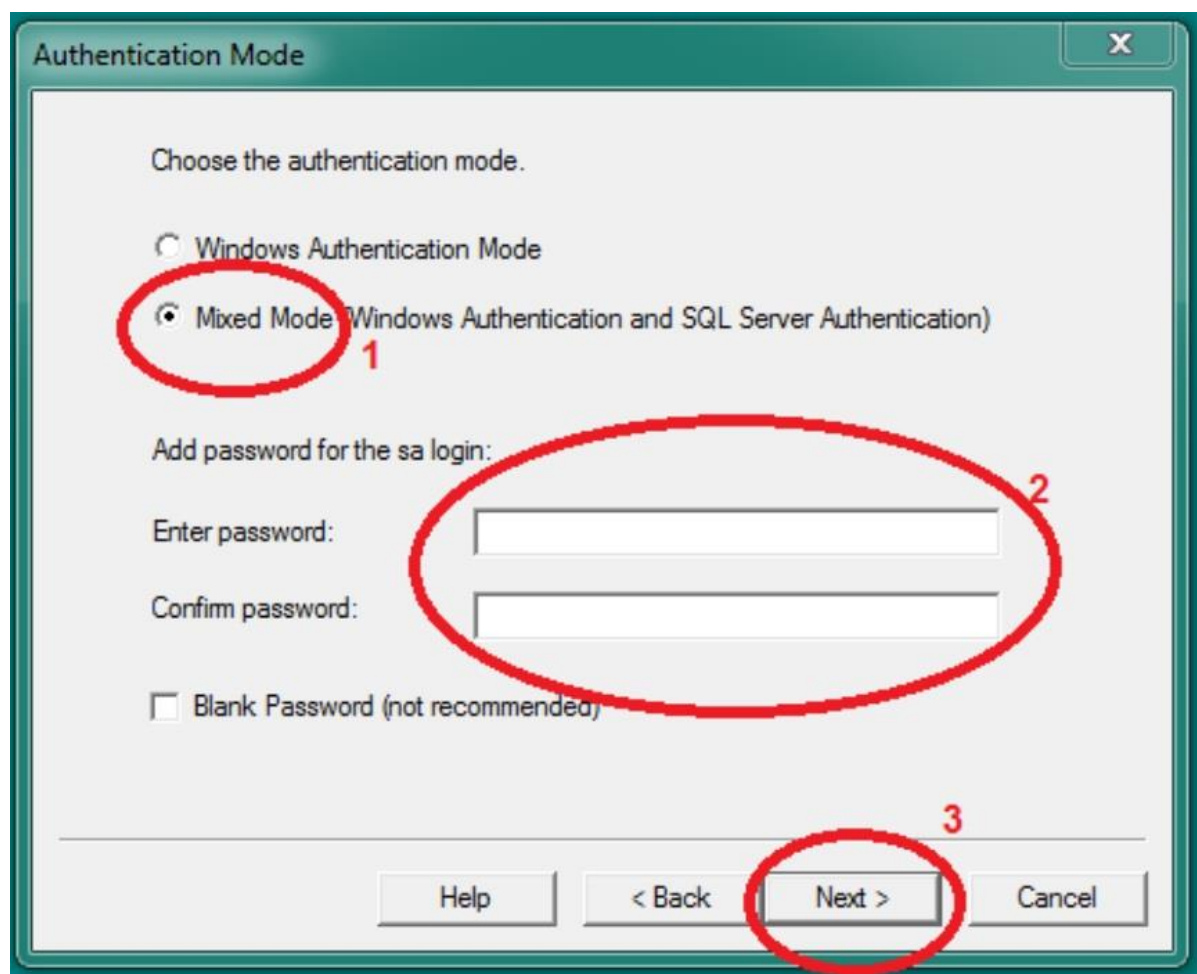

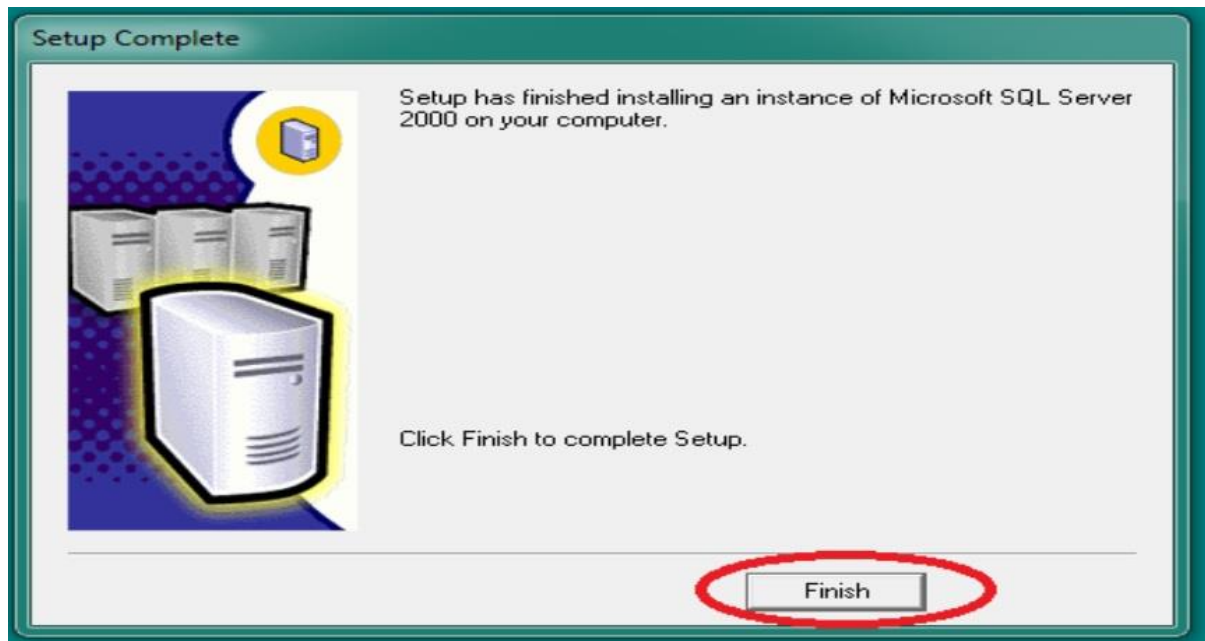

پس از اینکه نصب نرم افزار به پایان رسید در منوی استارت عبارت "Services" را تایپ کنید و برنامه را اجرا کنید. در ستون اول یعنی "Name" برنامه ی "SQLAgnet" را پیدا کنید و با دابل کلیک باز کنید. در وسط پنجره ی باز شده منوی گزینه ی "Startup type" را باز کنید و در حالت "Automatic" قرار دهید. سپس در بخش پایینی همین پنجره گزینه ی "Start" رو بزنید و در نهایت "OK" را بزنید.

۲-۲ : راهنمای نصب اسکوئل ۲۰۰۰ در ویندوز ۱۰

برای نصب نرم افزار اسکوئل بر روی ویندوز ۱۰ در ابتدا باید فایل "SQLWIN10.EXE" را نمایید. در پایان "Finish" بزنید.



سپس طبق روش اول (بخش ۱-۲) به پوشه ی نصب نرم افزار اسکوئل ۲۰۰۰ بروید (همان پوشه ی "setup" در پوشه ی "x86") و بر روی فایل "setupsq1" کلیک راست و گزینه ی "Prperties" را انتخاب کنید. در سربرگ "Compatibility" تیک گزینه ی "Run this program in compabolity mode" را بزنید و در زیر منوی مربوطه


گزینه ی "Windows XP (Service Pack 3)" را انتخاب کنید. همینطور در بخش پایینی همین پنجره تیک گزینه ی "Run this program as an administrator" را بزنید و در نهایت "OK" را بزنید. اکنون از اینجا به بعد طبق روش قبلی یعنی نصب معمولی اسکوئل ۲۰۰۰ بخش (۱-۲) پیش بروید و فرایند نصب را انجام دهید.

۳-۲ : تنظیمات اولیه اسکوئل و دیتابیس

از منوی استارت با تایپ عبارت "Enterprise manager" این برنامه را باز کنید و شاخه های زیر را باز کنید :



Microsoft SQL Servers → SQL Server Group → (local) (windows NT) → Database

بر روی "Database" راست کلیک کنید و در زیرمنوی "All Task" گزینه ی "Restore Database" را انتخاب کنید.
(طبق عکس زیر)

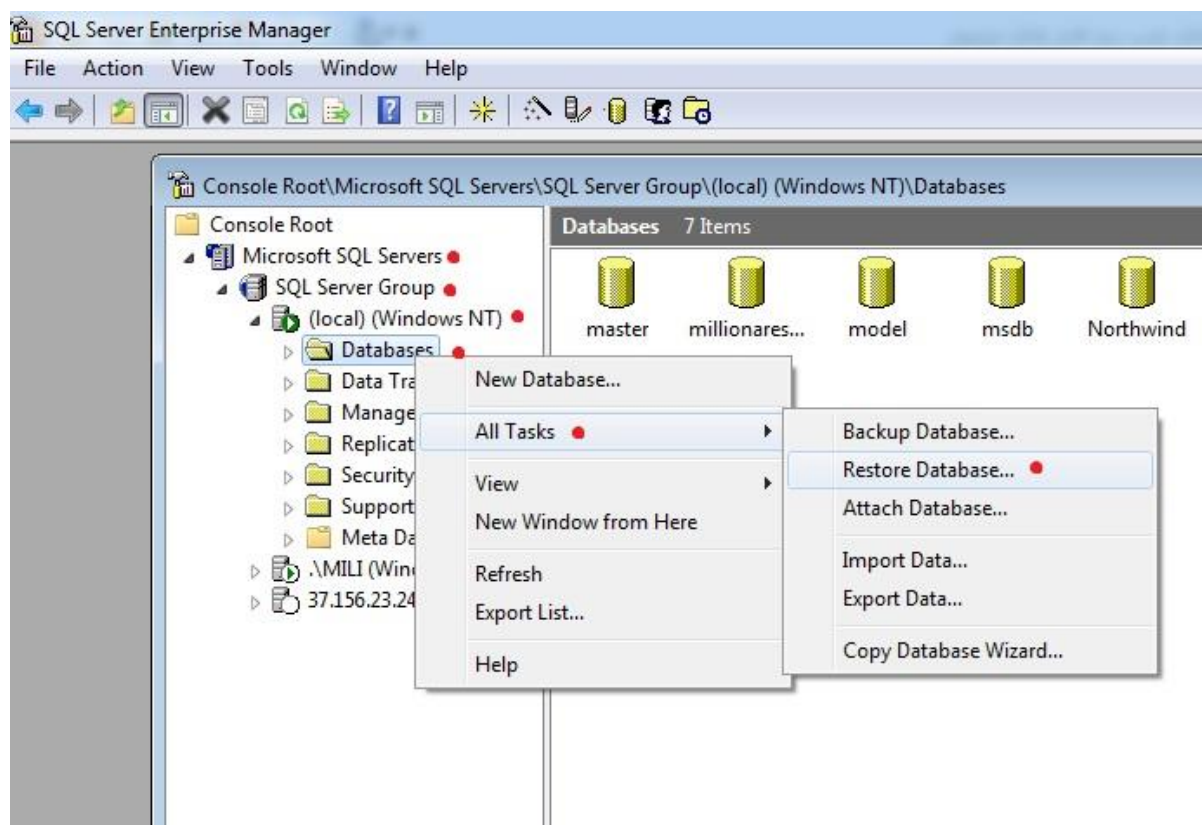



اکنون باید دیتای برنامه رو ایجاد کنید که فایل بک آپ آن در پوشه ی "Install" میباشد. از سربرگ "General" در قسمت "Restore as database" عبارت "millionaire" را وارد کنید. سپس در خط پایین تر گزینه "From device" را

انتخاب و در زیر آن گزینه ی "Select Devices" را انتخاب کنید.

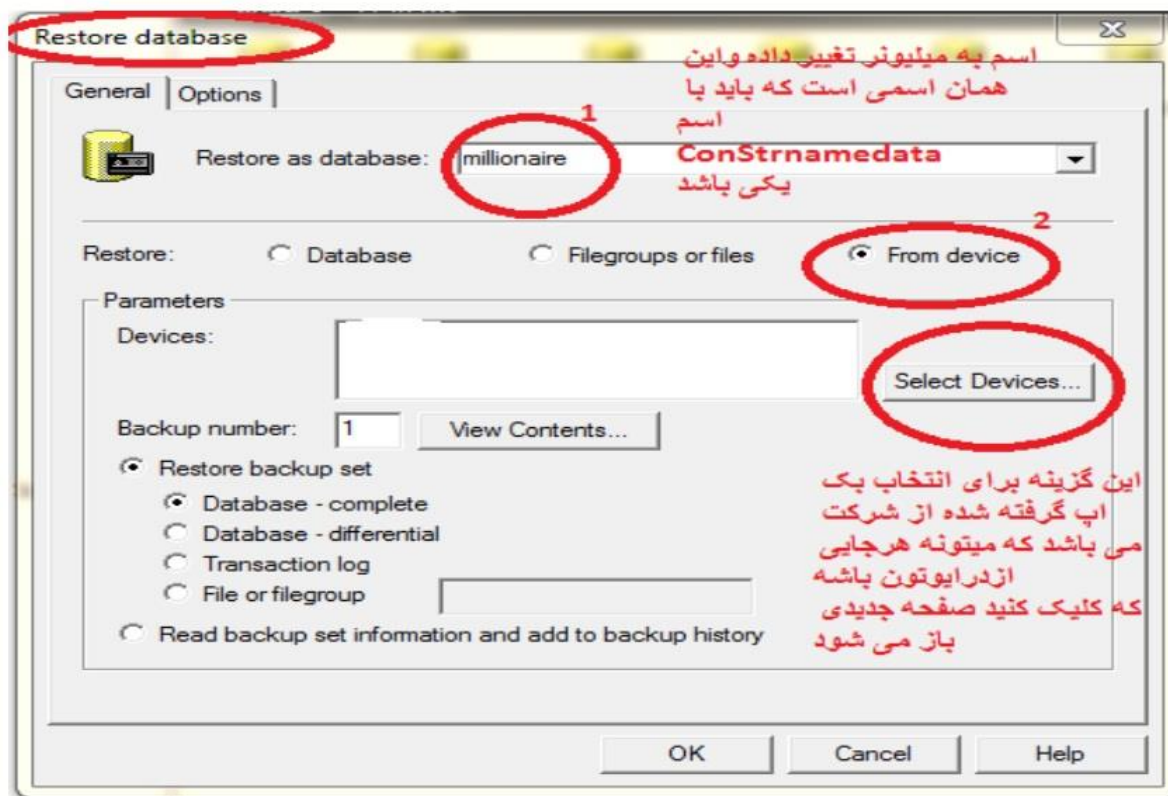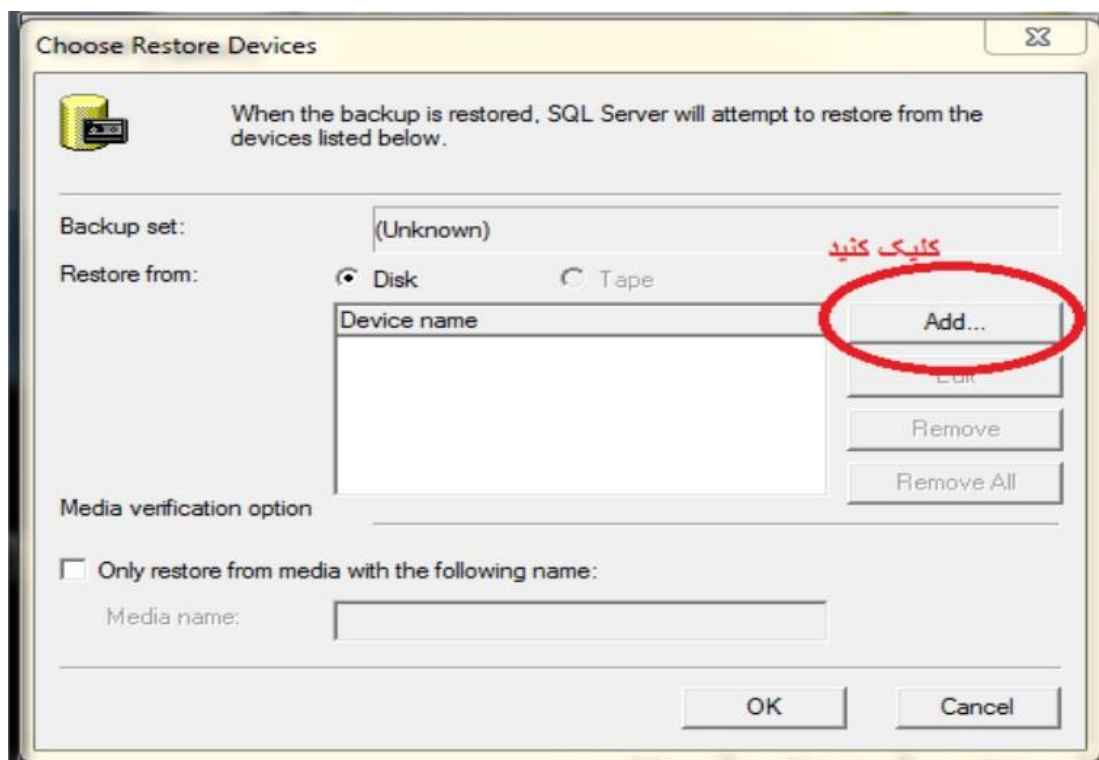

با کلیک بر گزینه ی "Add" (تصویر بالا) آدرس محل فایل بک آپ را وارد کنید.

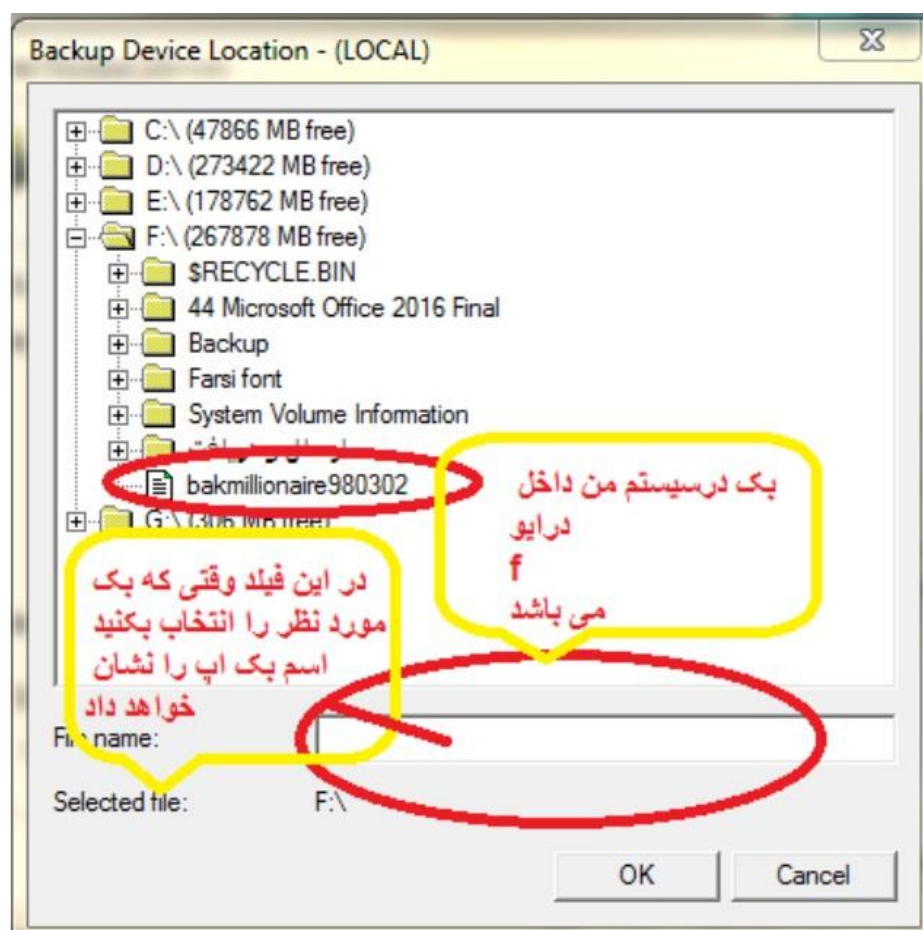

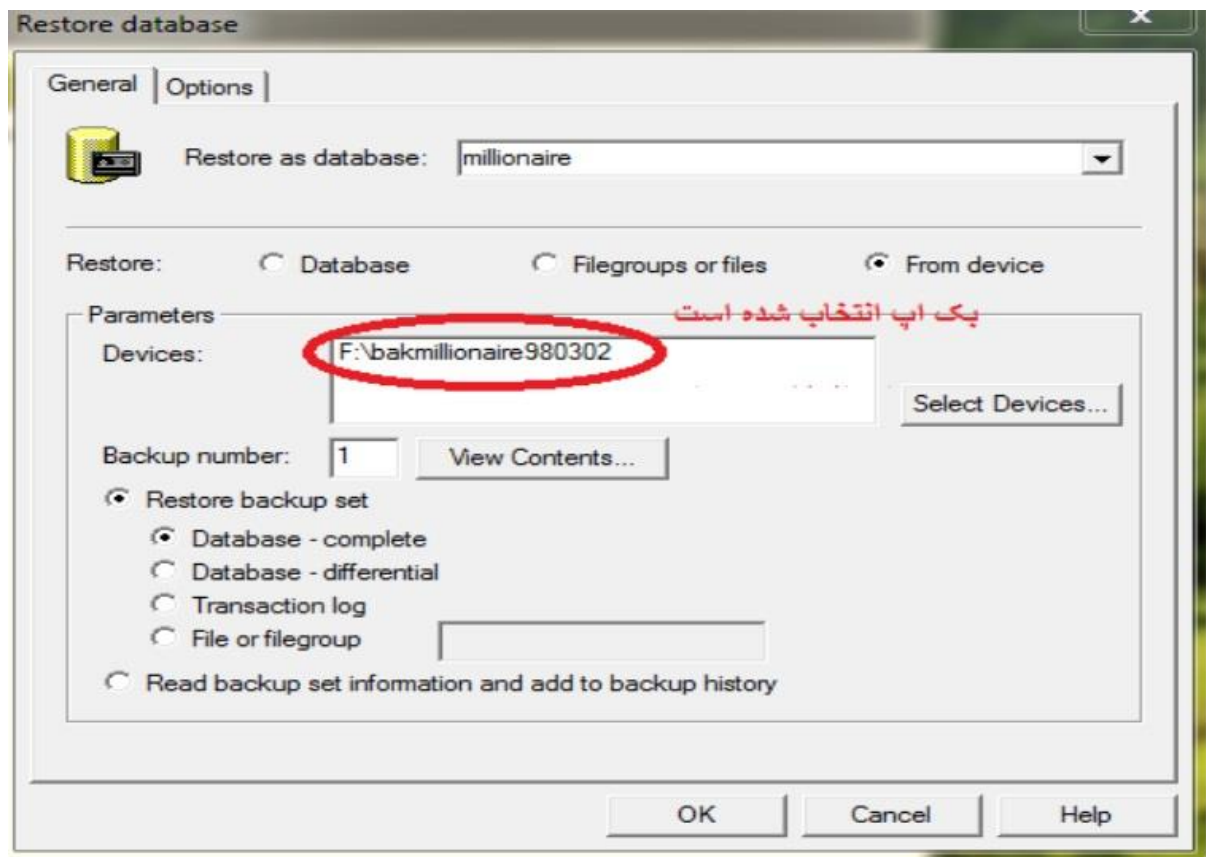

حالا طبق عکس زیر به سربرگ "Options" رفته و آدرس پوشه ی "Data" در پوشه "Install" را در محل های زیر وارد کنید و در نهایت "OK" را بزنید.


همانطور که در تصویر زیر میبینید فرایند ریستور دیتابیس با موفقیت انجام شده است.




از آنجایی که بکاپهای کمدر اختیار شما قرار میگیرد و باید خالی شود و اطلاعات را ذخیره کنید. در داخل برنامه "Enterprise Manager" به سربرگ "Tools" رفته و گزینه ی "Generate SQL Script" را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که برای فعال بودن این گزینه حتما باید در شاخه های دیتابیس ها، بک آپ مورد نظر را انتخاب (Select) کرده باشید.




سپس در پنجره ی باز شده در سربرگ "General" ابتدا گزینه ی "Show All" و سپس در ستون سمت چپ تیک گزینه ی "All Tables" را بزنید.

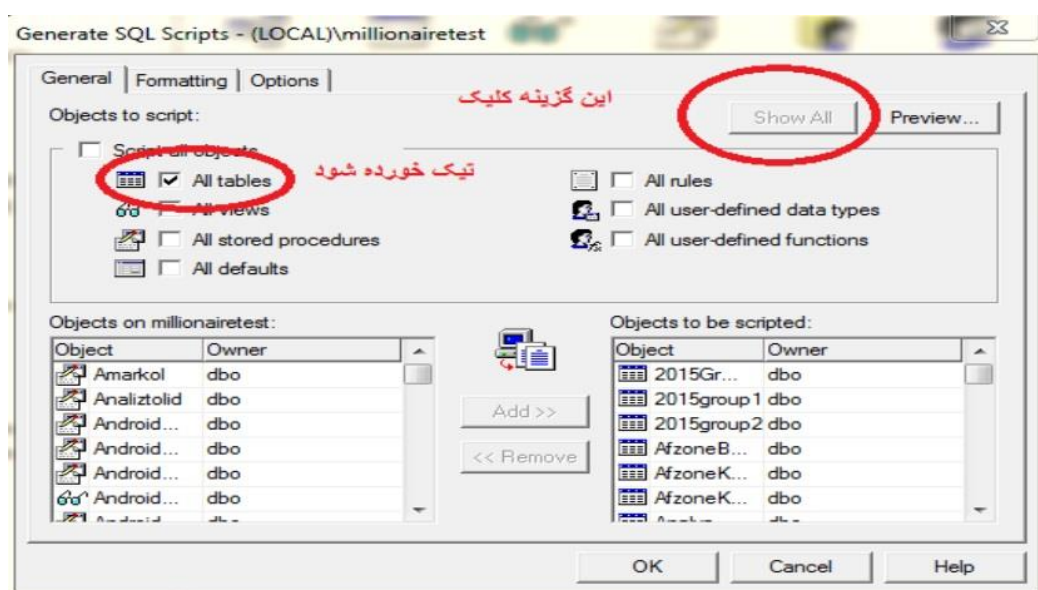



حالا طبق تصویر زیر به سربرگ "Options" رفته و در بخش میانی هر ۴ تیک را بزنید و در نهایت "OK" را بزنید.

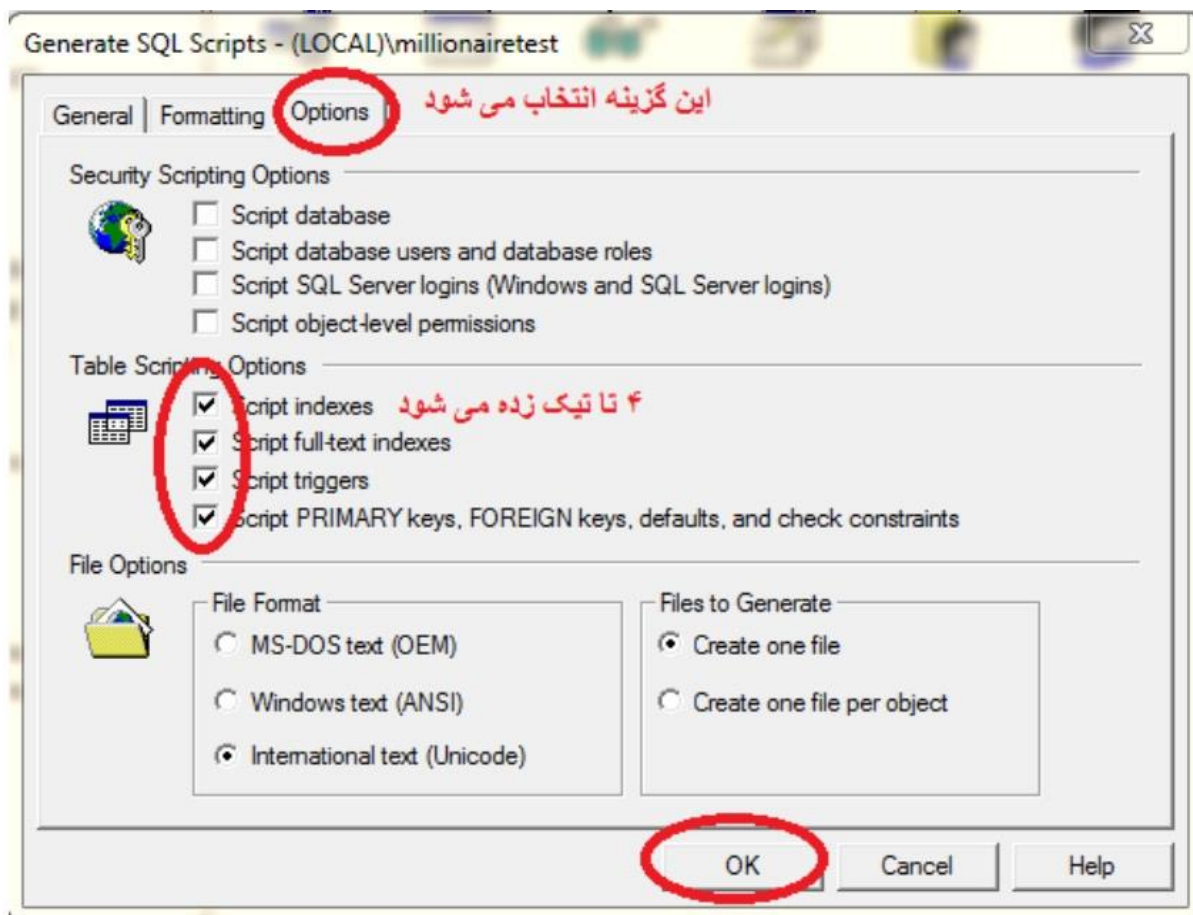

بهمحض اینکها و کیرا بز نیداز شما سوال میشود کجا ذخیره شود همانا درس محل نصب نرم افزار میلیونر را انتخاب و کیرا بز نید تا ذخیره کنند. یک فایل "Text" ذخیره میشود. (اگر سجا یک ذخیره میکنید را به یاد داشته باشید).

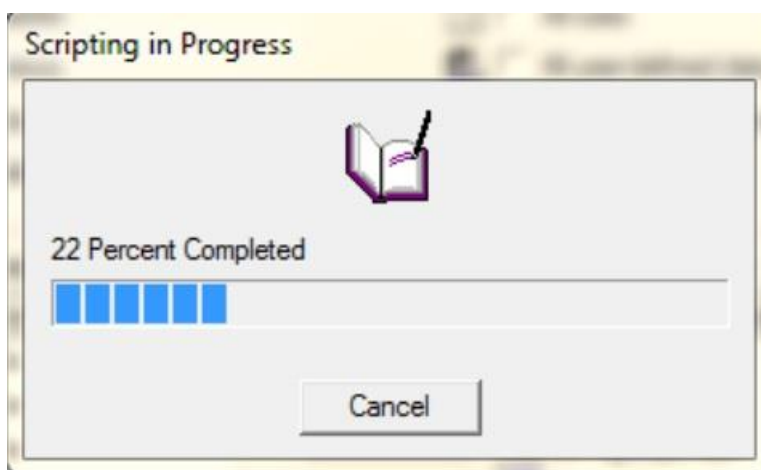


پس از اتمام مجدد به سر برگ "Tools" رفته و گزینه ی "SQL Query Analyzer" انتخاب کنید. طبق تصویر زیر فایل تکست در مرحله قبل ایجاد کردید را انتخاب کنید و بعد به صورت زیر عمل کنید.

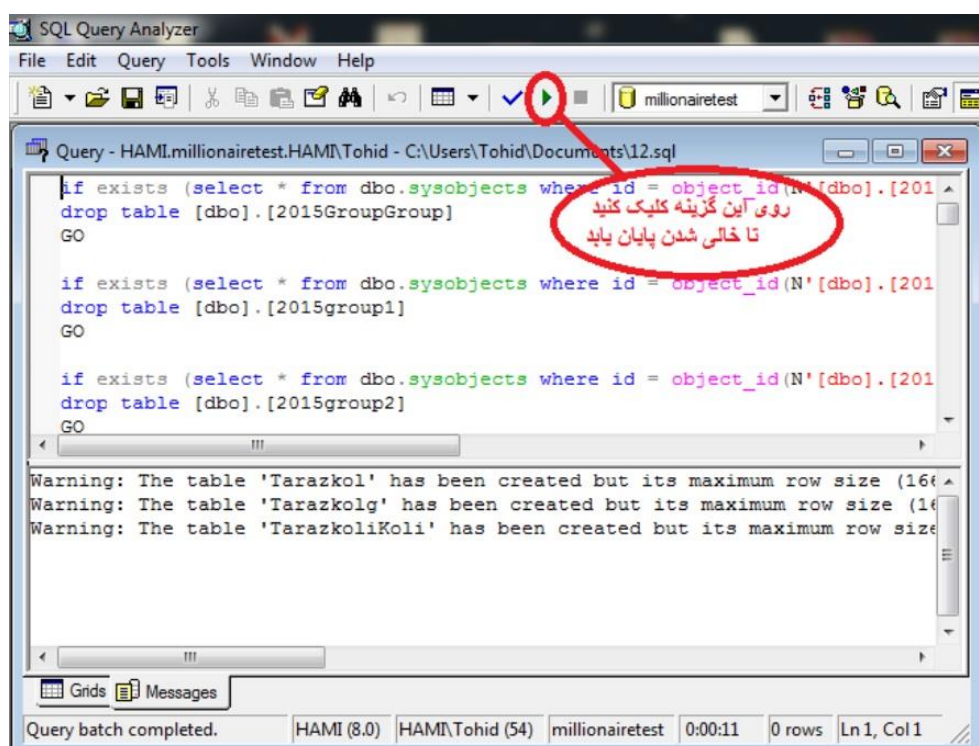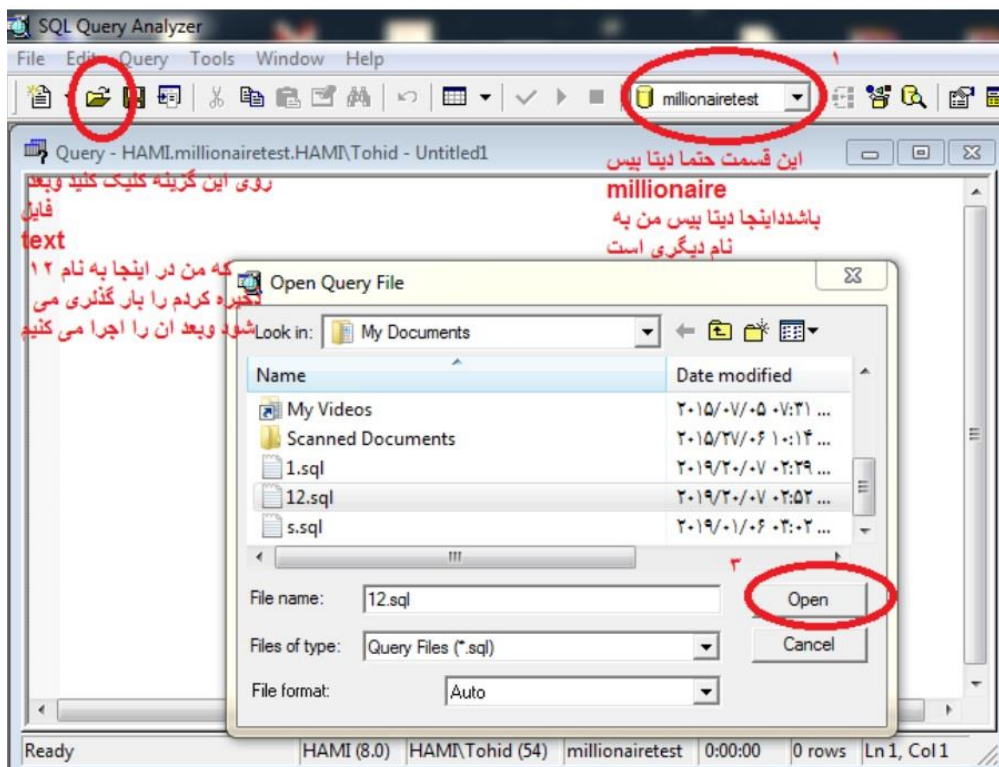



۲-۴ : راهنمای نصب SQL2000 SP4

ابتدا فایل "SQL2000-SP4" را در محل نصب نرم افزار "millionaire" کپی و استخراج کنید. سپس فایل نصبی را اجرا کنید.

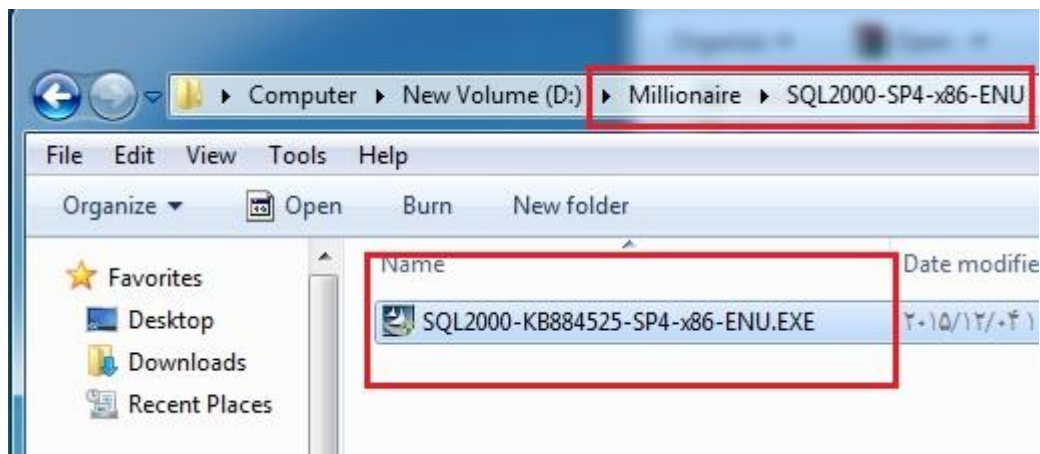


پس از پایان نصب به آدرس پیش فرض بروید.

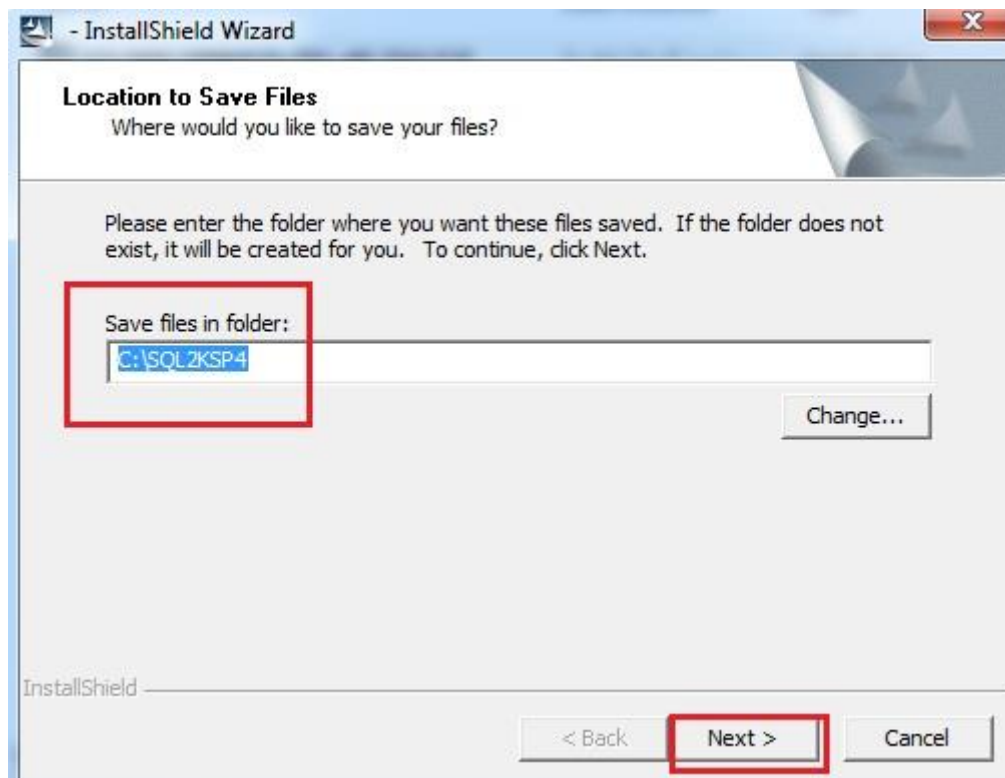

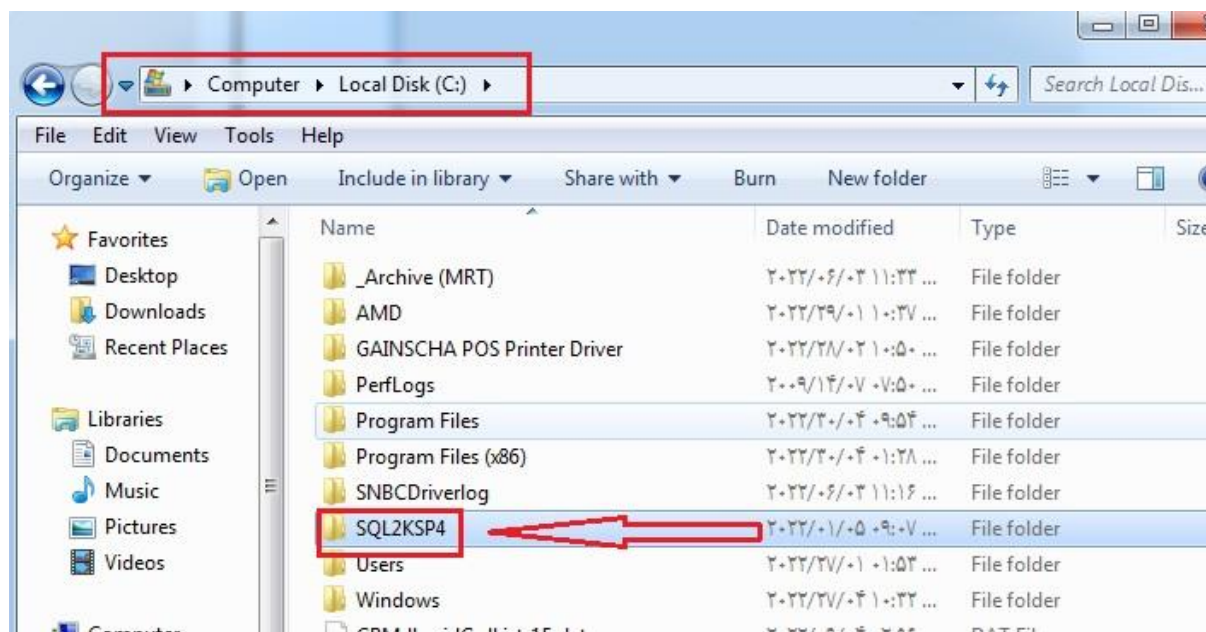


حال همانند فرایند نصب اوسکتل از داخل پوشه ی "setup" واقع در پوشه "x86" فایل "setupsq1" را اجرا کنید.

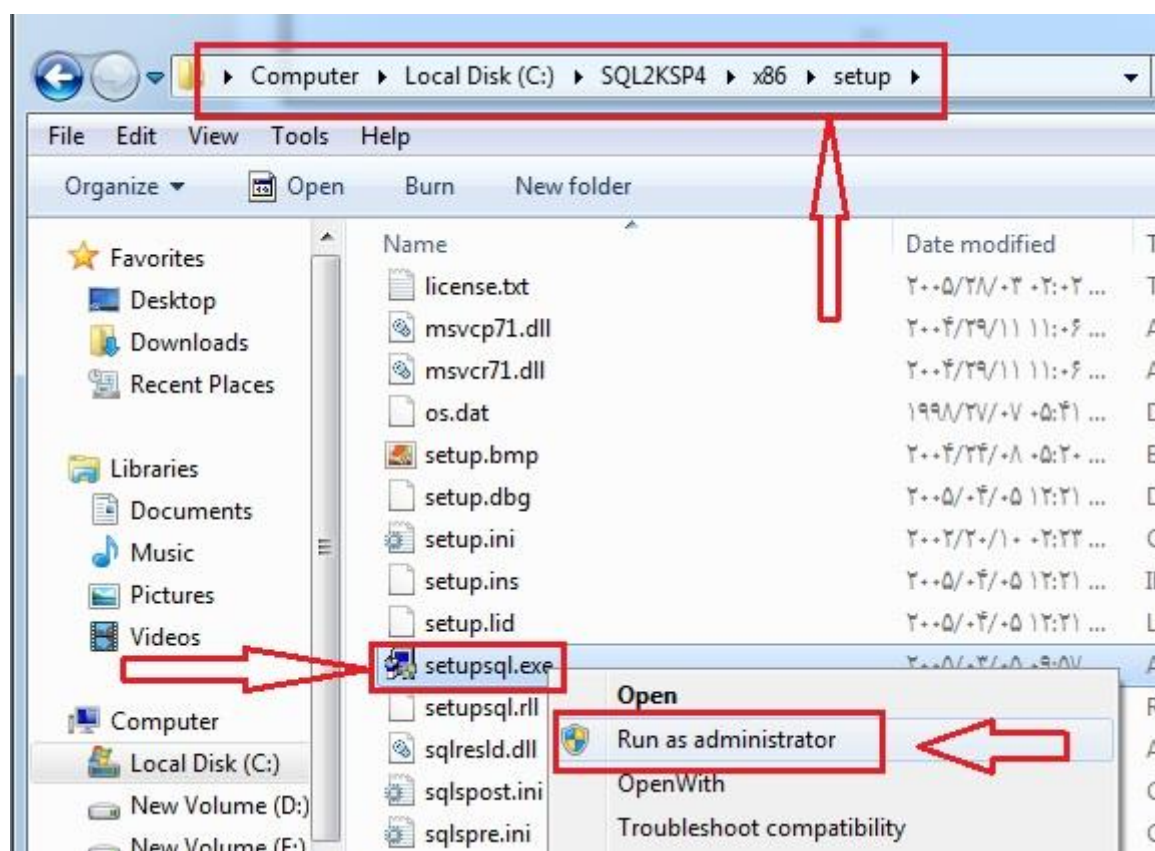


دقت نمایید که تمامی مراحل نصب مانند نصب اسکولل میباشد و فقط در چند مرحله فرایند متفاوتی دارد که زیر مشاهده میفرمایید.


در پنجره زیر گزینه ی بالا را انتخاب کنید و در کادر "password" رمز نرم افزار "millionaire" را وارد کنید.

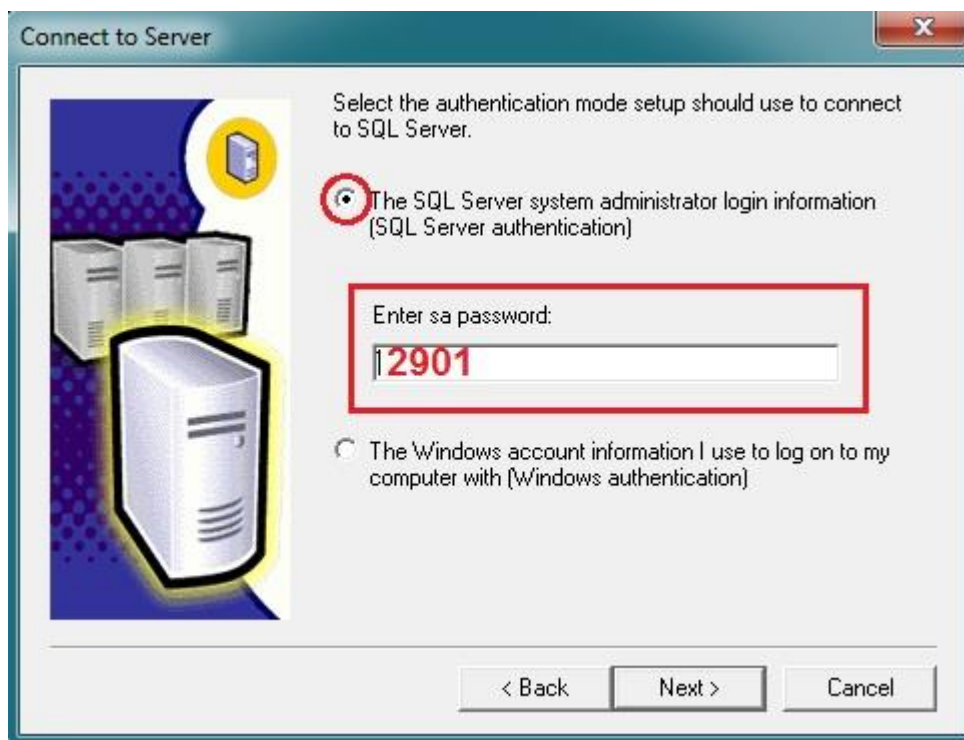

اگر رمز را به اشتباه وارد کنید با پیغام زیر مواجه میشوید.

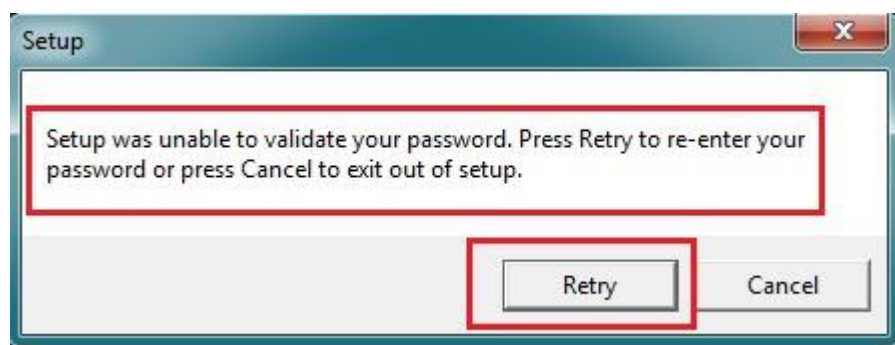


در پنجره ی زیر تیک هر دو گزینه را بزنید و سپس گزینه ی "Continue" را بزنید.

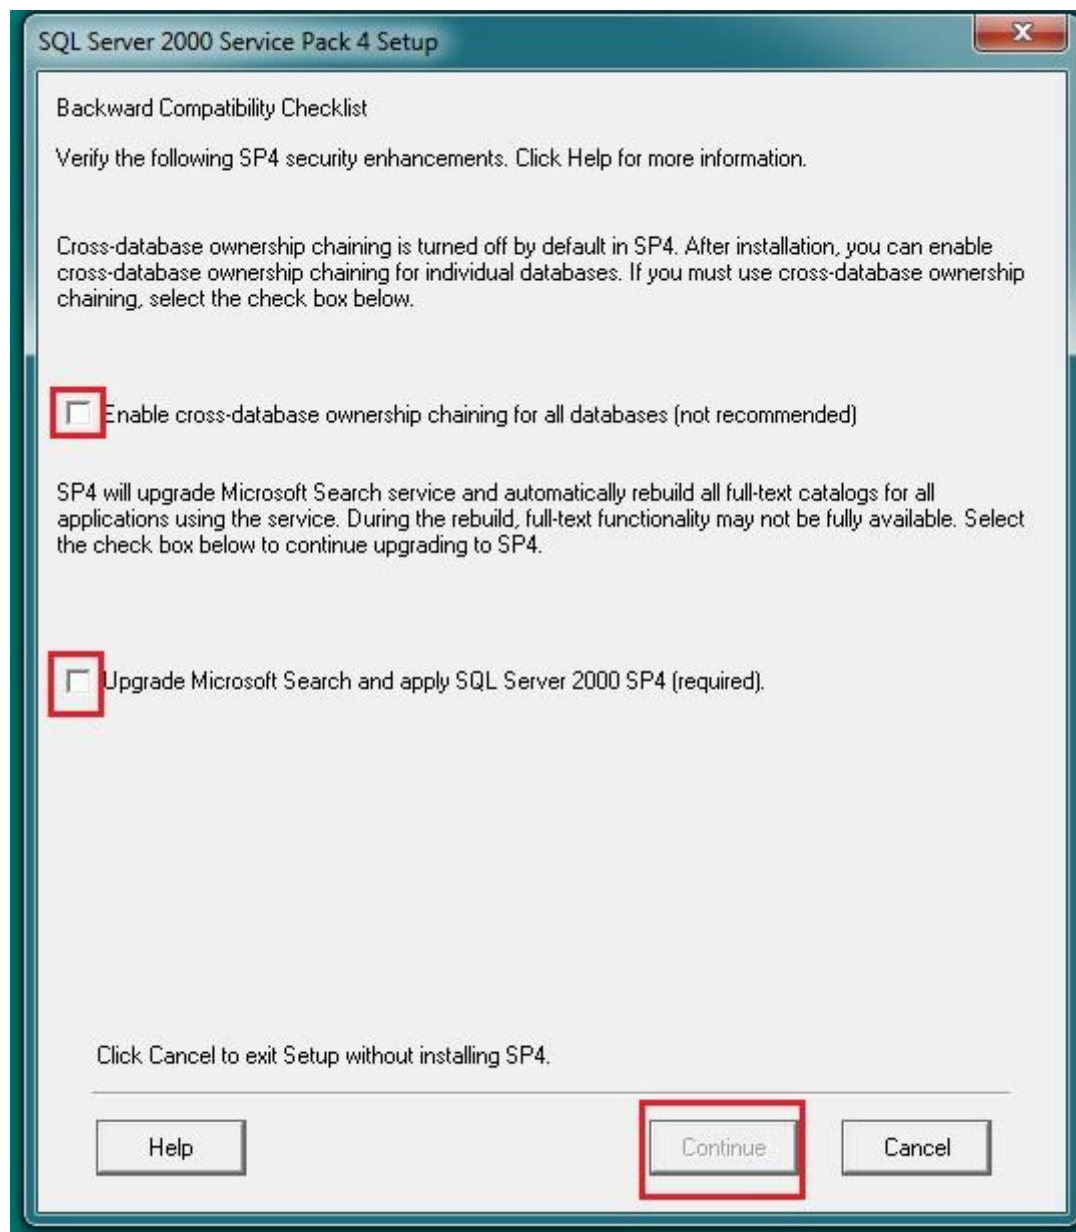

در نهایت در آخرین پنجره گزینه ی "OK" را بزنید.

سپس در پنجره ی بعد بدون زدن تیک گزینه فقط گزینه ی "OK" را بزنید.

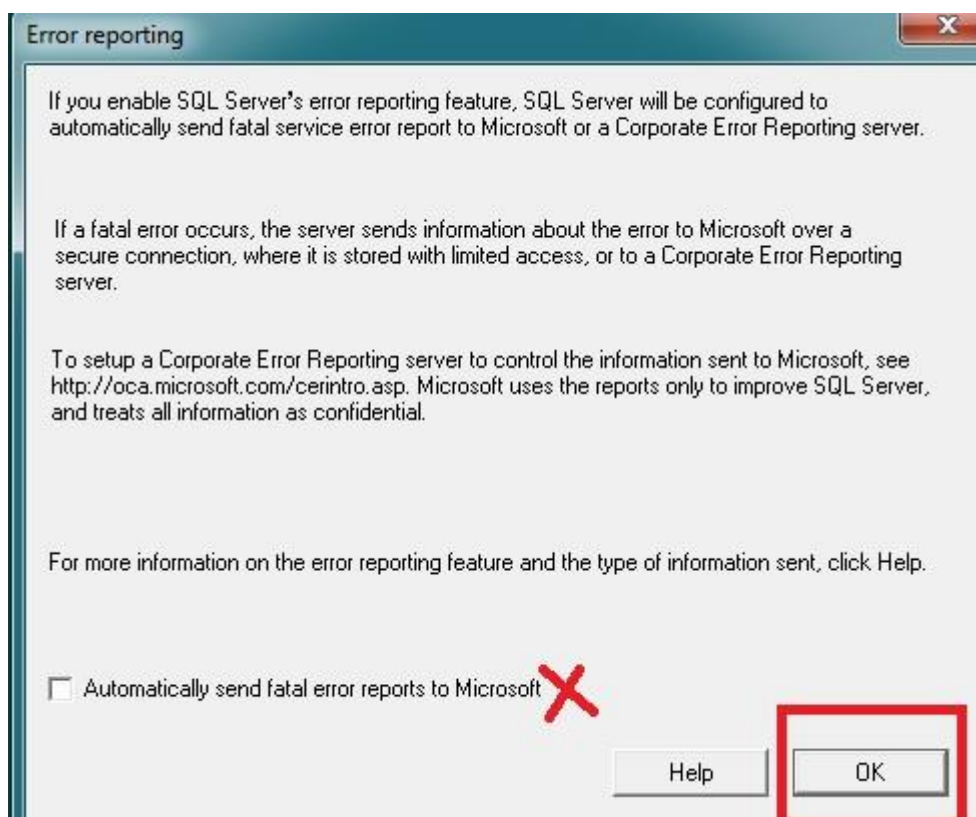

پس از اتمام فرایند نصب در انتها گزینه ی "Finish" را بزنید.

۵-۲ : راهنمای نصب اسکوئل R2 ۲۰۰۸


پس از استخراج، فایل نصبی "[setup](#)" را اجرا کنید.







طبق تصویر زیر در مرحله اول نصب ابتدا از ستون سمت چپ گزینه ی "Installation" را انتخاب کنید. سپس در کادر سمت راست، گزینه ی اول یعنی "New installatoin..." را انتخاب کنید.






سپس "OK" را بزنید


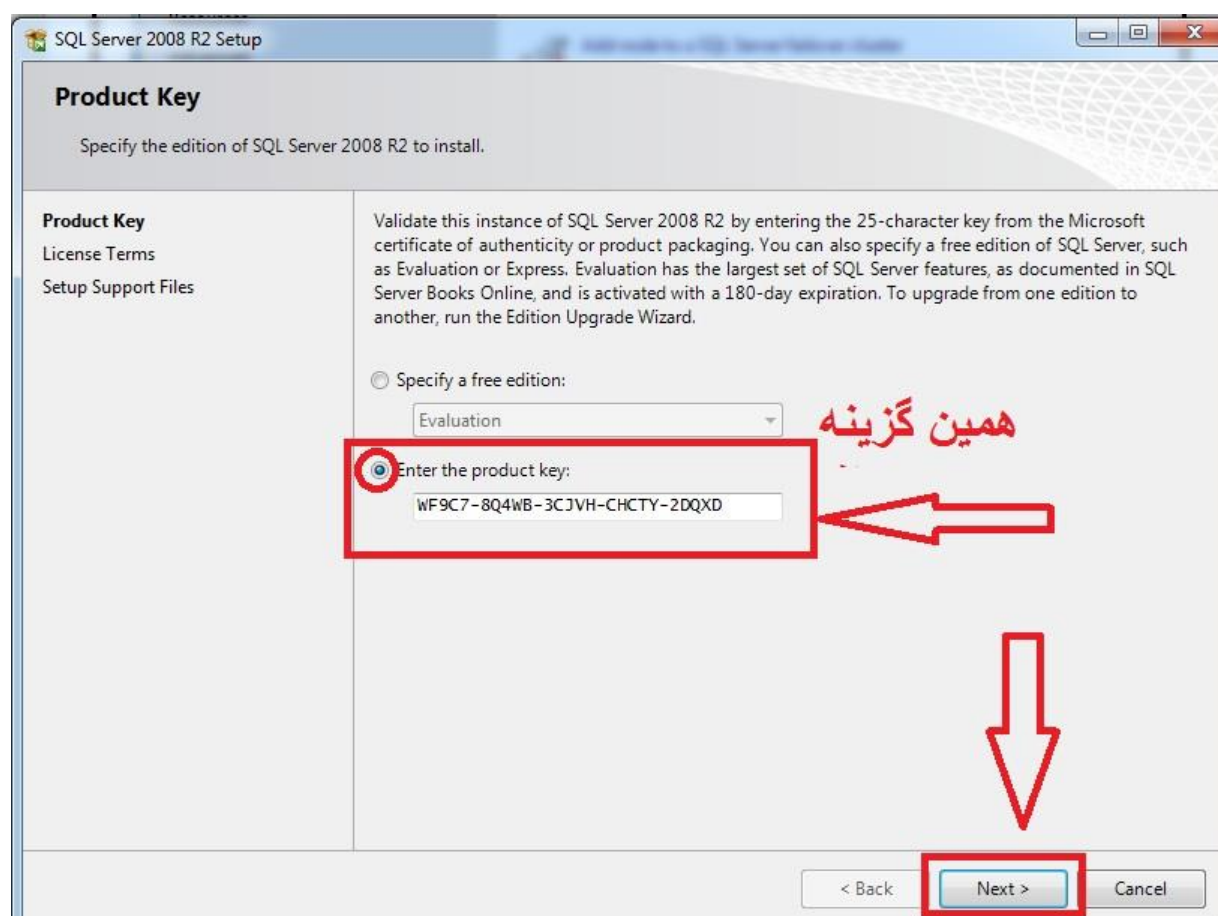


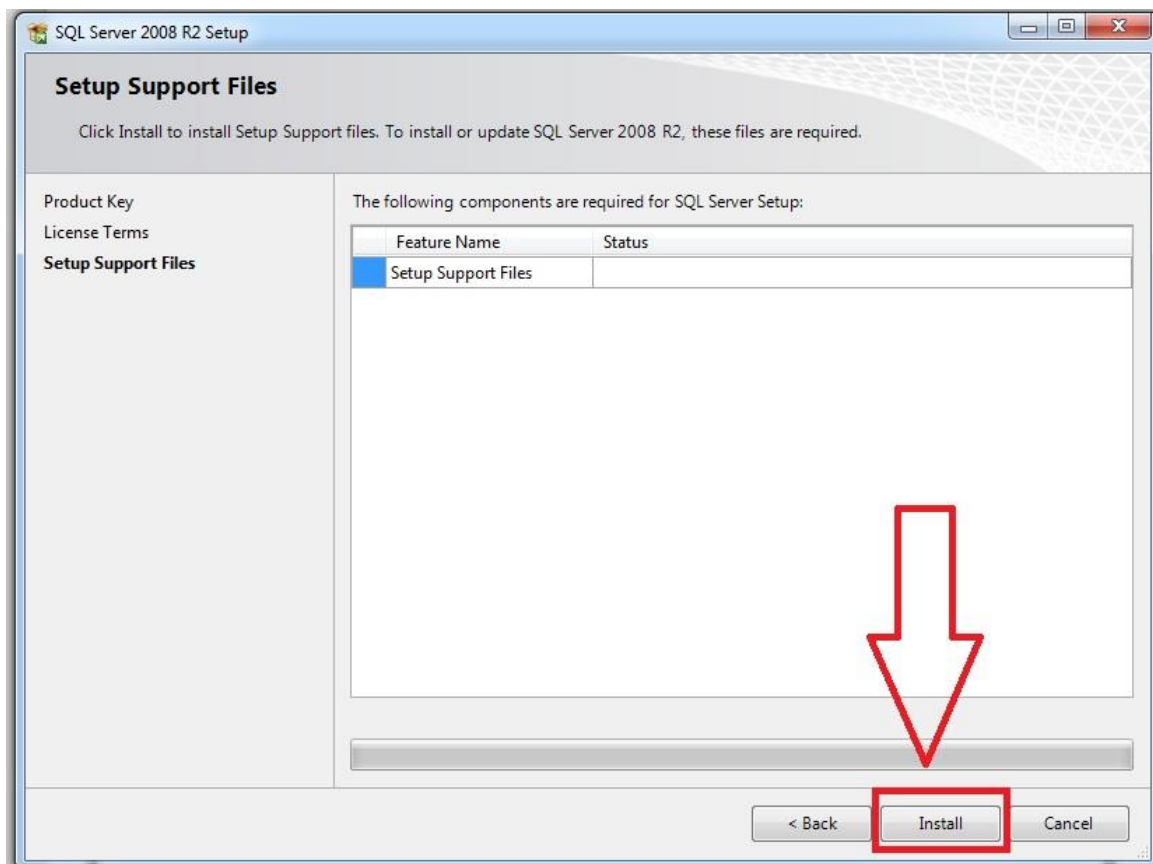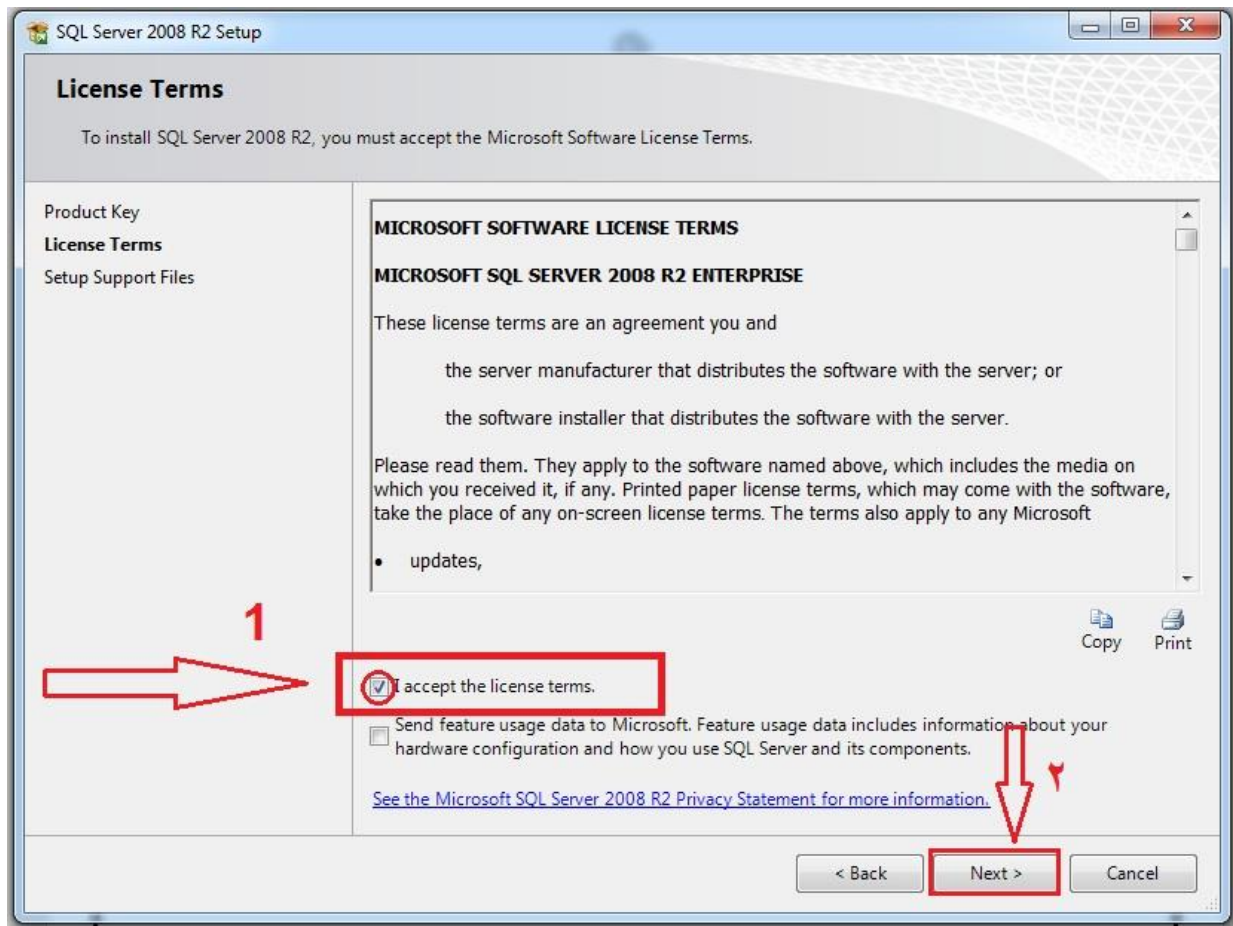

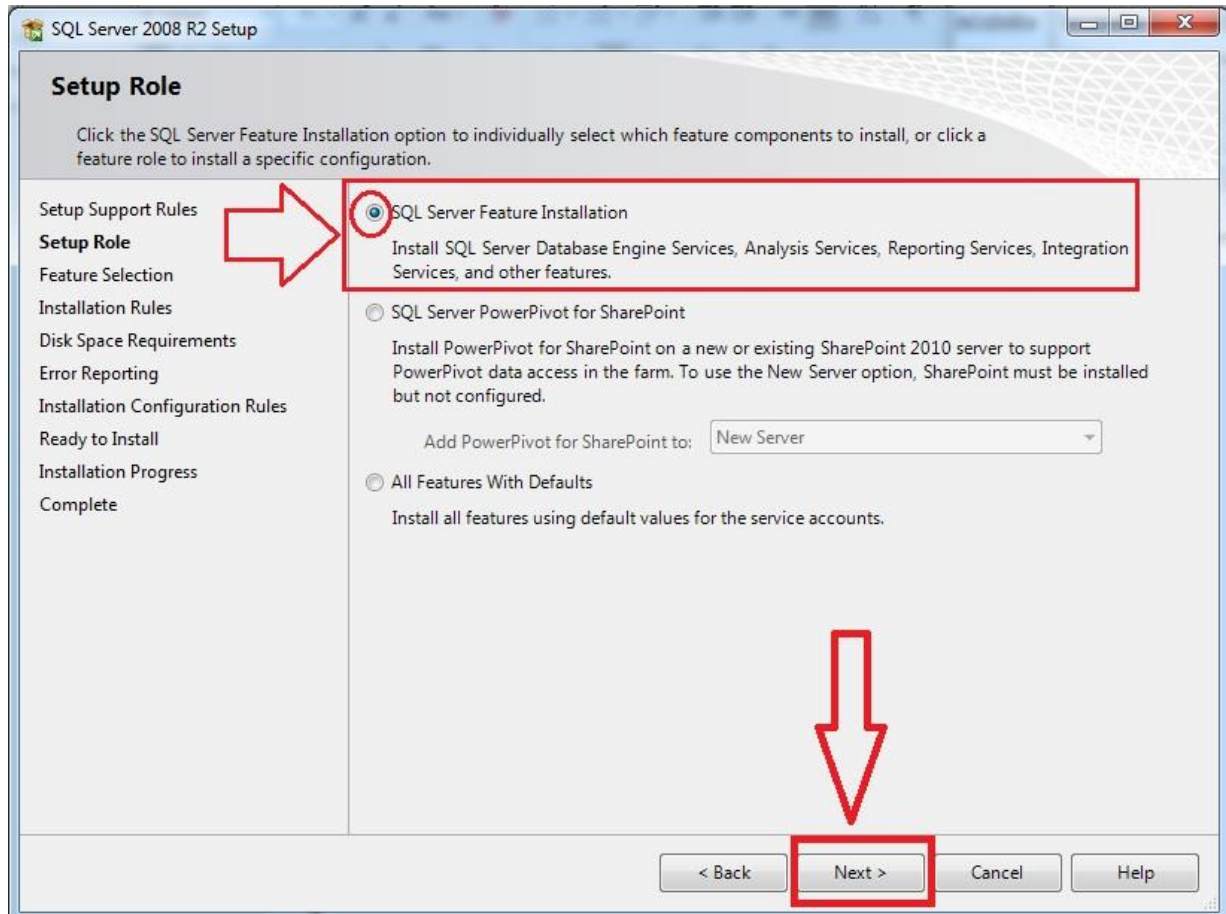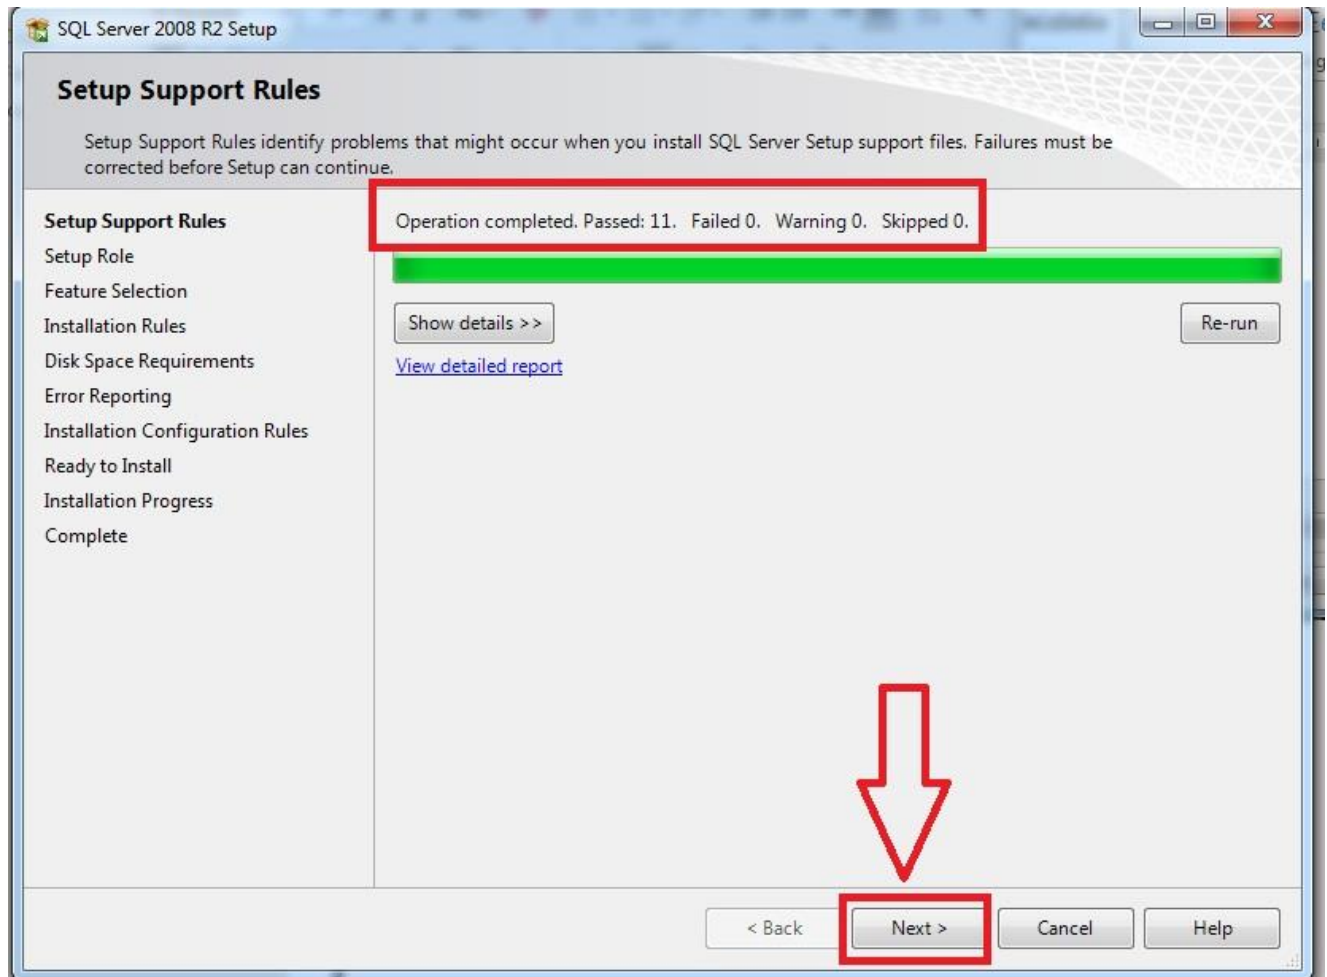


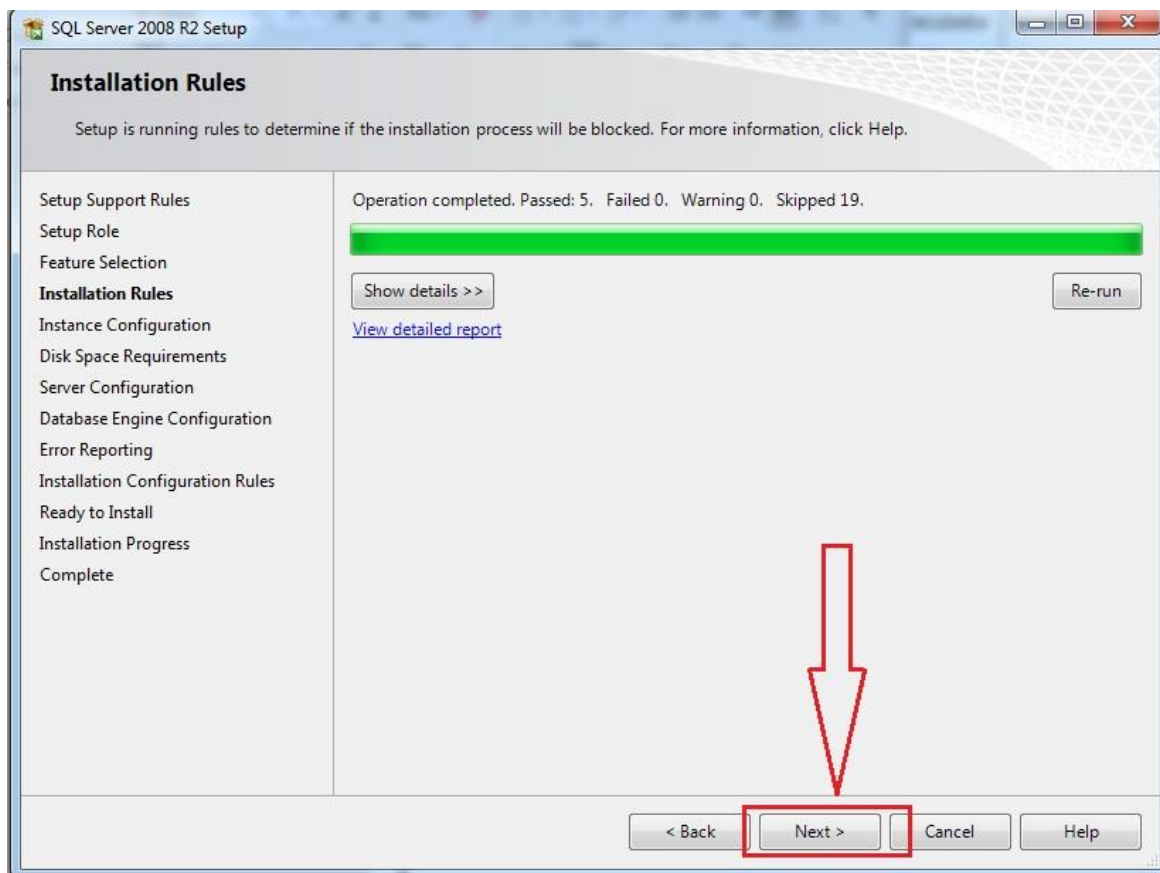
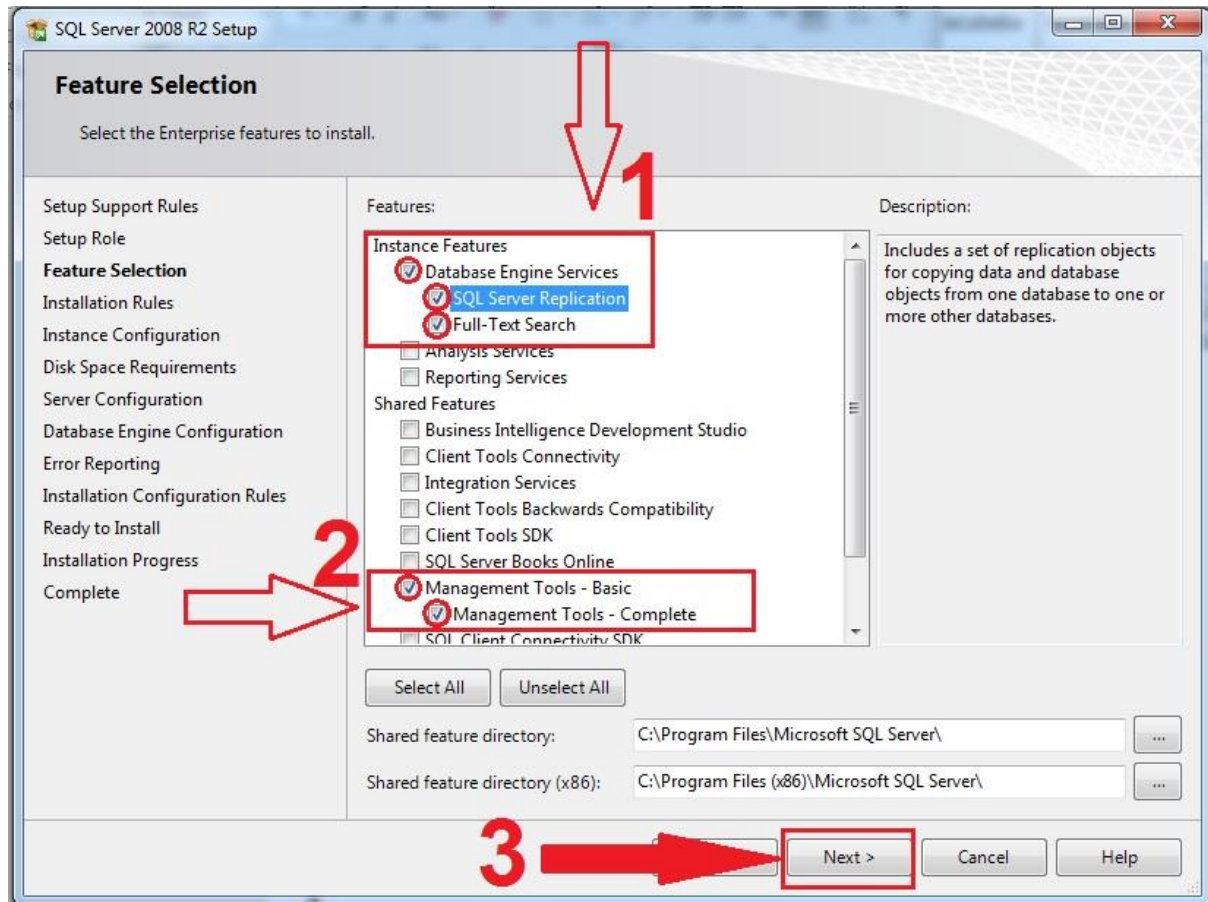



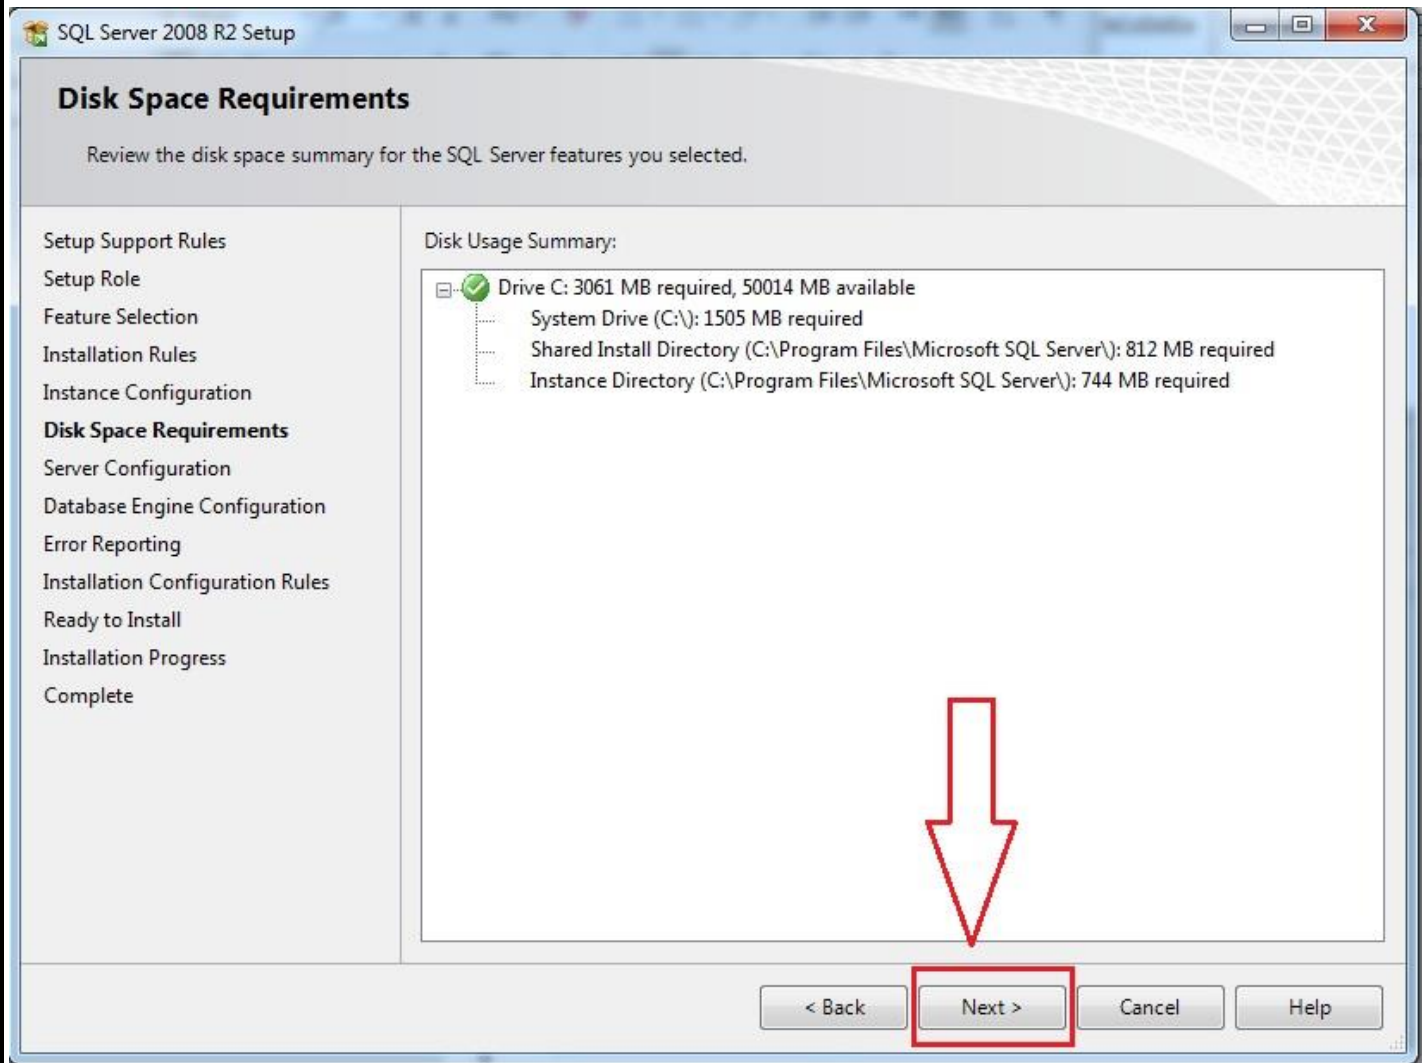


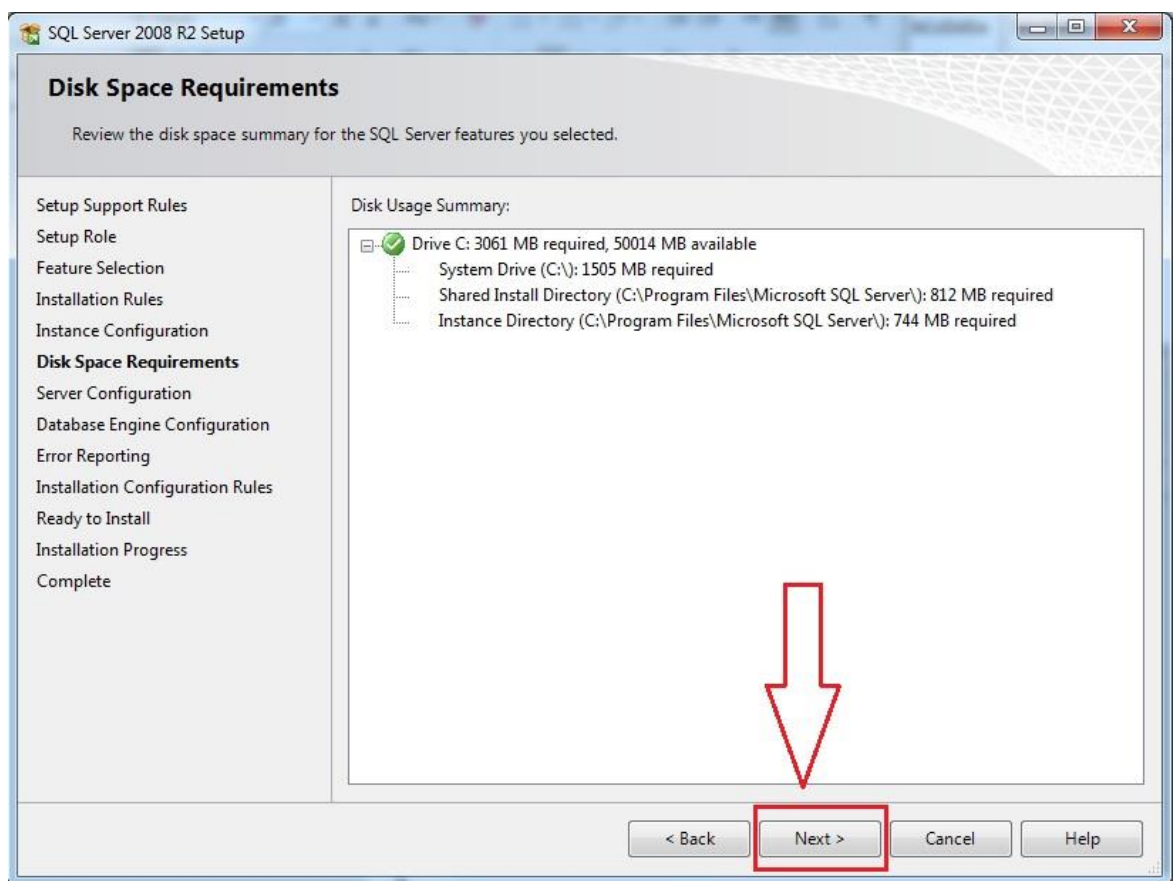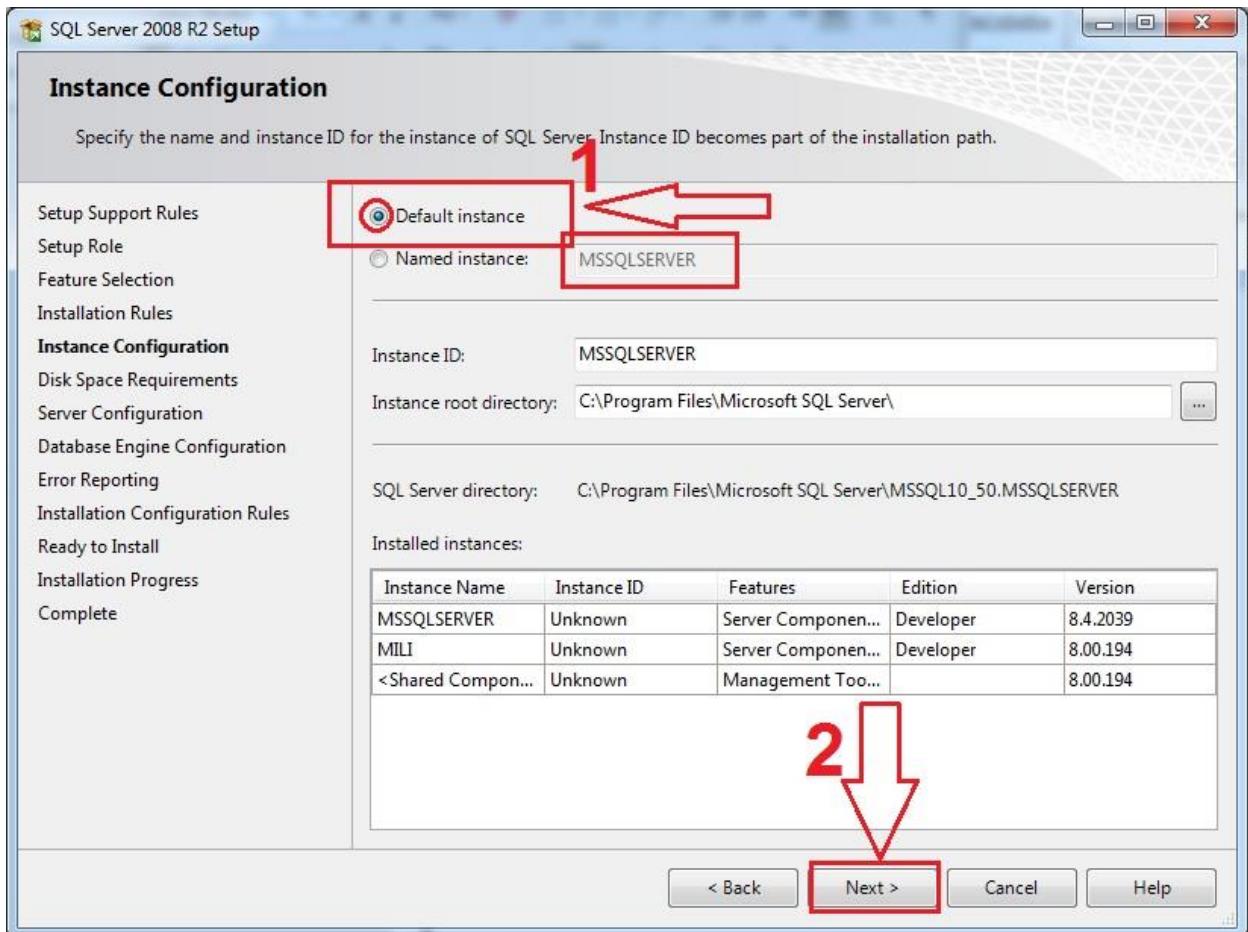


در پنجره ی زیر در سربرگ "Service Accounts" در ستون "Account Name" هر دو زبانه ی اول را باز کنید و گزینه ی دوم را (طبق تصویر) زیر انتخاب کنید. سپس در ستون "Startup Type" هر سه زبانه را باز کنید و گزینه ی "Automatic" را انتخاب کنید و در نهایت "Next" را بزنید.

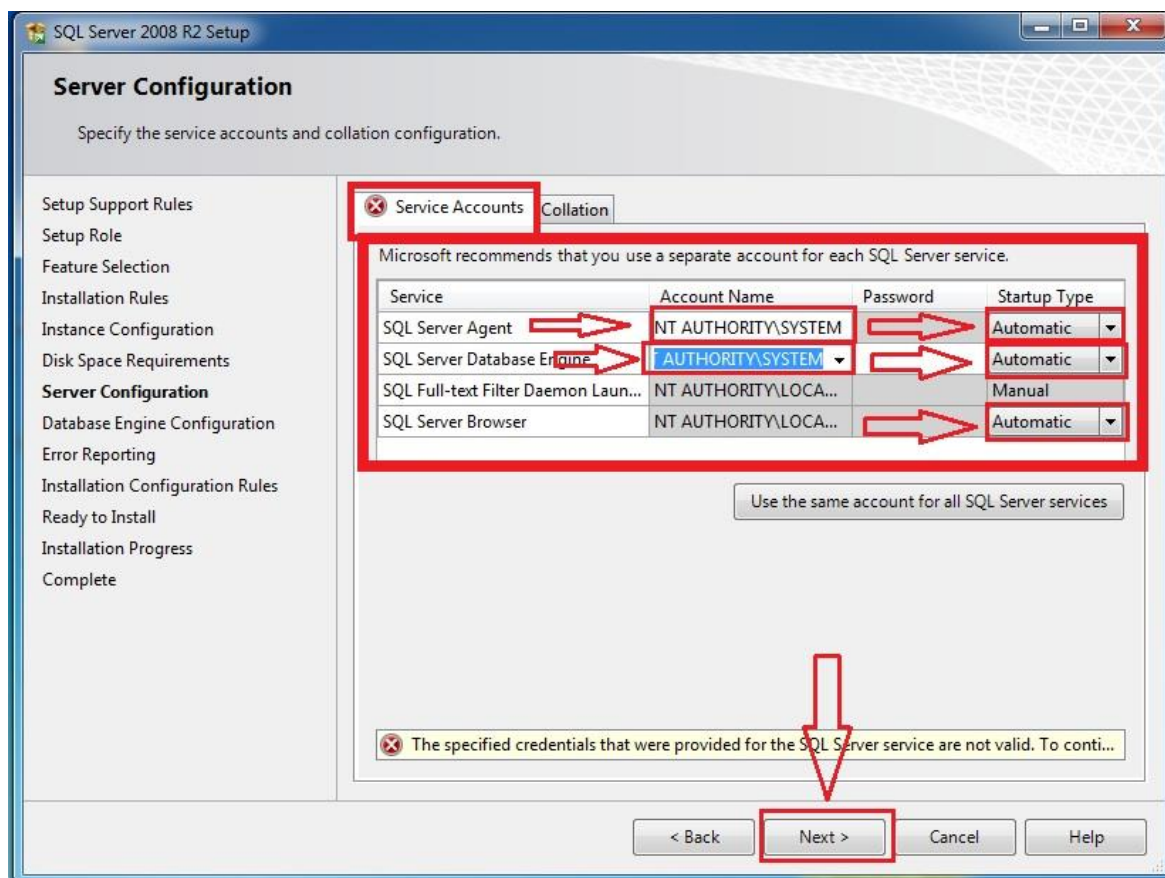

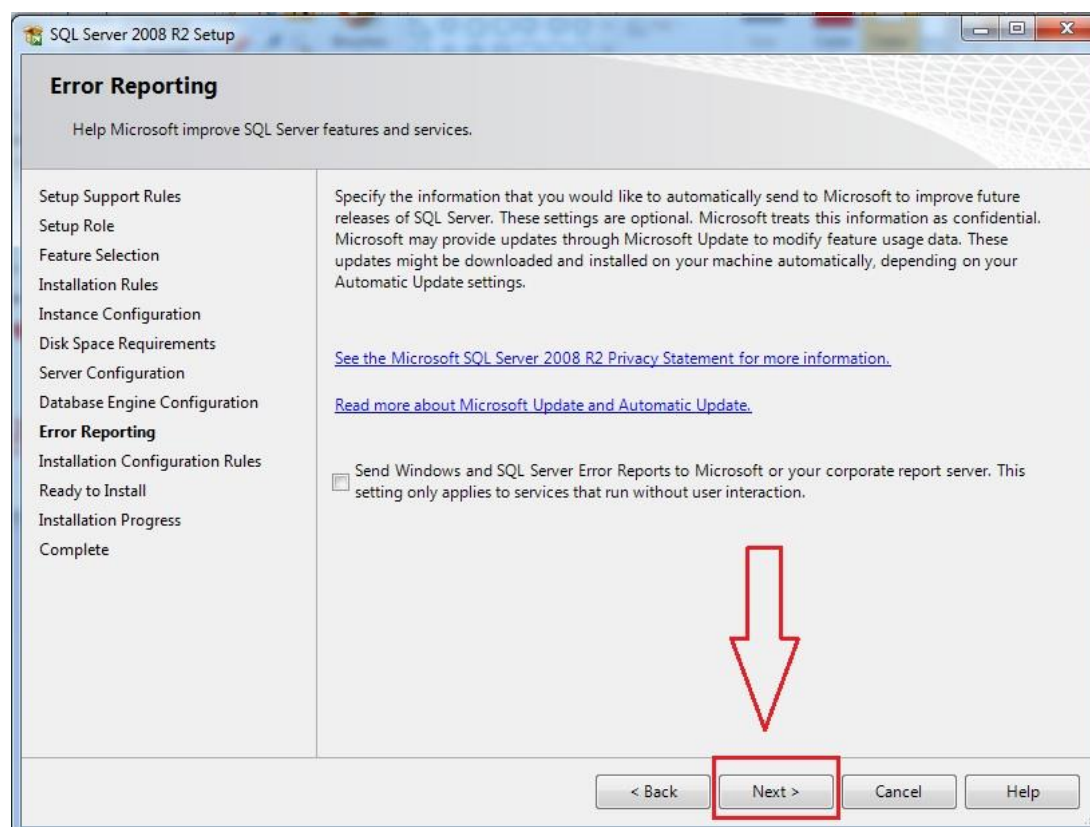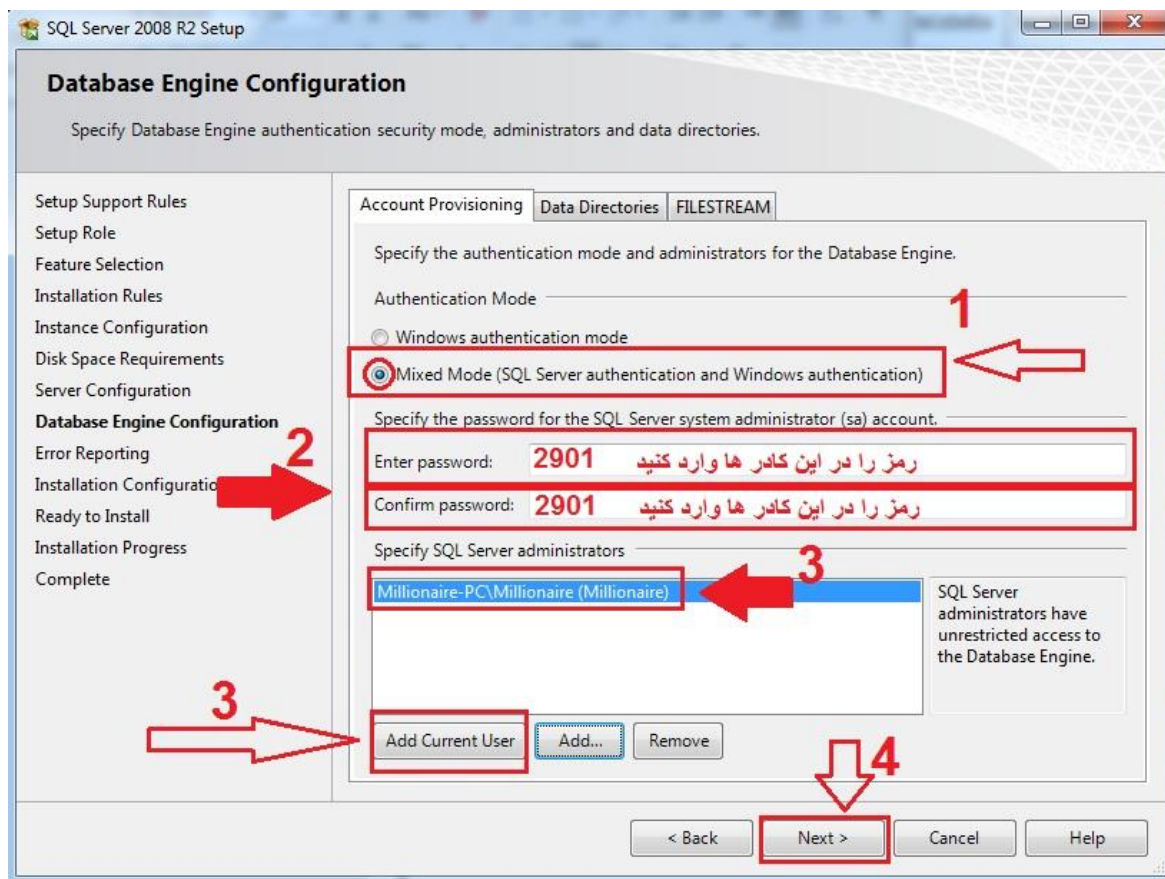

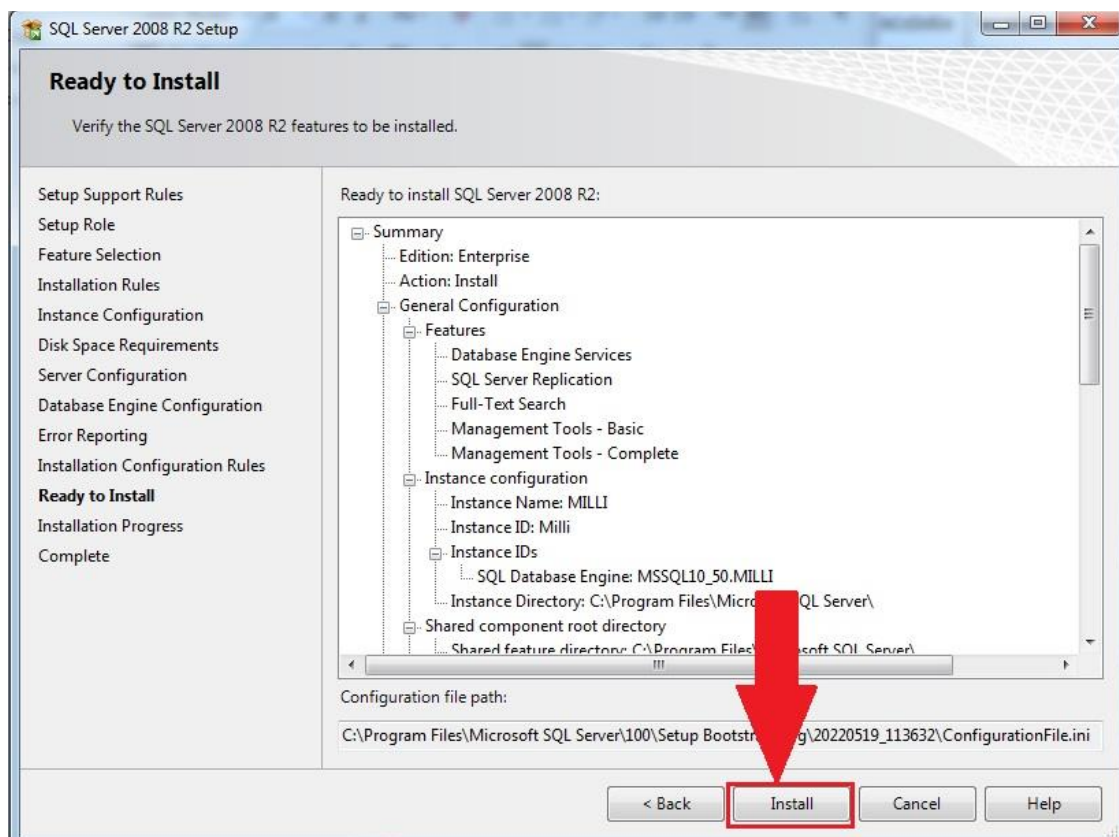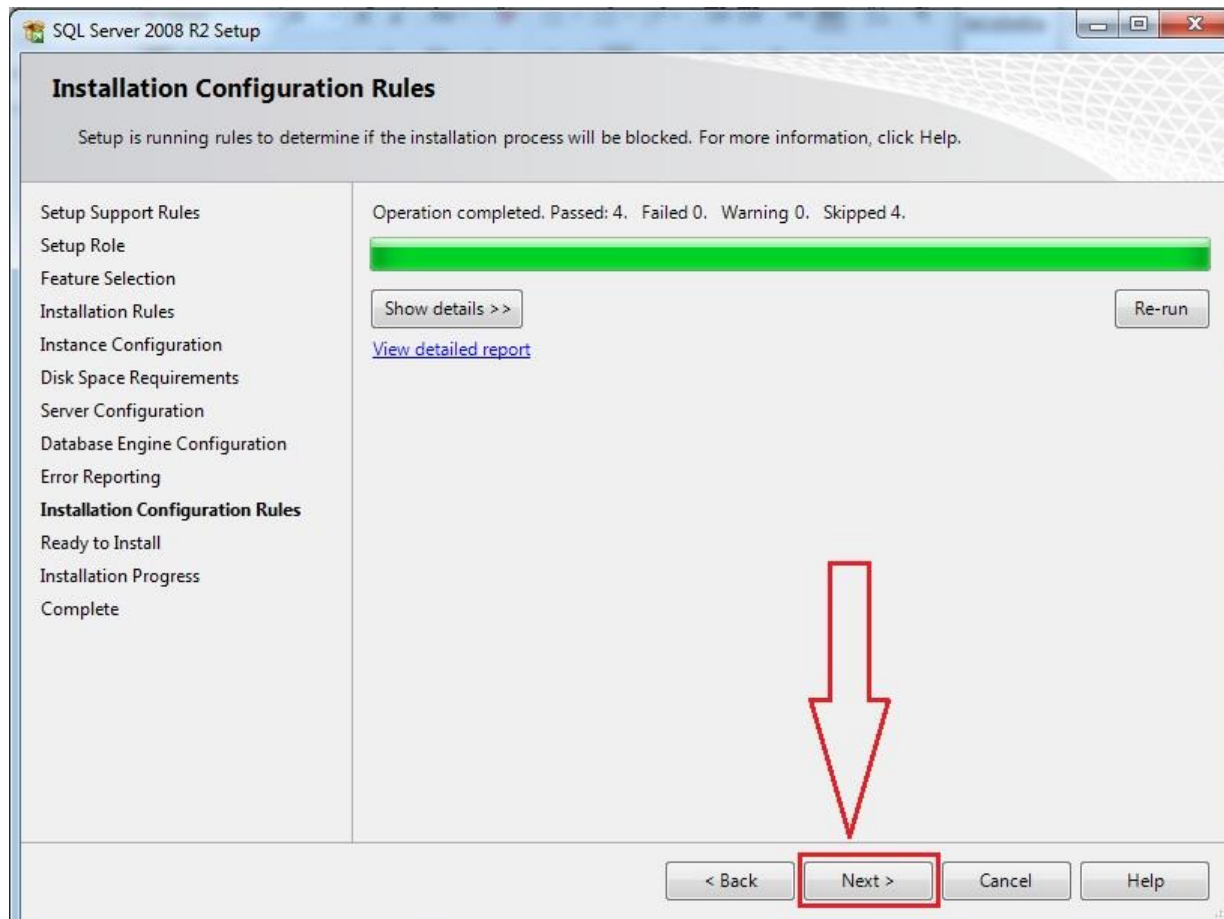

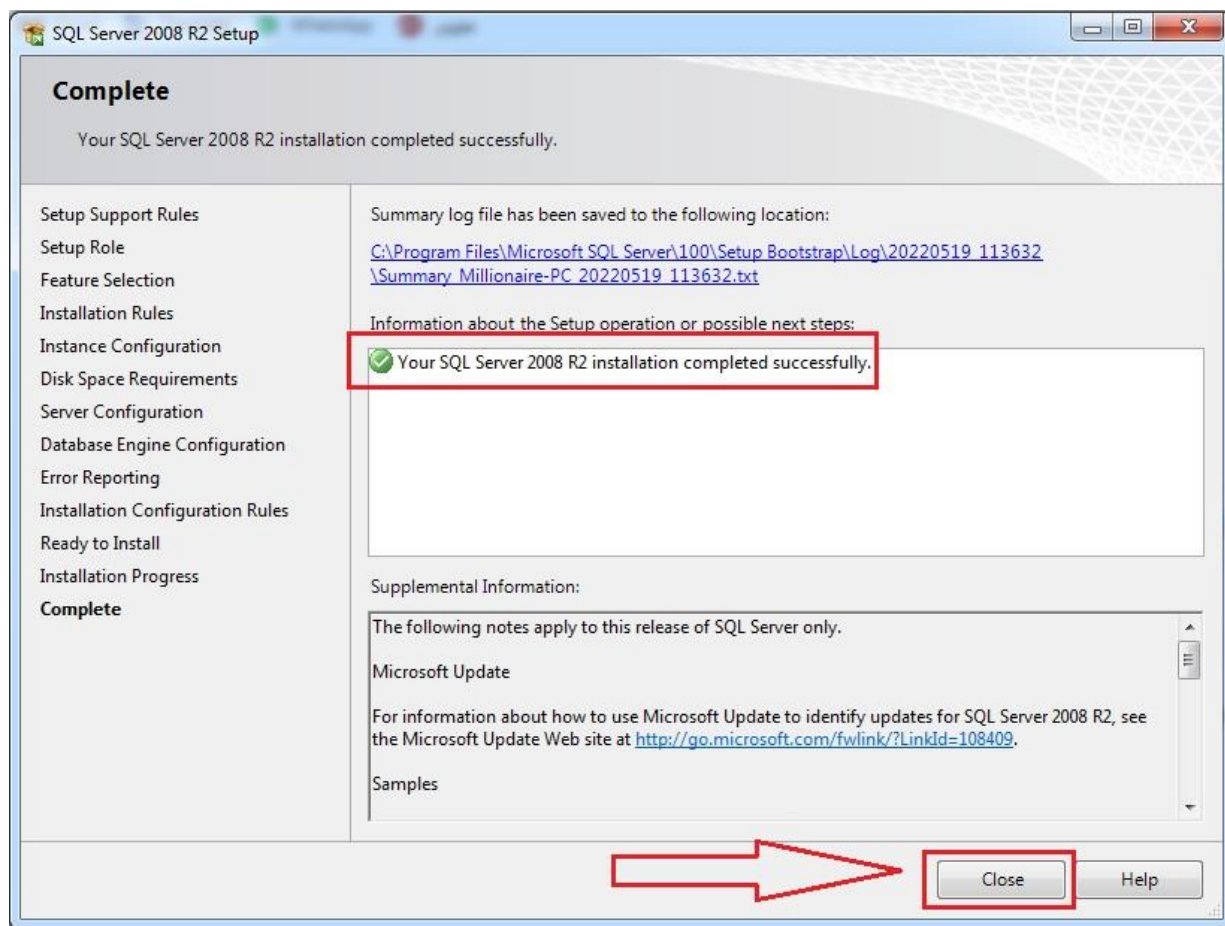

" فصل سوم : راهنمای نصب نرم افزارهای میلیونر "

۳-۱ : راهنمای نصب فروشگاه :

پس از پایان تمام مراحل بالا فایل "Millionaire14010205." و "bakmillionaireShop14010204" را از داخل پوشه ی "Install" در پوشه "millionaire" که ایجاد کرده بودید، کپی کنید و از حالت فشرده خارج کنید. حال از فایل "exe" یکشور تکا تروید یستا پی گیرید و سپس روی نرم افزار کلیک راست کرده گزینه "Properties" و بعد از آن "Change icon" را انتخاب و از داخل پوشه "Install" آیکون نرم افزار (فایل "Logo") را عوض کنید.

سپس نرم افزار را اجرا کنید و طبق شماره سریالی که نرم افزار به ما میدهد کد فعال سازی را از مدیریت دریافت میکنیم.


در فرم نصبی که در اختیار ما قرار میگیرد حتما باید ۳ نکته درج شود :

۱: شماره سریال که پس از اجرای برنامه نمایش داده میشود.

۲: آی پی سیستم که طبق دستور میتوانید آن را به دست بیارید. در منوی استارت وارد "cmd" شوید و دستور زیر را وارد کنید :

Start → cmd → (تایپ کنید) ipconfig

پس از تایپ دستور بالا طبق تصویر زیر آی پی نمایش داده میشود :

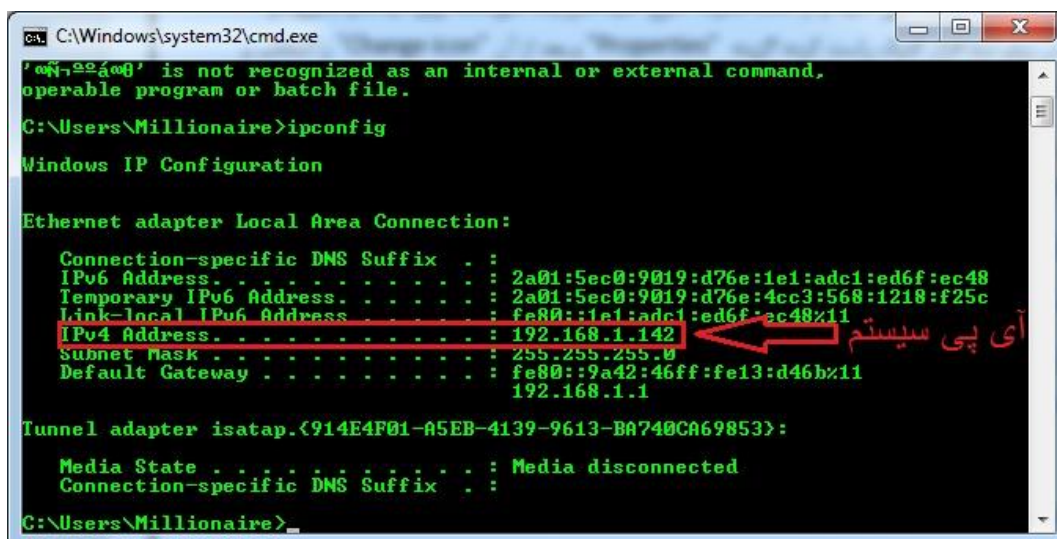

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
'۞۞-۞۞۞۞' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Users\Millionaire>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv6 Address. . . . . : 2a01:5ec0:9019:d76e:1e1:adc1:ed6f:ec48
    Temporary IPv6 Address. . . . . : 2a01:5ec0:9019:d76e:4cc3:568:1218:f25c
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1e1:adc1:ed6f:ec48%11
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.142
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::9a42:46ff:fe13:d46b%11
                                192.168.1.1

Tunnel adapter isatap.{914E4F01-A5EB-4139-9613-BA740CA69853}:


    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

C:\Users\Millionaire>
```

۳: مک آدرس سیستم مورد نظر را هم باید در فرم نصب درج کنید که طبق دستور زیر میتوانید آن را بدست بیارید. در منوی استارت وارد "cmd" شوید و دستور زیر را وارد کنید :

Start → cmd → (تایپ کنید) getmac

پس از تایپ دستور بالا طبق تصویر زیر مک آدرس سیستم نمایش داده میشود :

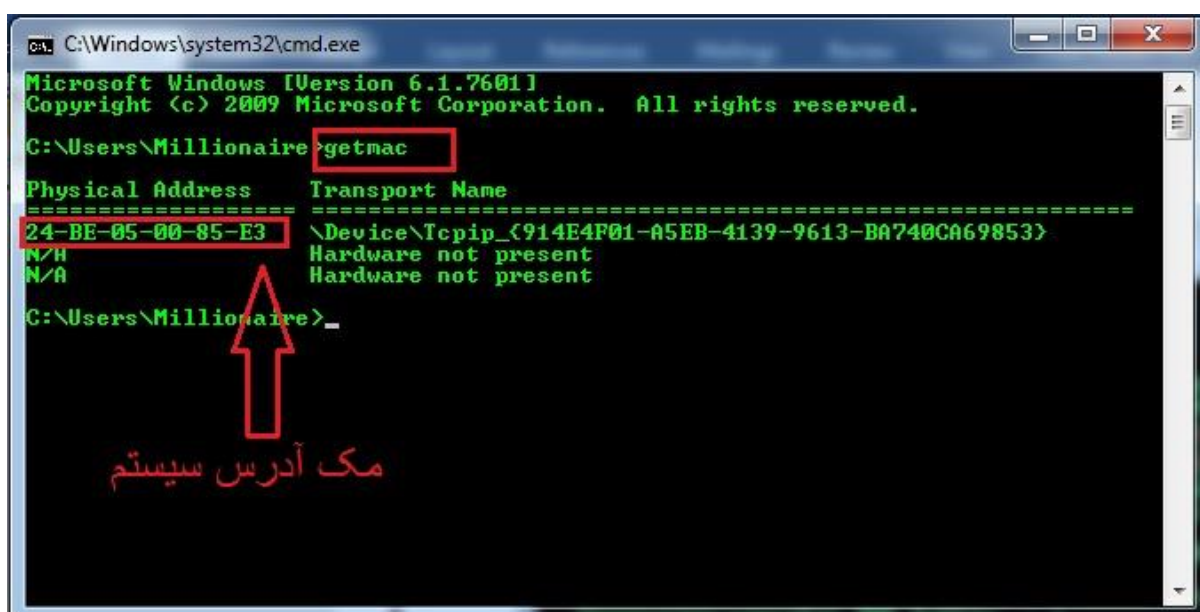

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Millionaire>getmac

Physical Address      Transport Name
=====
24-BE-05-00-85-E3    \Device\NPF{914E4F01-A5EB-4139-9613-BA740CA69853}
N/A                  Hardware not present
N/A                  Hardware not present

C:\Users\Millionaire>
```

در نظر داشته باشید رمز پیش فرض ورود به نرم افزار <<123>> میباشد
اکنون نرم افزار نصب شده و آماده ی استفاده میباشد.

۳-۲ : راهنمای مویرگی

فرایند نصب نرم افزار مویرگی با فروشگاه دقیفا به یک شکل میباشد. فقط ۲ مورد باید انجام شود که زیر توضیح داده میشود :

۱: در ابتدا پوشه ای را که برای نصب نرم افزار ایجاد میکردیم را بجای "millionaire" باید "millionaireserver" نام گذاری کنیم.

۲: در هنگام ایجاد دیتابیس برخلاف فروشگاه دیتابیس را "millionaire" میزاشتیم باید برای مویرگی نام دیتابیس را "millionaireserver" بگذاریم.


۳: در پایان نصب و راه اندازی باید فایل های "MillionaireServer14010124" و "bakmillionaireServer14010116" را داخل پوشه ای که برای نصب نرم افزار ایجاد کردیم قرار بدید.

۴: در انتها از فایل "exe" بر روی دسکتاپ شورتکات بگیرید.


۳_۳ : راهنمای نصب سرور و صندوق و کلاینت

۳_۳_۱ : نصب سرور


در ابتدا در نظر داشته باشید جهت راه اندازی سرور و صندوق حتما باید آی پی (ip) تمام سیستم را بصورت دستی ثابت نمایید. در تنظیمات ویندوز وارد "Control Panel" شوید. ابتدا حالت نمایش را (در گوشه ی سمت راست بالا) در حالت "small icons" قرار بدهید. سپس وارد تنظیمات "Network and Sharing Center" شوید.

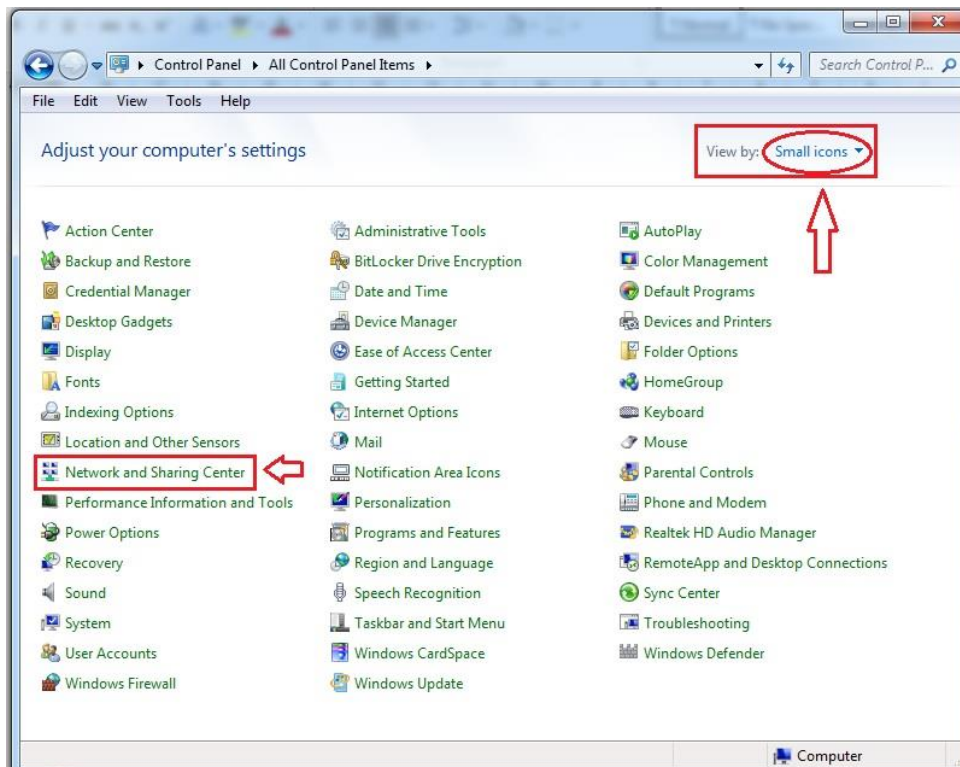


سپس طبق تصویر زیر از بخش سمت چپ گزینه "Change adapter settings" را انتخاب نمایید.

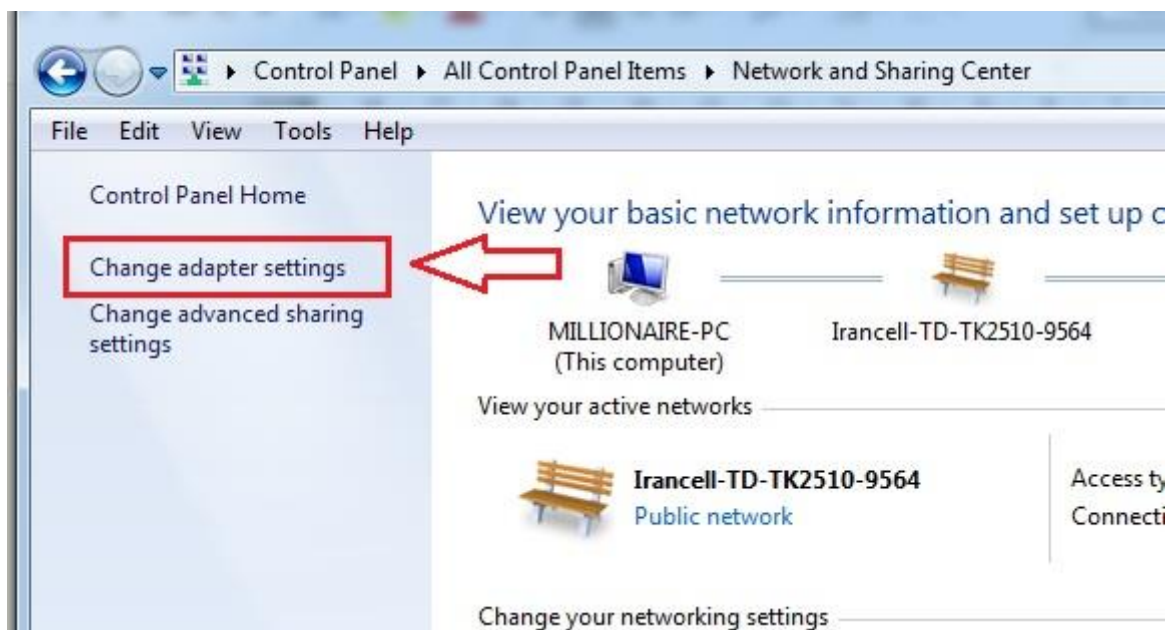

در پنجره ی جدید بر روی "Local Area Connction" کلیک راست کنید و "Properties" را انتخاب کنید.

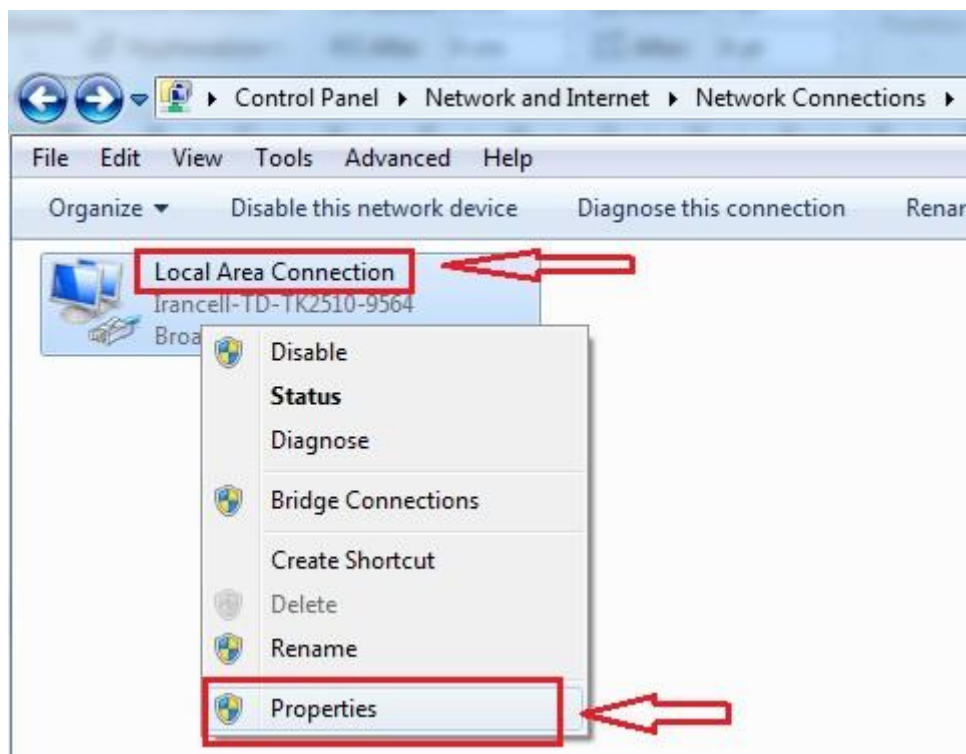

در پنجره ی تنظیمات که اکنون باز شده است، گزینه ی "Internet Protocol (IP/v4)" را باز کنید.

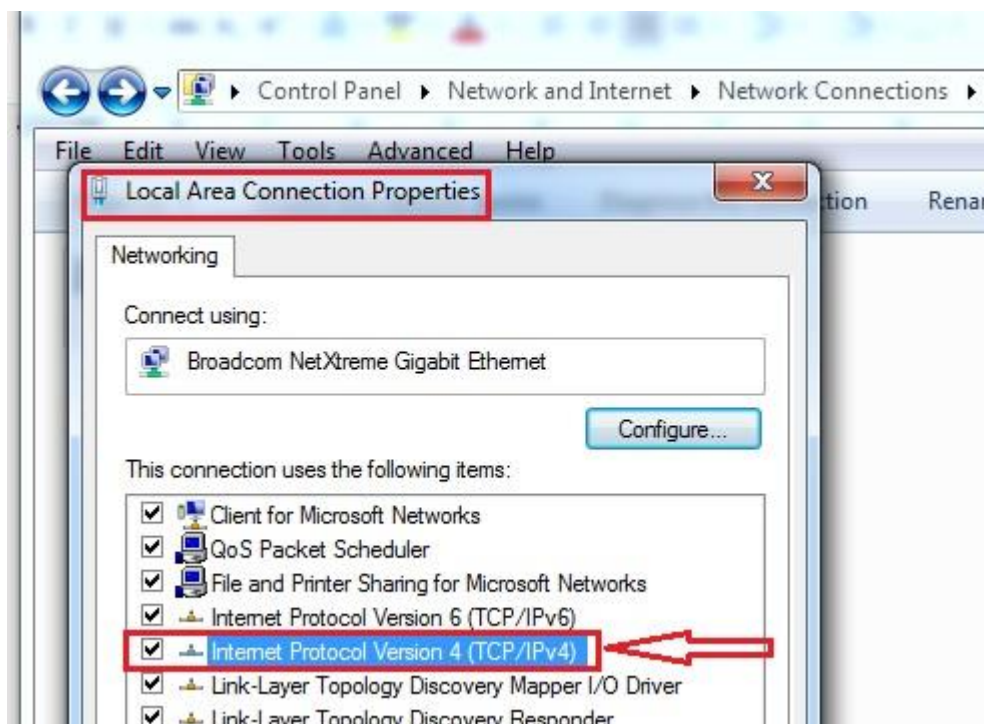

حال طبق تصاویر زیر تمامی مراحل را با دقت انجام دهید :

در سربرگ "General" در بخش بالایی گزینه ی "Use the following ip Address" را انتخاب کنید.

سپس در کادرهای مربوطه موارد زیر را وارد نمایید :

همان آی پی پیش فرض سیستم را وارد کنید (بطور مثال ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲۳۱) → در کادر اول "IP address"


کادر دوم (کادر "Subnet Mask") بصورت خودکار پر میشود.

این آی پی را وارد کنید : ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ → در کادر سوم "Default Gateway"

سپس در بخش پایینی در دو کادر مربوطه موارد زیر را وارد کنید :

→ در کادر اول "Preferred DNS server" ۸ . ۸ . ۸ . ۸

→ در کادر دوم "Alternate DNS server" ۴ . ۲ . ۲ . ۴

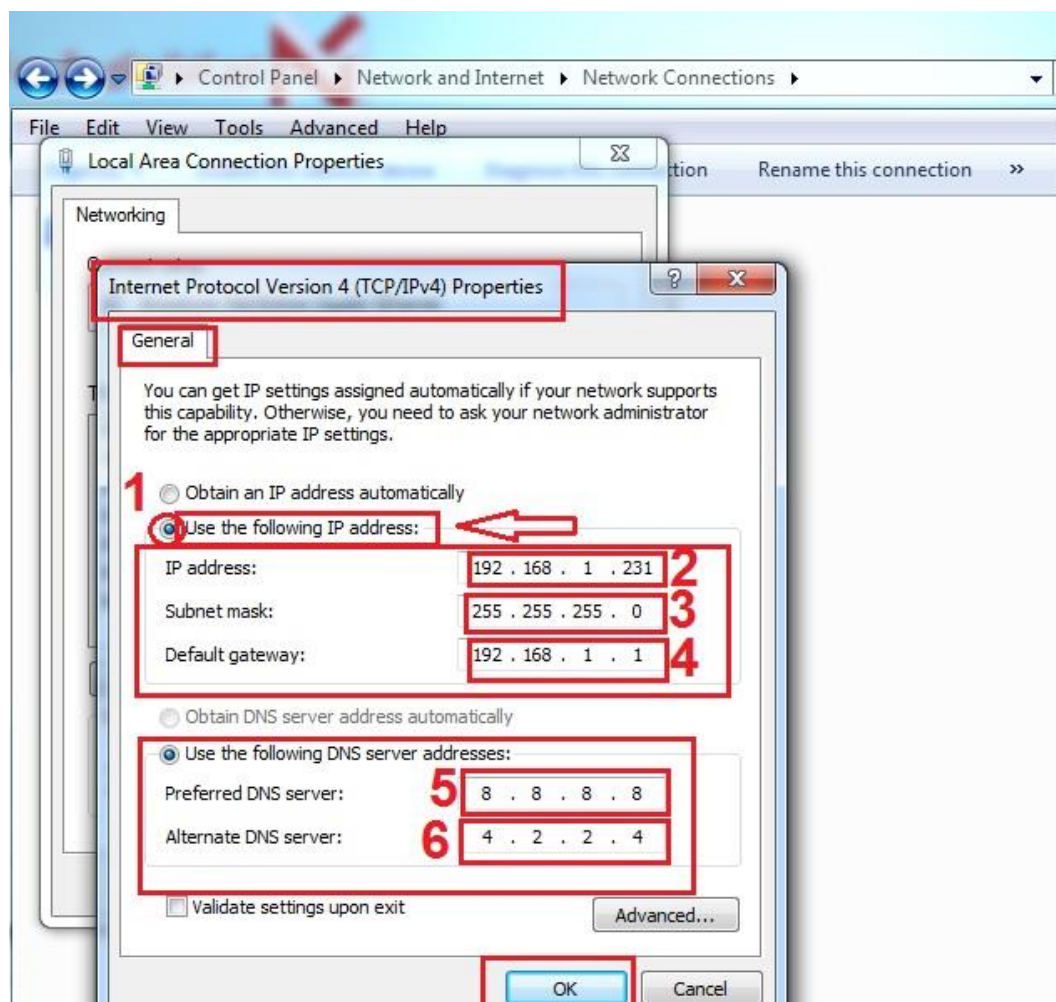


در نهایت "OK" را بزنید و تمام

اکنون از طریق "CMD" اتصال سیستم ها را با هم بررسی کنید تا از برقرار بودن ارتباط سیستم ها مطمئن باشید.

در "CMD" دستور زیر را تایپ کنید و "Enter" بزنید :

(آی پی سیستم دیگر) ping 192.168.1.191

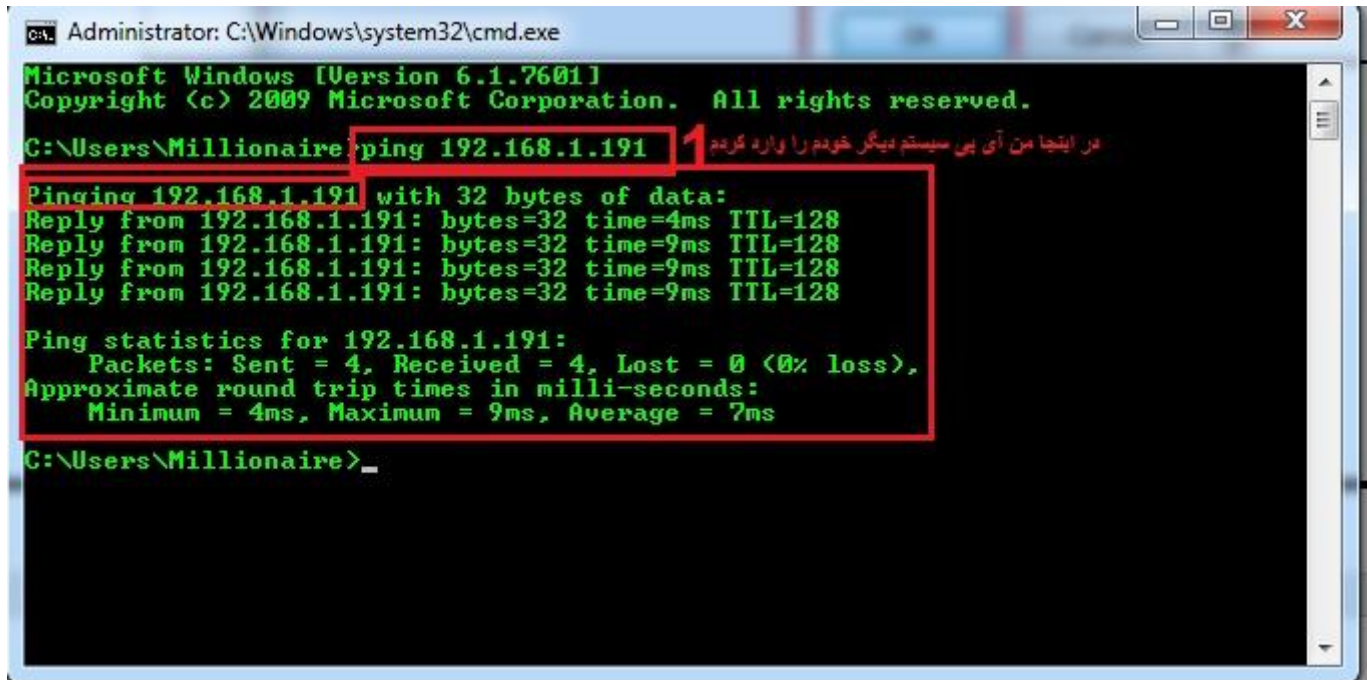

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:\Users\Millionaire>ping 192.168.1.191
Pinging 192.168.1.191 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.191: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.191: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.1.191: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.1.191: bytes=32 time=9ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.191:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 9ms, Average = 7ms

C:\Users\Millionaire>
```

دقت کنید جواب و نتیجه دقیقاً باید طبق تصویر بالا باشد

در تصویر زیر نمونه ی پینگ اشتباه را مشاهده میفرمایید :

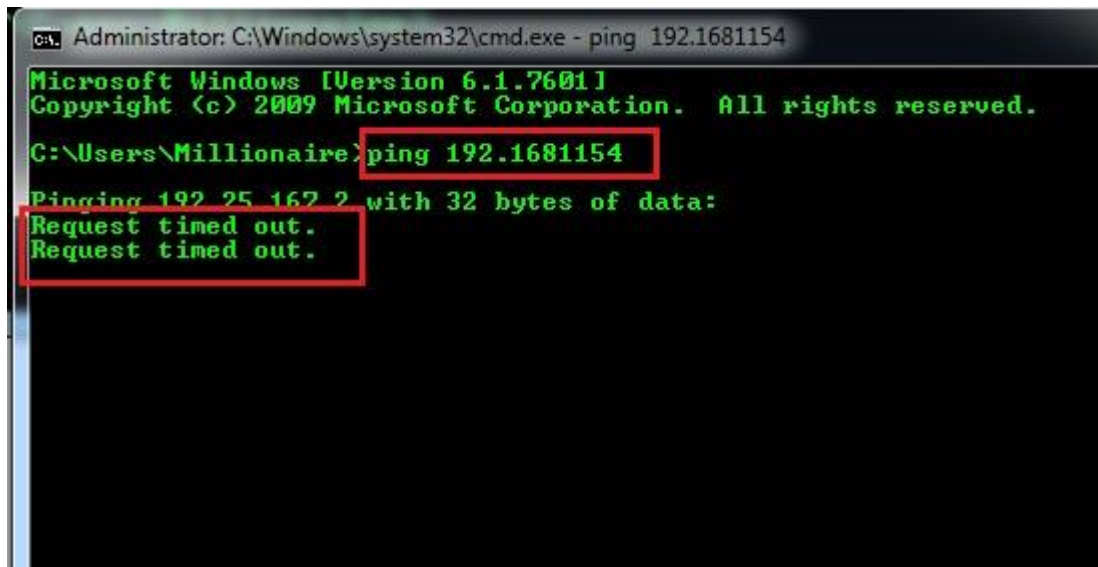

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - ping 192.1681154
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Millionaire>ping 192.1681154
Pinging 192.25.162.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
```

اکنون به داخل نرم افزار بروید و از سربرگ "سیستم" گزینه ی "Setup System" را انتخاب کنید.



در پنجره ی باز شد رمز عبور < ۹۷۵۳۱ > را وارد کنید.




در ستون سمت چپ گزینه ی "شعبه دارد" را "بلی" کنید.



*** در نظر داشته باشید این بخش پس از نصب و راه اندازی صندوق انجام میشود ***


سپس از داخل سربرگ " ایستگاه ها / Data collector " گزینه ی " گزینه ی معرفی فروشگاه ها " را انتخاب کنید و با زدن رمز عبور < ۹۵۱ > وارد تنظیمات شوید.

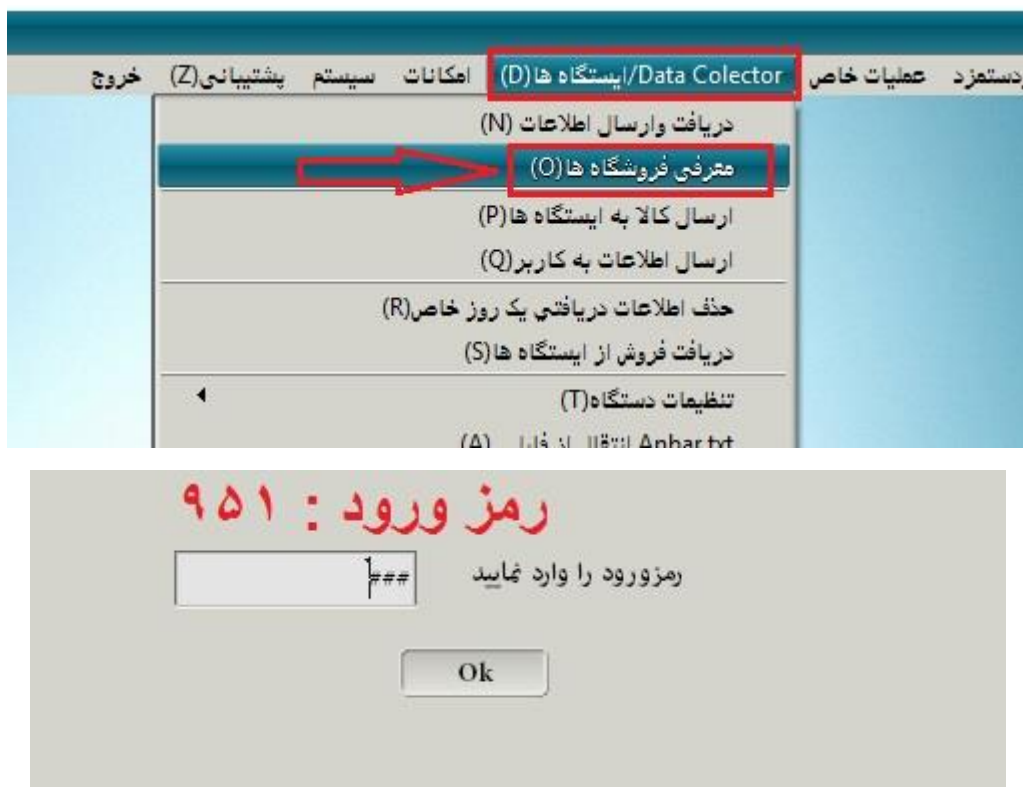


حال در هر کدام از فیلدها مشخصات صندوق ها را طبق دستورات زیر وارد کنید :

Id	بصورت اتومات پر میشود
Codeshop	شماره صندوق
Nameshop	نام صندوق
Ip shop	آی پی سیستم صندوق
Pass sql shop	رمز sql که < ۲۹۰۱ > میباشد
Code city	کد انبار


مجدد به تنظیمات شبکه ("Network and Sharing center") بروید. سپس گزینه ی "change advanced" را انتخاب کنید.

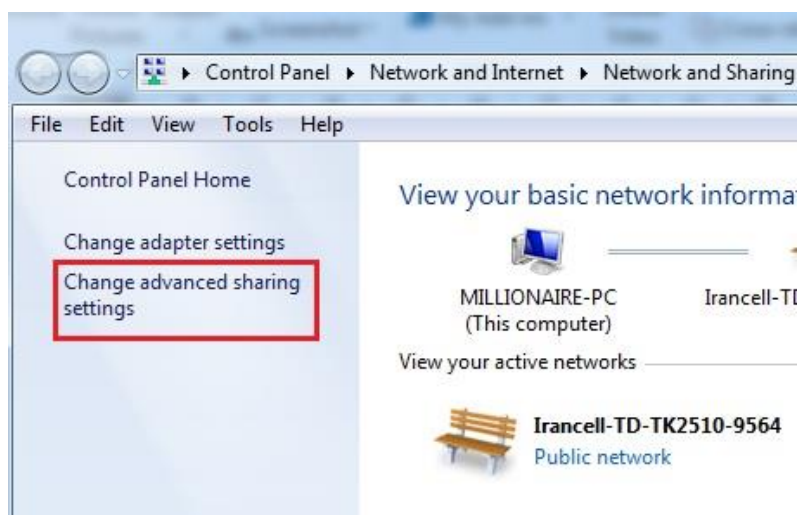

در منوی "Home or Work" به پایین بروید و در زیرمنوی "Password protected sharing" گزینه ی "Turn off.." را انتخاب کنید.

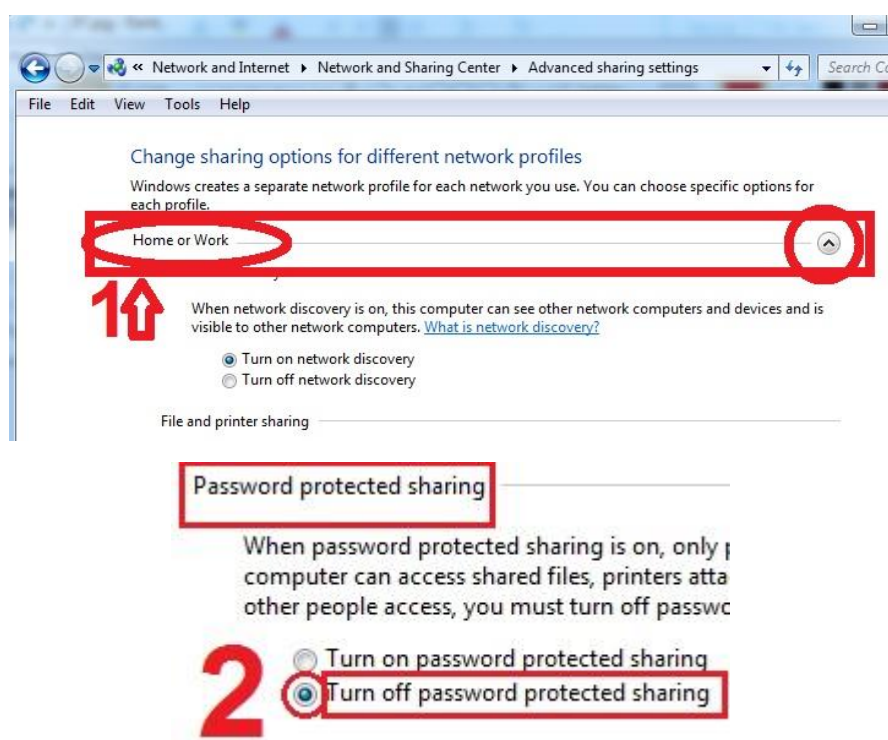

دقت نمایید علاوه بر منوی "Home or Work" منوی دیگری به نام "Public" وجود دارد که با رفتن به پایین صفحه باید آن را نیز باز کنید و دقیقا تنظیمات منوی بالا را برای این منو هم انجام دهید و در نهایت گزینه ی "Save changes" را در انتها بزنید.

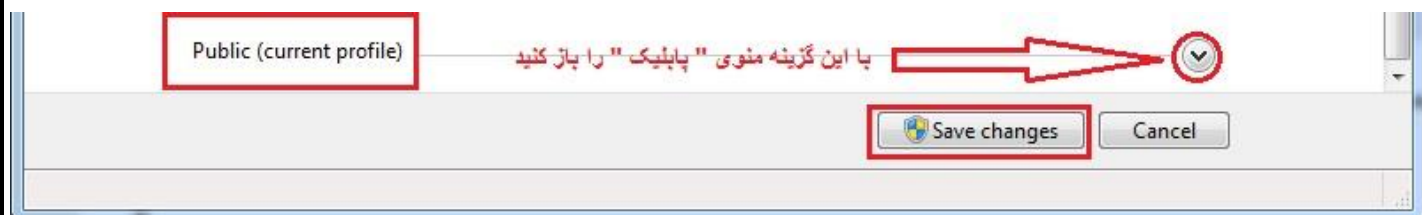

مجدد به نرم افزار برگشته و در سربرگ " ایستگاه ها / Data collector " گزینه ی " دریافت و ارسال اطلاعات " را بزنید.



شماره ی صندوق مورد نظر را انتخاب کنید و ابتدا گزینه ی "تنظیم ip static" را بزنید. سپس از منوی سمت راست مواردی را که میخواهید به دیتای صندوق اضافه شود که معمولاً "ارسال کالا" و "کاربران" انتخاب میشود.

ارسال و دریافت به شعب

کد	نام شعبه/فروشگاه
۱	صندوق ۱

1 تنظیم IP STATIC

2 ارسال کالا

3 ارسال و دریافت از شعبه

دریافت فروش/pos از فروشگاه

حذف دریافت فروش ها در تاریخ خاص

کنترل قطع/وصل شبکه شعبه


اختلاف کالاهای شعبه و سرور

کالای موجود در شعبه و نبودن کالا در سرور


برای روزهایی که اطلاعات ناقص دریافت شده حذف دریافت برای آن روز را انجام دهید و مجدد برای تمام شعب دریافت فروش بزنید

۳_۳_۲ : صندوق کلاینت آفلاین


پس از نصب نرم افزار SQL و SQL SP4 و ثابت کردن آی پی و تست پینگ با سیستم سرور، برای نصب کلاینت باید نرم افزاری که در سرور نصب میباشد را نصب کنید (به طور مثال فروشگاه) و برای صندوق هم باید نرم افزار "SaleShop" یا همان نسخه ی صندوق را نیز در محل نرم افزار نصب کنید.

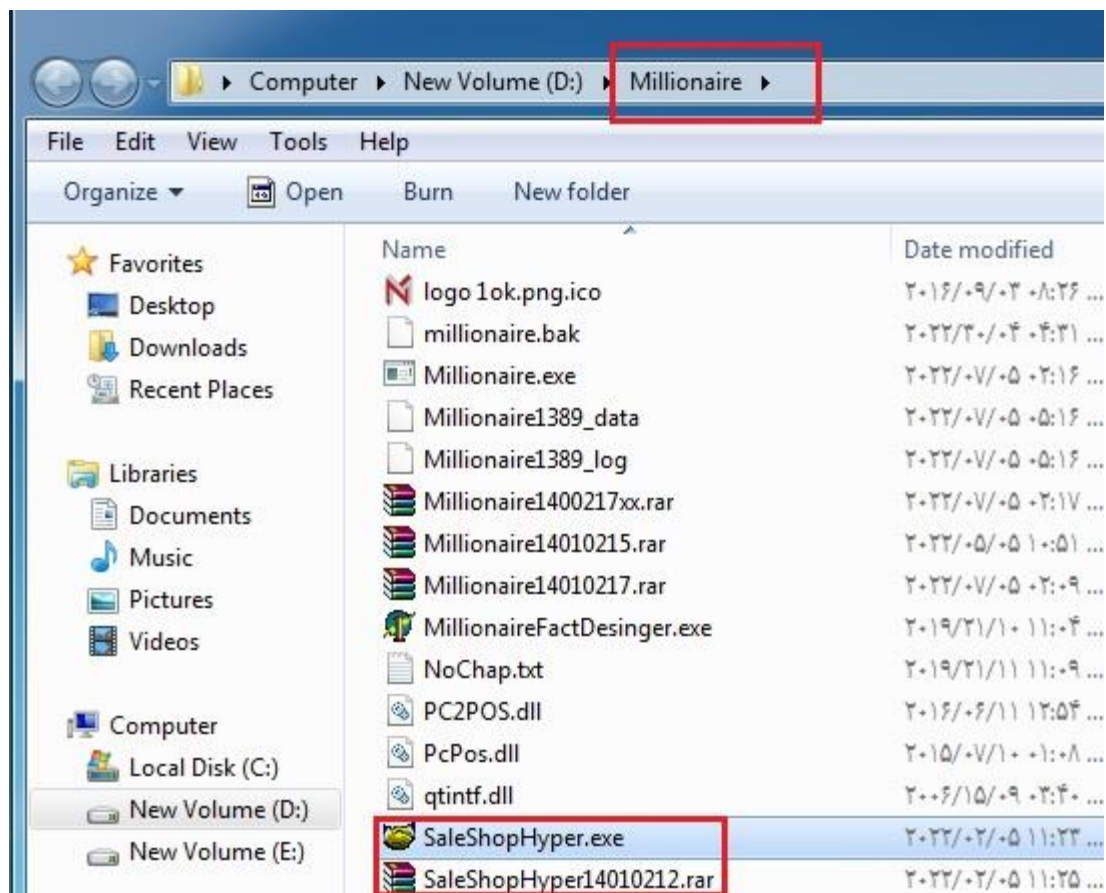

سپس فایل بک آپ صندوق را نیز در محل نصب نرم افزار کپی و در پوشه ی نرم افزار استخراج کنید و از طریق "Enterprise" این فایل را ریستور کنید و نام دیتا را باید "cart" بگذارید حتما. درضمن باید پوشه ی "cart" را در پوشه "millionaire" ایجاد کنید و دیتا را در اینجا ریستور کنید

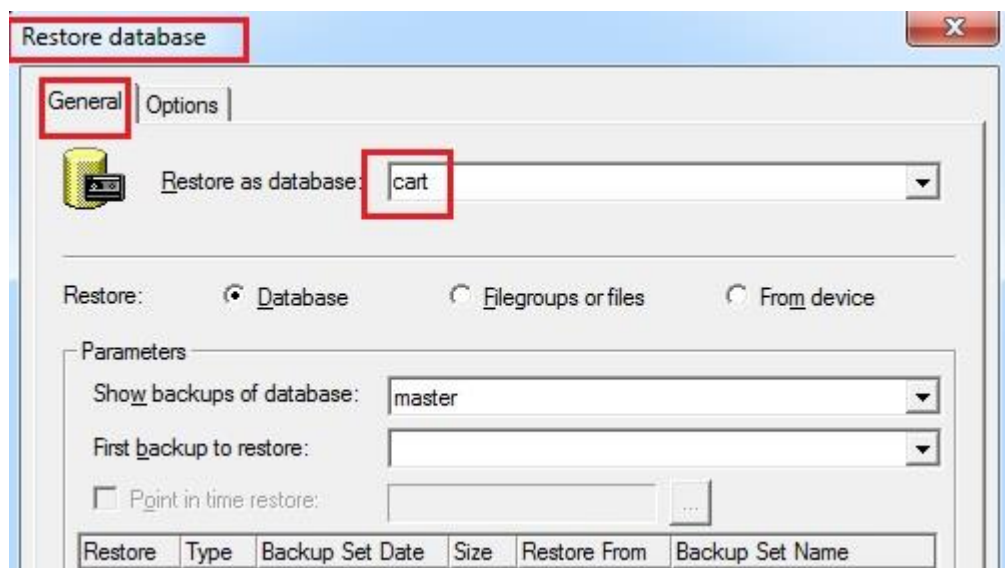

حال باید فایل بک آپ نرم افزار میلیونر را هم در محل نصب نرم افزار صندوق بریزید و فرایند ریستور و ایجاد دیتا را نیز انجام دهید. به سربرگ دیتای "millionaire" رفته و منوی "Tables" را باز کنید و در ستون سمت راست برروی گزینه ی "titr" راست کلیک کنید و گزینه ی "Open Tables" و سپس "Return all rows" را بزنید.

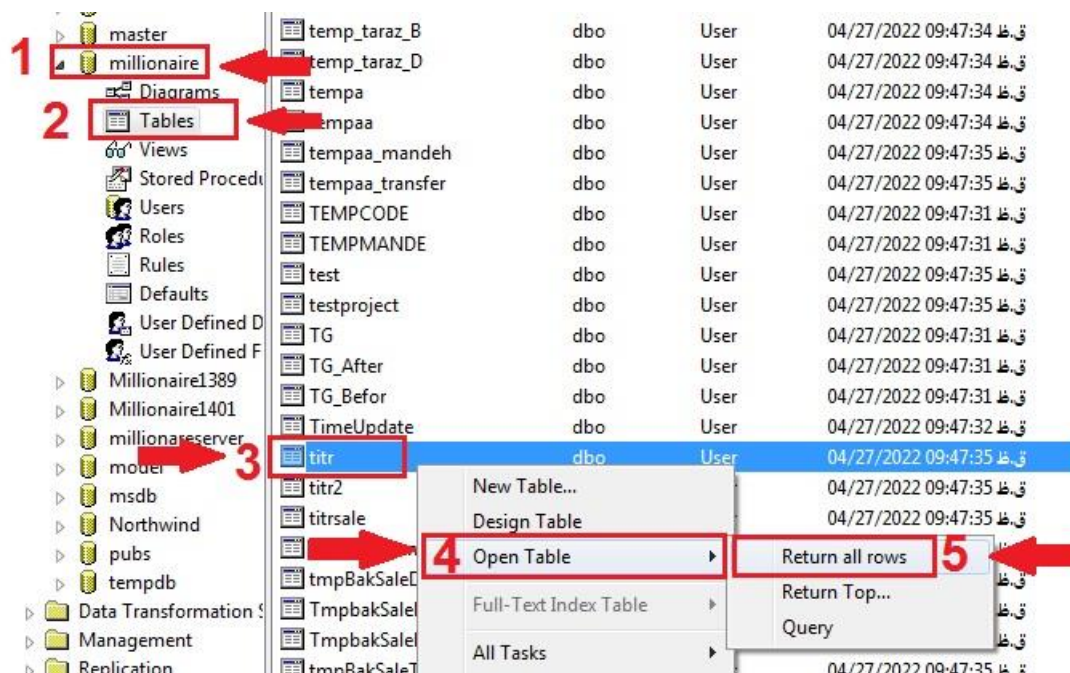

در پنجره ی باز شده در جدول "noshop" شماره ی صندوق را که مثلا اگر صندوق شماره ۲ بود، عدد ۲ را وارد کنید.
حال باید به سیستم سرور برگردید و تنظیمات منوی "دریافت و ارسال اطلاعات" را انجام دهید.

**در نظر داشته باشید که اگر بخواهید سیستم ها را
از طریق راه دور متصل کنید، باید با آی پی استاتیک
وصل شوند که نیاز به تهیه آن میباشد و همچنین
باید پورت ۱۴۳۳ را نیز باز کنید**

۳_۳_۳ : نصب صندوق و کلاینت آنلاین


برای راه اندازی کلاینت و یا صندوق آنلاین فقط کافیست در **info** ها آی پی سرور و در **namedata** ها نام دیتابیس های سرورنظیم و وارد کنید.


"فصل چهارم: راهنمای نصب افزونه‌ها (بارکد، ترازو، کارتخوانو ...)

۴_۱: راهنمای نصب نرم افزارهای چاپلیبل :


ع_۱_۱ : نصب نرم افزار بارتندر "Bartender" :



نرم افزار بارکد تندر را از داخل پوشه ی "Tools" طبق تصاویر زیر نصب کنید.

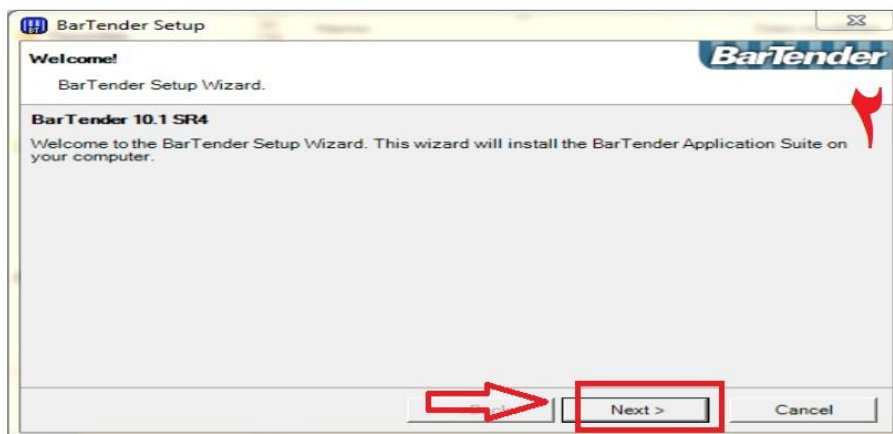

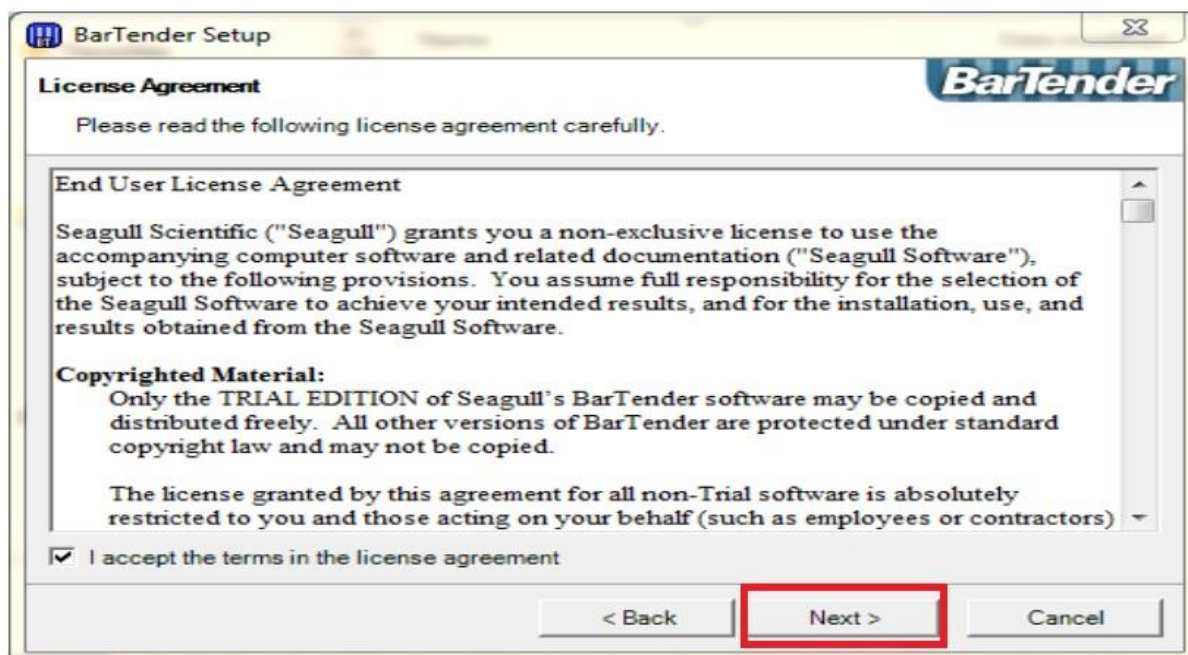


در مرحله ی زیر حالت "Enterprise Automation" انتخاب کنید.

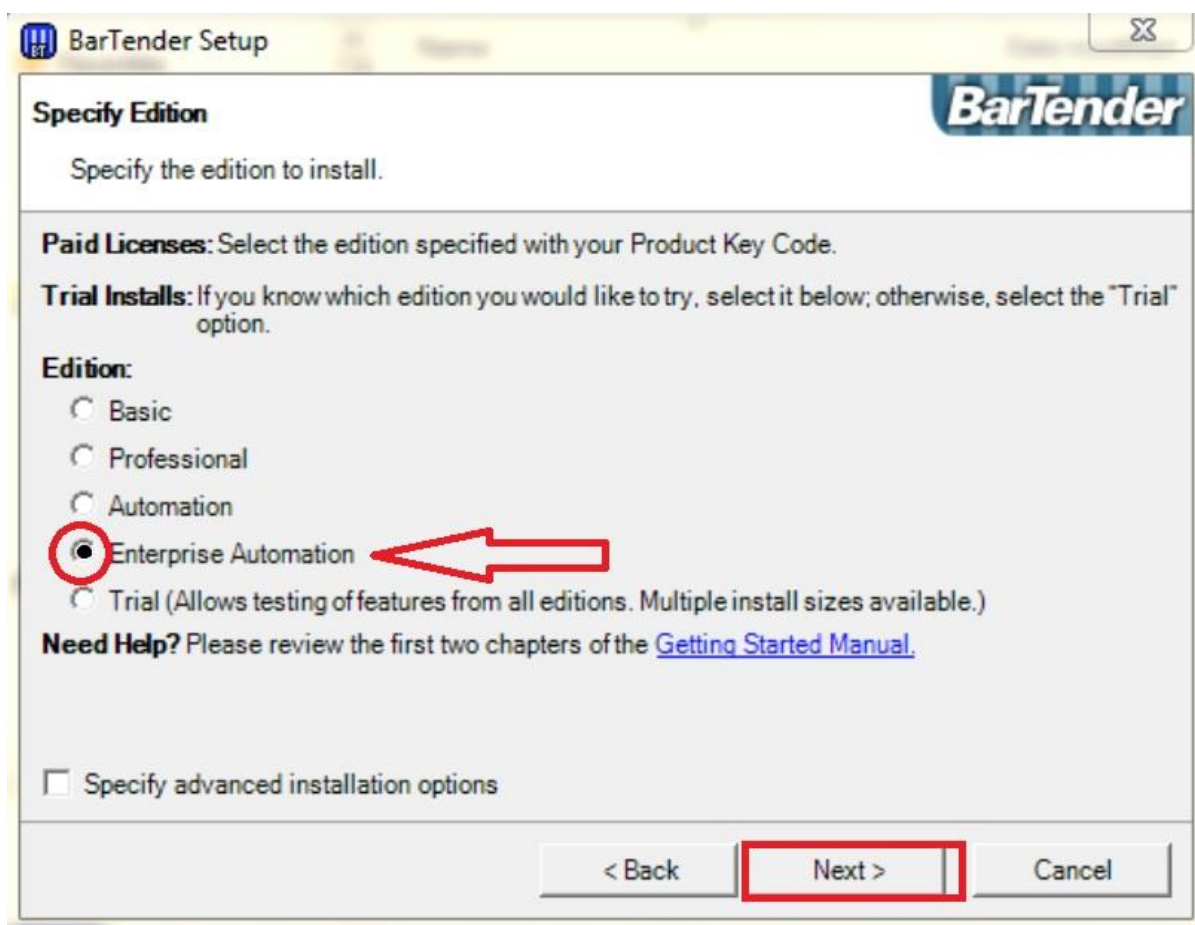

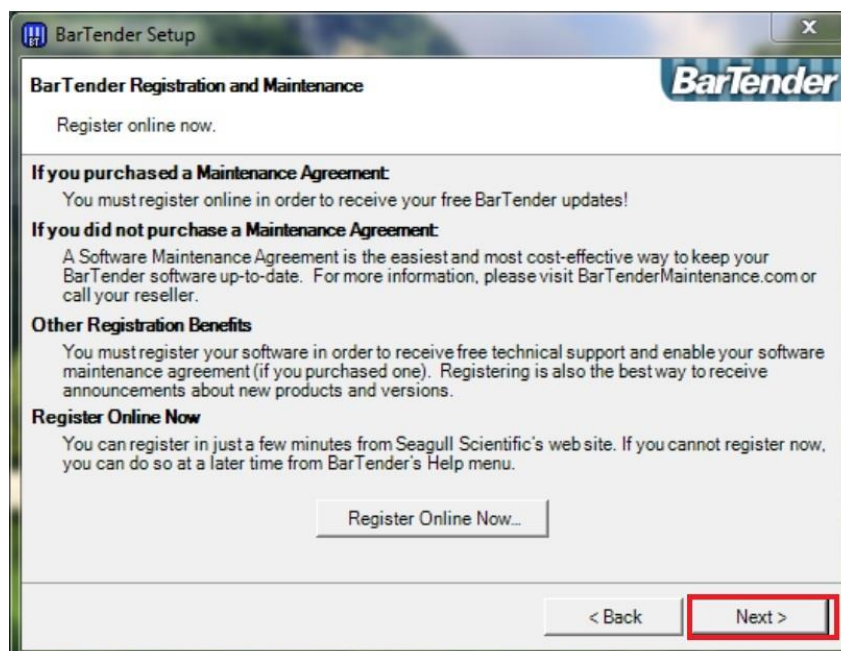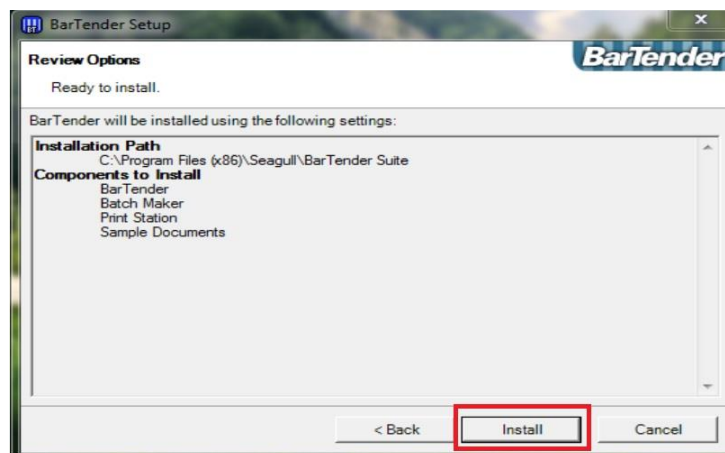


در مرحله ی آخر تمام تیک ها را فعال کنید در نهایت "Finish" را بزنید.

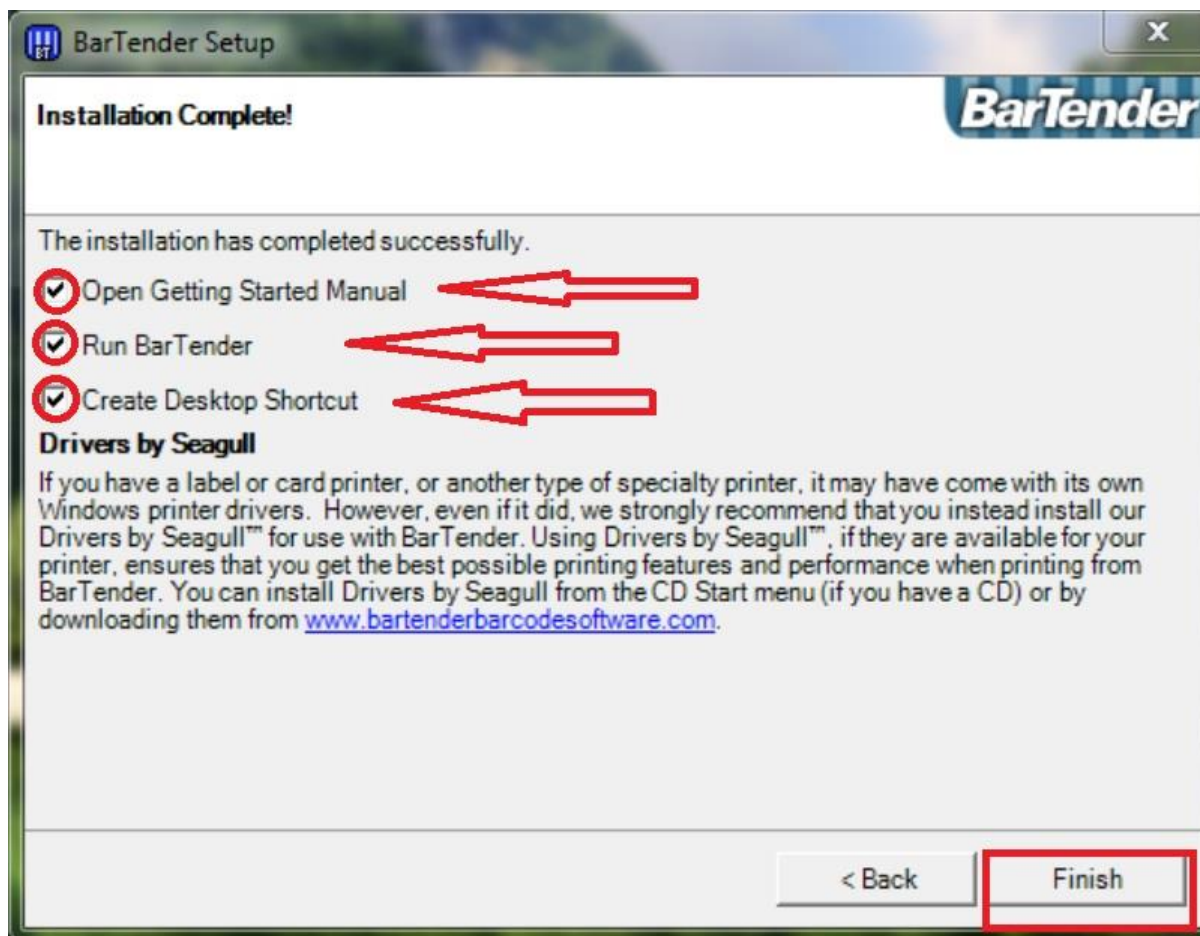


فایل "Patch" را از داخل پوشه "Crack" اجرا کنید.


۴_۱_۲ :: اتصال بارتندر "Bartender" به دیتابیس:

جهت تنظیم برنامه ی بارتندر و اتصال این برنامه به دیتابیس طبق تصاویر زیر پیش بروید.

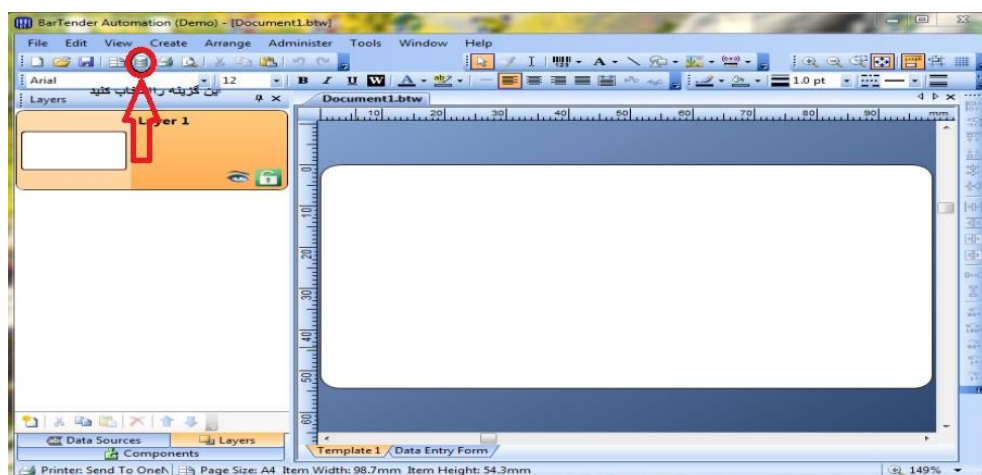

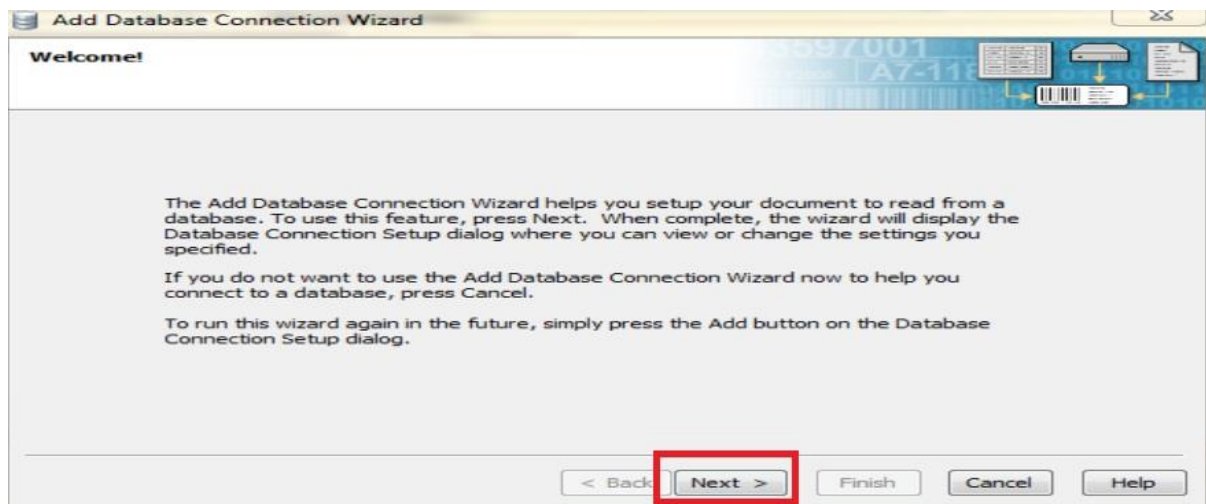



در این مرحله (تصویر پایین) در ستون سمت چپ گزینه ی "Microsoft SQL Server" را انتخاب کنید و "Next" بزنید.

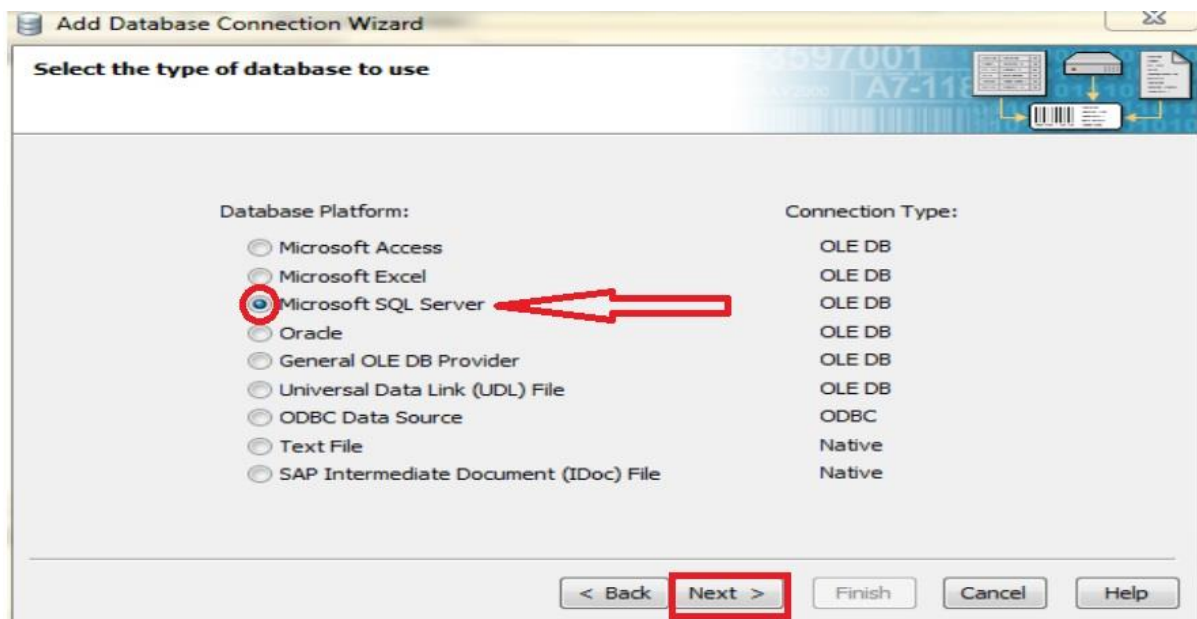

در این مرحله (تصویر پایین) باید بسیار دقت داشته باشید. در کادر اول (کادر "Server") باید نقطه <> . بگذارید. در کادر دوم (کادر "Database") باید اسم دیتابیس را که در ابتدا "millionaire" ثبت کردیم وارد کنید.


در بخش میانی حالت دوم یعنی "Use a Specific" را انتخاب کنید و در کادرهای پایین یعنی (کادر "User Name") باید با حروف کوچک "sa" و در کادر بعد (کادر "Password") باید رمز شرکت یعنی <> 2901 را وارد کنید و تیک پایین آن را نیز فعال کنید تا نام کاربری و رمز عبور ذخیره شوند. سپس گزینه ی "Test Connection" را بزنید تا ارتباط با دیتابیس چک شود و پیام موفقیت آمیز بودن را دریافت کنید. در نهایت گزینه ی "Next" را بزنید تا به مرحله ی بعد برسیم.

در این مرحله (تصویر پایین) از ستون سمت چپ گزینه ی "Tbl_Barcode Tender" را انتخاب کنید و به ستون سمت راست اضافه کنید و در نهایت "Finish" را بزنید.

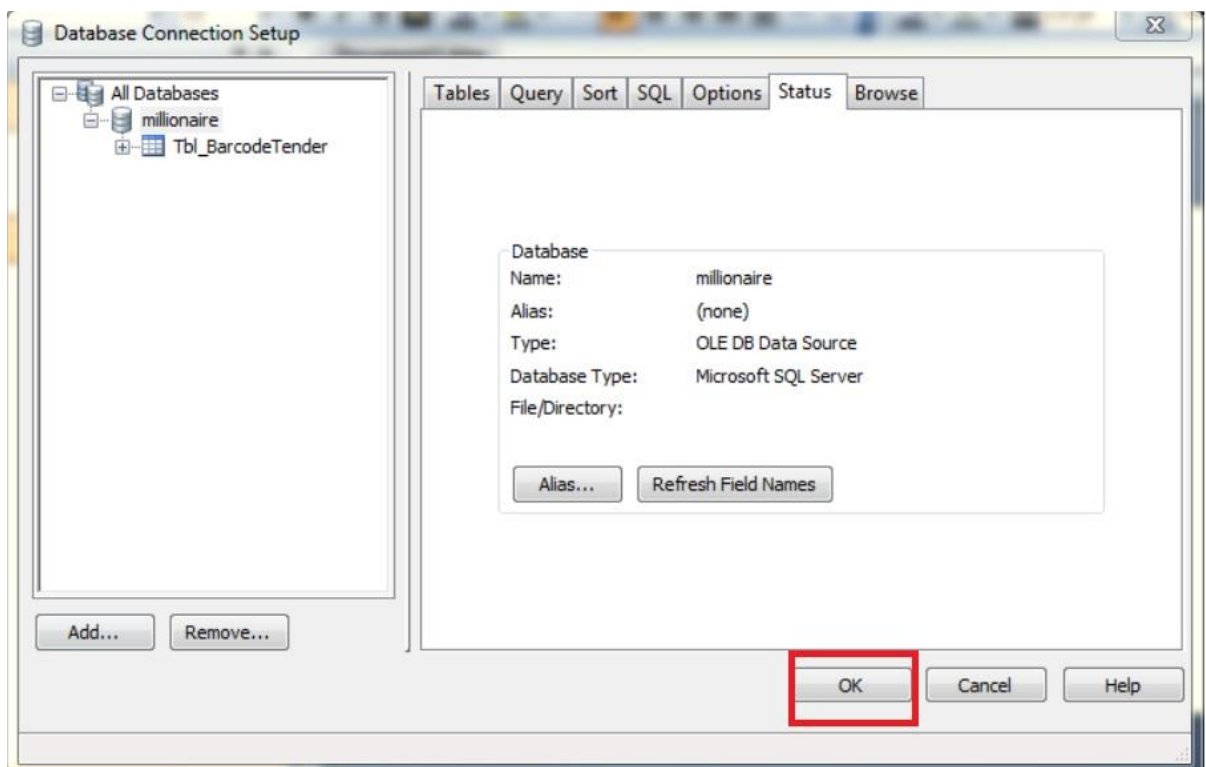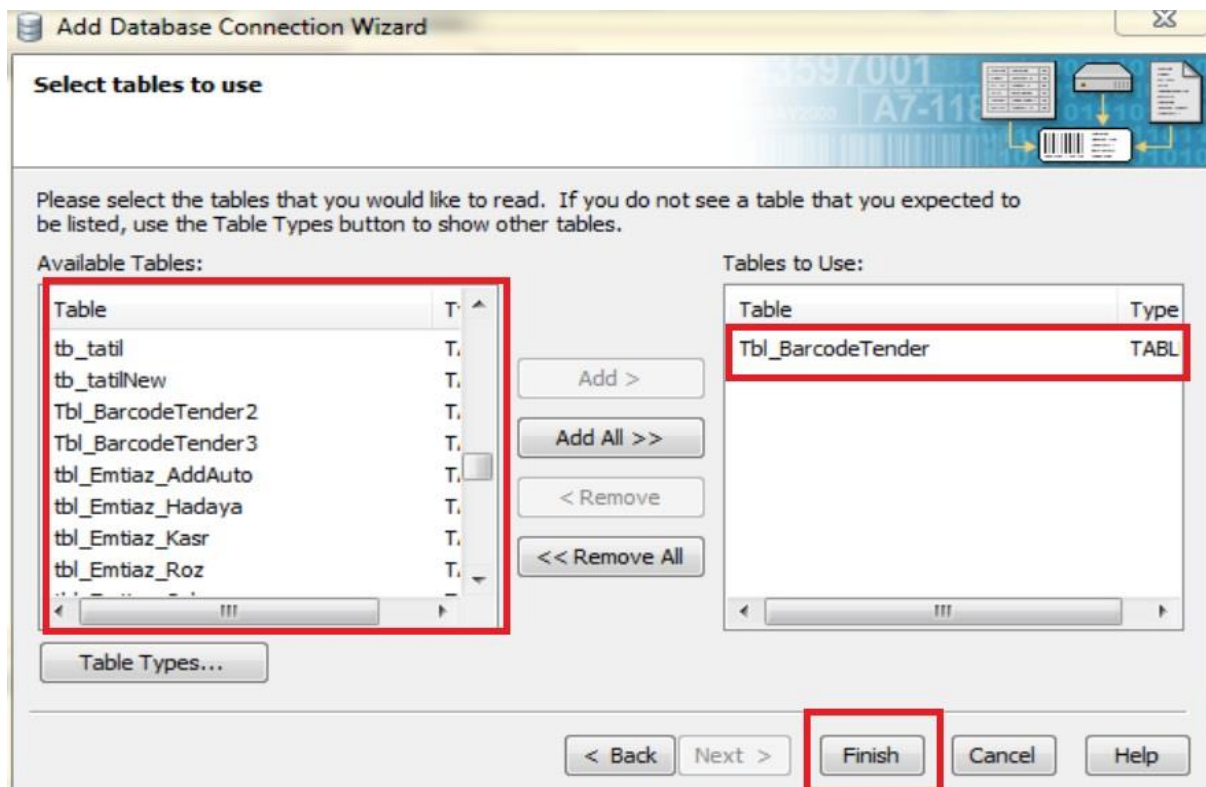


اکنون جهت اینکه هر متن یا بارکد از روی اطلاعات دیتابیس روخوانی کنند باید مراحل زیر را انجام دهید.


برای قالب های تکست ابتدا یک قالب تکست ایجاد کنید. (به روش تصویر زیر)

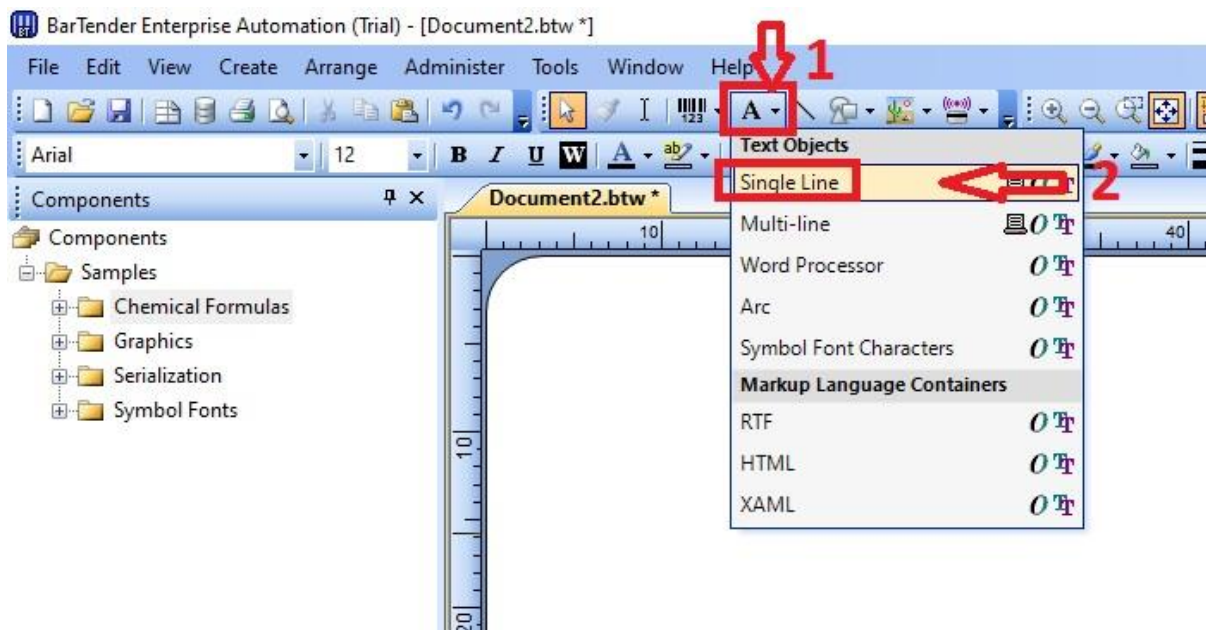


حالا بر روی قالب ایجاد شده کلیک راست کنید و گزینه ی "Properties" را انتخاب کنید.

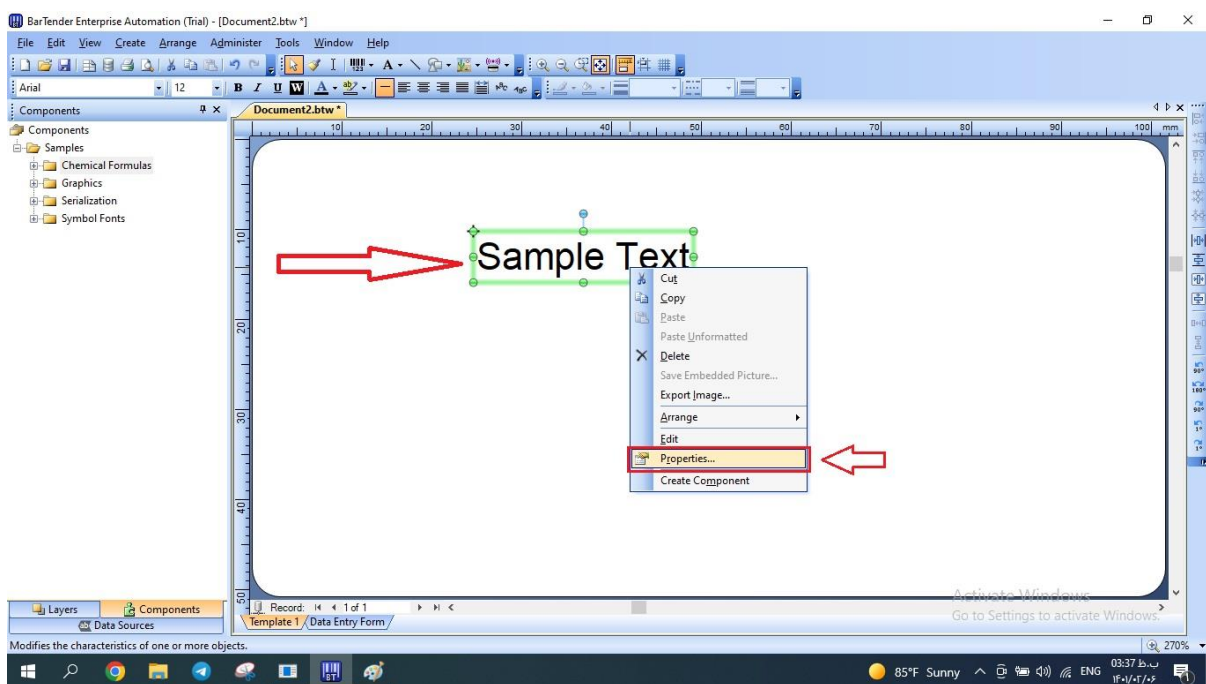


در ستون سمت چپ در شاخه ی "Data Sources" زیر شاخه ی "Sample Text" انتخاب کنید. سپس در ستون سمت راست کلید کنار کادر وسط ("Type") را بزنید.

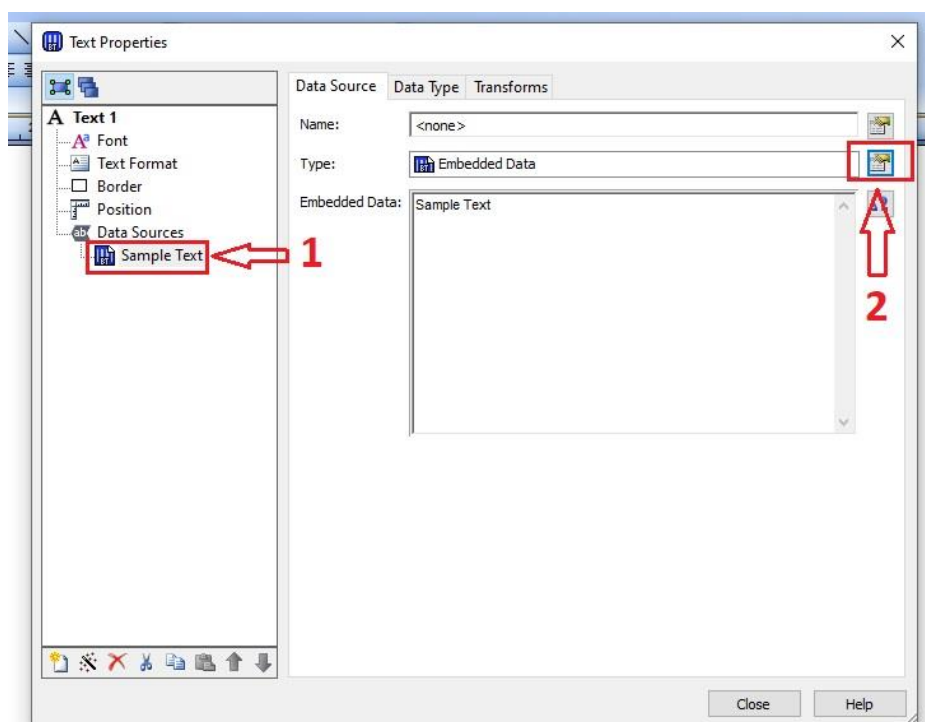


حال در پنجره ی جدید کادر موجود را باز کنید و گزینه "Database Field" را انتخاب کنید و سپس "Next" را بزنید.

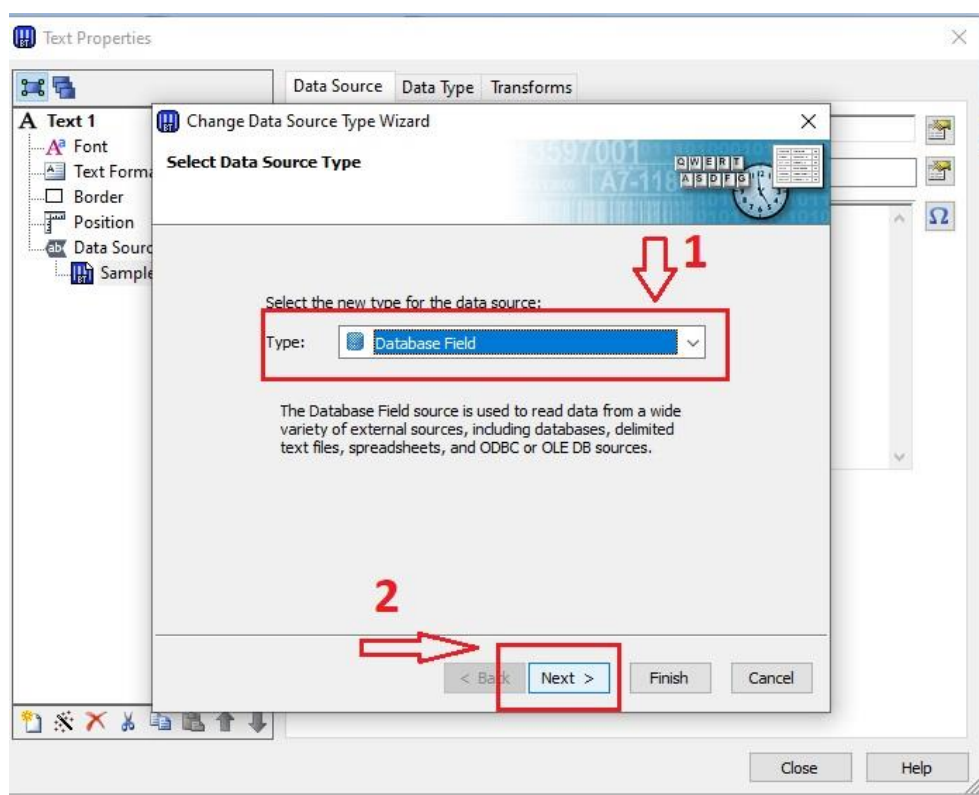

در پنجره ی جدید کارد اول (کادر بالا "Field Name") را باز کنید و گزینه ی "Price" را انتخاب کنید و در نهایت "Finish" را بزنید.

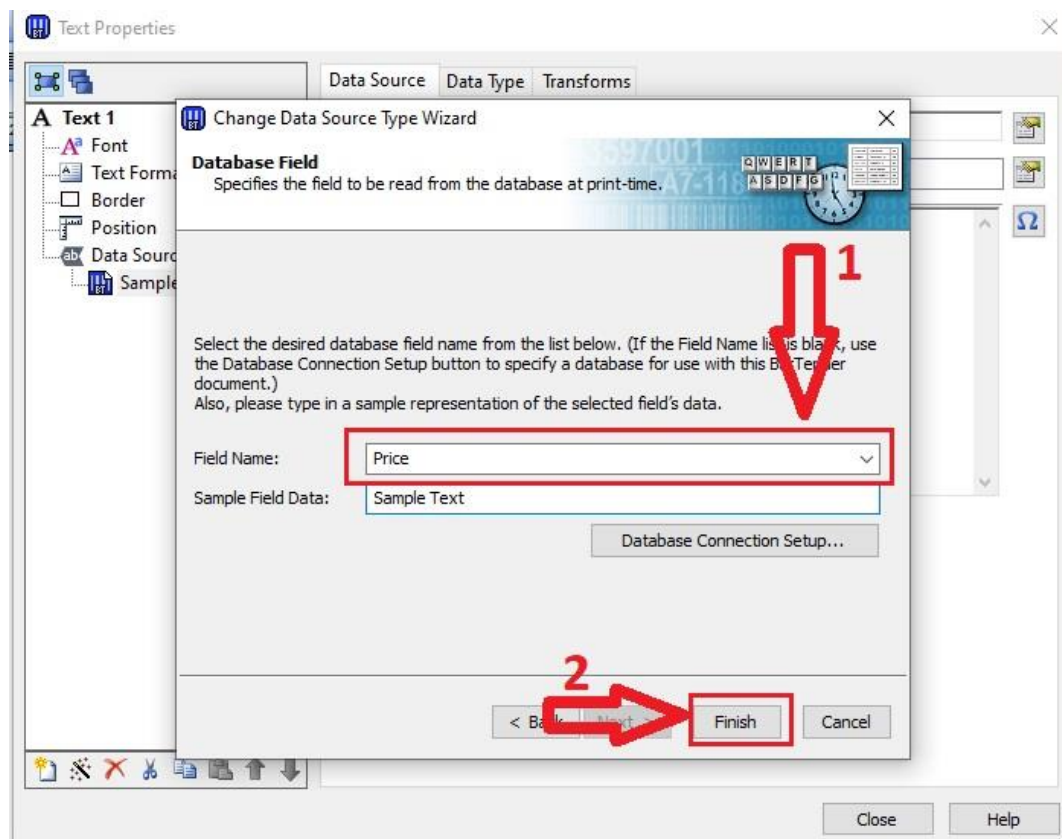


و در آخرین پنجره هم "Ok" را بزنید.

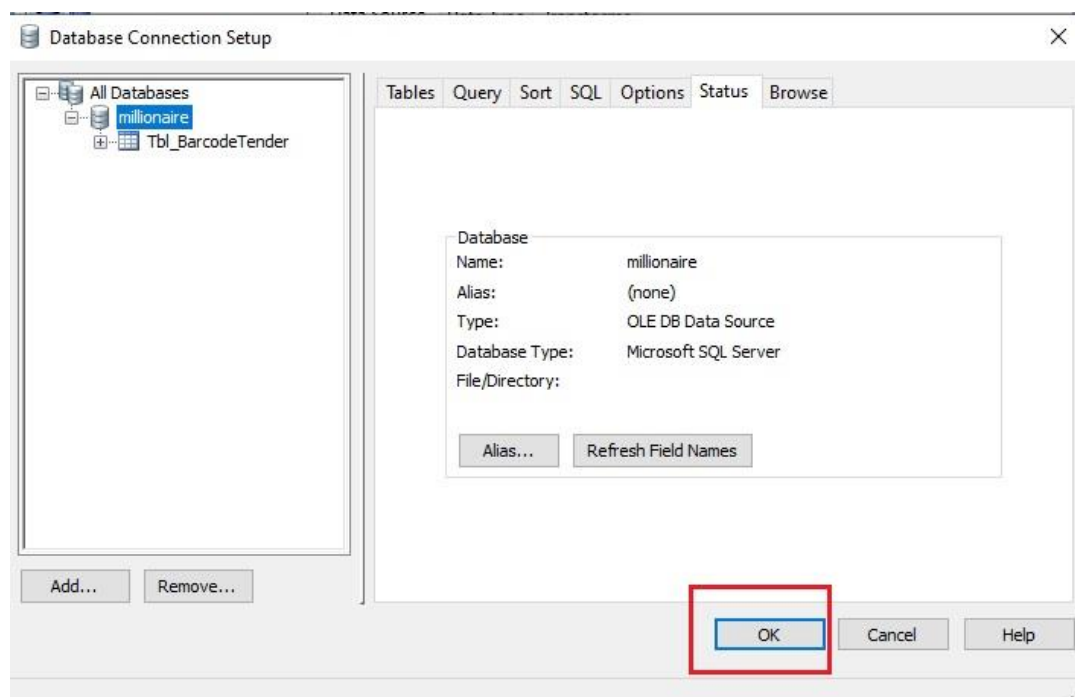


همینطور برای تنظیم روخوانی قالب های بارکد از روی دیتابیس به همین صورت عمل کنید فقط به جای گزینه ی "Price" گزینه ی "Barcode" را انتخاب کنید.

4_۳: تنظیم چاپ و سایز کاغذ در بارتندر "Bartender":


در داخل برنامه گزینه ی "Page Setup" را انتخاب کنید.

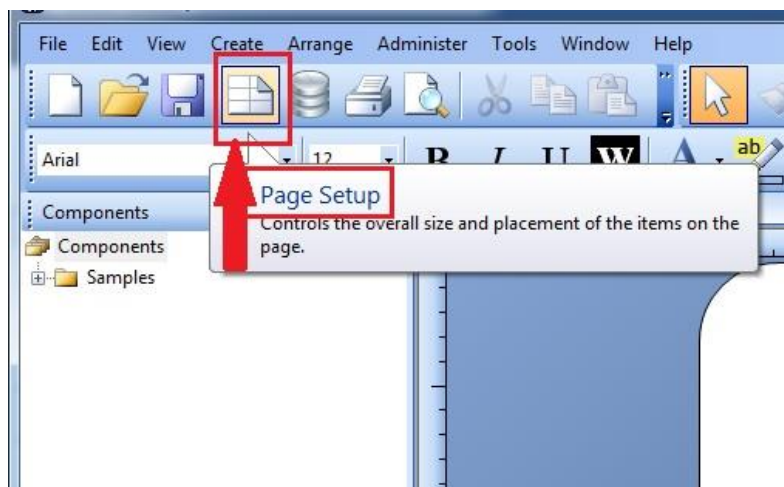


در سربرگ "Page" در بخش بالایی از منوی "Page Size" ابعاد کاغذ را انتخاب کنید. در بخش میانی یعنی "Orientation" حالت عمودی یا افقی قرار گرفتن کاغذ در چاپگر را انتخاب کنید.

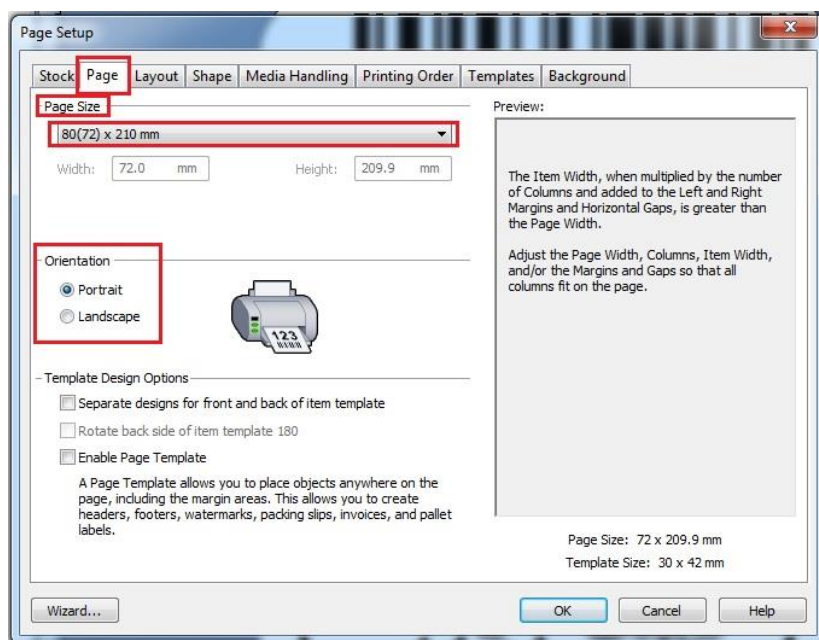

در سربرگ بعدی یعنی "Layout" ابعاد هر قاب لیبل و فاصله ی آنها در کاغذ از هم و همینطور تعداد چیدمان آنها در کاغذ مورد نظر را تنظیم کنید. طبق تصویر پایین در بخش <۱> تعداد ردیف و ستون را وارد کنید. در بخش <۲> فاصله ی لیبل ها از بالا و پایین با یکدیگر و همچنین فاصله از کنار کاغذ را تنظیم نمایید. در بخش <۳> عرض و طول (سایز لیبل) را تنظیم کنید. در بخش <۴> فاصله ی بین لیبل ها از بغل (نه از بالا و پایین) را تنظیم کنید.

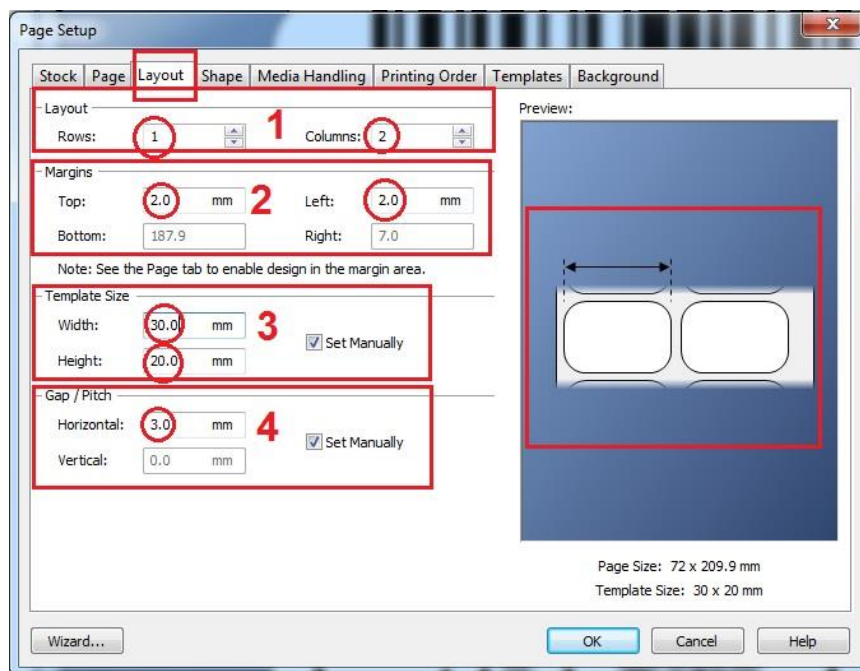

در سربرگ بعدی یعنی "Shape" میتوانید شکل لیبل و کادر دور آن را تنظیم کنید.

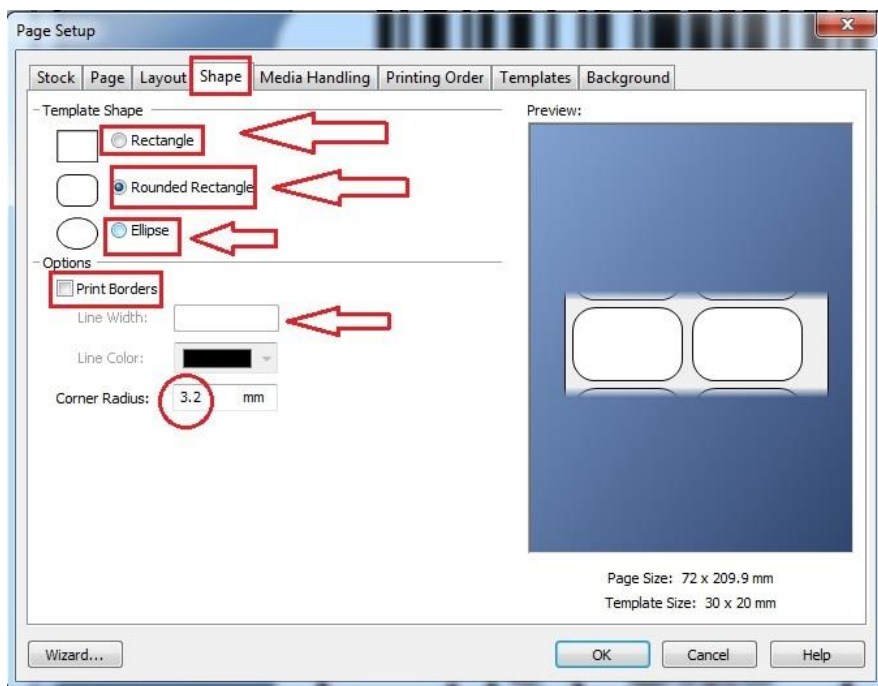

۴_۲_۱: نصب نرم افزار گولیبیل GoLabel


برای نصب نرم افزار فایل "setup.exe" را از داخل پوشه ی "GoLabel Install" در داخل پوشه ی "Tools" اجرا کنید.



اگر در ابتدا با پیامی مبنی بر نصب پیاپی نیازهای "C++" مواجه شدید گزینه ی "OK" را بزنید. سپس وارد فرایند اصلی نصب میشوید. از ابتدای مراحل نصب "Next" را بزنید و در نهایت که پیام موفق بودن نصب را مشاهده کردید گزینه "Close" را بزنید.

۲_۲_۴ : تنظیم گویبل GoLable

برای راه اندازی نرم افزار "GoLabale" برنامه را اجرا کنید. و طبق تصویر زیر تنظیمات ساینز لیبیل را انجام دهید.

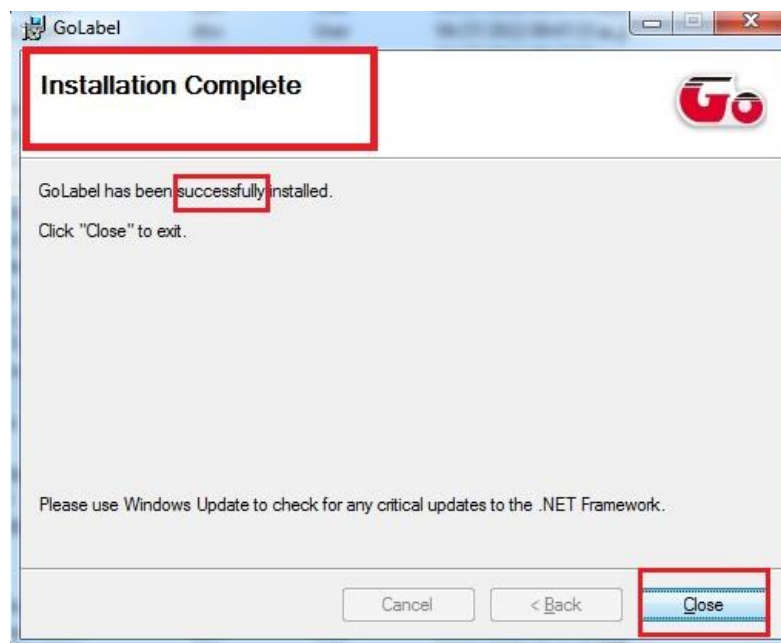

"Setup در سربرگ



در پنجره ی "Page

"Media Size" در کادر اول ("Page Width" عرض کلی لیبل را تنظیم کنید. در کادر دوم ("Page Height" ارتفاع لیبل را تنظیم کنید. در کادر سوم ("Left/Right Margin" فاصله از چپ و راست را تنظیم کنید. در کادر آخر ("Top/Bottom Margin" فاصله ی از بالا و پایین را تنظیم کنید.

در سربرگ "Layout" ابتدا گزینه ی "Multi Sub-Level Mode" را انتخاب کنید و تنظیمات زیر را به ترتیب اعمال کنید.

"Print Order" → Left to Right


"Columns" → تعداد ستون های لیبل

"Horizontal Gap/pitch" → فاصله ی عرضی دوتا لیبل از هم

"Rows" → تعداد ردیف ها

"Vertical Gap/pitch" → فاصله ی عمودی دوتا لیبل از هم

و در نهایت از ۳ تا شکل پایین پنجره هم می توانید حالت مریود ایرها یومر بعیا گوشه های دیگر د شد هر انتخاب نمائید.

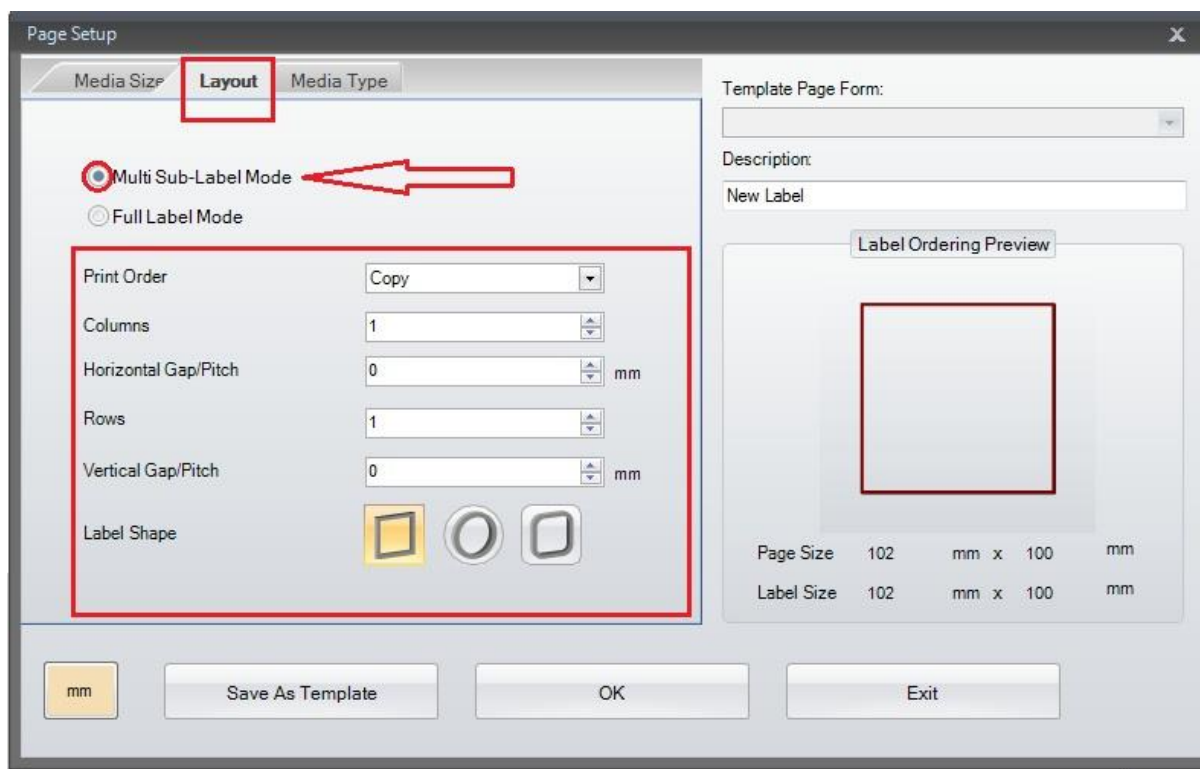


در سربرگ "Media Type" گزینه ی "Lable With Gap" فاصله ی بین ۲ لیبل را از لحاظ فاصله ی طولی تنظیم کنید.

۳_۲_۴ : اتصال گولیبیل "GoLable" به دیتابیس :


از نوار گزینه ها در بخش بالایی نرم افزار گزینه ی "Database Select" را انتخاب کنید. در پنجره ی باز شده در در کادر اول (کادر بالایی یعنی "File Name") آدرس "Ip" سرور را وارد نمایید. دقت فرمایید در سیستم ها و کلاینت های آفلاین که عملیات نصب نرم افزار های میلیونر را داریم باید آی پی آدرس را نقطه (. -) وارد کنید ولی اگر سیستم یا شبکه ی کلاینت آنلاین بود حتما باید آی پی سیستم سرور (IP Static) را وارد کنید.

سپس در کادر دوم (کادر میانی "SQL Server Initial Catalog") دیتابیس جاری یا همان سال مالی جاری را وارد نمایید. که البته ما این نام را "millionaire" گذاشتیم.


در دو کادر آخر (کادرهای پایینی "User Name" و "Password") به ترتیب نام کاربری را "sa" و رمز عبور را 2901 << وارد نمایید.

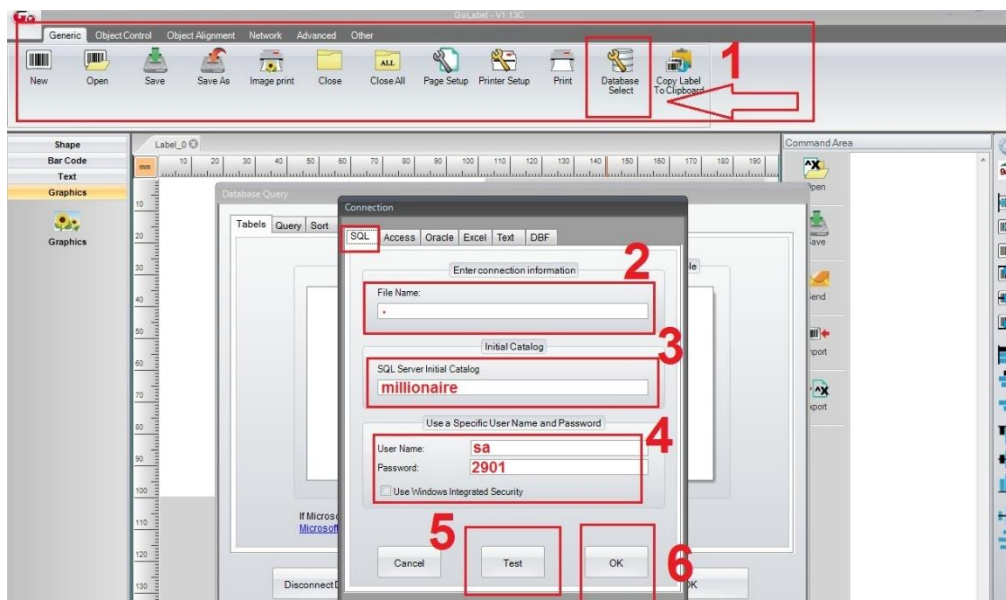

پس از مشاهده ی پیام "Connection Attempt Successful" در پنجره ی جدید (طبق تصویر زیر) از لیست سمت چپ گزینه "Tbl_BarcodeTender" را انتخاب کرده و در جدول سمت راست اضافه کنید.

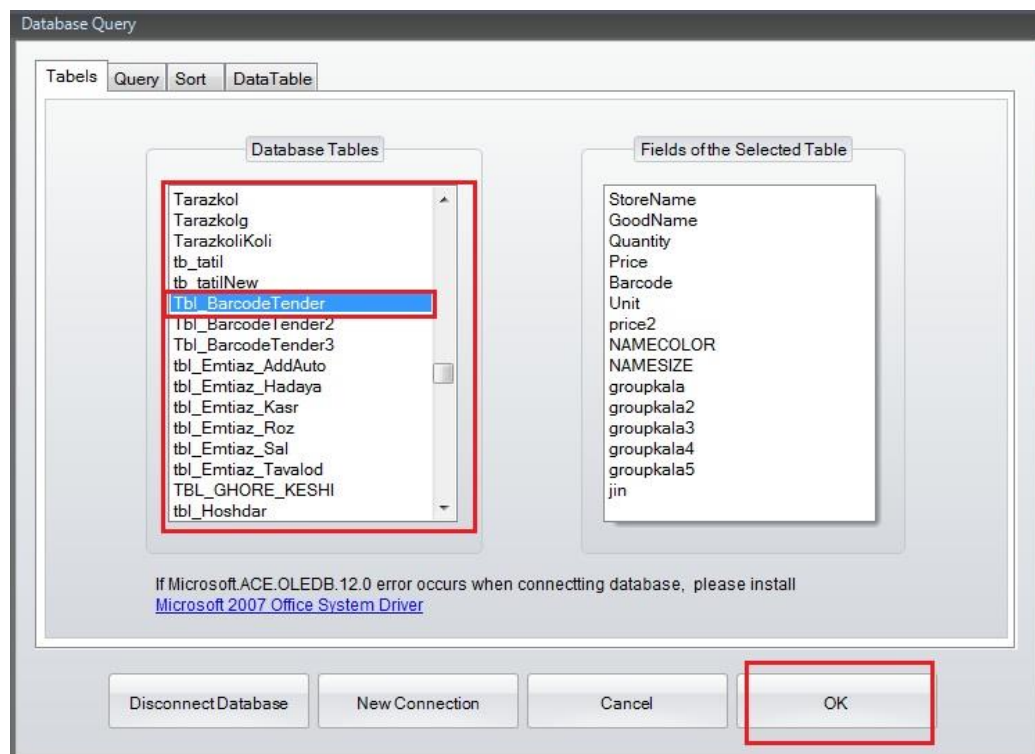


همان طور که در تصویر زیر مشاهده میفرمایید در سمت چپ پنلی وجود دارد که ابزار کار قالب های تکست و بارکد را میتوانید از آنجا ایجاد کنید. از گزینه ی "Printer Text" برای ایجاد قالب تکست برای نام کالا استفاده کنید.

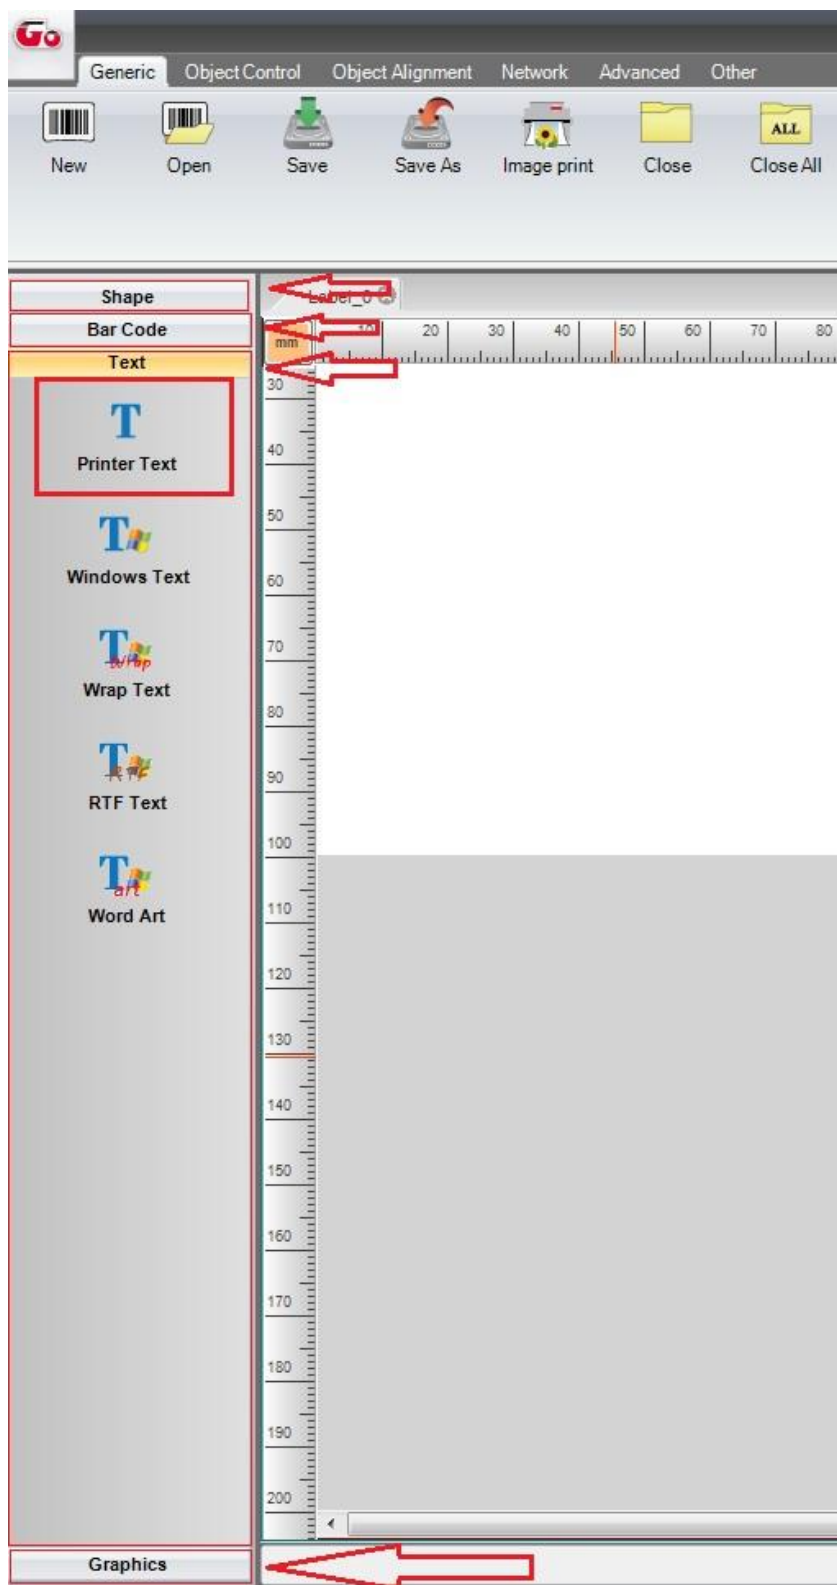


در پنجره ی باز شده و سربرگ "Text" می‌توانید اندازه و جهت قرار گرفتگی را تنظیم کنید.

جهت متصل کردن برنامه به دیتابیس باید در سربرگ "Data Source" گزینه ی "Database" را انتخاب و گزینه ی "Insert Fields" را بزنید.

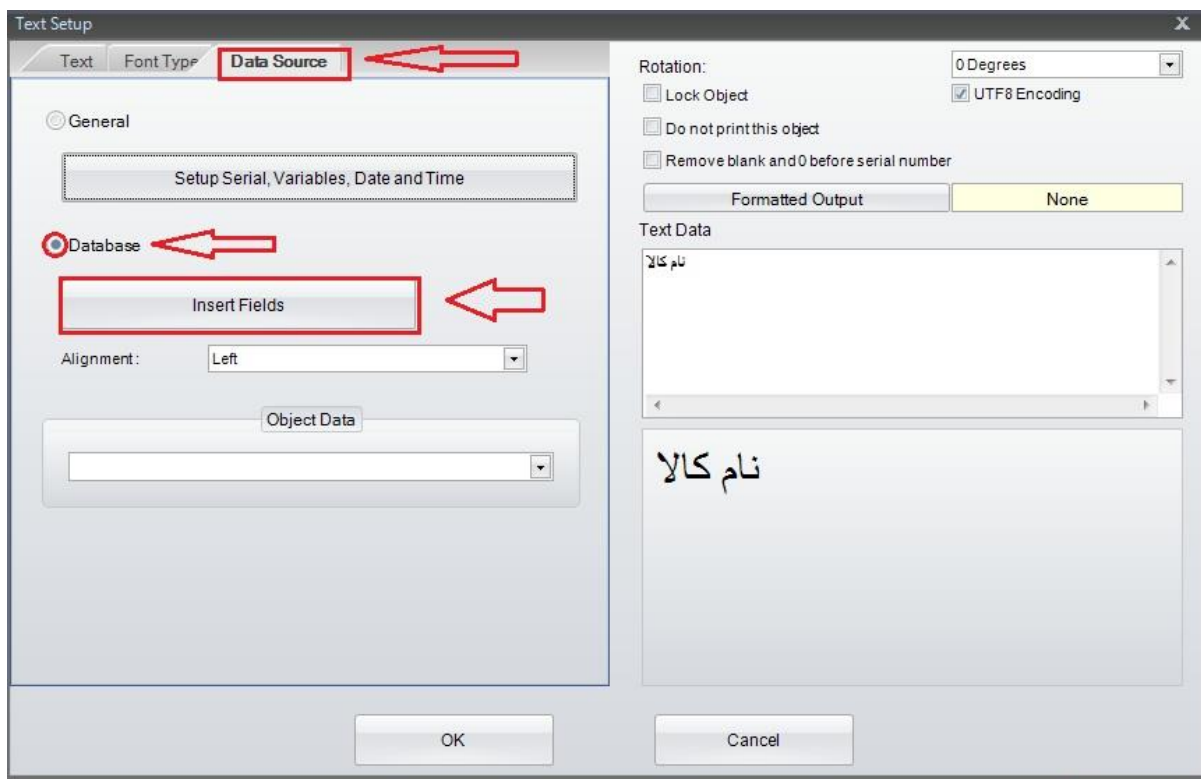

سپس در پنجره ی باز شده ی جدید از منوی "FieldName" برای هر قالب تکستی که ایجاد کرده اید باید یک روخوانی تنظیم نمایید. به طور مثال اگر در نظر دارید در قالب تکست خود < نام کالا > را وارد نمایید برای اینکه از دیتابیس روخوانی شود باید در منوی "FieldName" گزینه ی "StoreName" را انتخاب کنید. یا اگر میخواهید قیمت کالا را در قالب تکست وارد کنید و در نظر دارید که از دیتابیس برنامه قیمت وارد شود باید از منوی "FieldName" گزینه ی "Price" را انتخاب کنید.

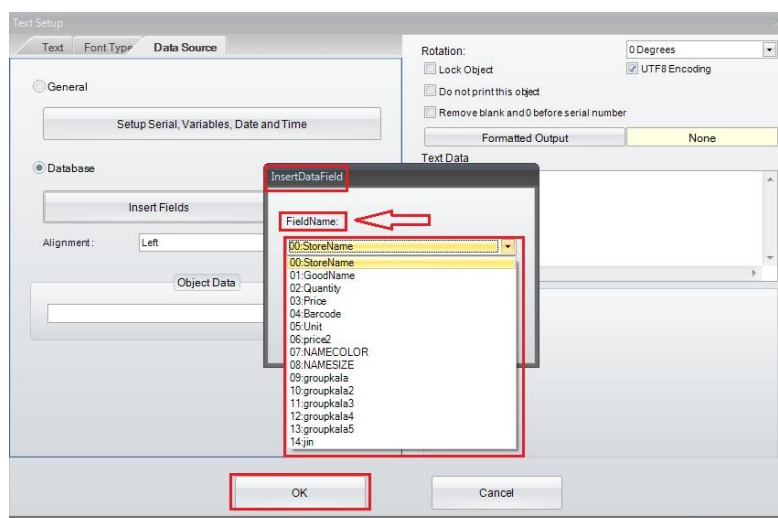

مفاهیم "FieldName" را در زیر مشاهده کنید :

"StoreName" → نام فروشگاه

"GoodName" → نام کالا

"Price" → قیمت

"Barcode" → بارکد


"Groupkala" → گروه کالا

۳_۴ : راهنمای نصب ترازو

خطی:

کدی که ترازو چاپ میکند باید بر اساس کد هر کالا یک بارکد چاپ کند

مهم: بارکد شامل طول های مختلفی میباشد مثلاً ۱۳ رقم یا ۲۵ رقم یا...

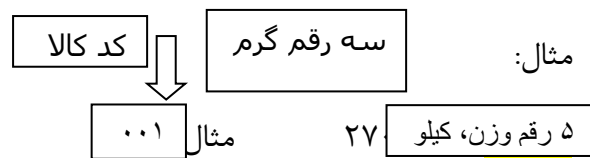

مثال دو

قسمت مشخص شده کد کالا	۲۰۳۴۴۰۰۲۱۳
-----------------------	------------

ترازوی تجمیعی:

یا ترازوی صدراین امکان را دارد یا دیبال این امکان را دارد

شرکت مربوطه صدر یا دیبال یک دیتابیس به ما میدهد که در sql اضافه میکنیم

مفهوم تجمیعی: چند کالا در ترازو با یک بارکد ثبت میشود و در فاکتور فروش ما به جای کد کالا کد پیش فاکتور را با بارکدخوان میخوانیم تمام ریزکالاهای خوانده شده در فاکتور قرار میگیرد.

۴_۴ : راهنمای نصب کارت خوان

۱-۴: راهنمای نصب کارت خوان پارسیان

۱. دستگاه را به شبکه متصل کنید
۲. گزینه f1 را بزنید
۳. رمز سیستم : 10479590
۴. تنظیمات پایانه < تنظیمات اتصالات < شبکه < دستی < ip آدرس را وارد کنید < subnetmask را وارد کنید < gateway را وارد کنید < connect timeout درست است < cmm timeout درست است
۵. تنظیمات پایانه < حالات کارکرد < اتصالات رایانه < شبکه < چک کنید اطلاعات رو درست بود ok کنید
۶. Port : 1362

۲-۴: راه اندازی سامان کیش برای فروشگاه

فایل کنار برنامه Com3.txt Constrnameport مثال =

سرعت پورت ConstrSpeedPort مثال = 30

در جدول NameKey CRial_R_t== tanzimat sale

در جدول tanzimat sale valueKey اگر مساوی '1' باشد یعنی عدد تومان است

در تنظیمات اولیه pcpos فعال باشد

و ابتدا sample سامان کیش را اجرا کرده و اعداد پورت و سرعت را از آن در txt ها قرار دهید

۳-۴: راهنمای نصب و راه اندازی دستگاه پوز آسان پرداخت

۱. برای گرفتن رمز سیستم باید تماس گرفته شود به پشتیبانی آسان پرداخت و کد پایانه را بدهیم و رمز ورود را به ما بدهد
۲. با فشردن دکمه زرد رنگ میتوانیم دسترسی به کد پایانه داشته باشیم
۳. از منوی اصلی روی گزینه منوی سرپرست میزنیم و رمز دریافتی را وارد میکنیم و نوع اتصال را انتخاب میکنیم که به صورت lan انتخاب میشود و از نوع ip static میزاریم. Ip موردنظر را ست میکنیم و gateway بر طبق تنظیمات مودم میزنیم و تمام.

روی پورت ۱۰۷۰ تنظیم شود

در کنار برنامه IPAddressAsanPardakht.txtip را داخل فایل بنویسید.
Exe sale را کپی کرده و فایل pcpos که ۱۲۴ kb است را کنار برنامه کپی کنید

۵-۴: راهنمای نصب کالر آی دی (رستورانی)


۱. اتصال دستگاه آیدی کالر به سیستم
۲. نصب درایور usb مربوط به دستگاه
۳. کپی کردن فایل POS_CIDR.dll and Millionaircallrid.exe (داخل فولدر برنامه، کنار exe اصلی)
۴. به صورت اتومات با باز کردن نرم افزار فایل مربوطه باز میشود، اگر چنانچه باز نشد فایل Millionairecallerid.exe را باز کنید

۶-۴: راهنمای نصب بایگانی

۱. exe بایگانی را در مسیر برنامه گذاشته
۲. سپس فایل CNameserverbaygani.txt را در مسیر برنامه قرار دهید بدون نام فولدر بایگانی مثلاً D:\Millionaire مسیر بدون / باشد
۳. سپس در این مسیر folder برنامه bayganiFiles ایجاد نمایید
۴. در برنامه میلیونر یا چاپخانه یا مویرگی یا ... یک کاربر با سمت Baygani ایجاد نمایید که بتوانید وارد برنامه ی بایگانی شوید سپس وارد برنامه شده و روی دسکتاپ آن کلیک کنید و هرگونه فایلی را بایگانی نمایید.
۵. توجه شود نام فایل انتخابی یا مسیر فایل انتخابی نباید فارسی باشد

۷-۴: راهنمای نصب پنل sms

پس از تهیه پنل پیامکی برای راه اندازی سامانه پیامکی ابتدا در دیتابیس موردنظر به جدول ها رفته، و جدول SMS_Tanzimat را باز کنید.

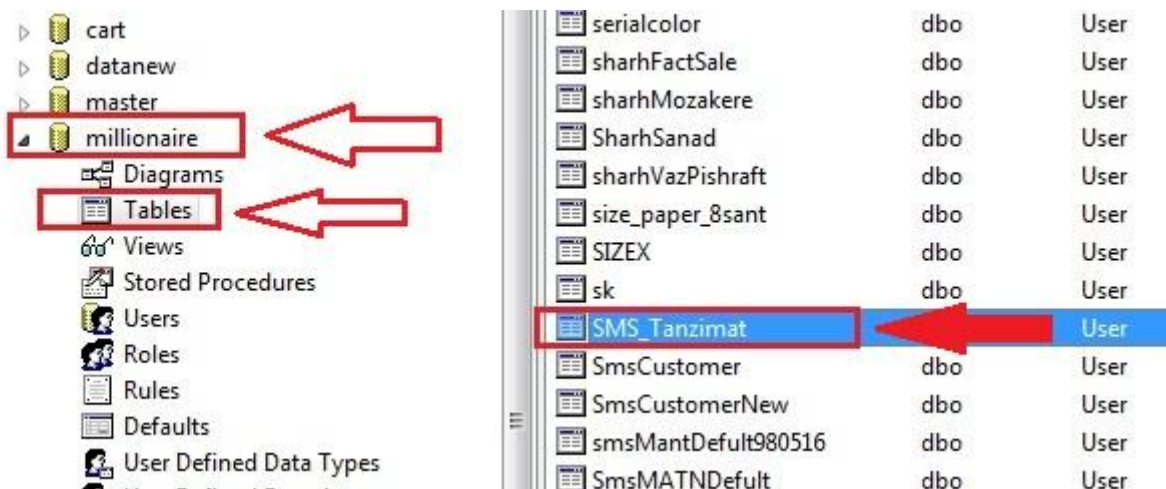

حال اطلاعات سامانه ی پیامکی ای را که تهیه کردیم را در فیلدهای این جدول پر میکنیم.

خودکار پر میشود : Id

شماره تماس خود : smsnumbermodir


شماره اختصاصی خط پیامک : Sms number

خط مورد نظر api شماره : smsflag

نام کاربری پنل پیامکی : Smsusername

رمز عبور پنل پیامکی : Smpass

حال فایل های نصبی را در پوشه ی برنامه بریزید.

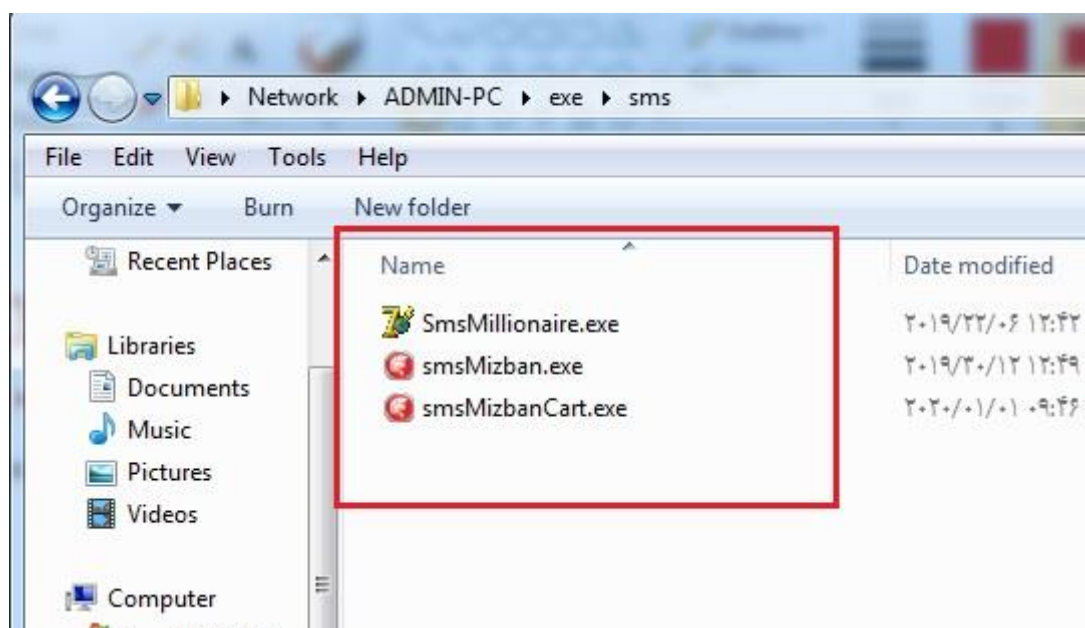

اکنون وارد نرم افزار شوید و از سربرگ " عملیات خاص " گزینه ی " متن پیش فرض پیامک " را انتخاب کنید. در پنجره ی باز شده رمز را "SERVER" وارد کنید.

در این پنجره میتوانید متن پیامک را متناسب با موضوع تعریف شده تغییر دهید.

کد	موضوع	قبل نام	نام فعال	بعد نام	متن SMS
۱	ثبت فاکتور فروش جدید	جناب	*	عزیز	به شرکت میلیونر خوش آمدید
۶	مانده حساب مشتریان کلی	جناب	*	عزیز	مانده حساب شما مبلغ زیر می باشد
۷	مانده حساب مشتریان کلی	جناب	*	عزیز	مانده حساب شما مبلغ زیر می باشد
۸	فاکتور فروش	جناب	*	عزیز	فاکتور فروش صادر شد
۹	پیام خاص	جناب	*	عزیز	پیام توسط اپراتور وارد می گردد

همچنین با رفتن به سربرگ عملیات خاص و انتخاب گزینه ی مدیریت پیامک مشتریان میتوانید پیام خاص و یا پیام های دیگری که دوست دارید را طراحی و ارسال نمایید.

۴-۷-۳ : پیامک فروشگاهی

پس از فروش افزونه sms فروشگاهی

۱. در جدول sms_tanzimat : smsusername, 2. Smpass, 3. Smsnumber, 4. Smsnumbermodir :

به ازای ارسال هر پیامک به مدیر هم پیامک برود که مصرف sms هم زیاد میشود با این کار این جداول بالا را تنظیم میکنیم سپس از منوی عملیات خاص مدیریتی پیامک را انتخاب میکنیم

۲. جدول smsnumber
فیلد ersional:

الف) ارسال نشده -> 0

ب) ارسال شده -> 1

ج) منتظر ارسال و دریافت -> 2

ستون code در smsMatnDefault :

۱. کد فرم هنگام صدور فاکتور فروش = ۱

۲. کد فرم پیام خاص = ۹

۳. کد فرم فاکتور فروش = ۸

۴. کد فرم مانده حساب = ۶

۵. کد فرم مشترکین = ۷ (در صورتی که مشترک فعال باشد) و اگر مویرگی باشد = ۴

۳. Sp: smsToCustomer_Mandehesab_fact

کد ریجستری که متن sms ها را از جدول زیر و کد فرم بالا تنظیم میکند و یک ردیف در جدول smsnumber اضافه میکند.

۴. جدول متن sms:

smsmatndefult متن پیشفرض پیامک ها

sms slae فروشگاه: exe <- smsmizban باید در کنار برنامه باشد.

sms مویرگی: موارد بالا + کنار exe نرم افزار (داخل پوشه) exe های میزبان sms باید باشد.

فصل پنجم: هاست و سایت

۵-۱ : باز کردن پورت ۱۴۳۳


۵-۱-۱ : باز کردن پورت ۱۴۳۳ در مودم زولتریکس

در مرورگر آدرس 192.168.1.1 رو وارد کنید. نام کاربری و رمز عبور پیشفرض admin است.



The image shows a 'Router Login' web interface. It has a title 'Router Login' at the top. Below it, there are two input fields: 'User Name:' with the value 'admin' and 'Password:' with masked characters '.....'. To the right of the password field is an eye icon. At the bottom, there are two buttons: 'Login' and 'Reset'.

در صفحه‌های یکپارچه می‌شود به تب Advanced بروید.

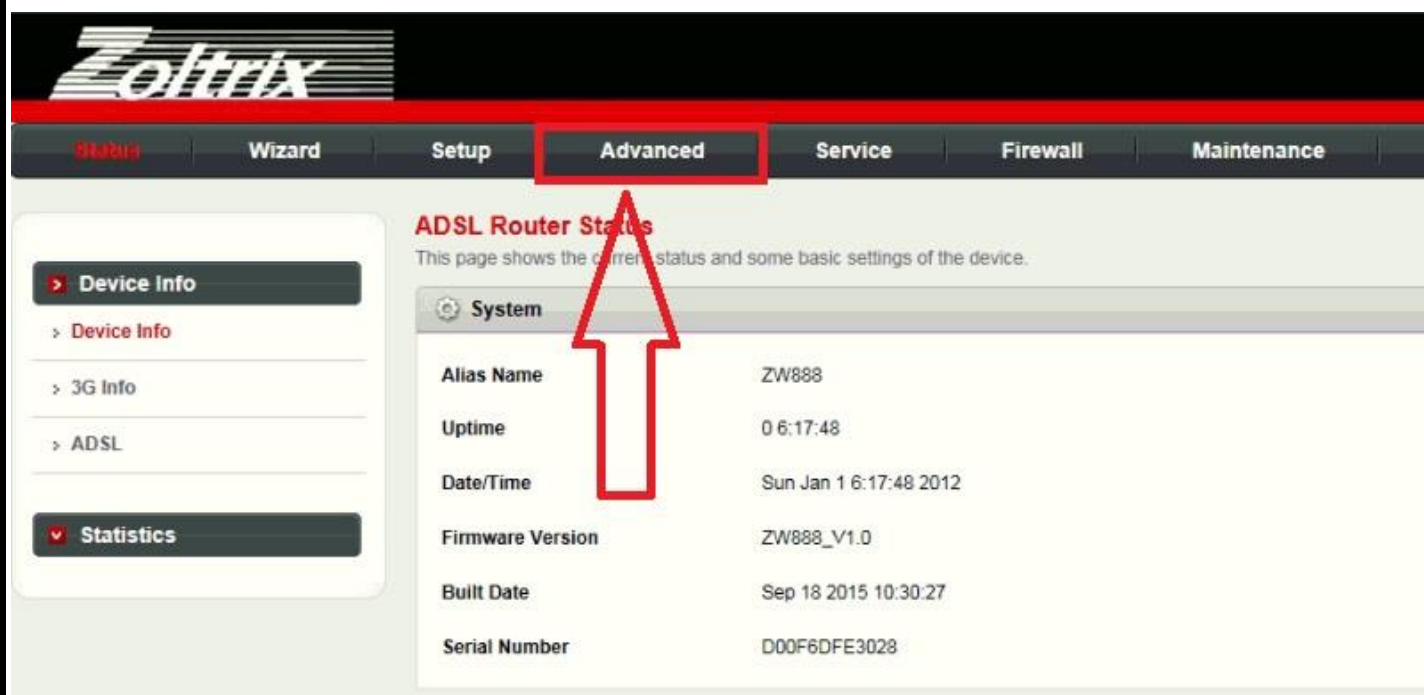

Zoltrix

Status Wizard Setup **Advanced** Service Firewall Maintenance

ADSL Router Status
This page shows the current status and some basic settings of the device.


Device Info

- > Device Info
- > 3G Info
- > ADSL


Statistics

System	
Alias Name	ZW888
Uptime	0 6:17:48
Date/Time	Sun Jan 1 6:17:48 2012
Firmware Version	ZW888_V1.0
Built Date	Sep 18 2015 10:30:27
Serial Number	D00F6DFE3028

در صفحه Advanced وارد قسمت NAT شوید. روی Virtual Server کلیک کنید.

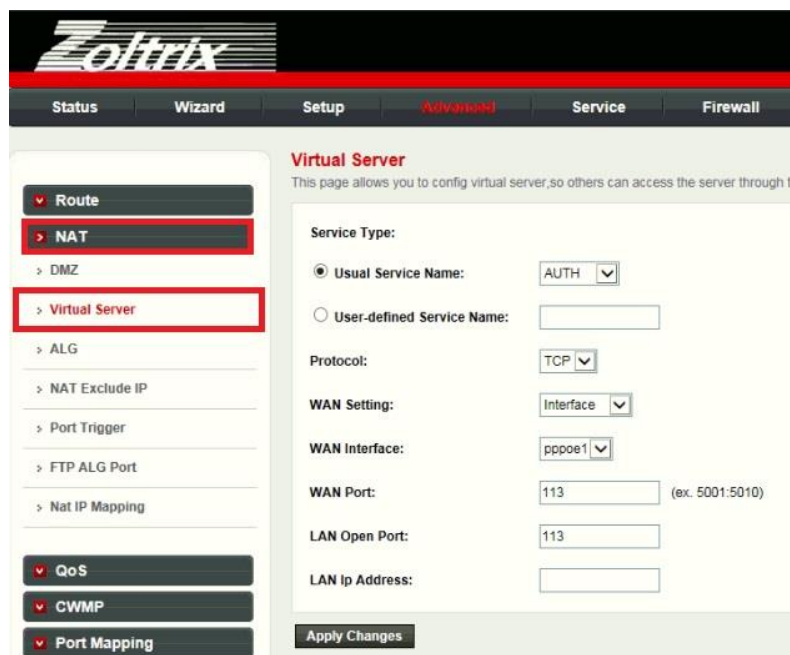


اکنون روی اتصال شبکه کلیک راست کنید و Open Network and Sharing Center را باز کنید.

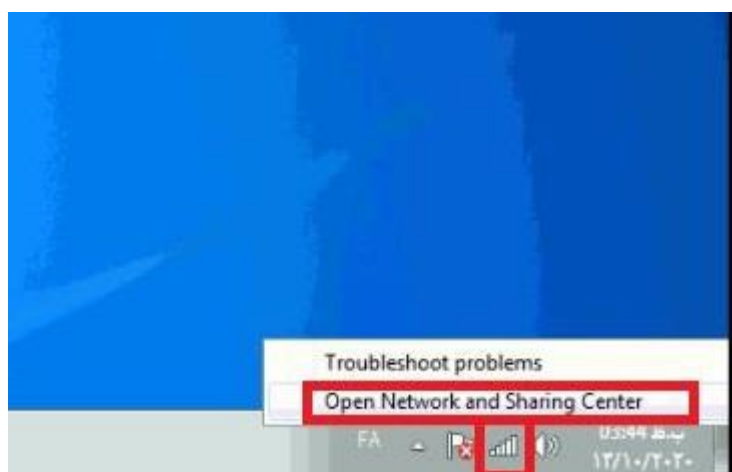

در Network and Sharing Center روی عبارت مقابل Connection کلیک کنید.




در پنجره‌های که باز می‌شود روی Details کلیک کنید.

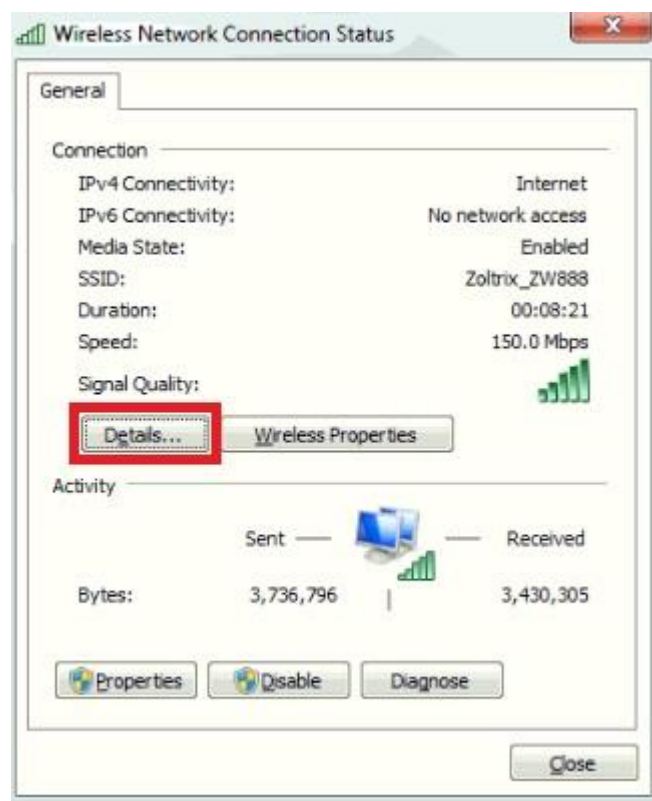

پس از باز شدن پنجره Details، آیپیم مقابل IPv4 Address را پیدا کنید. برای باز کردن پورت ۱۴۳۳ به این آیه نیاز داریم.



مرورگر را باز کنید. آیپیرا در فیلد LAN IP Address وارد کنید. مقدار WAN Port و Lan Open Port را ۱۴۳۳ وارد کنید. پس از وارد کردن آیپیم مقدار ها یگفته شده، Apply Changes را بزنید

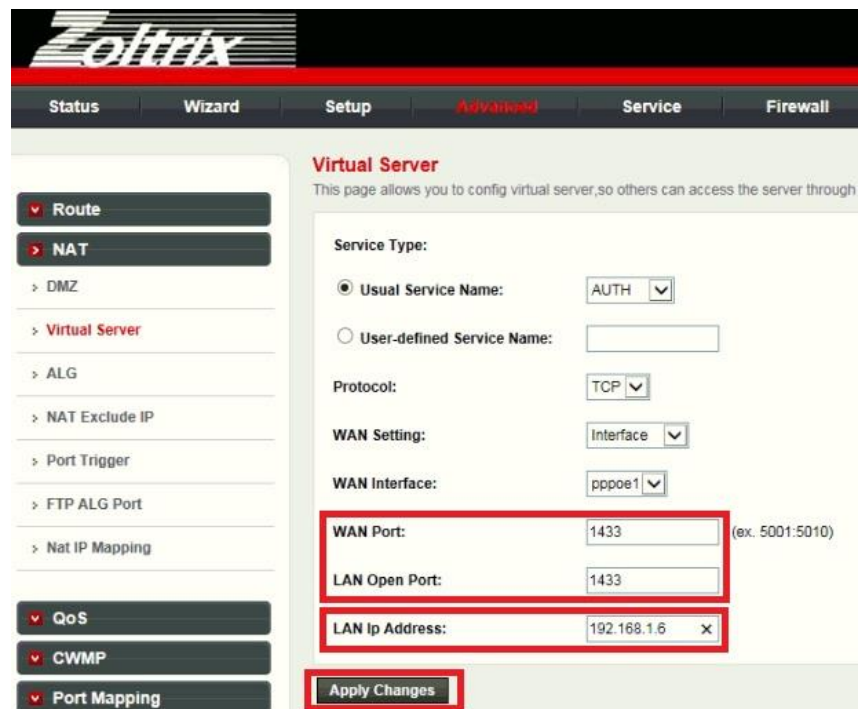

Zoltrix

Status Wizard Setup **Advanced** Service Firewall

Virtual Server
This page allows you to config virtual server,so others can access the server through

Service Type:

☒ Usual Service Name: AUTH

☐ User-defined Service Name:

Protocol: TCP

WAN Setting: Interface

WAN Interface: pppoe1


WAN Port: 1433 (ex. 5001:5010)

LAN Open Port: 1433


LAN Ip Address: 192.168.1.6

Apply Changes

در منوی استارت Services را تایپ کنید. Services را باز کنید. از لیست باز شده، SQL Server Agent را پیدا کنید و روی آن دوبار کلیک کنید.

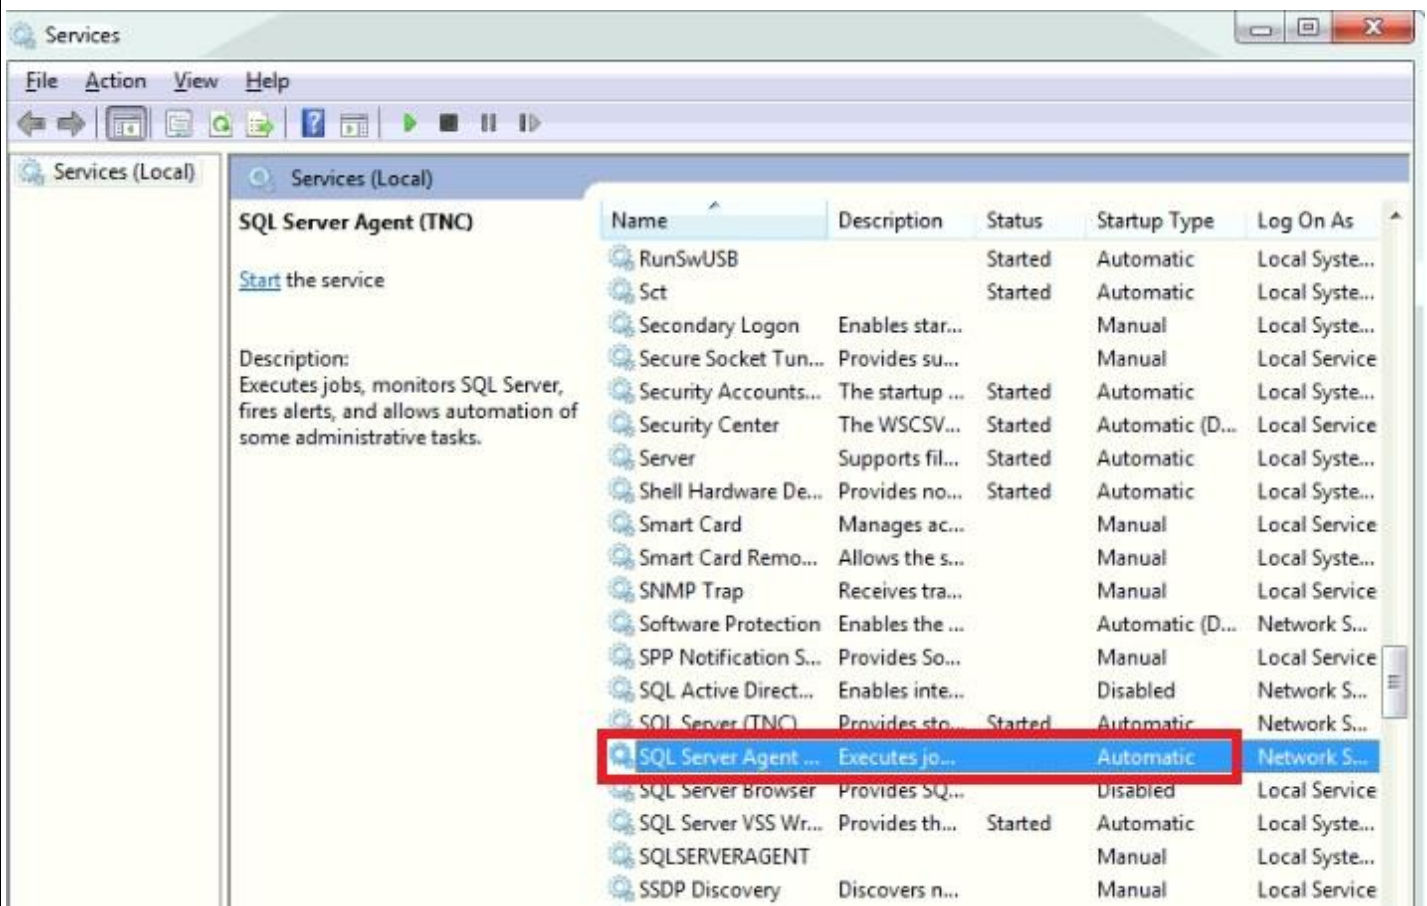

این بخش را روی حالت Automatic قرار دهید و Start را بزنید. پس از آنجا می‌توان OK را بزنید.

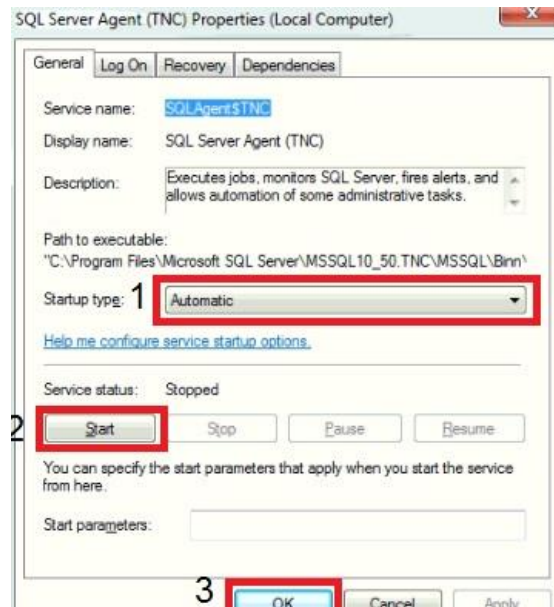

از وبسایت ping.eu/port-chk باز بودن پورت را چک کنید. آیپی تولیدی را که باز سرویس دهند های اینترنت تا نگرفتید در فیلد IP address or host name وارد کنید. در قسمت Port number مقدار ۱۴۳۳ را وارد کنید. کد کپی را وارد کنید و سپس GO را بزنید. در صورتی باز بودن پورت پیام باز بودن پورت نمایش داده می شود.

ping.eu Online Ping, Traceroute, DNS lookup, WHOIS, Port check, Reverse lookup, Proxy checker, Bandwidth meter, Network calculator, Network mask calculator, Country by IP, Unit converter

Your IP is [REDACTED].50

Online service Port check

Port check – Tests if TCP port is opened on specified IP

IP address or host name: [REDACTED].55 Port number: 1433 Enter code: LUKP [REDACTED] **Go**

[REDACTED].55 **1433 port is open**


Other functions: [Ping](#) | [Traceroute](#) | [DNS lookup](#) | [WHOIS](#) | [Port check](#) | [Reverse lookup](#) | [Proxy checker](#) | [Bandwidth meter](#) | [Network calculator](#) | [Network mask calculator](#) | [Country by IP](#) | [Unit converter](#)

۵-۱-۲ : باز کردن پورت ۱۴۳۳ در مودم ایرانسل

در مرورگر آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید. نام کاربری و رمز عبور پیش فرض admin است.




سپس از منو باز شده گزینه Network را انتخاب کنید

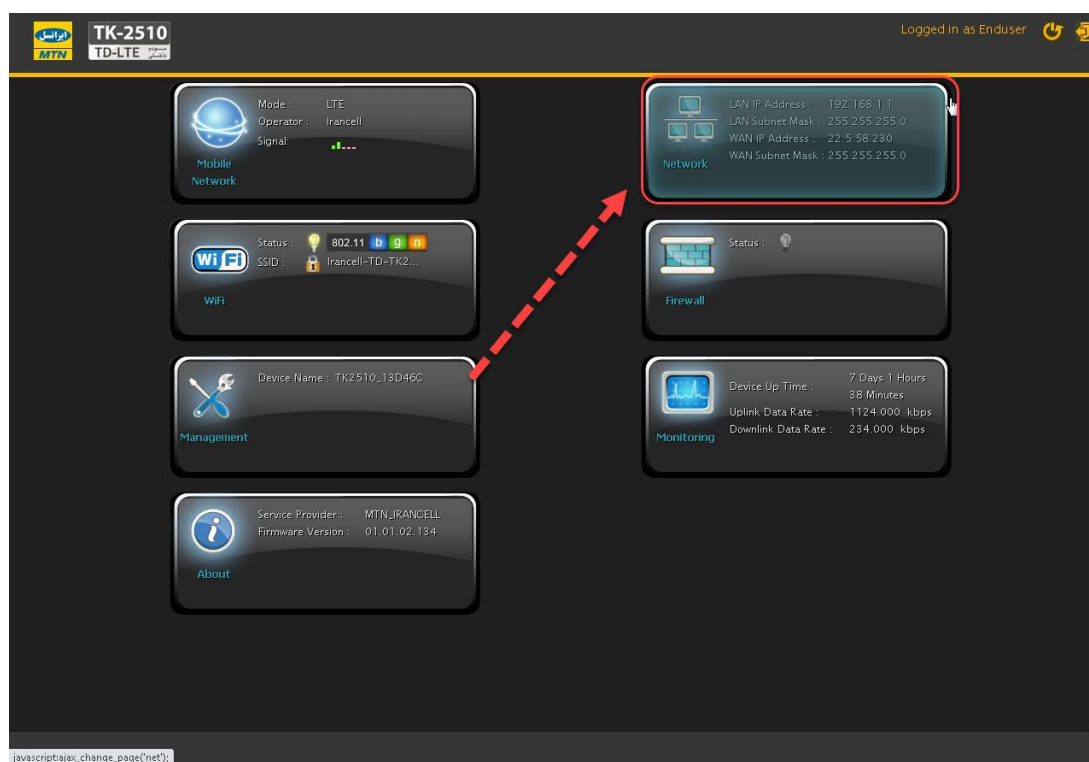

در صفحه باز شده به سر برگ port management رفته



سپس در پنجره باز شده در سر برگ port forwarding روی گزینه Add کلیک کنید

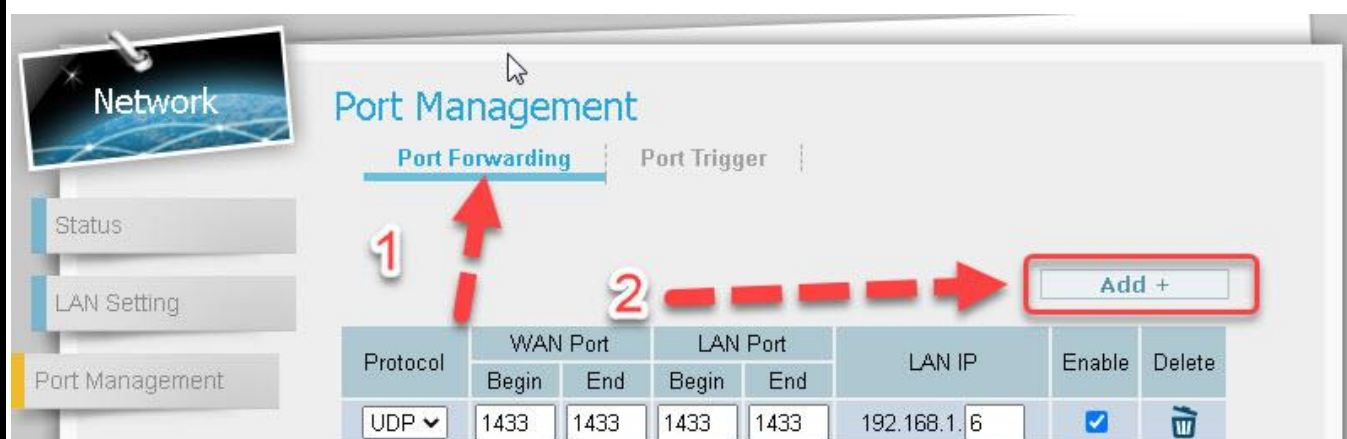


سپس در کادر باز شده مطابق عکس مقدار Protocol را روی UDP تنظیم کنید سپس تمام مقادیر WAN Port و LAN Port را ۱۴۳۳ قرار دهید


در قسمت LAN IP آی پی ثابت سیستم خود را وارد کنید سپس تیک Enable را فعال نمایید

Protocol	WAN Port		LAN Port		LAN IP	Enable	Delete
	Begin	End	Begin	End			
UDP	1433	1433	1433	1433	192.168.1.6	☒	

در منوی استارت Services را تایپ کنید. Services را باز کنید. از لیست باز شده، SQL Server Agent را پیدا کنید و دوبار کلیک کنید.

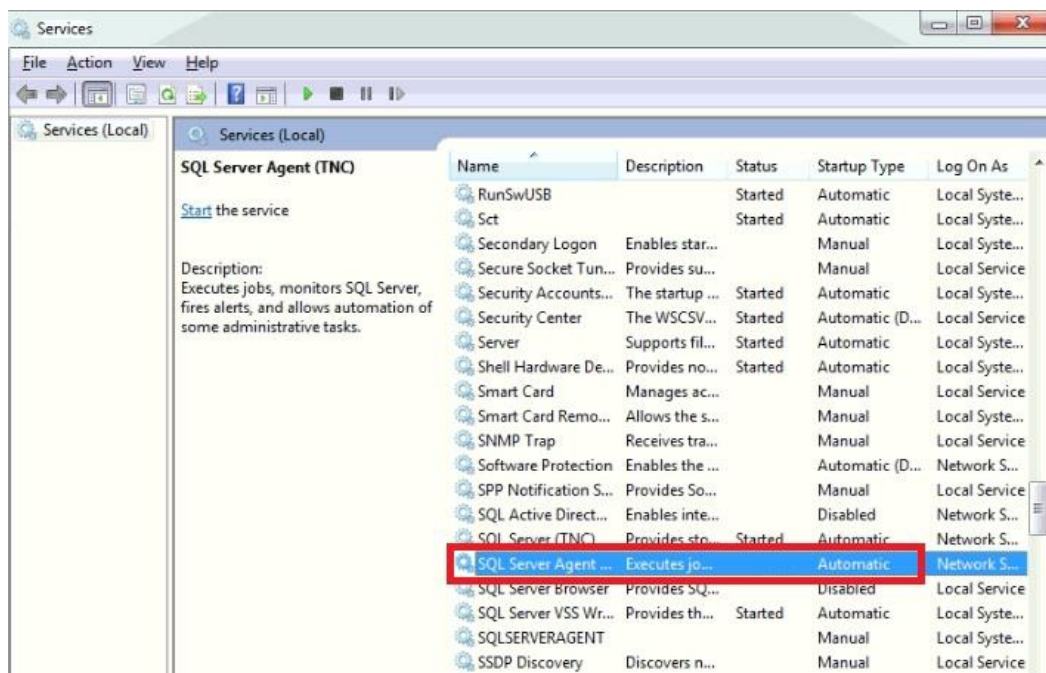

این بخش را روی حالت Automatic قرار دهید و Start را بزنید. پس از انجام این مراحل OK را بزنید

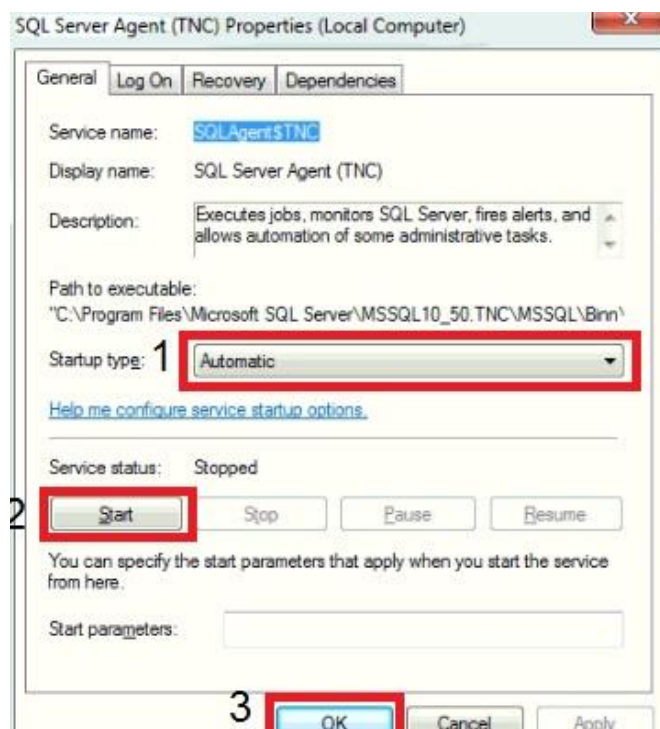

از وبسایت ping.eu/port-chk باز بودنیو تراچک کنید. آیپیو لیدیرا که از سرویس دهنده اینترنتانتان گرفتید در فیلد IP address or host name وارد کنید. در قسمت Port number مقدار ۱۴۳۳ را وارد کنید. کد کپچا را وارد

کنید و سپس GO را بزنید. در صورت باز بودن پورت پیام باز بودن پورت نمایش داده می شود.

ping.eu

Online Ping, Traceroute, DNS lookup, WHOIS, Port check, Reverse lookup, Proxy checker, Bandwidth meter, Network calculator, Network mask calculator, Country by IP, Unit converter

Your IP is ██████████.50

Online service Port check

 **Port check** – Tests if TCP port is opened on specified IP

IP address or host name: ██████████.55

Port number: 1433

Enter code:

LUKP

Go

██████████.55 1433 port is **open**

Other functions:

[Ping](#) | [Traceroute](#) | [DNS lookup](#) | [WHOIS](#) | [Port check](#) | [Reverse lookup](#) | [Proxy checker](#) | [Bandwidth meter](#) | [Network calculator](#) | [Network mask calculator](#) | [Country by IP](#) | [Unit converter](#)

فصل هفتم : سال مالی

۷-۱ : ایجاد سالی مالی فروشگاهی

ابتدا با کلیک راست روی آیکون نرم افزار و زدن دکمه open location وارد فولدر نرم افزار شوید سپس یک پوشه با نام سال مالی جدید ایجاد کنید به عنوان مثال اگر سال مالی جدید، سال ۱۴۰۱ است پس پوشه را با نام Data 1401 بسازید.

Name	Date modified	Type	Size
BackupMillionaire	۲۰۲۲/۲۷/۰۶ ۱۰:۱۲ ...	File folder	
data	۲۰۲۲/۲۷/۰۶ ۰۹:۱۲ ...	File folder	
data 1401	۲۰۲۲/۲۹/۰۶ ۱۲:۵۱ ...	File folder	
dll	۲۰۲۲/۲۷/۰۶ ۰۸:۵۶ ...	File folder	
Font	۲۰۲۲/۲۷/۰۶ ۰۸:۵۶ ...	File folder	

سپس وارد نرم افزار شده و از سربرگ سیستم گزینه ایجاد سال مالی جدید را انتخاب کنید



سپس طبق ۲ تصویر زیر، در پنجره باز شده پوشه ای که برای سال مالی جدید ایجاد کرده اید را انتخاب کنید و گزینه ی سال مالی جدید مد نظر را انتخاب کنید (طبق عکس دوم اگر سال مالی جدید ۱۴۰۱ میباشد پس گزینه ی ۱۴۰۱ رو انتخاب کنید).



جهت انتقال حساب ها و اطلاعات به سال مالی جدید گزینه اول و در صورتی که نیاز باشد سال مالی فاقد اطلاعات ایجاد شود گزینه اطلاعات خالی باشند را انتخاب کرده و سپس ایجاد سال جدید یا کلید میانبر F6 را فشار دهید.




۷_۲ : ایجاد سالی مالی مویرگی


ابتدا در قسمت حسابداری ← معرفی کد کل بررسی شود که برای هر کد متناسب با موقت یا دائم بودن حساب گروه مشخص شده باشد. (چنانچه نشده باشد آن کد به سال جدید انتقال پیدا نمیکند)



سپس برای سود و زیان و اختتامیه کد کل و کد معین تعریف میکنیم.
در قسمت حسابداری ← صدور سند شماره آخرین سند برداشت شود

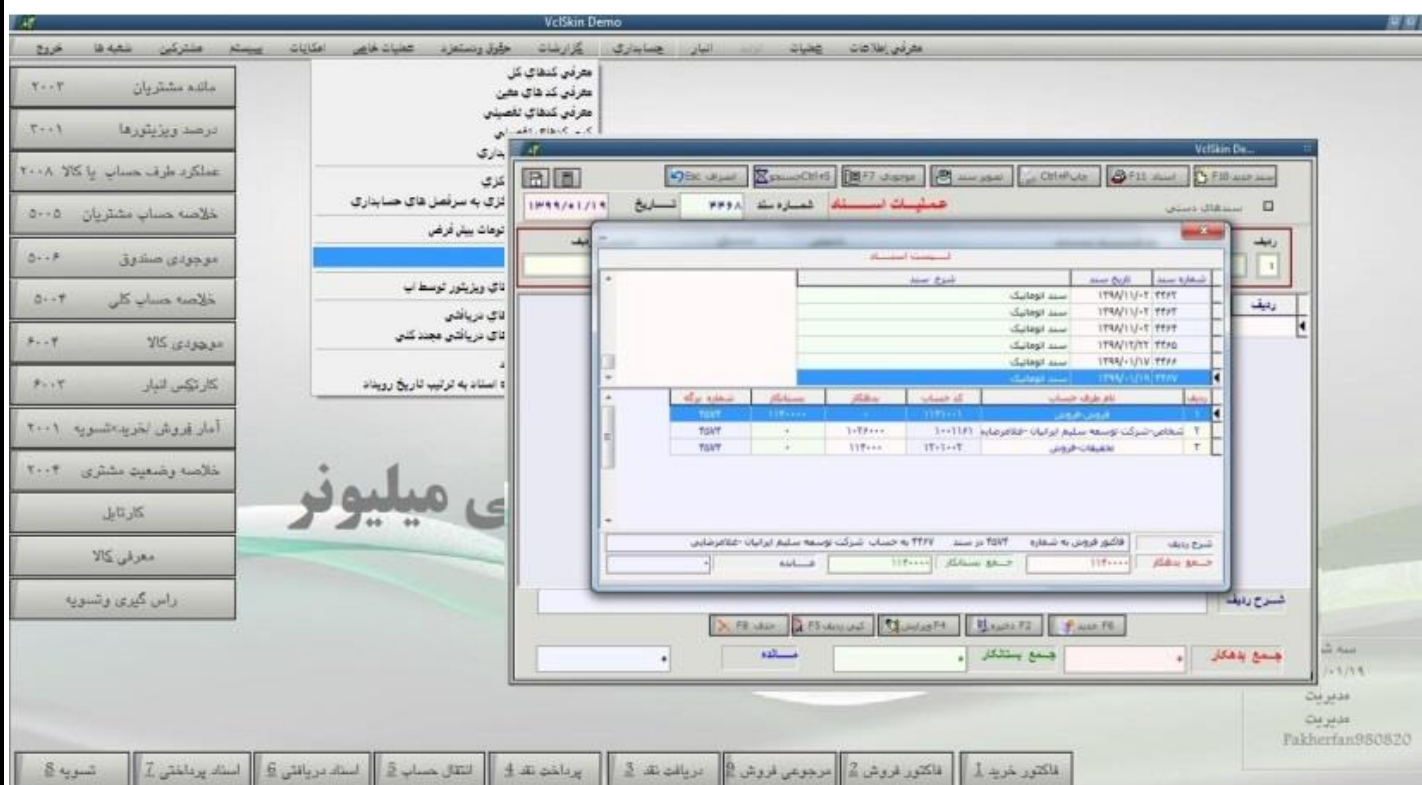

در قسمت سیستم ← ایجاد سال مالی جدید در انتخاب کرد دهود پنجره باز شد همسیر دیتا بیس جدید را انتخاب کرد دهو سال مورد نظر را تعیین می کنیم (در صورت نیاز می توانید طبق دستور یک به یک به صورت تفرمز رنگ مشخص شد هبر اید دیتا بیس جدید پسوند دلخواه بگذاریم

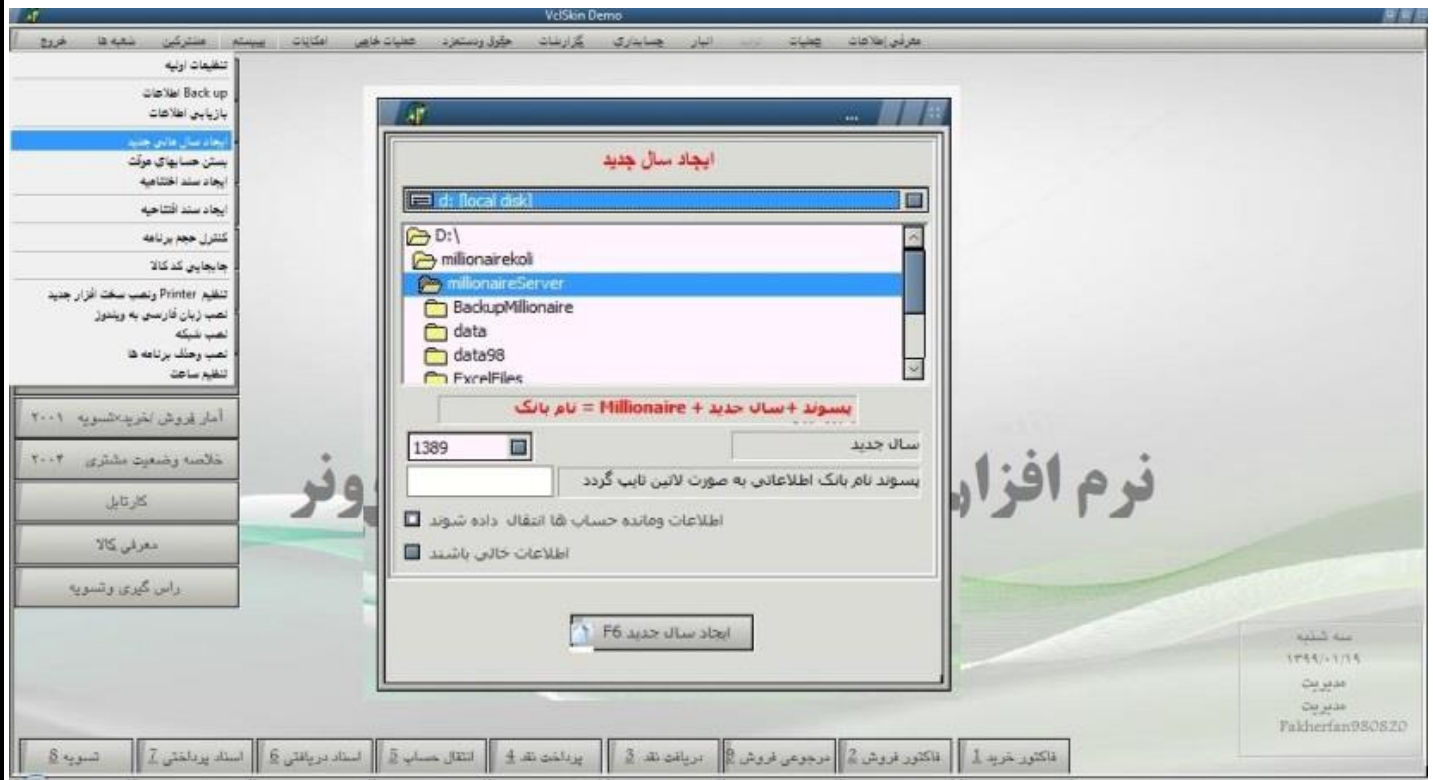

پس از اینکه پیغام موفقیت آمیز بود سال مالی ما یا نشد از قسمت سیستم ← بستن حساب های موقت را انتخاب می کنیم، در پنجره باز شد دهکد سود و دوز یا ن (ترکیب کد کلوکد معین) و شماره هسند (یک شماره بالاتر از شماره هاخرینسند) را در جکر دهود کمه بستن حساب های موقت را میزنیم



از قسمت سیستم ← ایجاد سند اختتامیه را انتخاب می‌کنیم، در پنجره باز شده کد اختتامیه (ترکیب کد کلو کد معین) و شماره هسند (یکشماره بالا تر از شماره آخرین سند) را در جکردهود کمههستن حسابها یدائمر امیزنیم

نامد یتابیسجد یدرادر تکستکنار برنامهاضافهمیکنیم

در دیتابیسجد یداز قسمتسیستم ← ایجاد سند افتتاحیه را انتخاب می‌کنیم، در پنجره باز شده تاریخ که ایجاد سال مالی انجام شده و شماره هسند افتتاحیه و نامد یتابیسجد یمو کد اختتامیه (ترکیب کد کلو کد معین) را در جکردهود کمهها یداد سند افتتاحیه را امیزنیم


چنانچه پاندر وید داشته باشند باید هر دودیتابیس را Detach کنید و دیتابیس جدید را با نام دیتابیس قدیمی Attach میکنیم

فصل هشتم : کدنویسی های پشتیبان و خطاهای SQL

۱_۸ : نمونه select ها

۱_۱_۸ : انتقال جدول کالا از یک دیتابیس به دیتابیس دیگر

برای کپی کردن یا انتقال کالای های یک دیتابیس به دیتابیس دیگر ابتدا در دیتابیس مقصد در جدول کالا اگر کالایی تعریف شده بود را چه بصورت دستی چه با کد دستور : (delete from kala) پاک میکنیم.

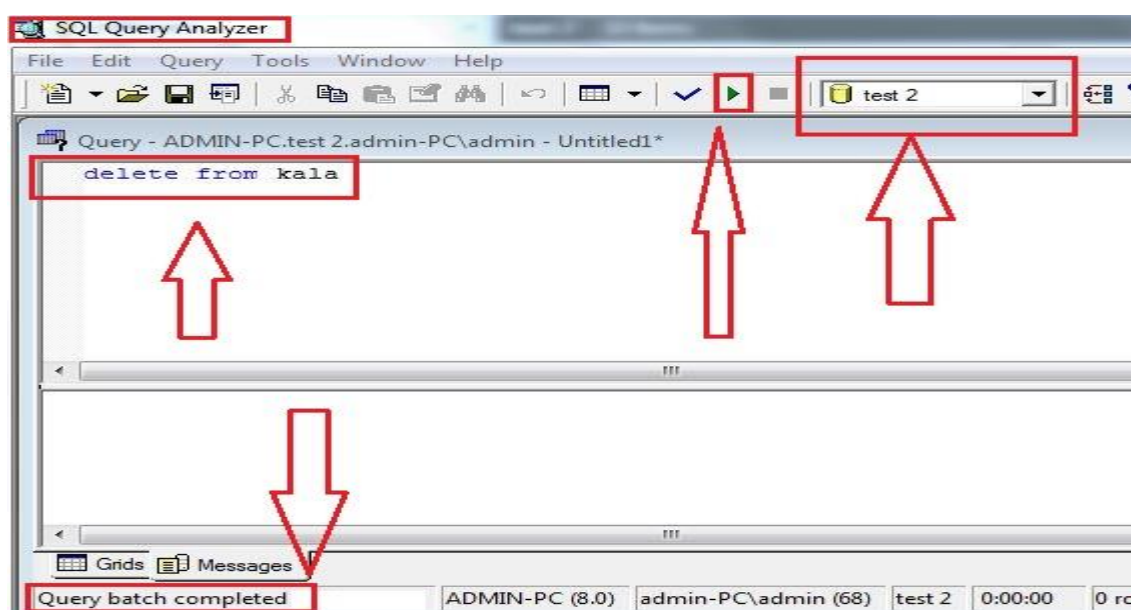

***** دقت داشته باشید که موقع اجرای هر کد دستور باید نام**

دیتابیس به درستی انتخاب شده باشد و ضمناً قبل از هر گونه عملیاتی

بک آپ بگیرید ***

سپس در یک " Query " جدید دستور زیر را وارد کنید :

***** دقت داشته باشید که به جای millionairenew باید نام دیتابیس مقصد**

و در millionaireold نام دیتابیس مبدا را وارد کنید ***

—delete from [millionairenew].dbo.kala

Insert into [millionairenew].dbo.Kala


(Codek,codek2,Namek,VahedK,SefareshK,maxsefareshk,price_buy1,price_sale1,price_sale2,price_sale3,price_sale4,price_sale5,price_sale15,price_darsadsale1,vahedk2,TedadBarabariVahed,groupkala,groupkala2,groupkala3,groupkala4,groupkala5,tedadmenu,menufood,stufftype,darsadsub1,darsadsub2,arzeshafzode,codemf)

select

Codek,codek2,Namek,VahedK,SefareshK,maxsefareshk,price_buy1,price_sale1,price_sale2,price_sale3,price_sale4,price_sale5,price_sale6,price_sale7,price_sale8,price_sale9,price_sale10,price_sale11,price_sale12,price_sale13,price_sale14,price_sale15,price_darsadsale1,vahedk2,TedadBarabariVahed,groupkala,groupkala2,groupkala3,groupkala4,groupkala5,tedadmenu,menufood,stufftype,darsadsub1,darsadsub2,arzeshafzode,codemf

from [millionairenew_old].dbo.kala

پس از اینکه نام دیتابیس ها را در دستور بالا وارد کردید، دستور را اجرا کنید تا تمامی کالا به دیتابیس جدید منتقل شوند.

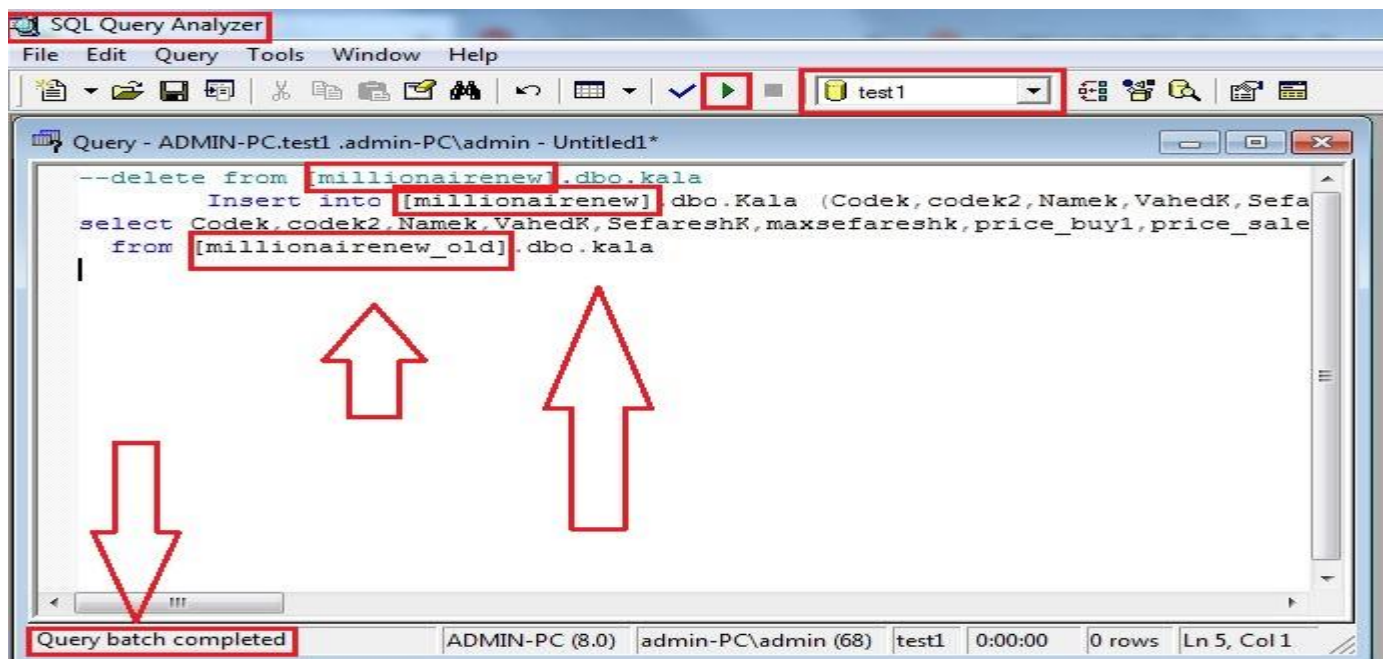


۲_۸ : خالی کردن بک آپ ها backup

۳_۸ : تبدیل بک آپ به دیتا backup


۴_۸ : خالی کردن لوگ ها Log

معمولا حجم دیتابایسی که در حال استفاده میباشد پر میشود. این امکان هم دارد که از دیتابیس های قبلی هم فضایی مورد اشغال باشد ولی اقدام به خالی کردن لاگ آنها سلیقه ای میباشد.

برای این کار به "Enterprise" رفته و در دیتابیس مورد نظر، در منوی "Stored Procedures" جدول "KasrLogFile" را باز کنید، سپس متن "Backup LOG..." را کامل کپی کنید.

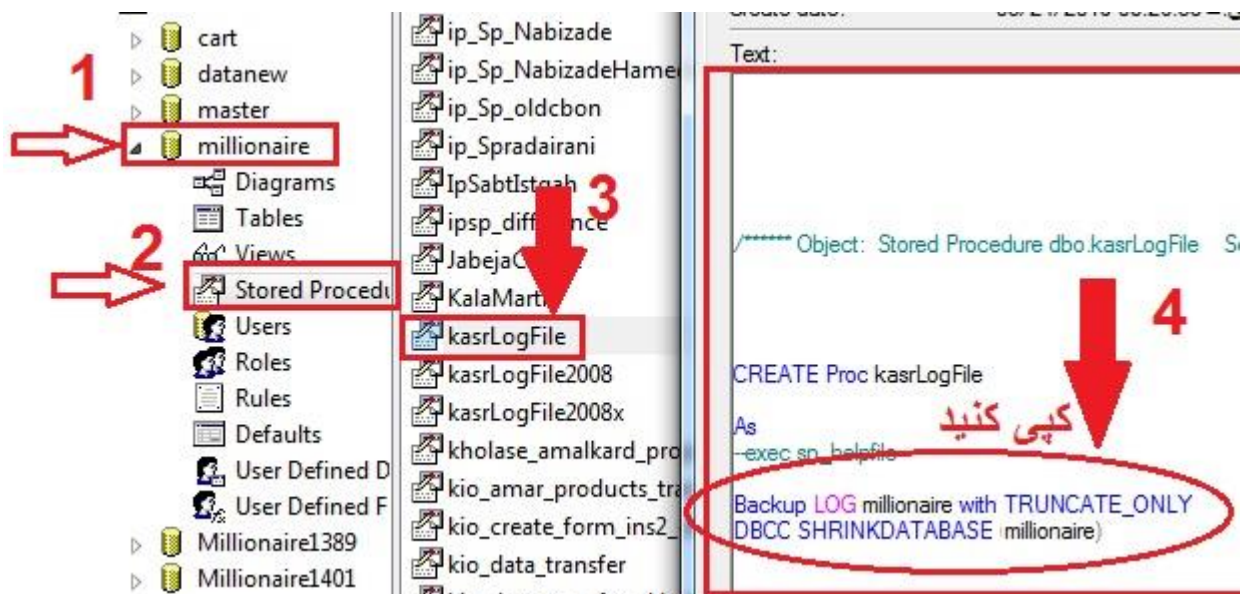

حال به سربرگ "Tools" رفته و گزینه ی "SQL Query Analyzer" را انتخاب کنید. در پنجره ی باز شده در کادر خالی عبارت "Backup LOG..." را که کپی کرده بودید، "Paste" کنید. درضمن دقت داشته باشید در بخش ۲ باید نام دیتابیس مد نظر را چک کنید. این بخش در تصویر زیر مشخص شده اند. در نهایت که با پیغام "Completed" مواجه شدید کار به درستی انجام شده است.

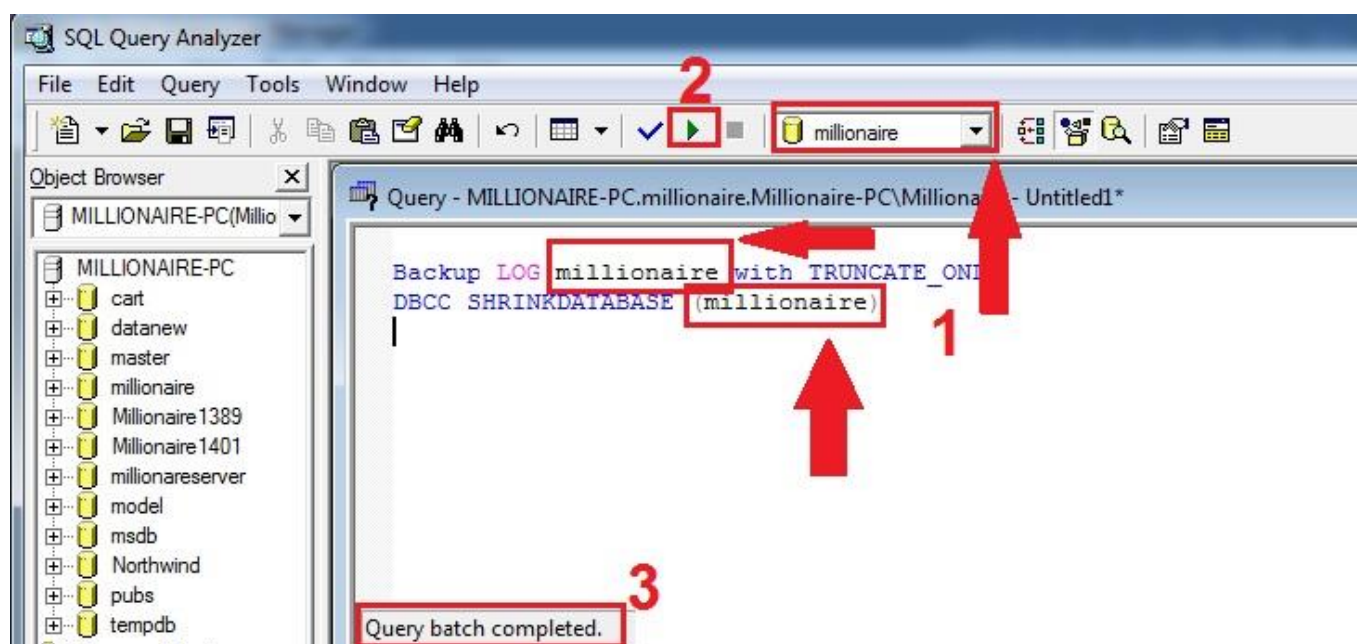


پس از این کار میبینید که فضای درایوی که برنامه در آن نصب شده خالی شده. همچنین میتوانید بک آپ های قدیمی را نیز پاک کنید.

***** دقت داشته باشید که آخرین بک آپ را باید حفظ کنید *****

۵_۸ : آپدیت نرم افزار update


۱_۵_۸ : آپدیت در SQL 2000

جهت آپدیت و به روز رسانی ابتدا فایل "Millionaire_Abzar_Poshtiban.exe" را به همراه آخرین بک آپ نرم افزار مربوطه در محل نصب نرم افزار کپی نمایید.

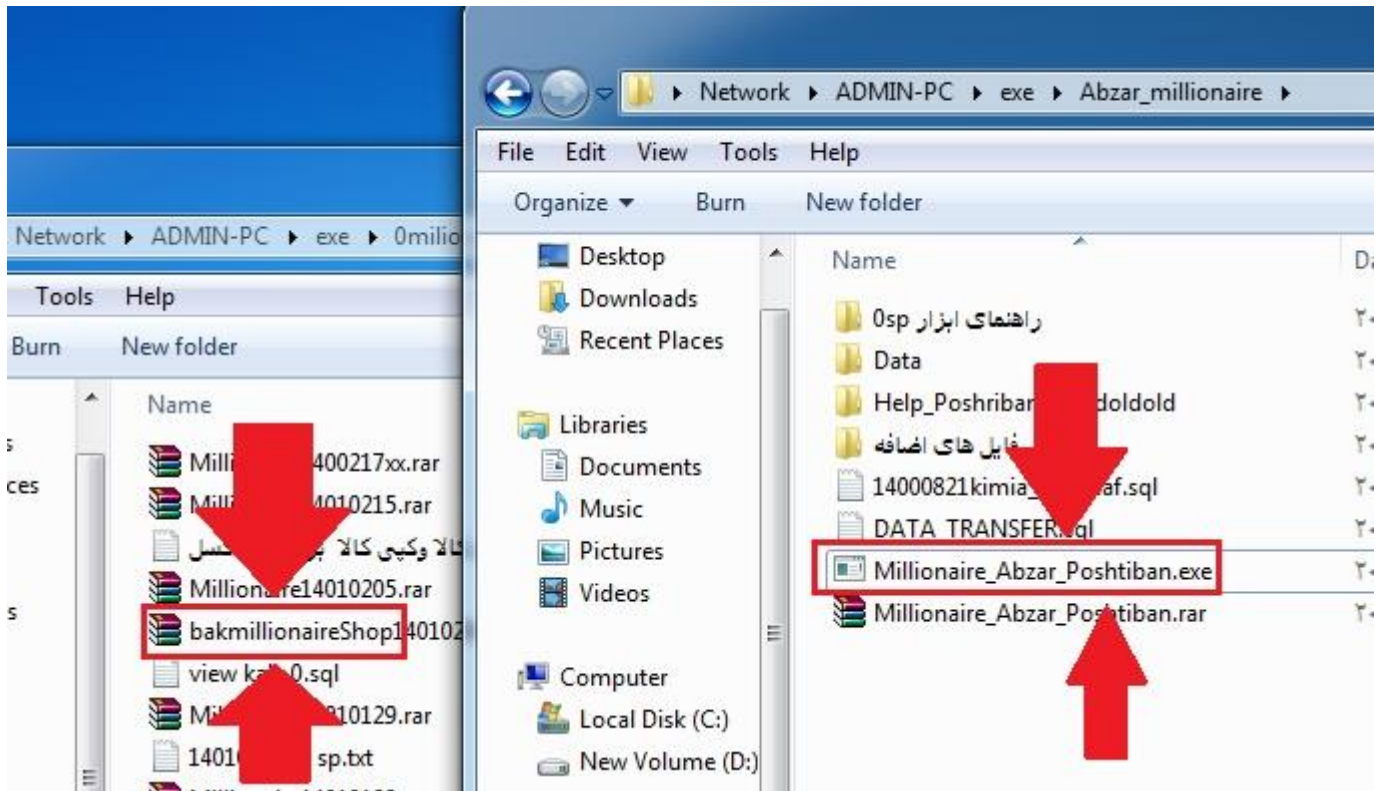

سپس یک پوشه ی جدید در محل نصب نرم افزار به نام "datanew" ایجاد کنید.

به "Enterprise" بروید و بک آپی که داخل پوشه کپی کردید را جهت ایجاد دیتابیس جدید ریستور کنید. دقت کنید که باید نام دیتابیس جدید را "datanew" بگذارید و آدرس این دیتابیس را، آدرس پوشه ی "datanew" که در مرحله ی قبل ایجاد کردید باید ثبت کنید. درضمن این جا نیاز به صفر کردن دیتابیس ایجاد شده ندارید.



Restore database files as:		Read from media
Logical file name	Move to physical file name	
MillionaireDolar_Data	D:\Millionaire\datanew\datanew.mdf	←
MillionaireDolar_Log	D:\Millionaire\datanew\datanew_log.ldf	←

سپس دستور داخل فایل تکست به نام "Data Transfer" را در هر دو دیتابیس اجرا کنید.

حال فایل "Millionaire_Abzar_Poshtiban.exe" را اجرا کنید و از میانبرهای روی صفحه گزینه ی "انتقال داده ها" را بزنید.



در پنجره ی جدید (طبق تصویر زیر) نام دیتابیس جدید را وارد کنید و در کارد رمز، "SERVER" را وارد کنید، دقت کنید رمز را بصورت لاتین و حروف بزرگ باید تایپ کنید. در نهایت کلید "F2" را بزنید تا فرایند انتقال انجام شود.

انتقال داده

نام دیتابیس قدیمی: millionaire

نام دیتابیس جدید: datanew

رمز سرور: @@@@

نام جدول بدون مشکل

نام جدول که انتقال دیتا در آنها در دیتابیس جدید با مشکل مواجه شده اند.

نام جدول

نام جدول

تعداد تمام جداول: ۰

تعداد جداول با خطا: ۰

تعداد جداول بدون خطا: ۰

پس از شروع فرایند انتقال، برخی از "Table" ها ممکن است منتقل نشوند. همانطور که در تصویر زیر ملاحظه میکنید آمار دقیقی از جدول های منتقل شده و منتقل نشده برای شما نمایش داده میشود.

انتقال داده

نام دیتابیس قدیمی: millionaire

نام دیتابیس جدید: datanew

رمز سرور: @@@@

نام جدول بدون مشکل

نام جدول که انتقال دیتا در آنها در دیتابیس جدید با مشکل مواجه شده اند.

نام جدول

نام جدول

تعداد تمام جداول: ۳۸۹

تعداد جداول با خطا: ۹

تعداد جداول بدون خطا: ۳۸۰

نام جدول
a
aaa
aaxx
AfzoneBEFORFACT
AfzoneKalaha۲_old
AfzoneKalaha۲O
AfzoneKalahaO
afzonekalahatemp
afzonekalahatemp۲

نام جدول
۲۰۱۵group ۱
۲۰۱۵group ۲
۲۰۱۵GroupGroup
aaaa
kala
kala۹۸۰۶۱۵
kala۹۸۱۰۰۲
kalasardin۹۹۰۲۰۱
Visitor


در تصویر بالا میبینید که ۹ عدد جدول خطا داشتند و منتقل نشده اند. ستون (کادر) سمت چپ جدول هایی هستند که منتقل شدند و ستون (کادر) سمت راست جدول هایی هستند که منتقل نشده اند.

از بین ۹ جدولی که منتقل نشده اند، فقط نیاز هست که جدول های مهم بصورت دستی منتقل شوند.




طبق تصویر بالا فقط جدول های مهم علامت زده شده اند که باید بصورت دستی منتقل شوند. حال مجدد به "Enterprise" برگردید. از دیتابیس قدیم در منوی "Tables" هر کدام از جداول منتقل نشده ای که را میخواید بصورت دستی منتقل کنید بصورت "open all rows" باز کنید.



در تصویر پایین به طور مثال جدول "kala" باز شده است و باید تمامی محتواهای داخل جدول را کپی کنید و در همین جدول یعنی جدول "kala" ولی در دیتابیس جدید یعنی دیتابیس "datanew" بصورت زیرکپی کنید. همین جدول را در دیتابیس جدید باز کنید و فقط کلیک راست کنید و "paste" بزنید.

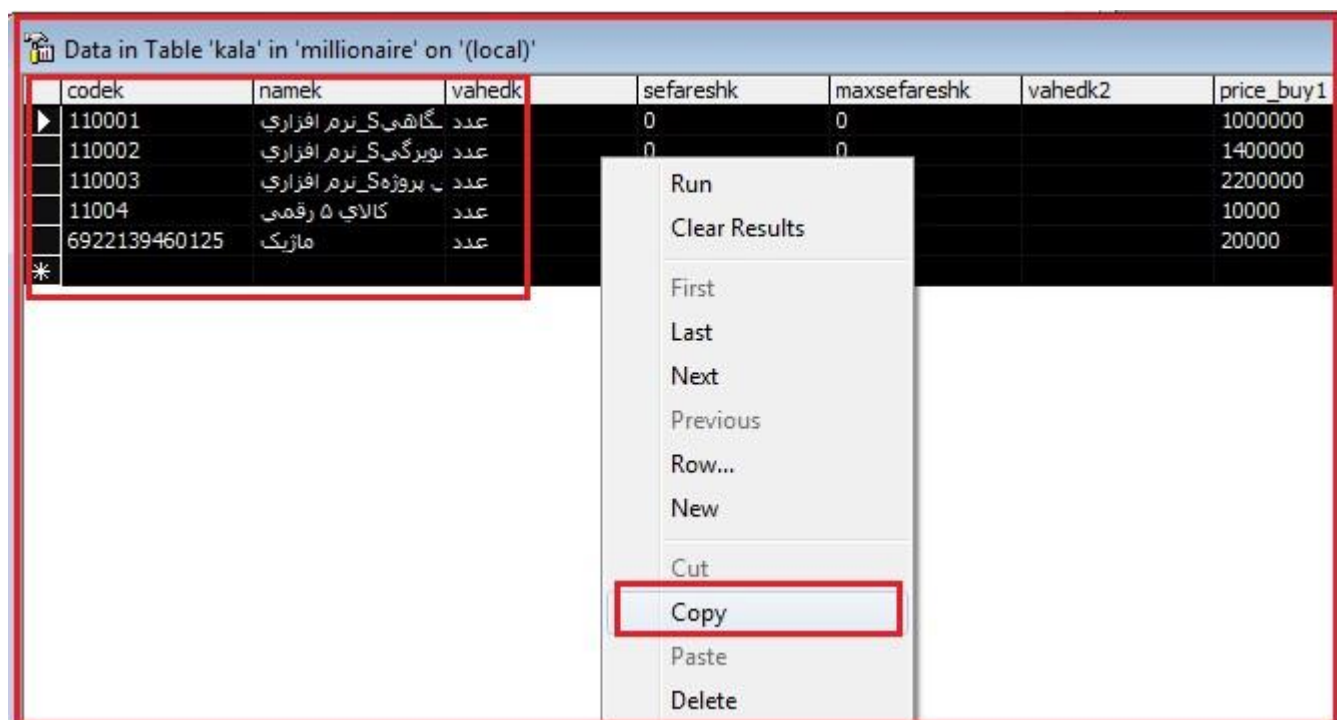


اکنون که انتقال جدول ها و داده ها به دیتابیس جدید به اتمام رسید، باید هر دو دیتابیس را "Detach" کنید.

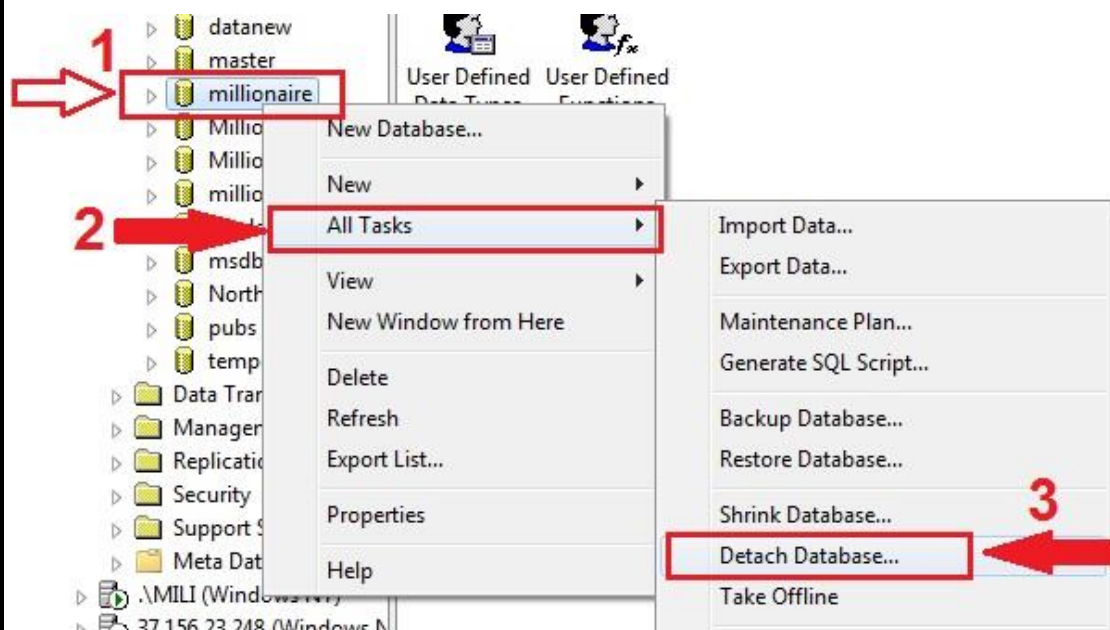

اکنون دیتابیس جدید را باید مجدد "Attach" کنید.

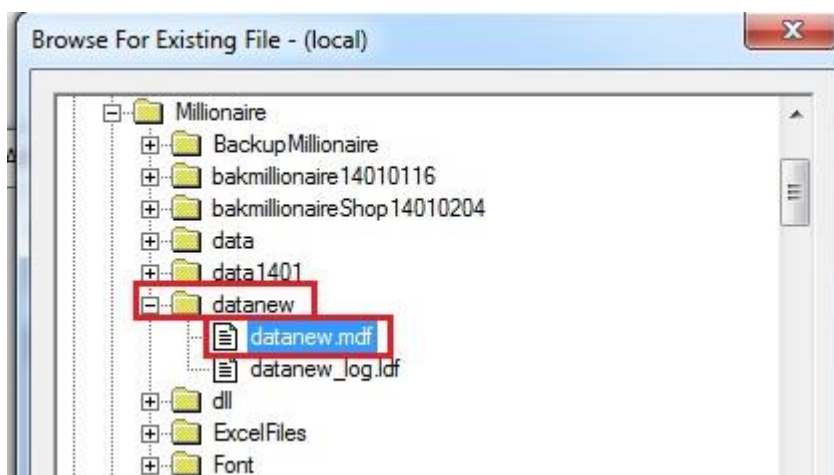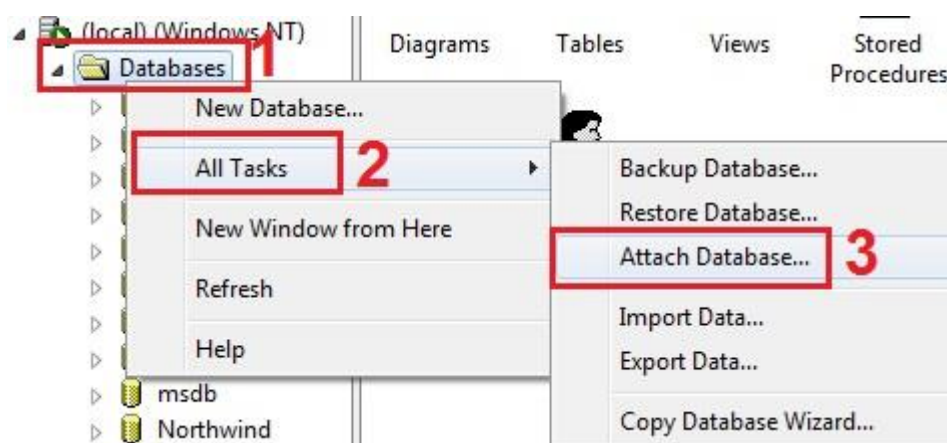


پس از انتخاب دیتا، باید نام دیتا را طبق تصویر زیر تغییر دهید. در این مثال چون نام دیتای قبلی "data" بوده، در کادر زیر هم نام "data" را تایپ میکنیم.

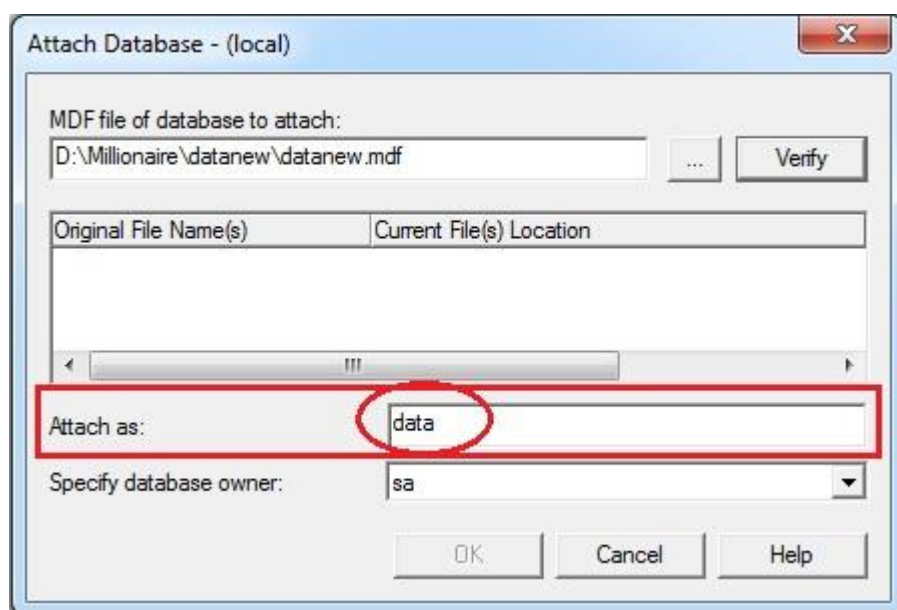

اوکی را بزنید تا فرایند اتصال انجام شود و در نهایت "exe" ی جدید را در پوشه ی نرم افزار جای گذاری میکنیم.


۸_۵_۲ : آپدیت در SQL 2008


جهت آپدیت و به روز رسانی ابتدا فایل "Millionaire_Abzar_Poshtiban.exe" را به همراه آخرین بک آپ نرم افزار مربوطه در محل نصب نرم افزار کپی نمایید.

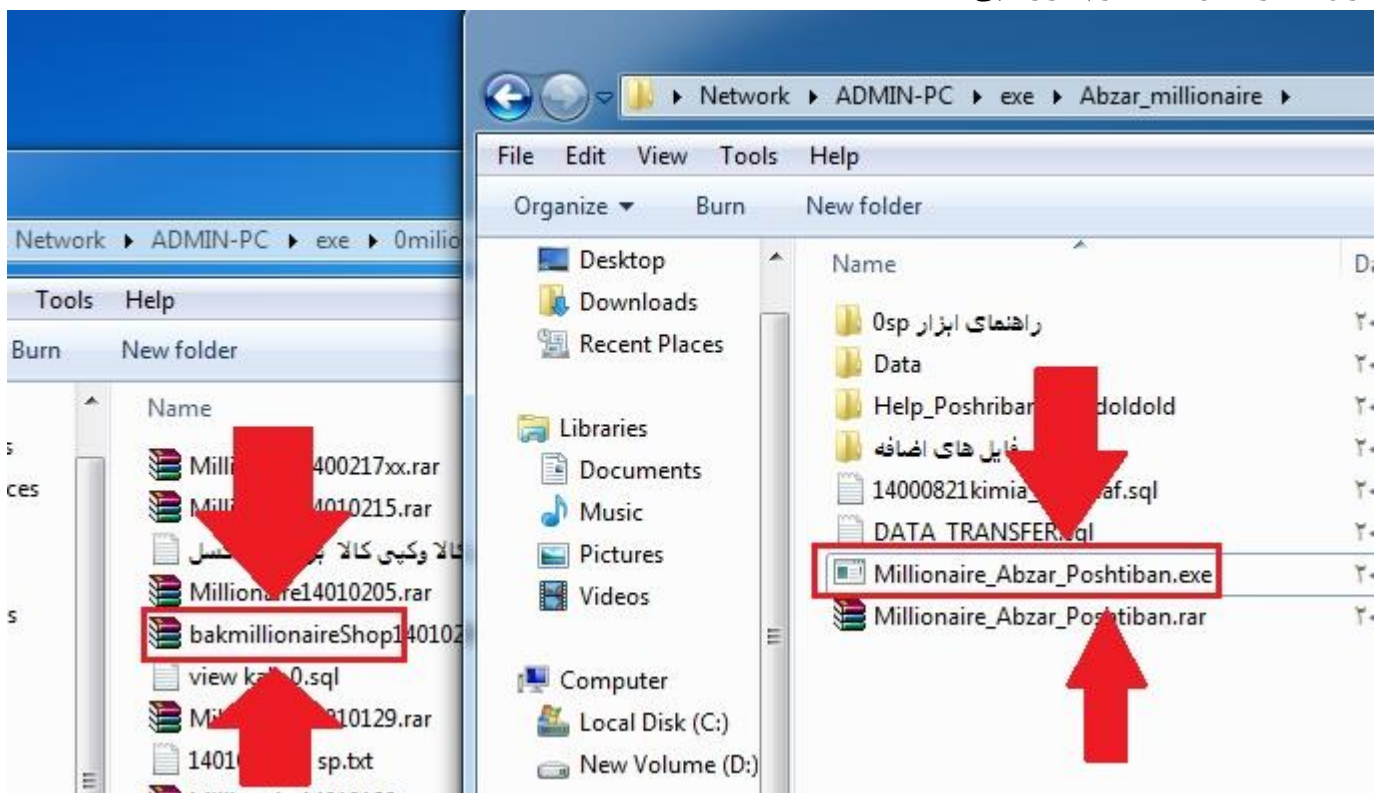


سپس یک پوشه ی جدید در محل نصب نرم افزار به نام "datanew" ایجاد کنید.


به "sql server management studio" بروید و بک آپی که داخل پوشه کپی کردید را جهت ایجاد دیتابیس جدید رستور کنید.

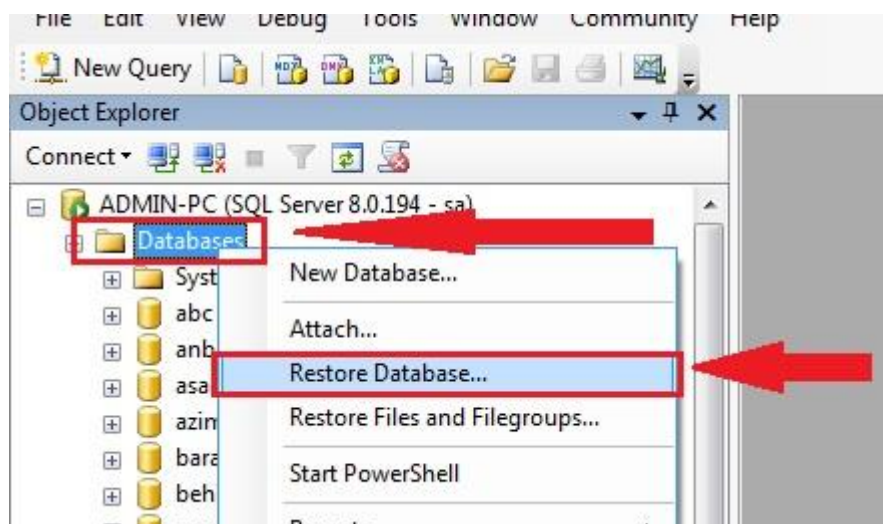

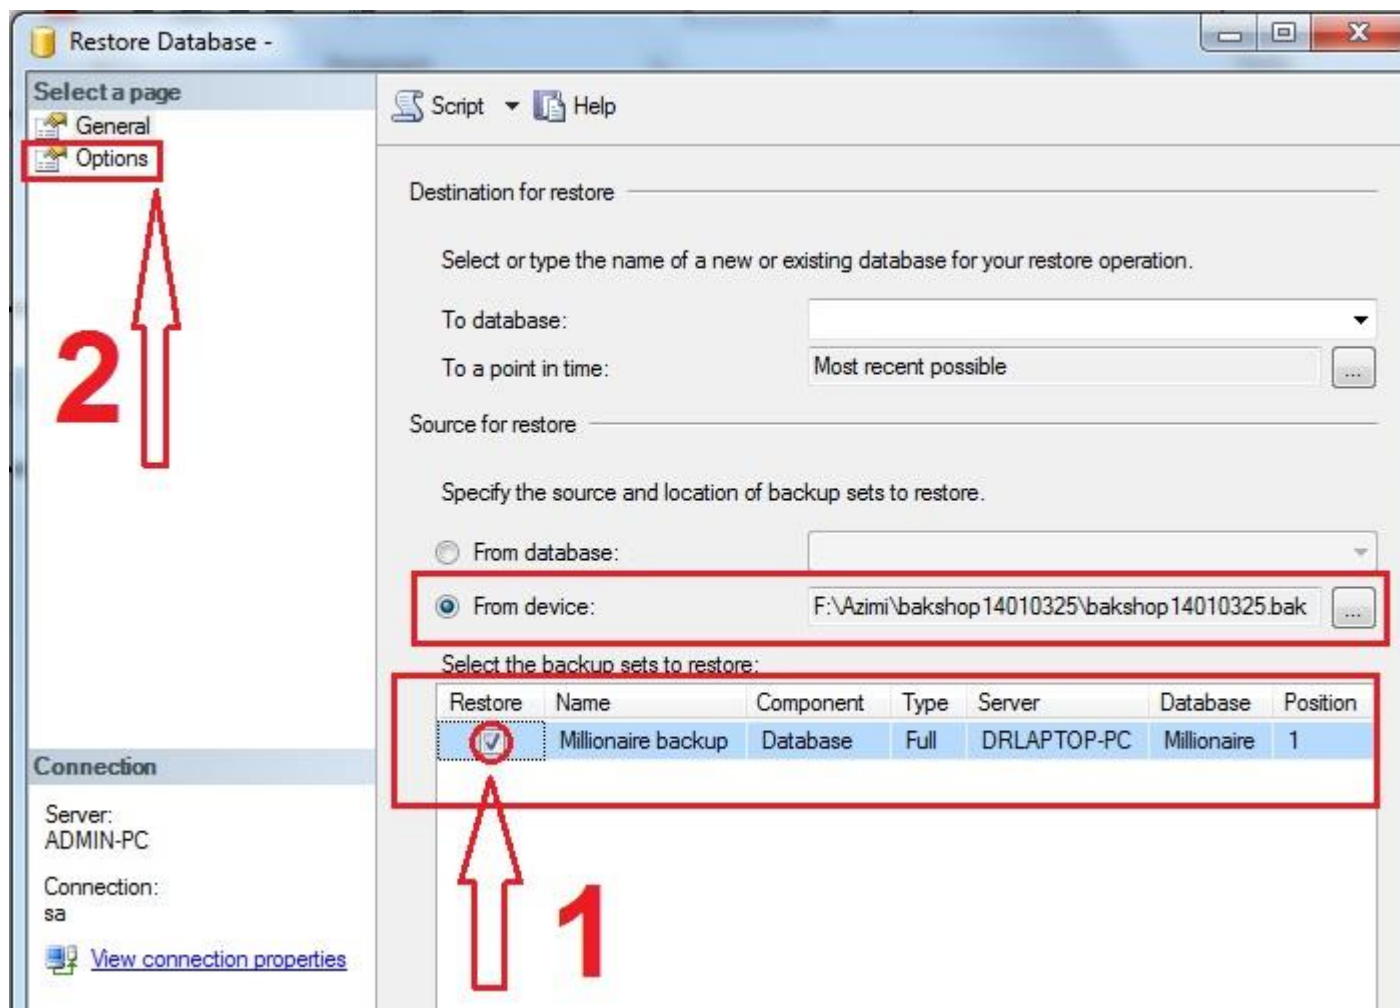


دقت کنید که باید نام دیتابیس جدید را "datanew" بگذارید و آدرس این دیتابیس را، آدرس پوشه ی "datanew" که در مرحله ی قبل ایجاد کردید باید ثبت کنید. (طبق عکس زیر)

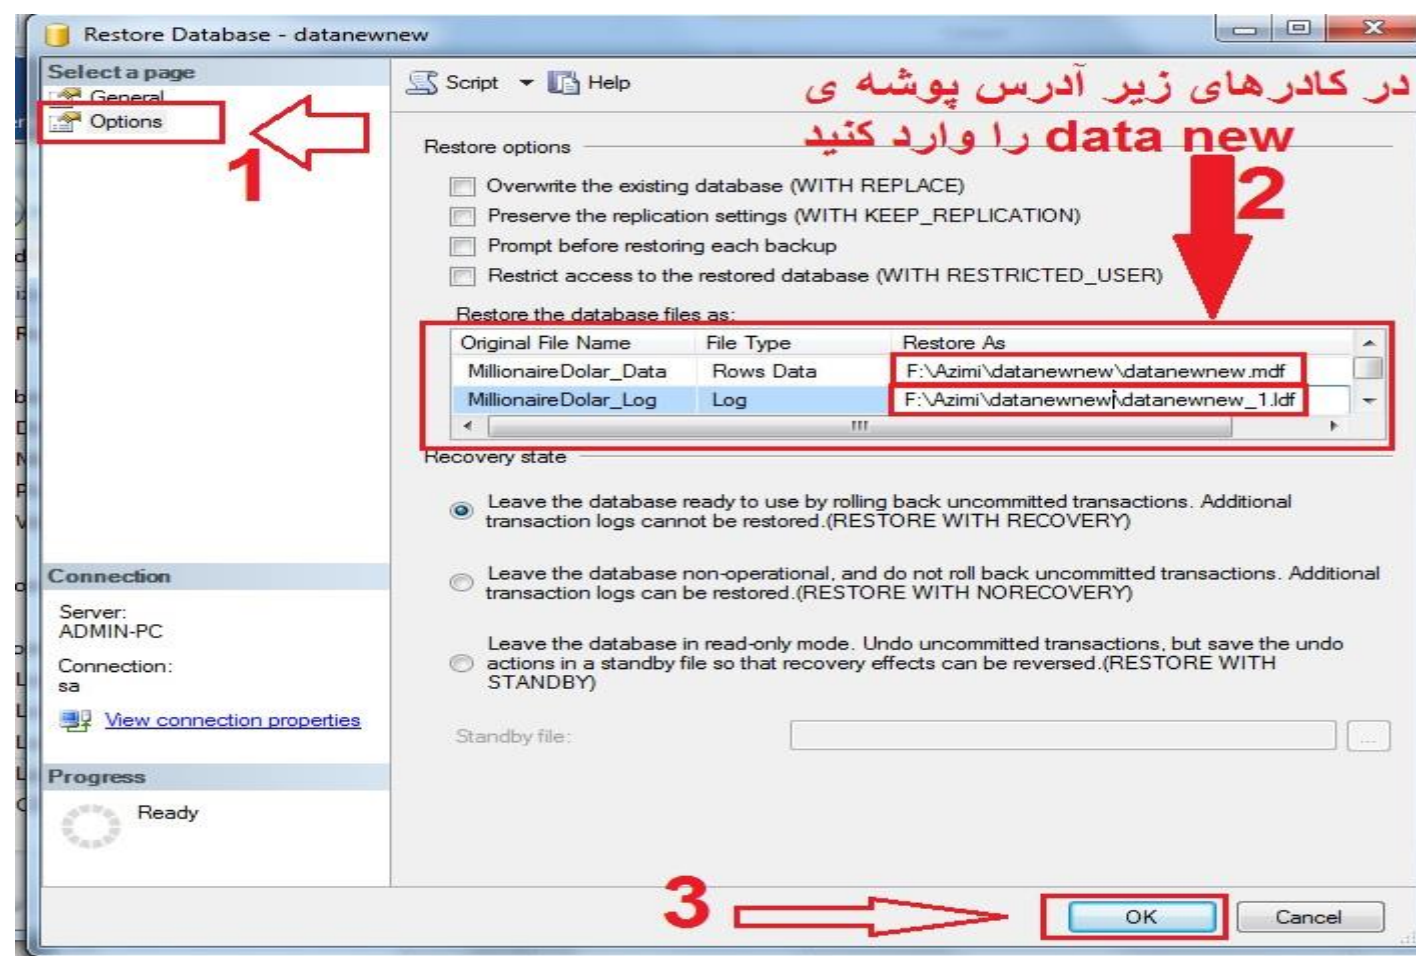


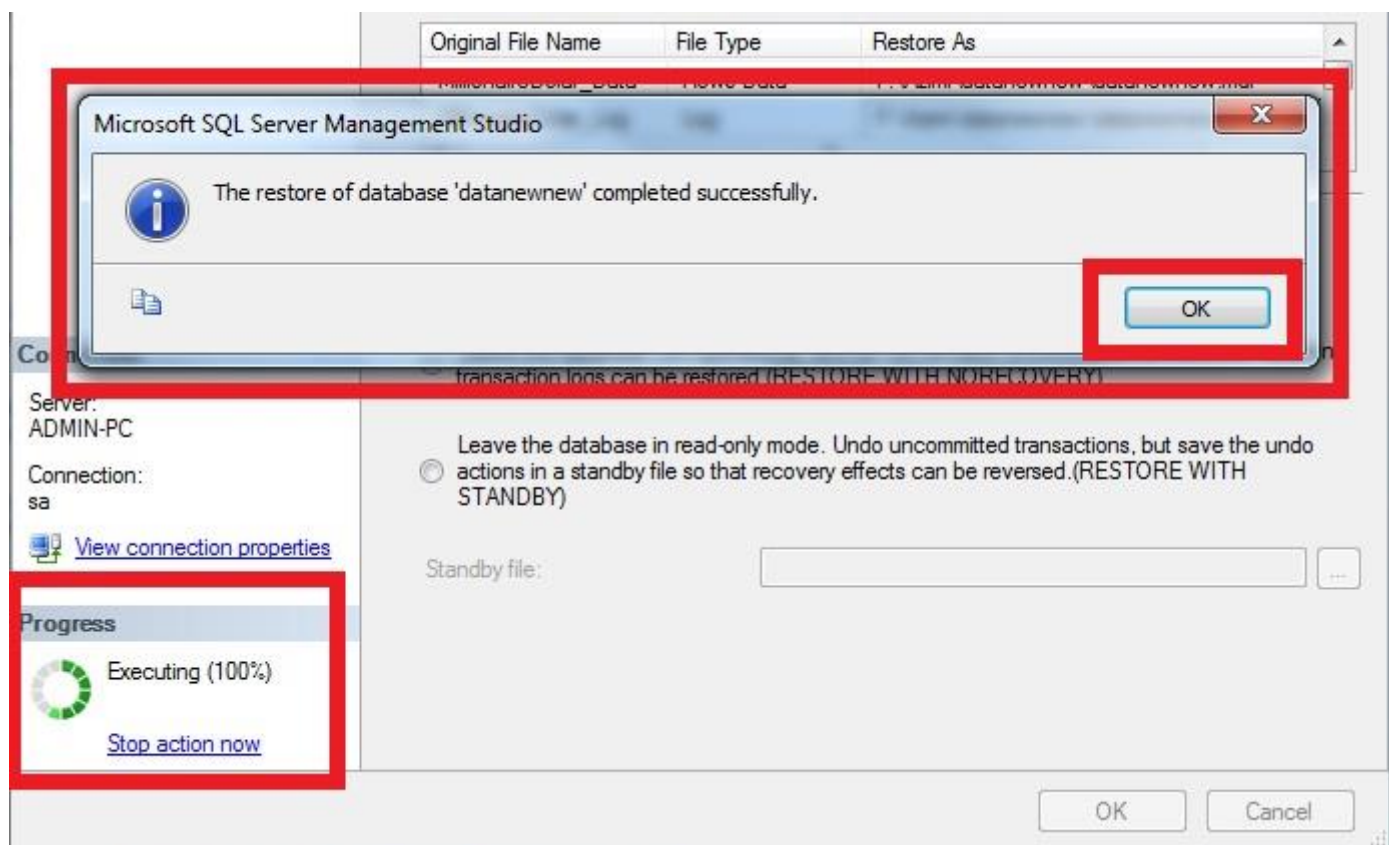

درضمن این جا نیاز به صفر کردن دیتابیس ایجاد شده ندارید.

حال دستور تکست داخل فایل DATA TRANSFER را در هر دو دیتابیس یعنی دیتابیس موجود و فعلی و دیتابیس جدید که با بک آپ جدید به نام DATA NEW ساختیم. در تصویر زیر نام دیتابیس فعلی به طور مثال azimi میباشد.

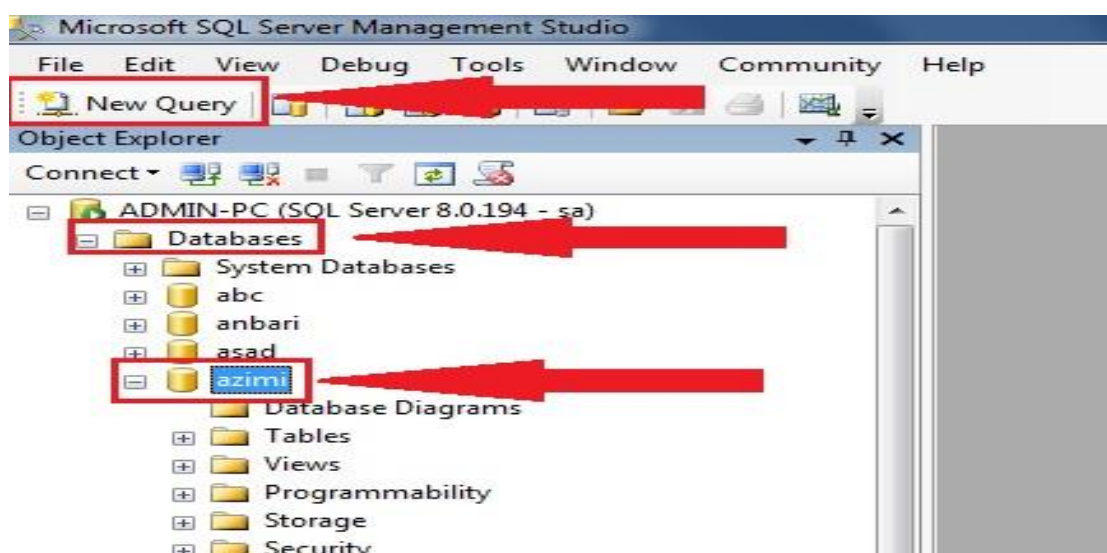

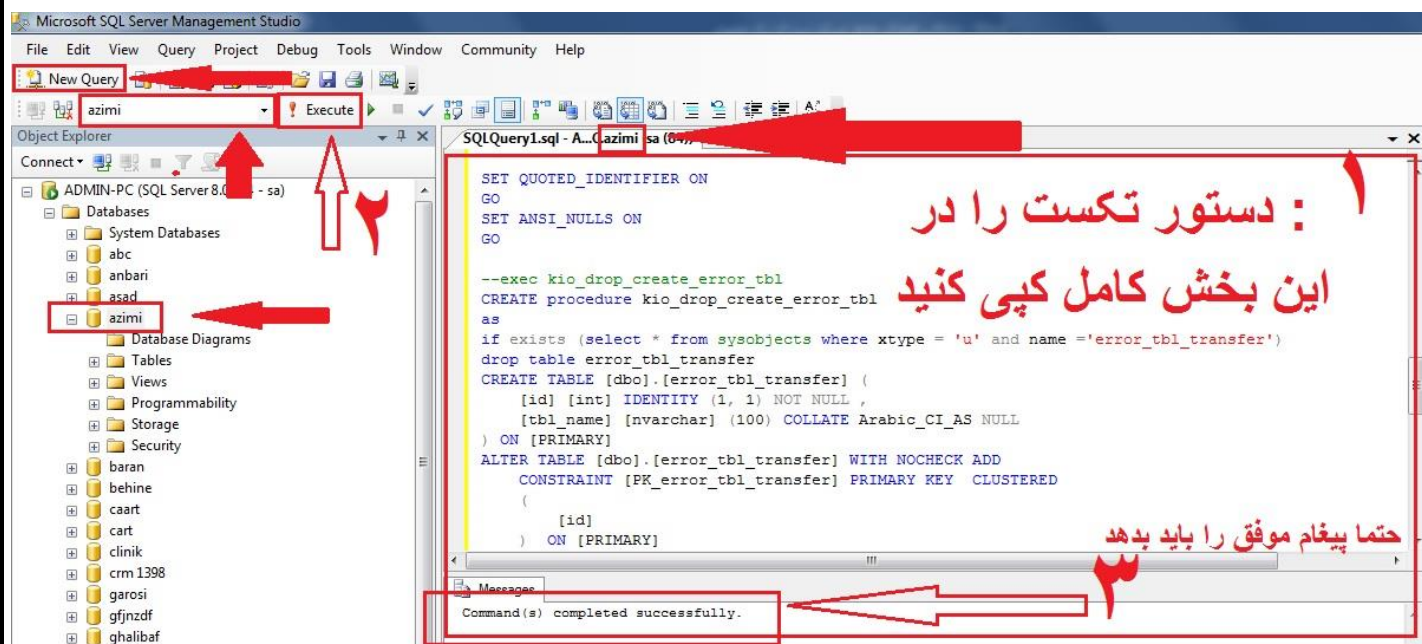


سپس همین پروسیجر (دستور تکست) رو دقیقا برای دیتابیس بک آپ جدید یعنی دیتابسی که با نام datanew ساختید نیز انجام دهید.

حال فایل "Millionaire_Abzar_Poshtiban.exe" را اجرا کنید و از میانبرهای روی صفحه گزینه ی " انتقال داده ها " را بزنید.



در پنجره ی جدید (طبق تصویر زیر) نام دیتابیس جدید را وارد کنید و در کارد رمز، "SERVER" را وارد کنید، دقت کنید رمز را بصورت لاتین و حروف بزرگ باید تایپ کنید. در نهایت کلید "F2" را بزنید تا فرایند انتقال انجام شود.

پس از شروع فرایند انتقال، برخی از "Table" ها ممکن است منتقل نشوند. همانطور که در تصویر زیر ملاحظه میکنید آمار دقیقی از جدول های منتقل شده و منتقل نشده برای شما نمایش داده میشود.

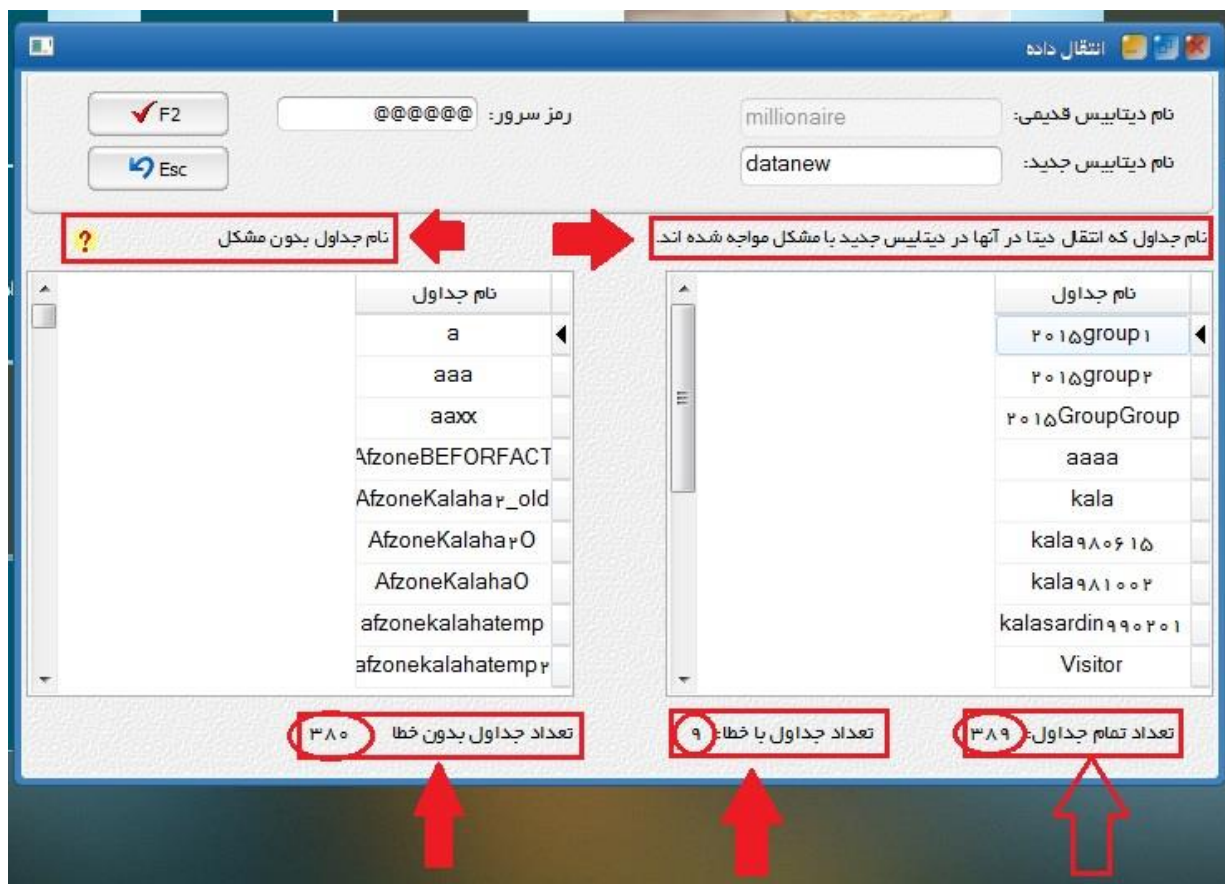


در تصویر بالا میبینید که ۹ عدد جدول خطا داشتند و منتقل نشده اند. ستون (کارد) سمت چپ جدول هایی هستند که منتقل شدند و ستون (کادر) سمت راست جدول هایی هستند که منتقل نشده اند.

از بین ۹ جدولی که منتقل نشده اند، فقط نیاز هست که جدول های مهم بصورت دستی منتقل شوند.





طبق تصویر بالا فقط جدول های مهم علامت زده شده اند که باید بصورت دستی منتقل شوند. حال مجدد به "sql server management studio" برگردید. از دیتابیس قدیم در منوی "Tables" هرکدام از جداول منتقل نشده ای که را میخواید بصورت دستی منتقل کنید روی جدول مد نظر در دیتابیس اول کلیک راست و گزینه ی Edit Top 100000 Rows انتخاب کنید.

در تصویر پایین به طور مثال جدول "kala" باز شده است و باید تمامی محتواهای داخل جدول را کپی کنید و در همین جدول یعنی جدول "kala" ولی در دیتابیس جدید یعنی دیتابیس "datanew" بصورت زیرکپی کنید. جهت انجام این کار فقط کافیه تمام کالاها را انتخاب و از دیتابیس مبدا copy و در دیتابیس مقصد paste کنید

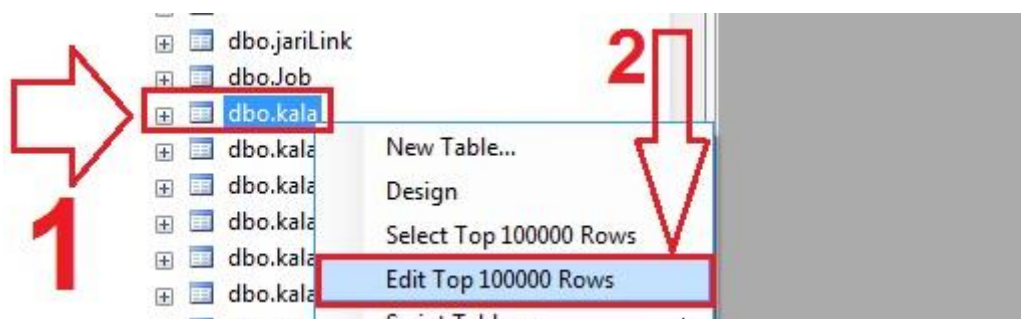

اکنون پس از جابجایی جدول های خطا خورده، هر دودیتابیس را detach کنید و دیتابیس جدید با نام دیتابیس قدیم مجدد متصل (attach) کنید.

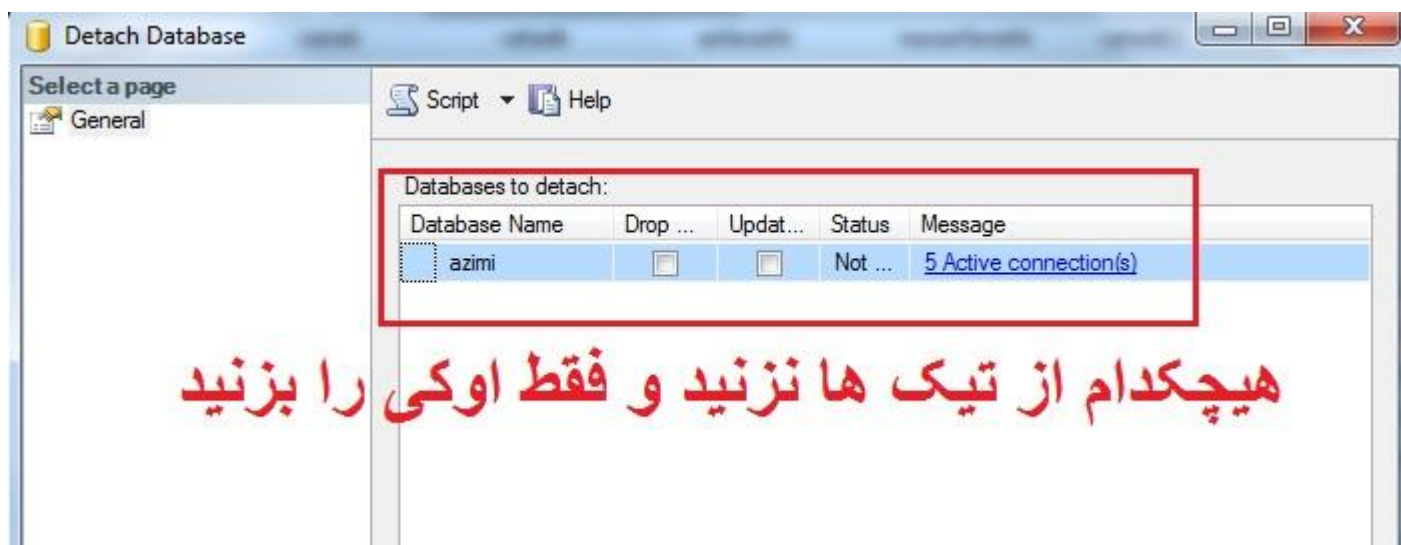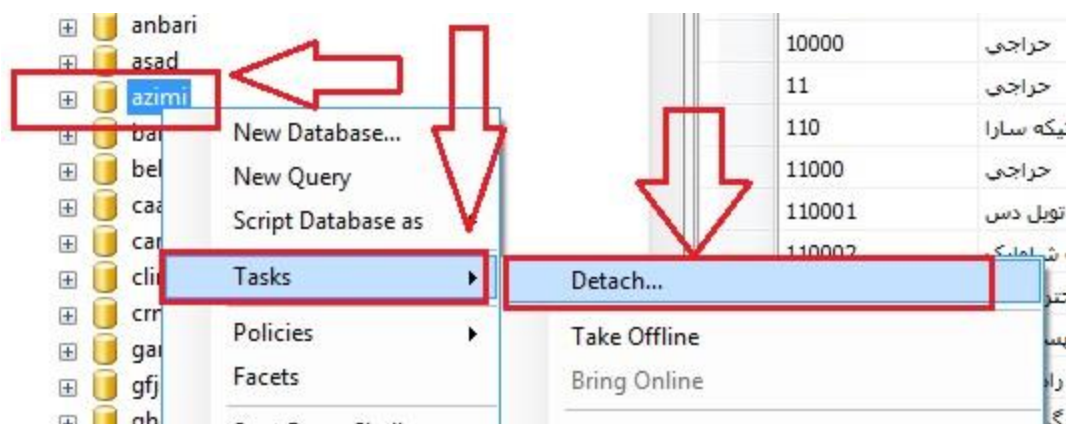

۸_۶ : لیست خطا ها

۸_۶_۱ : فروشگاه‌ها

۸_۶_۲ : مویرگی

۸_۶_۳ : SQL

فصل نهم : نام exe ها و بک آپ های مربوطه

backup و سورس ها

نام نرم افزار	نام EXE	نام بک آپ backup	توضیحات
فروشگاهی	Millionaire	bakmillionaireShop	طبق توضیحات نصب
مویرگی	MillionaireServer	bakmillionaireServer	طبق توضیحات نصب
باشگاه مشتریان	MillionaireCart	bakcart	در جدول cart_tanimat ستون typenarmAfzar اگر "EMTIAZ" باشد نوع امتیازی فعال میشود و اگر SUB باشد مدل تخفیفی فعال میشود
چاپخانه ساده	MillionaireChap	Bakmillionairechap	
چاپخانه پیشرفته	MillionaireChapnew	bakmillionaireChapnew	
مالی پروژه پیمانکار	MillionaireMaliProje	bakmillionaireShop	
مالی پیشرفته	MillionaireMaliNew	bakmillionaireShop	فایل ttms در روت درایو C گپی شود
رستوران	Millionaire	bakmillionaireShop	در "setupsystem" رستوران فعال باشد. ۲۰۱۵ فعال باشد. (در صورت خریداری افزونه ی تولید، تولید را هم فعال میکنیم). در دیتابیس

مدنظر در جدول desing, saledetail، را باز کنید، در بخش پایین گزینه ی identity را yes کنید. (آموزش داخل برنامه)			
در SETPSYS موبایل فعال شود،	bakmillionaireShop	Millionaire	موبایل
	bak Millionaire_Arz	MillionaireArz	ارزی
در SETPSYS موبایل فعال شود،	bakmillionaireShop	Millionaire	سریالی
نام مشتری MATRIS	bakmillionaireShop	Millionaire	ماتریسی و رنگ و سایز
طبق توضیحات نصب	bakmillionaireShop	SaleShopHyper	صندوق فروش
"setpsystem"، جدول نام مشتری "BIME" را انتخاب کنید. جدول sms tanzimat طبق فعال سازی sms فروشگاهی انجام شود. درپوشه برنامه حتما پوشه ی "Report" باشد. در مشتریان حتما فیلد شماره موبایل پر شود. در جدول smsmatndefault کد ۱، شرح تغییر کند	bakmillionaireShop	Millionaire	بیمه
	Bak-MillionairePeyk	Millionaire_Peyk	پیک
توضیحات	نام بک آپ backup	نام EXE	نام نرم افزار
EXE را نصب، فایل تکست "CNameServerbayganiFiles" را نیز در پوشه ی برنامه قرار دهید، فولدر "bayganiFiles" را نیز ایجاد کنید، در فایل تکست آدرس پوشه ی میلیونر را هم وارد کنید. در منوی تعریف کاربران، یک کاربر به نام "baygani" ایجاد کنید. در ضمن نام فایل یا مسیر فایل نباید فارسی باشد.	متناسب با نوع نرم افزار	MillionaireBaygani	بایگانی
نام مشتری CAR	bakmillionaireShop	Millionaire	بنگاه
از منوی "سیستم"، "Setup System" گزینه ی تولید فعال باشد را "بلی" کنید(رمز: ۹۷۵۳۱)	bakmillionaireShop	Millionaire	تولید

آموزش داخل برنامه رستورانی :

از منوی معرفی اطلاعات گروه کالایی اصلی و فرعی را تعریف کنید. طبق فرمول تولید مواد اولیه و محصول را تعریف کنید. از داخل برنامه فروش بارکدی را باز کنید، در کادر رمز "SERVER" را وارد کنید. در پنجره ی تنظیمات بنا به سفارش مشتری ستون ها رو پر کنید. (ستون های خالی = غیر فعال / ستون های ۱ = فعال)