


Documentación Técnica: Pre-Entrega Módulo 3


Sistema de Memoria Persistente, Recuperación de Contexto y Summarization Agéntica

Página 1: Arquitectura General del Sistema

- **Título de la sección:** Lienzo de Orquestación Multi-Agente y Memoria Híbrida.
- **Descripción técnica:**
 - Arquitectura basada en un patrón de gestión centralizada y sub-workflows especialistas (*Manager-Worker*).
 - **Capa de Persistencia Inicial:** Interconexión directa con **Airtable** mediante el filtrado estricto por **sessionId** para neutralizar la amnesia y validar la existencia de registros de forma idempotente.
 - **Motor de Razonamiento Principal:** Agente conversacional en modo *Tools Agent* respaldado por un clasificador taxonómico y enrutamiento condicional mediante un nodo tipo *Switch* hacia los sub-workflows especialistas (*Worker 1* de validación, *Worker 2* de manejo de excepciones y *Worker 3* de derivación humana).
- **Imagen General del flujo principal:**

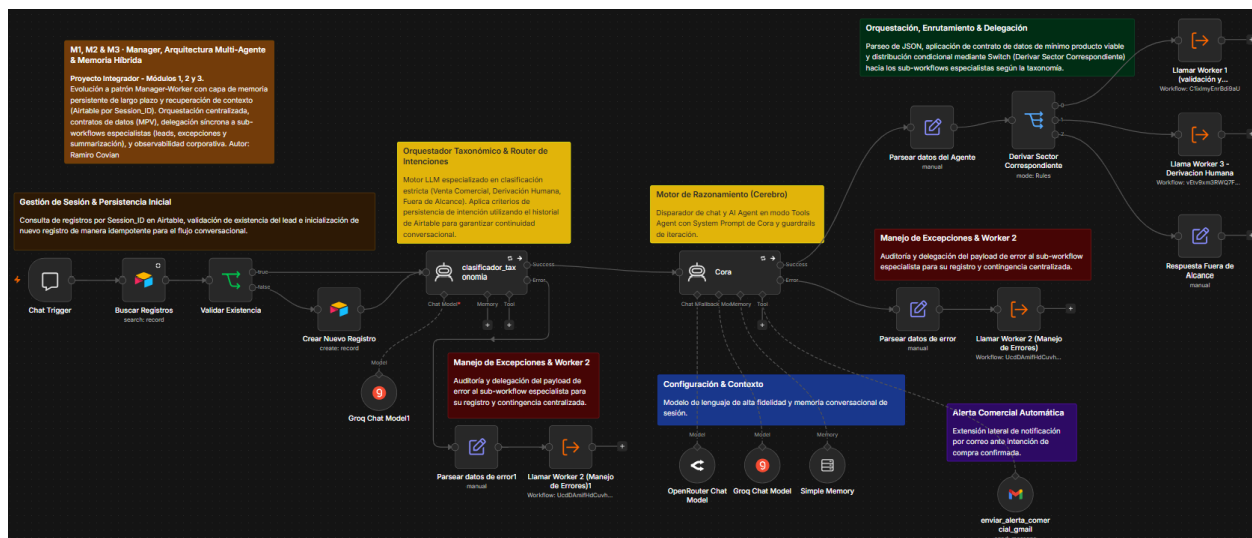


- Imagen General del flujo Worker 1:

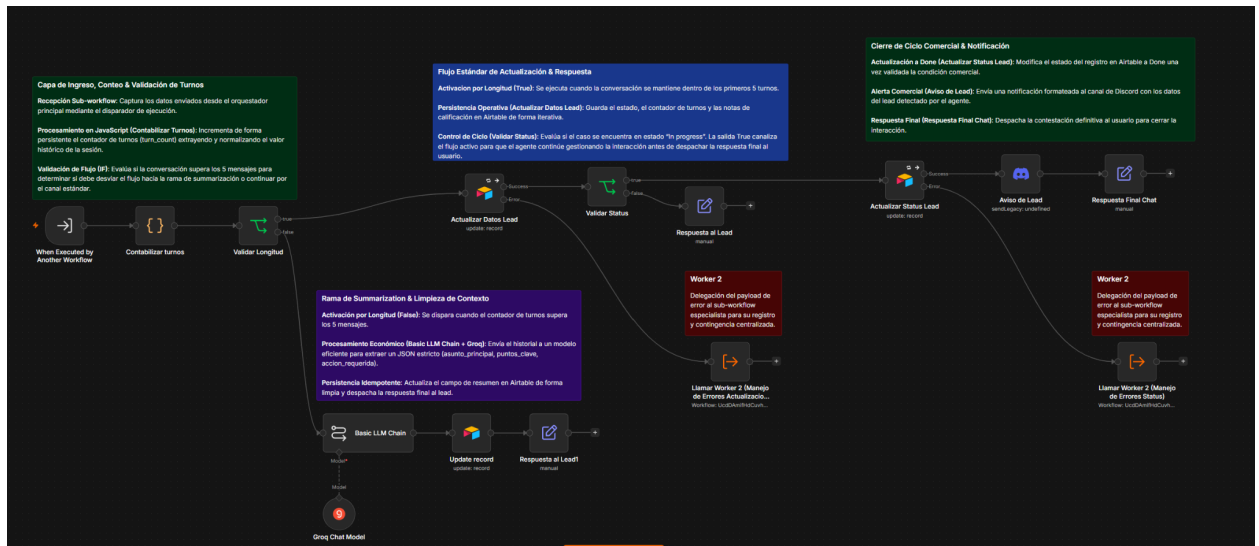

- Imagen General del flujo Worker 2:



- **Imagen General del flujo Worker 3:**

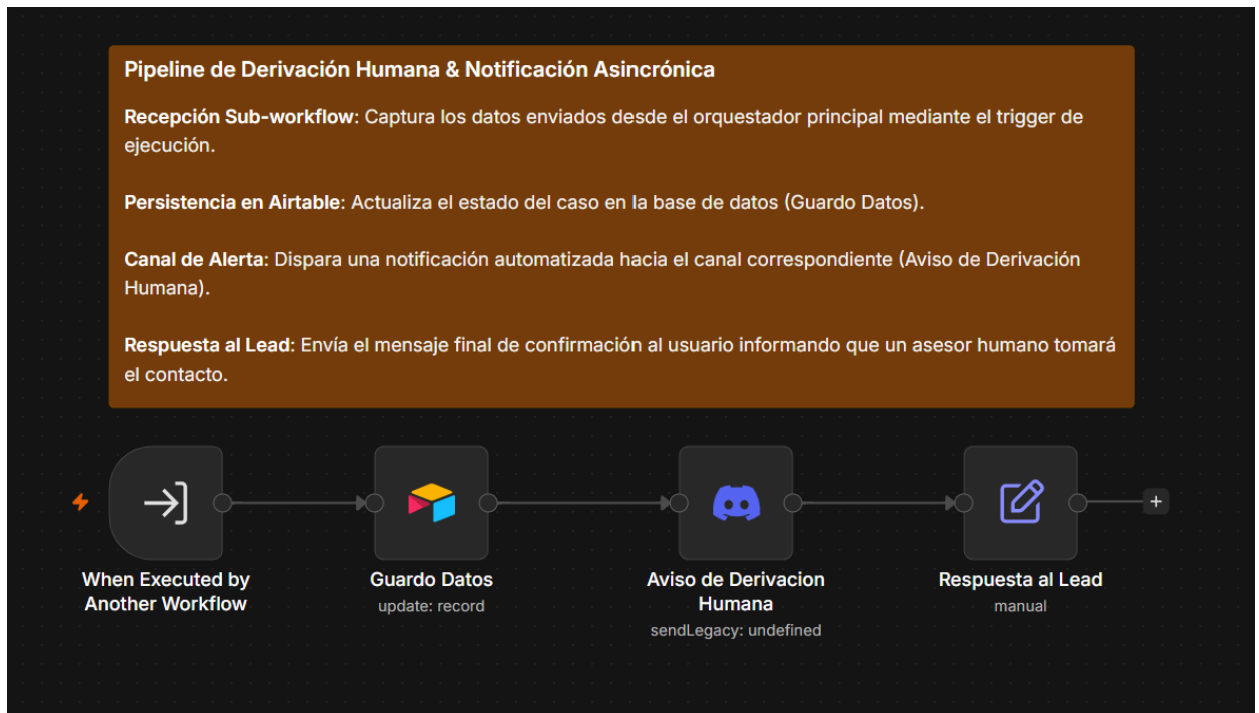

Página 2: Prompt Estricto de Summarization (Tarea 2)

- **Título de la sección:** Lógica de Limpieza de Contexto y Extracción Estructurada.
- **Objetivo:** Procesar el historial conversacional cuando este supera los 5 intercambios (`turn_count > 5`), evitando el volcado de datos pesados y extrayendo indicadores clave mediante un modelo LLM económico.
- **System Prompt / Configuración del LLM de Resumen:**

Sos un sistema experto de análisis y síntesis de conversaciones comerciales. Tu única tarea es procesar el historial completo de la conversación provisto y extraer un resumen estructurado estrictamente en formato JSON válido. No respondas al usuario, no converses, solo devuelve un objeto JSON con esta estructura exacta y sin texto adicional alrededor:

```
{
  "asunto_principal": "string con el tema central de la charla",
  "puntos_clave": ["punto 1", "punto 2", "punto 3"],
  "accion_requerida": "string indicando qué paso comercial o técnico sigue"
}
```

Página 3: Esquema de Datos de la Base de Memoria (Airtable)

- **Título de la sección:** Estructura Relacional y Tipos de Campos.
- **Descripción de la Base de Datos:** Configuración de la tabla externa utilizada como simulador de memoria de largo plazo para garantizar la persistencia correlacionada entre ejecuciones efímeras de n8n.

Nombre de la Columna	Tipo de Dato en Airtable	Descripción / Propósito Metodológico
sessionId	<i>Single line text</i> (Primary)	Identificador unívoco de sesión que blinda el canal contra la amnesia cruzada y correlaciona el hilo del usuario.
user_name	<i>Single line text</i>	Nombre de la persona
phone	<i>phone number</i>	Numero de contacto
company	<i>Long text</i>	Empresa del contacto
interest	<i>Long text</i>	Interes de servicio del contacto (Landing page, Google Ads, entre otras)
qualifications_notes	<i>Long text</i>	Breve nota acumulada sobre el estado de la calificación comercial.
last_summary	<i>Long text / JSON</i>	Objeto estructurado (asunto_principal , puntos_clave , accion_requerida) optimizado para la inyección semántica.
intent	<i>Long text</i>	Intencion comercial (Ventas, derivacion humana o RTA fuera de alcance)

Nombre de la Columna	Tipo de Dato en Airtable	Descripción / Propósito Metodológico
reason	<i>Long text</i>	Copia la justificación o motivo provisto por el clasificador del sistema.
status	<i>Single select</i>	Control operativo del ciclo de vida del lead (ej. In progress , Done).
turn_count	<i>Number</i>	Conteo conversacional
created_at	<i>Date</i>	Fecha de creacion del dato
updated_at	<i>Date</i>	FEcha de actualizacion de dato