


# Recruiter Assistant (n8n)

## Núñez, Ramiro Sebastián

[www.linkedin.com/in/ramiro-sebastián-núñez-35381b247](https://www.linkedin.com/in/ramiro-sebastián-núñez-35381b247)

Este Workflow consiste en un filtro de postulantes para un puesto de trabajo según se disponga en el flujo, con el fin de realizar una interetapa donde se facilite el trabajo manual de un Reclutador del área de RRHH para desplazar postulantes a la etapa final de la entrevista.

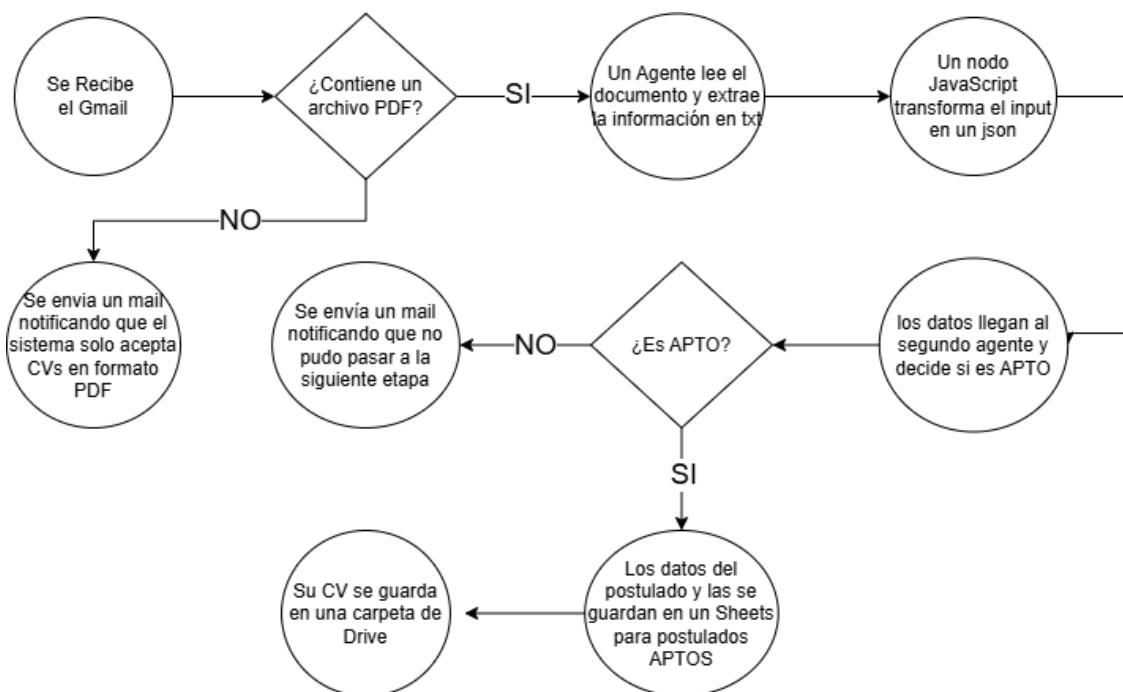

### IMPORTANTE:

Este flujo necesita una integración de credenciales de Google Sheets, Google Drive, Gmail y Gemini al mismo.

### AQUI EMPIEZA EL WORKFLOW n8n

Se deben cargar Credenciales para las APIs de Gemini, Google Sheets, Gmail y Drive en mi caso, el desarrollo del flujo fue en un entorno local por lo que tuve que crear credenciales mediante Google Cloud.

N8n proporciona una guía de cómo crear tus credenciales con google Cloud:

['https://docs.n8n.io/integrations/builtin/credentials/google/oauth-generic/'](https://docs.n8n.io/integrations/builtin/credentials/google/oauth-generic/)

1. El nodo Gmail Trigger recibe las solicitudes para el puesto mediante determinado “Asunto”.
2. El primer nodo IF se asegura que el mail contenga un archivo pdf, si lo tiene, el flujo continúa, caso contrario se notifica mediante un email que el sistema solo acepta CVs en formato pdf.

Postulación Programador Junior Recibidos x

Resumir este correo

R ramirosebastiann@gmail.com para mí mié, 18 feb, 20:37 (hace 9 días) ☆ ☺ ↵ :

Lo sentimos, el sistema solo acepta Curriculums Vitae en formato PDF, por favor ¡Reenvíe su postulación!

--  
This email was sent automatically with n8n  
<https://n8n.io>

Responder Reenviar ☺

3. El primer Agente recibe el archivo pdf, en caso de que no sea un cv, el agente devuelve null y la ejecución se almacena en un log de error. Si contiene un currículum vitae, lo lee y extrae la información en formato txt.
4. el siguiente nodo contiene código JavaScript que parsea el input para dejar un output en formato json.
5. El segundo Agente recibe la información en formato json y compara el puesto elegido con las aptitudes y habilidades señaladas para determinar si el postulado es APTO o NO APTO.
6. El nodo IF compara la respuesta del Agente con "APTO", en caso de resultar true envía la información para continuar con el flujo, caso contrario se redirige a la rama false.
7. En caso de resultar false se envía un mail al postulado agradeciendo su propuesta, pero lamentando no poder ser seleccionado.

Postulación Programador Junior Recibidos x

Resumir este correo

R ramirosebastiann@gmail.com para mí jue, 26 feb, 21:31 (hace 13 horas) ☆ ☺ ↵ :

Desafortunadamente en esta ocasión no pudiste pasar a la instancia de entrevista pero recuerda mantener actualizado tu CV para futuras postulaciones!

--  
This email was sent automatically with n8n  
<https://n8n.io>

Responder Reenviar ☺

8. El nodo Sheets agrega la información del postulado a una tabla de POSTULANTES APTOS.

The screenshot shows a Google Sheets interface with a single row of data. The columns are labeled A through G. Column A contains the header 'nombre'. Column B contains 'correo'. Column C contains 'num-telefono'. Column D contains 'experiencia-lab'. Column E contains a JSON object representing educational information. Column F contains 'habilidades-blandas'. Column G contains 'habilidades-tec'.

	A	B	C	D	E	F	G
1	nombre	correo	num-telefono	experiencia-lab	educacion	habilidades-blandas	habilidades-tec
	Ramiro Sebastián Núñez	example@mail. com	XXXX-XXXXXX	[]	[{"titulo": "Licenciatura en Sistemas de Información", "institución": "UN NE (Universidad Nacional del Nordeste)", "estado": "En curso", "detalle": "Arribando el 3er año sin adeudar materias de 2do año. Promedio sólido y avance constante en la carrera."}, {"titulo": "Bachiller en Economía y Administración", "institución": "Colegio San José (Paso de los Libres, Corrientes)", "estado": "Finalizado", "detalle": "Distinción:"}]	["Resolución de problemas", "Aprendizaje ágil (autodidacta)", "Trabajo en equipo", "Comunicación efectiva"]	["Python", "Java", "C", "JavaScript (vía Google AppScript)", "Webhooks", "Consumo de APIs REST", "JSON", "Google Sheets Automation", "Lógica de Flujos", "n8n", "Make", "Docker", "Manejo de Credenciales Cloud", "PostMan"]

9. El nodo final Drive almacena el CV original en una carpeta en Google Drive.

10. Todos los nodos que requieran APIs son más propensos a lanzar errores, por lo tanto hay una alternativa en caso de que se presenten errores intentando establecer conexión, si el error se produce se almacena en un log de Sheets con la información correspondiente.

The screenshot shows a Google Sheets interface with a single row of data. The columns are labeled A through G. Column A contains the header 'Estado'. Column B contains 'nombre'. Column C contains 'email'. Column D contains 'fecha\_hora'. Row 2 contains the value 'ERROR en la API de Gemini - The service is receiving too many requests from you' in column A.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Estado	nombre	email	fecha_hora			
2	ERROR en la API de Gemini - The service is receiving too many requests from you	Ramiro Núñez	ramirosebastianr	2026-02-26T22:12:07.338-03:00			
3							