

# Introdução ao $\text{\LaTeX}$ no SciELO

---

Rafael Beraldo      <rberaldo@cabaladada.org>

13 e 14 de junho de 2017

# Conteúdo

1. História
2. Linguagem de marcação
3. Exemplo de artigo
4. Comandos
  - Espaço em branco
5. Símbolos especiais
6. Preâmbulo do documento
7. Corpo do documento
8. Pacotes
9. Fontes
10. Layouts de página
11. Posição do texto
12. Listas
13. Tabelas
14. Imagens
15. Matemática
16. ABNT $\text{\LaTeX}$
17. Bibliografias
18. Macros
19. Pacotes úteis
20. Escrevendo classes
21. Conversão de XML para  $\text{\LaTeX}$

# História

---



Figura 1: Donald Knuth em 2005



O pai de Knuth  
tinha uma editora

1977: segunda edição do segundo volume de *The Art of Computer Programming*

ASCII não foi projetado  
com livros em mente



$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ : tau epsilon chi

*The purpose of this pronunciation exercise is to remind you that T<sub>E</sub>X is primarily concerned with high-quality technical manuscripts: Its emphasis is on art and technology, as in the underlying Greek word. If you merely want to produce a passably good document—something acceptable and basically readable but not really beautiful—a simpler system will usually suffice. With T<sub>E</sub>X the goal is to produce the finest quality; this requires more attention to detail, but you will not find it much harder to go the extra distance, and you'll be able to take special pride in the finished product.*

*(Donald Knuth, T<sub>E</sub>Xbook)*

$\text{\LaTeX}$ : 1985

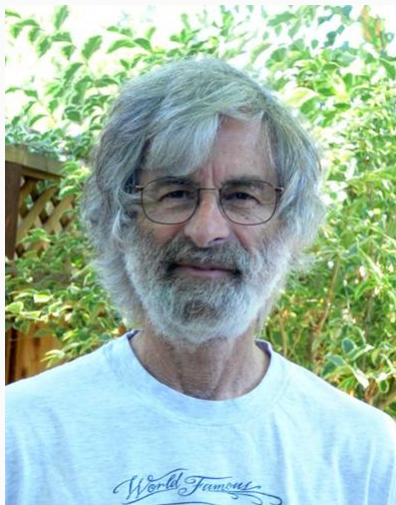


Figura 2: Leslie Lamport

# $\text{\LaTeX}$ : uma linguagem de marcação

---

$\text{\LaTeX}$  é uma linguagem de *markup*

Você *declara* o documento

O programa segue as instruções



Assim como em HTML,  
o arquivo fonte é renderizado

Comandos são semânticos

```
\tableofcontents
```

```
\section{Introdução}
```

`.tex` são arquivos de texto plano

## Exemplo de artigo

---

Vejamos

`exemplo/artigo.tex`

# Comandos

---

`\tableofcontents`



`\tableofcontents` Isso  
↪ funciona

`\tableofcontents`

Melhor agora

## Comandos com argumento

```
\section{Introdução}\label{introducao}Também  
↪ funciona
```

Vejamos `exemplo/artigo.tex`  
novamente

# Comandos

---

Espaço em branco

```
\section      {Introdução}  
  \label{introducao}
```

Este exemplo funciona, mas o código não é muito legível. O resultado será perfeito,  
↪ entretanto.

Vejamos `exemplo/artigo.tex`

Resolver `exercicios/espaco-branco.tex`



# Símbolos especiais

---

`Devemos abrir aspas com  
↪ dois acentos graves e  
↪ fechar com duas aspas  
simples.''

Leve um guarda-chuva --- ouvi  
↳ na rádio que pode chover  
↳ entre 10h--13h.

Às 10~horas de ontem...  
Fui à casa do Sr.~Silva...  
Veja mais na página~40.

## Caracteres reservados

# \$ % ^ & \_ { } ~ \

\# \\$ \% \^{} \& \\_ \{ \} \~{}

→ \textbackslash

Resolver

`exercicios/caracteres-  
reservados.tex`

## Preâmbulo do documento

---

Documentos  $\text{\LaTeX}$ : preâmbulo e corpo



```
\documentclass[11pt,a4paper,oneside]{article}
```

Classes padrão:

- `article`
- `report`
- `book`
- `letter`
- `memoir`
- `beamer`

Opções de classe comuns:

- 10pt, 11pt, 12pt
- a4paper, a5paper, letterpaper, ...

Opções de classe comuns:

- `titlepage`, `notitlepage`
- `twocolumn`
- `twoside`, `oneside`

Opções de classe comuns:

- `landscape`
- `openright`, `openany`
- `draft`

Vejamos  
`exemplos/artigo.tex`

# Corpo do documento

---

```
\begin{document}
```

...

```
\end{document}
```



## Corpo do documento: divisões do documento

- `\part` (-1)
- `\chapter` (0)
- `\section` (1)
- `\subsection` (2)
- `\subsubsection` (3)
- `\paragraph` (4)
- `\subparagraph` (5)

```
\setcounter{secnumdepth}{3}
```

```
\setcounter{tocdepth}{3}
```

`\section*`{Esta seção não terá numeração  
↪ nem aparecerá no sumário}

## Corpo do documento: controlar texto do sumário

```
\section[Seção muito longa]{Seção muito  
↪ longa: provavelmente não ficará muito  
↪ boa no sumário.}
```

Parágrafos são separados  
por linhas em branco

## Corpo do documento: espaçamento entre parágrafos

```
\setlength{\parskip}{1cm}
```

```
\setlength{\parskip}{1cm
```

```
↪ plus4mm minus3mm}
```

Pacote `indentfirst`

Vejamos `exemplo/artigo.tex`



Resolver

`exercicios/meu-artigo.tex`

## Pacotes

---

Vimos problemas com  
localização e hifenização

Solução: pacotes

```
\usepackage[opções]{pacote}
```

Pacote polyglossia

O `polyglossia` traz benefícios como:

- Hifenização

O `polyglossia` traz benefícios como:

- Strings como `\today`



O `polyglossia` traz benefícios como:

- Convenções tipográficas localizadas

Como carregar o  
pacote `polyglossia`?

```
\usepackage{polyglossia}  
  \setdefaultlanguage{brazil}  
  \setotherlanguage{english}
```

Resolver

`exercicios/pacotes.tex`

Comprehensive T<sub>E</sub>X Archive Network

[www.ctan.org](http://www.ctan.org)

[www.ctan.org/pkg/polyglossia](http://www.ctan.org/pkg/polyglossia)

## Fontes

---

`pdf $\text{\LaTeX}$`  não suporta todas as fontes,  
portanto usamos `lua $\text{\LaTeX}$`



Aproveitar as vantagens do Unicode:

```
\usepackage{fontspec}  
  \setmainfont{Times New  
    ↪ Roman}
```

Εὐριπίδης — meu amigo de tantos anos  
— só lê Достое́вский.

Fontes vêm em famílias

`\textrm`: romanas

`\emph`: *ênfase*

`\textbf`: negrito

`\textsc`: VERSALETES

`\texttt`: teletipo



Tamanhos de fonte:

- `\tiny`: 5pt
- `\scriptsize`: 7pt
- `\footnotesize`: 8pt
- `\small`: 9pt
- `\normalsize`: 10pt
- `\large`: 12pt
- `\Large`: 14pt
- `\LARGE`: 17pt
- `\huge`: 20pt
- `\Huge`: 25pt

Remember! The MO RE fonts *you* use in a document, the more READABLE and beautiful it becomes.

Carregar fontes usando o fontspec:

```
\usepackage{fontspec}  
  \setmainfont{Linux Libertine}
```

Especificar um diretório:

```
\usepackage{fontspec}  
  \setmainfont{Linux Libertine}[  
    Path = fonts/  
  ]
```

Linux Libertine e ligaduras

affair	fjord	flor
--------	-------	------

affair	fjord	flor
--------	-------	------

Demonstrar ideias em  
`exemplos/fontes.tex`

Resolver exercicios/sonhos-  
noite-verao.tex

# Layouts de página

---



Copiar solução de  
`exercicio/sonhos-noiteverao.tex` em  
`exemplos/layouts-pagina.tex`

Mudar para `twocolumn`, carregar o pacote `showframe`

`onecolumn`: margens grandes demais

`twocolumn`: nem sempre podemos

Soluções:

- Colunas

Soluções:

- `fullpage`

Soluções:

- `fullpage` e entrelinhas maiores

Pacote `setspace`:

- `\singlespacing`
- `\onehalfspacing`
- `\doublespacing`

`\pagestyle e \thispagestyle`

- `empty`
- `plain`
- `headings`



Demonstração em  
`exemplos/layouts-  
pagina.tex`

Vamos fazer um certificado

# SciELO

## CERTIFICADO

Certificamos que José João da Silva participou de um curso em nosso grupo no dia 28 de maio de 1999 e está qualificado para editar textos em  $\text{\LaTeX}$ .

---

*Os Organizadores*  
*SciELO*

Resolver

`ejercicios/certificado.tex`

## Posição do texto

---

Problemas com  
o certificado?

Ambientes:

```
\begin{ambiente}
```

...

```
\end{ambiente}
```

Ambientes `center`, `flushleft` e `flushright`

```
\begin{center}
```

Este texto será centralizado.

```
\end{center}
```

Este texto será centralizado.



```
\hspace{comprimento}
```

Frase `\hspace{2cm}` esticada.

Frase            esticada.

Unidades que o  $\text{\LaTeX}$  conhece:

- mm
- cm
- in
- pt
- em
- ex
- `\textheight`
- `\textwidth`
- `\pageheight`
- `\pagewidth`

Começo\hfill meio\hfill fim

Começo                      meio                      fim

Comandos análogos:

`\vspace{comprimento}`

`\vfill`

Demonstração em  
`exemplos/posicao-  
texto.tex`

# SciELO

## CERTIFICADO

Certificamos que José João da Silva participou de um curso em nosso grupo no dia 28 de maio de 1999 e está qualificado para editar textos em  $\text{\LaTeX}$ .

---

*Os Organizadores*  
*SciELO*

Resolver  
exercicios/certificado-  
posicionado.tex



# Listas

---

## Listas: três tipos

Ambientes: `itemize`, `enumerate` e `description`

Ingredientes para carbonara:

```
\begin{itemize}
  \item Bacon
  \item Macarrão
  \item Ovos
  \item Parmesão
  \item Pimenta-do-reino
\end{itemize}
```

Aprenderemos mais em  
`exemplos/listas.tex`

Resolver `receita.tex`

## Listas: exercício

Ingrediente 1) 190g de farinha

Ingrediente 2) 25g de açúcar

Ingrediente 3) 10g de fermento químico em pó

Ingrediente 4) 3g de sal

... texto ...

Ingrediente 5) 25g de manteiga

... texto ...

Ingrediente 6) 330g de leite

Ingrediente 7) 80g de ovos

# Tabelas

---

A abordagem é diferente  
dos programas WYSIWYG



Exemplo do ambiente `tabular`:

```
\begin{tabular}{lcr}
```

```
1 & 2 & 3\\
```

```
4 & 5 & 6\\
```

```
7 & 8 & 9
```

```
\end{tabular}
```

1	2	3
---	---	---

4	5	6
---	---	---

7	8	9
---	---	---

Linhas horizontais e verticais:

```
\begin{tabular}{l|c|r}  
  \hline  
  1 & 2 & 3\\  
  4 & 5 & 6\\  
  7 & 8 & 9\\  
  \hline  
\end{tabular}
```

1	2	3
4	5	6
7	8	9

## Tabelas: espaço branco

*Assim como o texto, as tabelas ficam canhestras quando abordadas de forma puramente técnica. Boas soluções tipográficas não costumam surgir em resposta a perguntas do tipo “Como posso enfiar essa quantidade de caracteres naquele tanto de espaço?”.*

*(Robert Bringhurst, Elementos do Estilo Tipográfico)*

Vejamos

`exemplos/tabelas.tex`

Aprendemos:

- **tabular**
- tipografia da tabela
- quebras de linhas

Aprendemos:

- booktabs
- `\multicolumn`
- longtable

Ambiente `tabular` coloca  
a tabela após o texto

Padrão profissional: *floats*



Dois floats: `table` e `figure`

Sintaxe de table

```
\begin{table}[posição]
```

...

```
\end{table}
```

(tbp é a posição padrão):

# Tabelas: table

Veja a tabela 1:

```
\begin{table}
  \centering
  \begin{tabular}{lcr}
1 & 2 & 3\\
4 & 5 & 6\\
7 & 8 & 9
  \end{tabular}
  \caption{Números de 1 a
↪ 9}
  \label{tab:numerosUmNove}
\end{table}
```

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Tabela 1:

Números de 1 a 9

Voltemos à  
`exemplos/tabelas.tex`

Resolver:

`exercicios/robos.tex`

Mais recursos em  
`conteudo.md`

# Imagens

---

Pacote `graphicx`



```
\includegraphics[opções]{imagem}
```

Algumas opções:

- `width` e `height`
- `scale`
- `keepaspectratio` (bool)

Ambiente `figure`:

```
\begin{figure}[h]  
  \centering  
  \includegraphics{imagem}  
  \caption{Exemplo de imagem}  
  \label{fig:imagem}  
\end{figure}
```

Estudar

`exemplos/imagens.tex`

Resolver `exercicios/`  
`ilustrado.tex`

# Matemática

---

Modo de texto vs.  
modo de matemática

Modo de matemática:  
*inline* e *displayed*

Três ambientes:

`math` ou `\( ... \)`



Três ambientes:

`displaymath` ou `\[ ... \]`

Três ambientes:

`equation`

Cobriremos o básico!

Mais em [www.en.wikibooks.org/  
wiki/LaTeX/Mathematics](http://www.en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics)

$$2 \text{ \texttt{\texttimes} } 2 = 4$$

$$2 \times 2 = 4$$

`\alpha`, `\beta`, `\pi`

$\alpha, \beta, \pi$

$$\begin{aligned} \cos(2\theta) &= \cos^2 \theta - \\ &\rightarrow \sin^2 \theta \end{aligned}$$

$$\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

## Matemática: potências e subscritos

$$2^8 \quad | \quad 2^8$$

$$a_b \quad | \quad a_b$$

$$2^{\{32\}} \quad | \quad 2^{32}$$

$$f(n) = 4n + n^2 \quad | \quad f(n) = 4n + n^2$$

## Matemática: frações

$$F = G \frac{m_1}{m_2 d^2}$$

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

$$\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{y}} + \frac{1}{y-z}$$

$$\frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}{y-z}$$



$$\begin{array}{l|l} \sqrt{10^2} = 10 & \sqrt{10^2} = 10 \\ \sqrt[3]{\frac{a}{b}} & \sqrt[3]{\frac{a}{b}} \end{array}$$

Estudar exemplos/  
matematica.tex

Reproduza em  
`exercicios/equacao.tex`:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1)$$

ABNT<sub>E</sub>X2

---

## A classe `abntex2`: apresentação

*O `abnTeX2`, evolução do `abnTeX` (ABSurd Norms for `TeX`), é uma suíte para `LaTeX` que atende os requisitos das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para elaboração de documentos técnicos e científicos brasileiros, como artigos científicos, relatórios técnicos, trabalhos acadêmicos como teses, dissertações, projetos de pesquisa e outros documentos do gênero.*

Implementa novos comandos:

- `\titulo`
- `\autor`
- `\imprimircapa`
- `citacao` (ambiente)
- `resumo` (ambiente)

## A classe `abntex2`: implementa diversas normas

Normas regulamentam a organização de textos como trabalhos acadêmicos, livros, artigos etc. além de referências e citações

Manual do abnTeX2:  
[www.abntex.net.br](http://www.abntex.net.br)



Estudar `exemplos/abntex2/  
trabalho-normatizado.tex`

# Bibliografias

---

B<sub>I</sub>B<sub>T</sub>E<sub>X</sub>: database (**bib**)  
e estilo (**bst**)

Exemplo de um arquivo `.bib`:

```
@article{greenwade93,  
  author   = "George D. Greenwade",  
  title    = "The {C}omprehensive {T}ex  
    ↪ {A}rchive {N}etwork ({CTAN})",  
  year     = "1993",  
  journal  = "TUGBoat",  
  volume   = "14",  
  number   = "3",  
  pages    = "342--351"  
}
```

```
\bibliography{arquivo}
```

```
\cite[p.~20]{greenwade93}
```

```
\citeonline[p.~20]{greenwade93}
```

Estudar `exemplos/abntex2/`  
`trabalho-normatizado.tex`

# Macros

---



$\text{\LaTeX}$  é extensível

Afinal,  $\text{\LaTeX}$  é um conjunto  
de macros para o  $\text{\TeX}$

Macros automatizam funções

```
\newcommand{\scielo}{SciELO}
```

Workshop de LaTeX no `\scielo{}` em junho.

## Macros de substituição: o pacote xspace

```
\usepackage{xspace}
```

```
...
```

```
\newcommand{\scielo}{SciELO\xspace}
```

```
...
```

```
Workshop de LaTeX no \scielo em junho.
```

Macros como `\maketitle` usam  
variáveis como `\@author`

`\makeatletter ... \makeatother`

Veremos como customizar o  
`\maketitle` usando o comando  
`\renewcommand {\maketitle }{...}`



Macros podem levar argumentos:

```
\textbf {texto}
```

## Macros com argumentos: sintaxe

```
\newcommand{\eng}[1]{%  
  \emph{\textenglish{#1}}}%  
}
```

...

```
\eng{some text in English}
```

```
\newenvironment{italics}  
{\itshape}  
{}
```

Estudar  
`exemplos/macros.tex`

Resolver `exercicio/automa-`  
`tizando.tex`

Escrever duas macros, `\address` e `\telephone`, que expandam para o endereço e telefone do SciELO

Resultado de `\email`:

`<rberaldo@cabaladada.org>`

Resultado: texto usando o `todo`

Vamos ao documento mudar o  
`\maketitle` juntos



## Pacotes úteis

---

Podemos modificar o `\maketitle` manualmente ou utilizar um pacote como `titling`

Provê comandos como `\pretitle` e `\posttitle`, bem como `\thetitle`

Permite controlar o estilo dos comandos de seccionamento com comandos como **\allsectionfonts** e **\sectionfont**

Mais complexo e poderoso que o  
`sectsty`

Permite mudar o conteúdo do  
cabeçalho e rodapé

Provê controle fácil do tamanho da página e margens

Ambiente para a criação de caixas de texto, como por exemplo:

Caixa de texto

Uma caixa de texto...

...dividida ao meio.



*Provê extensões como protusão de caracteres, expansão de fonte, ajuste entre palavras e kerning adicionais.*

*(Manual do `microtype`)*

Vejamos

`exemplos/pacotes-uteis.tex` e

`exemplos/cinema-silencioso.tex`

Resolver `exercicios/estomatol-herediana.pdf`

É possível escrever pacotes (`sty`)

## Escrevendo classes

---

O que é uma classe (`cls`)?

article, book, memoir, KOMA, ...

`\RequirePackage` ao invés de  
`\usepackage`



Em geral, são escritas na ordem:

- Identificação
- Declarações preliminares
- Opções
- Mais declarações

Vejamos `exemplos/colorida.cls`

Vejamos `exemplos/galaxia.cls`

Vejamos `gapd` (GitHub)

Vejamos `research_note` (GitHub)

Resolver

`exercicios/estomatoher.cls`

# Conversão de XML para $\text{\LaTeX}$

---

**pandoc:** programa de conversão (linha de comando)



DocBook v4.5

É possível converter *para* JATS

```
pandoc -s -t latex \  
-f docbook exemplo.db \  
-o exemplo.tex
```

pandoc aceita templates

```
/usr/share/pandoc/  
data/templates/default.latex
```

Estudar  
`exemplos/latex.template` e  
`exemplos/conversao-xml.db`

Estudar

`exemplos/latex-minimal.temp`

Obrigado!





2017 Alguns direitos reservados para Rafael Beraldo

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Powered by  $\text{\LaTeX}$