

APIs especiais

Lista de webservices aprimorados. Para adquirir ou obter mais informações entre em contato com a nossa equipe comercial.

Índice

- [1 Pré-requisitos](#)
- [2 ABERTURA DE LEAD](#)
 - [2.1 URL PARA ABERTURA DE LEAD](#)
- [3 CRIAR PLANOS DE ACESSO](#)
 - [3.1 ATENÇÃO](#)
 - [3.2 URL PARA CRIAÇÃO DE PLANOS DE ACESSO](#)
- [4 CRIAR NOVO CONTRATO](#)
 - [4.1 URL PARA CRIAÇÃO DE NOVO CONTRATO](#)
- [5 LISTAR FATURAS](#)
 - [5.1 URL PARA CONSULTA DE FATURAS](#)
- [6 CRIAR OS](#)
 - [6.1 URL PARA ABRIR NOVA OS](#)
- [7 ALTERAR OS](#)
 - [7.1 ATENÇÃO](#)
 - [7.2 URL PARA ALTERAÇÃO DE OS](#)
- [8 AUTO-DESBLOQUEIO](#)
 - [8.1 URL PARA AUTO-DESBLOQUEIO](#)
- [9 VERIFICAR DISPONIBILIDADE DE PORTAS PRÓXIMAS \(VIABILIDADE\)](#)
 - [9.1 URL PARA CONSULTA DE CAIXAS](#)
- [10 CONSULTAR NOTIFICAÇÃO DE PARADA](#)
 - [10.1 ATENÇÃO](#)
 - [10.2 URL PARA CONSULTA DE NOTIFICAÇÃO DE PARADA](#)
- [11 CONSULTAR CONEXÕES AFETADAS PELA NOTIFICAÇÃO DE PARADA](#)
- [12](#)
 - [12.1 ATENÇÃO](#)
 - [12.2 URL PRA CONSULTA DAS CONEXÕES](#)
- [13 CONSULTAR OS ABERTAS PARA A NOTIFICAÇÃO DE PARADA](#)
 - [13.1 ATENÇÃO](#)
 - [13.2 URL PARA CONSULTA DE OS ABERTAS VINCULADAS COM A NOTIFICAÇÃO DE PARADA](#)
- [14 CONSULTAR ATENDIMENTOS ABERTOS PARA A NOTIFICAÇÃO DE PARADA](#)
 - [14.1 ATENÇÃO](#)
 - [14.2 URL PARA CONSULTA DE ATENDIMENTOS VINCULADOS COM A NOTIFICAÇÃO DE PARADA](#)
- [15 CRIAR CONEXÃO](#)
 - [15.1 EXEMPLO DE URL PARA CRIAR CONEXÕES](#)
- [16 CRIAR CADASTRO DE CLIENTE \(NODE\)](#)
 - [16.1 ATENÇÃO](#)
 - [16.2 EXEMPLO DE URL PARA CRIAÇÃO DE CADASTRO](#)
- [17 CRIAR CADASTRO DE CLIENTE](#)
 - [17.1 URL PARA CADASTRO DE PESSOAS](#)
- [18 PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE FATURAS](#)
 - [18.1 CONSULTAR PESSOA PELO NOME](#)
 - [18.2 Atenção](#)
- [19 PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE FATURAS](#)
 - [19.1 CONSULTAR PESSOA PELO NOME](#)
- [20 CRIAR NOVO ATENDIMENTO](#)
 - [20.1 ATENÇÃO](#)
 - [20.2 EXEMPLO](#)
- [21 CRIAR NOVO ATENDIMENTO \(COM SELEÇÃO DA ORIGEM DO CONTATO\)](#)
 - [21.1 URL PARA ABERTURA DE ATENDIMENTO](#)
 - [21.2 Atenção](#)
- [22 DESBLOQUEAR CONEXÃO E RETIRAR DA VELOCIDADE REDUZIDA](#)

- 23 CRIAR NOVO PRÉ-CADASTRO E ABRIR LEAD DO CRM
- 24 RESERVAR PORTAS DO MAPS EM UMA LEAD
- 25 GERAR LINHA DE PAGAMENTO POR PIX (CHAVE PIX COPIA E COLA)
- 26 ACEITE DE CONTRATO COM ENVIO DE SELFIE E ASSINATURA
- 27 CADASTRAR CARTÃO DE CRÉDITO
- 28 CONSULTAR CARTÃO DE CRÉDITO POR CLIENTE
- 29 ATIVAR/DESATIVAR CARTÃO DE CRÉDITO E RECORRÊNCIA
- 30 INSERIR COMENTÁRIOS EM ATENDIMENTOS
- 31 ATIVAR CONTRATOS
- 32 ALTERAR CADASTROS DE CLIENTES
 - 32.1 ATENÇÃO
 - 32.2 URL PARA ALTERAR CADASTRO
- 33 PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE FATURAS V2
 - 33.1 CONSULTAR PESSOA PELO NOME
- 34 CONSULTA DE CONTAS BANCÁRIAS
 - 34.1 CONSULTAR PESSOA PELO NOME
- 35 ALTERAR CONEXÃO
- 36 ALTERAR STATUS DO CONTRATO
- 37 ALTERAR STATUS DE FATURAS
- 38 BUSCAR CONTRATOS POR DOCUMENTO
- 39 ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DE COBRANÇA
- 40 ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DE CONEXÃO
- 41 AGENDAMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO
- 42 ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE
- 43 ALTERAÇÃO DA REGRA DE VENCIMENTO DO CONTRATO DO CLIENTE
- 44 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE ACESSO DO CONTRATO
- 45 ALTERAR PRODUTO DO CRM DO CONTRATO
- 46 REMOVER O AGENDAMENTO E REAGENDAR ORDEM DE SERVIÇO
- 47 CRIAR CADASTRO DE USUÁRIO
- 48 CRIAR CADASTRO DE TÉCNICO
- 49 LIMPAR MAC
- 50 PROVISIONAR EQUIPAMENTOS
- 51 API People com base (tip)
- 52 ALTERAR/ENCERRAR ATENDIMENTO VIA PROTOCOLO
 - 52.1  Alterar Atendimento
 - 52.2  Encerrar Atendimento
 - 52.3 Regras e Validações Importantes: Alterar/Encerrar Atendimento via Protocolo
 - 52.3.1 1. Rastreabilidade e Histórico de Alterações
 - 52.3.2 2. Vínculo Lógico de Processo e Subprocesso
 - 52.3.3 3. Encerramento e Comentários
 - 52.3.4 4. Tipo de Comentário
 - 52.3.5 5. Restrições e Definições de Campos
- 53 ALTERAR OPERADOR RESGATE DO ATENDIMENTO VIA PROTOCOLO
 - 53.1 Regras e Validações Importantes

Pré-requisitos


1. [Configuração de perfis de webservices](#)
2. [Autorização para consumo dos webservices](#)

ABERTURA DE LEAD




Pré-Requisitos para utilizar esta API:

- permissão para que cadastros sejam criados pelo sac plus, app crm+ e apis em Configurações → SAC → Configuração SAC, campo 'Não permitir cadastro de cliente via ap

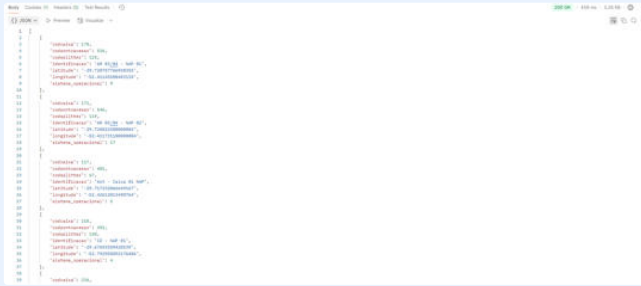

p sac plus e CRM+' deve estar **desmarcado**

Serviço a ser selecionado dentro de seu perfil de webservice.

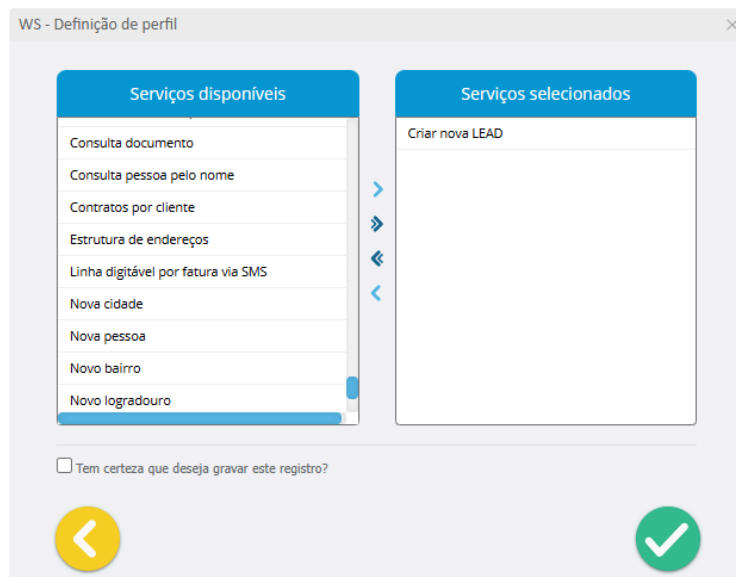

i URL PARA ABERTURA DE LEAD

IP:PORTA/mk/WSMKNovaLead.rule?

sys=MK0&token=tokenRetornoAutenticacao&cd_cliente=codigoCliente&info='informacaoAtendimento'

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **cd_cliente** - Código do Cliente (Obtido por **WSMKConsultaDoc** ou **WSMKUserSenhaSAC**)
- **info** - Informação sobre o atendimento

Exemplo de saída:

Exemplo de uma saída ao chamar o Webservice **WSMKNovaLead**

```
{{sistema}}/mk/WSMKNovaLead.rule?sys=MK0&token={{token}}&cd_cliente={{cliente}}&info='{{informacao}}' ...
```

```
1 {  
2   "CodigoLead": 3447,  
3   "CodigoPessoa": 14352,  
4   "status": "OK"  
5 }
```

CRIAR PLANOS DE ACESSO

ATENÇÃO

Pré-Requisitos para utilizar esta API:

- Servidor com Ubuntu na versão 16.04 ou superior
- Instalação do Node.js no servidor (em caso de dúvida converse com a equipe de atendimento)
- Recomendamos a utilização do programa Insomnia, veja mais detalhes na nossa documentação [Utilizando o Insomnia para consumir as APIs](#)

URL PARA CRIAÇÃO DE PLANOS DE ACESSO

POST /planos-acessos

Parâmetros:


- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **descricao** - nome do plano de acesso **(Obrigatório)**
- **mesesContrato** - duração do plano de acesso **(Obrigatório)**
- **inativo** - S/N **(Obrigatório)**
- **planosAcessoTipoId** - informar o código conforme tabela:

1	Internet
2	Telefonia
3	Hospedagem
4	Outros
7	Antivírus

8	IPTV
9	On-Demand
10	Transporte
11	TV/OTT


Exemplo de saída:

Exemplo de uma saída ao chamar o de criação de planos de acesso:



CRIAR NOVO CONTRATO

Serviço a ser selecionado dentro de seu perfil de webservice.

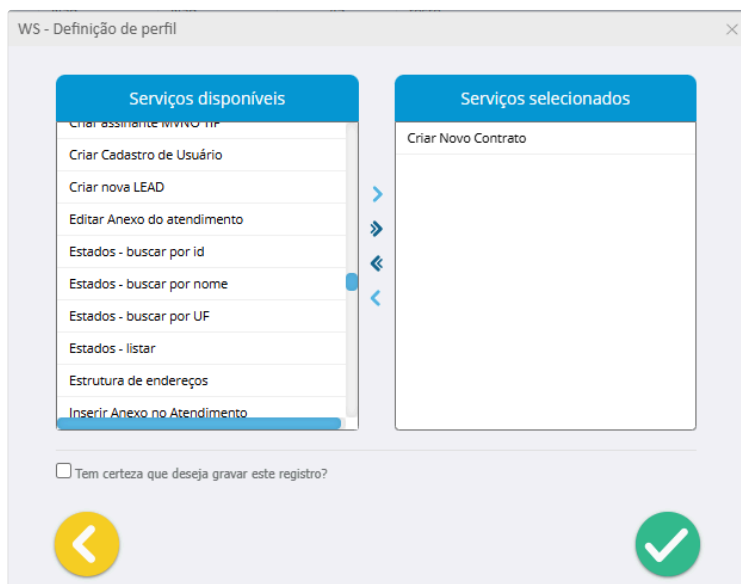

URL PARA CRIAÇÃO DE NOVO CONTRATO

IP:PORTA/mk/WSMKNovoContrato.rule?

**sys=MK0&token=tokenretornoautenticação&CodigoCliente=codpessoa&CodigoTipoPlano=tipoplano
&CodigoPlanoAcesso=codplano&CodigoRegraVencimento=vcto&CodigoSLA=sla&IgnorarRenovacaoAutomatica&ValorSugeridoRenovacao=vlrrenova**

&CodigoRegraBloqueio=regbloq&DescontoInatividade&CodigoFormaPagamento=formapgto&CodigoProfilePagamento=profile&CodigoMetodoFaturamento=metodofat&CodigoDescontoAplicado&CodigoPlanoContas=planocontas&cd_empresa=codigoempresa

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **CodigoCliente** - código do cadastro do cliente **(Obrigatório)**
- **CodigoTipoPlano** - código do tipo do plano de acesso, preencha conforme os códigos abaixo **(Obrigatório)**


1	Internet
2	Telefonia
3	Hospedagem
4	Outros
7	Antivírus
8	IPTV
9	On-Demand
10	Transporte
11	TV/OTT
12	CRM  Opção de parâmetro disponível a partir da release 64.9
20	Adicional MVNO

- **CodigoPlanoAcesso** - código do plano de acesso. Atenção: se CodigoTipoPlano=12 informar códigos de produtos do CRM **(Obrigatório)**
- **CodigoRegraVencimento** - código da regra de vencimento **(Obrigatório)**
- **CodigoSLA** - código da tabela de SLA **(Obrigatório caso tenha configuração ativa no sistema)**
- **IgnorarRenovacaoAutomatica** - ativar ou desativar renovação automática do contrato **(Opcional)**
- **ValorSugeridoRenovacao** - valor sugerido para a renovação **(Opcional)**
- **CodigoRegraBloqueio** - código da régua de bloqueio **(Obrigatório)**
- **DescontoInatividade** - código do desconto por inatividade **(Opcional)**

- **CodigoFormaPagamento** - código da forma de pagamento **(Obrigatório)**
- **CodigoProfilePagamento** - código da profile de pagamento **(Obrigatório)**
- **CodigoMetodoFaturamento** - código do método de faturamento **(Obrigatório)**
- **CodigoDescontoAplicado** - código da tabela de descontos **(Opcional)**
- **CodigoPlanoContas** - código do plano de contas **(Obrigatório)**
- **ConsultorCRM** - código do cadastro de vendedores do CRM **(Opcional)**
- **EmailDst** - e-mail do cliente (destinatário) para que receba o e-mail de boas vindas **(Obrigatório se 'EnviarBV' for = S)**
- **EnviarBV** - S/N para indicar se o e-mail de boas vindas deve ser enviado, será utilizado o modelo de e-mail e conta default do sistema **(Opcional)**
- **AguardaAtivacao** - S/N para indicar se o contrato deve ser criado aguardando ativação **(Opcional)**
- **cd_empresa** - Código da empresa específica para a criação do contrato, utilizado para quem possui multi empresas **(Opcional)**

Exemplo de saída:

Exemplo de uma saída ao chamar o Webservice **WSMKNovoContrato**:

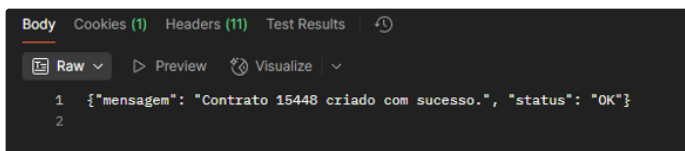

```

1  {"mensagem": "Contrato 15448 criado com sucesso.", "status": "OK"}
2

```

LISTAR FATURAS

URL PARA CONSULTA DE FATURAS

IP:PORTA/mk/WSMKFaturas.rule?

sys=MK0&token=token&codigo_cliente=&liquidado=true&codigo_fatura_inicio&codigo_fatura_fim&codigo_documento&tipo_documento&data_emissao&data_vencimento=&data_pagamento&codigo_contrato=&data_vencimento_original&codigo_fatura=&quantidade_meses=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **codigo_cliente** - código do cadastro do cliente **(Obrigatório)**
- **liquidado** - S/N **(Opcional)**
- **codigo_fatura_inicio** - código de início da(s) fatura(s) **(Opcional)**
- **codigo_fatura_fim** - código de fim da(s) fatura(s) **(Opcional)**
- **tipo_documento** - modelo da NF da(s) fatura(s) **(Opcional)**
- **data_emissao** - data de geração **(Opcional)**
- **data_vencimento** - data de vencimento atual **(Opcional)**

- **data_pagamento** - data de liquidação **(Opcional)**
- **codigo_contrato** - código do contrato **(Opcional)**
- **data_vencimento_original** - data original do vencimento **(Opcional)**
- **codigo_fatura** - código da fatura **(Opcional)**
- **quantidade_meses** - quantidade de meses após a data de vencimento da fatura, dessa forma serão listadas as faturas dentro do período informado. Caso o parâmetro não seja preenchido o WS considera automaticamente 1 mês **(Opcional)**

Exemplo de saída:

```

200 OK 89.9 ms 1305 B
Preview Headers Cookies Timeline
1 [
2 {
3   "banco": "133",
4   "codfatura": 525247,
5   "codigo_profile": "690",
6   "contas": [
7     {
8       "codconta": 7224600,
9       "data_referencia_final": 1707447600000,
10      "data_referencia_inicial": 1704855600000,
11      "descricao_conta": "Ref.: PLANO - 30",
12      "nomenclatura_integracao": "CNT",
13      "tipo_documento": "21",
14      "valor_lancamento": 140.55
15    }
16  ],
17  "contratos": [
18    {
19      "adesao": 1700708400000,
20      "codigo_contrato": 14039,
21      "data_referencia_final": "2024-02-09",
22      "data_referencia_inicial": "2024-01-10",
23      "plano": "PLANO - 30",
24      "tipo_plano": 1,
25      "tipo_utilizacao_servico": "Provisionamento de acesso ♦ internet",
26      "tributacao": "Aberta"
27    },
28    {
29      "adesao": 1700708400000,
30      "codigo_contrato": 14039,
31      "data_referencia_final": "2024-02-09",
32      "data_referencia_inicial": "2024-01-10",
33      "plano": "PLANO - 30",
34      "tipo_plano": 1,
35      "tipo_utilizacao_servico": "Provisionamento de acesso ♦ internet",
36      "tributacao": "Isentar integralmente"
37    }
38  ],
39  "cpf_cnpj": "390.685.870-72",
40  "data_lancamento": "2023-11-23",
41  "data_referencia": "2023-11-23"
42 }
43 ]

```

CRIAR OS

URL PARA ABRIR NOVA OS

IP:PORTA/mk/WSMKCriarOrdemServico.rule?

sys=MK0&token=token&CodigoCliente=&CodigoConexao=&CodigoContrato=&DescricaoProblema=&CodigoTipoOS=&CodigoTecnico=&CodigoGrupoServico=&CodigoAtendimento=&dataConnection=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **CodigoCliente** - código do cadastro do cliente **(Obrigatório)**
- **CodigoConexao** - código da conexão **(Opcional)**
- **CodigoContrato** - código do contrato **(Opcional)**
- **DescricaoProblema** - relato do cliente **(Obrigatório)**
- **CodigoTipoOS** - código do tipo de OS **(Obrigatório)**
- **CodigoTecnico** - código do técnico responsável **(Obrigatório)**
- **CodigoGrupoServico** - código da equipe **(Obrigatório)**
- **CodigoAtendimento** - código do atendimento do ERP **(Opcional)**
- **condominio** - código do condomínio, se preenchido todos os demais dados do endereço serão preenchidos automaticamente **(Opcional)**  **Parâmetro disponível a partir da release 64.9**
- **cidade** - código da cidade **(Opcional)**  **Parâmetro disponível a partir da release 64.9**
- **bairro** - código do bairro **(Obrigatório se for informado código de cidade)**  **Parâmetro disponível a partir da release 64.9**
- **logradouro** - código do logradouro **(Obrigatório se for informado código de cidade)**  **Parâmetro disponível a partir da release 64.9**
- **complemento** - texto livre para informação do complemento do endereço **(Opcional)**  **Parâmetro disponível a partir da release 64.9**
- **numero** - número da casa **(Obrigatório se for informado código de cidade)**  **Parâmetro disponível a partir da release 64.9**
- **indicacoes** - será adicionado o texto de indicações (possível solução) para a OS **(Opcional)**  **Parâmetro disponível a partir da release 64.9**
- **categoria** - 1 indica que vai criar uma O.S. do tipo cliente e 2 indica que vai criar uma O.S. do tipo provedor (abaixo explicações de como utilizar quando for do tipo 2) **(Obrigatório)**  **Parâmetro disponível a partir da release 74**

 Nesta release, foi inclusa a possibilidade de abrir também ordem de serviço ao provedor. Para isso, pode ser feita a consulta prévia do ponto imobilizado e do local de manutenção:

 IP:PORTA/mk/WSMKConsultaPontoImobilizado.rule?sys=MK0&token=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**

Exemplo de saída:



```

1 {
2   "equipos": [
3     {
4       "codigo": 34,
5       "descricao": "SALA NOVA SALAS HIGIENIZADA - End.: - ",
6     },
7     {
8       "codigo": 35,
9       "descricao": "ALMOXARIFADO - End.: Santa Cruz do Sul - Avenida, Rua Comendador Benedito Maciel",
10      },
11    ],
12  },
13  {
14    "codigo": 40,
15    "descricao": "Composto - End.: - ",
16  },
17  {
18    "codigo": 41,
19    "descricao": "9999 - End.: Jacuina - Centro, Rua 4",
20  },
21  {
22    "codigo": 36,
23    "descricao": "SALA - End.: - ",
24  },
25  {
26    "codigo": 38,
27    "descricao": "INVESTIGAÇÃO TESTE RETORNAO E DESCRITORES SERVIDOR - End.: - ",
28  },
29  {
30    "codigo": 37,
31    "descricao": "Deslizeiro 3 - End.: - ",
32  },
33  {
34    "codigo": 39,
35    "descricao": "C/FORMAÇÃO (SALA NOVA) - End.: Santa Cruz do Sul - Pelotica, Rua Padre Albano Tizine",
36  },
37  {
38    "codigo": 38,
39    "descricao": "Me Salustiano - End.: Santa Cruz do Sul - Higienizacao, Rua Salustiano Santiago",
40  },
41  ]
42 }

```

i IP:PORTA/mk/WSMKConsultaLocalManutencao.rule?sys=MK0&token&local=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **local** - 1 = POP, 2 = Armário, 3 - Ponto de acesso, 4 - OLT, 5 - Servidor, 7 - Caixa de emenda, 6 - Nap/Hub e 99 - Outros

Exemplo de saída:



```

1 {
2   "equipos": [
3     {
4       "descricao": "Manoela",
5       "tipo": null,
6       "descricao": "Capacete do Sul",
7       "codigo": 3029,
8       "descricao": 3029,
9       "descricao": 1,
10      "codigo": 302,
11      "descricao": 4029,
12      "descricao": "R. Andreia Neves",
13      "nome": "R.",
14      "numero": "1242"
15    },
16    {
17      "descricao": "Bon Martin",
18      "tipo": null,
19      "descricao": "Capacete do Sul",
20      "codigo": 1049,
21      "descricao": 3029,
22      "descricao": 1,
23      "codigo": 302,
24      "descricao": 4027,
25    }
26  ]
27 }

```

i IP:PORTA/mk/WSMKConsultaNotificacaoParada.rule?sys=MK0&token=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)

Exemplo de saída:



NEW Parâmetros disponíveis a partir da release 74:

- **categoria** - 1 indica que vai criar uma O.S. do tipo cliente e 2 indica que vai criar uma O.S. do tipo provedor **(Obrigatório)**
- **protocolo** - código do protocolo de atendimento que será vinculado a essa O.S. **(Opcional)**

 Ao escolher a categoria 2, os seguintes pontos devem ser observados:

NEW Se o parâmetro **CodigoTipoOS** for do tipo "ativação" a api vai seguir normalmente, caso não seja, ela pedirá os seguintes parâmetros:


- **Imobilizado** - código do ponto imobilizado **(Obrigatório caso CodigoTipoOS não for de ativação)**
- **LocalMan** - código do local de manutenção: 1 = POP, 2 = Armário, 3 - Ponto de acesso, 4 - OLT, 5 - Servidor, 7 - Caixa de emenda, 6 - Nap/Hub e 99 - Outros **(Obrigatório caso CodigoTipoOS não for de ativação)**
- **CodLocalMan** - código do ponto de acesso escolhido **(Obrigatório caso CodigoTipoOS não for de ativação)**

NEW Se o parâmetro "**CodLocalMan**" (que se refere ao local da manutenção) estiver preenchido, ele obrigará os parâmetros de endereço referentes ao local.

NEW Se o parâmetro "**TipoItem**" for passado, significa que a O.S. receberá itens, então os seguintes campos serão obrigatórios:

- **TipoItem** - código do tipo de designação do item: 1 - Venda, 2 - Comodato, 3 - Empréstimo, 4 - Demonstração, 5 - Locação, 6 - Serviço, 7 - Imobilizado e 8 - Uso e consumo (**Obrigatório caso TipoItem for preenchido**)
- **SetorItem** - código do setor escolhido para movimentação do item (**Obrigatório caso TipoItem for preenchido**)
- **ItemOS** - código do produto escolhido (**Obrigatório caso TipoItem for preenchido**)
- **Serial** - código do serial do produto (**Opcional**)
- **QtdItem** - quantidade de produtos que serão movimentados (**Obrigatório caso TipoItem for preenchido**)
- **vlr_unit** - valor do produto que será movimentado (**Obrigatório caso TipoItem for preenchido**)

Exemplo de saída:

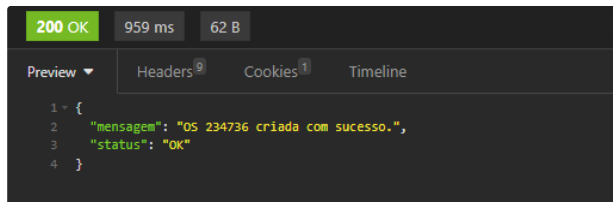

ALTERAR OS

i ATENÇÃO

Pré-Requisitos para utilizar esta API:

- Servidor com Ubuntu na versão 16.04 ou superior
- Instalação do Node.js no servidor (em caso de dúvida converse com a equipe de atendimento)
- Recomendamos a utilização do programa Insomnia, veja mais detalhes na nossa documentação [Utilizando o Insomnia para consumir as APIs](#)

i URL PARA ALTERAÇÃO DE OS

PUT /os

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
 - **id** - código da OS (**Obrigatório**)

- **defeitoReclamado** - nova descrição para o defeito reclamado **(Opcional)**
- **defeitoConstatado** - nova descrição para o defeito constatado **(Opcional)**
- **operador** - login (nome do usuário) do operador **(Opcional)**
- **tipo** - código do tipo de OS **(Opcional)**
- **items** - Caso deseje incluir um item em sua OS, deve preencher os seguintes dados: **serial** (caso o produto seja obrigatória a inclusão), **prodServ** ("P" para produto e "S" para serviço), **quantidade**, **valorUnitario** (espera o valor unitário do produto que vem da API **WSMKConsultaProdutoEstoque** do campo **venda_un**), **setor** (pode ser buscado usando a API **WSMKConsultaProdutoEstoque**), **subTotal**, **tipoItem** (abaixo os códigos de cada tipo de item), **tipoSaida** (abaixo os códigos de cada tipo de saída), **categoria** (categoria da O.S que pode ser 1- cliente 2 - provedor), **cod0Item**, **item**


	tipoItem
1	Adicional
2	Pacote
3	Extra (manual)

	tipoSaida
1	Venda
2	Comodato
3	Empréstimo
4	Demonstração
5	Locação
9	Serviço
101	Imobilizado
102	Uso e consumo

- **assinatura** - espera um base64 de uma imagem seja png ou jpeg entre outros diversos formatos, para testar esse campo é possível fazer o envio de uma imagem qualquer para o site <https://base64.guru/converter/encode/image> e clicando na opção de gerar o código base64, feito isso basta copiar o código e colocar no insomnia ou Postmann.
- **codigoAtendimentoAssociar** - código de atendimento já criado no sistema para que a OS seja vinculada a ele **(Opcional)**

- **encerrarOs** - preencher com S para encerrar a OS no sistema **(Opcional)**
- **operadorEncerramento** - login (nome do usuário) do operador **(Obrigatório se 'encerrarOs' for igual a 'S')**
- **servicoPrestado** - **(Obrigatório se 'encerrarOs' for igual a 'S')**
- **classificacaoEncerramento** - **(Obrigatório se 'encerrarOs' for igual a 'S')**
- **fecharAtendimentoAssociado** - **(Obrigatório se 'encerrarOs' for igual a 'S')**
- **classificEncerramentoAtendimento** - **(Obrigatório se 'fecharAtendimentoAssociado' for igual a 'S')**
- **classificacaoEncerramento** - **(Opcional)**
- **classificEncerramentoAtendimento** - **(Opcional)**

Exemplo de saída:

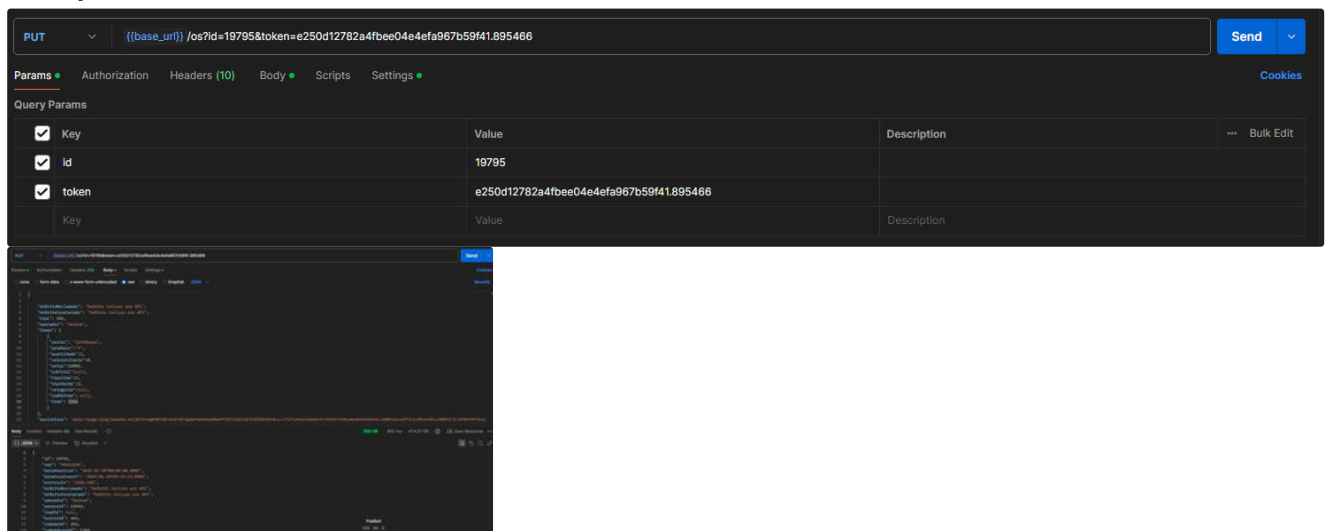

AUTO-DESBLOQUEIO

URL PARA AUTO-DESBLOQUEIO

IP:PORTA/mk/WSMKAutoDesbloqueio.rule?

sys=MK0&token=tokenRetornoAutenticacao&cd_conexao=codigoConexao&diasexcecao=

Parâmetros:

-
- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **cd_conexao** - Código da conexão (Obtido por **WSMKConexoesPorCliente**)
- **diasexcecao** - quantidade de dias que a conexão ficará desbloqueada **(Opcional - caso não seja preenchido será seguida a configuração definida no SAC)**

Exemplo de saída:

Exemplo de uma saída ao chamar o Webservice **WSMKAutoDesbloqueio**

```
200 OK 2.4 s 118 B
Preview Headers Cookies Timeline
1 {
2   "CodigoPessoa": 17645,
3   "Conexao": "23818",
4   "LimiteExcecao": "22/12/2023",
5   "Username": "fery544y5t4",
6   "status": "OK"
7 }
```

VERIFICAR DISPONIBILIDADE DE PORTAS PRÓXIMAS (VIABILIDADE)

URL PARA CONSULTA DE CAIXAS

IP:PORTA/mk/WSMKVerificaDispPorta.rule?

token=token&cd_lead=lead&sys=MK0&lat=latitude&lon=longitude

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **lat** - coordenada da latitude **(Obrigatório)**
- **lon** - coordenada da longitude **(Obrigatório)**

Exemplo de saída:

```
Body Cookies (1) Headers (8) Test Results 200 200 1.47 s 391 B
JSON Preview Visualize
1 {
2   "disponivel": true,
3   "mensagem": "Porta disponivel.",
4   "status": "OK"
5 }
```

CONSULTAR NOTIFICAÇÃO DE PARADA



ATENÇÃO

Pré-Requisitos para utilizar esta API:

- Servidor com Ubuntu na versão 16.04 ou superior
- Instalação do Node.js no servidor (em caso de dúvida converse com a equipe de atendimento)
- Recomendamos a utilização do programa Insomnia, veja mais detalhes na nossa documentação [Utilizando o Insomnia para consumir as APIs](#)

URL PARA CONSULTA DE NOTIFICAÇÃO DE PARADA

GET /notificacoes/status

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **status** - status da notificação de parada: **A** para consultar em notificações em andamento e **F** para finalizadas (**Obrigatório**)

Exemplo de saída:

```
[
  {
    "cod": 199,
    "descricao": "Beskow tarefa",
    "obs": "",
    "data_inicio": "2025-08-13T09:18:33.325+00:00",
    "data_prevista_normalizar": "2025-08-13T09:00:00+00:00",
    "operador_registrou": "Gustavo Beskow.",
    "motivo": "",
    "tipo Equipamento": "concentrador",
    "equipamento": null,
    "servidor": "dassd",
    "caixa": "39741.16.N",
    "operador_ajustou": "Gustavo Beskow."
  },
]
```

CONSULTAR CONEXÕES AFETADAS PELA NOTIFICAÇÃO DE PARADA

ATENÇÃO

Pré-Requisitos para utilizar esta API:

- Servidor com Ubuntu na versão 16.04 ou superior
- Instalação do Node.js no servidor (em caso de dúvida converse com a equipe de atendimento)
- Recomendamos a utilização do programa Insomnia, veja mais detalhes na nossa documentação [Utilizando o Insomnia para consumir as APIs](#)

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **codigo_parada** - código da notificação de parada (**Obrigatório**)

Exemplo de saída:

```

1  [
2    {
3      "cd_parada": 199,
4      "codeconexao": 525,
5      "username": "ed87d4f6",
6      "mac_address": "00:00:00:00:00:00",
7      "cliente": "ABDEL CHAGAS",
8      "tipopessoa": "Física",
9      "cidade": "Lagoa Santa",
10     "bairro": "Abaetezinho",
11     "dh_os": "2025-08-13T18:09:20+00:00",
12     "protocolo": "2500.241",
13     "codos": 6502,
14     "email": "natalia.assmann@mksolutions.com.br",
15     "fone01": "999999999999",
16     "fone02": null,
17     "fax": "5444541234"
18   }
19 ]

```

CONSULTAR ATENDIMENTOS ABERTOS PARA A NOTIFICAÇÃO DE PARADA

ATENÇÃO

Pré-Requisitos para utilizar esta API:

- Servidor com Ubuntu na versão 16.04 ou superior
- Instalação do Node.js no servidor (em caso de dúvida converse com a equipe de atendimento)
- Recomendamos a utilização do programa Insomnia, veja mais detalhes na nossa documentação [Utilizando o Insomnia para consumir as APIs](#)

URL PARA CONSULTA DE ATENDIMENTOS VINCULADOS COM A NOTIFICAÇÃO DE PARADA

GET IP:PORTA/notificacoes/atendimentos-abertos

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **codigo_parada** - código da notificação de parada (**Obrigatório**)

Exemplo de saída:

```

1  [
2      {
3          "cd_parada": 199,
4          "codconexao": 525,
5          "username": "ed87d4f6",
6          "mac_address": "00:00:00:00:00:00",
7          "cliente": "ABDEL CHAGAS",
8          "tipopessoa": "Fisica",
9          "cidade": "Lagoa Santa",
10         "bairro": "Abaetezinho",
11         "protocolo": "2508.242",
12         "atendimento_finalizado": "N",
13         "dh_ate": "2025-08-13T10:10:52+00:00",
14         "codatendimento": 7545,
15         "situacao": "I",
16         "email": "natalia.assmann@mksolutions.com.br",
17         "fone01": "9999999999",
18         "fone02": null,
19         "fax": "5444541234"
20     }
21 ]

```

CRIAR CONEXÃO

EXEMPLO DE URL PARA CRIAR CONEXÕES

GET IP:PORTA/mk/WSMKCriarConexao.rule?

sys=MK0&token=&CodigoCliente=&CodigoPontoAcesso=&CodigoContrato=&CodigoServidor=&CodigoPlanoAcesso=&CodigoTipoIP=&Tecnologia=&CodigoLead=&AutoDesbloqueio=&CodigoIP=&PoolMKCentral=&PoolDinamico=&MacAddress=&EnderecoCadastro=&TipoConexao=&dataConnection=&Password=&Username=&CodigoCidade=&CodigoEstado=&CodigoBairro=&CodigoLogradouro=&EnderecoNumero=&Complemento=&CEP=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **CodigoCliente** - código do cadastro do cliente **(Obrigatório)**
- **CodigoPontoAcesso** - código do ponto de acesso **(Obrigatório)**
- **CodigoContrato** - código do contrato **(Obrigatório)**
- **CodigoServidor** - código do servidor **(Obrigatório)**
- **CodigoPlanoAcesso** - código do plano de acesso: neste parâmetro é aceito o código de planos de acesso do tipo internet ou o código do plano de internet que estiver dentro do produto do CRM, neste caso o produto deve ser o mesmo da lead vinculada ao contrato **(Obrigatório)**



Preview unavailable

- **CodigoTipoIP** - parâmetro do tipo do IP **(Obrigatório)**

Tipo de IP	Parâmetro
Atribuição	1
Dinâmico	2
Requisito	3
Pool MK	4
IPV6 Pool	5

- **Tecnologia** - parâmetro da tecnologia da conexão **(Obrigatório)**

Tecnologia	Parâmetro
Wireless	W
FTTH	F
UTP	U

- **CodigoLead** - código da lead do CRM **(Opcional)**

- **AutoDesbloqueio** - true/false indicando se a conexão permite o auto-desbloqueio **(Obrigatório)**

- **CodigoIP** - **(Opcional)** obrigatório somente se selecionado **TipoIP = 1 - Atribuição**

- **PoolMKCentral** - **(Opcional)**

- **PoolDinamico** - **(Opcional)**

- **macAddress** - máscara válida no padrão '00:00:00:00:00:00' **(Obrigatório)**

- **EnderecoCadastro** - (true/false) indicando se a conexão deve ser criada com o endereço geral do cadastro **(Obrigatório)**

- **TipoConexao** - 1 = cobrança ou 2 = cortesia **(Obrigatório)** (1 - Cobrança|2 - Cortesia) (1 - Cobrança|2 - Cortesia)

- **dataConnection** - nome da multiempresa **(Opcional)**

- **Password** - senha **(Obrigatório)**

- **Username** - usuário **(Obrigatório)**

- **CodigoCidade** - **(Opcional)** Caso não seja informado **EnderecoCadastro=true**. Todos os códigos relativos a dados do endereço, podem ser obtidos em: [WSMKListaEstruturaEnderecos](#)

- **CodigoEstado - (Opcional)** Caso não seja informado **EnderecoCadastro=true**. Todos os códigos relativos a dados do endereço, podem ser obtidos em: [WSMKListaEstruturaEnderecos](#)
 - **CodigoBairro - (Opcional)** Caso não seja informado **EnderecoCadastro=true**. Todos os códigos relativos a dados do endereço, podem ser obtidos em: [WSMKListaEstruturaEnderecos](#)
 - **CodigoLogradouro - (Opcional)** Caso não seja informado **EnderecoCadastro=true**. Todos os códigos relativos a dados do endereço, podem ser obtidos em: [WSMKListaEstruturaEnderecos](#)
 - **EnderecoNumero - (Opcional)** Caso não seja informado **EnderecoCadastro=true**. Todos os códigos relativos a dados do endereço, podem ser obtidos em: [WSMKListaEstruturaEnderecos](#)
 - **Complemento - (Opcional)** Caso não seja informado **EnderecoCadastro=true**. Todos os códigos relativos a dados do endereço, podem ser obtidos em: [WSMKListaEstruturaEnderecos](#)
 - **CEP - (Opcional)** Caso não seja informado **EnderecoCadastro=true**. Todos os códigos relativos a dados do endereço, podem ser obtidos em: [WSMKListaEstruturaEnderecos](#)
 - **CodCondominio - (Opcional)** - código do condomínio: Os códigos de condomínio, podem ser obtidos em: [WSMKListarCondominios](#)
-
- **TpAutenticacao - (Opcional)** - Código do método de autenticação. Caso não informar parâmetro o padrão será (3- PPPoe Client)

Tipo de Autenticação	Parâmetro
Nenhum	1
Hotspot	2
PPPoE Client	3
Ip-Bindings	4
IPOE	5
MPLS	6
BGP	7
SWAPS	8

Exemplo de saída:

CRIAR CADASTRO DE CLIENTE (NODE)

ATENÇÃO

Pré-Requisitos para utilizar esta API:

- Servidor com Ubuntu na versão 16.04 ou superior
- Instalação do Node.js no servidor (em caso de dúvida converse com a equipe de atendimento)
- Recomendamos a utilização do programa Insomnia, veja mais detalhes na nossa documentação [Utilizando o Insomnia para consumir as APIs](#)

EXEMPLO DE URL PARA CRIAÇÃO DE CADASTRO

POST /pessoas

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **nome** - nome do cliente **(Obrigatório)**
- **cpf** - documento do cliente **(Obrigatório)**
- **email** - email do cliente **(Opcional)**
- **classificacao** - classificação para o cadastro do cliente **(Obrigatório)**
- **nascimento** - data de nascimento **(Obrigatório)**
- **tipo** - tipo de cadastro **(Obrigatório)**
- **fone** - número do celular **(Obrigatório)**
- **estadoId** - código do estado **(Obrigatório)**
- **estadocobrancaId** - código do estado de cobrança **(Opcional)**
- **bairroId** - código do bairro **(Obrigatório)**
- **bairroCobrancaId** - código do bairro **(Opcional)**
- **logradouroId** - código do logradouro **(Obrigatório)**
- **logradouroCobrancaId** - código do logradouro de cobrança **(Opcional)**
- **numero** - número do logradouro **(Obrigatório)**
- **numerocobranca** - número do logradouro **(Opcional)**
- **cep** - CEP do logradouro **(Obrigatório)**
- **cepCobranca** - CEP do logradouro de cobrança **(Opcional)**

Exemplo de saída:



Preview unavailable

CRIAR CADASTRO DE CLIENTE

URL PARA CADASTRO DE PESSOAS

IP:PORTA/mk/WSMKNovaPessoa.rule?sys=MK0&token=tokenRetornoAutenticacao
&doc=cpf/cnpj
&nome='nomecliente'
&cep=cepEnderec
&cd_uf=codigoEstado
&cd_cidade=codigoCidade
&cd_bairro=codigoBairro
&cd_logradouro=codigoLogradouro
&numero=numeroEndereco
&complemento='complementoEndereco'
&cd_empresa=codigoEmpresa
&email=enderecoEMAIL
&nascimento=aa/mm/aaaa
&fone=numeroTelefone
&lat=latitude
&lon=longitude
&nome_mae=nomeMae
&rg=numeroRG
&user_sac=usuarioSac
&senha_sac=senhaSac

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **doc** - Documento CPF ou CNPJ **(Obrigatório)**

- **nome** - Nome completo do cliente **(Obrigatório)**
- **cep** - CEP do endereço do cliente **(Obrigatório)**
- **cd_uf** - Código do Estado **(Obrigatório)** (Obtido por **WSMKListaEstruturaEnderecos**)
- **cd_cidade** - Código do Cidade **(Obrigatório)** (Obtido por **WSMKListaEstruturaEnderecos**)
- **cd_bairro** - Código do Bairro **(Obrigatório)** (Obtido por **WSMKListaEstruturaEnderecos**)
- **cd_logradouro** - Código do Logradouro **(Obrigatório)** (Obtido por **WSMKListaEstruturaEnderecos**)
- **numero** - Número do endereço do cliente **(Obrigatório)**
- **complemento** - Complemento do endereço do cliente
- **cd_empresa** - Código da empresa em que o cliente será cadastrado
- **email** - Endereço de e-mail do cliente **(Obrigatório)**
- **nascimento** - Dia, mês e ano do nascimento do cliente
- **fone** - Número de telefone **(Obrigatório)**
- **lat** - Latitude do endereço **(Opcional)**
- **lon** - Longitude do endereço **(Opcional)**
- **nome_mae** - Nome completo da mãe do cliente **(Opcional)**
- **rg** - Número do RG **(Opcional)**
- **user_sac** - Usuário para acessar ao SAC **(Opcional)**
- **senha_sac** - Senha para acessar ao SAC **(Opcional)**
- **tipo_cadastro** - preencher de acordo com o tipo de cadastro que será inserido informando o número **1** - Pessoa física ou **2** - Pessoa jurídica ou **3** - Pré-cadastro **(Opcional)**
- **grupo_atend** - preencher com o código do grupo de atendimento que será vinculado ao cadastro **(Opcional)**
- **revenda** - código da revenda para o cadastro **(Opcional)**  **Parâmetro disponível a partir da release 64.9**
- **site** - site como texto livre **(Opcional)**  **Parâmetro disponível a partir da release 64.9**
- **cfop** - 4 dígitos (somente números) para informação do CFOP para notas fiscais 21/22. Atenção: a API vai validar somente se são 4 números, fique atento às configurações fiscais que podem utilizar **(Opcional)**  **Parâmetro disponível a partir da release 64.9**
- **cliente_com** - 2 dígitos (somente números) para informação do código de cliente para validação de arquivo de notas fiscais 21/22. Atenção: a API vai validar se os códigos inseridos são válidos, fique atento às configurações fiscais que podem utilizar **(Opcional)**  **Parâmetro disponível a partir da release 64.9**

Códigos para informação do parâmetro cliente_com:

01	Comercial
02	Industrial
03	Residencial/Pessoa física
04	Produtor rural
05	Orgão adm. pública estadual

06	Prestador de serviços de telecomunicação
07	Missões diplomáticas, Repart. Consulares. etc
08	Igrejas e templos
99	Outros não especificados

- **whatsapp** - S para indicar que o número do celular também é whatsapp **(Opcional)**  **Parâmetro disponível a partir da release 65**
- **codcondominio_cobranca** - código do condomínio, se informado os demais dados do endereço de cobrança serão preenchidos automaticamente **(Opcional)**  **Parâmetro disponível a partir da release 65**
- **codcondominio** - código do condomínio principal, se informado os demais dados do endereço principal serão preenchidos automaticamente **(Opcional)**  **Parâmetro disponível a partir da release 106**
- **coduf_cobranca** - UF do endereço de cobrança **(Opcional)**  **Parâmetro disponível a partir da release 65**

Códigos para informação do parâmetro coduf_cobranca:



1	ACRE
2	ALAGOAS
3	AMAPÁ
4	AMAZONAS
5	BAHIA
6	CEARÁ
7	DISTRITO FEDERAL
8	ESPÍRITO SANTO
9	GOIÁS
10	MARANHÃO
11	MATO GROSSO
12	MATO GROSSO DO SUL
13	MINAS GERAIS
14	PARÁ
15	PARAÍBA
16	PARANÁ
17	PERNAMBUCO
18	PIAUÍ

19	RIO DE JANEIRO
20	RIO GRANDE DO NORTE
21	RIO GRANDE DO SUL
22	RONDÔNIA
23	RORAIMA
24	SANTA CATARINA
26	SERGIPE
27	TOCANTINS

- **codcidade_cobranca** - cidade do endereço de cobrança (**Obrigatório se coduf_cobranca for preenchido**)  **Parâmetro disponível a partir da release 65**
- **codlogradouro_cobranca** - código do logradouro de cobrança (**Obrigatório se codcidade_cobranca for preenchido**)  **Parâmetro disponível a partir da release 65**
- **numero_cobranca** - número do logradouro (**Obrigatório se codcidade_cobranca for preenchido**)  **Parâmetro disponível a partir da release 65**
- **cep_cobranca** - CEP do logradouro de cobrança (**Obrigatório se codcidade_cobranca for preenchido**)  **Parâmetro disponível a partir da release 65**
- **complemento_cobranca** - complemento para o endereço de cobrança (**Opcional**)  **Parâmetro disponível a partir da release 65**

Exemplo de saída:

Exemplo de uma saída ao chamar o Webservice **WSMKNovaPessoa**



PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE FATURAS

Esse serviço prepara para um pedido de liquidação.

CONSULTAR PESSOA PELO NOME

IP:PORTA/mk/WSMKPedidoLiquidacao.rule?

sys=MK0&**token**=tokenRetornoAutenticacao&**cd_cliente**=codigoCliente&**faturas**=codigoFatura1;codigoFatura2;codigoFatura3;...

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **cd_cliente** - Código do cadastro do cliente (**Obrigatório**)
- **faturas** - Código da fatura do cliente informando em cd_cliente (**Obrigatório**)
 - Aqui poderá ser informado um ou mais códigos de faturas separados por ponto e virgula

Atenção

- O **WSMKPedidoLiquidacao**:
 - Aceita apenas faturas a receber
 - Não aceitará faturas excluídas, suspensas e liquidadas
 - **cd_cliente** e **faturas** devem ser do mesmo cliente

Saída:

Na saída temos 3 blocos de retorno

- **FaturasDetalhes**: Onde serão listadas as faturas informadas na URL
 - O valor a cobrar mostrará o valor final com descontos e acréscimos calculados de acordo com as regras definidas para o cliente no sistema.
- **FormasPgto**: As formas de pagamos serão as condições de pagamento que o valor a ser pago se enquadra. Saiba mais sobre o cadastro destas condições em [Perfis de pagamentos por cartão de crédito](#)
- No final temos ainda:
 - **IDPagamento**: Apresenta um token que deverá ser utilizado pelo webservice **WSMKLiquidacaoFaturas**
 - **ValorTotal**: Apresenta a soma dos valores a ser cobrado das faturas listadas
 - **ValorTotalAcre**: Apresenta a soma dos valores de acréscimo das faturas listadas
 - **ValorTotalDes**: Apresenta a soma dos valores de desconto das faturas listadas

Observe que no inicio temos uma data/hora de expiração, que determinará o tempo em que o retorno poderá ser utilizado

```
200 OK 2.62 s 583 B
Preview Headers Cookies Timeline
1 {
2   "Expires": "22/12/2023 15:23:15",
3   "FaturasDetalhes": [
4     {
5       "codfatura": 526356,
6       "data_vencimento": "10/09/2024",
7       "obs": null,
8       "valor_acrescimo": 0.0,
9       "valor_cobrar": 150.0,
10      "valor_desconto": 0.0,
11      "valor_nominal": 150.0
12    }
13  ],
14  "FormasPgto": [
15    {
16      "codigo": 17,
17      "numero_parcelas": 1.0,
18      "tipo": "DEBITO",
19      "total_pagar": 150.0,
20      "valor_parcela": 150.0
21    },
22    {
23      "codigo": 16,
24      "numero_parcelas": 1.0,
25      "tipo": "CREDITO",
26      "total_pagar": 150.0,
27      "valor_parcela": 150.0
28    }
29  ],
30  "IDPagamento": "733a57ffea4ec9f3d4284bb9f9a26afe.678308",
31  "ValorTotal": 150.0,
32  "ValorTotalAcre": 0.0,
33  "ValorTotalDes": 0.0,
34  "status": "OK"
35 }
```

PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE FATURAS

CONSULTAR PESSOA PELO NOME

IP:PORTA/mk/WSMKLiquidacaoFaturas.rule?


sys=MK0&token=tokenRetornoAutenticacao&IDPagamento=IDPagamento&FormaPgto=CondicaoPagamento&conta=contaBanco&NSU=numeroNSU&ARP=numeroARP

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **IDPagamento** - IDPagamento retornado pelo webservice **WSMKPedidoLiquidacao (Obrigatório)**
- **FormaPgto** - Condição de pagamento escolhido para a liquidação **(Obrigatório)**
 - Saiba mais sobre o cadastro destas condições em [Perfis de pagamentos por cartão de crédito](#)
 - O código da condição se encontra onde indicado abaixo 
-
- **conta** - Código da conta Banco que o valor liquidado deverá entrar **(Obrigatório)** .
 - Saiba mais sobre o gerenciamento das movimentações de Contas Bancárias em [Movimentações de Contas Bancárias](#)
- **NSU** - numero de NSU

- **ARP** - número ARP

Saída:



i O pagamento realizado pela API vai ficar disponível para conciliação no mk erp em Financeiro → Gerenciador de fluxo de caixas → Liquidação via cartão de crédito. Saiba mais em: [Liquidações via cartão de crédito](#)

CRIAR NOVO ATENDIMENTO

i ATENÇÃO

Pré-Requisitos para utilizar esta API:

- Servidor com Ubuntu na versão 16.04 ou superior
- Instalação do Node.js no servidor (em caso de dúvida converse com a equipe de atendimento)
- Recomendamos a utilização do programa Insomnia, veja mais detalhes na nossa documentação [Utilizando o Insomnia para consumir as APIs](#)

i EXEMPLO

POST IP:PORTA/atendimentos

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **pessoaId** - código do cliente (**Obrigatório**)
- **conexaoId** - código da conexão do cliente (**Opcional**)
- **contratoId** - código do contrato (**Obrigatório**)
- **empresaId** - código da multiempresa (**Obrigatório**)
- **processoId** - código do processo de atendimento (**Obrigatório**)
- **classificacaoId** - classificação de abertura do atendimento (**Obrigatório**)
- **infoCliente** - informações do cliente (**Obrigatório**)

Exemplo de saída:



Preview unavailable

CRIAR NOVO ATENDIMENTO (COM SELEÇÃO DA ORIGEM DO CONTATO)

URL PARA ABERTURA DE ATENDIMENTO

IP:PORTA/mk/WSMKNovoAtendimento.rule?

sys=MK0&token=&cd_contrato=&cd_cliente=&cd_processo=&cd_classificacao_ate=&origem_contato=&cd_grupo_visualizadores=&info=&op_abertura=

Onde:

- - **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- - **cd_contrato** - Código do contrato (Obtido por **WSMKContratosPorCliente**)
 - **cd_cliente** - Código do cliente (Obtido por **WSMKConsultaDoc** ou **WSMKUserSenhaSAC**)
 - **cd_processo** - Código do Processo (Obtido por **WSMKListaProcessos**)
 - **cd_classificacao_ate** - Código da classificação de atendimento (Obtido por **WSMKListaClassificacoesAte**)
 - **origem_contato** - Código da origem de contrato de acordo com o tabela abaixo:

Código	Descrição
1	Email
2	Outros
3	Presencial

4	SAC
5	Site
6	Telefônico
7	Através de um técnico
8	CRM
9	Whatsapp
10	Facebook
11	Instagram
12	Messenger
13	MKBot Assistant
14	Monitoramento


- **cd_grupo_visualizadores** - Código do grupo de visualizadores de acordo com seus cadastros no sistema 
- **info** - Informação sobre o atendimento
- **op_abertura** - login do operador que abriu o atendimento (mesmo login de acesso ao ERP) **(Opcional)** 
Parâmetro disponível a partir da release 64.9
- **conexao_associada** - caso o contrato associado possua múltiplas conexões indica o código da conexão que será vinculada ao atendimento **(Opcional)** 
Parâmetro disponível a partir da release 65

 Atenção

- O campo **cd_contrato** não é obrigatório.
 - Caso não informado, será ignorado. Neste caso, a empresa é obtida do cadastro de pessoas
 - Ao informá-lo, o sistema vai obter dele a Conexão associada e também a Empresa.
- O campo **cd_grupo_visualizadores** também é opcional. Caso não informado a visualização fica somente para os participantes do subprocesso do processo informado.
- O sistema vai validar se o contrato é da pessoa, se o processo existe, se está ativo, e se a classificação existe e não é de encerramento.
- Clientes inativos também não podem abrir atendimento.
- de acordo com parâmetro **cd_contrato**:
 - a. se o contrato possuir somente uma conexão automaticamente ela deve ser associada ao atendimento;
 - b. se o contrato possuir múltiplas conexões deve ser considerada a conexão passada no parâmetro;
 - c. se o contrato possuir múltiplas conexões e não for passada nenhuma no parâmetro então o atendimento deve ser aberto sem o vínculo;

d. quando o parâmetro for passado a API vai validar se o código de conexão pertence ao contrato informado.

Exemplo de saída:

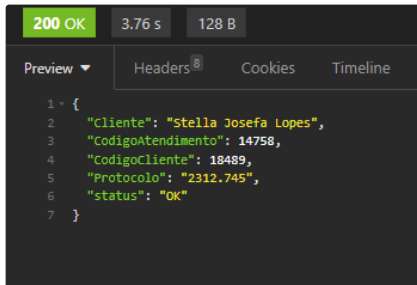

```
200 OK 3.76 s 128 B
Preview Headers Cookies Timeline
1 {
2   "Cliente": "Stella Josefa Lopes",
3   "CodigoAtendimento": 14758,
4   "CodigoCliente": 18489,
5   "Protocolo": "2312.745",
6   "status": "OK"
7 }
```


DESBLOQUEAR CONEXÃO E RETIRAR DA VELOCIDADE REDUZIDA

i **IP:PORTA/mk/WSMKAutoDesbloqueioV2.rule?sys=MK0&token=&cd_conexao=&diasexcecao=**

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **cd_conexao** - código da conexão bloqueada ou com a velocidade reduzida devido a inadimplência **(Obrigatório)**
- **diasexcecao** - quantidade de dias que a conexão deve permanecer desbloqueada, se o pagamento não for feito ela será bloqueada novamente **(Opcional)**

Exemplo de saída:

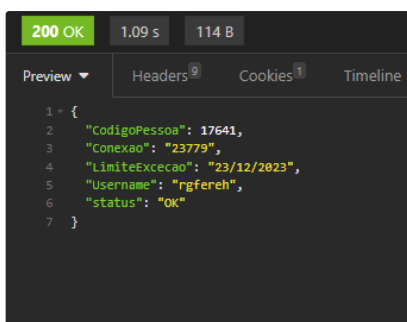

```
200 OK 1.09 s 114 B
Preview Headers Cookies Timeline
1 {
2   "CodigoPessoa": 17641,
3   "Conexao": "23779",
4   "LimiteExcecao": "23/12/2023",
5   "Username": "rgfereh",
6   "status": "OK"
7 }
```


CRIAR NOVO PRÉ-CADASTRO E ABRIR LEAD DO CRM

Pré-Requisitos para utilizar esta API:

- permissão para que cadastros sejam criados pelo sac plus, app crm+ e apis em Configurações → SAC → Configuração SAC, campo 'Não permitir cadastro de cliente via app sac plus e CRM+' deve estar **desmarcado**


IP:PORTA/mk/WSMKInserirLead.rule?

documento=&nome=&fone01=&email=&endereco_lead=&lat=0&lon=0&token=&sys=MK0&informacoes&dataConnection=

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **documento** - documento do cliente, caso não seja informado será criado um pré-cadastro (**Opcional**)
- **nome** - razão social do cliente (**Obrigatório**)
- **fone01** - número do celular (**Obrigatório**)
- **email** - e-mail (**Opcional**)
- **endereco_lead** - endereço que será utilizado na lead e no cadastro, deve ser preenchido exatamente como no exemplo a seguir, separado por barras verticais: sigla do estado|nome da cidade|nome do bairro|nome da rua|número da residência|complemento opcional|CEP (**Obrigatório**)
- **lat** - latitude para a lead (**Opcional**)
- **lon** - longitude para a lead (**Opcional**)
- **dataConnection** - nome da multiempresa (**Opcional**)

Exemplo de saída:

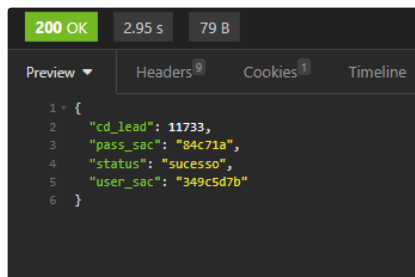

```
200 OK 2.95 s 79 B
Preview Headers Cookies Timeline
1 {
2   "cd_lead": 11733,
3   "pass_sac": "04c71a",
4   "status": "sucesso",
5   "user_sac": "349c5d7b"
6 }
```

RESERVAR PORTAS DO MAPS EM UMA LEAD

i **IP:PORTA**/mk/WSMKReservarPorta.rule?token=&cd_lead=&periodo_reserva=&sys=MK0

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **cd_lead** - código da lead para fazer a reserva da porta **(Obrigatório)**
- **periodo_reserva** - quantidade de dias em que deve ser gerada a reserva da porta, se não for preenchido é seguido o padrão do sistema: 7 dias **(Opcional)**

GERAR LINHA DE PAGAMENTO POR PIX (CHAVE PIX COPIA E COLA)

Pré-requisitos:

- MK4
- Release 109.53 ou superior
- Profile com PIX em produção


i **IP:PORTA**/mk/WSMKRetornarCopieColaPix.rule?
sys=MK0&token=&Documento=&CodigoFatura=&CodigoCliente=

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **Documento** - CPF ou CNPJ do cliente **(Opcional)**
- **CodigoFatura** - código da fatura **(Opcional)**
- **CodigoCliente** - código do cliente **(Opcional)**

Pelo menos um dos parâmetros opcionais deve ser preenchido. Caso sejam utilizados os parâmetros de **Documento** ou **CodigoCliente** a API vai gerar a chave de pagamento Pix da fatura com vencimento mais próximo, ou em caso de cliente inadimplente da que estiver vencida a mais tempo.

Exemplo de saída:



Neste retorno a API informa os seguintes status:

- **conexão_reduzida** - **Não** = conexão desbloqueada, **Sim** = conexão bloqueada ou em redução de velocidade
- **status_contrato** - **Não** = contrato ativo, **Sim** = contrato cancelado

ACEITE DE CONTRATO COM ENVIO DE SELFIE E ASSINATURA


Pré-requisitos:

- sistema atualizado na release nº 56 ou superior;
- termos de contrato habilitados com aceite, envio de selfie e assinatura (veja mais em [Cadastro dos Termos de um Aceite de Contrato](#));

A API é do tipo **POST**:

i **IP:PORTA**/mk/WSMKAceiteSelfieAssinatura.rule?**token**=&sys=MK0&**contrato**=


Como esta API faz o envio de imagens (selfie e assinatura) também é necessário inserir dados no *Body* no formato *form-data*:




Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **contrato** - código do contrato do cliente (**Obrigatório**)
- **selfie** - imagem da selfie (**Obrigatório**)
- **assinatura** - imagem da assinatura (**Obrigatório**)

Para fazer o envio das imagens é necessário alterar o padrão de *Text* para *File*:




Será mostrada então a opção *Select Files* para que seja feito o upload da imagem:




Exemplo de saída:


- se o contrato não tiver termos de aceite ou não tiver nenhum pendente de aceite:



- se o contrato estiver com os termos OK:



Registro no contrato do cliente:



CADASTRAR CARTÃO DE CRÉDITO

Pré-requisitos:

- sistema atualizado na release nº 57 ou superior;
- integração com operadora de cartão de crédito ativa e em produção. Saiba mais em [Pagamento via E-commerce \(Cartão de Crédito\)](#).


A API é do tipo **POST**:

 **IP:PORTA/mk/WSMKPerfilCartaoCreditoNovo.rule?token=&sys=**

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**


No body da requisição devem ser inseridos os dados do cartão de crédito:




- **portador** - nome do portador do cartão de crédito **(Obrigatório)**
- **mm** - mês de validade do cartão de crédito **(Obrigatório)**
- **aa** - ano de validade do cartão de crédito, deve ser preenchido no formato AAAA **(Obrigatório)**
- **cvv** - CVV do cartão de crédito **(Obrigatório)**
- **doc** - CPF ou CNPJ do portador **(Obrigatório)**
- **numero** - número do cartão de crédito **(Obrigatório)**
- **debito_auto** - S/N: para ativar ou não a recorrência (débito automático) no cartão de crédito **(Obrigatório)**
- **cd_cliente** - código do cadastro do cliente **(Obrigatório)**
- **ativo** - S/N: para ativar ou não o cartão de crédito pela API **(Obrigatório)**

Exemplo de saída:

- Se for ativada a recorrência o retorno vai iniciar listando as faturas em que foi incluído o débito agendado:



- E após os dados do cliente e número do cartão (conforme padrão de segurança do mk erp e da Cielo ele é tokenizado no banco de dados, por isso somente dígitos iniciais e finais são informados):



- Conforme requisitos da Cielo por questões de segurança podem ser realizadas 3 tentativas por dia (24h) de cadastro de novo cartão de crédito. Exemplo de retorno quando este limite é ultrapassado:



Preview unavailable

CONSULTAR CARTÃO DE CRÉDITO POR CLIENTE

Pré-requisitos:

- sistema atualizado na release nº 57 ou superior;
- integração com operadora de cartão de crédito ativa e em produção. Saiba mais em [Pagamento via E-commerce \(Cartão de Crédito\)](#).

i IP:PORTA/mk/WSMKConsultarCartao.rule?token=&sys=MK0&codigo_cliente=

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **codigo_cliente** - código do cadastro do cliente (**Obrigatório**)

Exemplo de saída:

```
200 OK 34.7 ms 1206 B
Preview Headers Cookies Timeline
1 {
2   "cartoes": [
3     {
4       "cartao_ativo": "S",
5       "codigo_do_cartao": 838,
6       "data_de_cadastro": "15-08-2023",
7       "portador_informado": "NOTA CARTAO AUTOMATICO",
8       "recorrência_ativa": "S"
9     },
10    {
11      "cartao_ativo": "S",
12      "codigo_do_cartao": 841,
13      "data_de_cadastro": "05-12-2023",
14      "portador_informado": "GABRIEL BARBOSA",
15      "recorrência_ativa": "N"
16    },
17    {
18      "cartao_ativo": "S",
19      "codigo_do_cartao": 843,
20      "data_de_cadastro": "06-12-2023",
21      "portador_informado": "Andre Silva",
22      "recorrência_ativa": "N"
23    },
24    {
25      "cartao_ativo": "S",
26      "codigo_do_cartao": 846,
27      "data_de_cadastro": "11-12-2023",
28      "portador_informado": "NOTA CARTAO AUTOMATICO",
29      "recorrência_ativa": "S"
30    },
31    {
32      "cartao_ativo": "S",
33      "codigo_do_cartao": 847,
34      "data_de_cadastro": "11-12-2023",
35      "portador_informado": "NOTA CARTAO AUTOMATICO",
36      "recorrência_ativa": "S"
37    },
38    {
```

ATIVAR/DESATIVAR CARTÃO DE CRÉDITO E RECORRÊNCIA

Pré-requisitos:

- sistema atualizado na release nº 57 ou superior;
- integração com operadora de cartão de crédito ativa e em produção. Saiba mais em [Pagamento via E-commerce \(Cartão de Crédito\)](#).

A API é do tipo **POST**:

i **IP:PORTA/mk/WSMKAlterarCartao.rule?token=&sys=MK0&cd_cartao=&ativar=&recorencia=**

Onde:


- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**

No body da requisição devem ser inseridos os dados do cartão de crédito que será alterado:


- **cd_cartao** - código do cartão de crédito que será alterado, é obtido pela API WSMKConsultarCartao **(Obrigatório)**
- **ativar** - S/N para ativar/desativar o cartão de crédito **(Obrigatório)**
- **recorencia** - S/N para ativar/desativar a recorrência do cartão de crédito **(Obrigatório)**

Exemplo de saída:


- Desativar a recorrência:





- Desativar o cartão de crédito:



- Ativar cartão de crédito:



- Ativar recorrência do cartão de crédito:



INSERIR COMENTÁRIOS EM ATENDIMENTOS

Pré-requisitos:

- sistema atualizado na release nº 60 ou superior

 **IP:PORTA/mk/WSMKAtendimentoComentario.rule?sys=MK0&token=&cd_atendimento=&comentario=**

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **cd_atendimento** - código do atendimento em que será inserido o comentário **(Obrigatório)**
- **comentario** - texto do comentário do atendimento **(Obrigatório)**
- **user** - login do usuário do operador que registrou o comentário para que fique visível no ticket do atendimento, a API valida se o usuário está cadastrado no ERP **(Opcional)**  **Parâmetro disponível a partir da release 64.9**
- **tipo** - tipo do comentário: 1 para privado ou 2 para público, se não informado a API vai inserir como privado **(Opcional)**  **Parâmetro disponível a partir da release 64.9**


Exemplo de saída:


```
200 OK 46.5 ms 71 B
Preview Headers Cookies Timeline
1 {
2   "CodigoAtendimento": 14758,
3   "Comentario": "testeAPI",
4   "status": "OK"
5 }
```

Caso o código de atendimento informado não exista, ou seja referente a um atendimento encerrado o retorno será:

```
200 OK 70.5 ms 82 B
Preview Headers Cookies Timeline
1 {
2   "Mensagem": "Dados não localizados.",
3   "Num. ERRO": "003",
4   "status": "ERRO"
5 }
```

Exemplo de comentário no mk erp:

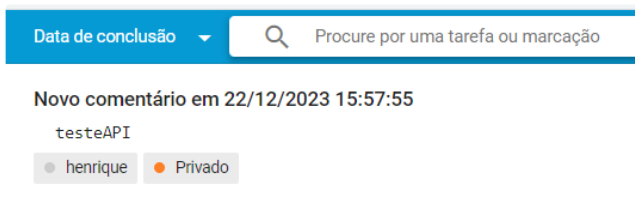

ATIVAR CONTRATOS

Pré-requisitos:

- sistema atualizado na release nº 61 ou superior
- contratos criados com a opção 'Aguardando ativação'
- método de faturamento 'Gerar uma fatura para cada conta' ou 'Permitir agrupamento de contas e faturas'

i **IP:PORTA/mk/WSMKAtivarContrato.rule?token=&contrato=&observacao=&sys=MK0**

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **contrato** - código do contrato que está aguardando a ativação **(Obrigatório)**
- **observacao** - texto livre para inserir observações no contrato **(Opcional)**

Exemplo de saída:

```
200 OK 8.15 s 188 B
Preview Headers Cookies Timeline
1 {
2   "conexoes": [],
3   "mensagem": "Contrato 14212 ativado com sucesso.",
4   "nome_cliente": "Amanda Silva Carneiro",
5   "plano_acesso": "EMPRESA B",
6   "primeira_parcela": "2024-02-10",
7   "status": "OK"
8 }
```

ALTERAR CADASTROS DE CLIENTES

ATENÇÃO

Pré-Requisitos para utilizar esta API:

- Servidor com Ubuntu na versão 16.04 ou superior
- Instalação do Node.js no servidor (em caso de dúvida converse com a equipe de atendimento)
- Recomendamos a utilização do programa Insomnia, veja mais detalhes na nossa documentação [Utilizando o Insomnia para consumir as APIs](#)

URL PARA ALTERAR CADASTRO

PUT /pessoas

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **id** - código do cadastro do cliente **(Obrigatório)**
- **tipo** - código do tipo de cliente **(Opcional)**
- **email** - novo email do cliente **(Opcional)**
- **classificacao** - nova classificação para o cliente **(Opcional)**
- **nascimento** - data de nascimento no formato AAAA-MM-DD, exemplo: 1991-06-04 **(Opcional)**
- **fone** - novo número do celular no formato DDD+número, exemplo: 51999999999 **(Opcional)**
- **estadoId** - novo estado (endereço geral) **(Opcional)**
- **estadoCobrancaId** - novo estado (endereço de cobrança) **(Opcional)**
- **cidadeId** - nova cidade (endereço geral) **(Obrigatório se alterado estadoId)**
- **cidadeCobrancaId** - nova cidade (endereço de cobrança) **(Obrigatório se alterado estadoCobrancaId)**
- **bairroId** - novo bairro (endereço geral) **(Obrigatório se alterado cidadeId)**
- **bairroCobrancaId** - novo bairro (endereço de cobrança) **(Obrigatório se alterado cidadeCobrancaId)**

- **logradouroId** - novo logradouro (endereço geral) **(Obrigatório se alterado bairroId)**
- **logradouroCobrancaId** - novo logradouro (endereço de cobrança) **(Obrigatório se alterado bairroCobrancaId)**
- **numero** - novo logradouro (endereço geral) **(Opcional)**
- **numeroCobranca** - novo logradouro (endereço de cobrança) **(Opcional)**
- **cep** - novo CEP geral, atenção: a troca do CEP não altera os demais dados do endereço do cadastro **(Opcional)**
- **cepCobranca** - novo CEP do endereço de cobrança, atenção: a troca do CEP não altera os demais dados do endereço do cadastro **(Opcional)**
- **revendaId** - Código da revenda que deseja incluir para o cliente **(Opcional)**

Exemplo de saída:

```

1  {
2    "id": 4200,
3    "dataCadastro": "2025-06-18T00:00:00.000Z",
4    "nome": "Gustavo testes com revenda",
5    "cpf": "733.728.940-57",
6    "email": "daniel.diego.bernardes@gmail.com",
7    "classificacao": 1,
8    "nascimento": "1997-07-07T00:00:00.000Z",
9    "tipo": 1,
10   "fone": "69981084176",
11   "estadoId": 21,
12   "cidadeId": 1,
13   "bairroId": 1106,
14   "logradouroId": 4276,
15   "numero": 142,
16   "cep": "96820454",
17   "estadoCobrancaId": 21,
18   "cidadeCobrancaId": 1,
19   "bairroCobrancaId": 1106,
20   "logradouroCobrancaId": 4276,
21   "numeroCobranca": 142,
22   "cepCobranca": "96820454",
23   "provedorEmpresaId": null,
24   "revendaId": 7,
25   "provedorEmpresa": null
26 }

```

PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE FATURAS V2

i CONSULTAR PESSOA PELO NOME

IP:PORTA/mk/WSMKLiquidacaoFaturasV2.rule?

sys=MK0&token=tokenRetornoAutenticacao&IDPagamento=IDPagamento&forma_pagto=Condicao Pagamento&conta=contaBanco&valor_total=valorTotal&valor_acrescimo=valorAcrescimo&valor_desconto=valorDesconto&data_recebimento=dataRecebimento

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **IDPagamento** - IDPagamento retornado pelo webservice **WSMKPedidoLiquidacao (Obrigatório)**
- **forma_pagto**- Código da condição de pagamento escolhido para a liquidação (3 = cartão de crédito / 4 = depósito/ 101 = pix) **(Obrigatório)**
- **conta** - Código da conta Banco que o valor liquidado deverá entrar **(Obrigatório)**
- **valor_total** - Valor total da fatura **(Obrigatório)**
- **valor_acrescimo** - Valor de acréscimo da fatura **(Opcional)**
- **valor_desconto** - Valor do desconto da fatura **(Opcional)**
- **data_recebimento** - Data do recebimento da fatura **(Obrigatório)**
- **data_efetivacao** - Data da efetivação da fatura **(Opcional)**

Saída:

Query Params	
☒ Key	Value
☒ sys	MK0
☒ token	[REDACTED]
☒ IDPagamento	[REDACTED]
☒ forma_pagto	101
☒ conta	43
☒ valor_total	10
☒ valor_acrescimo	0
☒ valor_desconto	0
☒ data_recebimento	2025-09-03
☒ data_efetivacao	2025-09-04
☐ Key	Value

Body	Cookies (1)	Headers (10)	Test Results	🔄
------	-------------	--------------	--------------	---

Raw	Preview	Visualize
-----	---------	-----------

```

1 {"recibo": "789900187604", "status": "OK"}
2

```

CONSULTA DE CONTAS BANCÁRIAS

i CONSULTAR PESSOA PELO NOME

IP:PORTA/mk/WSMKConsultaContasBancarias.rule?

sys=MK0&token=tokenRetornoAutenticacao&descricao=nomeContaBancaria

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **descricao**- nome da conta bancária **(Opcional)**

Saída sem descrição:

```
200 OK 33 ms 2 KB
Preview Headers Cookies Timeline
1 {
2   "contas": [
3     {
4       "codigo": 143,
5       "nome_profile": "123 CARNE PROPRIO"
6     },
7     {
8       "codigo": 97,
9       "nome_profile": "180768"
10    },
11   {
12     "codigo": 91,
13     "nome_profile": "(A) BB COM REGISTRO"
14   },
15   {
16     "codigo": 144,
17     "nome_profile": "adicional"
18   },
19   {
20     "codigo": 161,
21     "nome_profile": "AILOS HOMOLOGACAO"
22   },
23   {
24     "codigo": 145,
25     "nome_profile": "Apenas Empresa B"
26   },
27   {
28     "codigo": 138,
29     "nome_profile": "BANESE"
30   },
31   {
32     "codigo": 92,
33     "nome_profile": "BB TESTE ver 02"
34   },
35   {
36     "codigo": 146,
37     "nome_profile": "BB ver 02"
38   },
39   {
40     "codigo": 70,
41     "nome_profile": "PATY VANECCA"
42   }
43 ]
44 }
```

Saída com descrição:

```
200 OK 36.6 ms 65 B
Preview Headers Cookies Timeline
1 {
2   "contas": [
3     {
4       "codigo": 47,
5       "nome_profile": "SIC008"
6     }
7   ],
8   "status": "OK"
9 }
```


ALTERAR CONEXÃO

i IP:PORTA/mk/WSMKAlterarConexao.rule?
sys=MK0&token=&cd_conexao=&auto_desbloq=&ignorar_bloqueio=&tipo_conexao=&username=&senha
_conexao=&desconectar_conexao=&motivo_desconexao=

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **cd_conexao** - código da conexão que será alterada **(obrigatório)**
- **auto_desbloq** - S/N para ativar/desativar a permissão de auto-desbloqueio na conexão **(opcional)**
- **ignorar_bloqueio** - S/N para que a conexão ignore o bloqueio **(opcional)**
- **tipo_conexao** - 1 ou 2, cobrança ou cortesia **(opcional)**
- **username** - alterar username da conexão **(opcional)**
- **senha_conexao** - alterar senha da conexão **(opcional)**
- **desconectar_conexao** - S/N para derrubar a conexão após as alterações **(opcional)**
- **motivo_desconexao** - motivo que será utilizado para a desconexão **(opcional)**
- **bloquear** - se informado S a conexão deve ser bloqueada **(opcional) Novidade! Disponível na release 64.4 ou superior**
- **motivo_bloqueio** - código do motivo de bloqueio conforme lista abaixo **(obrigatório se bloquear=S)**
Novidade! Disponível na release 64.4 ou superior
 - **1 - Falta Pagamento**
 - **3 - Por tempo indeterminado**
 - **5 - Contrato não aceito**
- **obs_bloqueio** - texto livre para observações do bloqueio **(opcional) Novidade! Disponível na release 64.4 ou superior**

Saída:

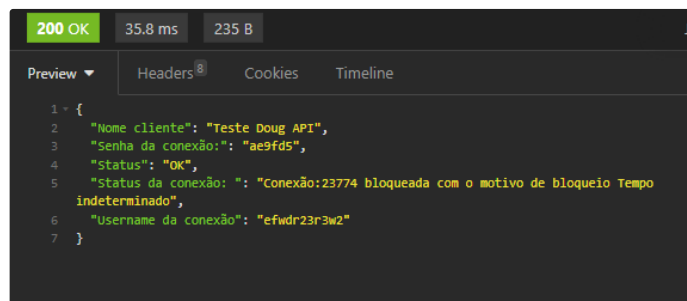

```
200 OK 35.8 ms 235 B
Preview Headers Cookies Timeline
1 {
2   "Nome cliente": "Teste Doug API",
3   "Senha da conexão": "ae9fd5",
4   "Status": "OK",
5   "Status da conexão": "Conexão:23774 bloqueada com o motivo de bloqueio Tempo
indeterminado",
6   "Username da conexão": "efwdr23r3w2"
7 }
```

ALTERAR STATUS DO CONTRATO

 IP:PORTA/mk/WSMKContratoAlterarStatus.rule?sys=MK0&token=token

API (como Postman ou Insomnia), certifique-se de configurar a aba **Body** com a opção `raw` e o formato `JSON`.

```
Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
1 {
2   "Operacao": "SUSPENDER",
3   "Contrato": "5218",
4   "Observacao": "Cliente solicitou suspensão temporária por viagem.",
5   "CodigoMotivoSuspensao": "15",
6   "CodigoMotivoCancelamento": "",
7   "BloquearConexao": "S",
8   "DataBloqueioConexao": "2024-04-16",
9   "GerarProporcional": "S",
10  "InativarCliente": "N",
11  "DataReativacaoContrato": "2024-04-16",
12  "RemoverContas": "N"
13 }
```

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **Operacao** - preencher de acordo com a operação: SUSPENDER ou CANCELAR ou ATIVAR (**obrigatório**)
- **Contrato** - código do contrato que será alterado (**obrigatório**)
- **Observacao** - texto para ser utilizado como motivo da suspensão (**obrigatório se 'Operacao' for 'SUSPENDER'**)
- **CodigoMotivoSuspensao** - código do motivo de suspensão, obtido por WSMKConsultaMotivoSuspensao (**opcional**)
- **CodigoMotivoCancelamento** - código do motivo de cancelamento, obtido por WSMKConsultaMotivoCancelamento (**opcional**)
- **BloquearConexao** - S/N para indicar se a alteração deve bloquear a conexão (**opcional**)
- **DataBloqueioConexao** - se não for preenchido o bloqueio será imediato (**opcional**)
- **GerarProporcional** - indica se deve ser gerada fatura com valor proporcional quando operação for de cancelamento (**opcional**)
- **InativarCliente** - indica se o cadastro do cliente deve ser inativado quando operação for de cancelamento (**opcional**)
- **DataReativacaoContrato** - data para reativação do cadastro se a operação for de suspensão (**opcional**)
- **RemoverContas** - indica se as contas não liquidadas do contrato devem ser removidas se a operação for de cancelamento (**opcional**)

Saídas:

```
Body Cookies 1 Headers 9 Test Results 200 200 6.57 s 458 B
Raw Preview Visualize
1 {"conexoes": [], "mensagem": "Contrato 5218 ativado com sucesso.", "nome_cliente": "Gustavo S Beskow", "plano_acesso": "PLANO INTERNET 50MB - LUANA",
2   "primeira_parcela": "2026-03-16", "status": "OK"}
```

```
Body 200 200 33.68 s 448 B Save Response
Raw Preview Visualize
1 {"mensagem": "Contrato 8139 cancelado com sucesso.", "status": "OK"}
2
```

ALTERAR STATUS DE FATURAS

i IP:PORTA/mk/WSMKAlteraStatusFaturas.rule?
sys=MK0&token=&suspender=&motivo_suspensao=&observacoes=&faturas=

Onde:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **suspender** - S/N para indicar se a fatura deve ser suspensa ou retirada da suspensão (**Obrigatório**)
- **motivo_suspensao** - código do motivo de suspensão que será utilizado (**Obrigatório se 'suspender' = 'S'**)
- **observacoes** - texto livre para indicar observações para a operação (**Opcional**)
- **faturas** - código da(s) fatura(s), para indicar múltiplas basta separar por vírgulas (**Obrigatório**)

Exemplo de saída:

```
200 OK 383 ms 186 B
Preview Headers Cookies Timeline
1 {
2   "Detalhes faturas": [
3     {
4       "cliente": "Valentina Schultz",
5       "cod_fatura": 525339,
6       "descricao": "Normalização autorizada da fatura 525339.",
7       "obs": null
8     }
9   ],
10  "status": "OK"
11 }
```

BUSCAR CONTRATOS POR DOCUMENTO

NEW API disponível a partir da release 64.9

i IP:PORTA/mk/WSMKconsultaContratoDoc.rule?sys=MK0&token=&doc=&user_sac=

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **doc** - CPF ou CNPJ do cliente (**Obrigatório**)
- **user_sac** - Usuário do SAC (**Opcional**)

Exemplo de saída:

```
200 OK 75.6 ms 721 B
Preview Headers Cookies Timeline
1 {
2   "AcessoSAC": "Sim",
3   "CEP": "96.025-050",
4   "CodigoPessoa": 18493,
5   "ContratosAtivos": [
6     {
7       "adesao": "2023-12-08",
8       "cd_empresa": null,
9       "codcontrato": 14164,
10      "nome_empresa": "Todas",
11      "plano_acesso": "PLANO - 30",
12      "previsao_vencimento": "2025-01-10"
13    },
14    {
15      "adesao": "2023-12-05",
16      "cd_empresa": 5,
17      "codcontrato": 14125,
18      "nome_empresa": "EMPRESA B",
19      "plano_acesso": "5000MB FIBRA Plano Natan",
20      "previsao_vencimento": "2024-12-10"
21    }
22  ],
23   "Email": "adddaaada@ddd.com.br",
24   "Endereco": "RUA DANIEL GASPARY, 369 - HIGIENÃ³POLIS, Santa Cruz do Sul",
25   "Fone": "56989898999",
26   "Latitude": "",
27   "Longitude": "",
28   "Nome": "Teste CRM 2",
29   "Outros": [],
30   "PassSAC": "55530388043",
31   "Situacao": "Ativo",
32   "UserSAC": "55530388043",
33   "status": "OK"
34 }
```

ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DE COBRANÇA

 API disponível a partir da release 72

 IP:PORTA/mk/WSMKAlterarEnderecoCobranca.rule?sys=MK0&token=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)

No body da requisição devem ser inseridos os dados do endereço de cobrança:

- **cd_pessoa** - código do Cadastro de pessoas (**Obrigatório**)


- **igual_residencia** - marca a opção "Endereço de cobrança igual ao endereço de instalação" e replica no endereço de cobrança o endereço de instalação **(Obrigatório)**
- **cep** - conforme cadastro de endereços **(Obrigatório)**
- **cd_estado** - conforme cadastro de endereços **(Obrigatório)**
- **cd_cidade** - conforme cadastro de endereços **(Obrigatório)**
- **cd_bairro** - conforme cadastro de endereços **(Obrigatório)**
- **cd_pais** - conforme cadastro de endereços **(Opcional)**
- **cd_logradouro** - conforme cadastro de endereços **(Obrigatório)**
- **complemento** - **(Opcional)**
- **numero** - **(Obrigatório)**
- **referencia** - **(Opcional)**

```
{
"cd_pessoa":18618,
"igual_residencia":"N",
"cep":"95.588-000",
"cd_estado":1,
"cd_cidade":3548790,
"cd_bairro":1209,
"cd_pais":1,
"cd_logradouro":3405,
"complemento":"teste complemento",
"numero":50,
"referencia":"teste"
}
```

Ao utilizar a opção "**igual_residencia**" = "S" não é necessário informar os demais parâmetros **(atente-se ao preenchimento no seguinte formato)**:

```
{
  "cd_pessoa":18618,
  "igual_residencia":"S",
  "cep":"",
  "cd_estado":null,
  "cd_cidade":null,
  "cd_bairro":null,
  "cd_pais":null,
  "cd_logradouro":null,
  "complemento":"",
  "numero":null,
  "referencia":""
}
```

Exemplo de saída:

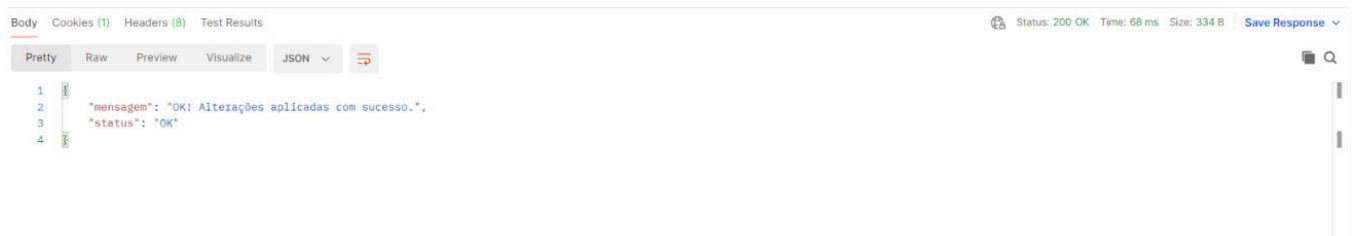

ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DE CONEXÃO

NEW API disponível a partir da release 72

i IP:PORTA/mk/WSMKAlterarEnderecoConexao.rule?sys=MK0&token=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)

No body da requisição devem ser inseridos os dados do endereço da conexão:

- **cd_conexao** - código da conexão no menu Técnico **(Obrigatório)**
- **igual_residencia** - replica na conexão o endereço de instalação **(Obrigatório)**
- **cep** - conforme cadastro de endereços **(Obrigatório)**
- **cd_estado** - conforme cadastro de endereços **(Obrigatório)**
- **cd_cidade** - conforme cadastro de endereços **(Obrigatório)**
- **cd_bairro** - conforme cadastro de endereços **(Obrigatório)**
- **cd_pais** - conforme cadastro de endereços **(Opcional)**
- **cd_logradouro** - conforme cadastro de endereços **(Obrigatório)**
- **complemento** - **(Opcional)**
- **numero** - **(Obrigatório)**
- **referencia** - **(Opcional)**


```
{
  "cd_conexao":18618,
  "igual_residencia":"N",
  "cep":"95.588-000",
  "cd_estado":1,
  "cd_cidade":3548790,
  "cd_bairro":1209,
  "cd_pais":1,
  "cd_logradouro":3405,
  "complemento":"teste complemento",
  "numero":50,
  "referencia":"teste"
}
```

Ao utilizar a opção **"igual_residencia" = "S"** não é necessário informar os demais parâmetros **(atente-se ao preenchimento no seguinte formato):**

```
{
  "cd_conexao":18618,
  "igual_residencia":"S",
  "cep":"",
  "cd_estado":null,
  "cd_cidade":null,
  "cd_bairro":null,
  "cd_pais":null,
  "cd_logradouro":null,
}
```

```
"complemento":"","  
"numero":null,  
"referencia":"","  
}
```

Exemplo de saída:

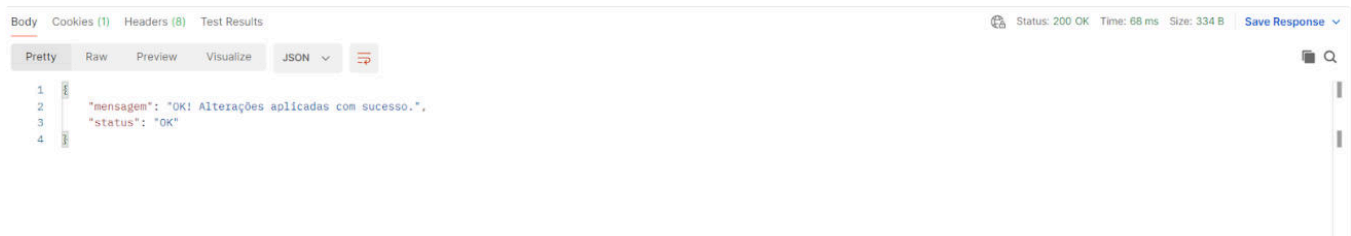

AGENDAMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO

NEW API disponível a partir da release 72

i IP:PORTA/mk/WSMKAgendamentoOrdem.rule?
sys=MK0&token=&codigoOS=&tecnico=&data_hora_inicio=&data_hora_fim=


Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **codigoOS** - código da ordem de serviço ainda não agendada **(Obrigatório)**
- **tecnico** - código do colaborador cadastrado no ERP **(Obrigatório)**
- **data_hora_inicio** - data e hora que o compromisso deve ser iniciado no formato DD/MM/AAAA HH/MM/SS **(Obrigatório)**
- **data_hora_fim** - data e hora que o compromisso deve ser finalizado no formato DD/MM/AAAA HH/MM/SS **(Obrigatório)**

Paramêtros adicionados na release nº 73:

- **CodAgendaGrupo** - código da equipe de O.S. selecionada **(Opcional)**

Exemplo de saída:

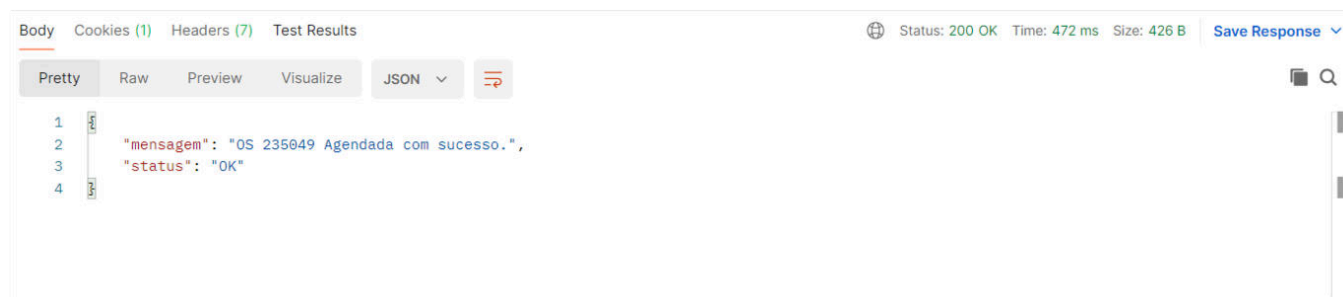

ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE

NEW API disponível a partir da release 72


i IP:PORTA/mk/WSMKAlteracaoTitularidade.rule?
sys=MK0&token=&CodigoContrato=&CodNovoCliente=&InativarCliAntigo=&MotivoInatividade&GerarUsuárioSac=&NovoTermoContratual=&AbrirOSdeEquipamentos=&TipoOS&GrupoAtendimento&TecnicoResponsável&Defeito_associado&Indicacoes

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **CodigoContrato** - código do contrato que será feita a troca de titularidade **(Obrigatório)**
- **CodNovoCliente** - código do novo cliente para onde será alterado o contrato **(Obrigatório)**
- **InativarCliAntigo** - indica se deve inativar o cliente antigo S ou N **(Obrigatório)**
- **MotivoInatividade** - código do motivo de inatividade escolhido para a ação **(Obrigatório caso utilizar a opção acima)**
- **GerarUsuárioSac** - indica se deve ser gerado novo usuário e senha de sac - **S ou N (Opcional)**
- **NovoTermoContratual** - indica se deve ser gerado um novo termo contratual para o contrato - **S ou N (Opcional)**
- **AbrirOSdeEquipamentos** - indica se deve abrir ordem de serviço para retirada de equipamento - **S ou N (Opcional)**

- **TipoOS** - código do tipo de ordem de serviço que deve ser aberta (**Obrigatório caso utilizar a opção acima**)
- **GrupoAtendimento** - código da equipe de O.S. para a qual será disponibilizada a ordem de serviço (**Obrigatório caso utilizar a opção AbrirOSdeEquipamentos**)
- **TecnicoResponsável** - código do técnico responsável pela prestação do serviço (**Opcional**)
- **Defeito_associado** - código do defeito associado na ordem de serviço (**Opcional**)
- **Indicacoes** - campo texto livre (**Opcional**)

Exemplo de saída:

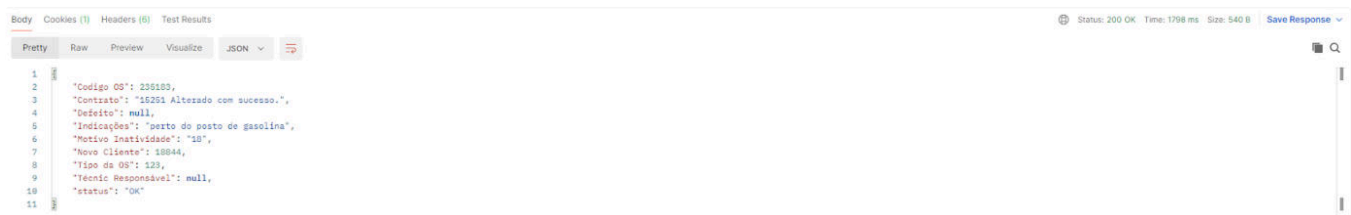

```

1  {
2    "Codigo OS": 220103,
3    "Contrato": "15201 Alterado com sucesso.",
4    "Defeito": null,
5    "Indicações": "perto do posto de gasolina",
6    "Motivo Inatividade": "10",
7    "Novo Cliente": 18044,
8    "Tipo da OS": 129,
9    "Tecnico Responsável": null,
10   "status": "OK"
11 }

```

ALTERAÇÃO DA REGRA DE VENCIMENTO DO CONTRATO DO CLIENTE

NEW API disponível a partir da release 72

Essa api depende de uma consulta prévia das faturas disponíveis para alteração do contrato selecionado (são excluídas faturas suspensas, liquidadas e com documentos fiscais gerados):

i IP:PORTA/mk/WSMKConsultarContasContrato.rule?sys=MK0&token=&cd_contrato=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **CodigoContrato** - código do contrato que será feita a consulta das faturas (**Obrigatório**)

Exemplo de saída:



Com essa consulta, então deve ser consumida a segunda api para alterar a regra de vencimento:

i IP:PORTA/mk/WSMKAlterarRegraVencimento.rule?sys=MK0&token=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**

No body da requisição devem ser inseridos os dados das faturas e da regra de vencimento:


- **codfaturamentoregra** - código da regra de faturamento escolhida **(Obrigatório)**
- **cd_contrato** - código do contrato **(Obrigatório)**
- **observacao** - texto livre **(Opcional)**
- **atualizarDataDesconto** - S ou N **(Opcional)**

```
{
  "contas": [
    {
      "cd_conta": 140561,
      "cd_fatura": 126054,
      "codigo": 64838,
      "hash": "953db6f527573249f2773dcea9ab1cf4.154364",
    },
    {
      "cd_conta": 140562,
      "cd_fatura": 126055,
      "codigo": 64839,
```



```
"hash": "953db6f527573249f2773dcea9ab1cf4.154364"
},
"codfaturamentoregra":82,
"cd_contrato":4584,
"observacao":"ok",
"atualizarDataDesconto":"S"
}
```

Exemplo de saída:

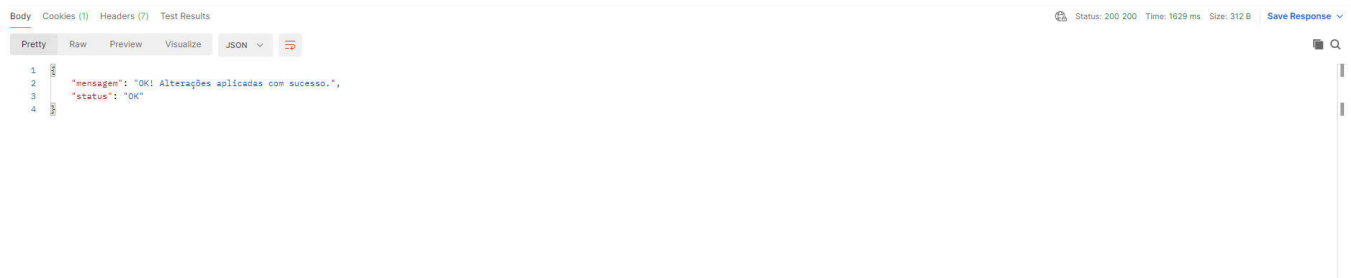

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE ACESSO DO CONTRATO

NEW API disponível a partir da release 72

Essa api depende de uma consulta prévia das faturas disponíveis para alteração do contrato selecionado (são excluídas faturas suspensas, liquidadas e com documentos fiscais gerados):

i IP:PORTA/mk/WSMKConsultarContasContratoAlterarPlano.rule?sys=MK0&token=&cd_contrato=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **CodigoContrato** - código do contrato que será feita a consulta das faturas **(Obrigatório)**

Exemplo de saída:

```
Body Cookies (1) Headers (8) Test Results
Pretty Raw Preview Visualize JSON
1
2  "Contas": [
3
4    {
5      "cd_conta": 148561,
6      "cd_fatura": 126854,
7      "codigo": 64802,
8      "data_vencimento": "2025-01-01",
9      "descricao": "Alteração autorizada. (pode ser proporcional)",
10     "hash": "d529d6a5ce34663df8bdbc85cc90fec1836999",
11     "ok": "Sim"
12   },
13   {
14     "cd_conta": 148562,
15     "cd_fatura": 126855,
16     "codigo": 64803,
17     "data_vencimento": "2025-02-01",
18     "descricao": "Alteração autorizada.",
19     "hash": "d529d6a5ce34663df8bdbc85cc90fec1836999",
20     "ok": "Sim"
21   }
22 ],
23 "status": "OK"
```

Com essa consulta, então deve ser consumida a segunda api para alterar o plano de acesso:

i IP:PORTA/mk/WSMKAlterarPlanoContasContrato.rule?sys=MK0&token=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**


No body da requisição devem ser inseridos os dados das faturas e da regra de vencimento:

- **cd_contrato** - código do contrato **(Obrigatório)**
- **novoValor** - novo valor que será informado no contrato **(Obrigatório)**
- **dataBaseFidelidade** - nova data base de fidelidade do contrato **(Obrigatório)**
- **gerarRestante** - S ou N **(Opcional)**
- **novoPlano** - código do novo plano de acesso **(Obrigatório)**
- **gerarProporcional** - S ou N **(Opcional)**
- **tabelaDesconto** - código da tabela de desconto informada **(Opcional)**
- **obsAdicionais** - texto livre **(Opcional)**

```
{
"faturas": [
{
"Contas": [
{
"cd_conta": 391842,
"cd_fatura": 326800,
"codigo": 51641,
```

```
"data_vencimento": "2025-08-01",
"descricao": "Alteração autorizada.",
"hash": "b81e41d9a0846ead12003c9b4a576a8b.781250",
"ok": "Sim"
},
{
"cd_conta": 391843,
"cd_fatura": 326801,
"codigo": 51642,
"data_vencimento": "2025-09-01",
"descricao": "Alteração autorizada.",
"hash": "b81e41d9a0846ead12003c9b4a576a8b.781250",
"ok": "Sim"
}
],
"cd_contrato": 4001,
"novoValor": "1000",
"dataBaseFidelidade": "2026-07-01",
"gerarRestante": "N",
"novoPlano": 6,
"gerarProporcional": "S",
"tabelaDesconto": 5,
"obsAdicionais": "teste api2"
}
]
}
```

Exemplo de saída:

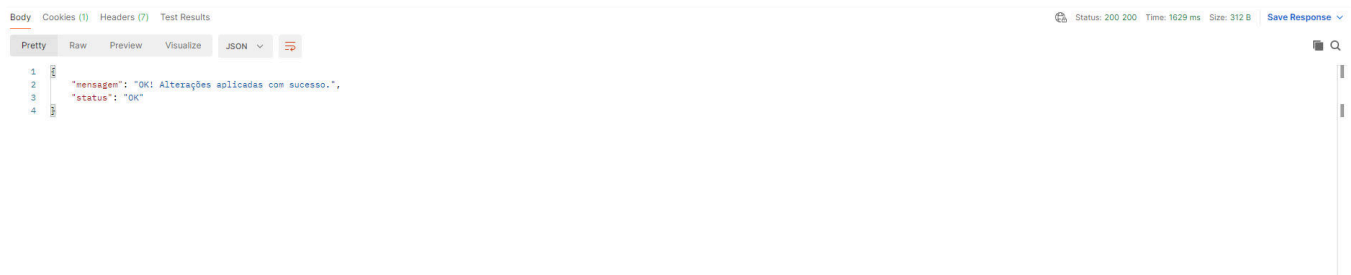

ALTERAR PRODUTO DO CRM DO CONTRATO

NEW API disponível a partir da release 73

Essa api depende de uma consulta prévia das faturas disponíveis para alteração do contrato selecionado (são excluídas faturas suspensas, liquidadas e com documentos fiscais gerados):

i IP:PORTA/mk/WSMKConsultarContasContratoAlterarProdutoCRM.rule?sys=MK0&token=&cd_contrato=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **CodigoContrato** - código do contrato que será feita a consulta das faturas (**Obrigatório**)

Exemplo de saída:



```
1 {
2   "Contas": [
3     {
4       "cd_conta": 461968,
5       "cd_fatura": 335116,
6       "codigo": 52218,
7       "data_vencimento": "2825-02-18",
8       "descricao": "Alteração autorizada. (pode ser proporcional)",
9       "hash": "68acb1d9375a8e29befb88adc36649b4.464267",
10      "ok": "Sim"
11    },
12    {
13      "cd_conta": 469992,
14      "cd_fatura": 341986,
15      "codigo": 52211,
16      "data_vencimento": "2825-03-18",
17      "descricao": "Alteração autorizada.",
18      "hash": "68acb1d9375a8e29befb88adc36649b4.464267",
19      "ok": "Sim"
20    }
21  ],
22  "status": "OK"
23 }
```

Com essa consulta, então deve ser consumida a segunda api para alterar o plano de acesso:

i IP:PORTA/mk/WSMKAlterarProdCRM.rule?sys=MK0&token=&cd_contrato=&cd_produto=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **cd_contrato** - código do contrato selecionado para execução **(Obrigatório)**
- **cd_produto** - código do produto do CRM selecionado **(Obrigatório)**

```
{
  "faturas": [
    {
      "Contas": [
        {
          "cd_conta": 401959,
          "cd_fatura": 335115,
          "codigo": 52169,
          "data_vencimento": "2025-01-08",
          "descricao": "Alteração autorizada.",
          "hash": "f59fe4ca13b203bad355bb71ff3f7a1d.138089",
          "ok": "Sim"
        },
        {
          "cd_conta": 401960,
          "cd_fatura": 335116,
          "codigo": 52170,
          "data_vencimento": "2025-02-10",
          "descricao": "Alteração autorizada.",
          "hash": "f59fe4ca13b203bad355bb71ff3f7a1d.138089",
          "ok": "Sim"
        },
        {
          "cd_conta": 401961,
          "cd_fatura": 335117,
          "codigo": 52171,
          "data_vencimento": "2025-03-10",
          "descricao": "Alteração autorizada.",
          "hash": "f59fe4ca13b203bad355bb71ff3f7a1d.138089",
          "ok": "Sim"
        }
      ],
      "novoValor": "1000",
      "dataBaseFidelidade": "2026-07-01",
      "gerarRestante": "N",
      "gerarProporcional": "S",
    }
  ]
}
```

```
"tabelaDesconto": 5,
"obsAdicionais": "teste api2"
}
]
}
```

Exemplo de saída:



REMOVER O AGENDAMENTO E REAGENDAR ORDEM DE SERVIÇO

NEW API disponível a partir da release 74

i IP:PORTA/mk/WSMKCancelarReagendarOrdem.rule?
sys=MK0&token=&codigoOS=&cancelar_os=&data_hora_inicio=&data_hora_fim=&reagendar_os=&Tecnico=&CodAgendaGrupo=

Parâmetros:

- **codigoOS** - código da ordem de serviço que será alterada (**Obrigatório**)
- **cancelar_os** - S ou N (**Obrigatório**)
- **data_hora_inicio** - data e hora de inicialização do próximo agendamento (**Obrigatório ao utilizar a opção reagendar_os = S**)

- **data_hora_fim** - data e hora de finalização do próximo agendamento (**Obrigatório ao utilizar a opção reagendar_os = S**)
- **reagendar_os** - S ou N (**Obrigatório**)
- **Tecnico** - código do técnico escolhido (**Opcional**)
- **CodAgendaGrupo** - código da equipe de O.S. escolhida (**Opcional**)

 **Atenção:** ao marcar a opção **reagendar_os = S** e não informar técnico e equipe, será reagendado para o técnico e a equipe originais.

Exemplos de saída:



CRIAR CADASTRO DE USUÁRIO

NEW API disponível a partir da release 74


Essa api depende de uma consulta prévia dos perfis de acesso, grupos disponíveis e revendas:

i IP:PORTA/mk/WSMKConsultaPerfilAcesso.rule?sys=MK0&token=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)

Exemplo de saída:

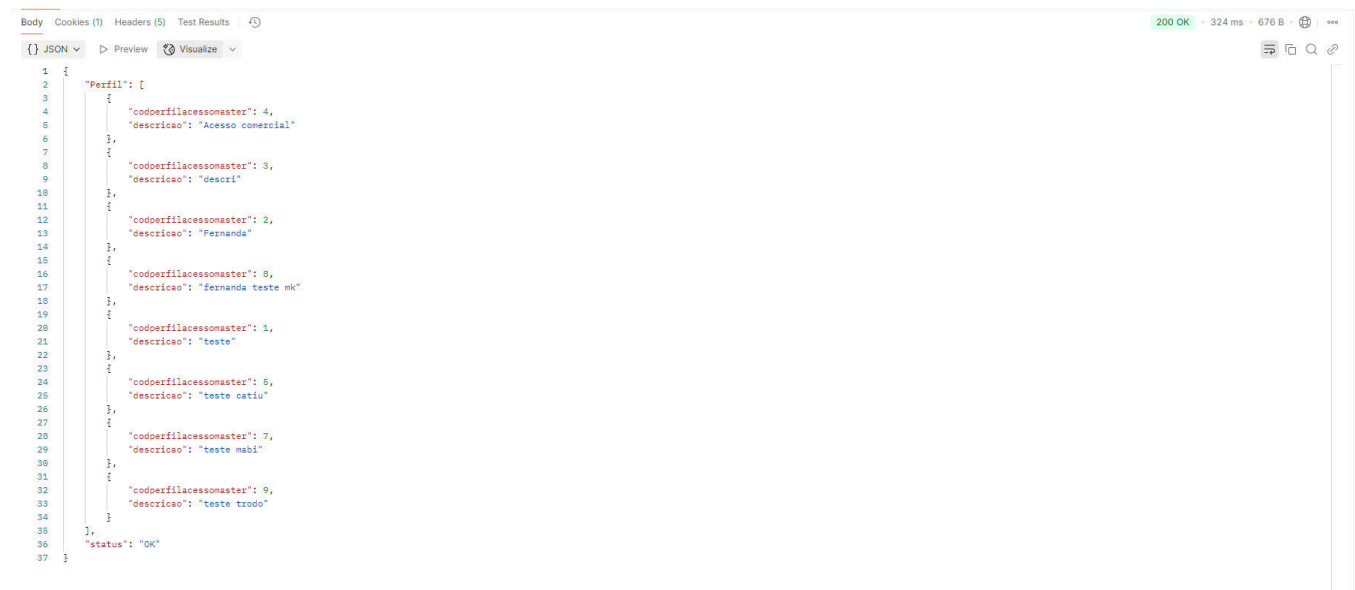

```
1 {
2   "Perfil": [
3     {
4       "codperfilacessomaster": 4,
5       "descricao": "Acesso comercial"
6     },
7     {
8       "codperfilacessomaster": 3,
9       "descricao": "descri"
10    },
11    {
12      "codperfilacessomaster": 2,
13      "descricao": "Fernanda"
14    },
15    {
16      "codperfilacessomaster": 8,
17      "descricao": "fernanda teste mk"
18    },
19    {
20      "codperfilacessomaster": 1,
21      "descricao": "teste"
22    },
23    {
24      "codperfilacessomaster": 6,
25      "descricao": "teste catiu"
26    },
27    {
28      "codperfilacessomaster": 7,
29      "descricao": "teste mabi"
30    },
31    {
32      "codperfilacessomaster": 9,
33      "descricao": "teste trodo"
34    }
35  ],
36  "status": "OK"
37 }
```

i IP:PORTA/mk/WSMKConsultaUsuarioGrupo.rule?sys=MK0&token=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)

Exemplo de saída:

```
Body Cookies (1) Headers (5) Test Results 200 OK 169 ms 3.79 KB
JSON Preview Visualize
1 {
2   "Perfil": [
3     {
4       "grp_codigo": 1,
5       "grp_nome": "thiago123",
6       "sis_codigo": "MK0"
7     },
8     {
9       "grp_codigo": 2,
10      "grp_nome": "operacional",
11      "sis_codigo": "MK0"
12     },
13     {
14       "grp_codigo": 3,
15       "grp_nome": "tecnico2",
16       "sis_codigo": "MK0"
17     },
18     {
19       "grp_codigo": 4,
20       "grp_nome": "Revenda",
21       "sis_codigo": "MK0"
22     },
23     {
24       "grp_codigo": 5,
25       "grp_nome": "Taciara",
26       "sis_codigo": "MK0"
27     },
28     {
29       "grp_codigo": 6,
30       "grp_nome": "mobile mapas",
31       "sis_codigo": "MK0"
32     },
33     {
34       "grp_codigo": 7,
35       "grp_nome": "suporte.mk.nivel01",
36       "sis_codigo": "MK0"
37     },
38     {
39       "grp_codigo": 8,
```

i IP:PORTA/mk/WSMKConsultaAcessoRevenda.rule?sys=MK0&token=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**

Exemplo de saída:

```
Body Cookies (1) Headers (5) Test Results 200 OK 280 ms 455 B
JSON Preview Visualize
1 {
2   "Perfil": [
3     {
4       "codrevenda": 3,
5       "nome_revenda": "Luana"
6     },
7     {
8       "codrevenda": 2,
9       "nome_revenda": "revenda 02"
10    },
11    {
12      "codrevenda": 1,
13      "nome_revenda": "Revenda X"
14    },
15    {
16      "codrevenda": 5,
17      "nome_revenda": "taciara"
18    },
19    {
20      "codrevenda": 6,
21      "nome_revenda": "taciara teste"
22    }
23  ],
24  "status": "OK"
25 }
```

 IP:PORTA/mk/WSMKCadastroDeUsuario.rule?
sys=&Token=&Login=&Senha=&NomeUsuario=&Email=&LimiteSenha=&SetorPrincipal=&AdmGeral=
&AdmSAC=&LogarTodas=&Celular=&Grupo=&cd_revenda=&PerfilAcesso=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **Login** - login do usuário **(Obrigatório)**
- **Senha** - senha do usuário respeitando o mesmo formato do ERP: ao menos 8 caracteres, sendo letras (ao menos uma maiúscula) e números **(Obrigatório)**
- **NomeUsuario** - nome do usuário registrado no ERP **(Obrigatório)**
- **Email** - endereço de email do usuário **(Obrigatório)**
- **LimiteSenha** - N (Nunca expira), E (Expira em determinado número de dias) e T (Troca de senha a cada número de dias) **(Obrigatório)**
- **SetorPrincipal** - ADM (Administrativo), TEC (Técnico), FIN (Financeiro), ATE (Atendimento) e OUTROS **(Obrigatório)**
- **AdmGeral** - S ou N **(Obrigatório)**
- **AdmSAC** - S ou N **(Obrigatório)**
- **LogarTodas** - S ou N **(Opcional)**
- **Celular** - número de celular **(Obrigatório)**
- **Grupo** - código do grupo de permissão de acesso **(Opcional)**
- **cd_revenda** - código da revenda de acesso do usuário **(Opcional)**
- **PerfilAcesso** - código do perfil de acesso do usuário **(Opcional)**

Exemplo de saída:



CRIAR CADASTRO DE TÉCNICO


NEW API disponível a partir da release 74

i IP:PORTA/mk/WSMKCadastroDeTecnico.rule?
sys=MK0&Token=&Colaborador=&Nivel=&Usuario=&BaseOperacional=&CodCidade=&CodArea=&tipo=&CodTurno=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **Colaborador** - Código de cadastro (a mesma precisa ter um cadastro com o tipo cliente + funcionário) **(Obrigatório)**
- **Nivel** - Qual o nível de seu técnico, pode ser usado as seguintes opções: 1, 2 ou 3 **(Obrigatório)**
- **Usuario** - Código do usuário de acesso ao ERP **(Obrigatório)**
- **BaseOperacional** - Código da base que irá pertencer ao seu técnico **(Obrigatório)**
- **CodCidade** - Código da cidade que o técnico irá atuar **(Obrigatório)**
- **CodArea** - Código da área que o técnico irá atuar **(Obrigatório)**
- **tipo** - Deve selecionar o tipo 'P' (preferencial) ou 'E' (exclusivo) **(Obrigatório)**
- **CodTurno** - Código do turno de trabalho de seus técnicos **(Opcional)**

Exemplo de saída:

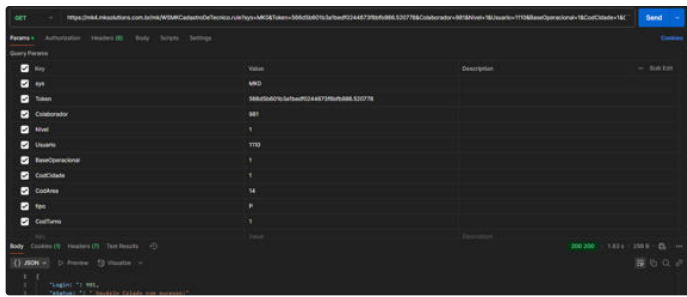

LIMPAR MAC

NEW API disponível a partir da release 74

i IP:PORTA/mk/WSMobileTrocaMacOS.rule?sys=MK0&token=&cd_os=&mac_add=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **cd_os** - número da O.S. com a conexão associada **(Obrigatório)**
- **mac_add** - nova numeração do mac: para limpar e deixar o sistema obter de forma automática deve ser enviado no formato 00:00:00:00:00:00 **(Obrigatório)**

Exemplo de saída:



PROVISIONAR EQUIPAMENTOS

NEW API disponível a partir da release 74

Essa api depende de uma consulta prévia das caixas, das portas, dos scripts de caixas e do modelo de ONU:

i IP:PORTA/MK/WSMKProvisionarEquipamentoV4Caixas.rule?sys=MK0&token=&Latitude=&Longitude=


Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **Latitude** - Exemplo a ser inserido → **-21.45102153** (**Obrigatório**)
- **Longitude** - Exemplo a ser inserido → **-41.5421321451** (**Obrigatório**)

Ao realizar uma busca de caixas no sistema informando as coordenadas (**latitude** e **longitude**), a API retornará os equipamentos que estão localizados dentro de um raio de distância pré-definido.

Você pode personalizar esse raio de busca diretamente no seu sistema MK ERP. Para isso, siga o passo a passo abaixo:


1. Acesse o menu lateral **Configurações - Home**.
2. Clique na opção **APP Agentes+ configurações**.
3. Na janela de configurações que será aberta, localize o campo descrito como: **Agentes+ distância de consulta de caixas no provisionamento. Metros:** (conforme destacado no print).

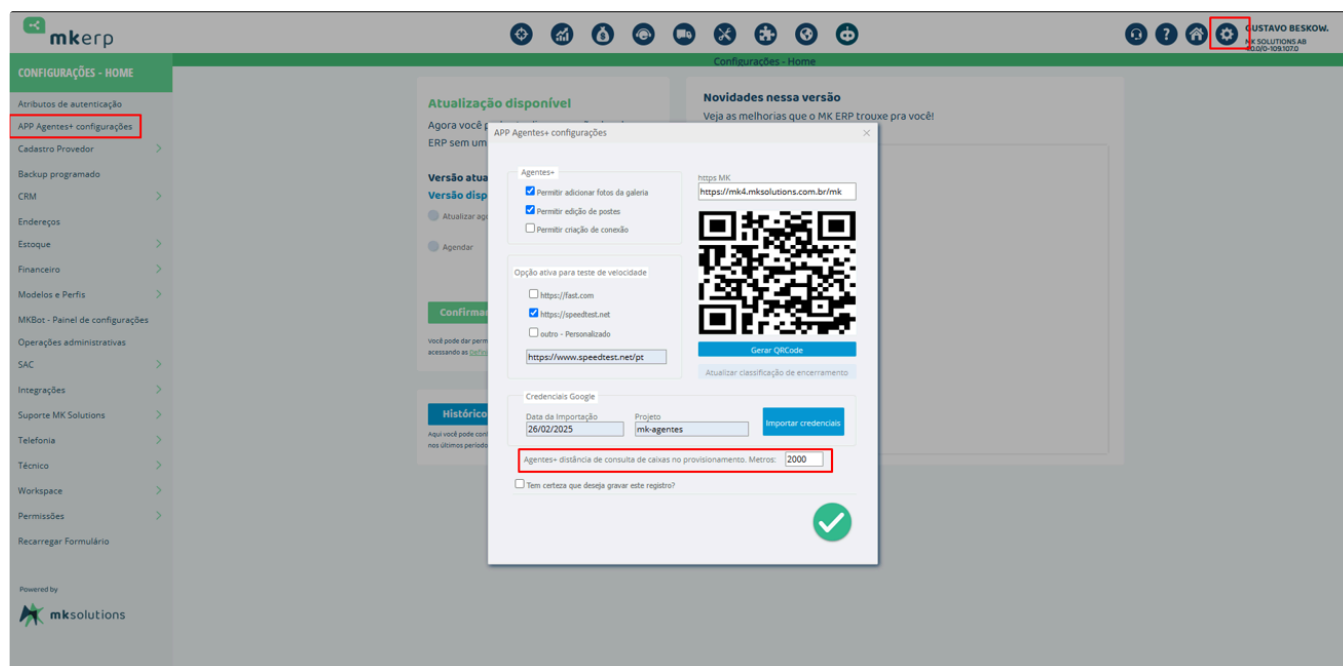

- Informe o valor numérico do raio desejado em metros (no exemplo da imagem, o raio configurado é de 2000 metros).
- Clique no botão verde de confirmação (✓) no canto inferior da janela para salvar as alterações.

⚠ Comportamento Padrão (Default) Caso o campo de distância nas configurações seja deixado **em branco**, a API adotará uma regra de segurança e fará a busca considerando um raio padrão de **300 metros**.

Exemplo de saída:



i IP:PORTA/mk/WSMKProvisionarEquipamentoV4CaixaPortas.rule?sys=MK0&token=&cd_splitter=

Parâmetros:

- token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- cd_splitter** - código da CTO escolhida (**Obrigatório**)

Exemplo de saída:



 IP:PORTA/mk/WSMKProvisionarEquipamentoV4Scripts.rule?sys=MK0&token=&cd_splitter=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **cd_splitter** - código da CTO escolhida **(Obrigatório)**

Exemplo de saída:



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Status:** 200 OK, 375 ms, 458 B
- Body:** A JSON array containing 5 objects, each with a "Codigo" and a "Script" field.

```
1 [
2   {
3     "Codigo": 15,
4     "Script": "BRIDGE 4 PORTAS (V3)"
5   },
6   {
7     "Codigo": 43,
8     "Script": "Pesquisar ONU não provisionados"
9   },
10  {
11    "Codigo": 2083,
12    "Script": "ONU BRIDGE (V3)"
13  },
14  {
15    "Codigo": 14,
16    "Script": "ROUTER 1 PORTA (V3)"
17  },
18  {
19    "Codigo": 13,
20    "Script": "BRIDGE 1 PORTA (V3)"
21  },
22  {
23    "Codigo": 18,
24    "Script": "Teste ER (V3)"
25  }
26 ]
```

 IP:PORTA/mk/WSObterModeloEquipamentoV4.rule?sys=MK0&token=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**

Exemplo de saída:



 **Atenção:** A api de consulta de modelo de ONU obtém os modelos disponíveis para cada um dos fabricantes cadastrados no ERP, em casos em que o equipamento for Fiberhome é necessário informar o modelo, nos demais pode ser utilizado um modelo padrão que não haverá impacto na execução.

 IP:PORTA/mk/WSProvisionarEquipamentoV3.rule?
sys=MK0&token=&serial=&codconexao=&modelo=&caixa=&porta=&cdprovisionamento=

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **serial** - serial do equipamento escolhido **(Obrigatório)**
- **modelo** - modelo do equipamento **(Obrigatório)**
- **caixa** - id da caixa escolhida **(Obrigatório)**
- **porta** - código da porta a ser provisionada **(Obrigatório)**

Liberação de Caixa e Porta

 IP:PORTA/mk/WSLiberarPortaV4.rule?sys=MK0&token=&codconexao=

Este é um novo endpoint criado especificamente para realizar a liberação da caixa e da porta vinculadas a uma conexão no sistema.

Quando utilizar? Recomendamos o uso deste endpoint em cenários onde o provisionamento da conexão apresentar erro, ou quando sua aplicação executar um script de desprovisionamento e houver a necessidade de garantir a liberação da porta. A adoção desse fluxo é opcional e fica a critério da sua equipe, de acordo com as necessidades específicas da sua integração.

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **codconexao** - Código da conexão que deseja liberar as portas **(Obrigatório)**

Exemplo de saída:

JSON

```
{
  "detalhes": "Limpeza de portas efetuado com sucesso",
  "sucesso": true
}
```

API People com base (tip)

API disponível a partir da release 84

Essa api depende da comunicação com a plataforma da [TIP - MVNO](#) :

Com isso, o cliente deve possuir um contrato com a plataforma ativo dentro do ERP.

Para criar o contrato, precisa acessar o menu Financeiro → Painel do Cliente → Contratos → Novo Contrato

The screenshot displays the MKERP interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Painel Dinâmico', 'Leitura de Retorno', 'Remessas', 'Faturamento', 'Gerenciador de Conciliações', etc. The main area shows a 'Financeiro - HOME' header and a table of contracts with columns: Código, Adesão, Vencimento, Ativação, Plano Acesso, Aguarda, Status, Consultar, Profile, Tipo Bloqueio, and NF21/22. A modal window titled 'Assistente de criação de contrato' is open in the center. It contains the following fields:

- Cliente:** Nome do cliente (Jeslow testis), Data de adesão (29/08/2025).
- Plano contratado:** Tipo do plano (Infonova), Plano de acesso (TIP SURF 3G), Data base fidelidade (29/08/2025).
- Vencimento:** Vencimento (10 PÓS PAGO), Tabela de SLA (1), Condições (1).

At the bottom of the modal are a red 'X' button and a blue arrow button. The background table shows contract details for 'Jeslow testis'.


Após criado, pode gerar a API abaixo.

[IP:PORTA/MK/WSMKCriarAssinanteMvno.rule?sys=MK0&token=](#)

API do tipo POST

- **token** - token de retorno da autenticação **(Obrigatório)**
- **idCliente** - nome do plano de acesso **(Obrigatório)**

- **simcard** - duração do plano de acesso (**Obrigatório**)
- **ddd** - Área do número (**Obrigatório**)
- **portabilidade** - True/false
- **numero_portabilidade** - Optando ou não para a portabilidade, neste campo será informado o número para o cliente.

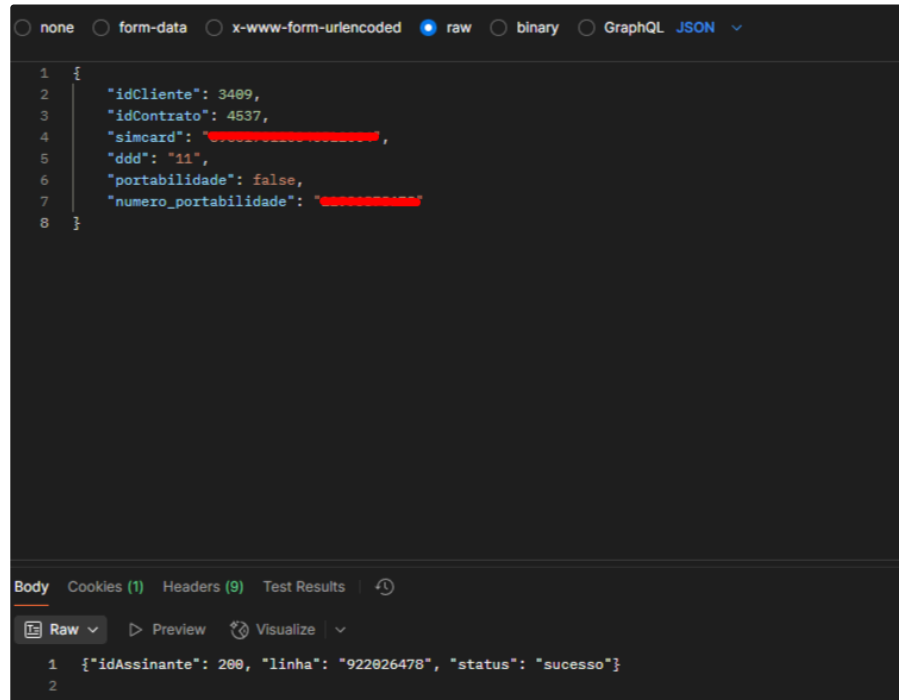

```

1 {
2   "idCliente": 3489,
3   "idContrato": 4537,
4   "simcard": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX",
5   "ddd": "11",
6   "portabilidade": false,
7   "numero_portabilidade": "XXXXXXXXXX"
8 }

```

Body Cookies (1) Headers (9) Test Results | ↻

Raw Preview Visualize

```

1 {"idAssinante": 288, "linha": "922826478", "status": "sucesso"}
2

```

ALTERAR/ENCERRAR ATENDIMENTO VIA PROTOCOLO

MÉTODO PUT

IP:PORTA/core-api/atendimentos/protocolo

Exemplo de curl para facilitar:

```

curl --location --request PUT 'https://URL/core-api/atendimentos/protocolo?protocolo=&token=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'X-API-Key: d6f45e2e727ebb83058994dc2fd840cf.32658' \
--data '{
  "finalizado": "N",
  "infoCliente": "Atendimento atualizado com origem do contato novo"
}'

```

Parâmetros:

1 Alterar Atendimento

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **protocolo** - protocolo de atendimento (**Obrigatório**)
- **operadorId** - Id do operador do atendimento (**Opcional**)
- **conexaoId** - Id da conexão vinculada ao atendimento (**Opcional**)
- **contratoId** - Id do contrato vinculado ao atendimento (**Opcional**)
- **origemContatoId** - Id da origem do contato (**Opcional**)
- **tecnicoResponsavelId** - Id do técnico responsável pelo atendimento (**Opcional**)
- **classificacaoId** - Id da classificação de abertura do atendimento (**Opcional**)
- **subprocessoId** - Id do subprocesso (Se o subprocesso for filho diferente do processo pai, vai alterar automaticamente o processo também) (**Opcional**)
- **infoCliente** - Informação do cliente no atendimento (**Opcional**)
- **tipoComentario** - 1 = privado / 2 = publico (**Opcional**)

2 Encerrar Atendimento

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)
- **protocolo** - protocolo de atendimento (**Obrigatório**)
- **classificacaoEncerramento** - Id da classificação de encerramento (**Obrigatório**)
- **tipoComentario** - 1 = privado / 2 = publico (**Opcional**)
- **comentarioEncerramento** - Comentário de encerramento do atendimento (**Opcional**)
- **finalizado** - “S” (**Obrigatório**)

Regras e Validações Importantes: Alterar/Encerrar Atendimento via Protocolo

1. Rastreabilidade e Histórico de Alterações

Toda alteração realizada através da API gera um registro obrigatório no histórico do ticket, garantindo rastreabilidade. Os seguintes parâmetros geram histórico após alteração: Contrato (`contratoId`), Conexão (`conexaoId`), Processo e Subprocesso, Técnico Responsável (`tecnicoResponsavelId`), Origem do Contato (`origemContatoId`), Classificação de Atendimento (`classificacaoId`), e Relato do Cliente (`infoCliente`). O parâmetro `tipoComentario` é considerado apenas uma *tag* (rótulo) e, portanto, **não gera histórico**.

2. Vínculo Lógico de Processo e Subprocesso

Para garantir a consistência lógica, o parâmetro `processoAtendimentoId` foi **retirado** da *payload* da API. A lógica interna aceita apenas o `subprocessoId`, e o sistema é responsável por automaticamente associar o

processo "pai" correto. Se a alteração de subprocesso levar a um processo pai diferente, o histórico registrará a alteração de ambos (Processo e Subprocesso).

3. Encerramento e Comentários

Ao realizar o encerramento (`"finalizado": "S"`), o parâmetro `comentarioEncerramento` está funcional e é concatenado com o registro de encerramento padrão da API.

4. Tipo de Comentário


O parâmetro `tipoComentario` foi implementado para diferenciar comentários. É possível alternar entre:

- **1 - Privado** (interno)
- **2 - Público** (externo) O `tipoComentario` é **privado (1) como default** se não for informado na requisição.


5. Restrições e Definições de Campos

Operador de Encerramento (`operadorEncerramento`): O sistema utiliza o usuário autenticado (obtido do token JWT) como o operador de encerramento. **Não é possível** informar um `operadorId` diferente no corpo da requisição. O campo sempre refletirá o usuário logado que executou a requisição.

Exemplo de entrada:

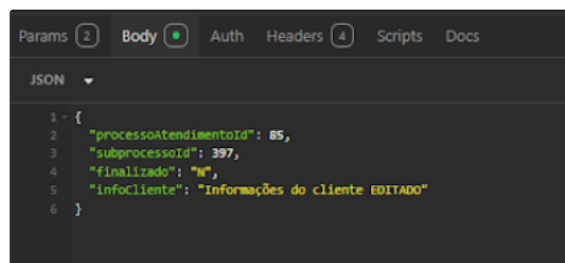

```
1 {
2   "processoAtendimentoId": 85,
3   "subprocessoId": 397,
4   "finalizado": "N",
5   "infoCliente": "Informações do cliente EDITADO"
6 }
```

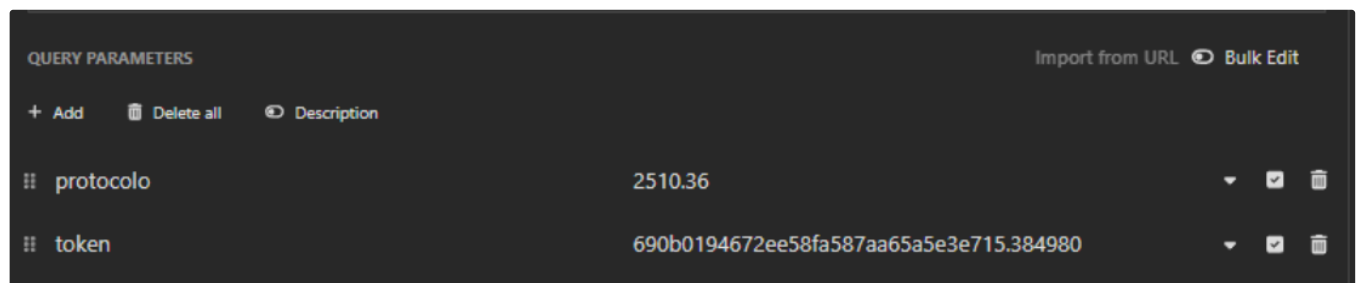

QUERY PARAMETERS		Import from URL	Bulk Edit
protocolo	2510.36		
token	690b0194672ee58fa587aa65a5e3e715.384980		

Exemplo de saída:

```
200 OK 177 ms 650 B
Preview Headers 9 Cookies Tests 0/0 → Mock Console
Preview ▼
1 {
2   "id": 83,
3   "dataAbertura": "2025-10-06T00:00:00.000Z",
4   "horaAbertura": "18:31:04",
5   "dataHoraInsert": "2025-10-06T18:31:04.077Z",
6   "dataHoraStart": null,
7   "protocolo": "2510.36",
8   "infoCliente": "Alterando diversos campos",
9   "finalizado": "N",
10  "situacao": "I",
11  "pessoaId": 15042,
12  "conexaoId": 22758,
13  "contratoId": 8159,
14  "processoAtendimentoId": 118,
15  "classificacaoAtendimentoId": 10,
16  "provedorEmpresaId": 2,
17  "dataFinalizado": null,
18  "horaFinalizado": null,
19  "operadorEncerramento": "1275",
20  "operadorAbertura": "douglas.viana",
21  "workspaceId": 25396,
22  "textoEncerramento": null,
23  "classificacaoEncerramentoId": null,
24  "subprocessoId": 405,
25  "cdTecResponsavelContato": null,
26  "circuitoId": null,
27  "comoFoiContato": 9
28 }
```

ALTERAR OPERADOR RESGATE DO ATENDIMENTO VIA PROTOCOLO

i MÉTODO GET

- **Endpoint:** [URL]/mk/WSMKAtendimentoResgate.rule
- **Método HTTP:** GET

Formato de Envio: Parâmetros via Query String (diretamente na URL)

Exemplo de curl para facilitar:

```
curl --location 'http://URL/mk/WSMKAtendimentoResgate.rule?
sys=MK0&protocolo=&operacao=&operadorResgate=&token=' \
--header 'X-API-Key: 83a4d0dc7a4a08cceffc15fe3ce83cfb.449339' \
--header 'Cookie: JSESSIONID=0AF70D55579615AEAE75A1555665F06C.node1'
```

Parâmetros:

- **token** - token de retorno da autenticação (**Obrigatório**)

- **protocolo** - protocolo de atendimento (**Obrigatório**)
- **operacao** - 1 = Resgatar / 2 = Liberar (**Obrigatório**)
- **operadorResgate** - Id do operador de resgate do atendimento (**Obrigatório**)

Regras e Validações Importantes

A API aplica todas as regras de negócio internas do sistema. Em caso de falha, será retornado um código de erro HTTP acompanhado de uma mensagem descritiva.

- **Permissão de Uso:** O serviço "**Atendimento - Resgate**" deve estar liberado no perfil do usuário/sistema que estiver realizando a chamada à API.
- **Protocolo Inválido/Inexistente:** A requisição será rejeitada caso o protocolo não exista ou seja inválido.
- **Protocolo Finalizado:** Não é possível Resgatar ou Liberar um atendimento que já foi finalizado.
- **Liberação de Terceiros:** Não é possível **Liberar** um atendimento que está resgatado por outro operador. A mensagem de erro esperada neste cenário é: "Não foi possível liberar o atendimento pois ele está resgatado por outro operador. Para isso resgate o atendimento primeiro".
- **Ações Duplicadas:** O sistema irá bloquear a repetição de ações (ex: Resgatar um atendimento já resgatado ou Liberar um já liberado) para evitar históricos desnecessários.

Exemplo de entrada:

QUERY PARAMETERS		Import from URL	Bulk Edit
+ Add	Delete all	Description	
sys	MK0	▼	☑
protocolo	2509.219	▼	☑
operacao	1	▼	☑
operadorResgate	1275	▼	☑
token	4e90b0e5a5105732fbda3ee9e829790b.212309	▼	☑

Exemplo de saída:

200 200

277 ms

37 B

Preview

Headers

8

Cookies

1

Tests

0/0

→ Mock

Console

Preview ▼

```
1 {  
2   "message": "Atendimento resgatado"  
3 }
```