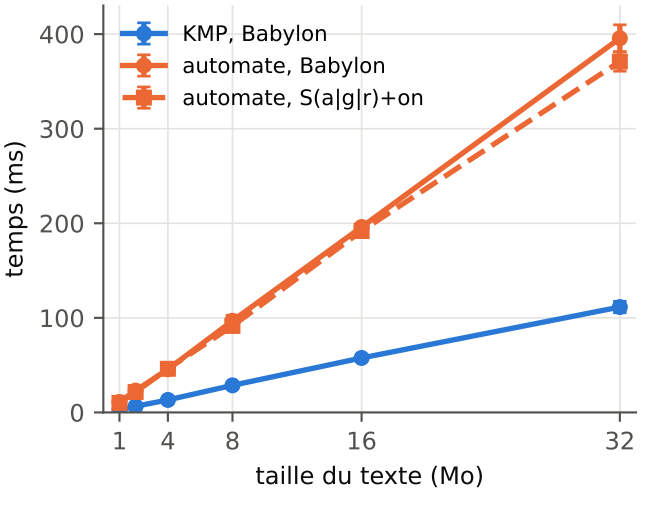
Recherche seule (lignes en mémoire)
KMP, Babylon
automate, Babylon
automate, S(a|g|r)+on
temps (ms)
0
100
200
300
400
1
4
8
16
32
taille du texte (Mo)

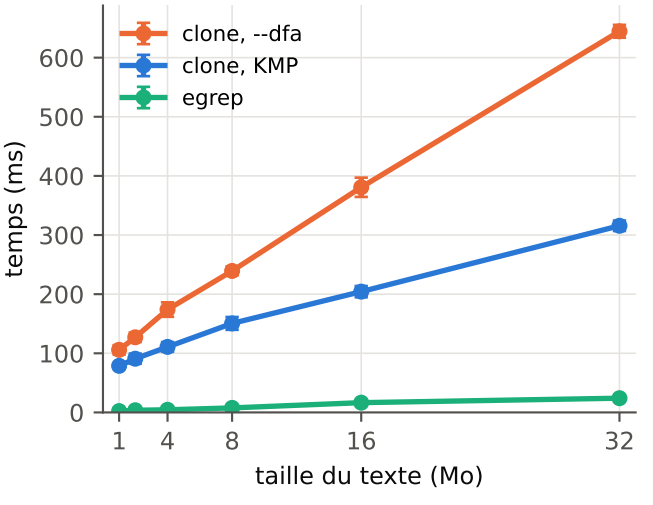
Commande complète, motif Babylon
clone, --dfa
clone, KMP
egrep
temps (ms)
0
100
200
300
400
500
600
1
4
8
16
32
taille du texte (Mo)