


- Las sentencias condicionales son estructuras de control que nos permiten ejecutar líneas de código solamente si se cumplen las condiciones que hemos especificado

- IF

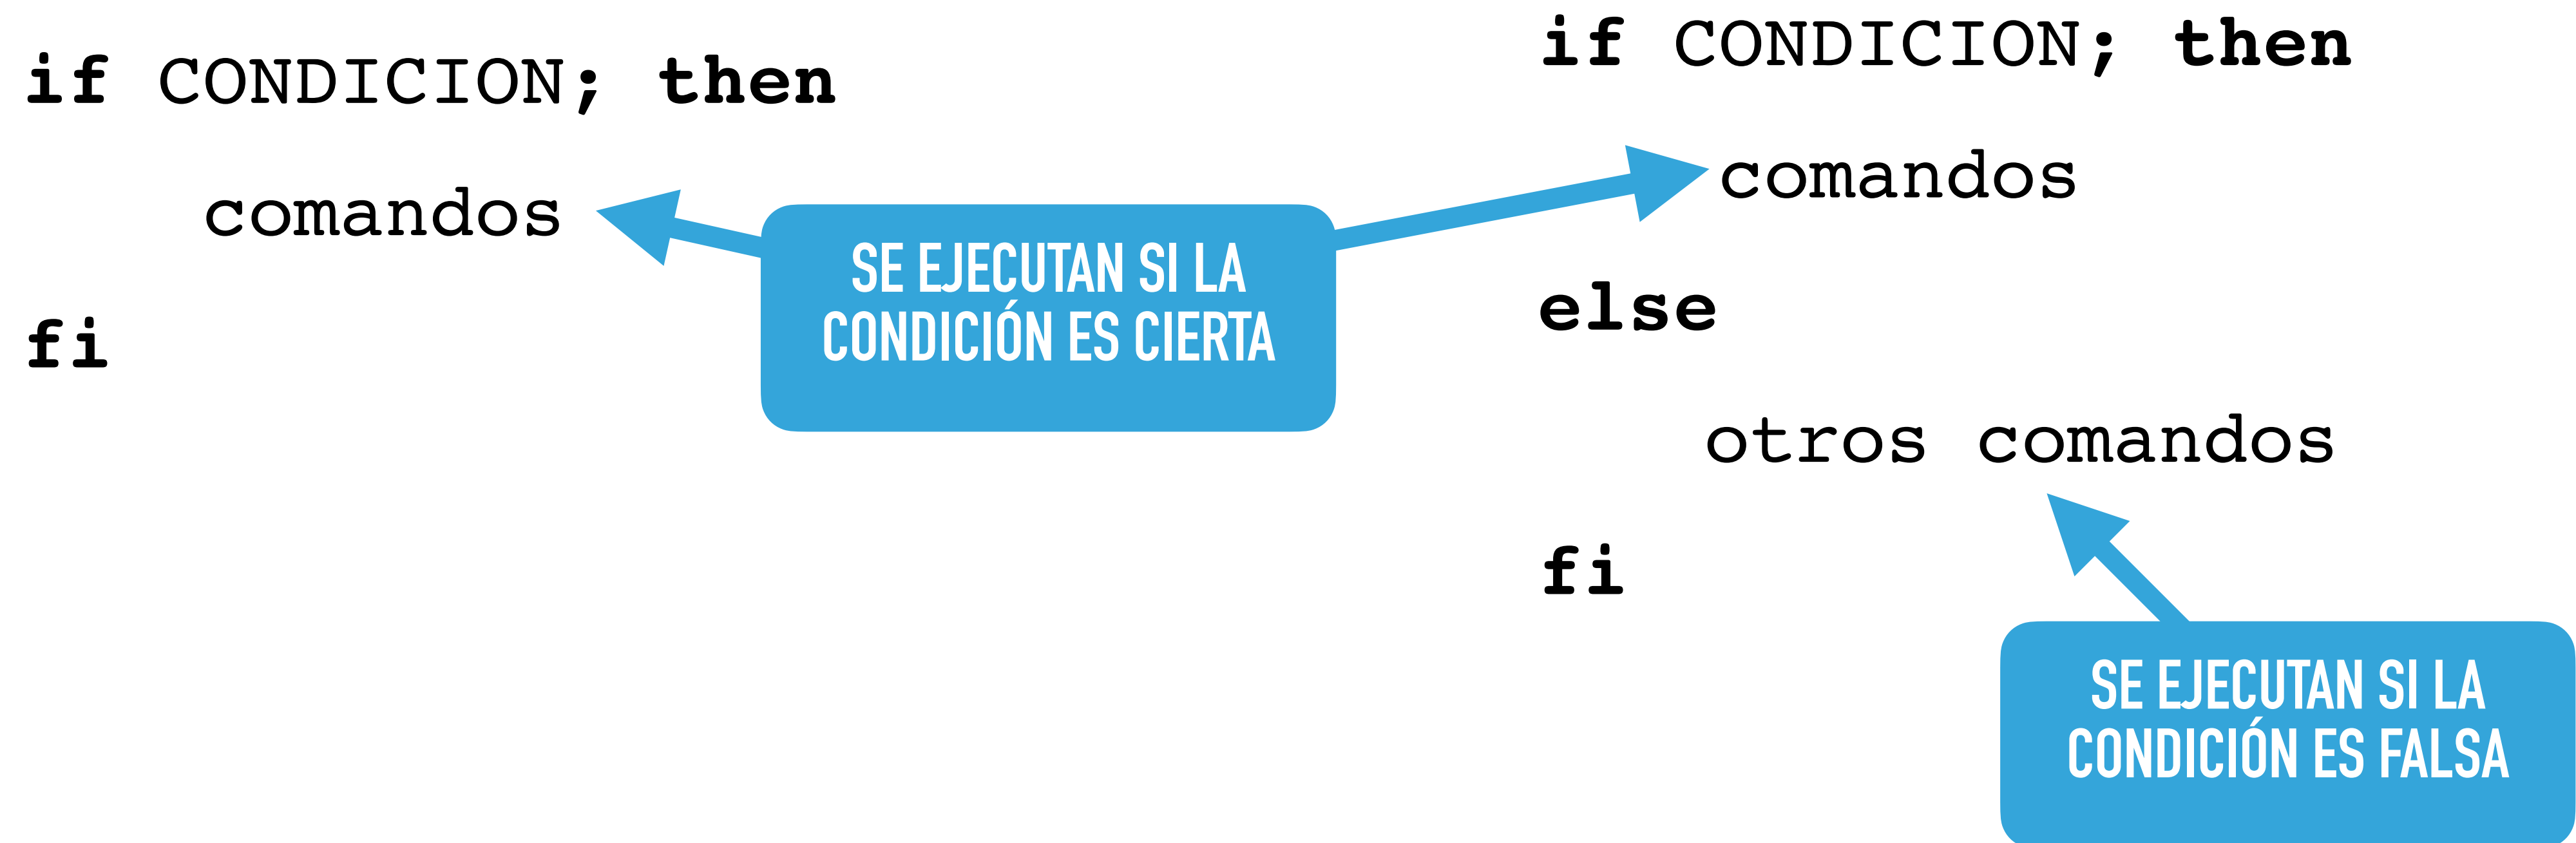

SCRIPT NOTAS.SH

- Recibirá un número del 0 al 10 y responderá con la calificación según la tabla:

0	Suspenso
1	Suspenso
2	Suspenso
3	Suspenso
4	Suspenso
5	Aprobado

6	Bien
7	Notable
8	Notable
9	Sobresaliente
10	Sobresaliente

- Sustitución o expansión de comandos: Permite ejecutar un comando e insertar en valor devuelto por éste, en cualquier lugar de otra instrucción.
- Para ello se introduce la orden entre `$()` o entre comillas invertidas ``

Ejemplos

```
echo Hoy es: $(date)
```

=> Mostrará por pantalla la fecha actual

```
echo El directorio actual ocupa: `du -sh .`
```

=> Mostrará un mensaje indicando cuanto ocupa el directorio actual

RECUERDA !

*La variable **\$?** contiene el resultado del último comando ejecutado*

Si el comando se ha ejecutado con éxito tendrá el valor 0, en caso contrario, un valor distinto de cero.

```
ls -d /etc/
```

```
echo $?      => imprimirá 0 por la pantalla
```

```
ls -d /noexiste/
```

```
echo $?      => imprimirá 2 por la pantalla
```

- Una forma abreviada de ejecutar un comando dependiendo del resultado de otro, es utilizar las operaciones lógicas AND y OR, expresadas con && y ||

Se pondrían dos comandos unidos por alguno de estos operadores, por ejemplo:

```
test $1 = "suma" && resultado=$(( $v1+$v2 ))
```

Usando && el segundo comando sólo se ejecuta si el primero se cumple, pues si es falso no necesita consultar el resultado del segundo comando para saber que el resultado de la unión de ambos será falso.

En el caso de ||, sólo ejecuta el segundo comando si el primero es falso.

```
id ana &> /dev/null || echo "El usuario ana NO existe"
```