




MODUL PROGRAMMING III



Laravel

**FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATI**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulisan modul Mata Kuliah Web Programming III ini dapat terselesaikan dengan baik. Modul ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mata kuliah Web Programming III, yang disajikan dalam bentuk praktikum dan diharapkan dapat membekali mahasiswa dalam memahami pembuatan web menggunakan Framework Laravel.

Modul Web Programming III ini membahas materi yang dibatasi hingga pembuatan halaman Administrator (Back-End). Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan materi yang telah dipelajari dalam bentuk final project yang harus dipresentasikan sebagai syarat kelulusan mata kuliah Web Programming II. Teknik penyajian dalam modul ini dilakukan secara terpadu dan sistematis.

Sebagai sebuah modul pembelajaran, pembahasan diawali dengan menjelaskan target pembelajaran yang hendak dicapai. Dengan demikian, pengguna modul ini dapat secara mandiri mengukur tingkat pemahaman dan ketuntasan yang telah dicapai.

Kami menyadari bahwa modul ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami dengan lapang dada menerima segala masukan dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan modul ini di masa yang akan datang. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, Januari 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

COVER.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
Minggu Ke-1 Pengenalan Web Frontend Development	1
Minggu Ke-2 Desain dan Implementasi Tampilan Produk	10
Minggu Ke-3 Registrasi dan Login Member dengan API Google	32
Minggu Ke-4 Mengelola Manajemen Akun User	48
Minggu Ke-5 Route Group dan Middleware	52
Minggu Ke-6 Manajemen Keranjang Belanja	59
Minggu Ke-7 Integrasi API RajaOngkir untuk Ongkos Kirim	66
Minggu Ke-9 Proses Pemesanan dan Checkout Produk.....	74
Minggu Ke-10 Manajemen Pemesanan.....	108
Minggu Ke-11 Membuat Grafik Pesanan.....	122
Minggu Ke-12 Payment Gateway dengan Midtrans	133
Minggu Ke-13 Persentasi Tugas Kelompok	146
Minggu Ke-14 Persentasi Tugas Kelompok	147
Minggu Ke-15 Persentasi Tugas Kelompok	148

Minggu Ke-1

Pengenalan Web Frontend Development

Sebelum memulai materi pada Web Programming III, silakan lakukan pembaruan **Portofolio Implementasi Pengembangan Aplikasi Web**, yaitu dengan menambahkan **Portofolio** yang telah dikerjakan pada Web Programming II di setiap pertemuannya. Dengan demikian, Portofolio yang Anda miliki akan menjadi lebih lengkap, detail, dan sempurna sesuai dengan standar Impentasi Unit Kompetensi Software Development.

- ✓ Web Programming II berfokus pad halaman backend
- ✓ Web Programming III berfokus pada halaman frontend

Berikut kami tampilkan kembali salah satu skema dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu skema **Programmer** pada Tabel 1.1 dan skema **Analisis Program** pada Tabel 1.2

Tabel 1.1
Skema Programmer

No	Kode Unit	Judul Unit	Jenis Standar (Standar Khusus/Standar Internasional/SKKNI)
1.	J. 620100.017.02	Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur	SKKNI
2.	J. 620100.016.01	Menulis Kode Dengan Prinsip Sesuai Guidelines dan Best Practice	SKKNI
3.	J. 620100.025.02	Melakukan Debugging	SKKNI
4.	J. 620100.023.02	Membuat Dokumen Kode Program	SKKNI
5.	J.620100.009.01	Menggunakan Spesifikasi Program	SKKNI
6.	J. 620100.018.02	Mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek	SKKNI
7.	J. 620100.019.02	Menggunakan Library atau Komponen Pre-Existing	SKKNI
8.	J. 620100.021.02	Menerapkan Akses Basis Data	SKKNI
9.	J. 620100.033.02	Melaksanakan Pengujian Unit Program	SKKNI

Tabel 1.2
Skema Analis Program

No	Kode Unit	Judul Unit	Jenis Standar (Standar Khusus/Standar Internasional/SKKNI)
1.	J.620100.002.01	Menganalisis skalabilitas perangkat lunak	SKKNI
2.	J.620100.020.02	Menggunakan sql	SKKNI
3.	J.620100.021.02	Menerapkan akses basis data	SKKNI
4.	J.620100.022.02	Mengimplementasikan algoritma pemrograman	SKKNI
5.	J.620100.023.02	Membuat dokumen kode program	SKKNI
6.	J.620100.025.02	Melakukan debugging	SKKNI
7.	J.620100.032.01	Menerapkan code review	SKKNI
8.	J.620100.033.02	Melaksanakan pengujian unit program	SKKNI
9.	J.620100.034.02	Melaksanakan pengujian integrasi program	SKKNI

Apa itu Frontend Development?


Frontend development adalah proses pembangunan bagian dari sebuah website atau aplikasi web yang langsung berinteraksi dengan pengguna (user interface). Fokus utama frontend development adalah memastikan tampilan website menarik, responsif, dan mudah digunakan.

Prinsip Dasar Frontend Development


1. **Responsive Design:** Memastikan website dapat diakses di berbagai perangkat (desktop, tablet, mobile).
2. **User Experience (UX):** Membuat website mudah digunakan dan nyaman bagi pengguna.
3. **Accessibility:** Memastikan website dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
4. **Menghubungkan tampilan dengan backend**

Sebelumnya, pada Modul Web Programming II, kita telah menggunakan template Matrix Admin. Pada Modul Web Programming III kali ini, kita akan beralih menggunakan template E-Shop. E-Shop adalah template website e-commerce gratis yang responsif, sehingga dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat. Template ini dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://bit.ly/LaravelWebPro3>


1. Download template pada folder Template\eshop.zip, kemudian simpan pada direktori TokoOnline\public\frontend dan ekstrak file tersebut (hasil ekstraksi untuk demo template). Untuk menjalankan demo, dapat langsung menggunakan browser atau klik kanan dan pilih browser yang diinginkan

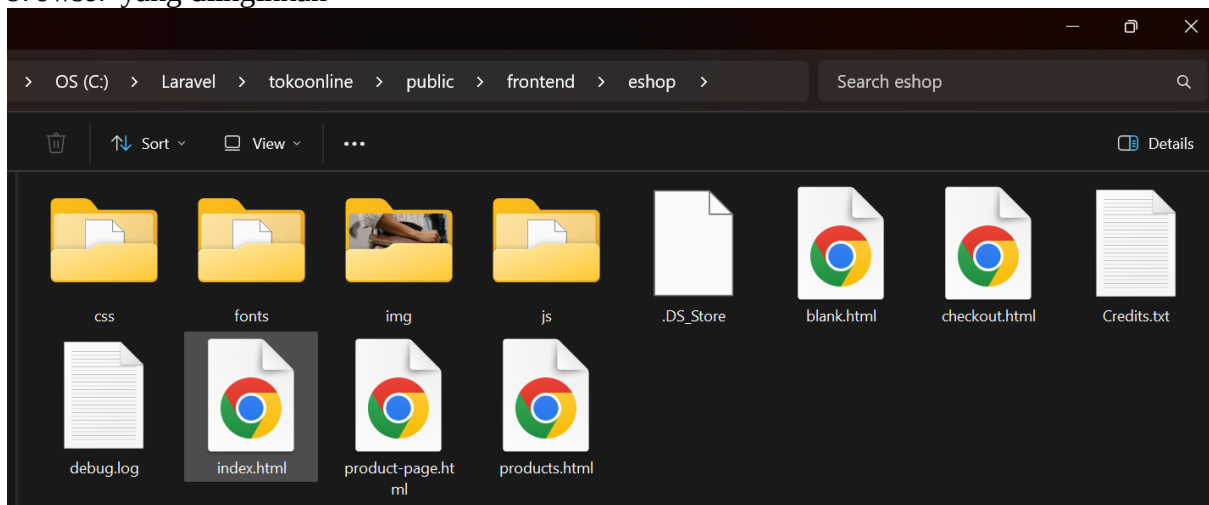

2. pada direktori C:\Laravel\tokoonline\public\frontend\eshop copy folder **css**, **fonts**, **img**, **js** ke C:\Laravel\tokoonline\public\frontend

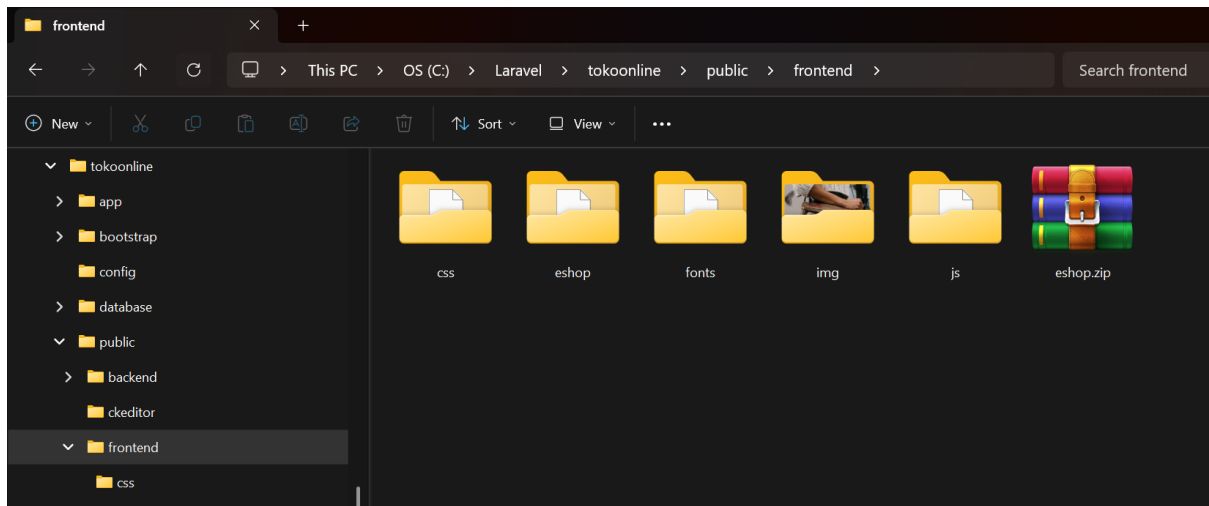

3. Pada folder Template\app.blade.php silahkan di download dan simpan pada proyek dengan direktori resources/views /v_layouts. Dimana app.blade.php ini adalah hasil implementasi dari template index.html dan products.html.

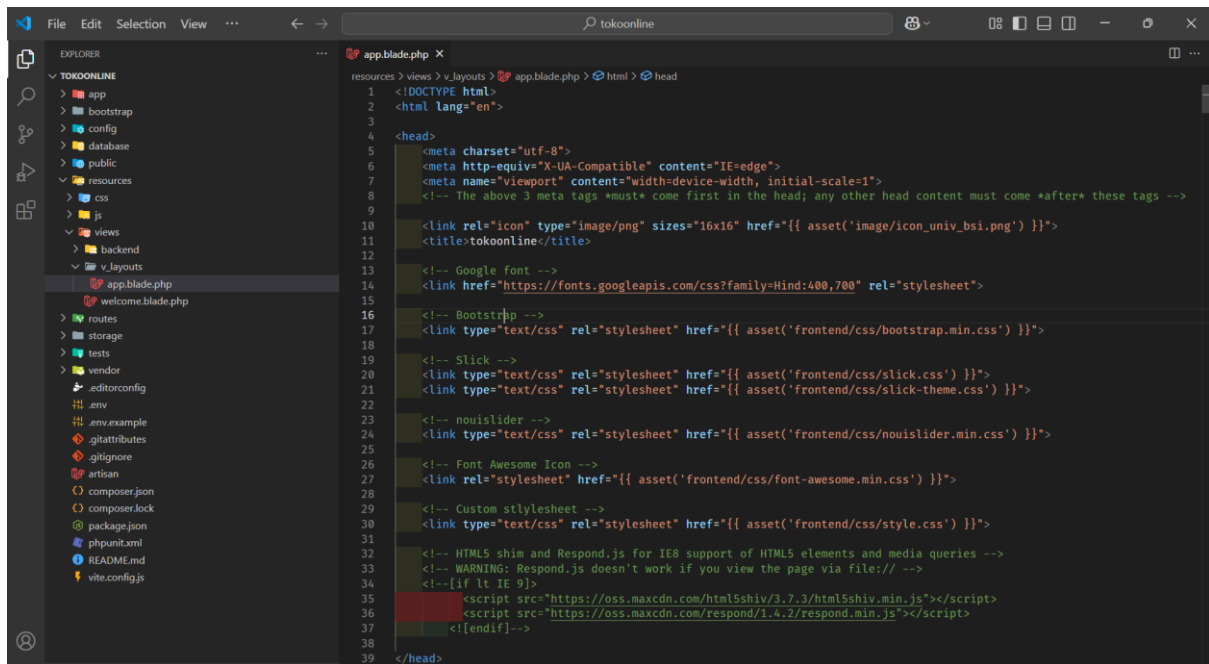

4. Kemudian pada controller yakni BerandaController.php kita tambahkan public function index(), Berikut script lengkapnya:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Produk;

class BerandaController extends Controller
{
    public function berandaBackend()
    {
        return view('backend.v_beranda.index', [
            'judul' => 'Beranda',
            'sub' => 'Halaman Beranda'
        ]);
    }
}
```

```

    });
}

public function index()
{
    $produk = Produk::where('status', 1)->orderBy('updated_at', 'desc')->paginate(6);
    return view('v_beranda.index', [
        'judul' => 'Halan Beranda',
        'produk' => $produk,
    ]);
}
}


```

Dimana kita diminta untuk membuat folder **v_beranda** dengan file **index.blade.php** dengan script sebagai berikut:

```

@extends('v_layouts.app')
@section('content')
<!-- template -->
<!-- end template-->
@endsection

```

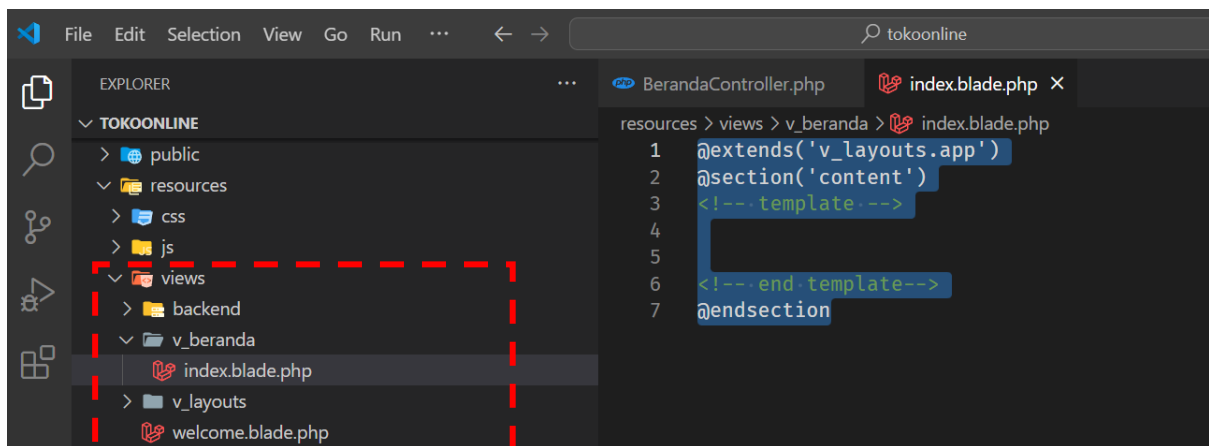

5. Tambahkan script Pada routes/web.php

```

Route::get('/', function () {
    // return view('welcome');
    return redirect()->route('beranda');
});

```

```

// Frontend
Route::get('/beranda', [BerandaController::class, 'index']->name('beranda'));

```

Dan berikut script lengkap dari routes/web.php

```

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\BerandaController;
use App\Http\Controllers>LoginController;
use App\Http\Controllers\UserController;
use App\Http\Controllers\KategoriController;
use App\Http\Controllers\ProdukController;

Route::get('/', function () {
    // return view('welcome');
    return redirect()->route('beranda');
});

```

```

});

Route::get('backend/beranda', [BerandaController::class, 'berandaBackend'])-
>name('backend.beranda')->middleware('auth');

Route::get('backend/login', [LoginController::class, 'loginBackend'])-
>name('backend.login');
Route::post('backend/login', [LoginController::class, 'authenticateBackend'])-
>name('backend.login');
Route::post('backend/logout', [LoginController::class, 'logoutBackend'])-
>name('backend.logout');

// Route untuk User
// Route::resource('backend/user', UserController::class)->middleware('auth');
Route::resource('backend/user', UserController::class, ['as' => 'backend'])-
>middleware('auth');
// Route untuk laporan user
Route::get('backend/laporan/formuser', [UserController::class, 'formUser'])-
>name('backend.laporan.formuser')->middleware('auth');
Route::post('backend/laporan/cetakuser', [UserController::class, 'cetakUser'])-
>name('backend.laporan.cetakuser')->middleware('auth');


// Route untuk Kategori
Route::resource('backend/kategori', KategoriController::class, ['as' => 'backend'])-
>middleware('auth');

// Route untuk Produk
Route::resource('backend/produk', ProdukController::class, ['as' => 'backend'])-
>middleware('auth');
// Route untuk menambahkan foto
Route::post('foto-produk/store', [ProdukController::class, 'storeFoto'])-
>name('backend.foto_produk.store')->middleware('auth');
// Route untuk menghapus foto
Route::delete('foto-produk/{id}', [ProdukController::class, 'destroyFoto'])-
>name('backend.foto_produk.destroy')->middleware('auth');
// Route untuk laporan produk
Route::get('backend/laporan/formproduk', [ProdukController::class, 'formProduk'])-
>name('backend.laporan.formproduk')->middleware('auth');
Route::post('backend/laporan/cetakproduk', [ProdukController::class, 'cetakProduk'])-
>name('backend.laporan.cetakproduk')->middleware('auth');

// Frontend
Route::get('/beranda', [BerandaController::class, 'index'])->name('beranda');


```

6. Sehingga saat aplikasi dijalankan <http://localhost:8000/>

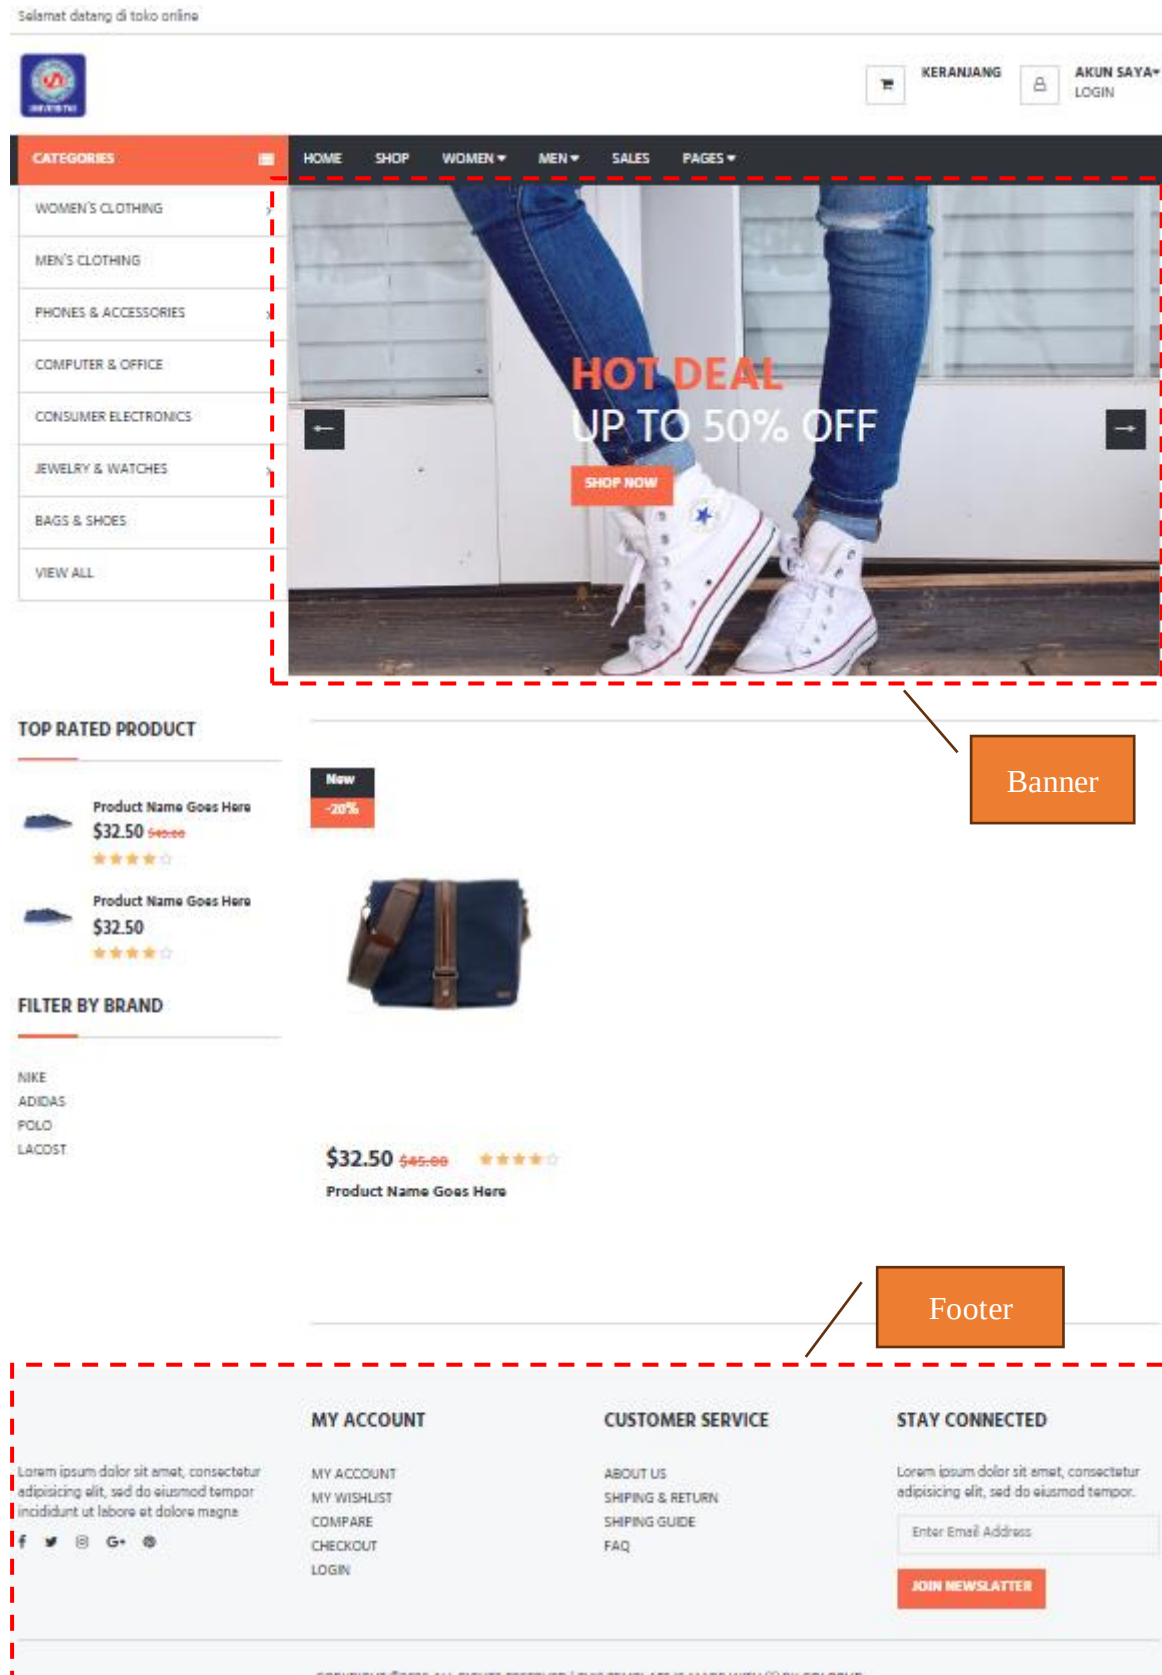


Silakan sesuaikan konten dengan tema yang diambil, terutama pada bagian **header** dan **footer**. Pastikan informasi yang ditampilkan relevan dengan tujuan dan identitas website. Jika logo Universitas BSI tidak tampil, pastikan folder **image** dengan file **logo.png** tersedia di direktori public. Jika file tidak ditemukan atau ukurannya tidak sesuai dengan gambar di atas, silakan unduh melalui tautan berikut: <https://bit.ly/LaravelWebPro3> pada folder Template\image.rar. Kemudian ekstrak file image.rar di dalam folder public. (Langkah ini juga telah dilakukan pada modul sebelumnya.)

6. Untuk mengubah tampilan **banner** yakni kita buka `views\layouts\app.blade.php` kita lakukan pencarian pada komentar yakni `<!-- banner -->`

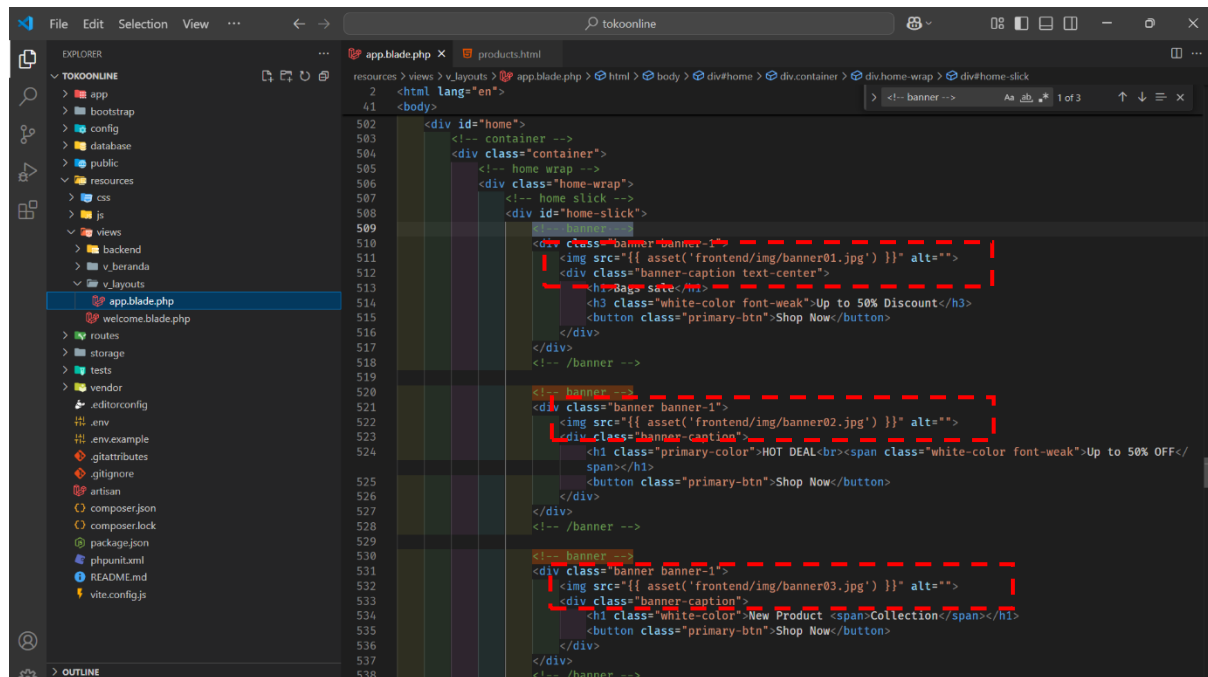

Kita ubah direktori gambar ke Folder **banner** yang sesuai dengan tema, misalnya sebagai contoh yakni penjualan jajanan tradisional sebagai toko makanan khas Indonesia. Bisa di download <https://bit.ly/LaravelWebPro3> dengan folder Template\banner.rar & ekstrak dengan direktori **public\frontend\banner** sebagai berikut:

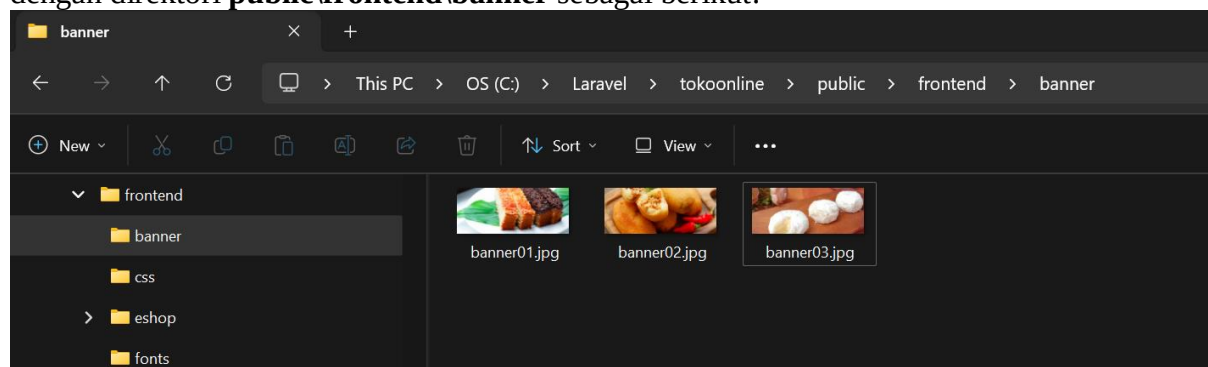

Sehingga perubahan *script* pada **app.blade.php** sebagai berikut:




```

<!-- banner -->
<div class="banner banner-1">
  
  <div class="banner-caption text-center">
    <h1>Jajanan Tradisional</h1>
    <h3 class="font-weak" style="color: 30323a;">Khas Makanan
Indonesia</h3>
    <button class="primary-btn">Pesan Sekarang</button>
  </div>
</div>
<!-- /banner -->

<!-- banner -->
<div class="banner banner-1">
  
  <div class="banner-caption">
    <h1 class="primary-color">Khas Makanan Indonesia<br><span
class="white-color font-weak">Jajanan Tradisional</span></h1>
    <button class="primary-btn">Pesan Sekarang</button>
  </div>
</div>
<!-- /banner -->

<!-- banner -->
<div class="banner banner-1">
  
  <div class="banner-caption">
    <h1 style="color: f8694a;">Khas Makanan <span>Indonesia</span></h1>
    <button class="primary-btn">Pesan Sekarang</button>
  </div>
</div>
<!-- /banner -->
</div>
<!-- /home slick -->
</div>
<!-- /home wrap -->
</div>
<!-- /container -->
</div>

```

Catatan:

Gunakan ukuran gambar banner yang sesuai dengan ukuran asli gambar banner yang disediakan dalam template.

Selamat datang di toko online




Minggu Ke-2

Desain dan Implementasi Tampilan Produk

Tampilan produk merupakan elemen utama dalam e-commerce yang berperan penting dalam memberikan pengalaman pengguna (UX) yang baik. Pengguna harus dapat dengan mudah melihat daftar produk, mendapatkan informasi yang jelas, serta melakukan pencarian dan filter sesuai kebutuhan mereka. Oleh karena itu, desain antarmuka harus responsif, menarik, dan intuitif agar meningkatkan kenyamanan serta kemudahan dalam berbelanja.


Pada materi ini, kita akan mempelajari cara menampilkan daftar produk dengan tata letak yang menarik, serta memastikan tampilan responsif agar dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat. Implementasi ini akan menjadi dasar dalam membangun pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan fungsional pada website e-commerce.

1. Tambahkan data produk melalui backend minimal 8 record misalnya 7 record dengan status **Publis** dan 1 status **Blok**

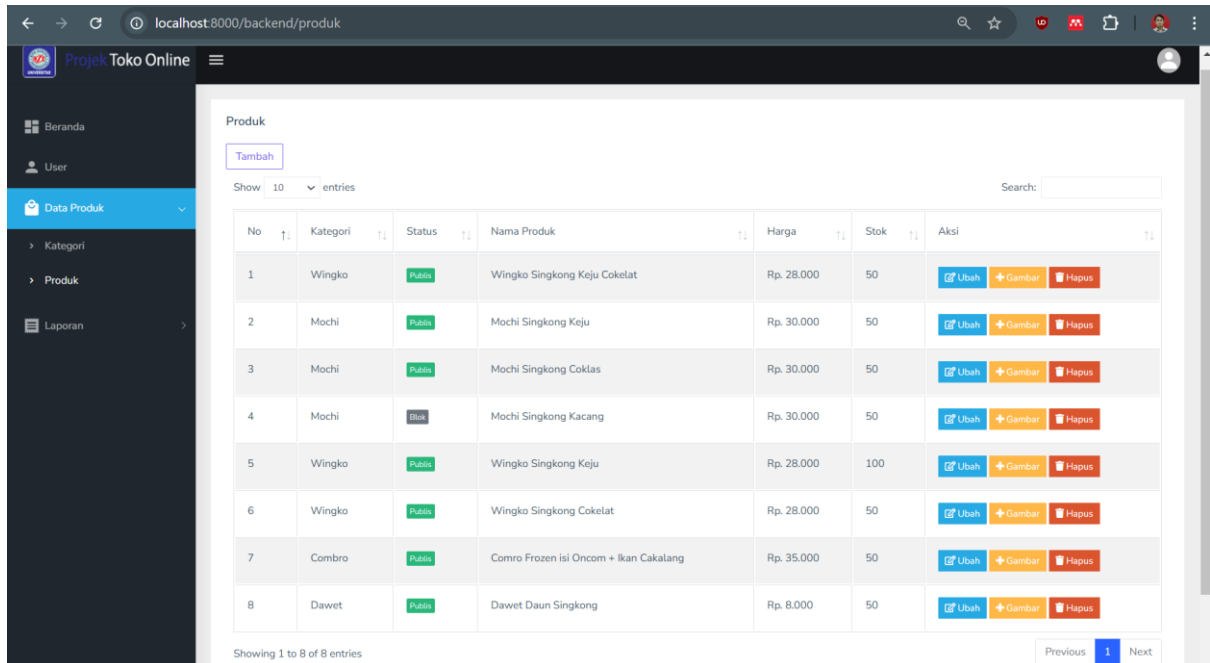


No	Kategori	Status	Nama Produk	Harga	Stok	Aksi
1	Wingko	Publis	Wingko Singkong Keju Cokelat	Rp. 28.000	50	Ubah + Gambar Hapus
2	Mochi	Publis	Mochi Singkong Keju	Rp. 30.000	50	Ubah + Gambar Hapus
3	Mochi	Publis	Mochi Singkong Coklas	Rp. 30.000	50	Ubah + Gambar Hapus
4	Mochi	Blok	Mochi Singkong Kacang	Rp. 30.000	50	Ubah + Gambar Hapus
5	Wingko	Publis	Wingko Singkong Keju	Rp. 28.000	100	Ubah + Gambar Hapus
6	Wingko	Publis	Wingko Singkong Cokelat	Rp. 28.000	50	Ubah + Gambar Hapus
7	Combro	Publis	Combro Frozen isi Oncom + Ikan Cakalang	Rp. 35.000	50	Ubah + Gambar Hapus
8	Dawet	Publis	Dawet Daun Singkong	Rp. 8.000	50	Ubah + Gambar Hapus

2. Di direktori `resources/views/v_layouts/app.blade.php`, cari komentar `<!-- Product Single -->`. Setelah itu, blok bagian dari `<div class="row">` hingga `</div>`, kemudian klik kanan dan pilih opsi **Cut** seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

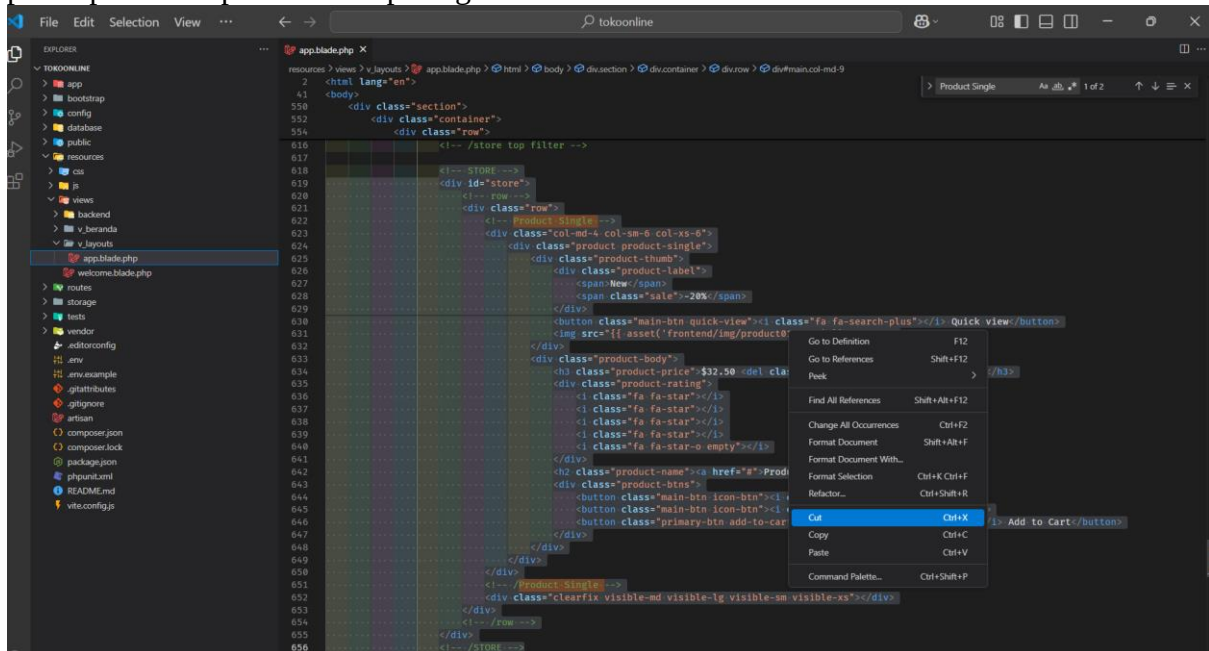


3. Kemudian **paste** pada direktori `resources/views/_beranda/index.blade.php` sehingga akan terlihat sebagai berikut:

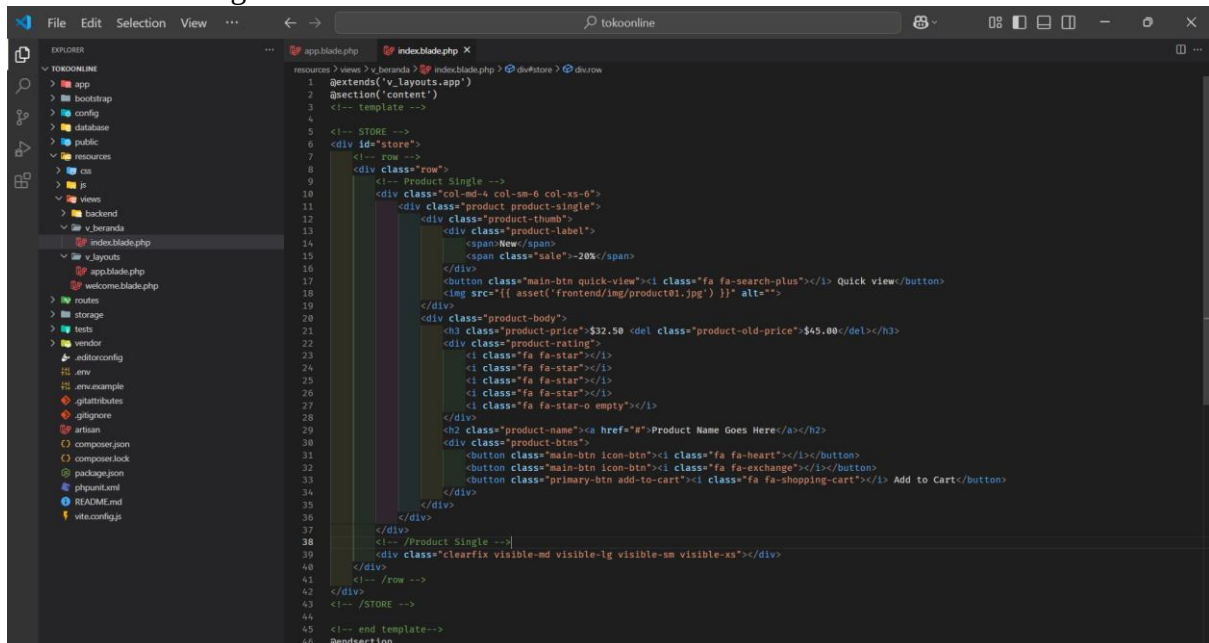

4. Kembali ke direktori `resources/views/v_layouts/app.blade.php`, tambahkan `@yield` untuk menggantikan posisi baris kode komentar `<!-- Product Single -->`, sehingga tampilannya akan seperti gambar berikut:



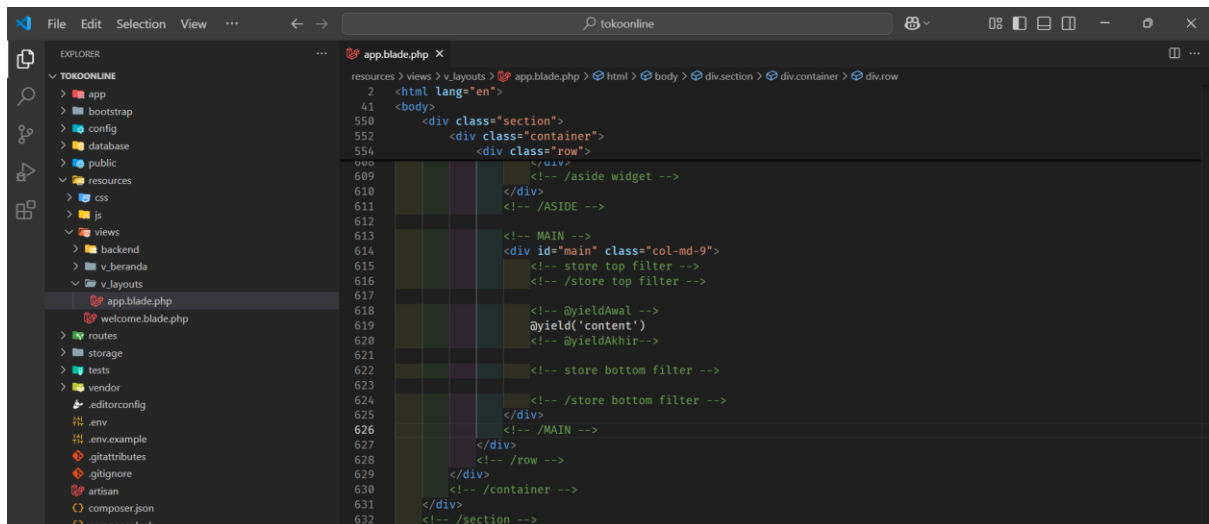

5. Selanjutnya, lakukan perulangan pada `resources/views/v_beranda/index.blade.php` berdasarkan fungsi `index()` yang ada pada `BerandaController.php`, sehingga berikut perubahan *script* pada `index.blade.php`

```
@extends('v_layouts.app')
@section('content')
<!-- template -->

<!-- STORE -->
<div id="store">
    <!-- row -->
    <div class="row">
        @foreach ($produk as $row)
            <!-- Product Single -->
            <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-6">
                <div class="product product-single">
                    <div class="product-thumb">
                        <div class="product-label">
                            <span>Kategori</span>
                            <span class="sale">{{ $row->kategori->nama_kategori }}</span>
                        </div>

                        <a href="#">
                            <button class="main-btn quick-view"><i class="fa fa-search-plus"></i> Detail Produk</button>
                        </a>
                        
                    </div>
                    <div class="product-body">
                        <h3 class="product-price"> Rp. {{ number_format($row->harga, 0, ',',
'.') }} <span
                            class="product-old-price">{{ $row->kategori->nama_kategori
}}</span></h3>

                        <h2 class="product-name"><a href="#">{{ $row->nama_produk }}</a></h2>
                        <div class="product-btns">
                            <a href="#" title="Detail Produk">
                                <button class="main-btn icon-btn"><i class="fa fa-search-plus"></i></button>
                            </a>
                            <form action="3" method="post"
                                style="display: inline-block;" title="Pesan Ke Aplikasi">
                                @csrf
```


```

        <button type="submit" class="primary-btn add-to-cart"><i
            class="fa fa-shopping-cart"></i> Pesan</button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- /Product Single -->
@endforeach
<div class="clearfix visible-md visible-lg visible-sm visible-xs"></div>
</div>
<!-- /row -->
</div>
<!-- /STORE -->

<!-- end template-->
@endsection

```


6. Berikut hasil perulangan fungsi **index()** yang ada pada **BerandaController.php**, dimana produk yang ditampilkan hanya 6 produk terbaru saja.

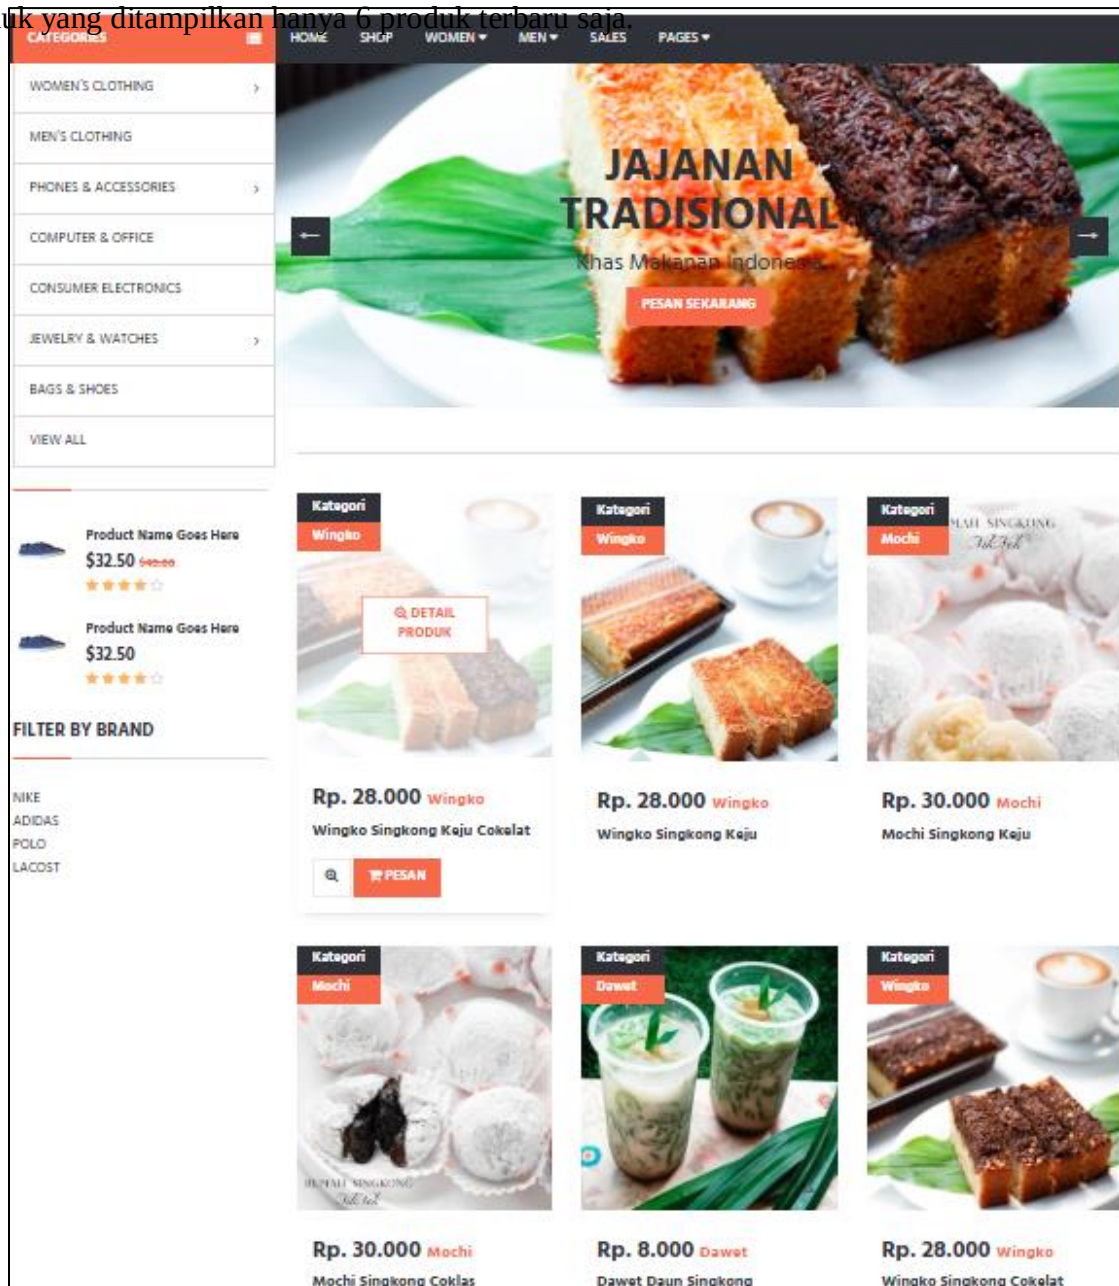

7. Sedangkan untuk menampilkan detail produk, ini bisa kita tambahkan *script* pada **ProdukController**

```
public function detail($id)
{
    $fotoProdukTambahan = FotoProduk::where('produk_id', $id)->get();
    $detail = Produk::findOrFail($id);
    $kategori = Kategori::orderBy('nama_kategori', 'desc')->get();
    return view('v_produk.detail', [
        'judul' => 'Detail Produk',
        'kategori' => $kategori,
        'row' => $detail,
        'fotoProdukTambahan' => $fotoProdukTambahan
    ]);
}
```

7. Dengan demikian kita tambahkan file **detail.blade.php** pada direktori pada `resources/views/v_produk`. **Detail.blade.php** merupakan hasil dari implementasi **product-page.html**. Berikut *full script* dari **detail.blade.php**:

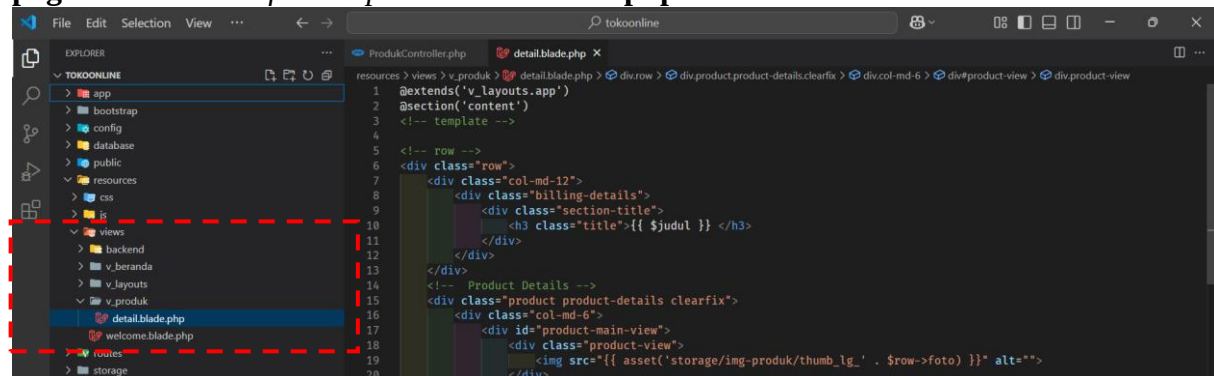

```
@extends('v_layouts.app')
@section('content')
<!-- template -->

<!-- row -->
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="billing-details">
            <div class="section-title">
                <h3 class="title">{{ $judul }} </h3>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- Product Details -->
    <div class="product product-details clearfix">
        <div class="col-md-6">
            <div id="product-main-view">
                <div class="product-view">
                    
                </div>
            </div>
            @foreach ($fotoProdukTambahan as $item)
                <div class="product-view">
                    @if ($item->produk_id == $row->id)
                        
                    @else
                        @endif
                </div>
            @endforeach
        </div>
    </div>
</div>
</div>
```

```


        </div>
    @endforeach
</div>
<div id="product-view">
    <div class="product-view">
        
    </div>
    @foreach ($fotoProdukTambahan as $item)
    <div class="product-view">
        @if ($item->produk_id == $row->id)
        
        @else
        @endif
    </div>
    @endforeach
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
    <div class="product-body">
        <div class="product-label">
            <span>Kategori</span>
            <span class="sale">{{ $row->kategori->nama_kategori }}</span>
        </div>
        <h2 class="product-name">{{ $row->nama_produk }}</h2>
        <h3 class="product-price">Rp. {{ number_format($row->harga, 0, ',', '.') }}
</h3>
        <p>
            {!! $row->detail !!}
        </p>
        <div class="product-options">
            <ul class="size-option">
                <li><span class="text-uppercase">Berat:</span></li>
                {{ $row->berat }} Gram
            </ul>
            <ul class="size-option">
                <li><span class="text-uppercase">Stok:</span></li>
                {{ $row->stok }}
            </ul>
        </div>
        <div class="product-btns">
            <form action="#" method="post"
                style="display: inline-block;"
                @csrf
                <button type="submit" class="primary-btn add-to-cart"><i class="fa
fa-shopping-cart"></i>
                    Pesan</button>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<!-- /Product Details -->
<!-- end template-->
@endsection

```


8. Tambahkan *script* Pada `routes/web.php` untuk menterjemahkan function **detail** pada **ProdukController**


```
Route::get('/produk/detail/{id}', [ProdukController::class, 'detail'])->>name('produk.detail');
```

Dengan demikian, kita dapat menambahkan tautan di setiap aksi yang menuju halaman detail produk dengan menambahkan `{{ route('produk.detail', $row->id) }}`. Misalnya kita tambahkan pada `resources/views/v_beranda/index.blade.php`

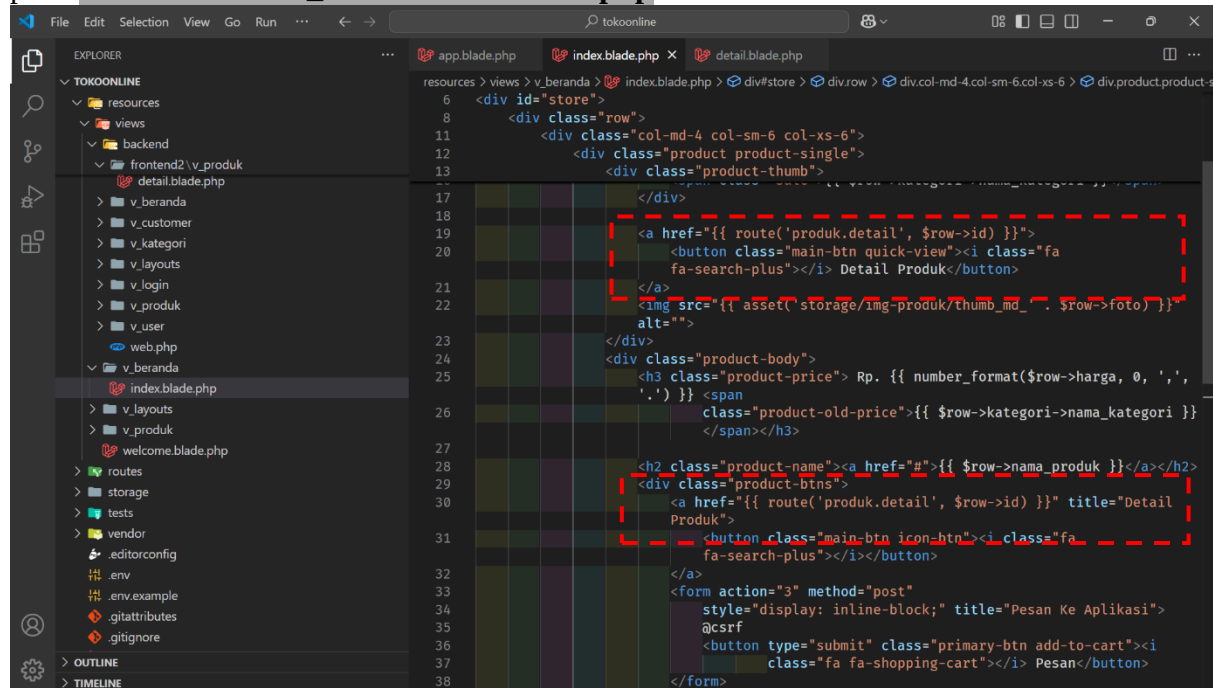

9. Saat diklik salah satu produk dengan aksi **Detail Produk** maka akan tampilan ke halaman detail produk. Namun, banner tetap tampil. Kita dapat menyembunyikannya banner, dimana banner hanya akan muncul pada halaman beranda saja.

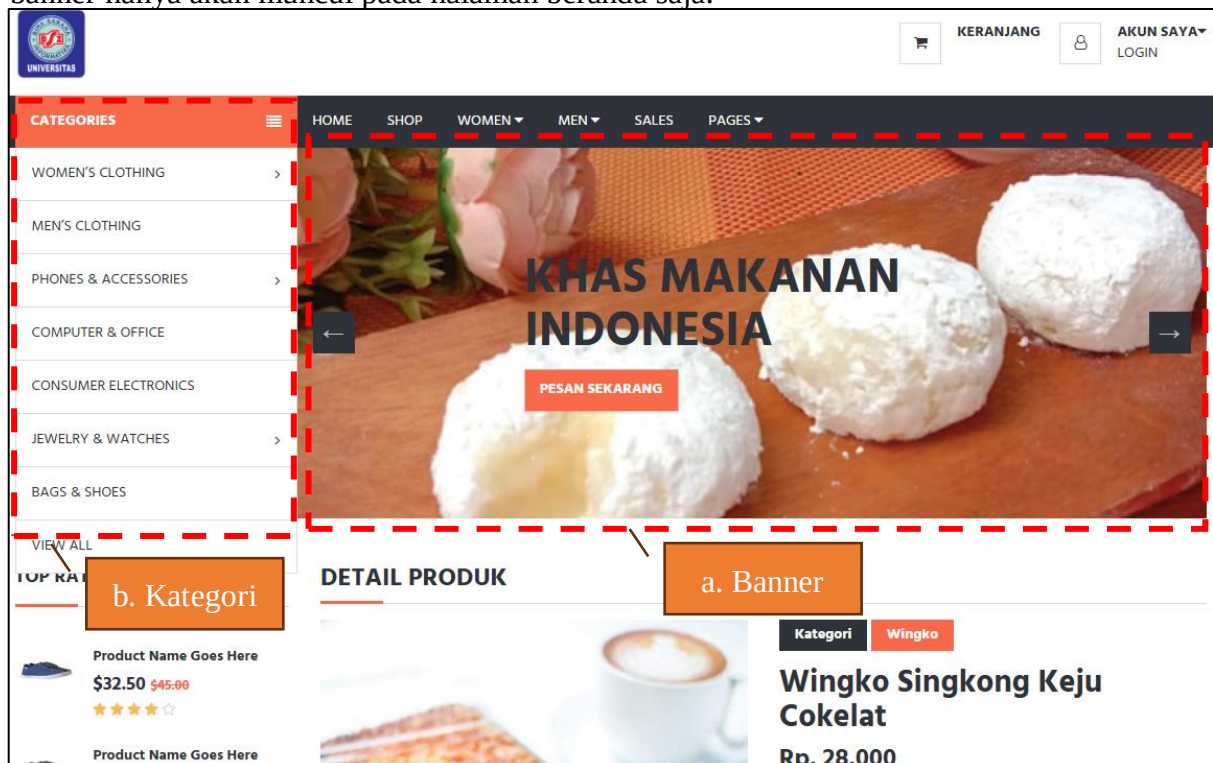


10. Buka file `resources/views/v_layouts/app.blade.php`, kita ubah script dengan melakukan pencarian dengan komentar `id="home"`


```
@if (request()->segment(1) == '' || request()->segment(1) == 'beranda')
```

```
@endif
```

a. Banner

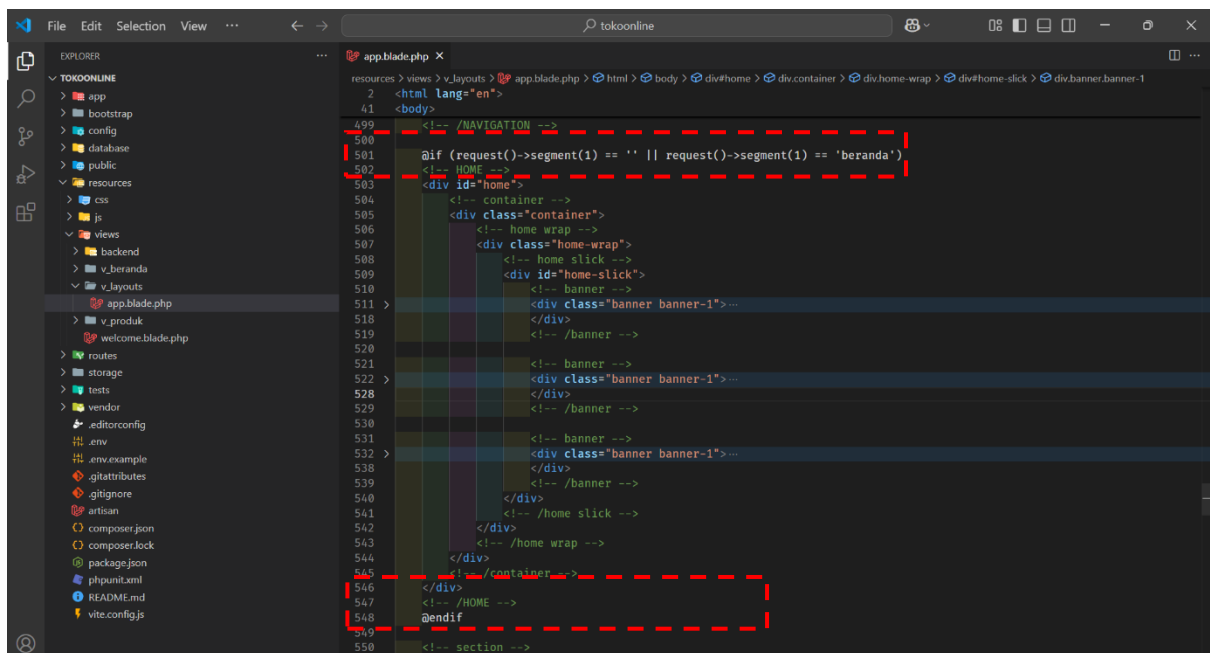

b. Kategori, cari komentar `<!-- category nav -->` kemudian berikut perubahan pada blok kode `<!-- category nav -->` sampai `<!-- /category nav -->`

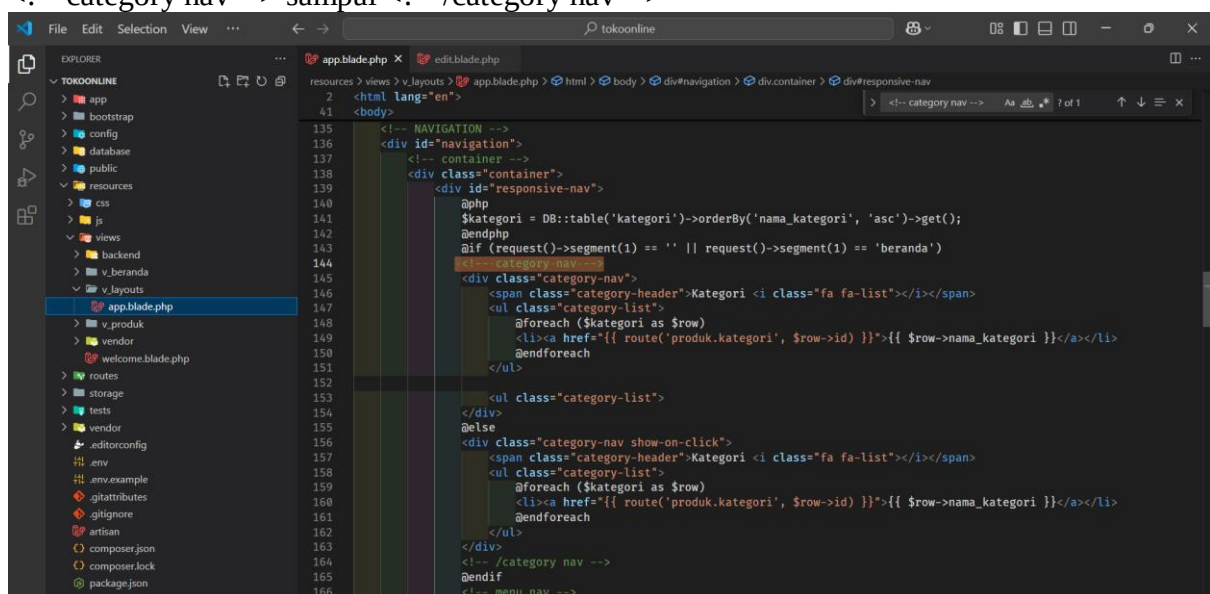


```

@php
$kategori = DB::table('kategori')->orderBy('nama_kategori', 'asc')->get();
@endphp
@if (request()->segment(1) == '' || request()->segment(1) == 'beranda')
<!-- category nav -->
<div class="category-nav">
    <span class="category-header">Kategori <i class="fa fa-list"></i></span>
    <ul class="category-list">
        @foreach ($kategori as $row)
            <li><a href="{{ route('produk.kategori', $row->id) }}">{{ $row->nama_kategori
}}</a></li>
        @endforeach
    </ul>

    <ul class="category-list">
</div>
@else
<div class="category-nav show-on-click">
    <span class="category-header">Kategori <i class="fa fa-list"></i></span>
    <ul class="category-list">
        @foreach ($kategori as $row)
            <li><a href="{{ route('produk.kategori', $row->id) }}">{{ $row->nama_kategori
}}</a></li>
        @endforeach
    </ul>
</div>
<!-- /category nav -->
@endif

```

Tambahkan script Pada `routes/web.php` untuk menterjemahkan 'produk.kategori'

```

Route::get('/produk/kategori/{id}', [ProdukController::class,
'produkKategori'])->name('produk.kategori');

```

Demikian juga kita tambahkan function **produkKategori** pada **ProdukController**:

```

public function produkKategori($id)
{
    $kategori = Kategori::orderBy('nama_kategori', 'desc')->get();
    $produk = Produk::where('kategori_id', $id)->where('status', 1)-
>orderBy('updated_at', 'desc')->paginate(6);
    return view('v_produk.produkkategori', [
        'judul' => 'Filter Kategori',
        'kategori' => $kategori,
        'produk' => $produk,
    ]);
}

```

Dengan demikian kita tambahkan file **produkkategori.blade.php** dalam folder **v_produk**

```

@extends('v_layouts.app')
@section('content')
<!-- template -->

<!-- STORE -->

```

```

<div id="store">
  <!-- row -->
  <div class="row">
    @foreach ($produk as $row)
      <!-- Product Single -->
      <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-6">
        <div class="product product-single">
          <div class="product-thumb">
            <div class="product-label">
              <span>Kategori</span>
              <span class="sale">{{ $row->kategori->nama_kategori }}</span>
            </div>

            <a href="{{ route('produk.detail', $row->id) }}">
              <button class="main-btn quick-view"><i class="fa fa-search-
plus"></i> Detail Produk</button>
            </a>
            
          </div>
          <div class="product-body">
            <h3 class="product-price"> Rp. {{ number_format($row->harga, 0, ',',
'.') }} <span
class="product-old-price">{{ $row->kategori->nama_kategori
}}</span></h3>

            <h2 class="product-name"><a href="#">{{ $row->nama_produk }}</a></h2>
            <div class="product-btns">
              <a href="{{ route('produk.detail', $row->id) }}" title="Detail
Produk">
                <button class="main-btn icon-btn"><i class="fa fa-search-
plus"></i></button>
              </a>
              <form action="3" method="post"
style="display: inline-block;" title="Pesan Ke Aplikasi">
                @csrf
                <button type="submit" class="primary-btn add-to-cart"><i
class="fa fa-shopping-cart"></i> Pesan</button>
              </form>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    <!-- /Product Single -->
    @endforeach
    <div class="clearfix visible-md visible-lg visible-sm visible-xs"></div>
  </div>
  <!-- /row -->
</div>
<!-- /STORE -->

<!-- end template-->
@endsection

```

Berikut tampilan halaman detail produk:

KATEGORI

HOME SHOP WOMEN MEN SALES PAGES

TOP RATED PRODUCT



Product Name Goes Here
\$32.50 ~~\$45.00~~
★★★★☆



Product Name Goes Here
\$32.50
★★★★☆

FILTER BY BRAND

NIKE
ADIDAS
POLO
LACOST

DETAIL PRODUK



Kategori Wingko

Wingko Singkong Keju Cokelat

Rp. 28.000

Wingko Singkong Keju Cokelat Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis rerum, odio nulla modi deserunt delectus earum aliquam inventore ducimus, rem vitae totam iure! Dolores, inventore animi nihil totam sit dolor.

Voluptas commodi deserunt laudantium sunt aut maiores voluptatum illum adipisci repellat ipsam atque magni, saepe tempora quis hic possimus facere quidem. Dicta ea laboriosam illum quos. Sunt non fuga aut.

Quis aut eveniet corporis quasi quo repellendus ullam porro officia eaque accusantium error inventore tempore iure enim fuga voluptatibus tempora alias officiis, animi quia eius nesciunt nobis! Saepe, officia molestias.

Ratione vitae quam ducimus consectetur minus, veniam facere necessitatibus explicabo quo temporibus nemo quae hic enim. Numquam voluptatibus itaque aperiam aut, sunt expedita voluptatem delectus ut iusto! Ut, adipisci sequi!

Vitae blanditiis doloribus a, voluptate suscipit provident odit ut eaque? Doloremque at eligendi itaque reiciendis accusantium fuga, voluptatibus quos consectetur esse sunt neque quis laborum. Et fugiat voluptate quisquam culpa!

←







→

BERAT: 300 Gram

STOK: 50

PESAN

Sedangkan untuk filter berdasarkan produk dengan tampilan sebagai berikut:

KATEGORI

HOME SHOP WOMEN MEN SALES PAGES

TOP RATED PRODUCT



Product Name Goes Here
\$32.50 ~~\$45.00~~
★★★★☆



Product Name Goes Here
\$32.50
★★★★☆

FILTER BY BRAND

NIKE
ADIDAS
POLO
LACOST

Kategori Wingko



Rp. 28.000 Wingko

Wingko Singkong Keju Cokelat

Kategori Wingko



Rp. 28.000 Wingko

Wingko Singkong Keju

Kategori Wingko




Rp. 28.000 Wingko

Wingko Singkong Cokelat


Ubah menjadi
filter kategori

Lakukan pada pencarian yakni **Filter By Brand** kemudian ganti menjadi **Filter Kategori** dengan *script* berikut:


```
<!-- aside widget -->
<div class="aside">
  <h3 class="aside-title">Filter Kategori</h3>
  <ul class="list-links">
    @foreach ($kategori as $row)
      <li><a href="{{ route('produk.kategori', $row->id) }}">{{ $row->nama_kategori
    }}</a></li>
    @endforeach
  </ul>
</div>
<!-- /aside widget -->
```

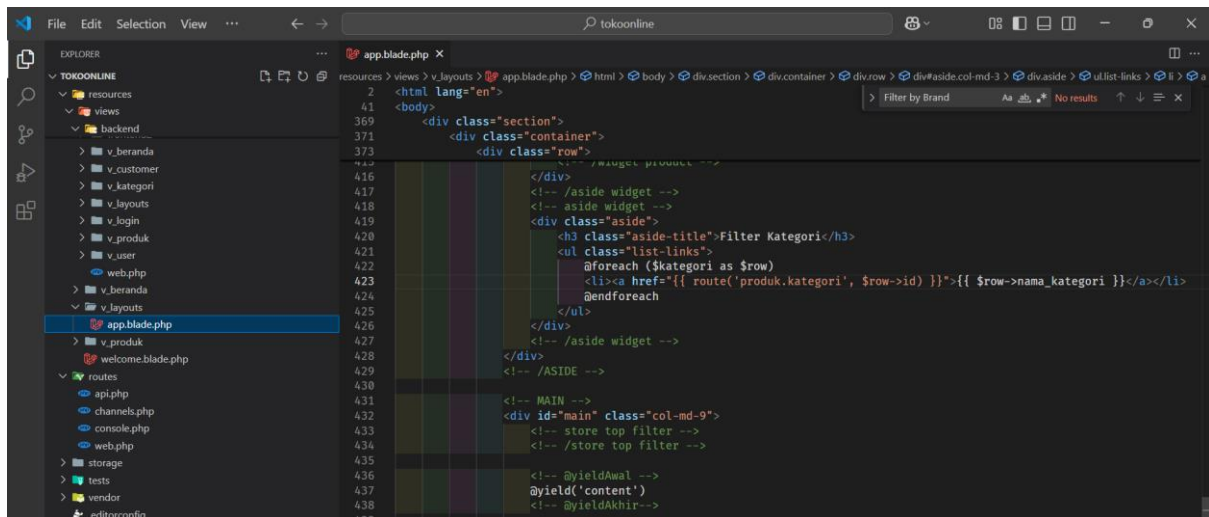

Sehingga untuk melakukan filter berdasarkan kategori dapat dilakukan selain dari **Menu Header** dan kali ini kita akan sesuaikan halaman sidebar:

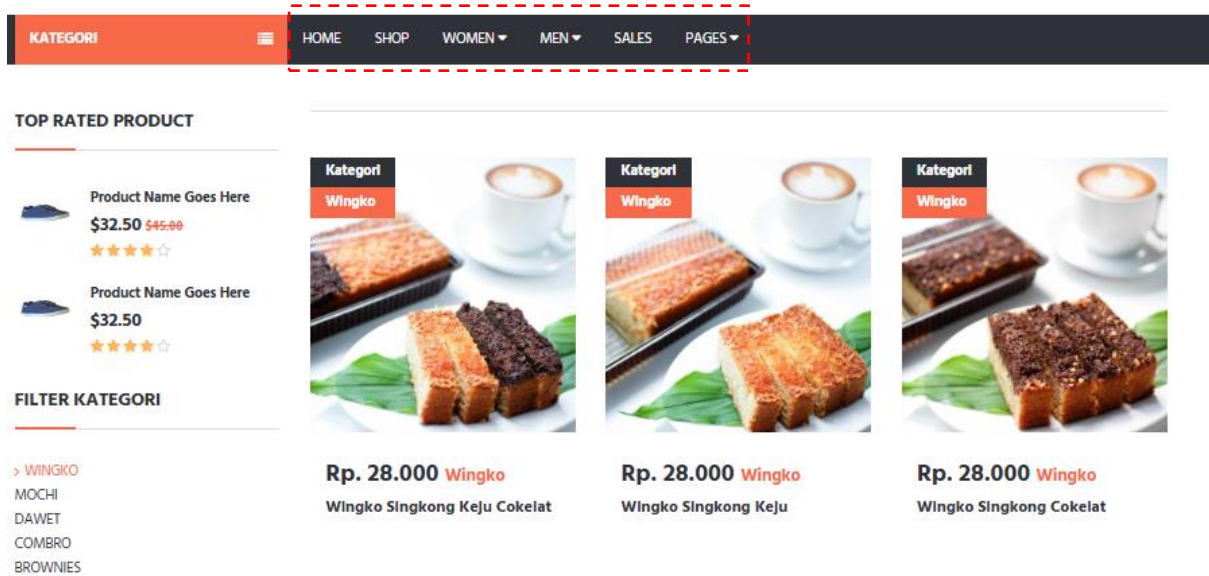

```
<!-- menu nav -->
<div class="menu-nav">
  <span class="menu-header">Menu <i class="fa fa-bars"></i></span>
  <ul class="menu-list">
    <li><a href="{{ route('beranda') }}">Beranda</a></li>
    <li><a href="{{ route('produk.all') }}">Produk</a></li>
    <li><a href="#">Lokasi</a></li>
    <li><a href="#">Hubungi Kami</a></li>
  </ul>
</div>
<!-- menu nav -->
```

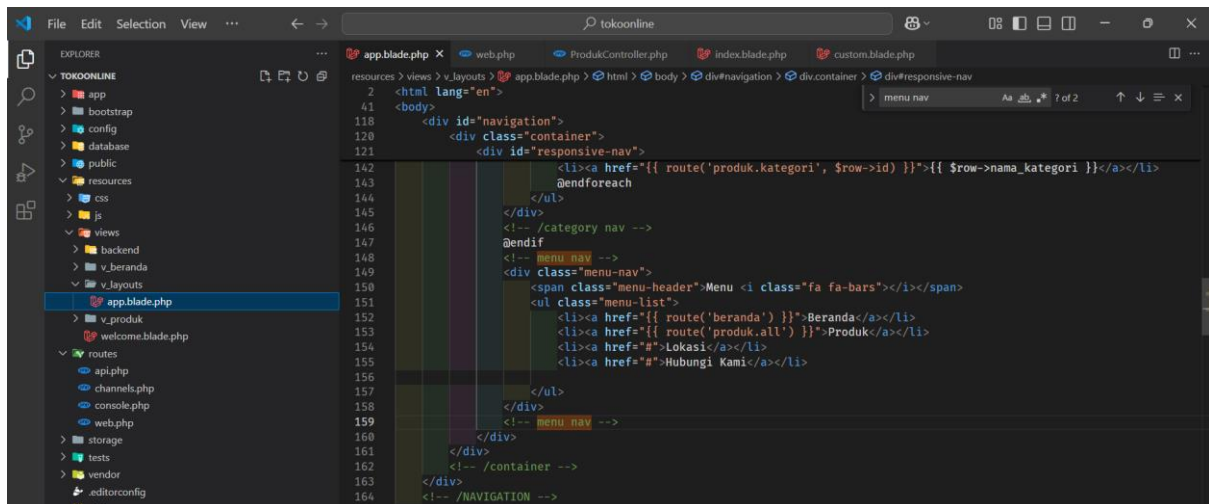

Pada controller **ProdukController** kita tambahkan function **produkAll**

```
public function produkAll()
{
    $kategori = Kategori::orderBy('nama_kategori', 'desc')->get();
    $produk = Produk::where('status', 1)->orderBy('updated_at', 'desc')->paginate(6);
    return view('v_produk.index', [
        'judul' => 'Semua Produk',
        'kategori' => $kategori,
        'produk' => $produk,
    ]);
}
```

```
}
```

Tambahkan script Pada routes\web.php

```
Route::get('/produk/all', [ProdukController::class, 'produkAll'])->name('produk.all');
```

Sehingga pada v_produk kita tambahkan file **index.blade.php**

```
@extends('v_layouts.app')
@section('content')
<!-- template -->

<!-- STORE -->
<div id="store">
    <!-- row -->
    <div class="row">
        @foreach ($produk as $row)
            <!-- Product Single -->
            <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-6">
                <div class="product product-single">
                    <div class="product-thumb">
                        <div class="product-label">
                            <span>Kategori</span>
                            <span class="sale">{{ $row->kategori->nama_kategori }}</span>
                        </div>

                        <a href="{{ route('produk.detail', $row->id) }}">
                            <button class="main-btn quick-view"><i class="fa fa-search-plus"></i> Detail Produk</button>
                        </a>
                        
                    </div>
                    <div class="product-body">
                        <h3 class="product-price"> Rp. {{ number_format($row->harga, 0, ',',
'.') }} <span
class="product-old-price">{{ $row->kategori->nama_kategori
}}</span></h3>

                        <h2 class="product-name"><a href="#">{{ $row->nama_produk }}</a></h2>
                        <div class="product-btns">
                            <a href="{{ route('produk.detail', $row->id) }}" title="Detail
Produk">
                                <button class="main-btn icon-btn"><i class="fa fa-search-plus"></i></button>
                            </a>
                            <form action="" method="post"
style="display: inline-block;" title="Pesan Ke Aplikasi">
                                @csrf
                                <button type="submit" class="primary-btn add-to-cart"><i
class="fa fa-shopping-cart"></i> Pesan</button>
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        @endforeach
    </div>
    <div class="clearfix visible-md visible-lg visible-sm visible-xs"></div>

</div>
<div class="store-filter clearfix">
    <div class="pagination">
```



```

        {{ $produk->links('vendor.pagination.custom') }}
    </div>
</div>
<!-- /row -->
</div>
<!-- /STORE -->

<!-- end template-->
@endsection

```

Pada file **index.blade.php** memanggil **vendor.pagination.custom** maka tahap berikutnya yakni membuat file view kustom untuk **pagination**:

1. Buat direktori baru di `resources/views/vendor/pagination/` **custom.blade.php**.
2. Buat file Blade baru dengan nama **custom.blade.php** di dalam direktori tersebut.

```

@if ($paginator->hasPages())
<ul class="pagination">
    {{-- Previous Page Link --}}
    @if ($paginator->onFirstPage())
    <li class="disabled"><span>&laquo;</span></li>
    @else
    <li><a href="{{ $paginator->previousPageUrl() }}" rel="prev">&laquo;</a></li>
    @endif


    {{-- Pagination Elements --}}
    @foreach ($elements as $element)
    {{-- "Three Dots" Separator --}}
    @if (is_string($element))
    <li class="disabled"><span>{{ $element }}</span></li>
    @endif

    {{-- Array Of Links --}}
    @if (is_array($element))
    @foreach ($element as $page => $url)
    @if ($page == $paginator->currentPage())
    <li class="active"><span>{{ $page }}</span></li>
    @else
    <li><a href="{{ $url }}">{{ $page }}</a></li>
    @endif
    @endforeach
    @endif
    @endforeach

    {{-- Next Page Link --}}
    @if ($paginator->hasMorePages())
    <li><a href="{{ $paginator->nextPageUrl() }}" rel="next">&raquo;</a></li>
    @else
    <li class="disabled"><span>&raquo;</span></li>
    @endif
</ul>
@endif

```

Dengan demikian, saat produk diklik, pagination akan bekerja dengan baik.

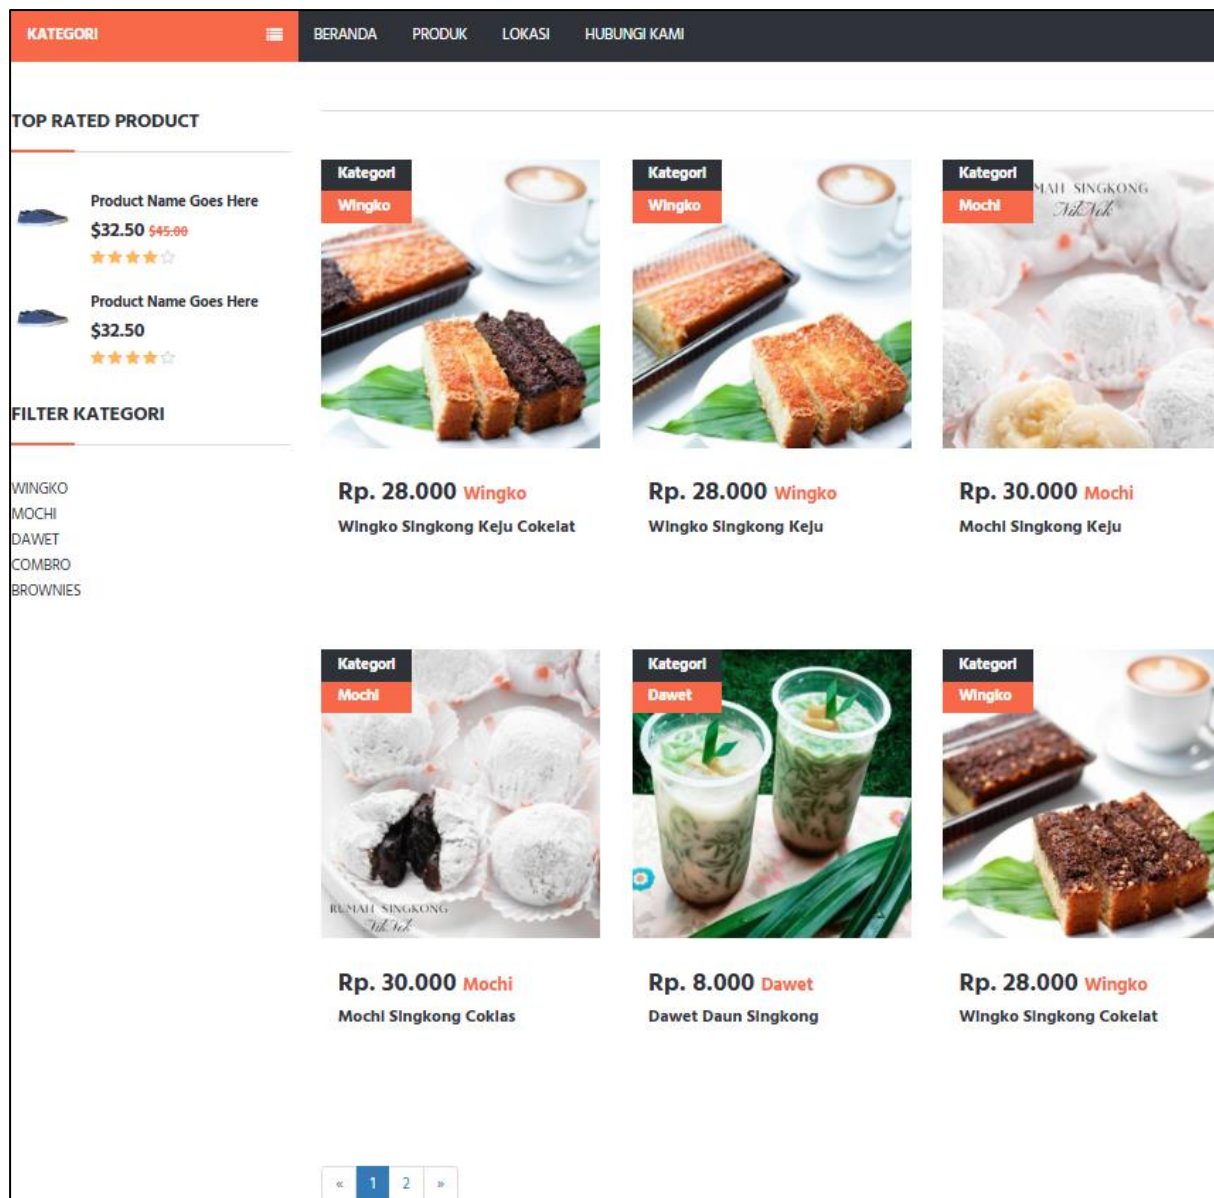

Berikut *full script* pada **app.blade.php**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must
    come *after* these tags -->

    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="{{
asset('image/icon_univ_bsi.png') }}">
    <title>tokoonline</title>

    <!-- Google font -->
```

```

<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Hind:400,700" rel="stylesheet">

<!-- Bootstrap -->
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{{ asset('frontend/css/bootstrap.min.css')
}}">

<!-- Slick -->
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{{ asset('frontend/css/slick.css') }}">
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{{ asset('frontend/css/slick-theme.css')
}}">

<!-- nouislider -->
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{{
asset('frontend/css/nouislider.min.css') }}">

<!-- Font Awesome Icon -->
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('frontend/css/font-awesome.min.css') }}">

<!-- Custom stylesheet -->
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{{ asset('frontend/css/style.css') }}">

<!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->

</head>

<body>
<!-- HEADER -->
<header>
    <!-- top Header -->
    <div id="top-header">
        <div class="container">
            <div class="pull-left">
                <span>Selamat datang di toko online</span>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- /top Header -->

    <!-- header -->
    <div id="header">
        <div class="container">
            <div class="pull-left">
                <!-- Logo -->
                <div class="header-logo">
                    <a class="logo" href="#">
                        
                    </a>
                </div>
                <!-- /Logo -->

                <!-- Search -->

                <!-- /Search -->
            </div>
            <div class="pull-right">
                <ul class="header-btns">
                    <!-- Cart -->
                    <li class="header-cart dropdown default-dropdown">

```

```

expanded="true">
    <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-
    <div class="header-btns-icon">
        <i class="fa fa-shopping-cart"></i>
    </div>
    <strong class="text-uppercase">Keranjang</strong>
    </a>
</li>
<!-- /Cart -->

<!-- Account -->
<li class="header-account dropdown default-dropdown">
    <div class="dropdown-toggle" role="button" data-
toggle="dropdown" aria-expanded="true">
        <div class="header-btns-icon">
            <i class="fa fa-user-o"></i>
        </div>
        <strong class="text-uppercase">Akun Saya<i class="fa fa-
caret-down"></i></strong>
    </div>
    <a href="#" class="text-uppercase">Login</a>
    <ul class="custom-menu">
        <li><a href="#"><i class="fa fa-user-o"></i> My
Account</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-heart-o"></i> My
Wishlist</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-exchange"></i>
Compare</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-check"></i>
Checkout</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-unlock-alt"></i>
Login</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-user-plus"></i> Create An
Account</a></li>
    </ul>
</li>
<!-- /Account -->

<!-- Mobile nav toggle-->
<li class="nav-toggle">
    <button class="nav-toggle-btn main-btn icon-btn"><i class="fa
fa-bars"></i></button>
</li>
<!-- / Mobile nav toggle -->
</ul>
</div>
</div>
<!-- header -->
</div>
<!-- container -->
<!-- /HEADER -->

<!-- NAVIGATION -->
<div id="navigation">
    <!-- container -->
    <div class="container">
        <div id="responsive-nav">
            @if (request()->segment(1) == '' || request()->segment(1) == 'beranda')
            <!-- category nav -->
            <div class="category-nav">
                <span class="category-header">Kategori <i class="fa fa-
list"></i></span>
                <ul class="category-list">

```

```

        @php
        $kategori = DB::table('kategori')->orderBy('nama_kategori', 'asc')-
>get();

        @endphp
        @foreach ($kategori as $row)
        <li><a href="{{ route('produk.kategori', $row->id) }}">{{ $row-
>nama_kategori }}</a></li>
        @endforeach
        </ul>

        <ul class="category-list">
        </div>
        @else
        <div class="category-nav show-on-click">
        <span class="category-header">Kategori <i class="fa fa-
list"></i></span>
        <ul class="category-list">
        @foreach ($kategori as $row)
        <li><a href="{{ route('produk.kategori', $row->id) }}">{{ $row-
>nama_kategori }}</a></li>
        @endforeach
        </ul>
        </div>
        <!-- /category nav -->
        @endif
        <!-- menu nav -->
        <div class="menu-nav">
        <span class="menu-header">Menu <i class="fa fa-bars"></i></span>
        <ul class="menu-list">
        <li><a href="{{ route('beranda') }}">Beranda</a></li>
        <li><a href="{{ route('produk.all') }}">Produk</a></li>
        <li><a href="#">Lokasi</a></li>
        <li><a href="#">Hubungi Kami</a></li>

        </ul>
        </div>
        <!-- menu nav -->
        </div>
        <!-- /container -->
    </div>
    <!-- /NAVIGATION -->

    @if (request()->segment(1) == '' || request()->segment(1) == 'beranda')
    <!-- HOME -->
    <div id="home">
        <!-- container -->
        <div class="container">
            <!-- home wrap -->
            <div class="home-wrap">
                <!-- home slick -->
                <div id="home-slick">
                    <!-- banner -->
                    <div class="banner banner-1">
                        
                        <div class="banner-caption text-center">
                            <h1>Jajanan Tradisional</h1>
                            <h3 class="font-weak" style="color: 30323a;">Khas Makanan
Indonesia</h3>
                            <button class="primary-btn">Pesan Sekarang</button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- /banner -->

```

```

        <!-- banner -->
        <div class="banner banner-1">
            
            <div class="banner-caption">
                <h1 class="primary-color">Khas Makanan Indonesia<br><span
class="white-color font-weak">Jajanan Tradisional</span></h1>
                <button class="primary-btn">Pesan Sekarang</button>
            </div>
        </div>
        <!-- /banner -->

        <!-- banner -->
        <div class="banner banner-1">
            
            <div class="banner-caption">
                <h1 style="color: f8694a;">Khas Makanan
<span>Indonesia</span></h1>
                <button class="primary-btn">Pesan Sekarang</button>
            </div>
        </div>
        <!-- /banner -->
    </div>
    <!-- /home slick -->
</div>
<!-- /home wrap -->
</div>
<!-- /container -->
</div>
<!-- /HOME -->
@endif

<!-- section -->
<div class="section">
    <!-- container -->
    <div class="container">
        <!-- row -->
        <div class="row">
            <!-- ASIDE -->
            <div id="aside" class="col-md-3">
                <!-- aside widget -->
                <div class="aside">
                    <h3 class="aside-title">Top Rated Product</h3>
                    <!-- widget product -->
                    <div class="product product-widget">
                        <div class="product-thumb">
                            
                        </div>
                        <div class="product-body">
                            <h2 class="product-name"><a href="#">Product Name Goes
Here</a></h2>
                            <h3 class="product-price">$32.50 <del class="product-old-
price">$45.00</del></h3>
                            <div class="product-rating">
                                <i class="fa fa-star"></i>
                                <i class="fa fa-star"></i>
                                <i class="fa fa-star"></i>
                                <i class="fa fa-star"></i>
                                <i class="fa fa-star-o empty"></i>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- /widget product -->

```

```

        <!-- widget product -->
        <div class="product product-widget">
            <div class="product-thumb">
                
            </div>
            <div class="product-body">
                <h2 class="product-name"><a href="#">Product Name Goes
Here</a></h2>

                <h3 class="product-price">$32.50</h3>
                <div class="product-rating">
                    <i class="fa fa-star"></i>
                    <i class="fa fa-star"></i>
                    <i class="fa fa-star"></i>
                    <i class="fa fa-star"></i>
                    <i class="fa fa-star-o empty"></i>
                </div>
            </div>
        </div>
    <!-- /widget product -->
</div>
<!-- /aside widget -->
<!-- aside widget -->
<div class="aside">
    <h3 class="aside-title">Filter Kategori</h3>
    <ul class="list-links">
        @foreach ($kategori as $row)
        <li><a href="{{ route('produk.kategori', $row->id) }}">{{ $row-
>nama_kategori }}</a></li>
        @endforeach
    </ul>
</div>
<!-- /aside widget -->
</div>
<!-- /ASIDE -->

<!-- MAIN -->
<div id="main" class="col-md-9">
    <!-- store top filter -->
    <!-- /store top filter -->

    <!-- @yieldAwal -->
    @yield('content')
    <!-- @yieldAkhir-->

    <!-- store bottom filter -->
    <!-- /store bottom filter -->
</div>
<!-- /MAIN -->
</div>
<!-- /row -->
</div>
<!-- /container -->
</div>
<!-- /section -->

<!-- FOOTER -->
<footer id="footer" class="section section-grey">
    <!-- container -->
    <div class="container">
        <!-- row -->
        <div class="row">

```

```

<!-- footer widget -->
<div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-6">
  <div class="footer">
    <!-- footer logo -->
    <div class="footer-logo">
      <a class="logo" href="#">
        
      </a>
    </div>
    <!-- /footer logo -->

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
    eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna</p>

    <!-- footer social -->
    <ul class="footer-social">
      <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li>
      <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li>
      <li><a href="#"><i class="fa fa-instagram"></i></a></li>
      <li><a href="#"><i class="fa fa-google-plus"></i></a></li>
      <li><a href="#"><i class="fa fa-pinterest"></i></a></li>
    </ul>
    <!-- /footer social -->
  </div>
</div>
<!-- /footer widget -->

<!-- footer widget -->
<div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-6">
  <div class="footer">
    <h3 class="footer-header">My Account</h3>
    <ul class="list-links">
      <li><a href="#">My Account</a></li>
      <li><a href="#">My Wishlist</a></li>
      <li><a href="#">Compare</a></li>
      <li><a href="#">Checkout</a></li>
      <li><a href="#">Login</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
<!-- /footer widget -->

<div class="clearfix visible-sm visible-xs"></div>

<!-- footer widget -->
<div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-6">
  <div class="footer">
    <h3 class="footer-header">Customer Service</h3>
    <ul class="list-links">
      <li><a href="#">About Us</a></li>
      <li><a href="#">Shipping & Return</a></li>
      <li><a href="#">Shipping Guide</a></li>
      <li><a href="#">FAQ</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
<!-- /footer widget -->

<!-- footer subscribe -->
<div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-6">
  <div class="footer">
    <h3 class="footer-header">Stay Connected</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
    eiusmod tempor.</p>

```



```

        <form>
            <div class="form-group">
                <input class="input" placeholder="Enter Email Address">
            </div>
            <button class="primary-btn">Join Newsletter</button>
        </form>
    </div>
</div>
<!-- /footer subscribe -->
</div>
<!-- /row -->
<hr>
<!-- row -->
<div class="row">
    <div class="col-md-8 col-md-offset-2 text-center">
        <!-- footer copyright -->
        <div class="footer-copyright">
            <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed
under CC BY 3.0. -->
            Copyright &copy;<script>
                document.write(new Date().getFullYear());
            </script> All rights reserved | This template is made with <i
class="fa fa-heart-o" aria-hidden="true"></i> by <a href="https://colorlib.com"
target="_blank">Colorlib</a>
            <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed
under CC BY 3.0. -->
        </div>
        <!-- /footer copyright -->
    </div>
</div>
<!-- /row -->
</div>
<!-- /container -->
</footer>
<!-- /FOOTER -->

<!-- jQuery Plugins -->
<script src="{ asset('frontend/js/jquery.min.js') }"></script>
<script src="{ asset('frontend/js/bootstrap.min.js') }"></script>
<script src="{ asset('frontend/js/slick.min.js') }"></script>
<script src="{ asset('frontend/js/nouislider.min.js') }"></script>
<script src="{ asset('frontend/js/jquery.zoom.min.js') }"></script>
<script src="{ asset('frontend/js/main.js') }"></script>

</body>
</html>

```

Minggu Ke-3

Registrasi dan Login Member dengan API Google

API Google adalah sekumpulan antarmuka pemrograman aplikasi (Application Programming Interface) yang disediakan oleh Google untuk memungkinkan pengembang mengintegrasikan

layanan dan fitur Google ke dalam aplikasi mereka. API Google menyediakan akses ke berbagai layanan Google, seperti Google Maps, Gmail, Google Drive, YouTube, Google Calendar, dan banyak lagi. Dengan menggunakan API Google, pengembang dapat memanfaatkan fungsionalitas yang sudah ada dari layanan Google tanpa perlu membangunnya dari awal, sehingga menghemat waktu dan sumber daya.

API Google bekerja dengan cara mengirimkan permintaan (request) dari aplikasi ke server Google, dan server Google akan mengirimkan respons (response) yang berisi data atau hasil dari layanan yang diminta. Misalnya, Google Maps API dapat digunakan untuk menampilkan peta di dalam aplikasi, atau Google Drive API dapat dimanfaatkan untuk memungkinkan pengguna menyimpan dan mengakses file mereka di Google Drive langsung dari aplikasi.

Google Client ID dan Client Secret adalah dua komponen penting yang diberikan oleh Google Developers Console untuk mengidentifikasi dan mengamankan aplikasi saat berinteraksi dengan layanan Google. **Client ID** berfungsi sebagai identifier unik yang digunakan untuk mengenali aplikasi yang meminta akses ke data pengguna melalui OAuth 2.0. Sedangkan **Client Secret** adalah kode rahasia yang bertindak sebagai bukti bahwa permintaan yang dikirim ke Google berasal dari aplikasi yang sah. Keduanya digunakan bersama dalam proses autentikasi dan otorisasi, seperti memungkinkan pengguna login dengan akun Google atau mengakses data pengguna dari layanan Google seperti Gmail atau Google Drive.

Contoh Client ID:


1234567890-abcdefgh.apps.googleusercontent.com

Contoh Client Secret:


GOCSPX-abcdefgh1234567890ijklmnop

Proses kerja dimulai ketika aplikasi mengarahkan pengguna ke halaman login Google dengan menyertakan Client ID. Setelah pengguna berhasil login dan memberikan izin, Google akan mengirimkan kode otorisasi ke aplikasi melalui Authorized Redirect URI. Selanjutnya, aplikasi menukar kode otorisasi tersebut dengan access token menggunakan Client ID dan Client Secret. Access token inilah yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses data pengguna dari layanan Google.


1. Untuk mendapatkan client ID dan client secret, maka kita dapat berkunjung ke google cloud platform terlebih dahulu <https://cloud.google.com> selanjutnya masuk menggunakan akun google, setelah itu masuk ke dalam konsol

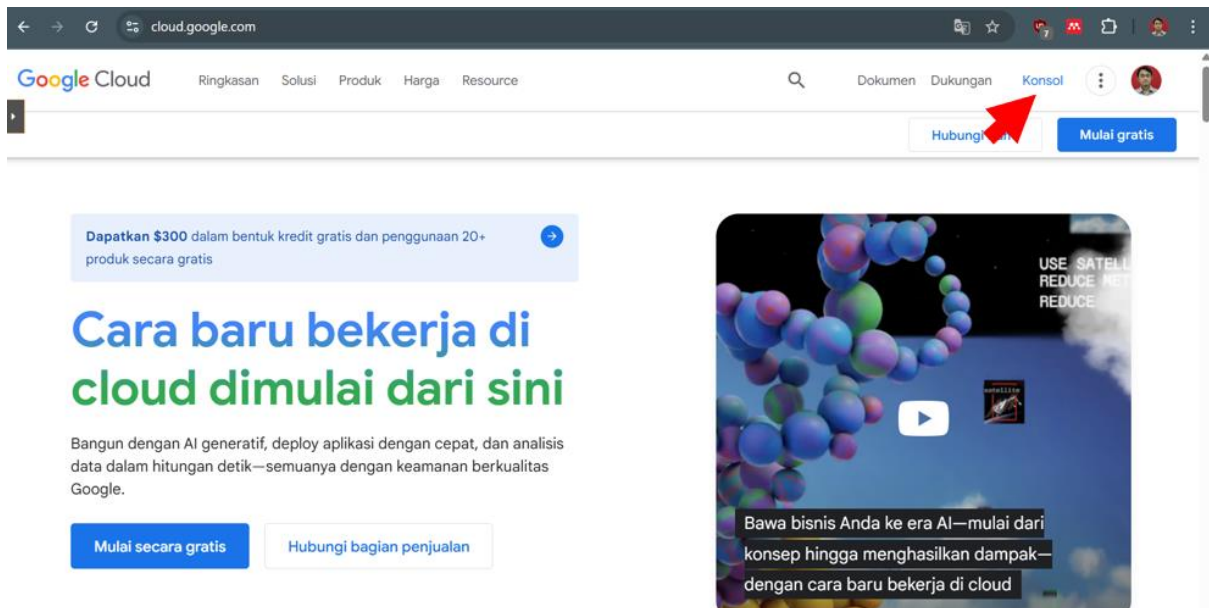


2. Pilih *My Project*

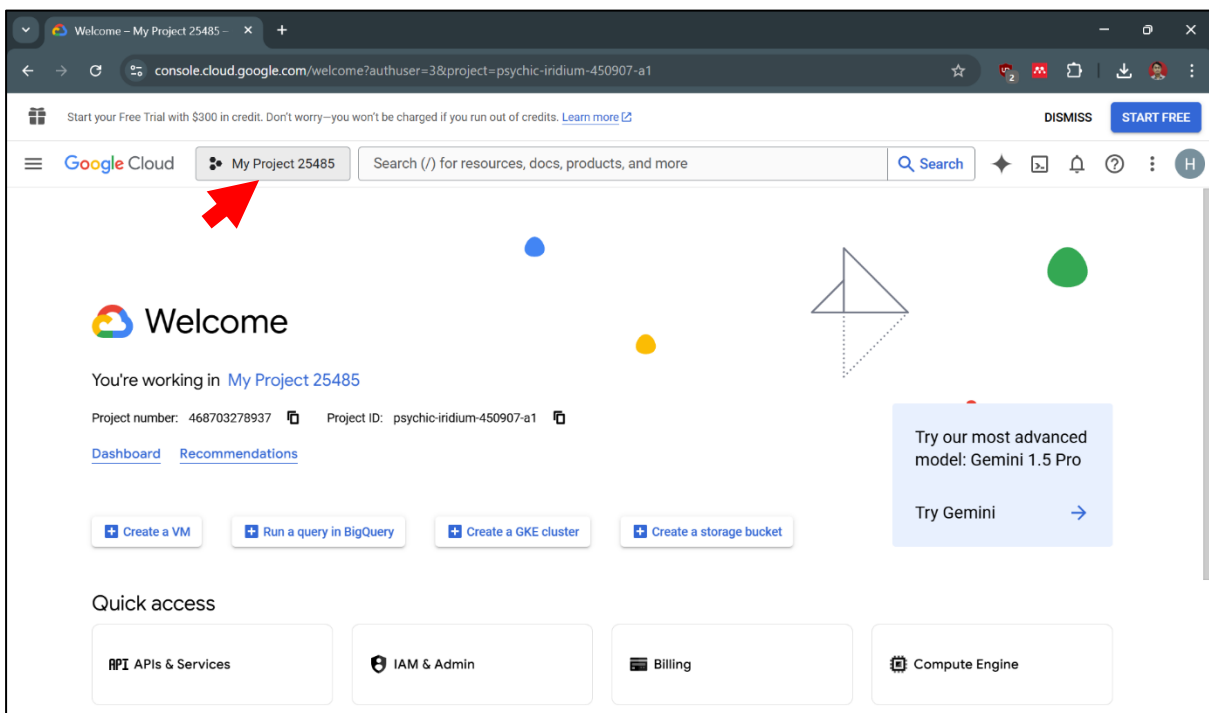

3. Pilih *New Project*

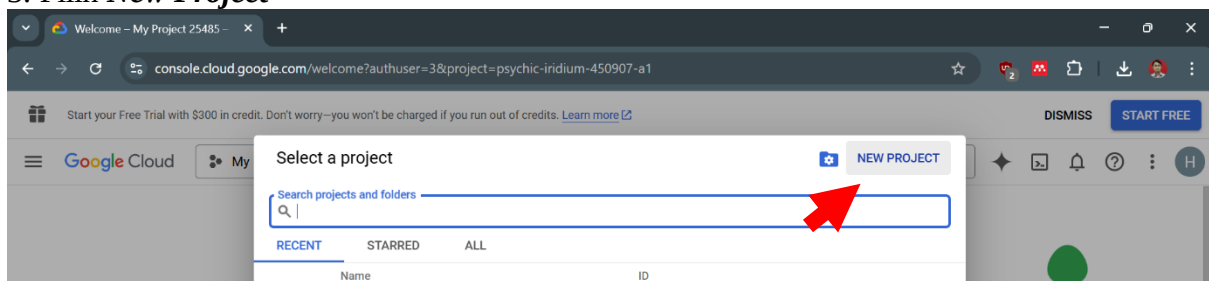


4. Pada **Project Name**, misalnya tokoonline-laravel3. Kemudian klik Create

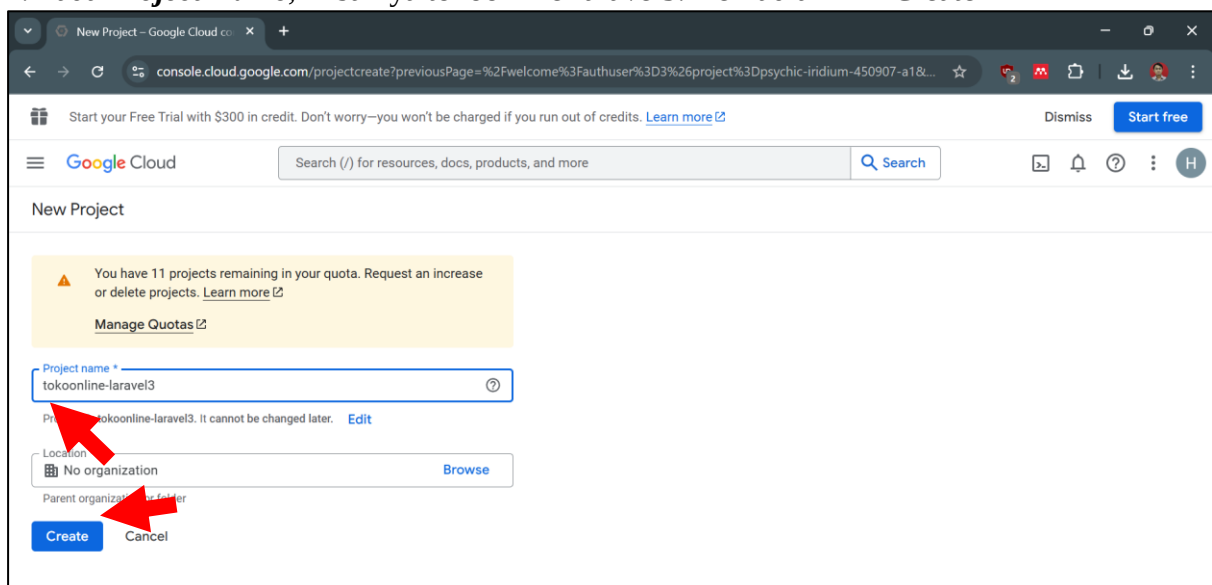


The screenshot shows the Google Cloud 'New Project' interface. At the top, there's a banner for a free trial. Below that, a yellow warning box states: 'You have 11 projects remaining in your quota. Request an increase or delete projects. [Learn more](#)'. The 'Project name' field is highlighted with a red arrow and contains the text 'tokoonline-laravel3'. Below the name field, a message says 'Project name tokoonline-laravel3. It cannot be changed later. [Edit](#)'. The 'Location' dropdown is set to 'No organization' with a 'Browse' button. At the bottom, there are 'Create' and 'Cancel' buttons, with a red arrow pointing to the 'Create' button.


5. Kemudian pilih **Project** yang baru kita buat yakni tokoonline-laravel3

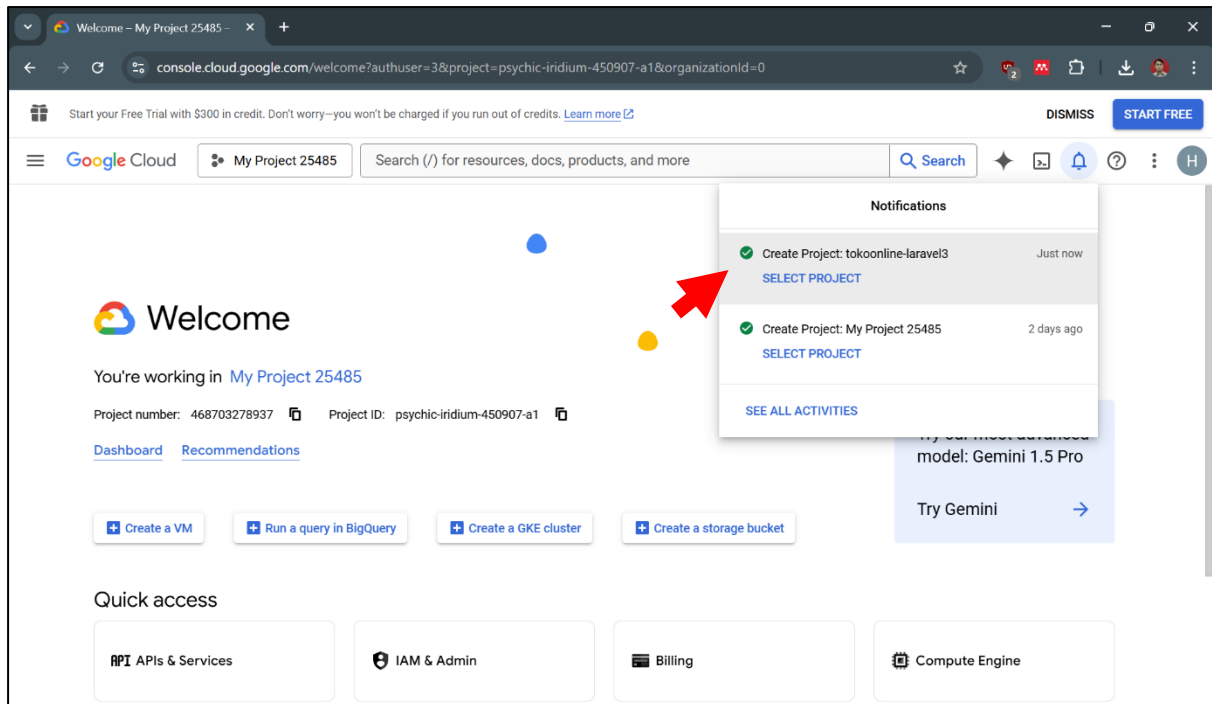


6. Kali ini, project telah berganti ke project yang dituju, yaitu tokoonline-laravel3. Kemudian klik menu pada sebelah kiri project.

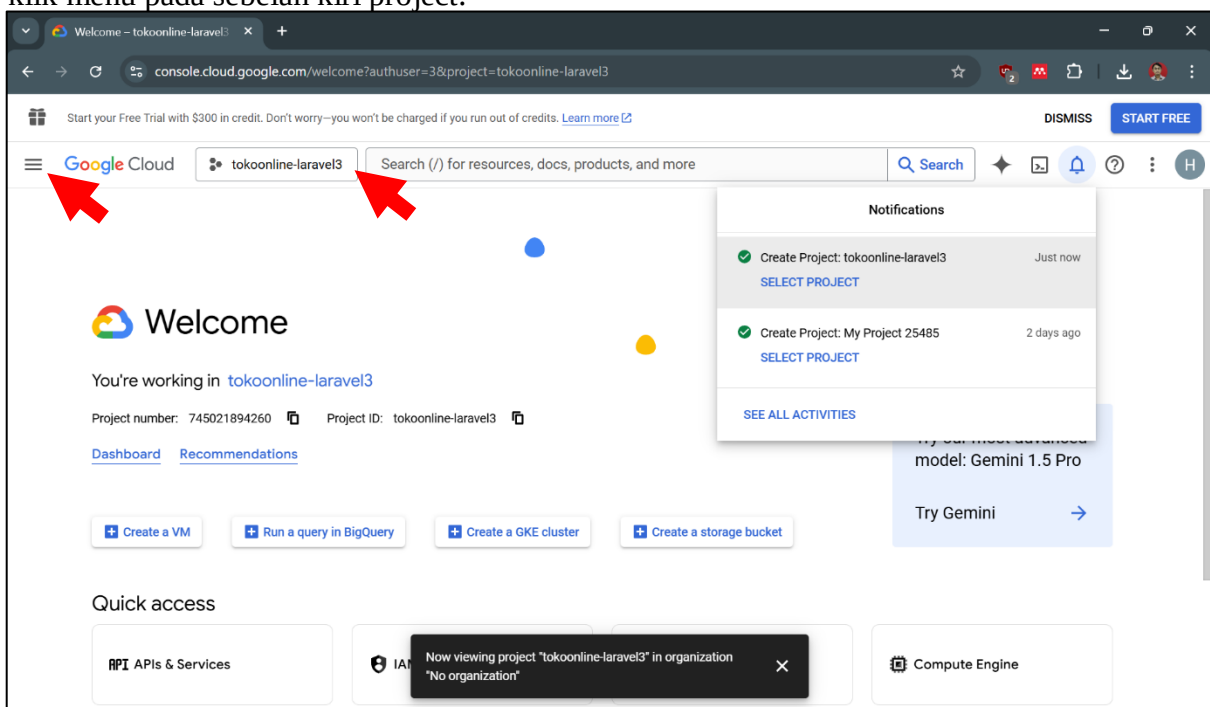

7. Pilih *APIs & Services* -> *OAuth Consent Screen*

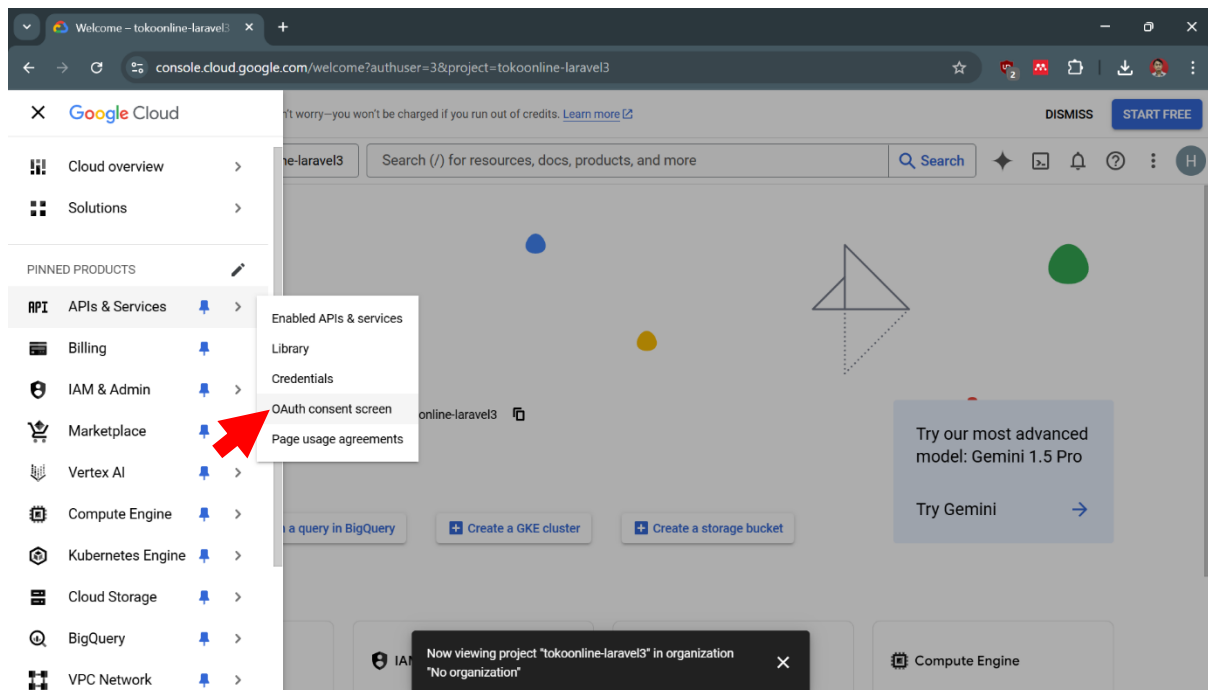

8. Pilih *Get Started*

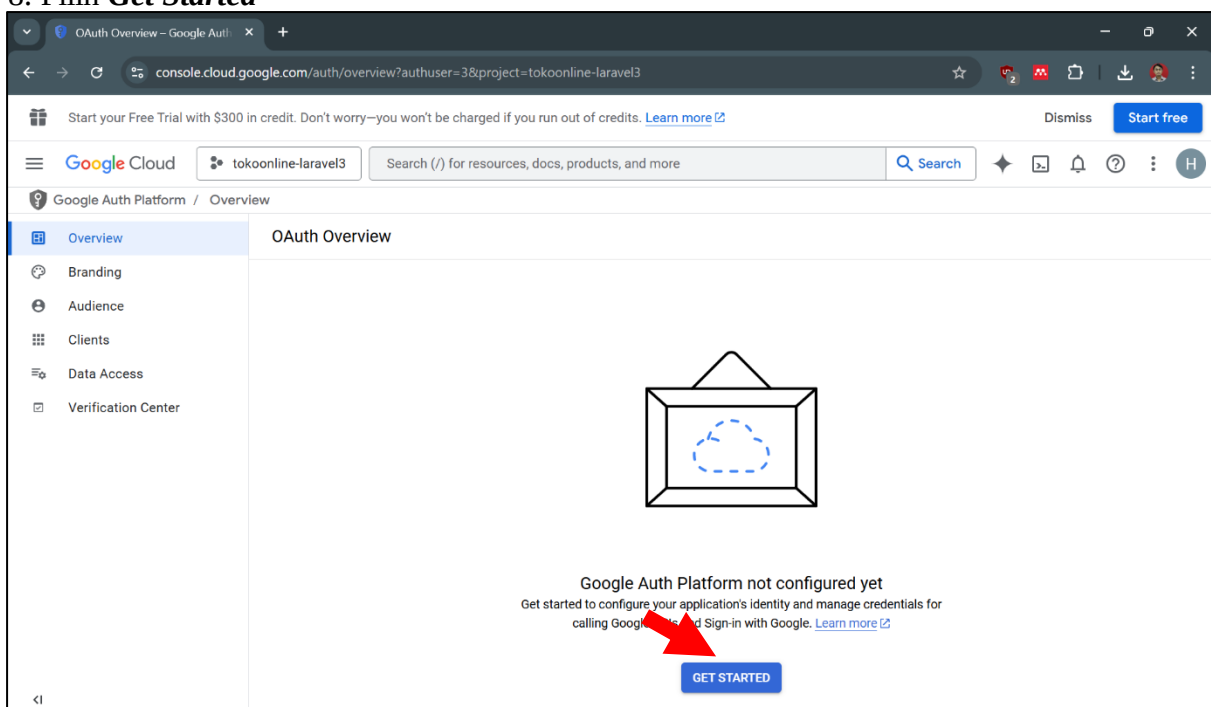

9. pada **User support email** masukkan alamat email yang diakan digunakan, kemudian klik Next

Project configuration

1 App Information

App name *
tokoonline-laravel3

The name of the app asking for consent

User support email *
t...g@gmail.com

For users to contact you with questions about their consent. [Learn more](#)

NEXT

2 Audience

3 Contact Information

4 Finish

10. pilih **External**, kemudian Next

Project configuration

App Information

2 Audience

☐ Internal

Only available to users within your organization. You will not need to submit your app for verification. [Learn more about user type](#)

☒ External

Available to any test user with a Google Account. Your app will start in testing mode and will only be available to users you add to the list of test users. Once your app is ready to push to production, you may need to verify your app. [Learn more about user type](#)

NEXT

3 Contact Information


11. pada **Contact Information**, misalnya mengisi kembali alamat email seperti pada nomor 9 dan kemudian klik Next

The screenshot shows the 'Project configuration' page in the Google Cloud console. The left sidebar lists 'Overview', 'Branding', 'Audience', 'Clients', 'Data Access', and 'Verification Center'. The main content area shows a progress bar with four steps: 1. App Information (checked), 2. Audience (checked), 3. Contact Information (active), and 4. Finish. Under 'Contact Information', there is a field for 'Email addresses' with a redacted email address. Below this field is a 'NEXT' button, which is highlighted by a red arrow. At the bottom of the page are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.


12. Ceklist **I Agree** -> **Continue** -> **Create**

The screenshot shows the 'Project configuration' page in the Google Cloud console, specifically the 'Finish' step. The progress bar shows four steps: 1. App Information (checked), 2. Audience (checked), 3. Contact Information (checked), and 4. Finish (active). Under 'Finish', there is a checkbox labeled 'I agree to the Google API Services: User Data Policy' which is checked. Below this checkbox is a 'CONTINUE' button, highlighted by a red arrow. At the bottom of the page are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons, with the 'CREATE' button highlighted by a red arrow.


13. Kemudian pada menu **Clients** → **Create Client**

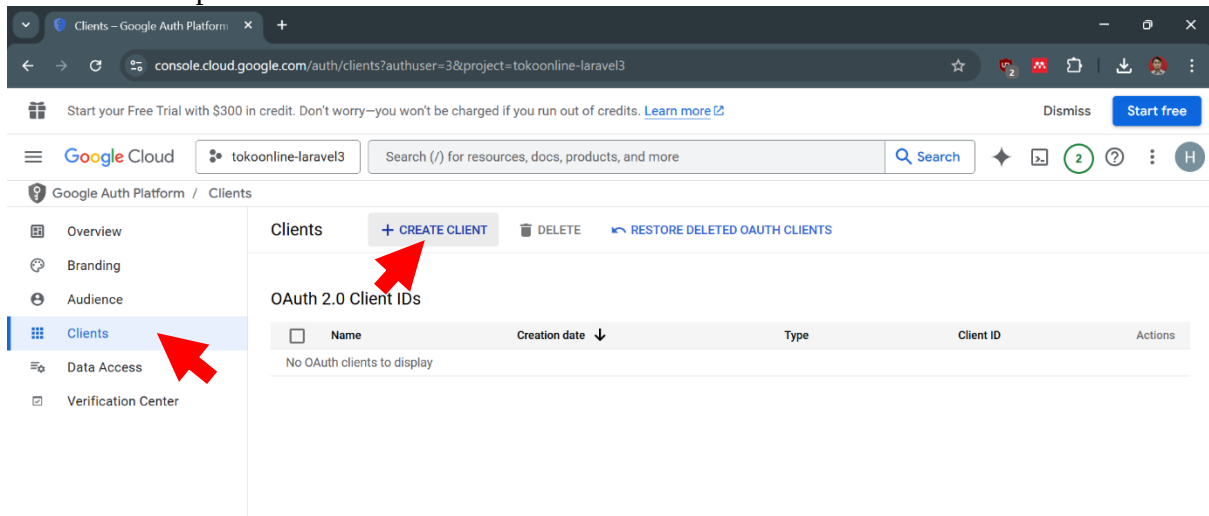


14. Kemudian kita pilih Web application pada URLs 1: <http://127.0.0.1:8000/auth/google/callback> kemudian klik tombol Create

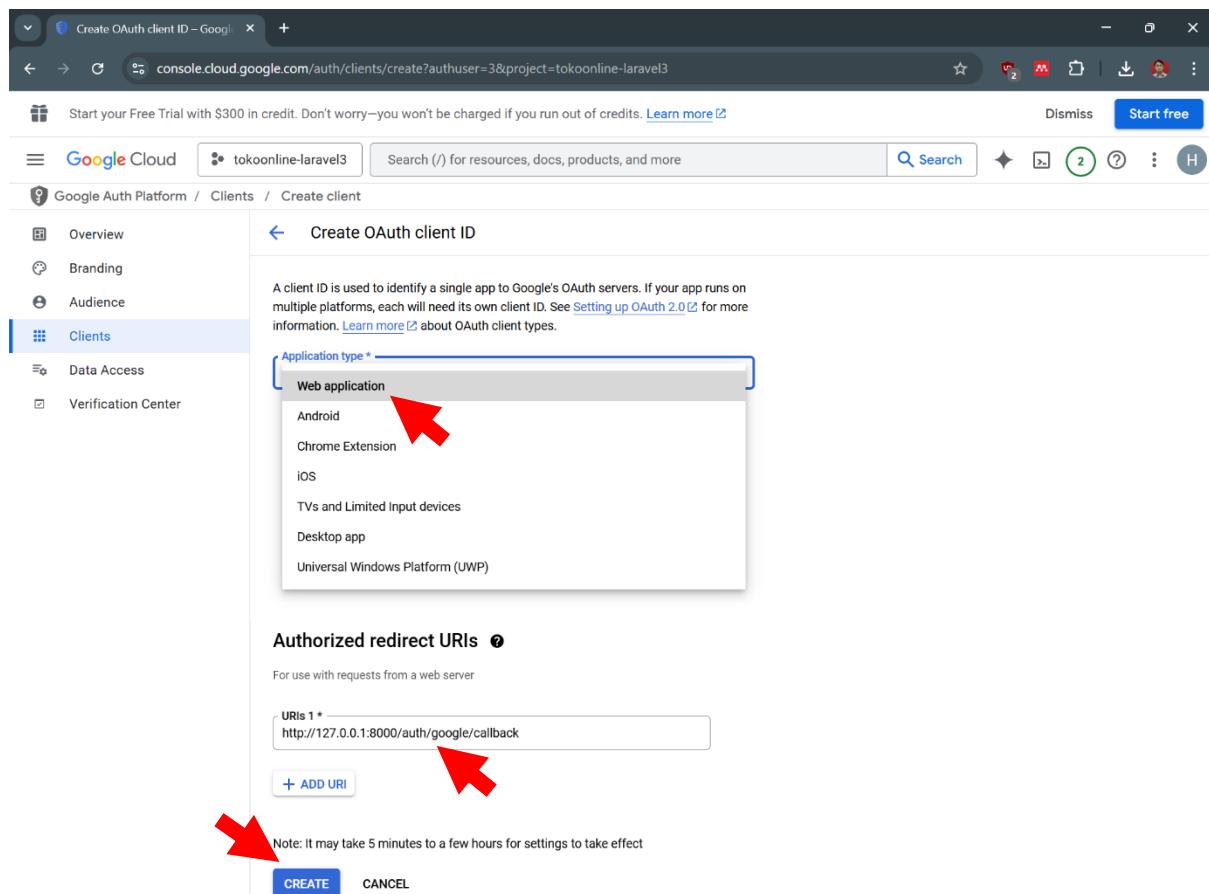

15. Klik **Web client 1** untuk mendapatkan informasi seperti Client ID & Client Secrets

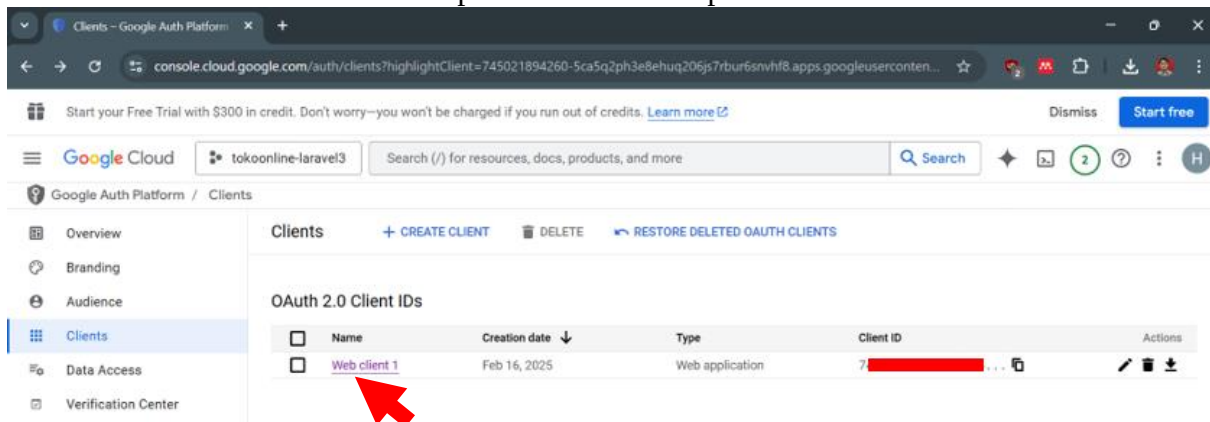

16. copy Client ID & Client Secrets

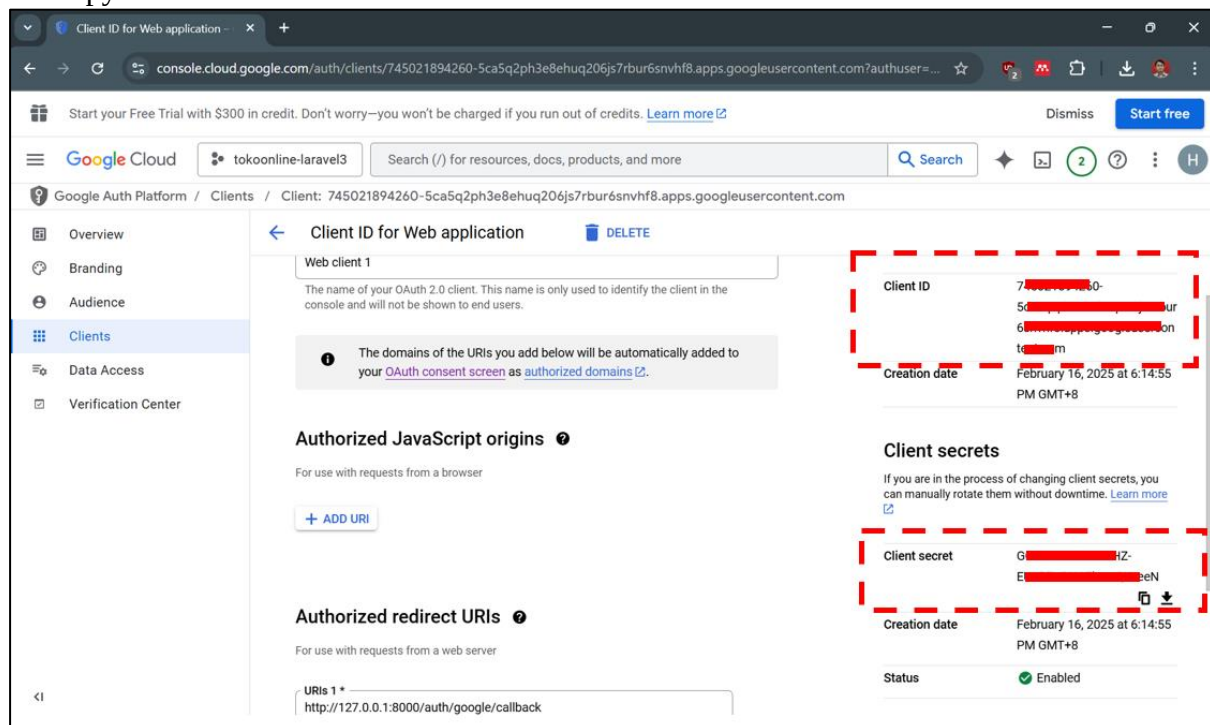

17. paste Client ID & Client Secrets pada **env**.

```
# API Google
GOOGLE_CLIENT_ID= [masukkan Client ID masing-masing]
GOOGLE_CLIENT_SECRET=[masukkan Client Secrets masing-masing]
GOOGLE_REDIRECT_URL=http://127.0.0.1:8000/auth/google/callback
```



```
});
```

20. Buat model dengan nama **Customer**

```
php artisan make:model Customer
```

```
<?php

namespace App\Models;

// use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Laravel\Sanctum\HasApiTokens;

class Customer extends Authenticatable
{
    use HasApiTokens, HasFactory, Notifiable;

    /**
     * The attributes that are mass assignable.
     *
     * @var array<int, string>
     */
    protected $table = "customer";
    protected $fillable = [
        'user_id',
        'google_id',
        'google_token',
        'alamat',
        'pos',
    ];

    public function user()
    {
        return $this->belongsTo(User::class, 'user_id', 'id');
    }
}
```

21. Membuat Controller dengan nama **CustomerController.php**

```
php artisan make:controller CustomerController
```

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Customer;
use App\Models\User;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Laravel\Socialite\Facades\Socialite;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class CustomerController extends Controller
{
    // Redirect ke Google
    public function redirect()
    {
        return Socialite::driver('google')->redirect();
    }
}
```

```

    }

    // Callback dari Google
    public function callback()
    {
        try {
            $socialUser = Socialite::driver('google')->user();

            // Cek apakah email sudah terdaftar
            $registeredUser = User::where('email', $socialUser->email)->first();

            if (!$registeredUser) {
                // Buat user baru
                $user = User::create([
                    'nama' => $socialUser->name,
                    'email' => $socialUser->email,
                    'role' => '2', // Role customer
                    'status' => 1, // Status aktif
                    'password' => Hash::make('default_password'), // Password default
                ]);

                // Buat data customer
                Customer::create([
                    'user_id' => $user->id,
                    'google_id' => $socialUser->id,
                    'google_token' => $socialUser->token
                ]);

                // Login pengguna baru
                Auth::login($user);
            } else {
                // Jika email sudah terdaftar, langsung login
                Auth::login($registeredUser);
            }

            // Redirect ke halaman utama
            return redirect()->intended('beranda');
        } catch (\Exception $e) {
            // Redirect ke halaman utama jika terjadi kesalahan
            return redirect('/')->with('error', 'Terjadi kesalahan saat login dengan
Google.');
```

```

    }

    public function logout(Request $request)
    {
        Auth::logout(); // Logout pengguna
        $request->session()->invalidate(); // Hapus session
        $request->session()->regenerateToken(); // Regenerate token CSRF

        return redirect('/')->with('success', 'Anda telah berhasil logout.');
```


```

    }
}

```

Agar Socialite dapat digunakan dalam project Laravel, kita harus menginstall package-nya terlebih dahulu melalui terminal:

```
composer require laravel/socialite
```

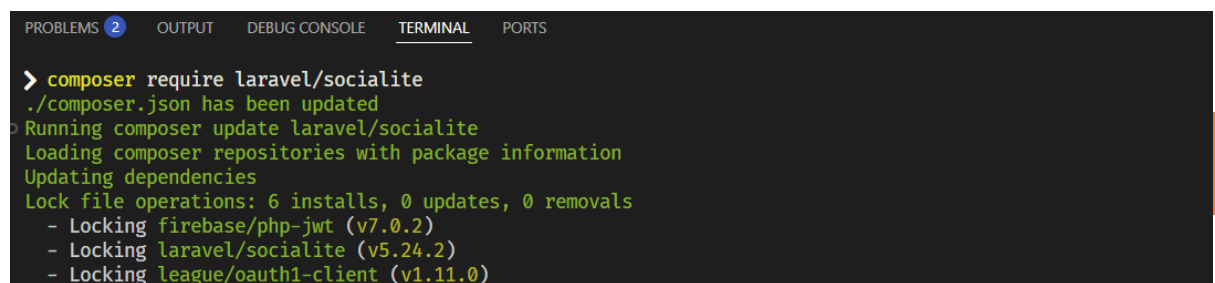

```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

> composer require laravel/socialite
./composer.json has been updated
Running composer update laravel/socialite
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 6 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking firebase/php-jwt (v7.0.2)
- Locking laravel/socialite (v5.24.2)
- Locking league/oauth1-client (v1.11.0)

```


22. Tambahkan *script* Pada routes\web.php

```
use App\Http\Controllers\CustomerController;


//API Google
Route::get('/auth/redirect', [CustomerController::class, 'redirect'])->
>name('auth.redirect');
Route::get('/auth/google/callback', [CustomerController::class, 'callback'])->
>name('auth.callback');
// Logout
Route::post('/logout', [CustomerController::class, 'logout'])->name('logout');
```

23. Pada **App** pada direktori resources/views/v_layouts/**App.blade.php** dengan pencarian yakni login.


```
<a href="{{ route('auth.redirect') }}" class="text-uppercase">Login</a>
```

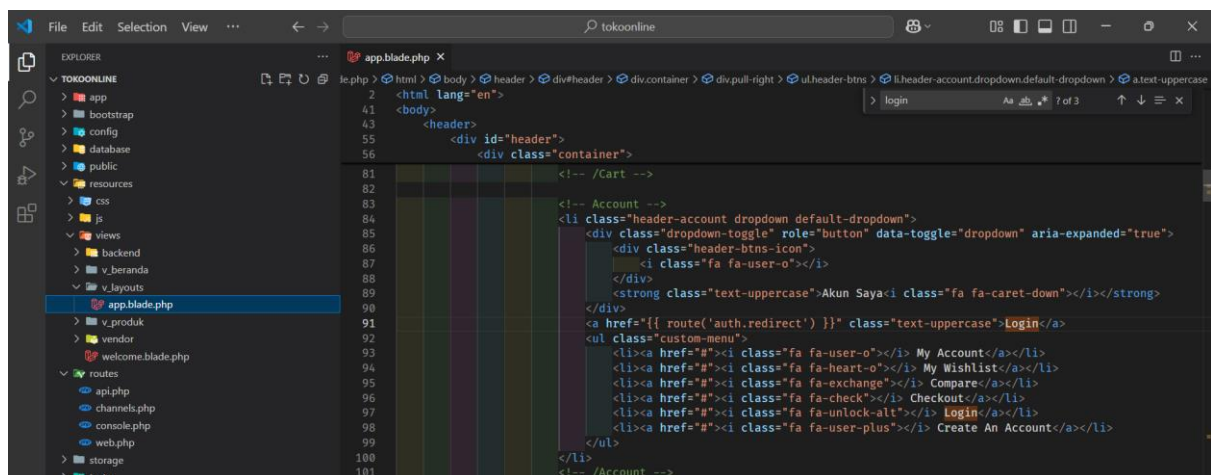


24. Sehingga pada saat klik tombol **Login** meminta akun gmail, pilih gmail masing-masing. Pastikan gmail belum pernah digunakan pada tabel user.

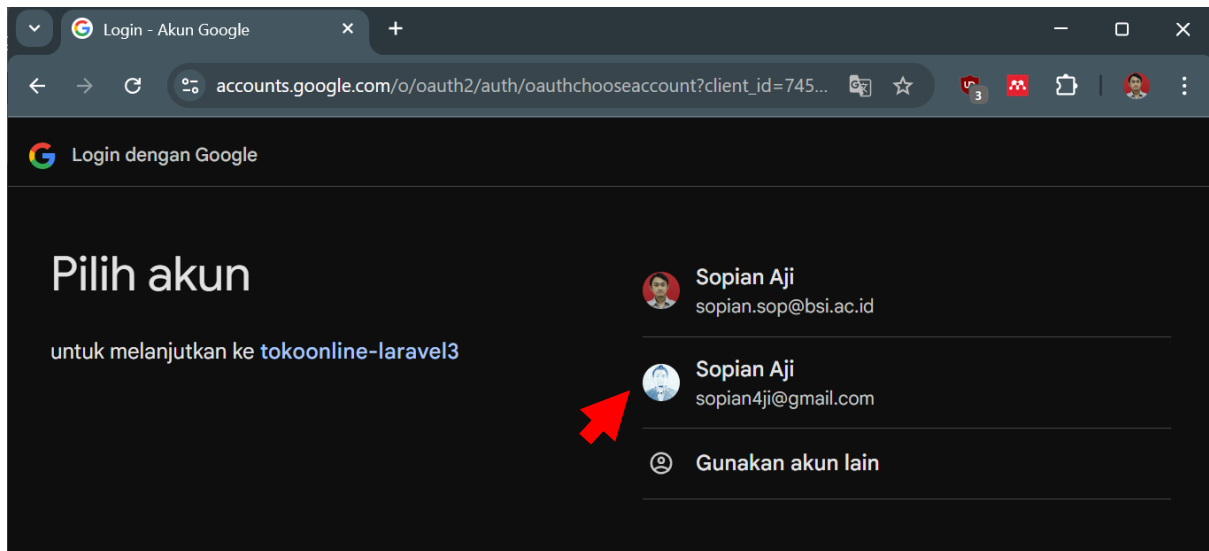

Klik Lanjut

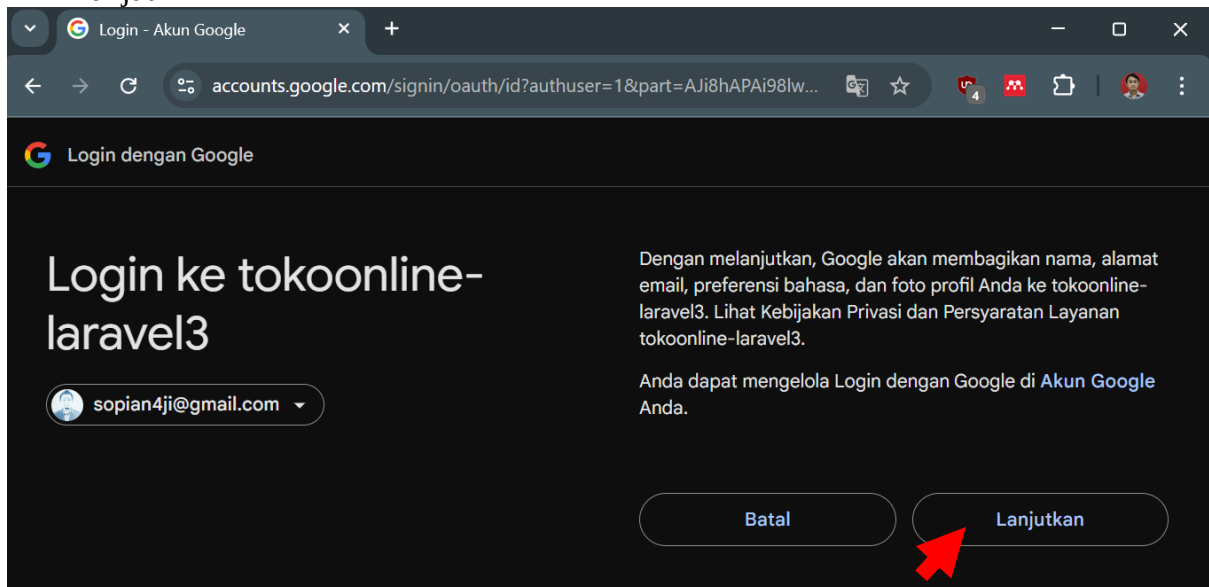

Maka akan tampil kehalaman utama

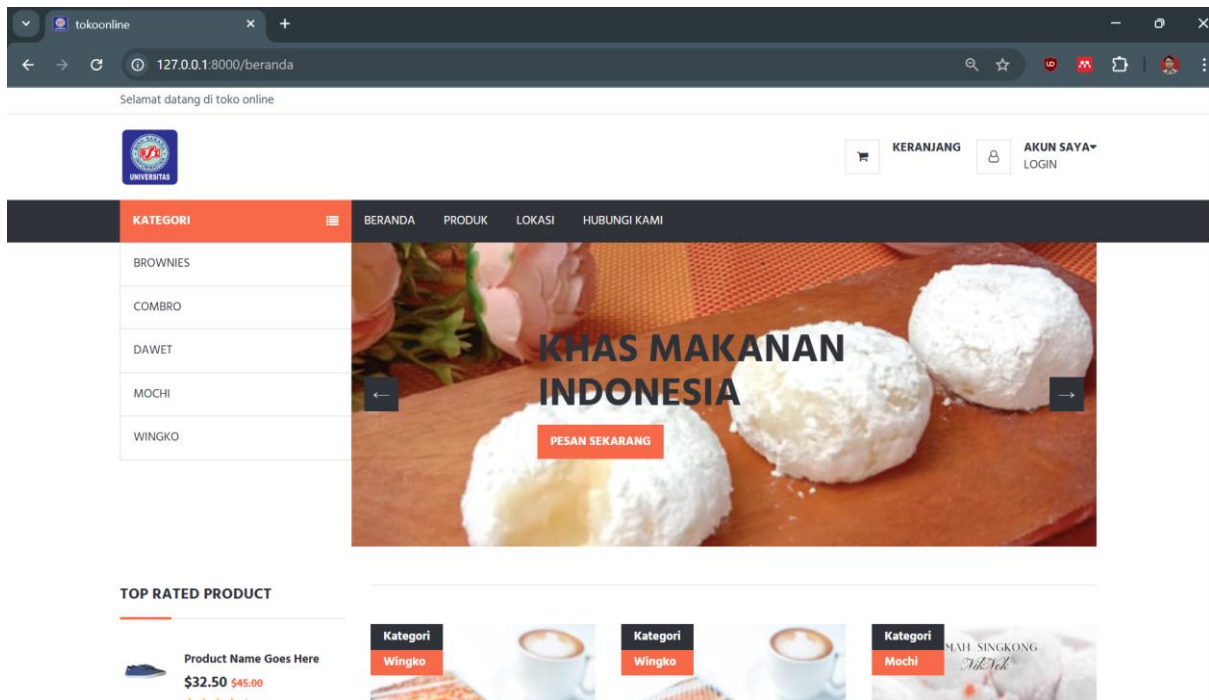

Untuk memastikan kembali apakah registrasi berhasil dilakukan kita bisa cek untuk sementara melalui phpmyadmin:

Server: localhost » Database: db_tokoonline3 » Table: user

Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0003 seconds.)

SELECT * FROM `user`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

		id	nama	email	role	status	password
☐	Edit Copy Delete	1	Administrator	admin@gmail.com	1	1	\$2y\$10\$rBDX4NFhulJKaU/7toVWuUtTUVyiXl.aU6M/wxC.Ey...
☐	Edit Copy Delete	2	Aji	aji@gmail.com	0	0	\$2y\$10\$VGOCdH04RWaY180VV9C7N.78scTdXkCM3pWaUsP/Orz...
☐	Edit Copy Delete	3	Sopian Aji	sopian4ji@gmail.com	2	1	\$2y\$10\$xZ.Dk6J6KgbGAGhLMnh8gu/2wNC7yYEmjmsS6E1Lmel4...

Sebagai contoh, akun **Gmail** sopian4ji@gmail.com berhasil tersimpan pada **tabel user** dengan detail sebagai berikut: id = 3, nama = Sopian Aji, email = sopian4ji@gmail.com, role = 2, dan password yang telah terenkripsi. Selanjutnya, periksa **tabel customer** untuk memastikan apakah id = 3 sudah ditambahkan ke dalam tabel tersebut. Dan pada tabel customer sudah berhasil tersimpan dengan baik.

Server: localhost » Database: db_tokoonline3 » Table: customer

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0002 seconds.)

SELECT * FROM `customer`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

	id	user_id	google_id	google_token	alamat	pos	created_at	updated_at
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	1	3	10...	3 ya...	729...	NULL	2025-02-23 10:19:20	2025-02-23 10:19:20

Pada aplikasi, tepatnya di `resources/views/v_layouts/app.blade.php`, tambahkan pemanggilan **session** untuk menampilkan informasi pengguna yang sedang login. Lakukan pencari pada komentar `<!-- Account -->`

Minggu Ke-4

Mengelola Manajemen Akun User

Manajemen akun pengguna mencakup pengelolaan dari dua sisi, yaitu frontend dan backend. Pada sisi frontend, pengguna umum dapat mengakses dan menggunakan aplikasi, sementara pada sisi backend, pengelola aplikasi dapat memantau serta mengelola data pelanggan. Dengan demikian, pengelolaan akun dilakukan secara dua arah.

1. Pengaturan pada Frontend

a. kita akan mengatur dari segit fronted terlebih dulu, dimana kita akan memperbaiki aplikasi agar dapat menampilkan informasi pengguna yang sedang login menggunakan session, sehingga pengecekan tidak perlu dilakukan secara manual melalui phpMyAdmin. Lakukan perubahan pada aplikasi di direktori `resources/views/v_layouts/app.blade.php`, lalu tambahkan pemanggilan session untuk menampilkan informasi pengguna yang sedang login. Selanjutnya, cari komentar `<!-- Account -->` untuk melakukan penyesuaian. Dengan script sebelumnya sebagai berikut:

```
<!-- Account -->
<li class="header-account dropdown default-dropdown">
  <div class="dropdown-toggle" role="button" data-toggle="dropdown" aria-expanded="true">
```

```

        <div class="header-btns-icon">
            <i class="fa fa-user-o"></i>
        </div>
        <strong class="text-uppercase">Akun Saya<i class="fa fa-caret-down"></i></strong>
    </div>
    <a href="#" class="text-uppercase">Login</a>
    <ul class="custom-menu">
        <li><a href="#"><i class="fa fa-user-o"></i> My Account</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-heart-o"></i> My Wishlist</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-exchange"></i> Compare</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-check"></i> Checkout</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-unlock-alt"></i> Login</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-user-plus"></i> Create An Account</a></li>
    </ul>
</li>
<!-- /Account -->

```

Menjadi:

```

@if (Auth::check())
<!-- Account -->
<li class="header-account dropdown default-dropdown">
    <div class="dropdown-toggle" role="button" data-toggle="dropdown" aria-expanded="true">
        <div class="header-btns-icon">
            <i class="fa fa-user-o"></i>
        </div>
        <strong class="text-uppercase">{{ Auth::user()->nama }}<i
            class="fa fa-caret-down"></i></strong>
    </div>
    <ul class="custom-menu">
        <li><a href="#"><i class="fa fa-user-o"></i> Akun Saya</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-check"></i> History</a></li>
        <li>
            <a href="#"
                onclick="event.preventDefault(); document.getElementById('keluar-
app').submit();" ><i class="fa fa-power-off"></i> Keluar
            </a>
            <!-- form keluar app -->
            <form id="keluar-app" action="{{ route('logout') }}" method="POST" class="d-
none">
                @csrf
            </form>
            <!-- form keluar app end -->
        </li>
    </ul>
</li>
@else
<li class="header-account dropdown default-dropdown">
    <div class="dropdown-toggle" role="button" data-toggle="dropdown" aria-expanded="true">
        <div class="header-btns-icon">
            <i class="fa fa-user-o"></i>
        </div>
        <strong class="text-uppercase">Akun Saya<i class="fa fa-caret-down"></i></strong>
    </div>
    <a href="{{ route('auth.redirect') }}" class="text-uppercase">Login</a>
</li>
<!-- /Account -->
@endif

```

b. Halaman ini dalam keadaan belum login



c. Halaman dalam keadaan sudah login, dengan tombol Keluar yang dapat digunakan untuk keluar dari aplikasi.



2. Pengaturan pada Backend

a. Pertama kita tambahkan sidebar pada backend yakni pada `resources/views/backend/v_layouts/app.blade.php` dengan pencarian pada komentar `<!-- Sidebar navigation-->`

```
<li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link waves-effect waves-dark sidebar-link"
href="{{ route('backend.customer.index') }}" aria-expanded="false"><i class="mdi mdi-
account-multiple"></i><span class="hide-menu">Customer</span></a>
</li>
```

b. tambahkan pada **CustomerController**:

```
public function index()
{
    $customer = Customer::orderBy('id', 'desc')->get();
    return view('backend.v_customer.index', [
        'judul' => 'Customer',
        'sub' => 'Halaman Customer',
        'index' => $customer
    ]);
}
```

```

    });
}

```

c. Tambahkan script Pada routes/web.php

```

// Route untuk Customer
Route::resource('backend/customer', CustomerController::class, ['as' => 'backend'])->middleware('auth');

```

d. backend/v_customer/index.blade.php, berikut script lengkapnya:

```

@extends('backend.v_layouts.app')
@section('content')
<!-- contentAwal -->

<div class="row">
    <div class="col-12">
        <div class="card">
            <div class="card-body">

                <h5 class="card-title">{{ $judul }} <br><br>
                </h5>

                <div class="table-responsive">
                    <table id="zero_config" class="table table-striped table-bordered">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>Nama</th>
                                <th>Email</th>
                                <th>Aksi</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            @foreach ($index as $row)
                                <tr>
                                    <td> {{ $loop->iteration }} </td>
                                    <td> {{ $row->user->nama }} </td>
                                    <td> {{ $row->user->email }} </td>
                                    <td>
                                        <a href="#" title="Ubah Data">
                                            <button type="button" class="btn btn-warning btn-sm"><i class="fas fa-eye"></i> Detail</button>
                                        </a>
                                        <a href="#" title="Ubah Data">
                                            <button type="button" class="btn btn-cyan btn-sm"><i class="far fa-edit"></i> Ubah</button>
                                        </a>

                                        <form method="POST" action="#" style="display: inline-block;">
                                            @method('delete')
                                            @csrf
                                            <button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm show_confirm" data-konf-delete="{{ $row->nama }}" title='Hapus Data'>
                                                <i class="fas fa-trash"></i> Hapus</button>
                                        </form>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        @endforeach
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```


```

        </div>
    </div>
</div>
</div>

<!-- contentAkhir -->
@endsection

```

e. sehingga halaman customer pada backend sebagai berikut:

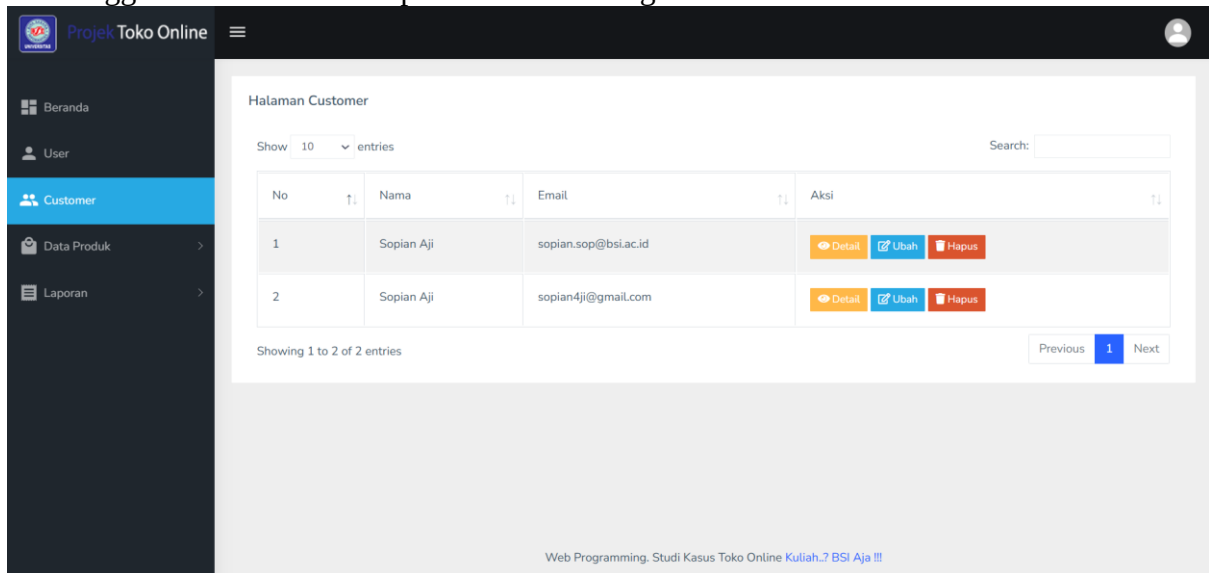

Silakan jadikan aksi seperti Detail, Ubah, dan Hapus sebagai tugas mandiri untuk dilengkapi, sehingga halaman backend dapat mengelola data dengan lebih baik.

Minggu Ke-5

Route Group dan Middleware

Sebelum masuk ke sesi praktik, penting untuk memahami dua konsep utama dalam Laravel yang sering digunakan untuk mengelola rute dan keamanan aplikasi, yaitu Route Group dan Middleware

Route Group adalah fitur di Laravel yang memungkinkan kita mengelompokkan beberapa rute dengan konfigurasi yang sama, seperti **prefix**, **middleware**, atau **namespace**. Dengan Route Group, kode menjadi lebih rapi dan mudah dikelola, terutama saat bekerja dengan banyak rute.

Misalnya, jika kita memiliki beberapa rute dalam **halaman admin**, kita bisa mengelompokkannya dalam satu grup dengan prefix `/admin`, sehingga semua rute di dalamnya otomatis memiliki awalan **admin/** tanpa perlu menulisnya satu per satu.


Middleware adalah lapisan keamanan dalam Laravel yang digunakan untuk memproses permintaan (request) sebelum mencapai aplikasi. Middleware sering digunakan untuk **otentikasi, otorisasi, log aktivitas**, atau **pengolahan data sebelum dikirim ke aplikasi**.

Contoh umum penggunaan Middleware adalah memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses halaman admin. Laravel menyediakan middleware bawaan seperti **auth**, tetapi kita juga bisa membuat middleware sendiri sesuai kebutuhan.

Setelah memahami konsep ini, kita akan langsung masuk ke praktik bagaimana menerapkan **Route Group** dan **Middleware** dalam Laravel untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan aplikasi.

1. Membuat Middleware, misalnya untuk menerapkan sistem keamanan pada **customer**. Di terminal, kita akan membuat middleware dengan nama **IsCustomer**:

```
php artisan make:middleware IsCustomer
```

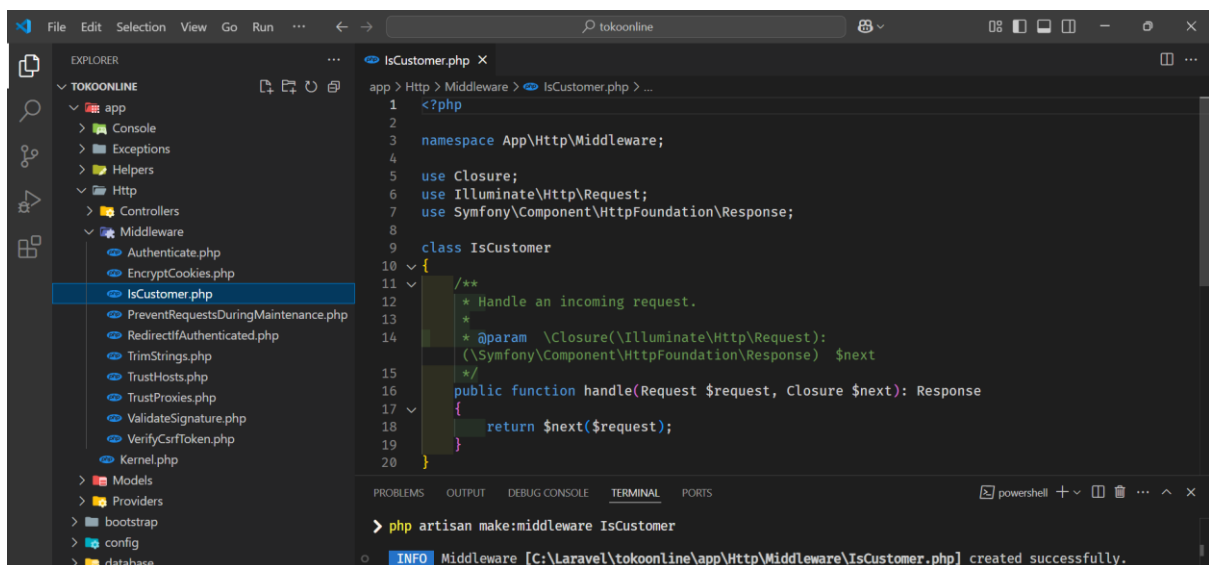


2. Pada **IsCustomer** yakni pada direktori `Http\Middleware/IsCustomer` kita tambahkan script sebagai berikut:

```
public function handle(Request $request, Closure $next): Response
{
    if (auth()->check() && auth()->user()->role == 2) {
        return $next($request);
    }
    return redirect('/auth/redirect')->with('msgError', 'Anda harus login sebagai customer');
}
```

3. Kemudian daftarkan middleware **IsCustomer** dpada direktori `app/Http/Kernel.php`. Tambahkan middleware ke dalam properti **\$routeMiddleware**:


```
'is.customer' => \App\Http\Middleware\IsCustomer::class,
```

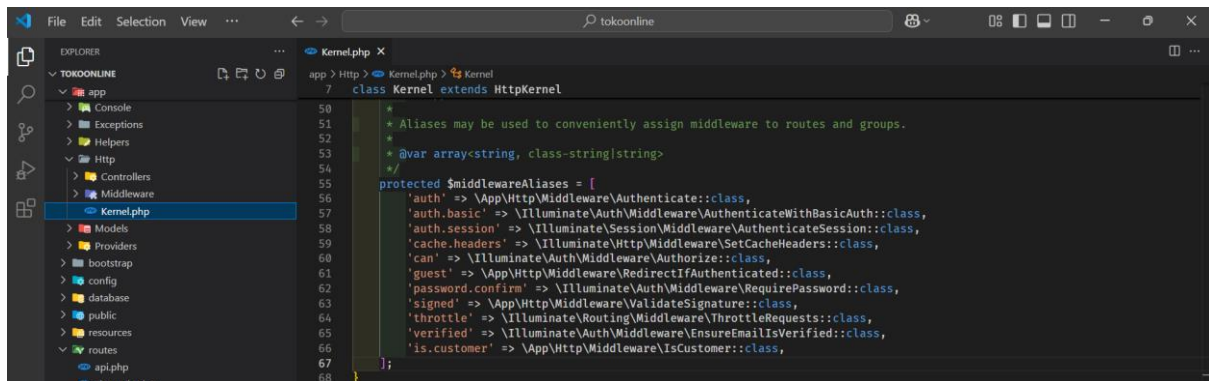

4. Pada Controller yakni **CustomerController** sebagai berikut:

```
use App\Helpers\ImageHelper;

public function akun($id)
{
    $loggedInCustomerId = Auth::user()->id;
    // Cek apakah ID yang diberikan sama dengan ID customer yang sedang login
    if ($id != $loggedInCustomerId) {
        // Redirect atau tampilkan pesan error
        return redirect()->route('customer.akun', ['id' => $loggedInCustomerId])-
>with('msgError', 'Anda tidak berhak mengakses akun ini.');
```

```
    }
    $customer = Customer::where('user_id', $id)->firstOrFail();
    return view('v_customer.edit', [
        'judul' => 'Customer',
        'subJudul' => 'Akun Customer',
        'edit' => $customer
    ]);
}

public function updateAkun(Request $request, $id)
{
    $customer = Customer::where('user_id', $id)->firstOrFail();
    $rules = [
        'nama' => 'required|max:255',
        'hp' => 'required|min:10|max:13',
        'foto' => 'image|mimes:jpeg,jpg,png,gif|file|max:1024',
    ];
    $messages = [
        'foto.image' => 'Format gambar gunakan file dengan ekstensi jpeg, jpg, png, atau gif.',
        'foto.max' => 'Ukuran file gambar Maksimal adalah 1024 KB.'
    ];

    if ($request->email != $customer->user->email) {
        $rules['email'] = 'required|max:255|email|unique:customer';
    }
    if ($request->alamat != $customer->alamat) {
        $rules['alamat'] = 'required';
    }
    if ($request->pos != $customer->pos) {
        $rules['pos'] = 'required';
    }

    $validatedData = $request->validate($rules, $messages);
    // menggunakan ImageHelper
```



```

if ($request->file('foto')) {
    //hapus gambar lama
    if ($customer->user->foto) {
        $oldImagePath = public_path('storage/img-customer/') . $customer->user->foto;
        if (file_exists($oldImagePath)) {
            unlink($oldImagePath);
        }
    }
    $file = $request->file('foto');
    $extension = $file->getClientOriginalExtension();
    $originalFileName = date('YmdHis') . '-' . uniqid() . '.' . $extension;
    $directory = 'storage/img-customer/';
    // Simpan gambar dengan ukuran yang ditentukan
    ImageHelper::uploadAndResize($file, $directory, $originalFileName, 385, 400); //
    null (jika tinggi otomatis)
    // Simpan nama file asli di database
    $validatedData['foto'] = $originalFileName;
}

$customer->user->update($validatedData);

$customer->update([
    'alamat' => $request->input('alamat'),
    'pos' => $request->input('pos'),
]);
return redirect()->route('customer.akun', $id)->with('success', 'Data berhasil
diperbarui');
}

```

Jangan lupa untuk menambahkan folder **img-customer** pada direktori `storage/app/public/ img-customer`

5. Tambahkan *script* Pada `routes/web.php` untuk menterjemahkan function detail pada CustomerController:

```

// Route untuk menampilkan halaman akun customer
Route::get('/customer/akun/{id}', [CustomerController::class, 'akun'])->
>name('customer.akun')->middleware('is.customer');
Route::put('/customer/akun/{id}/update', [CustomerController::class, 'updateAkun'])->
>name('customer.akun.update')->middleware('is.customer');

```


6. pada **App** pada direktori `resources/views/v_layouts/app.blade.php` dengan pencarian pada komentar `<!-- Account -->`

```

<li><a href="{ route('customer.akun', ['id' => Auth::user()->id]) }" ><i class="fa fa-
user-o"></i> Akun Saya</a>
</li>

```

Sehingga saat Akun Saya disentuh url sudah terbaca

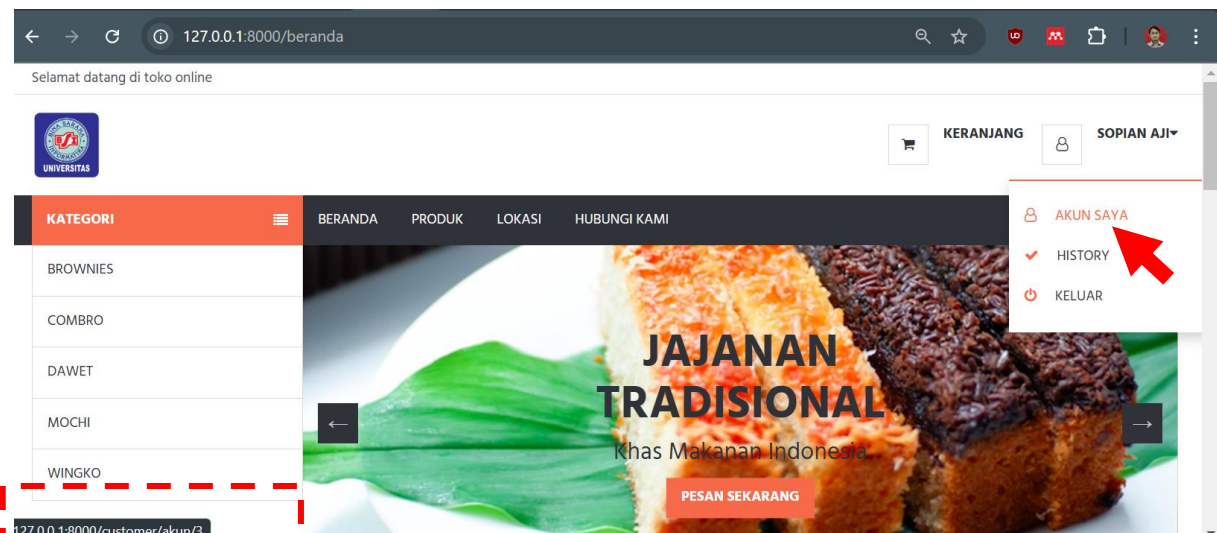

7. Kemudian kita buat tampilan viewnya, yakni buat folder dengan nama **v_customer** dengan direktori sebagai berikut `resources/views/v_customer/edit.blade.php`

```
@extends('v_layouts.app')
@section('content')
<!-- template -->

<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="billing-details">
            <div class="section-title">
                <h3 class="title"> {{ $judul }} </h3>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-md-12">
                    <!-- msgError -->
                    @if(session()->has('success'))
                        <div class="alert alert-success alert-dismissible" role="alert">
                            <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
                            <strong>{{ session('success') }}</strong>
                        </div>
                    @endif
                    <!-- end msgError -->
                    <!-- msgError -->
                    @if(session()->has('msgError'))
                        <div class="alert alert-danger alert-dismissible" role="alert">
                            <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
                            <strong>{{ session('msgError') }}</strong>
                        </div>
                    @endif
                    <!-- end msgError -->
                </div>
                <form action="{{ route('customer.updateakun', $edit->user->id) }}"
method="post" enctype="multipart/form-data">
                    @method('put')
                    @csrf

                    <div class="col-md-4">
                        <div class="form-group">
                            <label>Foto</label>
                            {{-- view image --}}
                            @if ($edit->user->foto)
                                
                                <p></p>
                            @else
                                
                                <p></p>
                            @endif
                            {{-- file foto --}}
                        </div>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

        <input type="file" name="foto" class="form-control
@error('foto') is-invalid @enderror" onchange="previewFoto()">
        @error('foto')
        <div class="invalid-feedback alert-danger">{{ $message }}</div>
        @enderror
    </div>
</div>
<div class="col-md-8">

    <div class="form-group">
        <label>Nama</label>
        <input type="text" name="nama" value="{{ old('nama', $edit-
>user->nama) }}" class="form-control @error('nama') is-invalid @enderror"
placeholder="Masukkan Nama">
        @error('nama')
        <span class="invalid-feedback alert-danger" role="alert">
            {{ $message }}
        </span>
        @enderror
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Email</label>
        <input type="text" name="email" value="{{ old('email', $edit-
>user->email) }}" class="form-control @error('email') is-invalid @enderror"
placeholder="Masukkan Email">
        @error('email')
        <span class="invalid-feedback alert-danger" role="alert">
            {{ $message }}
        </span>
        @enderror
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>HP</label>
        <input type="text" onkeypress="return hanyaAngka(event)"
name="hp" value="{{ old('hp', $edit->user->hp) }}" class="form-control @error('hp') is-
invalid @enderror" placeholder="Masukkan Nomor HP">
        @error('hp')
        <span class="invalid-feedback alert-danger" role="alert">
            {{ $message }}
        </span>
        @enderror
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Alamat</label><br>
        <textarea name="alamat" class="form-control @error('alamat')
is-invalid @enderror">{{ old('alamat', $edit->alamat) }}</textarea>
        @error('alamat')
        <span class="invalid-feedback alert-danger" role="alert">
            {{ $message }}
        </span>
        @enderror
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Kode Pos</label>
        <input type="text" name="pos" value="{{ old('pos', $edit->pos)
}}" class="form-control @error('pos') is-invalid @enderror" placeholder="Masukkan Nomor
Resi">
        @error('pos')
        <span class="invalid-feedback alert-danger" role="alert">
            {{ $message }}
        </span>
    </div>

```

```

        @enderror
    </div>
</div>

<br>
<div class="col-md-12">
    <br>
    <div class="pull-left">
        <button type="submit" class="primary-btn">Simpan</button>
    </div>
</div>

</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- end template-->
@endsection

```

Berikut halaman Akun Customer:

Selamat datang di toko online

KERANJANG
 SOPIAN AJI

KATEGORI

[BERANDA](#)
[PRODUK](#)
[LOKASI](#)
[HUBUNGI KAMI](#)

AKUN SAYA

HISTORY

KELUAR

AKUN CUSTOMER

Data berhasil diperbarui

Foto

No file chosen

SIMPAN

Nama

Sopian Aji

Email

sopian4ji@gmail.com

HP

081234567801

Alamat

Jl. Tegal

Kode Pos

12345

TOP RATED PRODUCT

Product Name Goes Here
 \$32.50 ~~\$45.00~~
 ★★★★★☆

Product Name Goes Here
 \$32.50
 ★★★★★☆

FILTER KATEGORI

BROWNIES
 COMBRO
 DAWET
 MOCHI
 WINGKO

8. Sebelumnya *script* Pada routes\web.php sebagai berikut:

```

// Route untuk menampilkan halaman akun customer
Route::get('/customer/akun/{id}', [CustomerController::class, 'akun'])->
>name('customer.akun')->middleware('is.customer');
Route::put('/customer/akun/{id}/update', [CustomerController::class, 'updateAkun'])->
>name('customer.akun.update')->middleware('is.customer');

```

Kali ini kita akan menggunakan group, sehingga kita dapat mengelompokkan route yang terkait dengan customer menjadi sebagai berikut

```
// Group route untuk customer
Route::middleware('is.customer')->group(function () {
    // Route untuk menampilkan halaman akun customer
    Route::get('/customer/akun/{id}', [CustomerController::class, 'akun'])
        ->name('customer.akun');

    // Route untuk mengupdate data akun customer
    Route::put('/customer/updateakun/{id}', [CustomerController::class, 'updateAkun'])
        ->name('customer.updateakun');
});
```

Minggu Ke-6

Manajemen Keranjang Belanja

Keranjang belanja (*shopping cart*) adalah fitur penting dalam aplikasi e-commerce yang memungkinkan pengguna menyimpan produk yang ingin dibeli sebelum melakukan transaksi.

Manajemen keranjang belanja mencakup berbagai aspek, seperti menambah, mengupdate, dan menghapus produk dalam keranjang, serta menghitung total harga secara otomatis.

Teknologi yang Digunakan

- Sesi (*Session*): Menyimpan data sementara di sisi server
- Database: Menyimpan data secara permanen agar pengguna tetap bisa melihat keranjang
- AJAX & JavaScript: Memungkinkan pembaruan keranjang secara *real-time* tanpa reload halaman.

Manajemen keranjang belanja yang baik akan meningkatkan pengalaman pengguna serta memastikan proses transaksi berjalan dengan lancar. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi fitur ini

1. Pertama, yang akan kita lakukan adalah membuat tabel **order** dan **order_item** untuk menyimpan data proses transaksi. Membuat tabel order sebagai berikut:

`php artisan make:migration create_order_table`

dengan blueprint sebagai berikut:

```
Schema::create('order', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->unsignedBigInteger('customer_id');
    $table->unsignedBigInteger('user_id')->nullable();
    $table->string('status');
    $table->string('noresi')->nullable();
    $table->string('kurir')->nullable();
    $table->string('layanan_ongkir')->nullable();
    $table->string('biaya_ongkir')->nullable();
    $table->string('estimasi_ongkir')->nullable();
    $table->integer('total_berat')->nullable();
    $table->double('total_harga');
    $table->text('alamat')->nullable();
    $table->string('pos')->nullable();
    $table->timestamps();
    $table->foreign('customer_id')->references('id')->on('customer')->onDelete('cascade');
    $table->foreign('user_id')->references('id')->on('user')->onDelete('cascade');
});
```

Tabel berikutnya **order_item**, sebagai berikut:

`php artisan make:migration create_order_item_table`

```
Schema::create('order_item', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->unsignedBigInteger('order_id');
    $table->unsignedBigInteger('produk_id');
    $table->integer('quantity');
    $table->double('harga');
    $table->timestamps();
    $table->foreign('order_id')->references('id')->on('order')->onDelete('cascade');
    $table->foreign('produk_id')->references('id')->on('produk')->onDelete('cascade');
});
```

Kemudian jalankan migrate:


```

> php artisan make:migration create_order_table
o [INFO] Migration [C:\Laravel\tokoonline\database\Migrations\2025_02_23_230052_create_order_table.php] created successfully.
> php artisan make:migration create_order_item_table
o [INFO] Migration [C:\Laravel\tokoonline\database\Migrations\2025_02_23_230155_create_order_item_table.php] created successfully.
> php artisan migrate
o [INFO] Running migrations.
2025_02_23_230052_create_order_table ..... 85ms DONE
2025_02_23_230155_create_order_item_table ..... 75ms DONE

```

06:02:36 | 24 Feb, Monday | in C: → Laravel → tokoonline

2. sehingga relasi tabel pada tokoonline sebagai berikut:

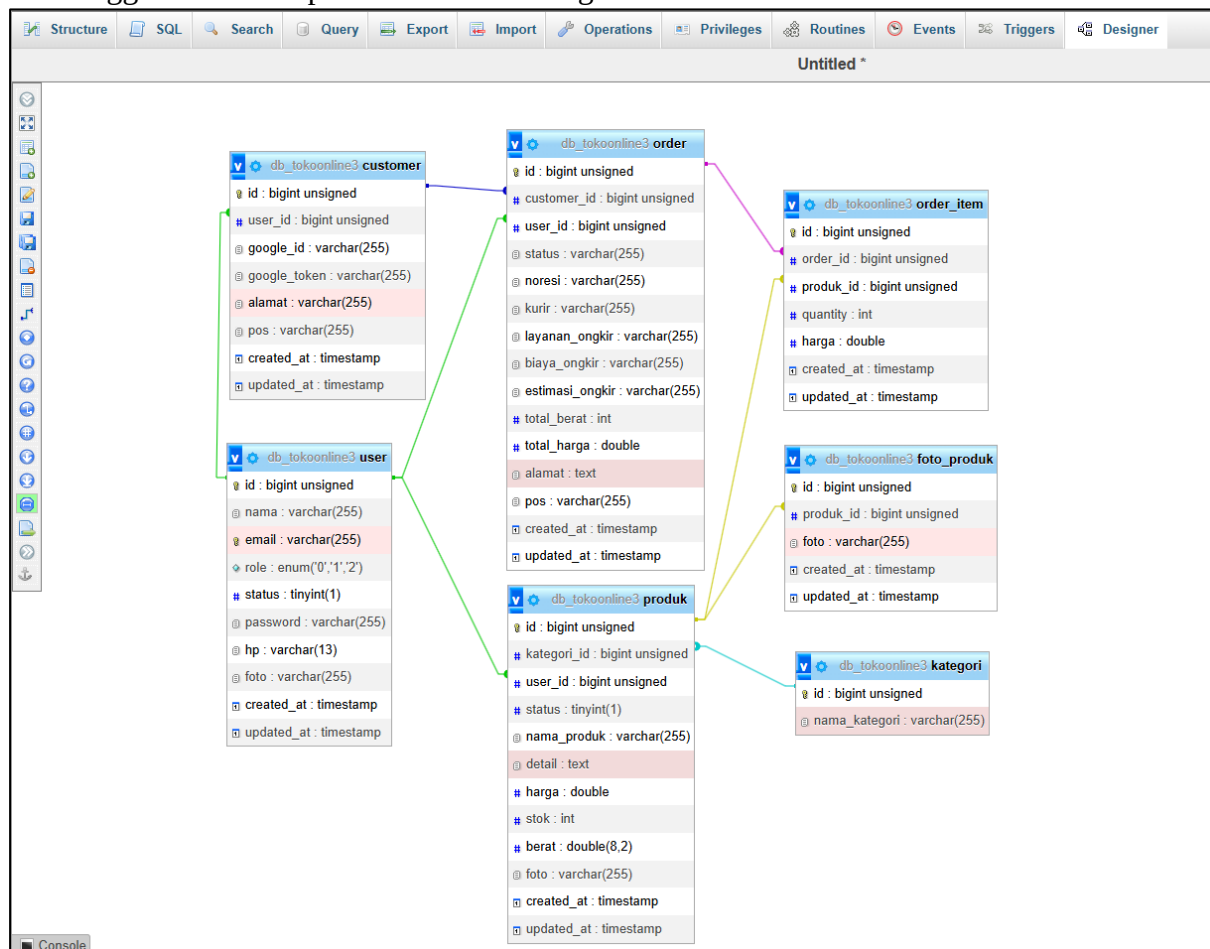

3. Membuat model dengan nama **Order** dan **OrderItem**

```

php artisan make:model Order
php artisan make:model OrderItem

```

```

> php artisan make:model Order
o [INFO] Model [C:\Laravel\tokoonline\app\Models\Order.php] created successfully.
> php artisan make:model OrderItem
o [INFO] Model [C:\Laravel\tokoonline\app\Models\OrderItem.php] created successfully.

```

Model Order:

```
class Order extends Model
{
    public $timestamps = true;
    protected $table = "order";
    protected $fillable = [
        'customer_id',
        'total_harga',
        'status',
        'noresi',
        'kurir',
        'layanan_ongkir',
        'biaya_ongkir',
        'estimasi_ongkir',
        'total_berat',
        'alamat',
        'pos'
    ];

    public function orderItems()
    {
        return $this->hasMany(OrderItem::class);
    }

    public function customer()
    {
        return $this->belongsTo(Customer::class);
    }
}
```

Model OrderItem:

```
class OrderItem extends Model
{
    public $timestamps = true;
    protected $table = "order_item";
    protected $fillable = ['order_id', 'produk_id', 'quantity', 'harga'];

    public function order()
    {
        return $this->belongsTo(Order::class);
    }

    public function produk()
    {
        return $this->belongsTo(Produk::class);
    }

    public function kategori()
    {
        return $this->belongsTo(Kategori::class);
    }
}
```

3. Membuat controller dengan nama OrderController:

php artisan make:controller OrderController

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;
```



```

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use App\Models\Customer;
use App\Models\Produk;
use App\Models\Order;
use App\Models\OrderItem;

class OrderController extends Controller
{
    public function addToCart($id)
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        $produk = Produk::findOrFail($id);

        $order = Order::firstOrCreate(
            ['customer_id' => $customer->id, 'status' => 'pending'],
            ['total_harga' => 0]
        );

        $orderItem = OrderItem::firstOrCreate(
            ['order_id' => $order->id, 'produk_id' => $produk->id],
            ['quantity' => 1, 'harga' => $produk->harga]
        );

        if (!$orderItem->wasRecentlyCreated) {
            $orderItem->quantity++;
            $orderItem->save();
        }

        $order->total_harga += $produk->harga;
        $order->save();

        return redirect()->route('order.cart')->with('success', 'Produk berhasil
ditambahkan ke keranjang');
    }

    public function viewCart()
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending',
'paid')->first();
        if ($order) {
            $order->load('orderItems.produk');
        }
        return view('v_order.cart', compact('order'));
    }
}

```

4. Tambahkan *script* Pada **routes/web.php** untuk menterjemahkan function **addToCart** dan **viewCart** pada **OrderController**:

```

// Group route untuk customer
Route::middleware('is.customer')->group(function () {
    // Route untuk menampilkan halaman akun customer
    Route::get('/customer/akun/{id}', [CustomerController::class, 'akun'])
        ->name('customer.akun');
});

```

```
// Route untuk mengupdate data akun customer
Route::put('/customer/updateakun/{id}', [CustomerController::class, 'updateAkun'])
->name('customer.updateakun');

// Route untuk menambahkan produk ke keranjang
Route::post('add-to-cart/{id}', [OrderController::class, 'addToCart'])->
name('order.addToCart');
Route::get('cart', [OrderController::class, 'viewCart'])->name('order.cart');
});
```

5. Pada function viewCart kita diminta untuk membuat file **cart.blade.php** dengan direktori `resources/views/v_order/cart.blade.php`

```
@extends('v_layouts.app')
@section('content')
<!-- template -->

<div class="col-md-12">
    <div class="order-summary clearfix">
        <div class="section-title">
            <p>KERANJANG</p>
            <h3 class="title">Keranjang Belanja</h3>
        </div>
        <!-- msgSuccess -->
        @if(session()->has('success'))
            <div class="alert alert-success alert-dismissible" role="alert">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
                <strong>{{ session('success') }}</strong>
            </div>
        @endif
        <!-- end msgSuccess -->
        <!-- msgError -->
        @if(session()->has('error'))
            <div class="alert alert-danger alert-dismissible" role="alert">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
                <strong>{{ session('error') }}</strong>
            </div>
        @endif
        <!-- end msgError -->
        @if($order && $order->orderItems->count() > 0)
            <table class="shopping-cart-table table">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Produk</th>
                        <th></th>
                        <th class="text-center">Harga</th>
                        <th class="text-center">Quantity</th>
                        <th class="text-center">Total</th>
                        <th class="text-right"></th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @php
                        $totalHarga = 0;
                        $totalBerat = 0;
                    @endphp
                    @foreach($order->orderItems as $item)
                        @php
                            $totalHarga += $item->harga * $item->quantity;
                            $totalBerat += $item->produk->berat * $item->quantity;
                        @endphp
```

```

        <tr>
            <td class="thumb"></td>
            <td class="details">
                <a>{{ $item->produk->nama_produk }}</a>
                <ul>
                    <li><span>Berat: {{ $item->produk->berat }} Gram</span></li>
                </ul>
                <ul>
                    <li><span>Stok: {{ $item->produk->stok }} Gram</span></li>
                </ul>
            </td>
            <td class="price text-center"><strong>Rp. {{ number_format($item-
>harga, 0, ',', '.') }}</strong></td>
            <td class="qty text-center">
                <form action="#" method="post">
                    @csrf
                    <input type="number" name="quantity" value="{{ $item->quantity
}}" min="1" style="width: 60px;">
                    <button type="submit" class="btn btn-sm btn-
warning">Update</button>
                </form>
            </td>
            <td class="total text-center"><strong class="primary-color">Rp. {{
number_format($item->harga * $item->quantity, 0, ',', '.') }}</strong></td>
            <td class="text-right">
                <form action="#" method="post">
                    @csrf
                    <button class="main-btn icon-btn"><i class="fa fa-
close"></i></button>
                </form>
            </td>
        </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>

    <form action="#" method="post">
        @csrf
        <input type="hidden" name="total_price" value="{{ $totalHarga }}">
        <input type="hidden" name="total_weight" value="{{ $totalBerat }}">
        <div class="pull-right">
            <button class="primary-btn">Pilih Pengiriman</button>
        </div>
    </form>
    @else
    <p>Keranjang belanja kosong.</p>
    @endif
</div>
</div>
<!-- end template-->
@endsection

```

6. Kemudian, tambahkan tautan pada tampilan produk di semua aksi "Pesan" agar pengguna dapat melakukan pemesanan. Misalnya pada halaman beranda pada direktori `resources/views/v_beranda/index.blade.php`


```

<form action="{{ route('order.addToCart', $row->id) }}" method="post"
style="display: inline-block;" title="Pesan Ke Aplikasi">
    @csrf
    <button type="submit" class="primary-btn add-to-cart"><i
class="fa fa-shopping-cart"></i> Pesan</button>

```

</form>

7. Saat customer melakukan pemesanan namun belum login, maka akan diarahkan ke halaman login dengan opsi untuk masuk menggunakan akun Gmail. Namun, jika kondisi sudah login saat klik pesan maka akan masuk ke keranjang belanja

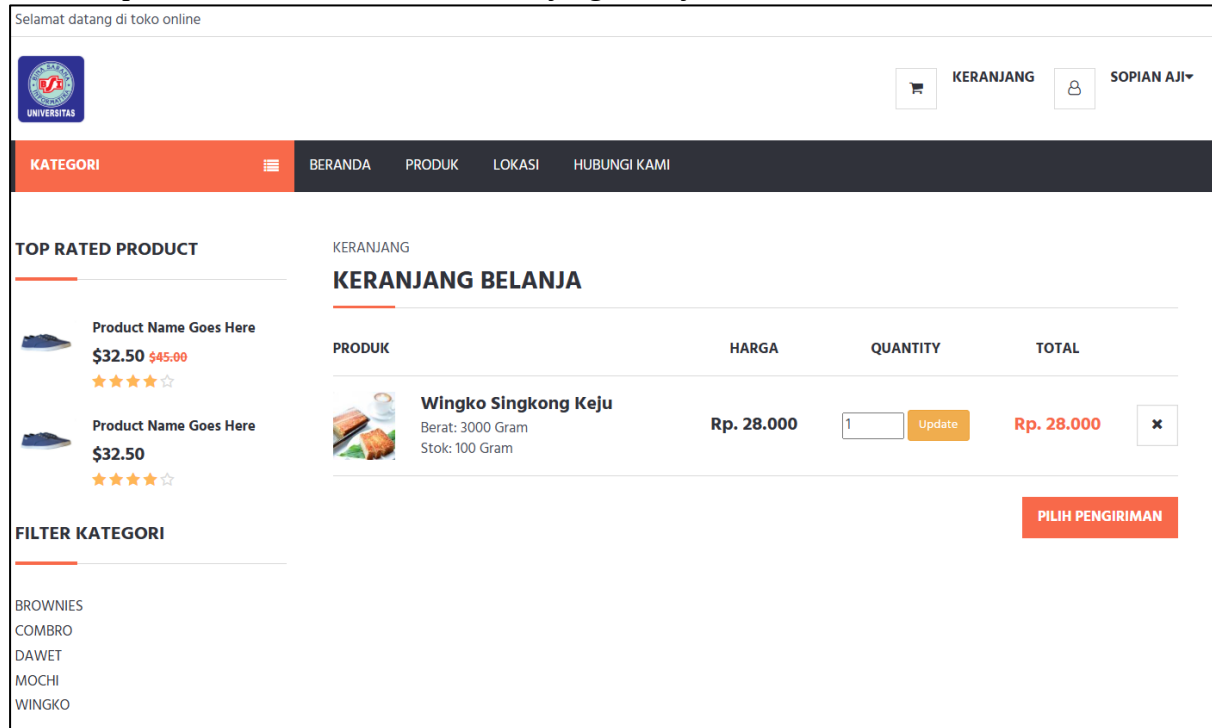


Minggu Ke-7

Integrasi API RajaOngkir untuk Ongkos Kirim


Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari cara mengintegrasikan API RajaOngkir pada framework Laravel untuk menghitung ongkos kirim secara otomatis. Materi ini sangat penting,

terutama bagi pengembang aplikasi e-commerce atau sistem yang membutuhkan informasi pengiriman barang secara real-time. Situs resmi RajaOngkir di <https://rajaongkir.com>.

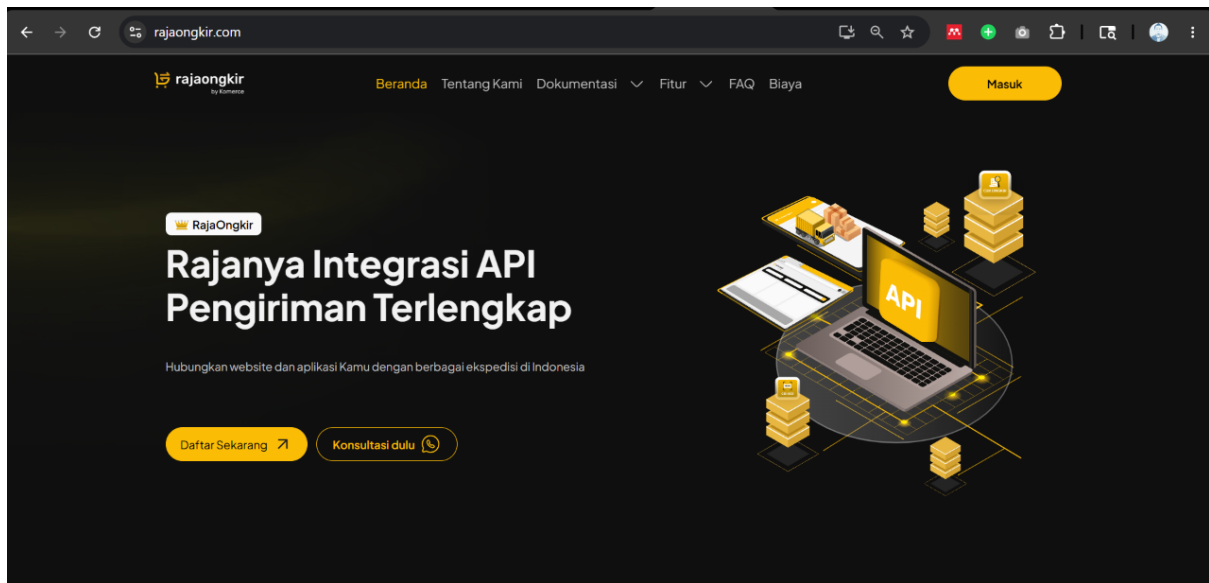

RajaOngkir merupakan layanan populer di Indonesia yang menyediakan data ongkos kirim dari berbagai ekspedisi, seperti JNE, TIKI, POS Indonesia, SiCepat, J&T, dan masih banyak lagi. Dengan memanfaatkan API RajaOngkir, aplikasi dapat menampilkan tarif pengiriman, estimasi waktu pengiriman, hingga informasi pelacakan resi secara otomatis.

Melalui integrasi ini, pengguna aplikasi tidak perlu lagi menghitung ongkos kirim secara manual. Semua informasi pengiriman dapat ditampilkan langsung pada aplikasi sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih efisien. Sebelum memulai praktik implementasi, silakan mencoba demo layanan RajaOngkir pada tautan <https://rajaongkir.com/cek-ongkir>

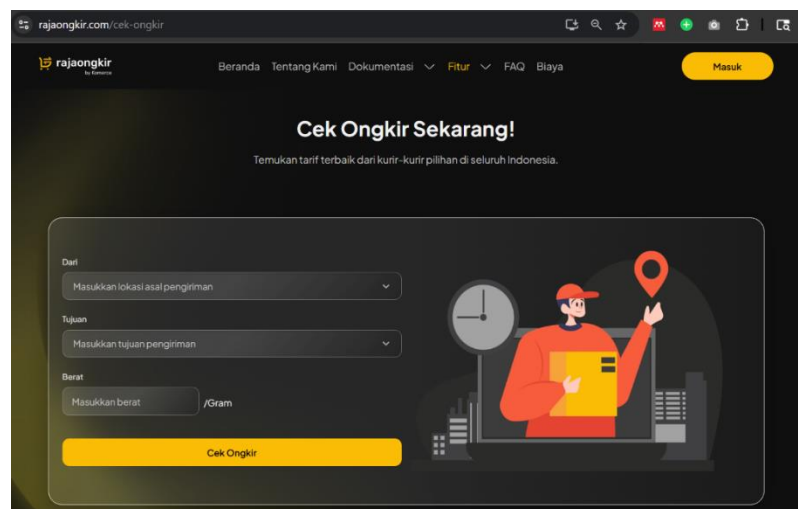

Sebelum kita menerapkan fitur RajaOngkir pada project studi kasus toko online, terlebih dahulu kita akan mencoba membuat fitur cek ongkir secara lokal pada project Laravel. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa integrasi API RajaOngkir telah berjalan dengan baik sebelum diterapkan ke dalam sistem toko online secara keseluruhan:


1. Langkah pertama, silakan membuat akun terlebih dahulu dengan memilih tombol Daftar Sekarang pada halaman utama RajaOngkir atau melalui tautan berikut:

<https://collaborator.kommerce.id/registration>

Jika sudah memiliki akun, silakan login melalui tautan berikut:

<https://collaborator.kommerce.id/login>

2. Setelah berhasil login, masuk ke menu **Developer** → **Settings** → **API Key List**. Pilih API Key bagian **Shipping Cost**, kemudian klik tombol **Show Key** untuk menampilkan API Key yang akan digunakan pada aplikasi Laravel

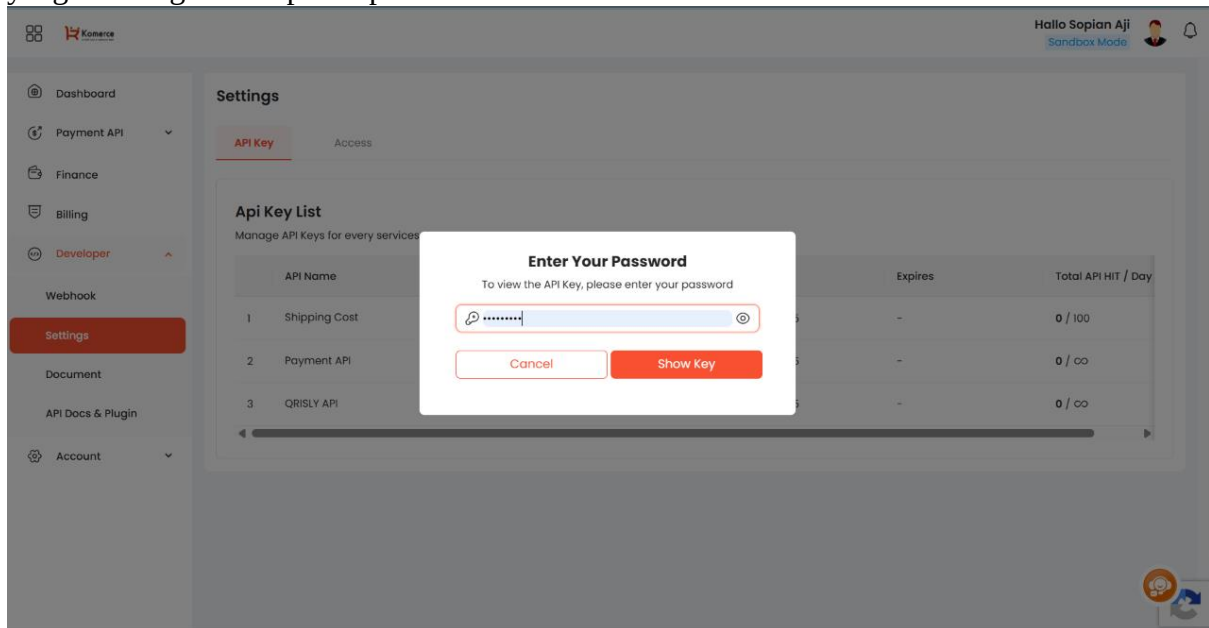

3. Selanjutnya, salin API Key tersebut dan tambahkan pada file .env di dalam project Laravel seperti berikut:

Api Key List			
Manage API Keys for every services that you use.			
	API Name	API Key	Added
1	Shipping Cost	>   cb1.....zyl	24/02/2025

```
# API RajaOngkir
```

```
RAJAONGKIR_API_KEY=masukkan-api-key-disini
```

4. Buat controller baru menggunakan perintah berikut:

```
php artisan make:controller RajaOngkirControllerV2
```

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;
```

```
use Illuminate\Http\Request;
```

```

use Illuminate\Support\Facades\Http;

class RajaOngkirControllerV2 extends Controller
{
    public function getDestination(Request $request)
    {
        $search = $request->get('search', ''); // default kosong, bisa diketik oleh user
        $curl = curl_init();

        curl_setopt_array($curl, array(
            CURLOPT_URL => 'https://rajaongkir.kommerce.id/api/v1/destination/domestic-destination?search=' . urlencode($search),
            CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
            CURLOPT_ENCODING => '',
            CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
            CURLOPT_TIMEOUT => 30,
            CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
            CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
            CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
            CURLOPT_HTTPHEADER => array(
                'key: ' . env('RAJAONGKIR_API_KEY'),
                // 'key: cbDwyA3l8282279f8baa9764IxKf4zyl',
            ),
        ));

        $response = curl_exec($curl);
        curl_close($curl);

        $data = json_decode($response, true);
        return response()->json($data);
    }

    public function calculateOngkir(Request $request)
    {
        $origin = $request->input('origin');
        $destination = $request->input('destination');
        $weight = $request->input('weight');
        $courier = $request->input('courier');

        $postData = http_build_query([
            'origin' => $origin,
            'destination' => $destination,
            'weight' => $weight,
            'courier' => $courier,
            'price' => 'lowest'
        ]);

        $curl = curl_init();
        curl_setopt_array($curl, array(
            CURLOPT_URL => 'https://rajaongkir.kommerce.id/api/v1/calculate/domestic-cost',
            CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
            CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
            CURLOPT_POSTFIELDS => $postData,
            CURLOPT_HTTPHEADER => array(
                'key: ' . env('RAJAONGKIR_API_KEY'),
                // 'key: cbDwyA3l8282279f8baa9764IxKf4zyl',
            ),
        ));

        $response = curl_exec($curl);
        $err = curl_error($curl);
        curl_close($curl);
    }
}

```

```

        if ($err) {
            return response()->json(['error' => $err], 500);
        }

        return response()->json(json_decode($response, true));
    }
}

```

5. Tambahkan script berikut Pada routes\web.php

```

use App\Http\Controllers\RajaOngkirControllerV2;

// cek_raja_ongkir_v2
Route::get('/cek-ongkir', function () {
    return view('cek-ongkir');
});
Route::get('/ongkir/get-destination', [RajaOngkirControllerV2::class, 'getDestination']);
Route::post('/ongkir/calculate', [RajaOngkirControllerV2::class, 'calculateOngkir']);

```

6. Setelah route berhasil ditambahkan, langkah berikutnya adalah membuat view untuk menampilkan form cek ongkir pada direktori resources/views/cek-ongkir.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Autocomplete RajaOngkir dengan Select2</title>
    <meta name="csrf-token" content="{ { csrf_token() } }">
    <!-- Select2 CSS -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-rc.0/dist/css/select2.min.css"
rel="stylesheet" />
    <style>
        .select2-container {
            width: auto !important;
            min-width: 500px;
            max-width: 100%;
        }
    </style>

    <style>
        .spinner {
            margin: 0 auto 10px auto;
            width: 40px;
            height: 40px;
            border: 5px solid #ccc;
            border-top: 5px solid #28a745;
            border-radius: 50%;
            animation: spin 1s linear infinite;
        }

        @keyframes spin {
            to {
                transform: rotate(360deg);
            }
        }
    </style>
</head>

<body>

```



```

<h3>Pilih Lokasi Otomatis</h3>

<label for="originSelect">Kota Asal :</label><br>
<select id="originSelect" style="width:auto"></select><br><br>

<label for="destinationSelect">Kota Tujuan :</label><br>
<select id="destinationSelect" style="width:auto"></select><br><br>

<label for="weight">Berat :</label><br>
<input type="number" name="weight" id="weight" placeholder="Berat (gram)"><br><br>

<label for="kurir">Kurir :</label><br>
<select name="kurir" id="kurir">
  <option value="">Pilih Kurir</option>
  <option value="jne">JNE</option>
  <option value="tiki">TIKI</option>
  <option value="pos">POS Indonesia</option>
</select><br><br>

<button type="button" id="checkShipping">Cek Ongkir</button><br><br>

<div id="loading" style="display: none; text-align: center; margin-top: 20px;">
  <div class="spinner"></div>
  <p>Mohon tunggu, sedang memuat ongkir...</p>
</div>

<div id="ongkirResult" style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"></div>

<!-- JS Libraries -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-rc.0/dist/js/select2.min.js"></script>

<script>
  function initSelect2(id, placeholder) {
    $('#'+ id).select2({
      width: 'resolve',
      placeholder: placeholder,
      minimumInputLength: 2,
      ajax: {
        url: '/ongkir/get-destination',
        dataType: 'json',
        delay: 500,
        data: function(params) {
          return {
            search: params.term
          };
        },
        processResults: function(data) {
          console.log("Response API untuk", id, data);
          if (data.data) {
            const results = data.data.slice(0, 10).map(item => ({
              id: item.id,
              text: item.label + " (" + item.id + ")"
            }));
            return {
              results
            };
          } else {
            console.warn("Data kosong:", data);
            return {
              results: []
            };
          }
        }
      }
    });
  }

```

```

    },
    error: function(xhr, status, error) {
        console.error('Error loading ${id}:`, error);
    }
    });
}

$(document).ready(function() {
    initSelect2('originSelect', 'Ketik kecamatan/kota asal...');
    initSelect2('destinationSelect', 'Ketik kecamatan/kota tujuan...');

    // ✅ Handler tombol PENGECEKAN ongkir DITARUH DI SINI
    $('#checkShipping').click(function() {
        const origin = $('#originSelect').val();
        const destination = $('#destinationSelect').val();
        const weight = $('#weight').val();
        const courier = $('#kurir').val();

        if (!origin || !destination || !weight || !courier) {
            alert("Mohon lengkapi semua field.");
            return;
        }

        const formData =
`origin=${origin}&destination=${destination}&weight=${weight}&courier=${courier}&price=lowest`;

        console.log("Form Data:", formData);

        document.getElementById('loading').style.display = 'block'; //menampilkan
loading

        $.ajax({
            url: '/ongkir/calculate',
            method: 'POST',
            data: formData,
            headers: {
                'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
            },
            success: function(response) {
                document.getElementById('loading').style.display = 'none';
//menutup loading

                console.log("Hasil Ongkir:", response);
                if (response.data) {
                    let html = `<strong>Daftar Layanan
(${courier.toUpperCase()})</strong><ul>`;

                    response.data.forEach(service => {
                        html += `<li>
<strong>${service.service}</strong> - ${service.description}
| <b>Rp${service.cost.toLocaleString()}</b> (${service.etd})
</li>`;
                    });
                    html += '</ul>';
                    $('#ongkirResult').html(html);
                } else {
                    $('#ongkirResult').html("<em>Tidak ada data ongkir
ditemukan.</em>");
                }
            },
            error: function(xhr, status, error) {
                document.getElementById('loading').style.display = 'none';
//menutup loading

```

```

        console.error("Error ongkir:", error);
        $('#ongkirResult').html("<em>Terjadi kesalahan saat mengambil
ongkir.</em>");
    });
    });
});
</script>
</body>
</html>

```

7. Setelah seluruh konfigurasi selesai, pada browser akses alamat berikut **http://localhost:8000/cek-ongkir** Jika proses integrasi berhasil, maka akan tampil form untuk memilih **Kota asal**, **Kota tujuan**, **Berat barang**, **Kurir pengiriman**. Selanjutnya, ketika tombol **Cek Ongkir** diklik, aplikasi akan menampilkan daftar layanan pengiriman beserta biaya dan estimasi pengiriman.

Pilih Lokasi Otomatis

Kota Asal :
JELAMBAR, GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, 11460 (17474) ▼

Kota Tujuan :
DEBONG LOR, TEGAL BARAT, TEGAL, JAWA TENGAH, 52115 (72303) ▼

Berat :

Kurir :

Daftar Layanan (JNE):

- REG - Layanan Reguler | **Rp17,000** (2 day)
- JTR - JNE Trucking | **Rp65,000** (3 day)
- JTR<130 - JNE Trucking | **Rp500,000** (3 day)
- JTR>130 - JNE Trucking | **Rp900,000** (3 day)
- JTR>200 - JNE Trucking | **Rp900,000** (3 day)

Minggu Ke-9

Proses Pemesanan dan Checkout Produk

Pada pertemuan ini, kita akan menyempurnakan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu keranjang belanja (pertemuan 6) dan penghitungan ongkir (pertemuan 7). Dengan demikian, kita dapat memproses pesanan dengan lebih lengkap, termasuk menambah dan menghapus produk yang akan dipesan, memilih jasa pengiriman sesuai keinginan, serta melihat riwayat pesanan yang telah dilakukan.

Pembahasan ini akan membantu kita memahami alur pemesanan dan checkout produk, sehingga sistem yang dibangun dapat berfungsi dengan baik dalam mengelola transaksi pelanggan.

1. Buka kembali file **cart.blade.php** dengan direktori `resources/views/v_order/cart.blade.php` dan update *script* sebagai berikut:

```
@extends('v_layouts.app')
@section('content')
<!-- template -->

<div class="col-md-12">
    <div class="order-summary clearfix">
        <div class="section-title">
            <p>KERANJANG</p>
            <h3 class="title">Keranjang Belanja</h3>
        </div>
        <!-- msgSuccess -->
        @if(session()->has('success'))
            <div class="alert alert-success alert-dismissible" role="alert">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
                <strong>{{ session('success') }}</strong>
            </div>
        @endif
        <!-- end msgSuccess -->
        <!-- msgError -->
        @if(session()->has('error'))
            <div class="alert alert-danger alert-dismissible" role="alert">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
                <strong>{{ session('error') }}</strong>
            </div>
        @endif
        <!-- end msgError -->
        @if($order && $order->orderItems->count() > 0)
            <table class="shopping-cart-table table">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Produk</th>
                        <th></th>
                        <th class="text-center">Harga</th>
                        <th class="text-center">Quantity</th>
                        <th class="text-center">Total</th>
                        <th class="text-right"></th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @php
                        $totalHarga = 0;
                        $totalBerat = 0;
```

```

        @endphp
        @foreach($order->orderItems as $item)
        @php
            $totalHarga += $item->harga * $item->quantity;
            $totalBerat += $item->produk->berat * $item->quantity;
        @endphp
        <tr>
            <td class="thumb"></td>
            <td class="details">
                <a>{{ $item->produk->nama_produk }}</a>
                <ul>
                    <li><span>Berat: {{ $item->produk->berat }} Gram</span></li>
                </ul>
                <ul>
                    <li><span>Stok: {{ $item->produk->stok }} Gram</span></li>
                </ul>
            </td>
            <td class="price text-center"><strong>Rp. {{ number_format($item-
>harga, 0, ',', '.') }}</strong></td>
            <td class="qty text-center">
                <form action="{{ route('order.updateCart', $item->id) }}"
method="post">
                    @csrf
                    <input type="number" name="quantity" value="{{ $item->quantity
}}" min="1" style="width: 60px;">
                    <button type="submit" class="btn btn-sm btn-
warning">Update</button>
                </form>
            </td>
            <td class="total text-center"><strong class="primary-color">Rp. {{
number_format($item->harga * $item->quantity, 0, ',', '.') }}</strong></td>
            <td class="text-right">
                <form action="{{ route('order.remove', $item->produk->id) }}"
method="post">
                    @csrf
                    <button class="main-btn icon-btn"><i class="fa fa-
close"></i></button>
                </form>
            </td>
        </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>

    <form action="{{ route('order.selectShipping') }}" method="post">
        @csrf
        <input type="hidden" name="total_price" value="{{ $totalHarga }}">
        <input type="hidden" name="total_weight" value="{{ $totalBerat }}">
        <div class="pull-right">
            <button class="primary-btn">Pilih Pengiriman</button>
        </div>
    </form>
    @else
    <p>Keranjang belanja kosong.</p>
    @endif
</div>
</div>

<!-- end template-->
@endsection

```

2. sehingga kita perlu menambahkan *script* pada routes**web.php**, berikut lengkapnya pada group route untuk customer:

```
// Group route untuk customer
Route::middleware('is.customer')->group(function () {
    // Route untuk menampilkan halaman akun customer
    Route::get('/customer/akun/{id}', [CustomerController::class, 'akun'])
        ->name('customer.akun');

    // Route untuk mengupdate data akun customer
    Route::put('/customer/updateakun/{id}', [CustomerController::class, 'updateAkun'])
        ->name('customer.updateakun');

    // Route untuk menambahkan produk ke keranjang
    Route::get('cart', [OrderController::class, 'viewCart'])->name('order.cart');
    Route::post('add-to-cart/{id}', [OrderController::class, 'addToCart'])-
>name('order.addToCart');
    Route::post('cart/update/{id}', [OrderController::class, 'updateCart'])-
>name('order.updateCart');
    Route::post('remove/{id}', [OrderController::class, 'removeFromCart'])-
>name('order.remove');
    // rajaongkir
    Route::post('select-shipping', [OrderController::class, 'selectShipping'])-
>name('order.selectShipping');
    Route::post('update-ongkir', [OrderController::class, 'updateOngkir'])-
>name('order.update-ongkir');
    // pembayaran
    Route::get('select-payment', [OrderController::class, 'selectPayment'])-
>name('order.selectpayment');
});
```

3. sehingga kita perlu menambahkan pada controller yakni **OrderController**, dan berikut script lengkap pada **OrderController**:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use App\Models\Customer;
use App\Models\Produk;
use App\Models\Order;
use App\Models\OrderItem;
use Illuminate\Support\Facades\Http;

class OrderController extends Controller
{
    public function addToCart($id)
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        $produk = Produk::findOrFail($id);

        $order = Order::firstOrCreate(
            ['customer_id' => $customer->id, 'status' => 'pending'],
            ['total_harga' => 0]
        );

        $orderItem = OrderItem::firstOrCreate(
            ['order_id' => $order->id, 'produk_id' => $produk->id],
            ['quantity' => 1, 'harga' => $produk->harga]
        );
    }
}
```

```

        if (!$orderItem->wasRecentlyCreated) {
            $orderItem->quantity++;
            $orderItem->save();
        }

        $order->total_harga += $produk->harga;
        $order->save();

        return redirect()->route('order.cart')->with('success', 'Produk berhasil
ditambahkan ke keranjang');
    }

    public function viewCart()
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending',
'paid')->first();
        if ($order) {
            $order->load('orderItems.produk');
        }
        return view('v_order.cart', compact('order'));
    }

    public function updateCart(Request $request, $id)
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending')-
>first();
        if ($order) {
            $orderItem = $order->orderItems()->where('id', $id)->first();
            if ($orderItem) {
                $quantity = $request->input('quantity');
                if ($quantity > $orderItem->produk->stok) {
                    return redirect()->route('order.cart')->with('error', 'Jumlah produk
melebihi stok yang tersedia');
                }
                $order->total_harga -= $orderItem->harga * $orderItem->quantity;
                $orderItem->quantity = $quantity;
                $orderItem->save();
                $order->total_harga += $orderItem->harga * $orderItem->quantity;
                $order->save();
            }
        }
        return redirect()->route('order.cart')->with('success', 'Jumlah produk berhasil
diperbarui');
    }

    public function removeFromCart(Request $request, $id)
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending')-
>first();

        if ($order) {
            $orderItem = OrderItem::where('order_id', $order->id)->where('produk_id', $id)-
>first();

            if ($orderItem) {
                $order->total_harga -= $orderItem->harga * $orderItem->quantity;
                $orderItem->delete();

                if ($order->total_harga <= 0) {
                    $order->delete();
                }
            }
        }
    }

```

```

        } else {
            $order->save();
        }
    }
}
return redirect()->route('order.cart')->with('success', 'Produk berhasil dihapus
dari keranjang');
}

// public function selectShipping(Request $request)
// {
//     $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
//     $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending')-
>first();
//     if (!$order || $order->orderItems->count() == 0) {
//         return redirect()->route('order.cart')->with('error', 'Keranjang belanja
kosong.');
```

```

//     }
//     return view('v_order.select_shipping', compact('order'));
// }

public function selectShipping(Request $request)
{
    $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();

    // Pastikan order dengan status 'pending' ada untuk customer ini
    $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending')-
>first();

    // Cek apakah order ada
    if (!$order || $order->orderItems->count() == 0) {
        return redirect()->route('order.cart')->with('error', 'Keranjang belanja
kosong.');
```

```

    }
    // Inisialisasi total
    $totalHarga = 0;
    $totalBerat = 0;

    // Hitung total harga dan total berat
    foreach ($order->orderItems as $item) {
        $totalHarga += $item->harga * $item->quantity;
        $totalBerat += $item->produk->berat * $item->quantity;
    }

    // Kirim total ke view
    return view('v_order.select_shipping', compact('order', 'totalHarga',
'totalBerat'));
}

public function updateOngkir(Request $request)
{
    $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
    $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending')-
>first();

    $kota_asal      = $request->input('kota_asal');
    $kota_tujuan    = $request->input('kota_tujuan');
```

```

    if ($order) {
        // Simpan data ongkir ke dalam order
        $order->kurir      = $request->input('kurir');
        $order->layanan_ongkir = $request->input('layanan_ongkir');
        $order->biaya_ongkir  = $request->input('biaya_ongkir');
        $order->estimasi_ongkir = $request->input('estimasi_ongkir');
```



```

        $order->total_berat      = $request->input('total_berat');
        $order->alamat           = $request->input('alamat') . ', <br>' . $request-
>input('city_name') . ', <br>' . $request->input('province_name');
        $order->pos = $request->input('pos');
        $order->save();

        // Simpan ke session flash agar bisa diakses di halaman tujuan
        return redirect()->route('order.selectpayment')->with('kota_asal', $kota_asal)-
>with('kota_tujuan', $kota_tujuan);
    }
    return back()->with('error', 'Gagal menyimpan data ongkir');
}

public function getDestination(Request $request)
{
    $search = $request->get('search', ''); // default kosong, bisa diketik oleh user
    $curl = curl_init();

    curl_setopt_array($curl, array(
        CURLOPT_URL => 'https://rajaongkir.kommerce.id/api/v1/destination/domestic-
destination?search=' . urlencode($search),
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_ENCODING => '',
        CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
        CURLOPT_TIMEOUT => 30,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
        CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
        CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
        CURLOPT_HTTPHEADER => array(
            'key: ' . env('RAJAONGKIR_API_KEY'),
        ),
    ));

    $response = curl_exec($curl);
    curl_close($curl);

    $data = json_decode($response, true);
    return response()->json($data);
}

public function calculateOngkir(Request $request)
{
    $origin = $request->input('origin');
    $destination = $request->input('destination');
    $weight = $request->input('weight');
    $courier = $request->input('courier');

    $postData = http_build_query([
        'origin' => $origin,
        'destination' => $destination,
        'weight' => $weight,
        'courier' => $courier,
        'price' => 'lowest'
    ]);

    $curl = curl_init();
    curl_setopt_array($curl, array(
        CURLOPT_URL => 'https://rajaongkir.kommerce.id/api/v1/calculate/domestic-cost',
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
        CURLOPT_POSTFIELDS => $postData,
        CURLOPT_HTTPHEADER => array(
            'key: ' . env('RAJAONGKIR_API_KEY'),
            'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
        )
    ));

```

```

    ),
    ));

$response = curl_exec($curl);
$error = curl_error($curl);
curl_close($curl);

if ($error) {
    return response()->json(['error' => $error], 500);
}

return response()->json(json_decode($response, true));
}

public function selectPayment()
{
    $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();

    if (!$customer) {
        return redirect()->route('order.cart')
            ->with('error', 'Data customer tidak ditemukan.');
```

4. Tambahkan file **select_shipping.blade.php** dengan direktori `resources/views/v_order/`
select_shipping.blade.php dengan script sebagai berikut:

```

@extends('v_layouts.app')
@section('content')

<!-- CDN Select2 -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-rc.0/dist/css/select2.min.css"
rel="stylesheet" />

<!-- CSS: Style untuk Select2 agar responsif -->
<style>
```

```

.select2-container {
  width: 100% !important;
}

.select2-container .select2-selection--single {
  height: 40px !important;
  border: 1px solid #DADADA !important;
  border-radius: 0px !important;
  padding: 6px 12px;
}

.select2-container--default .select2-selection--single .select2-selection__rendered {
  line-height: 26px !important;
  color: #555;
}

.select2-container--default .select2-selection--single .select2-selection__arrow {
  height: 40px !important;
}
</style>

<div class="col-md-12">
  <div class="order-summary clearfix">

    <div class="section-title">
      <p>PENGIRIMAN</p>
      <h3 class="title">Pilih Pengiriman</h3>
    </div>

    <!-- Select kota asal -->
    <div class="form-group">
      <label for="originSelect">Kota Asal:</label><br>
      <select class="input" id="originSelect" style="width:auto"></select>
    </div>

    <input type="hidden" id="kota_asal" name="kota_asal">

    <!-- Select kota tujuan -->
    <div class="form-group">
      <label for="destinationSelect">Kota Tujuan:</label><br>
      <select class="input" id="destinationSelect" style="width:auto"></select>
    </div>

    <input type="hidden" id="kota_tujuan" name="kota_tujuan">

    <!-- Hidden input: total berat -->
    <input type="hidden" name="weight" id="weight" value="{{ $totalBerat }}">

    <!-- Pilih kurir -->
    <div class="form-group">
      <label for="kurir">Kurir:</label>
      <select name="kurir" id="kurir" class="input">
        <option value="">Pilih Kurir</option>
        <option value="jne">JNE</option>
        <option value="tiki">TIKI</option>
        <option value="pos">POS Indonesia</option>
      </select>
    </div>

    <!-- Alamat -->
    <div class="form-group">
      <label for="alamat">Alamat</label>
      <textarea class="input" name="alamat" id="alamat">{{ Auth::user()->alamat
}}</textarea>

```

```

    </div>

    <!-- Kode Pos -->
    <div class="form-group">
        <label for="kode_pos">Kode Pos</label>
        <input type="text" class="input" name="kode_pos" id="kode_pos" value="{{
Auth:user()->pos }}">
    </div>

    <!-- Tombol cek ongkir -->
    <button type="button" class="primary-btn" id="checkShipping">Cek Ongkir</button>

    <!-- Loader (spinner) saat data dikirim -->
    <div id="loading" style="display: none; text-align: center; margin-top: 20px;">
        <div class="spinner"></div>
        <p>Mohon tunggu, sedang memuat ongkir...</p>
    </div>

    <!-- Tabel hasil ongkir -->
    <div id="result">
        <table class="shopping-cart-table table">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Layanan</th>
                    <th>Biaya</th>
                    <th>Estimasi Pengiriman</th>
                    <th>Total Berat</th>
                    <th>Total Harga</th>
                    <th class="text-center">Bayar</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody id="shippingResults"> <!-- Hasil pencarian muncul di sini -->
        </tbody>
        </table>
    </div>

</div>
</div>

@push('scripts')
<!-- CDN Select2 JS -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/select2@4.1.0-rc.0/dist/js/select2.min.js"></script>

<script>
    /**
     * Inisialisasi Select2 dengan AJAX (untuk origin dan destination)
     */
    function initSelect2(id, placeholder) {
        $('#'+ id).select2({
            width: 'resolve',
            placeholder: placeholder,
            minimumInputLength: 2,
            ajax: {
                url: '/ongkir/get-destination',
                dataType: 'json',
                delay: 500,
                data: function(params) {
                    return {
                        search: params.term
                    };
                },
                processResults: function(data) {
                    if (data.data) {

```

```

        const results = data.data.slice(0, 10).map(item => ({
            id: item.id,
            text: item.label + " (" + item.id + ")"
        }));
        return {
            results
        };
    } else {
        return {
            results: []
        };
    }
},
error: function(xhr, status, error) {
    console.error(`Error loading ${id}:`, error);
}
});
}

// Inisialisasi Select2
initSelect2('originSelect', 'Ketik kecamatan/kota asal...');
initSelect2('destinationSelect', 'Ketik kecamatan/kota tujuan...');

// Event ketika ada pilihan di originSelect
$('#originSelect').on('select2:select', function(e) {
    // Ambil teks pilihan
    let selectedText = e.params.data.text;
    // Set ke input kota_asal
    $('#kota_asal').val(selectedText);
});

// Event ketika ada pilihan di destinationSelect
$('#destinationSelect').on('select2:select', function(e) {
    // Ambil teks pilihan
    let selectedText = e.params.data.text;
    // Set ke input kota_tujuan
    $('#kota_tujuan').val(selectedText);
});

$(document).ready(function() {
    // Handler klik tombol "Cek Ongkir"
    $('#checkShipping').click(function() {
        // Ambil nilai input
        const origin = $('#originSelect').val();
        const destination = $('#destinationSelect').val();
        const weight = $('#weight').val();
        const courier = $('#kurir').val();
        const alamat = $('#alamat').val();
        const kode_pos = $('#kode_pos').val();
        const kota_asal = $('#kota_asal').val();
        const kota_tujuan = $('#kota_tujuan').val();

        // Validasi: semua field wajib diisi
        if (!origin || !destination || !weight || !courier || !alamat || !kode_pos) {
            alert("Mohon lengkapi semua field.");
            return;
        }

        // Siapkan data form untuk dikirim ke server
        const formData =
`origin=${origin}&destination=${destination}&weight=${weight}&courier=${courier}&price=lowest`;

        console.log("Form Data:", formData);
    });
});

```

```

// Tampilkan loader
$('#loading').show();

// Kirim AJAX ke endpoint /ongkir/calculate
$.ajax({
  url: '/ongkir/calculate',
  method: 'POST',
  data: formData,
  headers: {
    'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
  },
  success: function(response) {
    $('#loading').hide();
    console.log("Hasil Ongkir:", response);

    let shippingResults = $('#shippingResults');
    shippingResults.empty(); // Kosongkan tabel hasil sebelumnya

    if (response.data) {
      // Tambahkan baris hasil ongkir
      response.data.forEach(service => {
        let row = `
          <tr>
            <td>${service.service} - ${service.description}</td>
            <td>Rp${service.cost.toLocaleString()}</td>
            <td class="text-center">${service.etd}</td>
            <td>${weight} Gram</td>
            <td>Rp. ${ number_format($totalHarga, 0, ',', '.')}
          </td>
          <td>
            <form action="{ ${ route('order.update-ongkir')} }"
              @csrf
              <input type="hidden" name="kurir"
              <input type="hidden" name="alamat"
              <input type="hidden" name="pos"
              <input type="hidden" name="layanan_ongkir"
              <input type="hidden" name="total_berat"
              <input type="hidden" name="kota_asal"
              <input type="hidden" name="kota_tujuan"
              <input type="hidden" name="biaya_ongkir"
              <input type="hidden" name="estimasi_ongkir"
              <button type="submit" class="primary-btn">Pilih Pengiriman</button>
            </form>
          </td>
        </tr>`;
        shippingResults.append(row);
      });
    } else {
      shippingResults.html("<em>Tidak ada data ongkir ditemukan.</em>");
    }
  },
  error: function(xhr, status, error) {

```

```

                                $('#loading').hide();
                                console.error("Error ongkir:", error);
                                $('#shippingResults').html("<em>Terjadi kesalahan saat mengambil
ongkir.</em>");
                                }
                                });
                                });
                                });
</script>
@endpush
@endsection

```

5. Berikutnya Tambahkan file **select_payment.blade.php** dengan direktori `resources/views/v_order/` `select_payment.blade.php` dengan script sebagai berikut:

```

@extends('v_layouts.app')
@section('content')
<div class="col-md-12">
    <div class="order-summary clearfix">
        <div class="section-title">
            <p>KERANJANG</p>
            <h3 class="title">Keranjang Belanja</h3>
        </div>
        @if(session()->has('success'))
            <div class="alert alert-success alert-dismissible" role="alert">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
                <strong>{{ session('success') }}</strong>
            </div>
        @endif
        @if(session()->has('error'))
            <div class="alert alert-danger alert-dismissible" role="alert">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
                <strong>{{ session('error') }}</strong>
            </div>
        @endif
        @if($order && $order->orderItems->count() > 0)
            <table class="shopping-cart-table table">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Produk</th>
                        <th></th>
                        <th class="text-center">Harga</th>
                        <th class="text-center">Quantity</th>
                        <th class="text-center">Total</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @php
                        $totalHarga = 0;
                        $totalBerat = 0;
                    @endphp
                    @foreach($order->orderItems as $item)
                        @php
                            $totalHarga += $item->harga * $item->quantity;
                            $totalBerat += $item->produk->berat * $item->quantity;
                        @endphp
                    @endforeach
                </tbody>
            </table>
        @endif
    </div>
</div>

```

```

        @endphp
        <tr>
            <td class="thumb"></td>
            <td class="details">
                <a>{{ $item->produk->nama_produk }}</a>
                <ul>
                    <li><span>Berat: {{ $item->produk->berat }} Gram</span></li>
                </ul>
                <ul>
                    <li><span>Stok: {{ $item->produk->stok }} Gram</span></li>
                </ul>
            </td>
            <td class="price text-center"><strong>Rp. {{ number_format($item-
>harga, 0, ',', '.') }}</strong></td>
            <td class="qty text-center">
                <a> {{ $item->quantity }} </a>
            </td>
            <td class="total text-center"><strong class="primary-color">Rp. {{
number_format($item->harga * $item->quantity, 0, ',', '.') }}</strong></td>
        </tr>
    @endforeach
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <th class="empty" colspan="3"></th>
        <th>SUBTOTAL</th>
        <th colspan="2" class="sub-total">Rp. {{ number_format($totalHarga, 0,
',', '.') }}</th>
    </tr>
    <tr>
        <th class="empty" colspan="3"></th>
        <th>Ongkos Kirim</th>
        <td colspan="2">
            Rp. {{ number_format($order->biaya_ongkir, 0, ',', '.') }} <br>
            {{ $order->kurir.' '.$order->layanan_ongkir.' *estimasi '. $order-
>estimasi_ongkir.' Hari'}}
            @if(session('origin'))
                <p>Kota asal: {{ $originName }} </p>
            @endif
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <th class="empty" colspan="3"></th>
        <th>TOTAL BAYAR</th>
        <th colspan="2" class="total">Rp. {{ number_format($totalHarga +
$order->biaya_ongkir, 0, ',', '.') }}</th>
    </tr>
</tfoot>
</table>

<input type="hidden" name="total_price" value="{{ $totalHarga }}">
<input type="hidden" name="total_weight" value="{{ $totalBerat }}">
<div class="pull-right">
    <button class="primary-btn" id="pay-button">Bayar Sekarang</button>
</div>
@else
    <p>Keranjang belanja kosong.</p>
@endif
</div>
</div>

```


@endsection

6. Terdapat kendala ketika data **Kota Asal** dan **Kota Tujuan** tidak tampil pada komponen select, masalah tersebut terjadi karena layout utama belum mendukung pengiriman CSRF Token dan belum menyediakan tempat untuk menjalankan script tambahan dari halaman view. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian pada file: `resources/views/v_layouts/app.blade.php` Penyesuaian ini bertujuan agar proses AJAX pada fitur RajaOngkir dapat berjalan dengan baik sehingga data kota asal dan kota tujuan dapat ditampilkan secara otomatis.

a. Tambahkan script berikut pada bagian `<head>`:

```
<!-- rajaongkir request AJAX -->
<meta name="csrf-token" content="{ csrf_token() }">
```

CSRF Token digunakan sebagai sistem keamanan Laravel untuk melindungi aplikasi dari serangan Cross Site Request Forgery (CSRF). Pada implementasi RajaOngkir, proses pengambilan data ongkir dilakukan menggunakan AJAX. Oleh karena itu, request AJAX membutuhkan token keamanan agar dapat diterima oleh Laravel. Token tersebut nantinya dipanggil pada AJAX menggunakan script berikut:

```
headers: {
    'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
}
```

Jika CSRF Token tidak ditambahkan, maka request AJAX akan ditolak oleh Laravel sehingga data Kota Asal, Kota Tujuan, maupun data ongkir tidak dapat ditampilkan.

b. Selanjutnya, tambahkan script berikut sebelum tag penutup `</body>`:

```
<!-- rajaongkir Select2 dan AJAX -->
@stack('scripts')
```

Directive `@stack('scripts')` digunakan untuk menampilkan atau menjalankan script tambahan yang dikirim dari halaman view menggunakan `@push('scripts')`. Pada file `select_shipping.blade.php`, seluruh script Select2 dan AJAX RajaOngkir ditulis menggunakan: `@push('scripts')`

Tanpa adanya `@stack('scripts')` pada layout utama, maka script tersebut tidak akan dijalankan oleh browser. Akibatnya:

- Select2 tidak aktif,
- AJAX tidak berjalan,
- Data Kota Asal dan Kota Tujuan tidak muncul.

Berikut script full **app.blade.php**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <!-- rajaongkir request AJAX -->
```

```

<meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must
come *after* these tags -->

<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="{{
asset('image/icon_univ_bsi.png') }}">
<title>tokoonline</title>

<!-- Google font -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Hind:400,700" rel="stylesheet">

<!-- Bootstrap -->
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{{ asset('frontend/css/bootstrap.min.css')
}}">

<!-- Slick -->
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{{ asset('frontend/css/slick.css') }}">
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{{ asset('frontend/css/slick-theme.css')
}}">

<!-- nouislider -->
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{{
asset('frontend/css/nouislider.min.css') }}">

<!-- Font Awesome Icon -->
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('frontend/css/font-awesome.min.css') }}">

<!-- Custom stlyesheet -->
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{{ asset('frontend/css/style.css') }}">

<!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->

</head>

<body>

```

```

<!-- HEADER -->
<header>
    <!-- top Header -->
    <div id="top-header">
        <div class="container">
            <div class="pull-left">
                <span>Selamat datang di toko online</span>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- /top Header -->

    <!-- header -->
    <div id="header">
        <div class="container">
            <div class="pull-left">
                <!-- Logo -->
                <div class="header-logo">
                    <a class="logo" href="#">
                        
                    </a>
                </div>
                <!-- /Logo -->

                <!-- Search -->

                <!-- /Search -->
            </div>
            <div class="pull-right">
                <ul class="header-btns">
                    <!-- Cart -->
                    <li class="header-cart dropdown default-dropdown">
                        <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-
expanded="true">

                            <div class="header-btns-icon">
                                <i class="fa fa-shopping-cart"></i>
                            </div>
                            <strong class="text-uppercase">Keranjang</strong>
                        </a>
                    </li>
                    <!-- /Cart -->

                    @if (Auth::check())

```

```

        <!-- Account -->
        <li class="header-account dropdown default-dropdown">
            <div class="dropdown-toggle" role="button" data-
toggle="dropdown" aria-expanded="true">
                <div class="header-btns-icon">
                    <i class="fa fa-user-o"></i>
                </div>
                <strong class="text-uppercase">{{ Auth::user()->nama }}<i
                    class="fa fa-caret-down"></i></strong>
            </div>
            <ul class="custom-menu">
                <li><a href="{{ route('customer.akun', ['id' =>
Auth::user()->id]) }}"><i class="fa fa-user-o"></i> Akun Saya</a>
                </li>

                <li><a href="#"><i class="fa fa-check"></i>
History</a></li>

                <li>
                    <a href="#"
                        onclick="event.preventDefault();
document.getElementById('keluar-app').submit();"><i class="fa fa-power-off"></i> Keluar
                    </a>
                <!-- form keluar app -->
                <form id="keluar-app" action="{{ route('logout') }}"
method="POST" class="d-none">
                    @csrf
                </form>
                <!-- form keluar app end -->
            </li>
        </ul>
    </li>
    @else
        <li class="header-account dropdown default-dropdown">
            <div class="dropdown-toggle" role="button" data-
toggle="dropdown" aria-expanded="true">
                <div class="header-btns-icon">
                    <i class="fa fa-user-o"></i>
                </div>
                <strong class="text-uppercase">Akun Saya<i class="fa fa-
caret-down"></i></strong>
            </div>
            <a href="{{ route('auth.redirect') }}" class="text-
uppercase">Login</a>

```

```

        </li>
        <!-- /Account -->
    @endif

    <!-- Mobile nav toggle-->
    <li class="nav-toggle">
        <button class="nav-toggle-btn main-btn icon-btn"><i class="fa
fa-bars"></i></button>
    </li>
    <!-- / Mobile nav toggle -->
</ul>
</div>
</div>
<!-- header -->
</div>
<!-- container -->
</header>
<!-- /HEADER -->

<!-- NAVIGATION -->
<div id="navigation">
    <!-- container -->
    <div class="container">
        <div id="responsive-nav">
            @php
                $kategori = DB::table('kategori')->orderBy('nama_kategori', 'asc')->get();
            @endphp
            @if (request()->segment(1) == '' || request()->segment(1) == 'beranda')
                <!-- category nav -->
                <div class="category-nav">
                    <span class="category-header">Kategori <i class="fa fa-
list"></i></span>
                    <ul class="category-list">
                        @foreach ($kategori as $row)
                            <li><a href="{ route('produk.kategori', $row->id) }" >{{ $row-
>nama_kategori }}</a></li>
                        @endforeach
                    </ul>

                    <ul class="category-list">
                </div>
            @else

```

```

        <div class="category-nav show-on-click">
            <span class="category-header">Kategori <i class="fa fa-
list"></i></span>
            <ul class="category-list">
                @foreach ($kategori as $row)
                    <li><a href="{ route('produk.kategori', $row->id) }" >{{ $row-
>nama_kategori }}</a></li>
                @endforeach
            </ul>
        </div>
        <!-- /category nav -->
    @endif

    <!-- menu nav -->
    <div class="menu-nav">
        <span class="menu-header">Menu <i class="fa fa-bars"></i></span>
        <ul class="menu-list">
            <li><a href="{ route('beranda') }" >Beranda</a></li>
            <li><a href="{ route('produk.all') }" >Produk</a></li>
            <li><a href="#" >Lokasi</a></li>
            <li><a href="#" >Hubungi Kami</a></li>
        </ul>
    </div>
    <!-- menu nav -->
</div>

<!-- /container -->
</div>
<!-- /NAVIGATION -->

@if (request()->segment(1) == '' || request()->segment(1) == 'beranda')
    <!-- HOME -->
    <div id="home">
        <!-- container -->
        <div class="container">
            <!-- home wrap -->
            <div class="home-wrap">
                <!-- home slick -->
                <div id="home-slick">
                    <!-- banner -->
                    <div class="banner banner-1">
                        
                        <div class="banner-caption text-center">

```

```

        <h1>Bags sale</h1>
        <h3 class="white-color font-weak">Up to 50% Discount</h3>
        <button class="primary-btn">Shop Now</button>
    </div>
</div>
<!-- /banner -->

<!-- banner -->
<div class="banner banner-1">
    
    <div class="banner-caption">
        <h1 class="primary-color">HOT DEAL<br><span class="white-color
font-weak">Up to 50% OFF</span></h1>
        <button class="primary-btn">Shop Now</button>
    </div>
</div>
<!-- /banner -->

<!-- banner -->
<div class="banner banner-1">
    
    <div class="banner-caption">
        <h1 class="white-color">New Product
<span>Collection</span></h1>
        <button class="primary-btn">Shop Now</button>
    </div>
</div>
<!-- /banner -->
</div>
<!-- /home slick -->
</div>
<!-- /home wrap -->
</div>
<!-- /container -->
</div>
<!-- /HOME -->
@endif

<!-- section -->
<div class="section">
    <!-- container -->
    <div class="container">
        <!-- row -->

```

```

<div class="row">
  <!-- ASIDE -->
  <div id="aside" class="col-md-3">
    <!-- aside widget -->
    <div class="aside">
      <h3 class="aside-title">Top Rated Product</h3>
      <!-- widget product -->
      <div class="product product-widget">
        <div class="product-thumb">
          

        </div>
        <div class="product-body">
          <h2 class="product-name"><a href="#">Product Name Goes
Here</a></h2>

          <h3 class="product-price">$32.50 <del class="product-old-
price">$45.00</del></h3>

          <div class="product-rating">
            <i class="fa fa-star"></i>
            <i class="fa fa-star"></i>
            <i class="fa fa-star"></i>
            <i class="fa fa-star"></i>
            <i class="fa fa-star-o empty"></i>
          </div>
        </div>
      </div>
    <!-- /widget product -->

    <!-- widget product -->
    <div class="product product-widget">
      <div class="product-thumb">
        

      </div>
      <div class="product-body">
        <h2 class="product-name"><a href="#">Product Name Goes
Here</a></h2>

        <h3 class="product-price">$32.50</h3>
        <div class="product-rating">
          <i class="fa fa-star"></i>
          <i class="fa fa-star"></i>
          <i class="fa fa-star"></i>
          <i class="fa fa-star"></i>

```



```

        <i class="fa fa-star-o empty"></i>
    </div>
</div>
</div>
<!-- /widget product -->
</div>
<!-- /aside widget -->
<!-- aside widget -->
<div class="aside">
    <h3 class="aside-title">Filter Kategori</h3>
    <ul class="list-links">
        @foreach ($kategori as $row)
            <li><a href="{ route('produk.kategori', $row->id) }" >{{ $row-
>nama_kategori }}</a></li>
        @endforeach
    </ul>
</div>

<!-- /aside widget -->
</div>
<!-- /ASIDE -->

<!-- MAIN -->
<div id="main" class="col-md-9">
    <!-- store top filter -->
    <!-- /store top filter -->

    <!-- @yieldAwal -->
    @yield('content')
    <!-- @yieldAkhir-->

    <!-- store bottom filter -->

    <!-- /store bottom filter -->
</div>
<!-- /MAIN -->
</div>
<!-- /row -->
</div>
<!-- /container -->
</div>
<!-- /section -->

```

```

<!-- FOOTER -->
<footer id="footer" class="section section-grey">
  <!-- container -->
  <div class="container">
    <!-- row -->
    <div class="row">
      <!-- footer widget -->
      <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-6">
        <div class="footer">
          <!-- footer logo -->
          <div class="footer-logo">
            <a class="logo" href="#">
              
            </a>
          </div>
          <!-- /footer logo -->

          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna</p>

          <!-- footer social -->
          <ul class="footer-social">
            <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li>
            <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li>
            <li><a href="#"><i class="fa fa-instagram"></i></a></li>
            <li><a href="#"><i class="fa fa-google-plus"></i></a></li>
            <li><a href="#"><i class="fa fa-pinterest"></i></a></li>
          </ul>
          <!-- /footer social -->
        </div>
      </div>
      <!-- /footer widget -->

      <!-- footer widget -->
      <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-6">
        <div class="footer">
          <h3 class="footer-header">My Account</h3>
          <ul class="list-links">
            <li><a href="#">My Account</a></li>
            <li><a href="#">My Wishlist</a></li>
            <li><a href="#">Compare</a></li>
            <li><a href="#">Checkout</a></li>
            <li><a href="#">Login</a></li>

```

```

        </ul>
    </div>
</div>
<!-- /footer widget -->

<div class="clearfix visible-sm visible-xs"></div>

<!-- footer widget -->
<div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-6">
    <div class="footer">
        <h3 class="footer-header">Customer Service</h3>
        <ul class="list-links">
            <li><a href="#">About Us</a></li>
            <li><a href="#">Shipping & Return</a></li>
            <li><a href="#">Shipping Guide</a></li>
            <li><a href="#">FAQ</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>
<!-- /footer widget -->

<!-- footer subscribe -->
<div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-6">
    <div class="footer">
        <h3 class="footer-header">Stay Connected</h3>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor.</p>
        <form>
            <div class="form-group">
                <input class="input" placeholder="Enter Email Address">
            </div>
            <button class="primary-btn">Join Newsletter</button>
        </form>
    </div>
</div>
<!-- /footer subscribe -->
</div>
<!-- /row -->
<hr>
<!-- row -->
<div class="row">
    <div class="col-md-8 col-md-offset-2 text-center">
        <!-- footer copyright -->
    </div>
</div>

```

```

        <div class="footer-copyright">
            <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed
under CC BY 3.0. -->
            Copyright &copy;<script>
                document.write(new Date().getFullYear());
            </script> All rights reserved | This template is made with <i
class="fa fa-heart-o" aria-hidden="true"></i> by <a href="https://colorlib.com"
target="_blank">Colorlib</a>
            <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed
under CC BY 3.0. -->
        </div>
        <!-- /footer copyright -->
    </div>
</div>
<!-- /row -->
</div>
<!-- /container -->
</footer>
<!-- /FOOTER -->

<!-- jQuery Plugins -->
<script src="{ asset('frontend/js/jquery.min.js') }"></script>
<script src="{ asset('frontend/js/bootstrap.min.js') }"></script>
<script src="{ asset('frontend/js/slick.min.js') }"></script>
<script src="{ asset('frontend/js/nouislider.min.js') }"></script>
<script src="{ asset('frontend/js/jquery.zoom.min.js') }"></script>
<script src="{ asset('frontend/js/main.js') }"></script>

<!-- rajaongkir Select2 dan AJAX -->
@stack('scripts')

</body>

</html>

```

7. Sehingga pada pertemuan ini, kita dapat mengklik tombol PILIH PENGIRIMAN setelah menentukan produk yang akan dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut:

TOP RATED PRODUCT

Product Name Goes Here

\$32.50 ~~\$45.00~~

★★★★☆

Product Name Goes Here

\$32.50

★★★★☆

FILTER KATEGORI

- DAWET
- MASAK
- MOCHI
- TENDA
- WINGKO

KERANJANG BELANJA

Produk berhasil ditambahkan ke keranjang

PRODUK	HARGA	QUANTITY	TOTAL
Singkong Keju Cokelat Berat: 300 Gram Stok: 50 Gram	Rp. 28.000	3 Update	Rp. 112.000
Wingko Singkong Keju Berat: 3000 Gram Stok: 100 Gram	Rp. 28.000	2 Update	Rp. 56.000

PILIH PENGIRIMAN

Pada halaman Pilih Pengiriman, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan Kota Asal dan Kota Tujuan, kemudian memilih kurir pengiriman, mengisi alamat, serta memasukkan kode pos. Setelah itu, klik tombol CEK ONGKIR. Jika proses berhasil, maka halaman dibawahnya sistem akan menampilkan informasi layanan pengiriman, biaya ongkir, estimasi pengiriman, total berat, dan total harga.

TOP RATED PRODUCT

Product Name Goes Here

\$32.50 ~~\$45.00~~

★★★★☆

Product Name Goes Here

\$32.50

★★★★☆

FILTER KATEGORI

- DAWET
- MASAK
- MOCHI
- TENDA
- WINGKO

PILIH PENGIRIMAN

Kota Asal:

GROGOL, GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, 11450 (17473)

Kota Tujuan:

DEBONG LOR, TEGAL BARAT, TEGAL, JAWA TENGAH, 52115 (72303)

Kurir:

JNE

Alamat

Jl. Debong No.1

Kode Pos

72303

CEK ONGKIR

LAYANAN	BIAYA	ESTIMASI PENGIRIMAN	TOTAL BERAT	TOTAL HARGA	BAYAR
JTR - JNE Trucking	Rp65,000	3 day	7200 Gram	Rp. 168.000	PILIH PENGIRIMAN
REG - Layanan Reguler	Rp119,000	2 day	7200 Gram	Rp. 168.000	PILIH PENGIRIMAN
JTR<130 - JNE Trucking	Rp500,000	3 day	7200 Gram	Rp. 168.000	PILIH PENGIRIMAN

8. Pada halaman inilah proses keranjang belanja selesai dilakukan sebelum masuk ke tahap pembayaran, dengan tampilan sebagai berikut:

KERANJANG			
KERANJANG BELANJA			
PRODUK	HARGA	QUANTITY	TOTAL
 Singkong Keju Cokelat Berat: 300 Gram Stok: 50 Gram	Rp. 28.000	3	Rp. 84.000
 Wingko Singkong Keju Berat: 3000 Gram Stok: 100 Gram	Rp. 28.000	2	Rp. 56.000
		SUBTOTAL	Rp. 140.000
		Ongkos Kirim	Rp. 119.000 jne.REG- Layanan Reguler *estimasi 2 day Hari
		TOTAL BAYAR	Rp. 259.000
BAYAR SEKARANG			

9. Selanjutnya yakni proses pembayaran akan langsung masuk ke databases. Jika proses berhasil, maka sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman History Pembelian. Untuk melanjutkan proses tersebut kita buka kembali file `select_payment.blade.php` dengan direktori `resources/views/v_order/select_payment.blade.php` agar data dapat dikirim ke `order.complete`:

```
<form action="{{ route('order.complete') }}" method="POST">
    @csrf
    <button type="submit" class="primary-btn">Bayar Sekarang</button>
</form>
```

Menjadi:

```
@extends('v_layouts.app')
@section('content')
<div class="col-md-12">
    <div class="order-summary clearfix">
        <div class="section-title">
            <p>KERANJANG</p>
            <h3 class="title">Keranjang Belanja</h3>
        </div>

        @if(session()->has('success'))
        <div class="alert alert-success alert-dismissible" role="alert">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true">&times;</span>
            </button>
            <strong>{{ session('success') }}</strong>
        </div>
        @endif
    </div>
```

```

@if(session()->has('error'))
<div class="alert alert-danger alert-dismissible" role="alert">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
    <strong>{{ session('error') }}</strong>
</div>
@endif

@if($order && $order->orderItems->count() > 0)
<table class="shopping-cart-table table">
    <thead>
        <tr>
            <th>Produk</th>
            <th></th>
            <th class="text-center">Harga</th>
            <th class="text-center">Quantity</th>
            <th class="text-center">Total</th>
        </tr>
    </thead>

    <tbody>
        @php
            $totalHarga = 0;
            $totalBerat = 0;
        @endphp

        @foreach($order->orderItems as $item)
            @php
                $totalHarga += $item->harga * $item->quantity;
                $totalBerat += $item->produk->berat * $item->quantity;
            @endphp

            <tr>
                <td class="thumb">
                    
                </td>

                <td class="details">
                    <a>{{ $item->produk->nama_produk }}</a>
                    <ul>
                        <li><span>Berat: {{ $item->produk->berat }} Gram</span></li>
                    </ul>
                    <ul>
                        <li><span>Stok: {{ $item->produk->stok }}</span></li>
                    </ul>
                </td>

                <td class="price text-center">
                    <strong>Rp. {{ number_format($item->harga, 0, ',', '.') }}</strong>
                </td>

                <td class="qty text-center">
                    <a>{{ $item->quantity }}</a>
                </td>

                <td class="total text-center">
                    <strong class="primary-color">
                        Rp. {{ number_format($item->harga * $item->quantity, 0, ',',
'.') }}
                    </strong>
                </td>
            </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>

```

```

        </tr>
    @endforeach
</tbody>

<tfoot>
    <tr>
        <th class="empty" colspan="3"></th>
        <th>SUBTOTAL</th>
        <th colspan="2" class="sub-total">
            Rp. {{ number_format($totalHarga, 0, ',', '.') }}
        </th>
    </tr>

    <tr>
        <th class="empty" colspan="3"></th>
        <th>Ongkos Kirim</th>
        <td colspan="2">
            Rp. {{ number_format($order->biaya_ongkir, 0, ',', '.') }} <br>
            {{ $order->kurir . ' ' . $order->layanan_ongkir . ' *estimasi ' .
$order->estimasi_ongkir . ' Hari' }}

            @if(session('origin'))
                <p>Kota asal: {{ $originName }}</p>
            @endif
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <th class="empty" colspan="3"></th>
        <th>TOTAL BAYAR</th>
        <th colspan="2" class="total">
            Rp. {{ number_format($totalHarga + $order->biaya_ongkir, 0, ',',
'.') }}
        </th>
    </tr>
</tfoot>
</table>

<input type="hidden" name="total_price" value="{{ $totalHarga }}">
<input type="hidden" name="total_weight" value="{{ $totalBerat }}">

<div class="pull-right">
    <form action="{{ route('order.complete') }}" method="POST">
        @csrf
        <button type="submit" class="primary-btn">Bayar Sekarang</button>
    </form>
</div>

    @else
    <p>Keranjang belanja kosong.</p>
    @endif
</div>
</div>
@endsection

```

10. Tambahkan Route pada web.php

```

Route::post('order/complete', [OrderController::class, 'complete'])
    ->name('order.complete');
Route::get('history', [OrderController::class, 'orderHistory'])->name('order.history');

```


11. maka pada OrderController kita tambahkan 2 function complete() dan orderHistory() sebagai berikut:

```
public function complete()
{
    // Ambil data customer berdasarkan user yang sedang login
    $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();

    if (!$customer) {
        return redirect()->route('order.cart')
            ->with('error', 'Data customer tidak ditemukan.');
```

```
    }

    // Cari order yang masih pending
    $order = Order::where('customer_id', $customer->id)
        ->where('status', 'pending')
        ->first();
```

```
    if (!$order) {
        return redirect()->route('order.cart')
            ->with('error', 'Keranjang belanja kosong.');
```

```
    }

    // Format tanggal: tahun-bulan-tanggal
    $tanggal = date('ymd');
```

```
    // Ambil noresi terakhir
    $lastOrder = Order::whereDate('created_at', date('Y-m-d'))
        ->whereNotNull('noresi')
        ->orderBy('noresi', 'desc')
        ->first();
```

```
    if ($lastOrder) {
        $lastNumber = intval(substr($lastOrder->noresi, -3));
        $newNumber = $lastNumber + 1;
    } else {
        $newNumber = 1;
    }
}
```

```
    // Format nomor urut
    $urut = str_pad($newNumber, 3, '0', STR_PAD_LEFT);
```

```
    // Gabungkan noresi
    $noresi = $tanggal . $urut;
```

```
    // Kurangi stok produk
    foreach ($order->orderItems as $item) {

        $produk = Produk::find($item->produk_id);

        if ($produk) {
            $produk->stok -= $item->quantity;

            $produk->save();
        }
    }
}
```

```
    // Update order
    $order->status = 'Paid';
    $order->noresi = $noresi;
    $order->save();
}
```

```

        return redirect()->route('order.history')
        ->with('success', 'Checkout berhasil. Nomor resi Anda: ' . $noresi);
    }

    public function orderHistory()
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id()->first());
        // $orders = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status',
        'completed')->get();
        $statuses = ['Paid', 'Kirim', 'Selesai'];
        $orders = Order::where('customer_id', $customer->id)
            ->whereIn('status', $statuses)
            ->orderBy('id', 'desc')
            ->get();
        return view('v_order.history', compact('orders'));
    }

```

12. Maka pada view yang belum tersedia v_order.history maka tambahkan file history.blade.php:

```

@extends('v_layouts.app')
@section('content')
<!-- template -->

@section('content')
<div class="col-md-12">
    <div class="order-summary clearfix">
        <div class="section-title">
            <p>HISTORY</p>
            <h3 class="title">HISTORY PESANAN</h3>
        </div>
        <!-- msgSuccess -->
        @if(session()->has('success'))
            <div class="alert alert-success alert-dismissible" role="alert">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
                label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
                <strong>{{ session('success') }}</strong>
            </div>
        @endif
        <!-- end msgSuccess -->
        @if($orders->count() > 0)
            <table class="shopping-cart-table table">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Pesanan</th>
                        <th>Tanggal</th>
                        <th>Total Bayar</th>
                        <th>Status</th>
                        <th>Detail</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @foreach($orders as $order)
                        <tr>
                            <td>{{ $order->noresi }}</td>
                            <td>{{ $order->created_at->format('d M Y H:i') }}</td>
                            <td>Rp. {{ number_format($order->total_harga + $order->biaya_ongkir, 0,
                            ',', '.') }}</td>
                            <td>
                                @if ($order->status == 'Paid')
                                    Proses
                                @else

```

```

        {{ $order->status }}
    @endif
</td>
<td>
        <button class="primary-btn" data-toggle="modal" data-
target="#orderDetailModal{{ $order->noresi }}">Lihat Detail</button>
        <a href="#">
            <button type="button" class="primary-btn">Invoice</button>
        </a>

        <!-- Modal -->
        <div class="modal fade" id="orderDetailModal{{ $order->noresi }}"
tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="orderDetailModalLabel{{ $order->noresi }}"
aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog" role="document">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h5 class="modal-title" id="orderDetailModalLabel{{
$order->id }}">Detail Pesanan #{{ $order->noresi }}</h5>
                        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                            <span aria-hidden="true">&times;</span>
                        </button>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                        <table class="table table-bordered">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>Nama Produk</th>
                                    <th>Jumlah</th>
                                    <th>Harga</th>
                                    <th>Total</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                @foreach($order->orderItems as $item)
                                    <tr>
                                        <td>{{ $item->produk->nama_produk
}}</td>
                                        <td>{{ $item->quantity }}</td>
                                        <td>Rp. {{ number_format($item->harga,
0, ',', '.') }}</td>
                                        <td>Rp. {{ number_format($item->harga *
$item->quantity, 0, ',', '.') }}</td>
                                    </tr>
                                @endforeach
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Tutup</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </td>
</tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
@else

```

```


        <p>Anda belum memiliki riwayat pesanan.</p>
    @endif
</div>
</div>
@endsection

<div class="col-md-12">
    <div class="order-summary clearfix">
        <div class="section-title">
            <h3 class="title">Order Review</h3>
        </div>
        @if($orders->count() > 0)
            <table class="shopping-cart-table table">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>ID Pesanan</th>
                        <th>Tanggal</th>
                        <th>Total Harga</th>
                        <th>Status</th>
                        <th>Detail</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @foreach($order->orderItems as $item)
                        <tr>
                            <td>{{ $item->produk->nama_produk }}</td>
                            <td>{{ $item->quantity }}</td>
                            <td>Rp. {{ number_format($item->harga, 0, ',', '.') }}</td>
                            <td>Rp. {{ number_format($item->harga * $item->quantity, 0, ',', '.') }}</td>
                        </tr>
                    @endforeach
                </tbody>
            </table>
            <div class="pull-right">
                <button class="primary-btn">Place Order</button>
            </div>
        @else
            <p>Anda belum memiliki riwayat pesanan.</p>
        @endif
    </div>
</div>
<!-- end template-->
@endsection


```

13. Sehingga kita pada menyempurnakan aksi pada haman utama yakni app.blade.php pada direktori resources/views/v_layouts/app.blade.php yakni pada aksi **History** :

```
<li><a href="{{ route('order.history') }}"><i class="fa fa-check"></i> History</a></li>
```

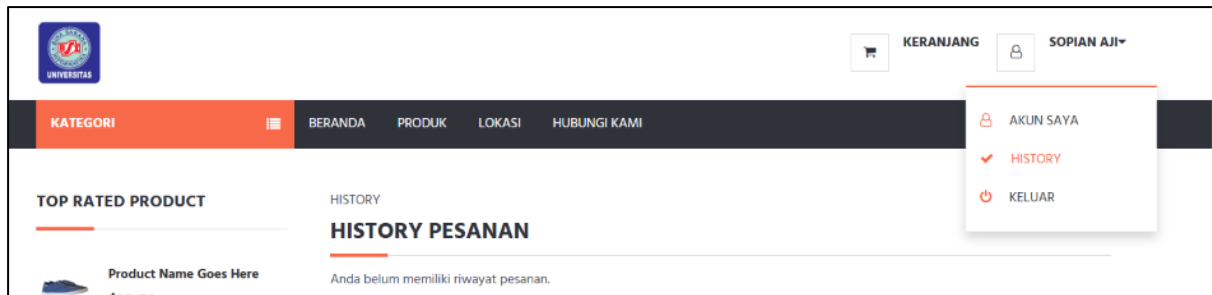

14. Saat pada halaman keranjang belanja kita mengklik tombol **BAYAR SEKARANG**, maka sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman History Pesanan. Pada proses ini, sistem akan membuat Nomor Pesanan secara otomatis, sedangkan status pesanan pada database akan berubah menjadi Paid dan ditampilkan sebagai Proses. Selanjutnya, pengguna dapat mengklik tombol **Lihat Detail** untuk melihat rincian produk yang dibeli. Selain itu, stok produk juga akan otomatis berkurang sesuai dengan jumlah produk yang dibeli oleh customer

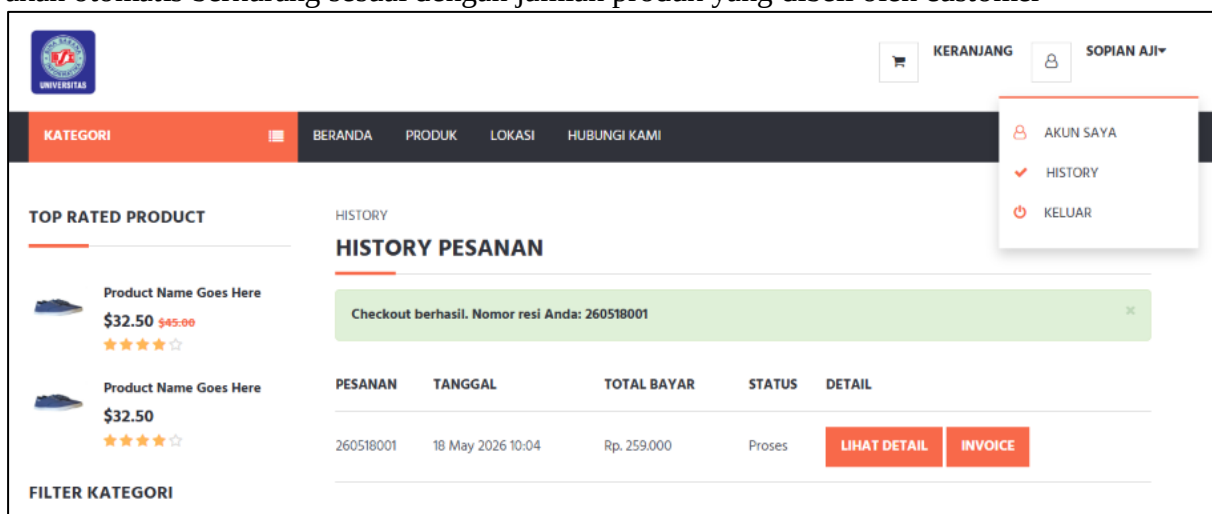

Minggu Ke-10

Manajemen Pemesanan

Manajemen Pesanan adalah fitur yang memungkinkan pengelolaan pesanan dari sisi backend, mulai dari pesanan baru, proses pemesanan, pengiriman, hingga pesanan selesai. Dalam tahap ini, admin atau penjual dapat memantau status pesanan, memperbarui informasi pesanan, serta memastikan setiap transaksi berjalan dengan lancar.

Dengan sistem manajemen pesanan yang baik, kita dapat meningkatkan efisiensi dalam pengolahan pesanan, pengiriman barang, dan layanan pelanggan, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih optimal

1. buka controller Order Pesanan, sehingga kita perlu menambahkan

```
public function statusProses()
{
    //backend
    $order = Order::whereIn('status', ['Paid', 'Kirim'])->orderBy('id', 'desc')->get();
    return view('backend.v_pesanan.proses', [
        'judul' => 'Pesanan',
        'subJudul' => 'Pesanan Proses',
        'index' => $order
    ]);
}

public function statusSelesai()
{
    //backend
    $order = Order::where('status', 'Selesai')->orderBy('id', 'desc')->get();
    return view('backend.v_pesanan.selesai', [
        'judul' => 'Pesanan',
        'subJudul' => 'Pesanan Proses',
        'judul' => 'Data Transaksi',
        'index' => $order
    ]);
}

public function statusDetail($id)
{
    $order = Order::findOrFail($id);
    return view('backend.v_pesanan.detail', [
        'judul' => 'Pesanan',
        'subJudul' => 'Pesanan Proses',
        'judul' => 'Data Transaksi',
        'order' => $order,
    ]);
}

public function statusUpdate(Request $request, string $id)
{
    $order = Order::findOrFail($id);
    $rules = [
        'alamat' => 'required',
    ];
    if ($request->status != $order->status) {
        $rules['status'] = 'required';
    }
    if ($request->noresi != $order->noresi) {
        $rules['noresi'] = 'required';
    }
}
```

```

        if ($request->pos != $order->pos) {
            $rules['pos'] = 'required';
        }
        $validatedData = $request->validate($rules);
        Order::where('id', $id)->update($validatedData);
        return redirect()->route('pesanan.proses')->with('success', 'Data berhasil
diperbaharui');
    }

    public function addToCart($id)
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        $produk = Produk::findOrFail($id);

        $order = Order::firstOrCreate(
            ['customer_id' => $customer->id, 'status' => 'pending'],
            ['total_harga' => 0]
        );

        $orderItem = OrderItem::firstOrCreate(
            ['order_id' => $order->id, 'produk_id' => $produk->id],
            ['quantity' => 1, 'harga' => $produk->harga]
        );

        if (!$orderItem->wasRecentlyCreated) {
            $orderItem->quantity++;
            $orderItem->save();
        }

        $order->total_harga += $produk->harga;
        $order->save();

        return redirect()->route('order.cart')->with('success', 'Produk berhasil
ditambahkan ke keranjang');
    }

    public function viewCart()
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending',
'paid')->first();
        if ($order) {
            $order->load('orderItems.produk');
        }
        return view('v_order.cart', compact('order'));
    }
}

```

Dan berikut lengkap *script* pada controller:

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Customer;
use App\Models\Order;
use App\Models\OrderItem;
use App\Models\Kategori;
use App\Models\Produk;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Http\Request;
use Symfony\Contracts\Service\Attribute\Required;
use Illuminate\Support\Facades\Http;

```

```

use Midtrans\Snap;
use Midtrans\Config;

class OrderController extends Controller
{
    public function statusProses()
    {
        //backend
        $order = Order::whereIn('status', ['Paid', 'Kirim'])->orderBy('id', 'desc')->get();
        return view('backend.v_pesanan.proses', [
            'judul' => 'Pesanan',
            'subJudul' => 'Pesanan Proses',
            'index' => $order
        ]);
    }

    public function statusSelesai()
    {
        //backend
        $order = Order::where('status', 'Selesai')->orderBy('id', 'desc')->get();
        return view('backend.v_pesanan.selesai', [
            'judul' => 'Pesanan',
            'subJudul' => 'Pesanan Proses',
            'judul' => 'Data Transaksi',
            'index' => $order
        ]);
    }

    public function statusDetail($id)
    {
        $order = Order::findOrFail($id);
        return view('backend.v_pesanan.detail', [
            'judul' => 'Pesanan',
            'subJudul' => 'Pesanan Proses',
            'judul' => 'Data Transaksi',
            'order' => $order,
        ]);
    }

    public function statusUpdate(Request $request, string $id)
    {
        $order = Order::findOrFail($id);
        $rules = [
            'alamat' => 'required',
        ];
        if ($request->status != $order->status) {
            $rules['status'] = 'required';
        }
        if ($request->noresi != $order->noresi) {
            $rules['noresi'] = 'required';
        }
        if ($request->pos != $order->pos) {
            $rules['pos'] = 'required';
        }
        $validatedData = $request->validate($rules);
        Order::where('id', $id)->update($validatedData);
        return redirect()->route('pesanan.proses')->with('success', 'Data berhasil
diperbaharui');
    }

    public function addToCart($id)
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
    }
}

```



```

$produk = Produk::findOrFail($id);

$order = Order::firstOrCreate(
    ['customer_id' => $customer->id, 'status' => 'pending'],
    ['total_harga' => 0]
);

$orderItem = OrderItem::firstOrCreate(
    ['order_id' => $order->id, 'produk_id' => $produk->id],
    ['quantity' => 1, 'harga' => $produk->harga]
);

if (!$orderItem->wasRecentlyCreated) {
    $orderItem->quantity++;
    $orderItem->save();
}

$order->total_harga += $produk->harga;
$order->save();

return redirect()->route('order.cart')->with('success', 'Produk berhasil
ditambahkan ke keranjang');
}

public function viewCart()
{
    $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
    $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending',
'paid')->first();
    if ($order) {
        $order->load('orderItems.produk');
    }
    return view('v_order.cart', compact('order'));
}

public function updateCart(Request $request, $id)
{
    $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
    $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending')-
>first();
    if ($order) {
        $orderItem = $order->orderItems()->where('id', $id)->first();
        if ($orderItem) {
            $quantity = $request->input('quantity');
            if ($quantity > $orderItem->produk->stok) {
                return redirect()->route('order.cart')->with('error', 'Jumlah produk
melebihi stok yang tersedia');
            }
            $order->total_harga -= $orderItem->harga * $orderItem->quantity;
            $orderItem->quantity = $quantity;
            $orderItem->save();
            $order->total_harga += $orderItem->harga * $orderItem->quantity;
            $order->save();
        }
    }
    return redirect()->route('order.cart')->with('success', 'Jumlah produk berhasil
diperbarui');
}

public function checkout()
{
    $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();

```

```

        $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending')->first();
        //kurangi stok
        if ($order) {
            foreach ($order->orderItems as $item) {
                $produk = $item->produk;
                if ($produk->stok >= $item->quantity) {
                    $produk->stok -= $item->quantity;
                    $produk->save();
                } else {
                    return redirect()->route('order.cart')->with('error', 'Stok produk ' . $produk->nama_produk . ' tidak mencukupi');
                }
            }
            $order->status = 'completed';
            $order->save();
        }
        return redirect()->route('order.history')->with('success', 'Checkout berhasil');
    }

    public function orderHistory()
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        // $orders = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'completed')->get();
        $statuses = ['Paid', 'Kirim', 'Selesai'];
        $orders = Order::where('customer_id', $customer->id)
            ->whereIn('status', $statuses)
            ->orderBy('id', 'desc')
            ->get();
        return view('v_order.history', compact('orders'));
    }

    public function removeFromCart(Request $request, $id)
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending')->first();

        if ($order) {
            $orderItem = OrderItem::where('order_id', $order->id)->where('produk_id', $id)->first();

            if ($orderItem) {
                $order->total_harga -= $orderItem->harga * $orderItem->quantity;
                $orderItem->delete();

                if ($order->total_harga <= 0) {
                    $order->delete();
                } else {
                    $order->save();
                }
            }
        }
        return redirect()->route('order.cart')->with('success', 'Produk berhasil dihapus dari keranjang');
    }

    // ongkir
    public function getProvinces()
    {
        $response = Http::withHeaders([
            'key' => env('RAJAONGKIR_API_KEY')
        ]->get('https://api.rajaongkir.com/starter/status');
    }

```

```

    ]->get(env('RAJAONGKIR_BASE_URL') . '/province');

    return response()->json($response->json());
}

public function getCities(Request $request)
{
    $provinceId = $request->input('province_id');
    $response = Http::withHeaders([
        'key' => env('RAJAONGKIR_API_KEY')
    ]->get(env('RAJAONGKIR_BASE_URL') . '/city', [
        'province' => $provinceId
    ]));

    return response()->json($response->json());
}

public function getCost(Request $request)
{
    $origin = $request->input('origin');
    $destination = $request->input('destination');
    $weight = $request->input('weight');
    $courier = $request->input('courier');

    $response = Http::withHeaders([
        'key' => env('RAJAONGKIR_API_KEY')
    ]->post(env('RAJAONGKIR_BASE_URL') . '/cost', [
        'origin' => $origin,
        'destination' => $destination,
        'weight' => $weight,
        'courier' => $courier,
    ]));

    return response()->json($response->json());
}

public function selectShipping(Request $request)
{
    $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
    $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending')->first();
    if (!$order || $order->orderItems->count() == 0) {
        return redirect()->route('order.cart')->with('error', 'Keranjang belanja kosong.');
```

```

    }
    return view('v_order.select_shipping', compact('order'));
}

public function updateongkir(Request $request)
{
    $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
    $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending')->first();

    if ($order) {
        // Simpan data ongkir ke dalam order
        $order->kurir = $request->input('kurir');
        $order->layanan_ongkir = $request->input('layanan_ongkir');
        $order->biaya_ongkir = $request->input('biaya_ongkir');
        $order->estimasi_ongkir = $request->input('estimasi_ongkir');
        $order->total_berat = $request->input('total_berat');
        $order->alamat = $request->input('alamat') . ', <br>' . $request->input('city_name') . ', <br>' . $request->input('province_name');
```

```

        $order->pos = $request->input('pos');
        $order->save();
        return redirect()->route('order.selectpayment');
    }

    return back()->with('error', 'Gagal menyimpan data ongkir');
}

public function selectPayment()
{
    $customer = Auth::user();
    $order = Order::where('customer_id', $customer->customer->id)->where('status',
'pending')->first();
    if ($order) {
        $order->load('orderItems.produk');
    }

    // Pastikan total_price sudah dihitung dengan benar
    $totalHarga = 0;
    foreach ($order->orderItems as $item) {
        $totalHarga += $item->harga * $item->quantity;
    }

    // Tambahkan biaya ongkir ke total harga
    $grossAmount = $totalHarga + $order->biaya_ongkir;

    // Midtrans configuration
    Config::$serverKey = config('midtrans.server_key');
    Config::$isProduction = false;
    Config::$isSanitized = true;
    Config::$is3ds = true;

    // Generate unique order_id
    $orderId = $order->id . '-' . time();

    $params = [
        'transaction_details' => [
            'order_id' => $orderId,
            'gross_amount' => (int) $grossAmount, // Pastikan gross_amount adalah
integer
        ],
        'customer_details' => [
            'first_name' => $customer->nama,
            'email' => $customer->email,
            'phone' => $customer->hp,
        ],
    ];

    $snapToken = Snap::getSnapToken($params);
    return view('v_order.selectpayment', [
        'order' => $order,
        'snapToken' => $snapToken,
    ]);
}

public function callback(Request $request)
{
    dd($request->all());
    $serverKey = config('midtrans.server_key');
    $hashed = hash("sha512", $request->order_id . $request->status_code . $request-
>gross_amount . $serverKey);
    if ($hashed == $request->signature_key) {

```

```

        $order = Order::find($request->order_id);
        if ($order) {
            $order->update(['status' => 'Paid']);
        }
    }
}

public function complete()
{
    // Logika untuk halaman setelah pembayaran berhasil
    // return view('v_order.complete');
    return redirect()->route('order.history')->with('success', 'Checkout berhasil');
}

public function formOrderProses()
{
    return view('backend.v_pesanan.formproses', [
        'judul' => 'Laporan',
        'subJudul' => 'Laporan Pesanan Proses',
    ]);
}

public function cetakOrderProses(Request $request)
{
    // Menambahkan aturan validasi
    $request->validate([
        'tanggal_awal' => 'required|date',
        'tanggal_akhir' => 'required|date|after_or_equal:tanggal_awal',
    ], [
        'tanggal_awal.required' => 'Tanggal Awal harus diisi.',
        'tanggal_akhir.required' => 'Tanggal Akhir harus diisi.',
        'tanggal_akhir.after_or_equal' => 'Tanggal Akhir harus lebih besar atau sama
dengan Tanggal Awal.',
    ]);

    $tanggalAwal = $request->input('tanggal_awal');
    $tanggalAkhir = $request->input('tanggal_akhir');

    $order = Order::whereIn('status', ['Paid', 'Kirim'])->orderBy('id', 'desc')->get();
    return view('backend.v_pesanan.cetakproses', [
        'judul' => 'Laporan',
        'subJudul' => 'Laporan Pesanan Proses',
        'tanggalAwal' => $tanggalAwal,
        'tanggalAkhir' => $tanggalAkhir,
        'cetak' => $order
    ]);
}

public function formOrderSelesai()
{
    return view('backend.v_pesanan.formselesai', [
        'judul' => 'Laporan',
        'subJudul' => 'Laporan Pesanan Selesai',
    ]);
}

public function cetakOrderSelesai(Request $request)
{
    // Menambahkan aturan validasi
    $request->validate([
        'tanggal_awal' => 'required|date',
        'tanggal_akhir' => 'required|date|after_or_equal:tanggal_awal',
    ], [

```

```

        'tanggal_akhir.required' => 'Tanggal Akhir harus diisi.',
        'tanggal_akhir.after_or_equal' => 'Tanggal Akhir harus lebih besar atau sama
dengan Tanggal Awal.',
    ]);

    $tanggalAwal = $request->input('tanggal_awal');
    $tanggalAkhir = $request->input('tanggal_akhir');

    $order = Order::where('status', 'Selesai')
        ->whereBetween('created_at', [$tanggalAwal, $tanggalAkhir])
        ->orderBy('id', 'desc')
        ->get();

    $totalPendapatan = $order->sum(function ($row) {
        return $row->total_harga + $row->biaya_ongkir;
    });

    return view('backend.v_pesanan.cetakselesai', [
        'judul' => 'Laporan',
        'subJudul' => 'Laporan Pesanan Selesai',
        'tanggalAwal' => $tanggalAwal,
        'tanggalAkhir' => $tanggalAkhir,
        'cetak' => $order,
        'totalPendapatan' => $totalPendapatan
    ]);
}

public function invoiceBackend($id)
{
    $order = Order::findOrFail($id);
    return view('backend.v_pesanan.invoice', [
        'judul' => 'Pesanan',
        'subJudul' => 'Pesanan Proses',
        'judul' => 'Data Transaksi',
        'order' => $order,
    ]);
}

public function invoiceFrontend($id)
{
    $order = Order::findOrFail($id);
    return view('backend.v_pesanan.invoice', [
        'judul' => 'Pesanan',
        'subJudul' => 'Pesanan Proses',
        'judul' => 'Data Transaksi',
        'order' => $order,
    ]);
}
}

```

Dengan view pada pesanan sebagai berikut:

```

@extends('backend.v_layouts.app')
@section('content')
<!-- template -->

<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 col-xl-12">
    <div class="card mb-3">
        <div class="card-body">
            <div class="table-responsive">

```

```

<table id="dataTable" class="table table-bordered table-hover display"
style="width:100%">
  <thead>
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>ID Order</th>
      <th>Tanggal</th>
      <th>Total</th>
      <th>Status</th>
      <th>Pelanggal</th>
      <th>Aksi</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    @foreach ($index as $row)
      <tr>
        <td> {{ $loop->iteration }}</td>
        <td> {{ $row->id }} </td>
        <td>{{ $row->created_at->format('d M Y H:i') }}</td>
        <td>Rp. {{ number_format($row->total_harga + $row-
>biaya_ongkir, 0, ',', '.') }}</td>
        <td>
          @if ($row->status == 'Paid')
            <span class="badge badge-primary"></i>
              Proses
            </span>
          @else
            <span class="badge badge-warning" style="color:
white;"></i>
              {{ $row->status }}
            </span>
          @endif
        </td>
        <td> {{ $row->customer->email }} </td>
        <td>
          <a href="{{ route('pesanan.detail', $row->id) }}"
title="detail Order">
            <button type="button" class="badge badge-primary"><i
class="far fa-eye"></i> Detail</button>
          </a>
          <a href="{{ route('pesanan.invoice', $row->id) }}"
title="Cetak Invoice" target="_blank">
            <button type="button" class="badge badge-secondary"><i
class="fas fa-print"></i> Cetak</button>
          </a>
        </td>
      </tr>
    @endforeach
  </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- end template-->
@endsection

```

Pesanan

Pesanan / Pesanan Proses

Show

10

entries

Search:

No	ID Order	Tanggal	Total	Status	Pelanggan	Aksi
1	37	25 Feb 2025 03:29	Rp. 236.000	Proses	susi@gmail.com	Detail Cetak

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

Sedangkan untuk menampilkan detail pesanan sebagai berikut:

	Ongkos Kirim	Rp. 36.000
	TOTAL BAYAR	Rp. 236.000

No. Resi

Status

Proses

Alamat

Paragraph

Jl. Sawo No. 4 RT/RW 09/10,
Bandung,
Jawa Barat

Kode Pos

52114

Simpan

Kembali

```
@extends('backend.v_layouts.app')
@section('content')
<!-- template -->

<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 col-xl-12">
  <div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
      <h3> {{$subJudul}} </h3>
    </div>
    <div class="card-body">
      <div class="invoice-title text-center mb-3">
        <h2>Detail Pesanan #{{$order->id}}</h2>
        <strong>Tanggal:</strong> {{ $order->created_at->format('d M Y H:i') }}
      </div>

      <form action="{{$ route('pesanan.update', $order->id) }}" method="post">
        @method('put')
        @csrf

        <hr>
        <div class="row">
          <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6">
            <h5>Pelanggan</h5>
            <address>
              Nama: {{$order->customer->nama}}<br>
              Email: {{$order->customer->email}}<br>
              Hp: {{$order->customer->hp}}<br>
            </address>
          </div>
          <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 text-right">
            <h5>Ongkos Kirim</h5>
            <address>
              Kurir: {{$order->kurir}}<br>
              Layanan: {{$order->layanan_ongkir}}<br>
              Estimasi: {{$order->estimasi_ongkir}} Hari<br>
              Berat: {{$order->total_berat}} Gram<br>
            </address>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
            <h5>Produk</h5>
            <table class="table table-bordered table-hover display">
              <thead>
```

```

        <tr>
            <th colspan="2">Produk</th>
            <th class="text-center">Harga</th>
            <th class="text-center">Quantity</th>
            <th class="text-center">Total</th>

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @php
        $totalHarga = 0;
        $totalBerat = 0;
        @endphp
        @foreach($order->orderItems as $item)
        @php
        $totalHarga += $item->harga * $item->quantity;
        $totalBerat += $item->produk->berat * $item->quantity;
        @endphp
        <tr>
            <td align="center"></td>
            <td class="details">
                <a>{{ $item->produk->nama_produk }} #{{ $item->produk->kategori->nama_kategori }}</a>
                <ul>
                    <li><span>Berat: {{ $item->produk->berat }}
                    Gram</span></li>
                    <li><span>Stok: {{ $item->produk->stok }}
                    Gram</span></li>
                </ul>
            </td>
            <td class="price text-center">Rp. {{
            number_format($item->harga, 0, ',', '.') }}</td>
            <td class="qty text-center">
                <a> {{ $item->quantity }} </a>
            </td>
            <td class="total text-center">Rp. {{
            number_format($item->harga * $item->quantity, 0, ',', '.') }}</td>

        </tr>
        @endforeach
    </tbody>
    <tfoot>
        <tr>
            <th class="empty" colspan="3"></th>
            <td>Subtotal</td>
            <td colspan="2">Rp. {{ number_format($totalHarga, 0,
            ',', '.') }}</td>

        </tr>
        <tr>
            <th class="empty" colspan="3"></th>
            <td>Ongkos Kirim</td>
            <td colspan="2">
                Rp. {{ number_format($order->biaya_ongkir, 0, ',',
                '.') }}

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="empty" colspan="3"></th>
            <th>TOTAL BAYAR</th>
            <td colspan="2">Rp. {{
            number_format($totalHarga + $order->biaya_ongkir, 0, ',', '.') }}</td>
        </tr>
    </tfoot>

```

```

        </tfoot>
    </table>
</div>
<div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-6">
    <div class="form-group">
        <label>No. Resi</label>
        <input type="text" name="noresi" value="{{ old('noresi',
$order->noresi) }}" class="form-control @error('noresi') is-invalid @enderror"
placeholder="Masukkan Nomor Resi">
        @error('noresi')
        <span class="invalid-feedback alert-danger" role="alert">
            {{ $message }}
        </span>
        @enderror
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Status</label>
        <select name="status" class="form-control @error('status') is-
invalid @enderror">
            <option value="" {{ old('status', $order->status) == '' ?
'selected' : '' }}> -
                Pilih Status Pesanan -</option>
            <option value="Paid" {{ old('status', $order->status) ==
'Paid' ? 'selected' : '' }}>
                Proses</option>
            <option value="Kirim" {{ old('status', $order->status) ==
'Kirim' ? 'selected' : '' }}>
                Kirim</option>
            <option value="Selesai" {{ old('status', $order->status) ==
'Selesai' ? 'selected' : '' }}>
                Selesai</option>
        </select>
        @error('status')
        <span class="invalid-feedback alert-danger" role="alert">
            {{ $message }}
        </span>
        @enderror
    </div>

</div>
<div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-6">
    <div class="form-group">
        <label>Alamat</label><br>
        <textarea name="alamat" class="form-control @error('alamat')
is-invalid @enderror" id="ckeditor">{{ old('alamat', $order->alamat) }}</textarea>
        @error('alamat')
        <span class="invalid-feedback alert-danger" role="alert">
            {{ $message }}
        </span>
        @enderror
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Kode Pos</label>
        <input type="text" name="pos" value="{{ old('pos', $order->pos)
}}" class="form-control @error('pos') is-invalid @enderror" placeholder="Masukkan Nomor
Resi">
        @error('pos')
        <span class="invalid-feedback alert-danger" role="alert">
            {{ $message }}
        </span>
    </div>

```

```

        @enderror
    </div>
</div>

</div>

<br>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
<a href="{ route('pesanan.proses') }">
    <button type="button" class="btn btn-secondary">Kembali</button>
</a>

</form>
</div>
</div>
</div>
<!-- end template-->
@endsection

```

Minggu Ke-11


Membuat Grafik Pesanan

Dalam sebuah sistem toko online, analisis data pesanan sangat penting untuk memahami perkembangan bisnis dan pola belanja pelanggan. Salah satu cara terbaik untuk menyajikan data ini adalah melalui grafik pesanan, yang memungkinkan admin melihat tren penjualan secara visual dan lebih mudah mengambil keputusan strategis.

Dengan adanya grafik pesanan, kita dapat melihat jumlah pesanan berdasarkan periode tertentu—seperti harian, mingguan, atau bulanan—serta mengidentifikasi tren peningkatan atau penurunan penjualan. Data ini dapat membantu dalam berbagai aspek, seperti menentukan

strategi pemasaran yang lebih efektif, mengelola stok barang, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan layanan yang lebih baik.

Dalam pembahasan ini, kita akan mengimplementasikan grafik pesanan secara dinamis menggunakan data pesanan yang tersimpan di database. Grafik ini akan ditampilkan di dashboard admin, sehingga pihak pengelola dapat memantau performa toko secara real-time dan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap perkembangan bisnis.

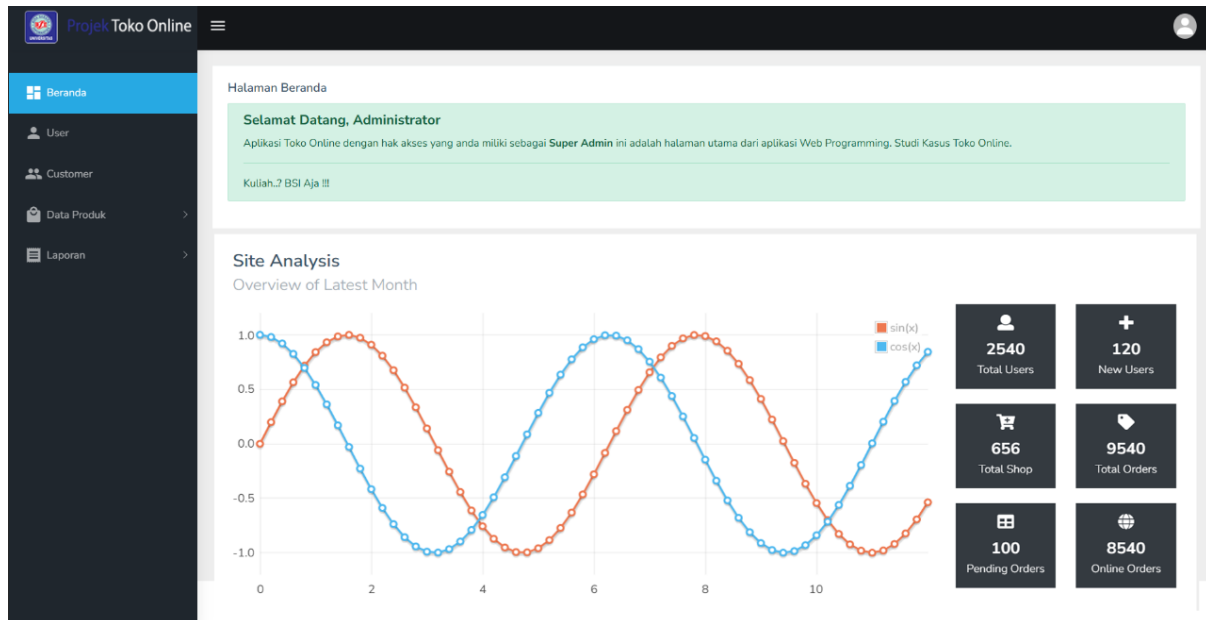

Berikut lengkap yang digunakan pada halaman

```
<div class="row">
  <!-- column -->
  <div class="col-lg-6">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <h4 class="card-title">Latest Posts</h4>
      </div>
      <div class="comment-widgets scrollable">
        <!-- Comment Row -->
        <div class="d-flex flex-row comment-row m-t-0">
          <div class="p-2"></div>
          <div class="comment-text w-100">
            <h6 class="font-medium">James Anderson</h6>
            <span class="m-b-15 d-block">Lorem Ipsum is simply dummy text of
the printing and type setting industry. </span>
            <div class="comment-footer">
              <span class="text-muted float-right">April 14, 2016</span>
              <button type="button" class="btn btn-cyan btn-sm">Edit</button>
              <button type="button" class="btn btn-success btn-
sm">Publish</button>
              <button type="button" class="btn btn-danger btn-
sm">Delete</button>
            </div>
          </div>
        </div>
        <!-- Comment Row -->
        <div class="d-flex flex-row comment-row">
```

```

        <div class="p-2"></div>
        <div class="comment-text active w-100">
            <h6 class="font-medium">Michael Jorden</h6>
            <span class="m-b-15 d-block">Lorem Ipsum is simply dummy text of
the printing and type setting industry. </span>
            <div class="comment-footer">
                <span class="text-muted float-right">May 10, 2016</span>
                <button type="button" class="btn btn-cyan btn-sm">Edit</button>
                <button type="button" class="btn btn-success btn-
sm">Publish</button>
                <button type="button" class="btn btn-danger btn-
sm">Delete</button>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- Comment Row -->
    <div class="d-flex flex-row comment-row">
        <div class="p-2"></div>
        <div class="comment-text w-100">
            <h6 class="font-medium">Johnathan Doeting</h6>
            <span class="m-b-15 d-block">Lorem Ipsum is simply dummy text of
the printing and type setting industry. </span>
            <div class="comment-footer">
                <span class="text-muted float-right">August 1, 2016</span>
                <button type="button" class="btn btn-cyan btn-sm">Edit</button>
                <button type="button" class="btn btn-success btn-
sm">Publish</button>
                <button type="button" class="btn btn-danger btn-
sm">Delete</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Card -->
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <h4 class="card-title">To Do List</h4>
        <div class="todo-widget scrollable" style="height:450px;">
            <ul class="list-task todo-list list-group m-b-0" data-role="tasklist">
                <li class="list-group-item todo-item" data-role="task">
                    <div class="custom-control custom-checkbox">
                        <input type="checkbox" class="custom-control-input"
id="customCheck">
                        <label class="custom-control-label todo-label"
for="customCheck">
                            <span class="todo-desc">Lorem Ipsum is simply dummy
text of the printing and typesetting industry.</span> <span class="badge badge-pill badge-
danger float-right">Today</span>
                            </label>
                        </div>
                    <ul class="list-style-none assignedto">
                        <li class="assignee"></li>
                        <li class="assignee"></li>
                        <li class="assignee"></li>
                    </ul>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

                <li class="assignee"></li>
            </ul>
        </li>
        <li class="list-group-item todo-item" data-role="task">
            <div class="custom-control custom-checkbox">
                <input type="checkbox" class="custom-control-input"
id="customCheck1">
                <label class="custom-control-label todo-label"
for="customCheck1">
                    <span class="todo-desc">Lorem Ipsum is simply dummy
text of the printing</span><span class="badge badge-pill badge-primary float-right">1 week
</span>
                    </label>
                </div>
                <div class="item-date"> 26 jun 2017</div>
            </li>
            <li class="list-group-item todo-item" data-role="task">
                <div class="custom-control custom-checkbox">
                    <input type="checkbox" class="custom-control-input"
id="customCheck2">
                    <label class="custom-control-label todo-label"
for="customCheck2">
                        <span class="todo-desc">Give Purchase report to</span>
<span class="badge badge-pill badge-info float-right">Yesterday</span>
                        </label>
                    </div>
                    <ul class="list-style-none assignedto">
                        <li class="assignee"></li>
                        <li class="assignee"></li>
                    </ul>
                </li>
                <li class="list-group-item todo-item" data-role="task">
                    <div class="custom-control custom-checkbox">
                        <input type="checkbox" class="custom-control-input"
id="customCheck3">
                        <label class="custom-control-label todo-label"
for="customCheck3">
                            <span class="todo-desc">Lorem Ipsum is simply dummy
text of the printing </span> <span class="badge badge-pill badge-warning float-right">2
weeks</span>
                            </label>
                        </div>
                        <div class="item-date"> 26 jun 2017</div>
                    </li>
                    <li class="list-group-item todo-item" data-role="task">
                        <div class="custom-control custom-checkbox">
                            <input type="checkbox" class="custom-control-input"
id="customCheck4">
                            <label class="custom-control-label todo-label"
for="customCheck4">
                                <span class="todo-desc">Give Purchase report to</span>
<span class="badge badge-pill badge-info float-right">Yesterday</span>
                                </label>
                            </div>
                            <ul class="list-style-none assignedto">

```

```

                <li class="assignee"></li>
                <li class="assignee"></li>
            </ul>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
</div>
<!-- card -->
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <h4 class="card-title m-b-0">Progress Box</h4>
        <div class="m-t-20">
            <div class="d-flex no-block align-items-center">
                <span>81% Clicks</span>
                <div class="ml-auto">
                    <span>125</span>
                </div>
            </div>
            <div class="progress">
                <div class="progress-bar progress-bar-striped" role="progressbar"
style="width: 81%" aria-valuenow="10" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
            </div>
        </div>
        <div>
            <div class="d-flex no-block align-items-center m-t-25">
                <span>72% Unique Clicks</span>
                <div class="ml-auto">
                    <span>120</span>
                </div>
            </div>
            <div class="progress">
                <div class="progress-bar progress-bar-striped bg-success"
role="progressbar" style="width: 72%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-
valuemax="100"></div>
            </div>
        </div>
        <div>
            <div class="d-flex no-block align-items-center m-t-25">
                <span>53% Impressions</span>
                <div class="ml-auto">
                    <span>785</span>
                </div>
            </div>
            <div class="progress">
                <div class="progress-bar progress-bar-striped bg-info"
role="progressbar" style="width: 53%" aria-valuenow="50" aria-valuemin="0" aria-
valuemax="100"></div>
            </div>
        </div>
        <div>
            <div class="d-flex no-block align-items-center m-t-25">
                <span>3% Online Users</span>
                <div class="ml-auto">
                    <span>8</span>
                </div>
            </div>
            <div class="progress">

```



```

        <div class="progress-bar progress-bar-striped bg-danger"
role="progressbar" style="width: 3%" aria-valuenow="75" aria-valuemin="0" aria-
valuemax="100"></div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<!-- card new -->
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <h4 class="card-title m-b-0">News Updates</h4>
    </div>
    <ul class="list-style-none">
        <li class="d-flex no-block card-body">
            <i class="fa fa-check-circle w-30px m-t-5"></i>
            <div>
                <a href="#" class="m-b-0 font-medium p-0">Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit.</a>
                <span class="text-muted">dolor sit amet, consectetur
adipiscing</span>
            </div>
            <div class="ml-auto">
                <div class="tetx-right">
                    <h5 class="text-muted m-b-0">20</h5>
                    <span class="text-muted font-16">Jan</span>
                </div>
            </div>
        </li>
        <li class="d-flex no-block card-body border-top">
            <i class="fa fa-gift w-30px m-t-5"></i>
            <div>
                <a href="#" class="m-b-0 font-medium p-0">Congratulation Maruti,
Happy Birthday</a>
                <span class="text-muted">many many happy returns of the day</span>
            </div>
            <div class="ml-auto">
                <div class="tetx-right">
                    <h5 class="text-muted m-b-0">11</h5>
                    <span class="text-muted font-16">Jan</span>
                </div>
            </div>
        </li>
        <li class="d-flex no-block card-body border-top">
            <i class="fa fa-plus w-30px m-t-5"></i>
            <div>
                <a href="#" class="m-b-0 font-medium p-0">Maruti is a Responsive
Admin theme</a>
                <span class="text-muted">But already everything was solved. It will
...</span>
            </div>
            <div class="ml-auto">
                <div class="tetx-right">
                    <h5 class="text-muted m-b-0">19</h5>
                    <span class="text-muted font-16">Jan</span>
                </div>
            </div>
        </li>
        <li class="d-flex no-block card-body border-top">
            <i class="fa fa-leaf w-30px m-t-5"></i>
            <div>
                <a href="#" class="m-b-0 font-medium p-0">Envato approved Maruti
Admin template</a>
                <span class="text-muted">i am very happy to approved by TF</span>
            </div>
        </li>
    </ul>
</div>

```

```

        </div>
        <div class="ml-auto">
            <div class="tetx-right">
                <h5 class="text-muted m-b-0">20</h5>
                <span class="text-muted font-16">Jan</span>
            </div>
        </div>
    </li>
    <li class="d-flex no-block card-body border-top">
        <i class="fa fa-question-circle w-30px m-t-5"></i>
        <div>
            <a href="#" class="m-b-0 font-medium p-0"> I am always here if you
have any question</a>
            <span class="text-muted">we glad that you choose our
template</span>
        </div>
        <div class="ml-auto">
            <div class="tetx-right">
                <h5 class="text-muted m-b-0">15</h5>
                <span class="text-muted font-16">Jan</span>
            </div>
        </div>
    </li>
</ul>
</div>
</div>
<!-- column -->

<div class="col-lg-6">
    <!-- Card -->
    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <h4 class="card-title">Chat Option</h4>
            <div class="chat-box scrollable" style="height:475px;">
                <!--chat Row -->
                <ul class="chat-list">
                    <!--chat Row -->
                    <li class="chat-item">
                        <div class="chat-img"></div>
                        <div class="chat-content">
                            <h6 class="font-medium">James Anderson</h6>
                            <div class="box bg-light-info">Lorem Ipsum is simply dummy
text of the printing & type setting industry.</div>
                        </div>
                        <div class="chat-time">10:56 am</div>
                    </li>
                    <!--chat Row -->
                    <li class="chat-item">
                        <div class="chat-img"></div>
                        <div class="chat-content">
                            <h6 class="font-medium">Bianca Doe</h6>
                            <div class="box bg-light-info">It's Great opportunity to
work.</div>
                        </div>
                        <div class="chat-time">10:57 am</div>
                    </li>
                    <!--chat Row -->
                    <li class="odd chat-item">
                        <div class="chat-content">
                            <div class="box bg-light-inverse">I would love to join the
team.</div>

```

```

        <br>
      </div>
    </li>
    <!--chat Row -->
    <li class="odd chat-item">
      <div class="chat-content">
        <div class="box bg-light-inverse">Whats budget of the new
project.</div>

        <br>
      </div>
      <div class="chat-time">10:59 am</div>
    </li>
    <!--chat Row -->
    <li class="chat-item">
      <div class="chat-img"></div>

      <div class="chat-content">
        <h6 class="font-medium">Angelina Rhodes</h6>
        <div class="box bg-light-info">Well we have good budget for
the project</div>

        </div>
        <div class="chat-time">11:00 am</div>
      </li>
    <!--chat Row -->
  </ul>
</div>
</div>
<div class="card-body border-top">
  <div class="row">
    <div class="col-9">
      <div class="input-field m-t-0 m-b-0">
        <textarea id="textareal" placeholder="Type and enter"
class="form-control border-0"></textarea>
      </div>
    </div>
    <div class="col-3">
      <a class="btn-circle btn-lg btn-cyan float-right text-white"
href="javascript:void(0)"><i class="fas fa-paper-plane"></i></a>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<!-- card -->
<div class="card">
  <div class="card-body">
    <h4 class="card-title">Our partner (Box with Fix height)</h4>
  </div>
  <div class="comment-widgets scrollable" style="max-height: 130px;">
    <!-- Comment Row -->
    <div class="d-flex flex-row comment-row m-t-0">
      <div class="p-2"></div>
      <div class="comment-text w-100">
        <h6 class="font-medium">James Anderson</h6>
        <span class="m-b-15 d-block">Lorem Ipsum is simply dummy text of
the printing and type setting industry. </span>
        <div class="comment-footer">
          <span class="text-muted float-right">April 14, 2016</span>
          <button type="button" class="btn btn-cyan btn-sm">Edit</button>
          <button type="button" class="btn btn-success btn-
sm">Publish</button>
          <button type="button" class="btn btn-danger btn-
sm">Delete</button>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<!-- Comment Row -->
<div class="d-flex flex-row comment-row">
    <div class="p-2"></div>
    <div class="comment-text active w-100">
        <h6 class="font-medium">Michael Jorden</h6>
        <span class="m-b-15 d-block">Lorem Ipsum is simply dummy text of
the printing and type setting industry. </span>
        <div class="comment-footer">
            <span class="text-muted float-right">May 10, 2016</span>
            <button type="button" class="btn btn-cyan btn-sm">Edit</button>
            <button type="button" class="btn btn-success btn-
sm">Publish</button>
            <button type="button" class="btn btn-danger btn-
sm">Delete</button>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Comment Row -->
<div class="d-flex flex-row comment-row">
    <div class="p-2"></div>
    <div class="comment-text w-100">
        <h6 class="font-medium">Johnathan Doeting</h6>
        <span class="m-b-15 d-block">Lorem Ipsum is simply dummy text of
the printing and type setting industry. </span>
        <div class="comment-footer">
            <span class="text-muted float-right">August 1, 2016</span>
            <button type="button" class="btn btn-cyan btn-sm">Edit</button>
            <button type="button" class="btn btn-success btn-
sm">Publish</button>
            <button type="button" class="btn btn-danger btn-
sm">Delete</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<!-- accordion part -->
<div class="accordion" id="accordionExample">
    <div class="card m-b-0">
        <div class="card-header" id="headingOne">
            <h5 class="mb-0">
                <a data-toggle="collapse" data-target="#collapseOne" aria-
expanded="true" aria-controls="collapseOne">
                    <i class="m-r-5 fa fa-magnet" aria-hidden="true"></i>
                    <span>Accordion Example 1</span>
                </a>
            </h5>
        </div>
        <div id="collapseOne" class="collapse show" aria-labelledby="headingOne"
data-parent="#accordionExample">
            <div class="card-body">
                Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus
terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch.
Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a
bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh
helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan
excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim

```

```

aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable
VHS.
    </div>
  </div>
</div>
<div class="card m-b-0 border-top">
  <div class="card-header" id="headingTwo">
    <h5 class="mb-0">
      <a class="collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#collapseTwo"
aria-expanded="false" aria-controls="collapseTwo">
        <i class="m-r-5 fa fa-magnet" aria-hidden="true"></i>
        <span>Accordion Example 2</span>
      </a>
    </h5>
  </div>
  <div id="collapseTwo" class="collapse" aria-labelledby="headingTwo" data-
parent="#accordionExample">
    <div class="card-body">
      Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus
terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch.
Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a
bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh
helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan
excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim
aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable
VHS.
    </div>
  </div>
</div>
<div class="card m-b-0 border-top">
  <div class="card-header" id="headingThree">
    <h5 class="mb-0">
      <a class="collapsed" data-toggle="collapse" data-
target="#collapseThree" aria-expanded="false" aria-controls="collapseThree">
        <i class="m-r-5 fa fa-magnet" aria-hidden="true"></i>
        <span>Accordion Example 3</span>
      </a>
    </h5>
  </div>
  <div id="collapseThree" class="collapse" aria-labelledby="headingThree"
data-parent="#accordionExample">
    <div class="card-body">
      Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus
terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch.
Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a
bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh
helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan
excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim
aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable
VHS.
    </div>
  </div>
</div>
<!-- toggle part -->
<div id="accordian-4">
  <div class="card m-t-30">
    <a class="card-header link" data-toggle="collapse" data-parent="#accordian-
4" href="#Toggle-1" aria-expanded="true" aria-controls="Toggle-1">
      <i class="seticon fa fa-arrow-right" aria-hidden="true"></i>
      <span>Toggle, Open by default</span>
    </a>
    <div id="Toggle-1" class="collapse show multi-collapse">

```

```

        <div class="card-body widget-content">
            This box is opened by default, paragraphs and is full of waffle to
            pad out the comment. Usually, you just wish these sorts of comments would come to an end.
        </div>
    </div>
    <a class="card-header link border-top" data-toggle="collapse" data-
parent="#accordion-4" href="#Toggle-2" aria-expanded="false" aria-controls="Toggle-2">
        <i class="seticon fa fa-times" aria-hidden="true"></i>
        <span>Toggle, Closed by default</span>
    </a>
    <div id="Toggle-2" class="multi-collapse collapse" style="">
        <div class="card-body widget-content">
            This box is now open
        </div>
    </div>
    <a class="card-header collapsed link border-top" data-toggle="collapse"
data-parent="#accordion-4" href="#Toggle-3" aria-expanded="false" aria-controls="Toggle-3">
        <i class="seticon fa fa-times" aria-hidden="true"></i>
        <span>Toggle, Closed by default</span>
    </a>
    <div id="Toggle-3" class="collapse multi-collapse">
        <div class="card-body widget-content">
            This box is now open
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Tabs -->
<div class="card">
    <!-- Nav tabs -->
    <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
        <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" data-toggle="tab"
href="#home" role="tab"><span class="hidden-sm-up"></span> <span class="hidden-xs-
down">Tab1</span></a> </li>
        <li class="nav-item"> <a class="nav-link" data-toggle="tab" href="#profile"
role="tab"><span class="hidden-sm-up"></span> <span class="hidden-xs-down">Tab2</span></a>
</li>
        <li class="nav-item"> <a class="nav-link" data-toggle="tab"
href="#messages" role="tab"><span class="hidden-sm-up"></span> <span class="hidden-xs-
down">Tab3</span></a> </li>
    </ul>
    <!-- Tab panes -->
    <div class="tab-content tabcontent-border">
        <div class="tab-pane active" id="home" role="tabpanel">
            <div class="p-20">
                <p>And is full of waffle to It has multiple paragraphs and is full
of waffle to pad out the comment. Usually, you just wish these sorts of comments would come
to an end.multiple paragraphs and is full of waffle to pad out the comment..</p>
                
            </div>
        </div>
        <div class="tab-pane p-20" id="profile" role="tabpanel">
            <div class="p-20">
                
                <p class="m-t-10">And is full of waffle to It has multiple
paragraphs and is full of waffle to pad out the comment. Usually, you just wish these sorts
of comments would come to an end.multiple paragraphs and is full of waffle to pad out the
comment..</p>
            </div>
        </div>
        <div class="tab-pane p-20" id="messages" role="tabpanel">
            <div class="p-20">

```

```

        <p>And is full of waffle to It has multiple paragraphs and is full
of waffle to pad out the comment. Usually, you just wish these sorts of comments would come
to an end.multiple paragraphs and is full of waffle to pad out the comment..</p>
        
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>


```

Minggu Ke-12

Payment Gateway dengan Midtrans

Payment Gateway adalah sebuah layanan yang memfasilitasi proses pembayaran online dengan menghubungkan antara merchant (penjual) dan pembeli melalui berbagai metode pembayaran. Payment Gateway berfungsi sebagai perantara yang memastikan transaksi berlangsung aman, cepat, dan efisien. Layanan ini sangat penting dalam e-commerce dan bisnis online karena memungkinkan pembayaran dilakukan secara digital.

Apa itu Midtrans?

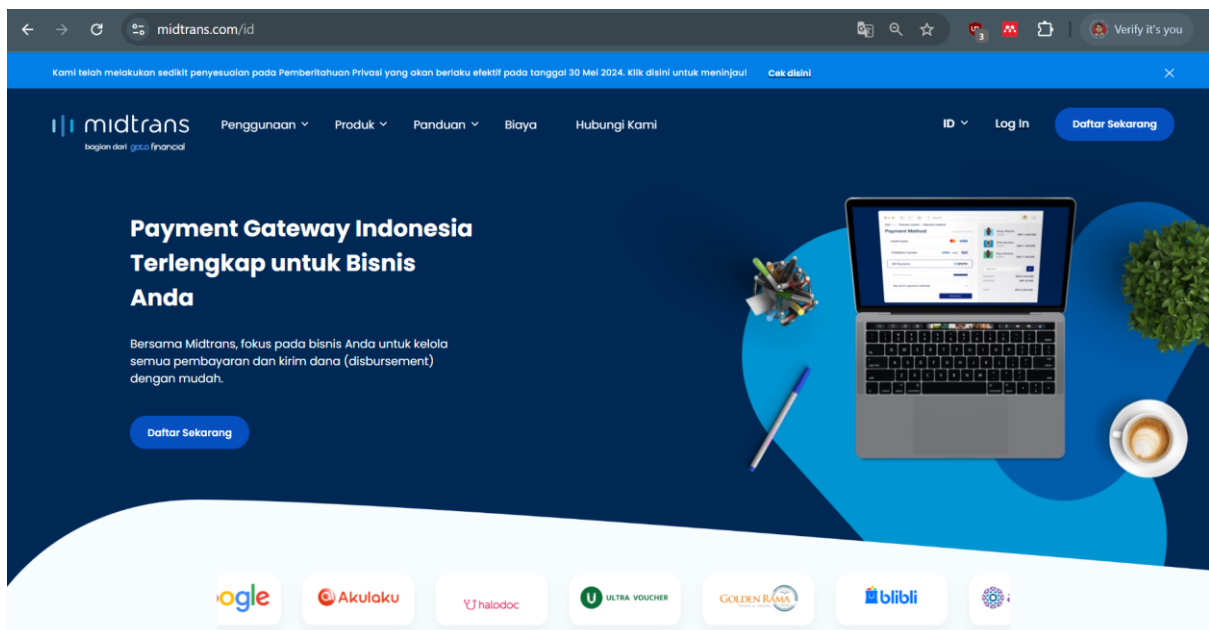


Midtrans adalah salah satu penyedia Payment Gateway terkemuka di Indonesia yang memungkinkan bisnis untuk menerima pembayaran online dengan berbagai metode. Midtrans didirikan pada tahun 2015 dan merupakan bagian dari Gojek Group. Layanan ini dirancang untuk memudahkan merchant dalam mengelola transaksi pembayaran dengan fitur-fitur yang lengkap dan integrasi yang mudah. Midtrans menawarkan berbagai fitur yang membuatnya menjadi pilihan populer bagi banyak bisnis online, di antaranya:

1. **Multi-Channel Payment:** Midtrans mendukung berbagai metode pembayaran, termasuk transfer bank, kartu kredit/debit, e-wallet (seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay), dan gerai retail (seperti Alfamart, Indomaret).
2. **One-Click Checkout:** Memungkinkan pelanggan untuk menyimpan informasi pembayaran mereka sehingga transaksi berikutnya dapat dilakukan dengan satu klik.
3. **Recurring Payment:** Cocok untuk bisnis yang menawarkan layanan berlangganan, seperti membership atau subscription.
4. **Fraud Detection:** Midtrans dilengkapi dengan sistem deteksi penipuan yang canggih untuk melindungi merchant dan pelanggan dari transaksi yang mencurigakan.
5. **Customizable Checkout Page:** Merchant dapat menyesuaikan halaman pembayaran sesuai dengan brand mereka.
6. **Real-Time Reporting:** Merchant dapat memantau transaksi secara real-time melalui dashboard Midtrans.
7. **API dan Plugin yang Mudah Diintegrasikan:** Midtrans menyediakan API dan plugin untuk berbagai platform e-commerce seperti Shopify, WooCommerce, Magento, dan lainnya.


Proses transaksi menggunakan Midtrans dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pembeli Memilih Produk:** Pembeli memilih produk atau layanan yang ingin dibeli di website atau aplikasi merchant.
2. **Checkout:** Pembeli diarahkan ke halaman pembayaran Midtrans untuk memilih metode pembayaran.
3. **Pembayaran:** Pembeli melakukan pembayaran melalui metode yang dipilih (transfer bank, kartu kredit, e-wallet, dll.).
4. **Verifikasi Pembayaran:** Midtrans memverifikasi pembayaran dan mengirimkan konfirmasi ke merchant.
5. **Transaksi Selesai:** Merchant menerima pembayaran dan mengirimkan produk atau layanan kepada pembeli.


Kita dapat melihat simulasi Midtrans <https://docs.midtrans.com/docs/snap-snap-integration-guide>

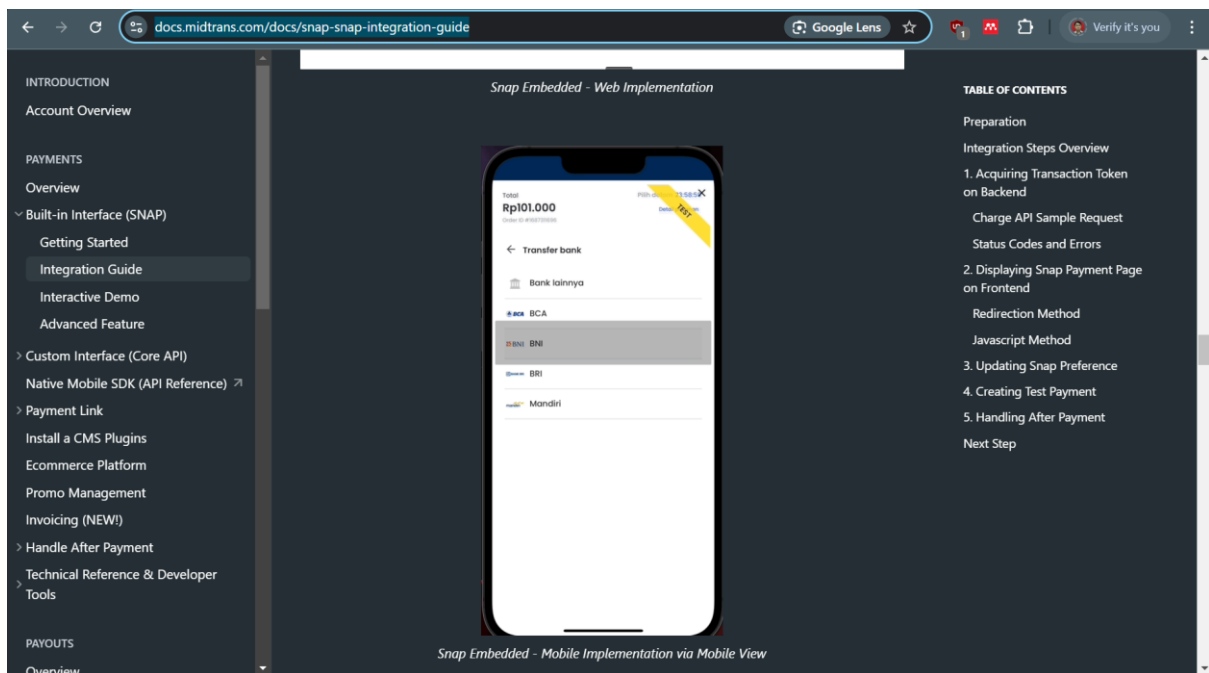


Kita juga dapat melakukan pembayaran seolah-olah melakukan transaksi pada tautan <https://docs.midtrans.com/docs/snap-interactive-demo>

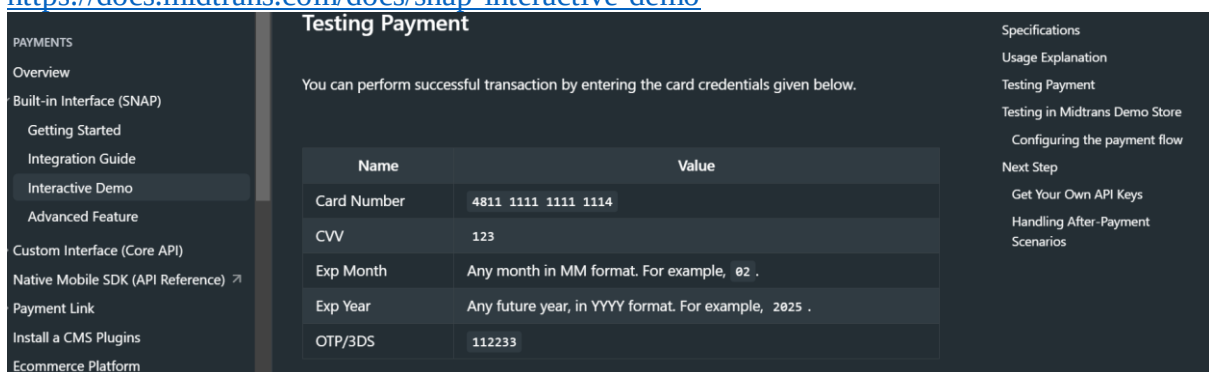

Berikut implementasi aplikasi penggunaan Midtrans:

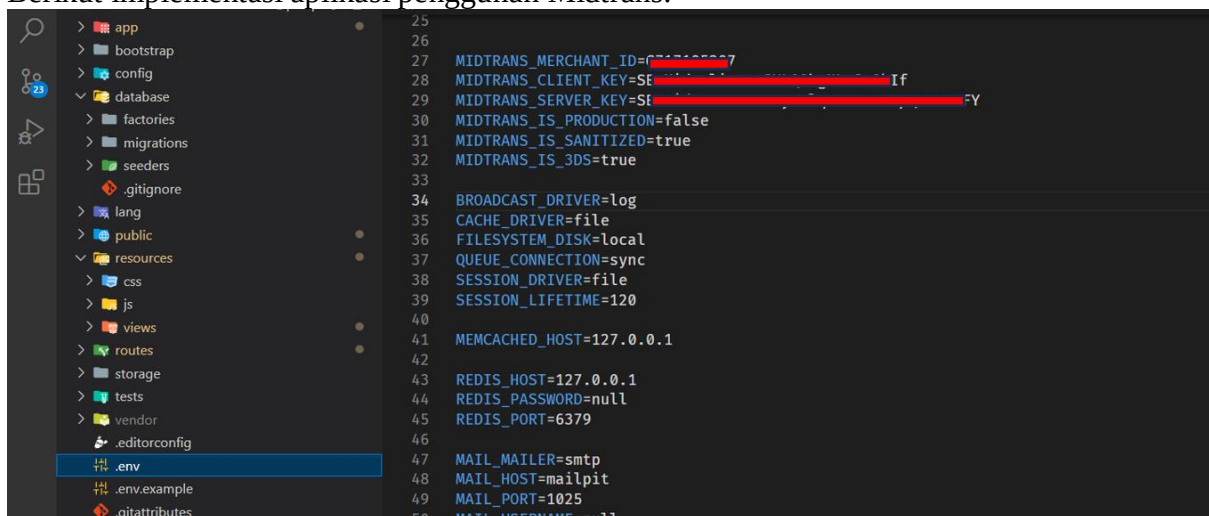

Pada route/api.php kita tambahkan sebagai berikut

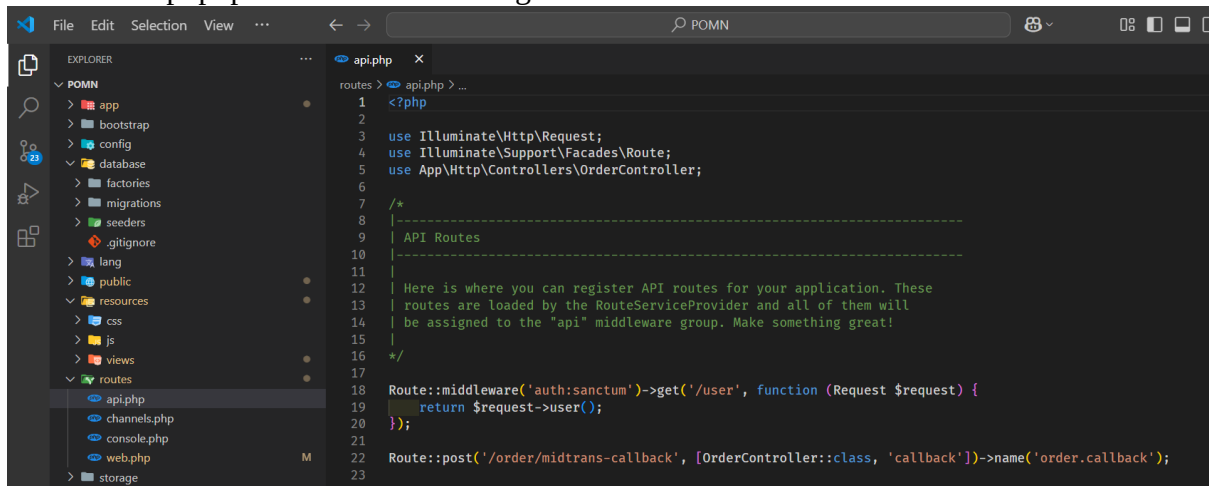

```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Http\Request;
4 use Illuminate\Support\Facades\Route;
5 use App\Http\Controllers\OrderController;
6
7 /*
8 |-----
9 | API Routes
10 |-----
11 |
12 | Here is where you can register API routes for your application. These
13 | routes are loaded by the RouteServiceProvider and all of them will
14 | be assigned to the "api" middleware group. Make something great!
15 |
16 */
17
18 Route::middleware('auth:sanctum')->get('/user', function (Request $request) {
19     return $request->user();
20 });
21
22 Route::post('/order/midtrans-callback', [OrderController::class, 'callback'])->name('order.callback');
23
```

Dengan controller sebagai berikut:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Customer;
use App\Models\Order;
use App\Models\OrderItem;
use App\Models\Kategori;
use App\Models\Produk;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Http\Request;
use Symfony\Contracts\Service\Attribute\Required;
use Illuminate\Support\Facades\Http;
use Midtrans\Snap;
use Midtrans\Config;

class OrderController extends Controller
{
    public function statusProses()
    {
        //backend
        $order = Order::whereIn('status', ['Paid', 'Kirim'])->orderBy('id', 'desc')->get();
        return view('backend.v_pesanan.proses', [
            'judul' => 'Pesanan',
            'subJudul' => 'Pesanan Proses',
            'index' => $order
        ]);
    }

    public function statusSelesai()
    {
        //backend
        $order = Order::where('status', 'Selesai')->orderBy('id', 'desc')->get();
        return view('backend.v_pesanan.selesai', [
            'judul' => 'Pesanan',
            'subJudul' => 'Pesanan Proses',
            'judul' => 'Data Transaksi',
            'index' => $order
        ]);
    }
}
```

```

    }

    public function statusDetail($id)
    {
        $order = Order::findOrFail($id);
        return view('backend.v_pesanan.detail', [
            'judul' => 'Pesanan',
            'subJudul' => 'Pesanan Proses',
            'judul' => 'Data Transaksi',
            'order' => $order,
        ]);
    }

    public function statusUpdate(Request $request, string $id)
    {
        $order = Order::findOrFail($id);
        $rules = [
            'alamat' => 'required',
        ];
        if ($request->status != $order->status) {
            $rules['status'] = 'required';
        }
        if ($request->noresi != $order->noresi) {
            $rules['noresi'] = 'required';
        }
        if ($request->pos != $order->pos) {
            $rules['pos'] = 'required';
        }
        $validatedData = $request->validate($rules);
        Order::where('id', $id)->update($validatedData);
        return redirect()->route('pesanan.proses')->with('success', 'Data berhasil
diperbaharui');
    }

    public function addToCart($id)
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        $produk = Produk::findOrFail($id);

        $order = Order::firstOrCreate(
            ['customer_id' => $customer->id, 'status' => 'pending'],
            ['total_harga' => 0]
        );

        $orderItem = OrderItem::firstOrCreate(
            ['order_id' => $order->id, 'produk_id' => $produk->id],
            ['quantity' => 1, 'harga' => $produk->harga]
        );

        if (!$orderItem->wasRecentlyCreated) {
            $orderItem->quantity++;
            $orderItem->save();
        }

        $order->total_harga += $produk->harga;
        $order->save();

        return redirect()->route('order.cart')->with('success', 'Produk berhasil
ditambahkan ke keranjang');
    }

    public function viewCart()
    {

```

```

        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending',
'paid')->first();
        if ($order) {
            $order->load('orderItems.produk');
        }
        return view('v_order.cart', compact('order'));
    }

    public function updateCart(Request $request, $id)
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending')-
>first();
        if ($order) {
            $orderItem = $order->orderItems()->where('id', $id)->first();
            if ($orderItem) {
                $quantity = $request->input('quantity');
                if ($quantity > $orderItem->produk->stok) {
                    return redirect()->route('order.cart')->with('error', 'Jumlah produk
melebihi stok yang tersedia');
                }
                $order->total_harga -= $orderItem->harga * $orderItem->quantity;
                $orderItem->quantity = $quantity;
                $orderItem->save();
                $order->total_harga += $orderItem->harga * $orderItem->quantity;
                $order->save();
            }
        }
        return redirect()->route('order.cart')->with('success', 'Jumlah produk berhasil
diperbarui');
    }

    public function checkout()
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending')-
>first();
        //kurangi stok
        if ($order) {
            foreach ($order->orderItems as $item) {
                $produk = $item->produk;
                if ($produk->stok >= $item->quantity) {
                    $produk->stok -= $item->quantity;
                    $produk->save();
                } else {
                    return redirect()->route('order.cart')->with('error', 'Stok produk ' .
$produk->nama_produk . ' tidak mencukupi');
                }
            }
            $order->status = 'completed';
            $order->save();
        }
        return redirect()->route('order.history')->with('success', 'Checkout berhasil');
    }

    public function orderHistory()
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        // $orders = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status',
'completed')->get();
        $statuses = ['Paid', 'Kirim', 'Selesai'];
        $orders = Order::where('customer_id', $customer->id)

```

```

        ->whereIn('status', $statuses)
        ->orderBy('id', 'desc')
        ->get();
        return view('v_order.history', compact('orders'));
    }

    public function removeFromCart(Request $request, $id)
    {
        $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
        $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending')->first();

        if ($order) {
            $orderItem = OrderItem::where('order_id', $order->id)->where('produk_id', $id)->first();

            if ($orderItem) {
                $order->total_harga -= $orderItem->harga * $orderItem->quantity;
                $orderItem->delete();

                if ($order->total_harga <= 0) {
                    $order->delete();
                } else {
                    $order->save();
                }
            }
        }

        return redirect()->route('order.cart')->with('success', 'Produk berhasil dihapus dari keranjang');
    }

    // ongkir
    public function getProvinces()
    {
        $response = Http::withHeaders([
            'key' => env('RAJAONGKIR_API_KEY')
        ])->get(env('RAJAONGKIR_BASE_URL') . '/province');

        return response()->json($response->json());
    }

    public function getCities(Request $request)
    {
        $provinceId = $request->input('province_id');
        $response = Http::withHeaders([
            'key' => env('RAJAONGKIR_API_KEY')
        ])->get(env('RAJAONGKIR_BASE_URL') . '/city', [
            'province' => $provinceId
        ]);

        return response()->json($response->json());
    }

    public function getCost(Request $request)
    {
        $origin = $request->input('origin');
        $destination = $request->input('destination');
        $weight = $request->input('weight');
        $courier = $request->input('courier');

        $response = Http::withHeaders([
            'key' => env('RAJAONGKIR_API_KEY')
        ])->post(env('RAJAONGKIR_BASE_URL') . '/cost', [

```

```

        'origin' => $origin,
        'destination' => $destination,
        'weight' => $weight,
        'courier' => $courier,
    ]]);

    return response()->json($response->json());
}

public function selectShipping(Request $request)
{
    $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
    $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending')->first();
    if (!$order || $order->orderItems->count() == 0) {
        return redirect()->route('order.cart')->with('error', 'Keranjang belanja kosong.');
```

```

    }
    return view('v_order.select_shipping', compact('order'));
}

public function updateongkir(Request $request)
{
    $customer = Customer::where('user_id', Auth::id())->first();
    $order = Order::where('customer_id', $customer->id)->where('status', 'pending')->first();

    if ($order) {
        // Simpan data ongkir ke dalam order
        $order->kurir = $request->input('kurir');
        $order->layanan_ongkir = $request->input('layanan_ongkir');
        $order->biaya_ongkir = $request->input('biaya_ongkir');
        $order->estimasi_ongkir = $request->input('estimasi_ongkir');
        $order->total_berat = $request->input('total_berat');
        $order->alamat = $request->input('alamat') . ', <br>' . $request->input('city_name') . ', <br>' . $request->input('province_name');
        $order->pos = $request->input('pos');
        $order->save();
        return redirect()->route('order.selectpayment');
```

```

    }

    return back()->with('error', 'Gagal menyimpan data ongkir');
```

```

    public function selectPayment()
    {
        $customer = Auth::user();
        $order = Order::where('customer_id', $customer->customer->id)->where('status', 'pending')->first();
        if ($order) {
            $order->load('orderItems.produk');
```

```

        }

        // Pastikan total_price sudah dihitung dengan benar
        $totalHarga = 0;
        foreach ($order->orderItems as $item) {
            $totalHarga += $item->harga * $item->quantity;
        }

        // Tambahkan biaya ongkir ke total harga
        $grossAmount = $totalHarga + $order->biaya_ongkir;

        // Midtrans configuration
```

```

        Config::$serverKey = config('midtrans.server_key');
        Config::$isProduction = false;
        Config::$isSanitized = true;
        Config::$is3ds = true;

        // Generate unique order_id
        $orderId = $order->id . '-' . time();

        $params = [
            'transaction_details' => [
                'order_id' => $orderId,
                'gross_amount' => (int) $grossAmount, // Pastikan gross_amount adalah
integer
            ],
            'customer_details' => [
                'first_name' => $customer->nama,
                'email' => $customer->email,
                'phone' => $customer->hp,
            ],
        ];

        $snapToken = Snap::getSnapToken($params);
        return view('v_order.selectpayment', [
            'order' => $order,
            'snapToken' => $snapToken,
        ]);
    }

    public function callback(Request $request)
    {
        dd($request->all());
        $serverKey = config('midtrans.server_key');
        $hashed = hash("sha512", $request->order_id . $request->status_code . $request-
>gross_amount . $serverKey);
        if ($hashed == $request->signature_key) {
            $order = Order::find($request->order_id);
            if ($order) {
                $order->update(['status' => 'Paid']);
            }
        }
    }

    public function complete()
    {
        // Logika untuk halaman setelah pembayaran berhasil
        // return view('v_order.complete');
        return redirect()->route('order.history')->with('success', 'Checkout berhasil');
    }

    public function formOrderProses()
    {
        return view('backend.v_pesanan.formproses', [
            'judul' => 'Laporan',
            'subJudul' => 'Laporan Pesanan Proses',
        ]);
    }

    public function cetakOrderProses(Request $request)
    {
        // Menambahkan aturan validasi
        $request->validate([
            'tanggal_awal' => 'required|date',
        ]);
    }

```

```

        'tanggal_akhir' => 'required|date|after_or_equal:tanggal_awal',
    ], [
        'tanggal_awal.required' => 'Tanggal Awal harus diisi.',
        'tanggal_akhir.required' => 'Tanggal Akhir harus diisi.',
        'tanggal_akhir.after_or_equal' => 'Tanggal Akhir harus lebih besar atau sama
dengan Tanggal Awal.',
    ]);

    $tanggalAwal = $request->input('tanggal_awal');
    $tanggalAkhir = $request->input('tanggal_akhir');

    $order = Order::whereIn('status', ['Paid', 'Kirim'])->orderBy('id', 'desc')->get();
    return view('backend.v_pesanan.cetakproses', [
        'judul' => 'Laporan',
        'subJudul' => 'Laporan Pesanan Proses',
        'tanggalAwal' => $tanggalAwal,
        'tanggalAkhir' => $tanggalAkhir,
        'cetak' => $order
    ]);
}

public function formOrderSelesai()
{
    return view('backend.v_pesanan.formselesai', [
        'judul' => 'Laporan',
        'subJudul' => 'Laporan Pesanan Selesai',
    ]);
}

public function cetakOrderSelesai(Request $request)
{
    // Menambahkan aturan validasi
    $request->validate([
        'tanggal_awal' => 'required|date',
        'tanggal_akhir' => 'required|date|after_or_equal:tanggal_awal',
    ], [
        'tanggal_awal.required' => 'Tanggal Awal harus diisi.',
        'tanggal_akhir.required' => 'Tanggal Akhir harus diisi.',
        'tanggal_akhir.after_or_equal' => 'Tanggal Akhir harus lebih besar atau sama
dengan Tanggal Awal.',
    ]);

    $tanggalAwal = $request->input('tanggal_awal');
    $tanggalAkhir = $request->input('tanggal_akhir');

    $order = Order::where('status', 'Selesai')
        ->whereBetween('created_at', [$tanggalAwal, $tanggalAkhir])
        ->orderBy('id', 'desc')
        ->get();

    $totalPendapatan = $order->sum(function ($row) {
        return $row->total_harga + $row->biaya_ongkir;
    });

    return view('backend.v_pesanan.cetakselesai', [
        'judul' => 'Laporan',
        'subJudul' => 'Laporan Pesanan Selesai',
        'tanggalAwal' => $tanggalAwal,
        'tanggalAkhir' => $tanggalAkhir,
        'cetak' => $order,
        'totalPendapatan' => $totalPendapatan
    ]);
}

```



```

public function invoiceBackend($id)
{
    $order = Order::findOrFail($id);
    return view('backend.v_pesanan.invoice', [
        'judul' => 'Pesanan',
        'subJudul' => 'Pesanan Proses',
        'judul' => 'Data Transaksi',
        'order' => $order,
    ]);
}

public function invoiceFrontend($id)
{
    $order = Order::findOrFail($id);
    return view('backend.v_pesanan.invoice', [
        'judul' => 'Pesanan',
        'subJudul' => 'Pesanan Proses',
        'judul' => 'Data Transaksi',
        'order' => $order,
    ]);
}
}

```

Dengan view **selectpayment.blade.php** sebagai berikut:

```

@extends('v_layouts.app')
@section('content')
<div class="col-md-12">
    <div class="order-summary clearfix">
        <div class="section-title">
            <p>KERANJANG</p>
            <h3 class="title">Keranjang Belanja</h3>
        </div>
        @if(session()->has('success'))
            <div class="alert alert-success alert-dismissible" role="alert">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
                <strong>{{ session('success') }}</strong>
            </div>
        @endif
        @if(session()->has('error'))
            <div class="alert alert-danger alert-dismissible" role="alert">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
                <strong>{{ session('error') }}</strong>
            </div>
        @endif
        @if($order && $order->orderItems->count() > 0)
            <table class="shopping-cart-table table">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Produk</th>
                        <th></th>
                        <th class="text-center">Harga</th>
                        <th class="text-center">Quantity</th>
                        <th class="text-center">Total</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>

```

```

        @php
        $totalHarga = 0;
        $totalBerat = 0;
        @endphp
        @foreach($order->orderItems as $item)
        @php
        $totalHarga += $item->harga * $item->quantity;
        $totalBerat += $item->produk->berat * $item->quantity;
        @endphp
        <tr>
            <td class="thumb"></td>
            <td class="details">
                <a>{{ $item->produk->nama_produk }}</a>
                <ul>
                    <li><span>Berat: {{ $item->produk->berat }} Gram</span></li>
                </ul>
                <ul>
                    <li><span>Stok: {{ $item->produk->stok }} Gram</span></li>
                </ul>
            </td>
            <td class="price text-center"><strong>Rp. {{ number_format($item-
>harga, 0, ',', '.') }}</strong></td>
            <td class="qty text-center">
                <a> {{ $item->quantity }} </a>
            </td>
            <td class="total text-center"><strong class="primary-color">Rp. {{
number_format($item->harga * $item->quantity, 0, ',', '.') }}</strong></td>
        </tr>
        @endforeach
    </tbody>
    <tfoot>
        <tr>
            <th class="empty" colspan="3"></th>
            <th>SUBTOTAL</th>
            <th colspan="2" class="sub-total">Rp. {{ number_format($totalHarga, 0,
',', '.') }}</th>
        </tr>
        <tr>
            <th class="empty" colspan="3"></th>
            <th>Ongkos Kirim</th>
            <td colspan="2">
                Rp. {{ number_format($order->biaya_ongkir, 0, ',', '.') }} <br>
                {{ $order->kurir.' '.$order->layanan_ongkir.' *estimasi '. $order-
>estimasi_ongkir.' Hari'}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="empty" colspan="3"></th>
            <th>TOTAL BAYAR</th>
            <th colspan="2" class="total">Rp. {{ number_format($totalHarga +
$order->biaya_ongkir, 0, ',', '.') }}</th>
        </tr>
    </tfoot>
</table>

<input type="hidden" name="total_price" value="{{ $totalHarga }}">
<input type="hidden" name="total_weight" value="{{ $totalBerat }}">
<div class="pull-right">
    <button class="primary-btn" id="pay-button">Bayar Sekarang</button>
</div>
@else

```


```

        <p>Keranjang belanja kosong.</p>
    @endif
</div>
</div>

<script type="text/javascript">
    var payButton = document.getElementById('pay-button');
    payButton.addEventListener('click', function() {
        window.snap.pay('{{ $snapToken }}', {
            onSuccess: function(result) {
                alert("payment success!");
                console.log(result);
                window.location.href = "{{ route('order.complete') }}";
            },
            onPending: function(result) {
                alert("waiting for your payment!");
                console.log(result);
            },
            onError: function(result) {
                alert("payment failed!");
                console.log(result);
            },
            onClose: function() {
                alert('you closed the popup without finishing the payment');
            }
        });
    });
</script>
@endsection

```

Sehingga pada saat melakukan pembayaran akan muncul *Snap Embedded - Web Implementation* sebagai berikut

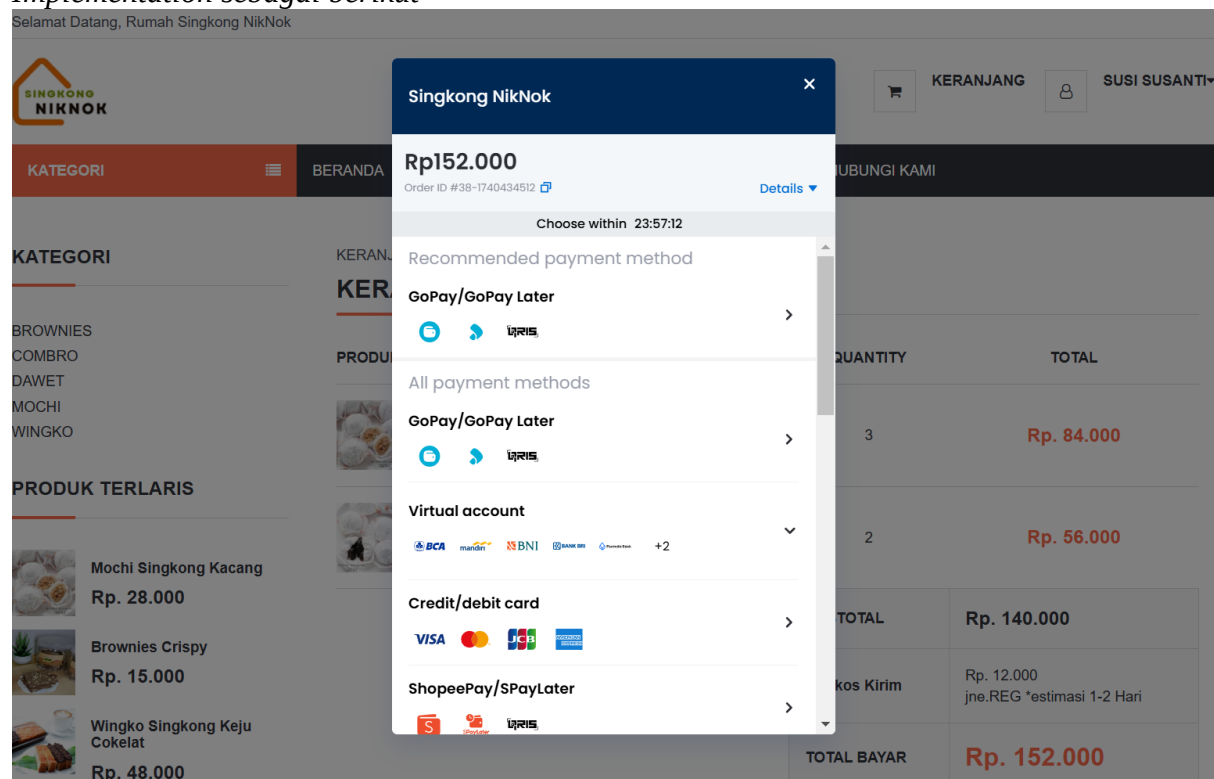

Minggu Ke-13

Persentasi Tugas Kelompok

Presentasi Tugas Kelompok yakni mempresentasikan hasil dari project akhir yang dikerjakan secara berkelompok dengan Indikator Penilaian:

1. Ketepatan waktu pengumpulan tugas
2. Kelengkapan makalah project
3. Dapat menjelaskan, menampilkan dan membuktikan hasil project akhir secara berkelompok

Minggu Ke-14

Persentasi Tugas Kelompok

Presentasi Tugas Kelompok yakni mempresentasikan hasil dari project akhir yang dikerjakan secara berkelompok dengan Indikator Penilaian:

1. Ketepatan waktu pengumpulan tugas
2. Kelengkapan makalah project
3. Dapat menjelaskan, menampilkan dan membuktikan hasil project akhir secara berkelompok

Minggu Ke-15

Persentasi Tugas Kelompok

Presentasi Tugas Kelompok yakni mempresentasikan hasil dari project akhir yang dikerjakan secara berkelompok dengan Indikator Penilaian:

1. Ketepatan waktu pengumpulan tugas
2. Kelengkapan makalah project
3. Dapat menjelaskan, menampilkan dan membuktikan hasil project akhir secara berkelompok